HEIN®

Une marque du groupe ROMOTOP

LES POÊLES EN CÉRAMIQUE

CUBE
DESIGN
HEIN

POÊLES EN CÉRAMIQUE **HEIN**

Nos poêles représentent le mode de chauff age au bois le plus effi cace et agréable qu'il soit. La combinaison parfaite du chauff age par rayonnement et de convection est la clé de la performance ainsi que de la douceur.

Un design intemporel basé sur des lignes pures et sur la précision du travail à la main pour aboutir a une harmonie parfaite. Cette collection de prestige a été conçue par des designers d'interieurs de renom afi n de vous off rir non seulement des poêles élégants mais également extrêmement effi caces. Les céramiques HEIN font partie du groupe ROMOTOP depuis 1992.

Technologie moderne

Design harmonieux

Des poêles robustes

Poêles en céramique SPIRIT

Poêles en céramique CORNEA

Poêles en céramique HARMONY

Poêles en céramique SOLID

- Lors du développement et de la production de nos poêles en faïence, nous mettons l'accent sur la préservation de la nature pour contribuer à améliorer notre environnement.
- Tous les poêles en faïence HEIN satisfont donc aux réglementations techniques les plus strictes d'Europe et sont parmi les plus économiques en matière de consommation avec une classe énergétique A+.

A+

P_R	Puissance réglable		Hauteur
⌀	Diamètre du conduit des fumées		Largeur
⌀ CPV	Diamètre du conduit d'arrivée d'air frais		Profondeur
%	Rendement		Poids total

SPIRIT C1

3S

SPIRIT C1 est une cheminée design en céramique offrant une large vision du feu grâce à sa vitre 3 faces. La porte foyère relevable est équipée de notre système d'ouverture confort, Silent Lift coulissant (Romotop®). Le corps de la cheminée est revêtu de panneaux de céramique ajustés avec précision sur ses trois côtés. Notre céramique fabriquée dans les règles de l'art est un matériau idéal pour un transfert de chaleur efficace. L'accumulation naturelle de chaleur par la céramique peut également être renforcée par l'ajout de briques d'accumulation autour du corps de chauffe, vous garantissant ainsi une plus grande autonomie et une plus faible consommation de bois.

SPIRIT C1

90901

SPIRIT C1

92360

SPIRIT C1

P_R	2,9–7,4 kW
⌀	150 mm
⌀ CPV	125 mm
%	82,1 %
↕	1700 mm
↔	680 mm
↗	530 mm
	290 kg

Standard : Sortie des fumées arrière ou supérieure

Foyer insert Romotop®

A+

SPIRIT C2 / SPIRIT C2 M

3S

SPIRIT C2 est une cheminée design en céramique offrant une large vision du feu grâce à sa vitre 3 faces. La porte foyère relevable est équipée de notre système d'ouverture confort, Silent Lift coulissant (Romotop®). Le corps de la cheminée est revêtu de panneaux de céramique ajustés avec précision sur ses trois côtés. Notre céramique fabriquée dans les règles de l'art est un matériau idéal pour un transfert de chaleur efficace. L'accumulation naturelle de chaleur par la céramique peut également être renforcée par l'ajout de blocs accumulateurs autour du corps de chauffe, vous garantissant ainsi une plus grande autonomie, une plus faible consommation de bois et une chaleur harmonieuse alliant le rayonnement à la convection. Ce modèle est équipé d'une corniche en tôle amovible.

SPIRIT C2

90901

SPIRIT C2 M

92360

SPIRIT C2	
P_R	3,9–10,1 kW
⌀	150 mm
⌀ CPV	125 mm
%	82,9 %
↕	1700 mm
↔	835 mm
↗	530 mm
	320 kg

SPIRIT C2 M	
P_R	3,9–10,1 kW
⌀	150 mm
⌀ CPV	125 mm
%	82,9 %
↕	1700 mm
↔	870 mm
↗	550 mm
	310 kg

Standard : Sortie des fumées arrière ou supérieure

Foyer insert Romotop®

A+

CORNEA L 2S | CORNEA L 2S Accum

2S

CORNEA L 2S : Cheminée d'angle design en céramique dotée d'une porte à ouverture latérale (poignée à droite) avec une vitre sérigraphiée . Le corps de la cheminée est revêtu de panneaux de céramique ajustés avec précision sur ses deux côtés. La version CORNEA L 2S intègre des blocs accumulateurs de chaleur, vous garantissant ainsi une plus grande autonomie , une plus faible consommation de bois et une chaleur harmonieuse alliant le rayonnement à la convection.

CORNEA L 2S
CORNEA L 2S Accum

90901

CORNEA L 2S		CORNEA L 2S Accum	
P_R	2,8–8 kW	P_R	2,8–8 kW
⌀	150 mm	⌀	150 mm
⌀ CPV	125 mm	⌀ CPV	125 mm
%	81 %	%	81 %
↕	1700 mm	↕	1700 mm
↔	460 mm	↔	460 mm
↗	460 mm	↗	460 mm
	190 kg		190 kg

Standard : Sortie des fumées arrière ou supérieure

Foyer insert Romotop®

A+

Options: Bûchers en céramique de couleur coordonnée .

CORNEA R 2S | CORNEA R 2S Accum

2S

CORNEA R 2S : Cheminée d'angle design en céramique dotée d'une porte à ouverture latérale (poignée à droite) avec une vitre sérigraphiée . Le corps de la cheminée est revêtu de panneaux de céramique ajustés avec précision sur ses deux côtés. La version CORNEA R 2S intègre des blocs accumulateurs de chaleur, vous garantissant ainsi une plus grande autonomie , une plus faible consommation de bois et une chaleur harmonieuse alliant le rayonnement à la convection.

CORNEA R 2S
CORNEA R 2S Accum

30965

CORNEA R 2S		CORNEA R 2S Accum	
P_R	2,8–8 kW	P_R	2,8–8 kW
⌀	150 mm	⌀	150 mm
⌀ CPV	125 mm	⌀ CPV	125 mm
%	81 %	%	81 %
↕	1700 mm	↕	1700 mm
↔	460 mm	↔	460 mm
↗	460 mm	↗	460 mm
	190 kg		190 kg

Standard : Sortie des fumées arrière ou supérieure

Foyer insert Romotop®

A+

Options : Bûchers en céramique de couleur coordonnée.

CORNEA L 3S | CORNEA L 3S Accum

3S

CORNEA L 3S : Cheminée d'angle design en céramique dotée d'une porte à ouverture latérale (poignée à droite) avec une vitre sérigraphiée . Le corps de la cheminée est revêtu de panneaux de céramique ajustés avec précision sur ses deux côtés. La version CORNEA L 3S intègre des blocs accumulateurs de chaleur, vous garantissant ainsi une plus grande autonomie , une plus faible consommation de bois et une chaleur harmonieuse alliant le rayonnement à la convection.

CORNEA L 3S
CORNEA L 3S Accum

33500

CORNEA L 3S		CORNEA L 3S Accum	
P_R	2,8–8 kW	P_R	2,8–8 kW
Ø	150 mm	Ø	150 mm
Ø CPV	125 mm	Ø CPV	125 mm
%	81 %	%	86 %
↕	1700 mm	↕	1700 mm
↔	460 mm	↔	460 mm
↗	460 mm	↗	460 mm
	210 kg		250 kg

Standard : Sortie des fumées arrière ou supérieure

Foyer insert Romotop®

A+

Options : Bûchers en céramique de couleur coordonnée.

CORNEA R 3S | CORNEA R 3S Accum

3S

CORNEA R 3S : Cheminée d'angle design en céramique dotée d'une porte à ouverture latérale (poignée à droite) avec une vitre sérigraphiée . Le corps de la cheminée est revêtu de panneaux de céramique ajustés avec précision sur ses deux côtés. La version CORNEA R 3S intègre des blocs accumulateurs de chaleur, vous garantissant ainsi une plus grande autonomie , une plus faible consommation de bois et une chaleur harmonieuse alliant le rayonnement à la convection.

CORNEA R 3S
CORNEA R 3S Accum

60200

CORNEA R 3S		CORNEA R 3S Accum	
P_R	2,8–8 kW	P_R	2,8–8 kW
⌀	150 mm	⌀	150 mm
⌀ CPV	125 mm	⌀ CPV	125 mm
%	81 %	%	86 %
↕	1700 mm	↕	1700 mm
↔	460 mm	↔	460 mm
↗	460 mm	↗	460 mm
	210 kg		250 kg

Standard : Sortie des fumées arrière ou supérieure

Foyer insert Romotop®

A+

Options : Bûchers en céramique de couleur coordonnée.

HARMONY F | HARMONY F Accum

4S

Poêles en faïence avec porte équipée d'un verre design à ouverture droite ou gauche. Le corps de la cheminée est composé de carreaux de céramique émaillés de grand format et constitue un matériau idéal pour un transfert de chaleur effi cace. Contrôle facile de la combustion avec un seul élément de contrôle. Spécialement conçu pour une méthode de transfert de chaleur mixte entre rayonnement et convection.

En outre, le poêle HARMONY F Accum est équipé d'un échangeur de chaleur à accumulation puissant, qui augmente l'effi cacité globale du foyer et conserve la chaleur pour son transfert doux et progressif ultérieur.

HARMONY F
HARMONY F Accum

33500

HARMONY F
HARMONY F Accum

60200

HARMONY F		HARMONY F Accum	
P_R	2,5–7 kW	P_R	2,5–7 kW
⌀	150 mm	⌀	150 mm
⌀ CPV	125 mm	⌀ CPV	125 mm
%	84 %	%	89 %
↕	1703 mm	↕	1703 mm
↔	460 mm	↔	460 mm
↗	460 mm	↗	460 mm
	260 kg		320 kg

Raccordement par le haut en standard

Foyer insert Romotop®

A+

HARMONY FN | HARMONY FN Accum

4S

La série FN se distingue de la série F classique par l'utilisation de carreaux structurés des deux côtés. La porte du foyer est équipée d'un verre design orienté à droite ou à gauche. Le corps de la cheminée est composé de carreaux de céramique émaillés de grand format et constitue un matériau idéal pour un transfert de chaleur effi cace. Contrôle facile de la combustion avec un seul élément de contrôle. Spécialement conçu pour une méthode de chaleur mixte entre rayonnement et convection.

En outre, le poêle HARMONY FN Accum est équipé d'un échangeur de chaleur à accumulation puissant, qui augmente l'effi cacité globale du foyer et conserve la chaleur pour son transfert doux et progressif ultérieur.

HARMONY FN
HARMONY FN Accum

60400

HARMONY FN
HARMONY FN Accum

60200

	HARMONY FN	HARMONY FN Accum
P_R	2,5–7 kW	2,5–7 kW
Ø	150 mm	150 mm
Ø CPV	125 mm	125 mm
%	84%	89%
↕	1703 mm	1703 mm
↔	460 mm	460 mm
↗	460 mm	460 mm
	260 kg	320 kg

Raccordement par le haut en standard

Foyer insert Romotop®

A+

HARMONY L | HARMONY L Accum

4S

Poêle en faïence avec porte équipée d'un verre courbé design ouvert sur le côté - gauche. Le corps de la cheminée est composé de carreaux de céramique émaillés de grand format et constitue un matériau idéal pour un transfert de chaleur effi cace. Contrôle facile de la combustion avec un seul élément de contrôle. Spécialement conçu pour une méthode de chaleur mixte entre rayonnement et convection.

De plus, le poêle HARMONY L Accum est équipé d'un échangeur de chaleur à accumulation puissant, qui augmente l'effi cacité globale du foyer et conserve la chaleur pour son transfert ultérieur.

HARMONY L
HARMONY L Accum

90901

HARMONY L
HARMONY L Accum

60400

HARMONY L		HARMONY L Accum	
P_R	2,8–8 kW	P_R	2,8–8 kW
⌀	150 mm	⌀	150 mm
⌀ CPV	125 mm	⌀ CPV	125 mm
%	81%	%	86%
↕	1703 mm	↕	1703 mm
↔	460 mm	↔	460 mm
↗	460 mm	↗	460 mm
	240 kg		300 kg

Raccordement par le haut en standard

Foyer insert Romotop®

A+

HARMONY R | HARMONY R Accum

4S

Poêle en faïence avec porte équipée d'un verre courbé design ouvert sur le côté - droit. Le corps de la cheminée est composé de carreaux de céramique émaillés de grand format et constitue un matériau idéal pour un transfert de chaleur effi cace. Contrôle facile de la combustion avec un seul élément de contrôle. Spécialement conçu pour une méthode de chaleur mixte entre rayonnement et convection.

De plus, le poêle HARMONY R Accum est équipé d'un échangeur de chaleur à accumulation puissant, qui augmente l'effi cacité globale du foyer et conserve la chaleur pour son transfert ultérieur.

HARMONY R
HARMONY R Accum

47608

HARMONY R
HARMONY R Accum

90901

HARMONY R		HARMONY R Accum	
P_R	2,8–8 kW	P_R	2,8–8 kW
Ø↔	150 mm	Ø↔	150 mm
Ø CPV	125 mm	Ø CPV	125 mm
%	81 %	%	86 %
↕	1703 mm	↕	1703 mm
↔	460 mm	↔	460 mm
↗	460 mm	↗	460 mm
	240 kg		300 kg

Raccordement par le haut en standard

Foyer insert Romotop®

A+

SOLID F | SOLID F Accum

4S

Poêle en céramique conçu avec une vitre sérigraphiée et une porte à ouverture latérale. L'enveloppe du poêle est constituée de céramiques massives qui sont idéales pour accumuler et diff user longuement la chaleur emmagasinée par rayonnement. La convection vous apportera plus rapidement de la chaleur en début de chauff age. Vous apprécierez également la facilité de gestion de la combustion qui se fait à l'aide d'une seule commande.

Le poêle SOLID F Accum en céramique est équipé d'un échangeur d'accumulatioin de performance qui augmente le rendement total du poêle et conserve de l'énérgie calorifi que pour la restituer en conséquence.

SOLID F
SOLID F Accum

30965

SOLID F
SOLID F Accum

10250

SOLID F		SOLID F Accum	
P_R	2,5–7 kW	P_R	2,5–7 kW
⌀	150 mm	⌀	150 mm
⌀ CPV	125 mm	⌀ CPV	125 mm
%	83 %	%	90 %
↕	1815 mm	↕	1815 mm
↔	722 mm	↔	722 mm
↗	456 mm	↗	456 mm
⚖	320 kg	⚖	430 kg

Raccordement par le haut en standard

Foyer insert Romotop®

A+

SOLID FN | SOLID FN Accum

4S

La série FN se distingue de la série F classique par l'utilisation de carreaux latéraux avec motif en relief. La cheminée est équipée d'un design en verre. Le corps de la cheminée est composé de carreaux de céramique émaillés de grand format et constitue un matériau idéal pour un transfert de chaleur effi cace. Contrôle facile de la combustion avec un seul élément de contrôle. Spécialement conçu pour une méthode de transfert de chaleur combiné.

En outre, le SOLID FN est équipé d'un échangeur de stockage puissant qui augmente l'effi cacité du foyer.

SOLID FN
SOLID FN Accum

60200

SOLID FN
SOLID FN Accum

60400

SOLID FN		SOLID FN Accum	
P_R	2,5–7 kW	P_R	2,5–7 kW
⌀	150 mm	⌀	150 mm
⌀ CPV	125 mm	⌀ CPV	125 mm
%	83 %	%	90 %
↕	1815 mm	↕	1815 mm
↔	722 mm	↔	722 mm
↗	456 mm	↗	456 mm
	320 kg		430 kg

Raccordement par le haut en standard

Foyer insert Romotop®

A+

SOLID L | SOLID L Accum

4S

Poêle en céramique conçu avec une vitre pliée et une porte à ouverture latérale. L'enveloppe du poêle est constituée de céramiques massives qui sont idéales pour accumuler et diff user longuement la chaleur emmagasinée par rayonnement. La convection vous apportera plus rapidement de la chaleur en début de chauff age. Vous apprécierez également la facilité de gestion de la combustion qui se fait à l'aide d'une seule commande.

Le poêle SOLID L Accum en céramique est équipé d'un échangeur d'accumulatioin de performance qui augmente le rendement total du poêle et conserve de l'énérgie calorifi que pour la restituer en conséquence.

SOLID L
SOLID L Accum

10267

SOLID L
SOLID L Accum

30965

SOLID L		SOLID L Accum	
P_R	3–8 kW	P_R	3–8 kW
⌀	150 mm	⌀	150 mm
⌀ CPV	125 mm	⌀ CPV	125 mm
%	85 %	%	92 %
↕	1815 mm	↕	1815 mm
↔	722 mm	↔	722 mm
↗	456 mm	↗	456 mm
	310 kg		420 kg

Raccordement par le haut en standard

Foyer insert Romotop®

A+

SOLID R | SOLID R Accum

4S

Poêle en céramique conçu avec une vitre pliée et une porte à ouverture latérale. L'enveloppe du poêle est constituée de céramiques massives qui sont idéales pour accumuler et diff user longuement la chaleur emmagasinée par rayonnement. La convection vous apportera plus rapidement de la chaleur en début de chauff age. Vous apprécierez également la facilité de gestion de la combustion qui se fait à l'aide d'une seule commande.

Le poêle SOLID R Accum en céramique est équipé d'un échangeur d'accumulatioin de performance qui augmente le rendement total du poêle et conserve de l'énérgie calorifi que pour la restituer en conséquence.

SOLID R
SOLID R Accum

30965

SOLID R
SOLID R Accum

47608

SOLID R		SOLID R Accum	
P_R	3–8 kW	P_R	3–8 kW
Ø	150 mm	Ø	150 mm
Ø CPV	125 mm	Ø CPV	125 mm
%	85 %	%	92 %
↕	1815 mm	↕	1815 mm
↔	722 mm	↔	722 mm
↗	456 mm	↗	456 mm
	310 kg		420 kg

Raccordement par le haut en standard

Foyer insert Romotop®

A+

Poêles en céramique CORNEA, HARMONY

Le chauffage idéal : Rayonnement et convection

A Convection de l'air chaud
B Rayonnement

A Diffusion de la chaleur par rayonnement

B Rayonnement

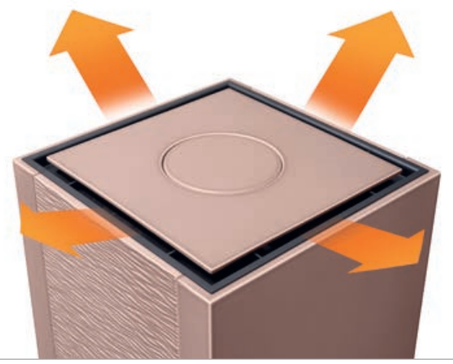

L'air chaud de convection sort par la rainure située autour du plateau supérieur en céramique

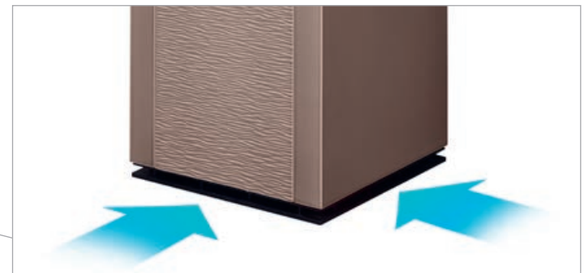

Entrée de l'air pour le chauffage par convection

Le couvercle céramique ouvert

Accès pour la révision et le montage de l'arrivée d'air frais avec un couvercle céramique

Poêles en céramique SOLID

Le chauffage idéal : Rayonnement et convection

A Convection de l'air chaud
B Rayonnement

A Diffusion de la chaleur par rayonnement

B Rayonnement

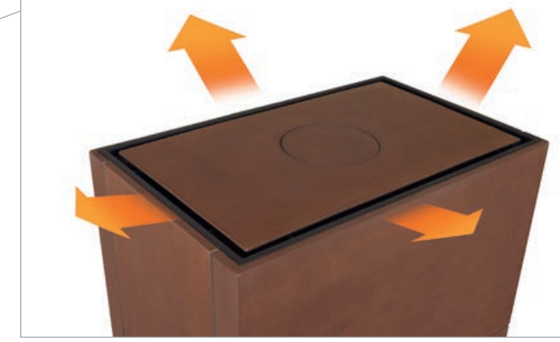

L'air chaud de convection sort par la rainure située autour du plateau supérieur en céramique

Entrée de l'air pour le chauffage par convection

Vue sur la partie arrière du poêle

Le couvercle céramique ouvert

Accès pour la révision et le montage de l'arrivée d'air frais avec un couvercle céramique

Poêles en céramique s akumulačním výměníkem

CORNEA
2S L/R,
3S L/R Accum
Rendement **86%**

HARMONY
F/FN Accum
Rendement **89%**

HARMONY
L/R Accum
Rendement **86%**

SOLID
F Accum
Rendement **90%**

SOLID
L/R Accum
Rendement **92%**

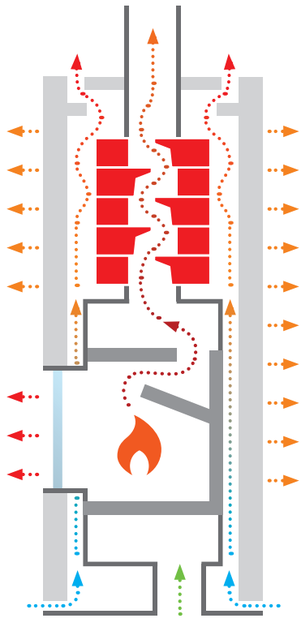

Poêles en céramique bez akumulačního výměníku

CORNEA
2S L/R,
3S L/R
Rendement **81%**

HARMONY
F/FN
Rendement **84%**

HARMONY
L/R
Rendement **81%**

SOLID
F
Rendement **83%**

SOLID
L/R
Rendement **85%**

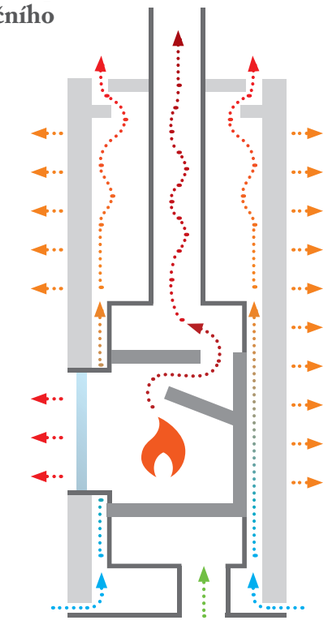

L'échangeur d'accumulation pour encore de meilleures performances !

Schéma démontrant l'utilisation de l'énergie calorifi que accumulée par l'échangeur d'accumulation

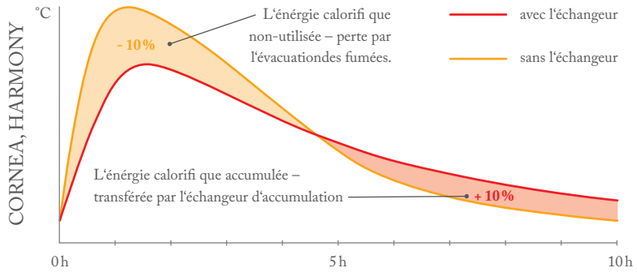

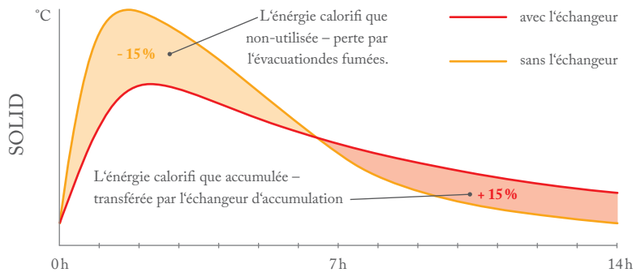

Schéma démontrant le transfert de l'énergie calorifi que accumulée à l'intérieur du local par émanation

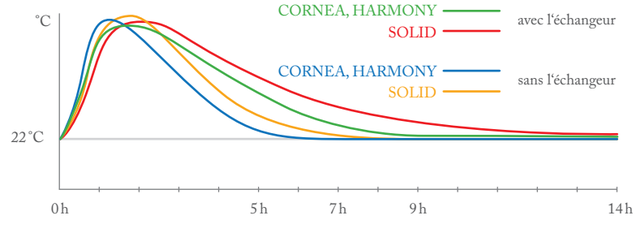

L'assortiment des émails

CLASSIC Teintes équilibrées avec surface lisse et effets colorés

30965 SELENIT

33500 CIPRIA

33500 CIPRIA *surface structurée*

60200 SAND

60200 SAND *surface structurée*

60400 WALNUT

60400 WALNUT *surface structurée*

92360 IVORY MATTE

47608 UMBRA

PLASTIC Surface structurée avec eff ets colorés

10267

10250

FANTASY 1 | FANTASY 2

- Poêles en faïence autonomes.
- Chambre de combustion Romotop® conformes aux normes Européennes les plus strictes pour vous garantir les meilleures performances et la meilleur longévité.
- Entrée d'air externe pour un apport d'air frais extérieur.
- Contrôle de l'air primaire et secondaire par un seul élément de commande et poignée de porte design.
- Chauff age combiné : rayonnement à travers le verre + accumulation partielle dans le revêtement en céramique + convection naturelle.
- Grande porte vitrée pour une vue agréable sur le feu.

FANTASY 1

90901

FANTASY 2

60200

FANTASY 1	
P_R	4–11 kW
⌀	150 mm
⌀ CPV	125 mm
%	80,6 %
↕	1595 mm
↔	548 mm
↗	392 mm
	190 kg

FANTASY 2	
P_R	4–11 kW
⌀	150 mm
⌀ CPV	125 mm
%	80,6 %
↕	1454 mm
↔	557 mm
↗	402 mm
	185 kg

Raccordement par le haut en standard

Foyer insert Romotop®

A+

L‘assortiment des émails pour FANTASY

90002 WHITE GLOSSY

90901 WHITE MATTE

92360 IVORY MATTE

49400 BLACK MATTE


54505 SILVER

75705 CHERRY

65501 TEAK

Données techniques des poêles

Modèle – nom	Puissance réglable (kW)	Dimensions H × L × P (mm)	Poids (kg)	Rendement (%)	Consommation de bois moyenne (kg/h)	Dimensions de la chambre de combustion H × L × P (mm)	Poignée standard	Réglage de la combustion AP = air primaire AS = air secondaire ACA = arrivée centrale d'air	EN 13 240	15a B-VG	Din +	BimschV 2	Classe énergétique
Poêles en céramique SPIRIT													
SPIRIT C1	2,9–7,4	1700 × 680 × 530	290	82,1	1,60	462 x 334 x 242	H30 – A	AP + AS + ACA	•	•	•	•	A+
SPIRIT C2	3,9–10,1	1700 × 835 × 530	320	82,9	2,20	462 x 484 x 242	H30 – A	AP + AS + ACA	•	•	•	•	A+
SPIRIT C2 M	3,9–10,1	1700 × 870 × 550	310	82,9	2,20	462 x 484 x 242	H30 – A	AP + AS + ACA	•	•	•	•	A+
Poêles en céramique CORNEA													
CORNEA L 2S	2,8–8	1700 × 460 × 460	190	81	1,58	490 × 250 × 250	H12 – A	AP + AS + ACA	•	•	•	•	A+
CORNEA L 2S Accum	2,8–8	1700 × 460 × 460	230	86	1,58	490 × 250 × 250	H12 – A	AP + AS + ACA	•	•	•	•	A+
CORNEA R 2S	2,8–8	1700 × 460 × 460	190	81	1,58	490 × 250 × 250	H12 – A	AP + AS + ACA	•	•	•	•	A+
CORNEA R 2S Accum	2,8–8	1700 × 460 × 460	230	86	1,58	490 × 250 × 250	H12 – A	AP + AS + ACA	•	•	•	•	A+
CORNEA L 3S	2,8–8	1700 × 460 × 460	210	81	1,58	490 × 250 × 250	H12 – A	AP + AS + ACA	•	•	•	•	A+
CORNEA L 3S Accum	2,8–8	1700 × 460 × 460	250	86	1,58	490 × 250 × 250	H12 – A	AP + AS + ACA	•	•	•	•	A+
CORNEA R 3S	2,8–8	1700 × 460 × 460	210	81	1,58	490 × 250 × 250	H12 – A	AP + AS + ACA	•	•	•	•	A+
CORNEA R 3S Accum	2,8–8	1700 × 460 × 460	250	86	1,58	490 × 250 × 250	H12 – A	AP + AS + ACA	•	•	•	•	A+
Poêles en céramique HARMONY													
HARMONY F	2,5–7	1703 × 460 × 460	260	84	1,58	420 × 240 × 260	H10 – A	AP + AS + ACA	•	•	•	•	A+
HARMONY F Accum	2,5–7	1703 × 460 × 460	320	89	1,58	420 × 240 × 260	H10 – A	AP + AS + ACA	•	•	•	•	A+
HARMONY FN	2,5–7	1703 × 460 × 460	260	84	1,58	420 × 240 × 260	H10 – A	AP + AS + ACA	•	•	•	•	A+
HARMONY FN Accum	2,5–7	1703 × 460 × 460	320	89	1,58	420 × 240 × 260	H10 – A	AP + AS + ACA	•	•	•	•	A+
HARMONY L	2,8–8	1703 × 460 × 460	240	81	1,58	490 × 250 × 250	H10 – A	AP + AS + ACA	•	•	•	•	A+
HARMONY L Accum	2,8–8	1703 × 460 × 460	300	86	1,58	490 × 250 × 250	H10 – A	AP + AS + ACA	•	•	•	•	A+
HARMONY R	2,8–8	1703 × 460 × 460	240	81	1,58	490 × 250 × 250	H10 – A	AP + AS + ACA	•	•	•	•	A+
HARMONY R Accum	2,8–8	1703 × 460 × 460	300	86	1,58	490 × 250 × 250	H10 – A	AP + AS + ACA	•	•	•	•	A+
Poêles en céramique SOLID													
SOLID F	2,5–7	1815 × 722 × 456	320	83	1,39	340 × 506 × 210	H10 – A	AP + AS + ACA	•	•	•	•	A+
SOLID F Accum	2,5–7	1815 × 722 × 456	430	90	1,39	340 × 506 × 210	H10 – A	AP + AS + ACA	•	•	•	•	A+
SOLID FN	2,5–7	1815 × 722 × 456	320	83	1,39	340 × 506 × 210	H10 – A	AP + AS + ACA	•	•	•	•	A+
SOLID FN Accum	2,5–7	1815 × 722 × 456	430	90	1,39	340 × 506 × 210	H10 – A	AP + AS + ACA	•	•	•	•	A+
SOLID L	3–8	1815 × 722 × 456	310	85	1,39	440 × 465 × 210	H10 – A	AP + AS + ACA	•	•	•	•	A+
SOLID L Accum	3–8	1815 × 722 × 456	420	92	1,39	440 × 465 × 210	H10 – A	AP + AS + ACA	•	•	•	•	A+
SOLID R	3–8	1815 × 722 × 456	310	85	1,39	440 × 465 × 210	H10 – A	AP + AS + ACA	•	•	•	•	A+
SOLID R Accum	3–8	1815 × 722 × 456	420	92	1,39	440 × 465 × 210	H10 – A	AP + AS + ACA	•	•	•	•	A+
Poêles en céramique FANTASY													
FANTASY 1	4–11	1595 × 548 × 392	190	80	2,10	357 × 344 × 276	——	AP + AS + ACA	•	•	•	•	A+
FANTASY 2	4–11	1454 × 557 × 402	185	80	2,10	357 × 344 × 276	——	AP + AS + ACA	•	•	•	•	A+

Diametre du départ de fumée (mm)	150
Diamétre d’arrivée d’air extérieur (mm)	125
Tirage (Pa)	12

Cube design system

Cube design 2S / side

Céramiques sur 2 faces,
cheminée d'angle

Cube design 3S / side

Céramiques sur 3 faces,
porte avant vitrée

Cube design 3S / side

Céramiques sur 3 faces,
cheminée d'angle

Cube design 3S / side

Céramiques sur 3 faces,
cheminée avec 3 faces

Cube design 4S / side

Céramiques sur 4 faces,
porte avant vitrée

Cube design 4S / side

Céramiques sur 4 faces,
cheminée d'angle

	2 SIDE	3 SIDE	4 SIDE
CORNEA L / R 2S	2S		
CORNEA L / R 2S Accum	2S		
CORNEA L / R 3S		3S	
CORNEA L / R 3S Accum		3S	
HARMONY F / FN			4S
HARMONY F / FN Accum			4S
HARMONY L / R			4S
HARMONY L / R Accum			4S
SOLID F / FN			4S
SOLID F / FN Accum			4S
SOLID L / R			4S
SOLID L / R Accum			4S
SPIRIT C1		3S	
SPIRIT C2, C2 M		3S	

Accumulation



Bloc d'accumulation
pour cheminée en
faïence SPIRIT C1
Poids 66 kg



Bloc d'accumulation
pour cheminée en
faïence SPIRIT C2
Poids 100 kg

Accessoires - poignées

Type **H10 – A**, poignée pour
SOLID, HARMONY
accessoire standard

H10-A
Érable noir

Type **H12 – A**, poignée pour
CORNEA
accessoire standard

H12-A
Érable noir

Type **H30 – A**, poignée pour
SPIRIT
accessoire standard

H30-A
Érable noir

Type **H01 – M**, poignée pour
HARMONY, SOLID

H01 – M
Métal

Type **H02 – R**, Poignée
amovible pour
CORNEA, HARMONY,
SOLID

H02 – R
Métal

Notes personnelles

Tous nos poêles sont homologués à la norme **EN 13240.** CE

Romotop®

« Une usine,
un savoir faire unique »

HEIN®

Une marque du groupe ROMOTOP

WWW.ROMOTOP.FR

Go Green

ver. 2021.07.FR

Romotop se réserve le droit de modifier et d'actualiser le présent document à tout moment et sans préavis. Tout a été fait pour que le présent document soit exact et à jour à la date d'impression. Dans le cadre de sa politique d'amélioration continu des produits, Romotop se réserve le droit, à tout moment, de faire modifier ou évoluer ses produits.