

BECAFIRE

APPORTER DU CONFORT
ET DE LA CHALEUR
DANS VOTRE MAISON



2024 / 2025



BECAFIRE FABRICANT BELGE DE GENERATION EN GENERATION



Une exigence familiale

L'entreprise familiale a commencé il y a 40 ans, à l'initiative d'un visionnaire pour l'époque, Bernard Cailliau. Son idée de créer les cheminées de A à Z, de la conception de l'appareil à la mise en place et l'habillage sur mesure, a révolutionné le secteur en Belgique puis dans le Nord de la France.

C'est ainsi que quelques années plus tard, avec le rachat d'une fonderie, les appareils en fonte Becafire sont nés.

Au fil du temps, les améliorations et les contraintes techniques ont été suivies et parfois anticipées.

Aujourd'hui

Nous pouvons vous proposer une gamme complète d'appareils ultra performants et dont la fiabilité n'est plus à prouver.

La pérennité de notre société est assurée grâce aux fils de Mr Cailliau qui se sont joints à l'aventure et reprennent fièrement le flambeau.


L'export de nos produits est devenu un enjeu important et tout est fait pour que nos distributeurs soient accompagnés de la livraison à la mise en œuvre de nos produits.

Nous vous garantissons donc un produit de qualité, alliant performance et design.



LA FONDERIE

Maitrise du feu et de la matière



Becafire fournit tous les appareils avec un intérieur fonte, pour une meilleure qualité de restitution de la chaleur dans la pièce à vivre. Ceci assure aussi la durabilité à travers les années de la chambre de combustion.

Notre histoire	p 2-5
Inserts	p 6-13
Cub'r	p 14-19
Socles	p 20-21
Socle layer	p 22-23
Spécifications techniques	p 26-27
Contact	p 28

INSERTS

INSERT FRONT



Le dernier né de la famille des inserts est un système très performant, aux consommations énergétiques extrêmement faibles, reposant sur un système de fonctionnement particulier.

Ce qu'il faut retenir, c'est que les inserts à bois raccordables n'aspirent pas l'air à l'intérieur de la pièce où ils se situent, mais récupèrent l'air venu de l'extérieur ou du vide sanitaire via une buse de raccordement située sur le bas de l'insert.



INSERT CORNER

INSERTS

INSERT TUNNEL



INSERT 3 FACES



INSERTS


CHALEUR FRONTALE DESIGN CONTEMPORAIN UNIQUE




Insert Front




Insert Front avec ventilateur



Insert Corner

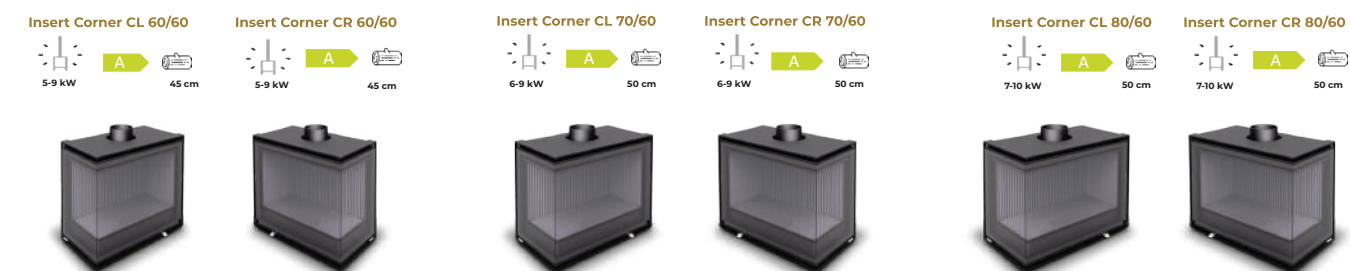

ÉLÉGANCE
ANGULAIRE
CHALEUR À
VOLONTÉ



Coupe de l'insert front

INSERTS



Insert Tunnel

Insert Tunnel DF 80/60
7-11 kW A+ 50 cm



Insert Tunnel DF 100/60
9-13 kW A+ 50 cm



UNE CHEMINEE
ENCASTREE
AVEC DOUBLE
FACE




Insert 3 faces

NOUVEAU DESIGN
POUR PLUS DE
MODERNITE

Insert 3 Faces 80/60
9-9 kW A 50 cm

NEW





CUB'R FRONT



CUB'R CORNER

CUB'R

Les Cub'R Becafire dispensent une chaleur agréable, conviviale, efficace et respectueuse de l'environnement. Ils sont conçus pour délivrer un maximum de rendement et d'agrément. Les Cub'R sont disponibles dans de nombreux formats et dimensions, plus ou moins volumineux en fonction de leur puissance de chauffe. Ils ont tous en commun un design unique et une qualité à toute épreuve.



CUB'R TUNNEL

 **CHAUFFEZ
VOUS
BELGE**
www.becafire.be



NEW

CUB'R 3 FACES

CUB'R

UN CLASSIQUE ELEGANT

Cub'r Front



Cub'r Tunnel



CUB'R FRONT 60/50
3-9 kW A 45 cm



CUB'R FRONT 70/50
5-9 kW A 50 cm



CUB'R FRONT 80/50
5-10 kW A+ 50 cm



CUB'R FRONT 90/50
6-10 kW A+ 50 cm



CUB'R FRONT 100/50
8-11 kW A+ 50 cm



CUB'R FRONT 60/60
5-9 kW A 45 cm



CUB'R FRONT 70/60
6-11 kW A 50 cm



CUB'R FRONT 80/60
7-11 kW A+ 50 cm



CUB'R FRONT 90/60
8-12 kW A+ 50 cm



CUB'R FRONT 100/60
9-13 kW A+ 50 cm



CUB'R TUNNEL 80/60



CUB'R TUNNEL 100/60




LE PLAISIR DU FEU

Cub'r Corner



CHALEUR, STYLE & CONFORT

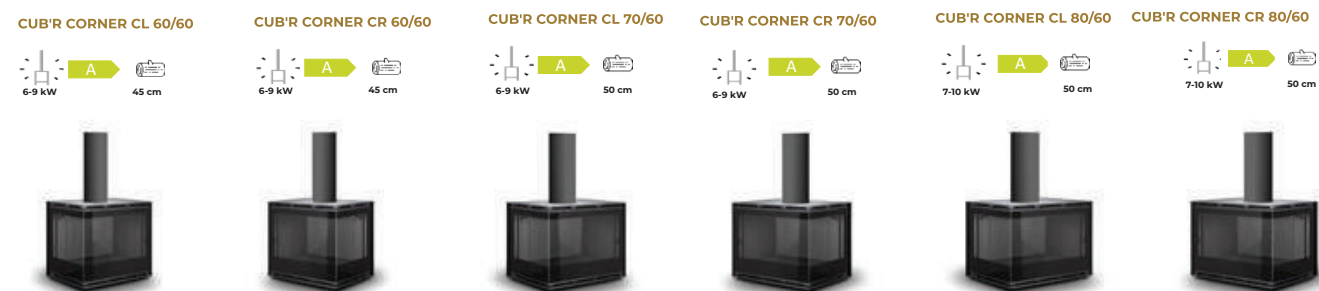

NEW

Cub'r 3 Faces



FLAMME ETINCELANTE




SOCLES

SOCLE RANGES BUCHES




Les matériaux banquette métallique
Profondeur : 47 cm
Hauteur : 38 cm



SOCLE STEEL-C



Les matériaux banquette métallique
Profondeur : 47 cm
Hauteur : 38 cm




SOCLE WOOD-MAS



Les matériaux
Plateau granite Zimbabwe - Socle chêne massif

2 couleurs disponibles
chêne clair / chêne foncé


2 hauteurs disponibles
Modèle 2 étages de 30 cm
Modèle 3 étages de 45 cm
Avec une profondeur de 47 cm



SOCLE OBLIQUE



Les matériaux banquette métallique
Profondeur : 47 cm
Hauteur : 38 cm



SOCLE CAILLA



Les matériaux banquette métallique
Profondeur : 50 cm
Hauteur : 38 cm



SOCLE WOOD-UP



Les matériaux
- Plateau et pieds acier noir - Socle chêne massif

2 couleurs disponibles
chêne clair / chêne foncé

Profondeur : 60 cm
Hauteur : 40 cm



SOCLE STARK



Les matériaux
- Coté droit acier métallique
- Meuble de 1m50 avec 2 tiroirs

2 couleurs disponibles
chêne clair / chêne foncé



SOCLE ODE



Les matériaux acier métallique

Profondeur : 45 cm
Hauteur : 45 cm



SOCLE SCALA



Les matériaux
- Collection des matériaux pour les façades voir Catalogue général
- Plateau disponible avec différentes finitions voir gamme Neolith

Profondeur : 47 cm
Hauteur : 40 cm




SOCLE LIAC



Les matériaux
- Les cotés mélamine noir
- tiroir façade chêne clair
- Plateau Neolith satin noir

Profondeur : 45 cm
Hauteur : 38 cm

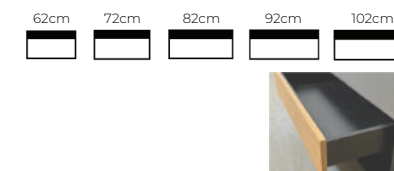

Tiroir façade chêne clair
Plateau Neolith satin noir

SOCLE ESTRADA



Les matériaux acier métallique

Profondeur : 47 cm
Hauteur : 15 cm



SOCLE HARKANY



Les matériaux
- Façade et niche acier métallique
- Plateau et cotés bois mélaminé

2 couleurs disponibles
chêne clair / chêne foncé

Profondeur : 50 cm
Hauteur : 38 cm




NEW SOCLE RONDO



Les matériaux banquette métallique

Profondeur : 50 cm
Hauteur : 15 cm



SOCLE LAYER

Ce modèle LAYER est un meuble support de cheminée pour les modèles CUB'R de BECAFIRE. Il existe en 2 couleurs chêne clair ou chêne foncé. Il peut être équipé de leds ou non.

Modèle en chêne clair et équipé de LED



Chêne clair




Chêne foncé




SOCLE LAYER / de Jour



SOCLE LAYER / de Nuit

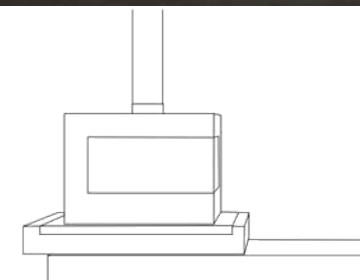

Socle LAYER gauche

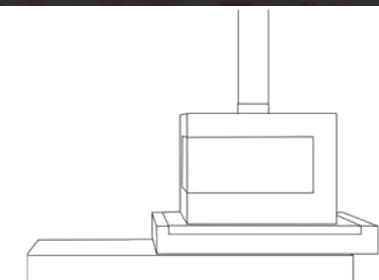

Socle LAYER droite



FACILE D'UTILISATION

La chambre de combustion des produits BECAFIRE est tellement hermétique que le feu réagit au moindre mouvement de la clapette d'apport d'air.

Les organes de commande sont conçus de manière à refroidir naturellement.

Les formes et les mouvements des organes de commande sont particulièrement naturels et intuitifs.

L'AIR DE L'EXTÉRIEUR

Le dernier né de la famille des inserts est un système très performant, aux consommations énergétiques extrêmement faibles, reposant sur un système de fonctionnement particulier.

Ce qu'il faut retenir, c'est que les inserts à bois raccordables n'aspirent pas l'air à l'intérieur de la pièce où ils se situent, mais récupèrent l'air venu de l'extérieur ou du vide sanitaire via une buse de raccordement située sur le bas de l'insert.



SPECIFICATIONS TECHNIQUES

	Puissance (kW)	Rendement (%)	Conduit Ø (mm)	Poids (kg)	Bûche (cm)	Sortie Ø150
INSERT ECO						
60/50	3-8,8	78	ø180	142	45	O
70/50	4,5-9	79,1	ø180	163	50	O
80/50	5,5-9,5	80,2	ø180	178	50	/
90/50	6-10	81,3	ø180	198	50	/
100/50	8-11	82,4	ø180	240	50	/
60/60	4,7-9,2	78	ø180	156	45	O
70/60	6,2-10,7	79,1	ø180	178	50	O
80/60	7-11,2	80,2	ø180	200	50	/
90/60	7,9-11,7	81,3	ø180	220	50	/
100/60	8,5-13,4	82,4	ø180	252	50	/
DF 80/60	7-11,2	80,2	ø180	200	50	/
DF 100/60	8,5-13,4	82,4	ø180	252	50	/
V70/60	6,2-10,7	79,1	ø180	188	50	O
V80/60	7-11,2	80,2	ø180	210	50	O
V100/60	8,5-13,4	82,4	ø180	310	50	/
CL 60/60	5,5-9	76,5	ø180	146	45	O
CL 70/60	6,3-9,3	76,5	ø180	168	50	/
CL 80/60	6,8-9,8	76,5	ø180	190	50	/
CR 60/60	5,5-9	76,5	ø180	146	45	O
CR 70/60	6,3-9,3	76,5	ø180	168	50	/
CR 80/60	6,8-9,8	76,5	ø180	190	50	/
3FL 80/60	9-9	75,7	ø180	183	50	/

	Puissance (kW)	Rendement (%)	Conduit Ø (mm)	Poids (kg)	Bûche (cm)	Sortie Ø150
CUB'R ECO						
60/50	3-8,8	78	ø180	183	45	O
70/50	4,5-9	79,1	ø180	212	50	O
80/50	5,5-9,5	80,2	ø180	134	50	/
90/50	6-10	81,3	ø180	269	50	/
100/50	8-11	82,4	ø180	282	50	/
60/60	4,7-9,2	78	ø180	197	45	O
70/60	6,2-10,7	79,1	ø180	232	50	O
80/60	7-11,2	80,2	ø180	262	50	/
90/60	7,9-11,7	81,3	ø180	275	50	/
100/60	8,5-13,4	82,4	ø180	292	50	/
DF 80/60	7-11,2	80,2	ø180	240	50	/
DF 100/60	8,5-13,4	82,4	ø180	292	50	/
CL 60/60	5,5-9	76,5	ø180	186	45	O
CL 70/60	6,3-9,3	76,5	ø180	218	50	/
CL 80/60	6,8-9,8	76,5	ø180	238	50	/
CR 60/60	6,8-9,8	76,5	ø180	186	45	/
CR 70/60	6,8-9,8	76,5	ø180	218	50	/
CR 80/60	6,8-9,8	76,5	ø180	238	50	/
3FL 80/60	9-9	75,7	ø180	231	50	/

www.becafire.com

BECAFIRE

DE PANNE

Administration / Showroom

Zwartenhoekstraat 2

B-8660 De Panne

Email : becafire@bernard-cailliau.be

Rerouvez nous sur :  

