


CATALOGUE ACCESSOIRES



2026





Découvrez notre
vidéo d'entreprise
dès maintenant !



Depuis 1983, SODICO est distributeur spécialisé dans le domaine du chauffage au bois.

Nous accompagnons les professionnels dans leur projet d'installations, rénovation, entretien ou réparation de chauffage au bois. L'entreprise est présente en France à travers ses quatre agences de distribution : Rennes, Nantes, Bordeaux et Feurs et ses deux sites de production.

SODICO construit son avenir en se basant sur des valeurs fortes et ancrées dans l'ADN de l'entreprise depuis 1983. Les valeurs familiales, l'esprit d'équipe, l'innovation et le goût de performance sont au cœur de notre entreprise.

Fort de notre savoir-faire et de notre expérience, nous proposons une gamme complète d'appareils de chauffage bois et granulés ainsi que d'accessoires pour l'installation de ces appareils.

SODICO

EN QUELQUES CHIFFRES

15 000

m² de stock

Plus de

60

Collaborateurs à
votre service

31

Millions d'euros de CA
en 2025

4

Agences en France

2 900

Références stockées

2

Sites de fabrication

CONTACTEZ-NOUS

☎ 02.99.54.96.10

🌐 www.sodico.eu

✉ contact@sodico.eu



Agence de Rennes (Siège social)

☎ 02 99 54 96 10

📍 3 rue des Frères Sizaires - 35230 Noyal Chatillon Sur Seiche



Agence de Nantes

☎ 02 40 52 18 79

📍 10 rue de la Garde - 44300 Nantes



Agence de Bordeaux

☎ 02 51 85 29 55

📍 2191 rue de la Font de l'Or - 42110 Cleppé



Agence de Feurs

☎ 05 64 12 35 76

📍 6 impasse de la Rouilleuse - 33610 Canéjan

**1983**

Création de SODICO

**1988**Développement de la distribution
de produits de fumisterie**1990**

Première surface de stockage

**1994**

Exclusivité aux professionnels

**2011**

Ouverture de l'agence de Nantes

**2021**

Ouverture de l'agence de Bordeaux

40
ANS
D'EXPERIENCE**2023**40^{ème} anniversaire

Flam'in

2024


Développement de la production

SODICO EXPÉDIE

sur tout le territoire !

Grâce à nos partenariats avec des transporteurs de renommée nationale, nous garantissons des délais de livraison optimisés, généralement compris entre 24h et 72h après l'expédition.

Soutenue par une équipe logistique expérimentée et une large capacité de stockage, notre organisation nous permet d'assurer, dans la plupart des départements, une livraison dès le lendemain pour toute commande validée avant midi.

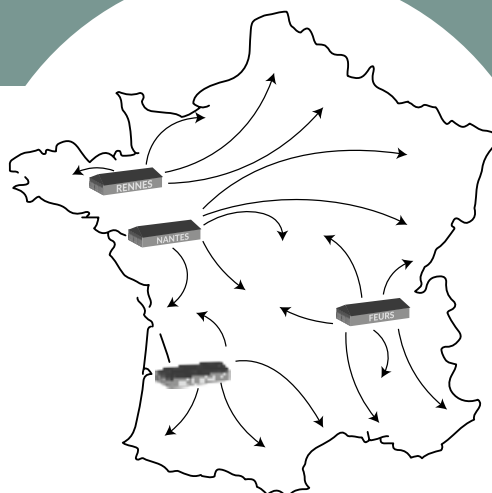

UNE OFFRE TOUT-EN-UN !

1

Un seul fournisseur pour
toute l'installation de votre
projet.



Un accompagnement
personnalisé : de l'étude à
l'après-vente du projet.



La réactivité : traitement
de commande, stock,
transport.

RETROUVEZ-NOUS AUSSI EN LIGNE

 @sodicoreennes Sodico

PLUS DE 60 SALARIÉS

EXPÉRIMENTÉS

Des technico-commerciaux, qui sauront, avec l'aide de leur binôme, répondre à vos attentes et à vos demandes.



Franck MALARD
Directeur commercial



Yoan POULY



Sylvie SILLERE



Denis MERCIER



Serge HOCDE



Nicolas MALARD



Antoine GAREL



Anthony CHENEAU



Franck SORIN




Franck PEYCHIRAS



Jean-Luc MARTIN



Sébastien JANDARD

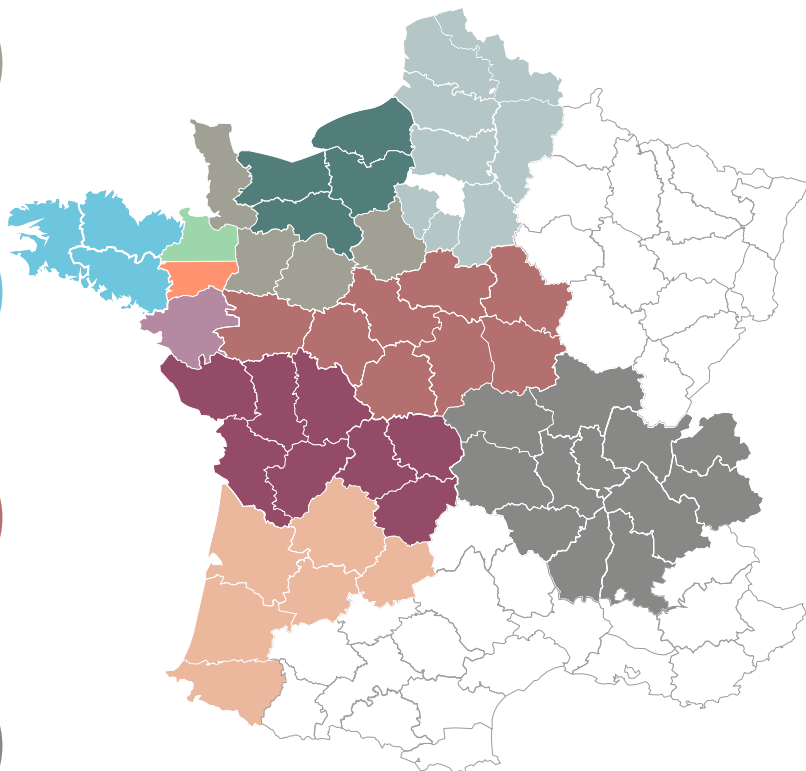

LES COMMERCIAUX SÉDENTAIRES



Patricia DIBON



Gaël BRUNO



Mathieu CHARPENTIER



Stéphanie BOTREL



Jérémie MEUDEC



Quentin BOSCHER



Stéphanie ROLLAND

LES TECHNICIENS SAV

Pour vous accompagner techniquement de la pose, l'installation, l'entretien ou la réparation.



Jason CORTI



Denis GOMEZ



Brice BARDET



Emmanuel CAUNU



Frédéric FOULE

UN BUREAU D'ÉTUDES INTÉGRÉ



Chaque projet est différent, vous fournir une solution personnalisée est l'objectif principal de notre bureau d'études. Que nos clients soient constructeurs, couvreurs, atrières ou chauffagistes, nous proposons de nombreux services pour les aider dans chacune des étapes de leurs projets.

Le bureau d'études s'appuie sur les données et informations transmises par nos clients pour leur fournir des études et chiffrages de conduits de fumées conformes à la réglementation en vigueur.



Quentin BOSCHER



Mathieu CHARPENTIER

L'ÉQUIPE ADMINISTRATIVE



Jean-Luc BOSSE
Président directeur général



Stéphanie TEMPLIER
Comptabilité



Olivier MAIA
Responsable d'agence



Florian BOUCHARD
Développement



Kevin PIAUDEL
Achat et développement



Gwendal BOSSE
Directeur général



Manon LACHERY
Comptabilité /
ressources humaines



Lucie BLIN
Ressources humaines



Juliette GUERRIER
Marketing



Corentin COLIN
Marketing

SAV & FORMATIONS TECHNIQUES SUR MESURE

Accompagner notre clientèle tout au long de son parcours d'achat (avant, pendant et après l'achat).

- Accompagnement techniques (demandes de pièces détachées, questions techniques sur la pose, l'installation, l'entretien ou la réparation).
- Travail en collaboration avec nos fournisseurs pour vous apporter un service optimal.
- Stock permanent de nombreux appareils et pièces détachées.
- Formations techniques organisées en collaboration avec nos fournisseurs au sein de toutes les agences et distribuées par un expert du domaine concerné (formations produits, remise à niveau et technique de création de coffre de cheminées).



UN SERVICE LOGISTIQUE PERFORMANT

AGENCE DE RENNES



Nicolas POULY



Marion LEBLANC



Patrice LE MOAN



Valentin LEFRANC



Olivier GUICHON



Jordann LEDEVIN



Kévin PRIOUR



Romain ALIS



Sebastien RENAULT



Tony LEGEE



Anthony DE AMORIM



UNE ÉQUIPE QUALIFIÉE

Nos magasiniers vendeurs sont capables de répondre à vos problématiques techniques dans le respect des normes en vigueur.

Ils s'occupent également de préparer vos commandes avec soins et de réceptionner les marchandises fournisseurs.

UN STOCK IMPORTANT

Avec plus de 15 000 m² de stockage sur nos quatre agences, SODICO vous assure un stock important de plus d'un million d'euros pour vous servir au mieux, avec des délais courts, tout au long de l'année.



AGENCE DE NANTES



Stéphane BAUDU-COLIN



Sandra SIMOES LE STER



Samuel FRATTER-BARDY



Romain RUIZ



Clément DUCHON



AGENCE DE BORDEAUX



Anthony TOUBOUL



Sandrine COELHO



Alexis MOILLERON



Quentin FERRAZ



DES TRANSPORTEURS

NATIONAUX

Grâce à nos partenariats avec des transporteurs de renommée nationale, nous optimisons nos délais de livraison.

- Délais moyens : 24 à 72 heures* à partir de la date d'expédition.
- Expéditions rapides : Toutes les commandes passées avant midi sont expédiées le jour même, sous réserve de disponibilité des produits en stock.

* temps moyen constaté

AGENCE DE FEURS



Fabien CREPET



Magalie BERTHET



Romain BELLION



INNOVATION, CONCEPTION & PRODUCTION



Nos unités de fabrication à Saint-Yorre et Saint-Eloy nous ouvrent de nouvelles perspectives !

Nous concevons et produisons des appareils et accessoires sur place, en maîtrisant chaque étape pour garantir performance et qualité. Grâce à ces acquisitions, nous renforçons notre capacité d'innovation.

Notre objectif : proposer des produits toujours plus innovant et enrichir notre gamme pour mieux répondre aux attentes de nos clients et aux évolutions du marché.



SITES DE PRODUCTION



Frédéric MICHOUX



Adrien DEMONET



Franck DESVERNOIS



Valentin CELLIER



Christophe GIRONDEAU



Jean-Jacques MOULIN



UNE GAMME D'APPAREILS PERFORMANTS

Une large gamme d'appareils de grandes marques pour votre intérieur et extérieur.




POÊLES À GRANULÉS



FOYERS & INSERTS GRANULÉS



POÊLE BIOÉTHANOL

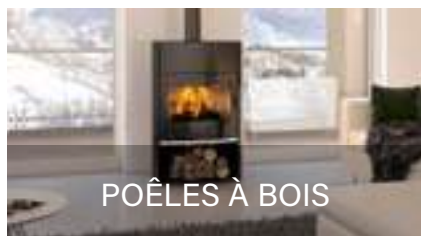

POÊLES À BOIS



FOYERS & INSERTS BOIS



POÊLES HYDRO



CHAUDIÈRES À GRANULÉS & BOIS



APPAREILS ÉLECTRIQUES



GAMME OUTDOOR

Pour toute demande, rapprochez vous d'un commercial SODICO



TUBAGE




Page : 19



Page : 20




Page : 21



Page : 26




Page : 29




Page : 30


RACCORDEMENT




Page : 49



Page : 50



Page : 50



Page : 54




Page : 74

SORTIES DE TOIT



Page : 106



Page : 107

CONDUITS ISOLÉS DOUBLE PAROI



Page : 135/160



Page : 137/165/180



Page : 161

CONDUITS CONCENTRIQUES

PP STH ... PGI



Page : 186/194

SUPPORT DE
CONDUIT INOX
AUTOPORTANT



Page : 190

COQUILLE ISOLANTE
PLAFOND HAUTEUR
500 MM



Page : 191

COLLIER
ESTHÉTIQUE
INTÉRIEUR




Page : 190/240

RÉGLABLE 0.73 À 1.17
ML DUOGAS



Page : 223

RÉGLABLE DE 0.38 À
0.50 ML EFFICIENCE



Page : 239

COLLERETTE UNION
EN DÉPASSEMENT
CMU



Page : 239

ÉQUIPEMENTS POÊLES & CHEMINÉES

ASPIRATEUR À
CENDRE À BATTERIE
R-BAT20



Page : 312

GRILLES, AIR CHAUD ET AIR FRAIS

KITS ARRIVÉE
AIR FRAIS
«PUSH & PULL»
ARCHITECTURE



Page : 282

AIRWOOD
CONFORT+ POUR
MAISON À ÉTAGE



Page : 277

RAMONAGE ET CONTRÔLE

KIT ROTOFLEX



Page : 330

KIT CANNE
ALUMINIUM



Page : 331

FLEXONET 12/12
ROTATIF À BATTERIE



Page : 333

SPIRO 2000



Page : 339

SOMMAIRE



TUBAGE**12**

Flexible inox	14-31
Rigide inox	32-37

GRILLES, AIR CHAUD & AIR FRAIS**248**

Grilles air chaud et trappes	250-271
Distribution air chaud	272-281
Air frais	282-289

RACCORDEMENT**38**

Pièces de raccordement et de finition	40-55
Rigide inox	56-67
Email & acier	68-83

ÉQUIPEMENTS POÊLES & CHEMINÉES 290

Protections	292-301
Équipements foyers ouverts	302-305
Équipements poêles et cheminées	306-313

SORTIES DE TOIT**84**

Luminance	86-93
Optimale	94-97
Tradinov	98-107
Régionale	108-115
Inox ronde autoportante	116-123
Ventélia	124-125

ISOLATION, ENTRETIEN & PROTECTION 314

Isolation	316-321
Entretien	322-324
Protection	325-326
Quincaillerie	327

CONDUITS ISOLÉS DOUBLE PAROI**126**

Gamme Inox-galva / inox-inox Ø 150 & 230	128-149
Gamme Therminox Ø 80 à Ø 250	150-175
Gamme Liss ISO DP	176-181

RAMONAGE & CONTRÔLE**328**

Ramonage	330-343
Contrôle	344-349

CONDUITS CONCENTRIQUES**182**

Gamme PGI 80/130 & 100/150	184-203
Gamme Dualis EI 130/200	204-217
Gamme Duogas 100/150 & 130/200	218-231
Gamme Efficience Ø 80, Ø 100 & Ø 150	232-247

OUTILS**350**

Désignation conduit de fumée	352
Réglementation DTU 24.1	353-354
Implantation terminaux pgi / dualis ei	355-357
Réglementation tubage et raccordement	358
Sortie de toit - correspondance ° & %	359
Ventilation d'une hotte de cheminée	360
Schéma de distribution d'air chaud	361-362
Dimensionnement de conduit	363
Étude personnalisée	364
Bon de commande	365
Reprise de marchandises	366-367
Index	368-369
Conditions générales de vente	370

TUBAGE



TUBAGE



FLEXIBLE INOX

Tubage à la coupe	15
Tubage au dérouleur	16-17
Tubage flexible isolé	18-21
Conduit flexible isolé	22-23
Solutions chapeaux inox	24-28
Solutions chapeaux cintrés	29
Solutions chapeaux béton	30
Accessoires tubage - partie haute	31

RIGIDE INOX

Tubage inox 304	32-33
Tubage inox 316	34-35
Tubage ovale inox 316	36-37



TUBER UN CONDUIT DE CHEMINÉES AVEC UN DÉVOIEMENT

Le TUBAGE FLEXIBLE est destiné à tous les conduits traditionnels dévoyés ou droits. Il offre toutes les garanties de sécurité pour un raccordement avec les appareils bois bûches, granulés, gaz ou fioul.

SODIFLEX à la coupe

Épaisseur 0.10



GAZ
Chaudières :
standard T > 160° haut rendement,
basse température et condensation



FIOUL
Chaudières Fioul :
Standard T > 160°



BOIS - GRANULÉS
Foyers - Chaudières - Poêles

DÉSIGNATION :
T600 N1 W V2 L50010 G

TUBAGE INOX À LA COUPE (DOUBLE PEAU - INOX 316L)

Ø INT/EXT		
80/86	Tubage double peau au ml - Ø 80	2344 24,00
100/106	Tubage double peau au ml - Ø 100	6470 28,00
125/131	Tubage double peau au ml - Ø 125	0379 35,00
130/136	Tubage double peau au ml - Ø 130	9619 36,00
140/146	Tubage double peau au ml - Ø 140	0488 39,00
150/156	Tubage double peau au ml - Ø 150	4457 40,00
154/160	Tubage double peau au ml - Ø 154	0110 40,00
167/173	Tubage double peau au ml - Ø 167	0111 44,00
180/186	Tubage double peau au ml - Ø 180	0112 46,00
200/206	Tubage double peau au ml - Ø 200	0113 51,00
230/236	Tubage double peau au ml - Ø 230	0114 67,00
250/256	Tubage double peau au ml - Ø 250	0115 81,00
280/286	Tubage double peau au ml - Ø 280	2409 90,00



TIRE GAINES

Ø 125 à 250	1179 633,12
Ø 100 à 300	5557 465,06

Carton Dérouleur Épaisseur 0.10

TARIFS
Consultez-nous



Le +

- Déroulage facile sur axe.
- Rotation de la couronne sur fond glissant.
- Porte prédécoupée.

TUBAGE DOUBLE PEAU INOX 316L - EP 0.10 CARTONS DÉROULEURS - SODIFLEX

Ø INT/EXT	LONGUEUR	CODE
80/86	60 ml	9694
100/106	60 ml	9693
125/131	50 ml	9692
130/136	50 ml	9620
140/146	35 ml	9691
150/156	32 ml	9690
154/160	32 ml	9689
167/173	32 ml	9688
180/186	32 ml	9687
200/206	22 ml	18525
230/236	16 ml	9685
250/256	16 ml	9684
280/286	12 ml	9683
300/306	12ml	9682

Dérouleur bois Épaisseur 0.10

Le +

60 ml par dérouleur



Dimension du dérouleur :
220 x 220 x 135 cm

TUBAGE DOUBLE PEAU INOX 316L - EP 0.10 DÉROULEURS BOIS - SODIFLEX

Ø INT/EXT	LONGUEUR	CODE
150/156	60 ml	9577
154/160	60ml	9576
180/186	60ml	9575
200/206	60ml	9574

Carton Dérouleur Épaisseur 0.12

TARIFS
Consultez-nous



TUBAGE DOUBLE PEAU INOX 316L - EP 0.12 CARTONS DÉROULEURS - SODIFLEX

Ø INT/EXT	LONGUEUR	CODE
80/86	60 ml	9681
100/106	60 ml	9680
125/131	50 ml	9679
130/136	50 ml	18439
140/146	35 ml	9678
150/156	32 ml	9677
154/160	32 ml	9676
167/173	32 ml	9675
180/186	32 ml	9674
200/206	22 ml	18527
230/236	16 ml	9672
250/256	16 ml	9671
280/286	12ml	9670
300/306	12 ml	9669

Dérouleur bois Épaisseur 0.12

Le +

60 ml par dérouleur



TUBAGE DOUBLE PEAU INOX 316L - EP 0.12 DÉROULEURS BOIS - SODIFLEX

Ø INT/EXT	LONGUEUR	CODE
150/156	60 ml	9573
154/160	60 ml	9572
180/186	60 ml	9571
200/206	60 ml	9570

Dimension du dérouleur :
220 x 220 x 135 cm

Ten Liss Pré-isolé



Terminal à visser obligatoire
Voir page suivante.

Désignation :
T450 N1 W V2 L50010 G



BOIS - GRANULÉS
Foyers - Chaudières - Poêles



GAZ
Chaudières :
standard T > 160° haut
rendement, basse température et
condensation



FIOUL
Chaudières Fioul :
Standard T > 160°



**DISTANCE DE SÉCURITÉ PAR RAPPORT
AUX MATÉRIAUX COMBUSTIBLES**

CONDUIT EN SITUATION
INTÉRIEURE

INSTALLATION (OUVRAGE)
Conduit de fumée existant
en terre cuite
+ Tubage TEN LISS pré isolé

T° MAXI
T 450

4 cm de la paroi extérieure du conduit de
fumée terre cuite et tous les matériaux
combustibles de la construction.
(Suivant NF EN 15287-1)

Le +

- 30 mm d'épaisseur d'isolation.
- Limite les risques de condensation et bistrage.
- Favorise le tirage naturel.
- Favorise la validation de la note de calcul.
- Réduit la distance de sécurité.

TEN LISS PRÉ-ISOLÉ* (INOX 316L)

Ø INT/EXT	CODE	LONGUEUR	€ HT LE ML	€ HT TOTAL
80/146	11131	28 ml	82,46	2 308,74
	7223	21 ml		1 731,56
	7222	14 ml		1 154,37
	21896	10 ml		824,60
	7221	7 ml		577,19
100/166	11132	28 ml	101,43	2 840,04
	7226	21 ml		2 130,03
	7225	14 ml		1 420,02
	21897	10 ml		1 014,30
	7224	7 ml		710,01
125/191	7229	21 ml	112,43	2 361,00
	7228	14 ml		1 574,00
	21898	10 ml		1 124,30
	7227	7 ml		787,00
130/196	19260	21 ml	119,06	2 500,34
	19259	14 ml		1 666,90
	21899	10 ml		1 190,60
	19258	7 ml		833,45
140/206	7232	21 ml	119,06	2 500,34
	7231	14 ml		1 666,90
	21900	10 ml		1 190,60
	7230	7 ml		833,45
150/216	7235	21 ml	125,68	2 639,31
	7234	14 ml		1 759,54
	21901	10 ml		1 256,80
	7233	7 ml		879,77
180/246	7237	14 ml	145,51	2 037,11
	21902	10 ml		1 455,10
	7236	7 ml		1 018,56
200/266	7239	14 ml	165,33	2 314,56
	21903	10 ml		1 653,30
	7238	7 ml		1 157,28

*Attention ce tubage est livré avec un film plastique à retirer avant la mise en place.

SECTION CONDUIT DE FUMÉE EXISTANT (CM)		TUBAGE TEN LISS PRÉ-ISOLÉ							
		Ø 80	Ø 100	Ø 125	Ø 130	Ø 140	Ø 150	Ø 180	Ø 200
20 x 20	Droit ou 20 x 40	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
	Dévoisement jusqu'à 30°	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
	Dévoisement de 30 à 45°	✓	✓	✓					
25 x 25	Droit ou 25 x 50	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Dévoisement jusqu'à 30°	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	Dévoisement de 30 à 45°	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
30 x 30 et +	Droit ou 30 x 50 et +	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Dévoisement jusqu'à 30°	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Dévoisement de 30 à 45°	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

✓ Mise en place avec difficulté

✓ Mise en place sans difficulté

Ce tableau est donné à titre indicatif, le passage du tubage TEN pré-isolé dépend de la longueur et de l'état intérieur du conduit de fumée, ainsi que de la présence d'un dévoiement ou pas. Il est nécessaire de tester le passage avant mise en place du tubage. Un contrôle par une ogive munie d'un bout d'un mètre peut être réalisé.



- Terminal à visser obligatoire lors de la mise en place d'un Ten Liss pré-isolé.
- Supporte le poids du flexible avec le collier de tubage (CTF).
- Protège l'isolant de l'humidité.
- Embout de finition intégré.

Obligatoire



TERMINAUX À VISSER

Ø 80	Ø 100	Ø 125	Ø 130	Ø 140	Ø 150	Ø 180	Ø 200
7240	7241	7242	19261	7243	7244	7246	7247
63,62	72,93	76,97	79,55	79,55	82,24	103,45	106,03

Ten Liss Semi-isolé

NOUVEAU



Le +


- 15 mm d'isolation sur 3 mètres en partie haute.
- Limite les risques de condensation et bistrage.
- Favorise la validation de la note de calcul.
- Solution économique



TEN LISS SEMI-ISOLÉ				
Ø INT/EXT	CODE	LONGUEUR (DONT 3 ML ISOLÉ)	€ HT LE ML	€ HT TOTAL
130/166	22643	7 ml	85,01	595,06
	22644	10 ml	75,77	757,68
150/186	22197	7 ml	90,56	633,86
	22198	10 ml	81,32	813,12




Tenflex-iso

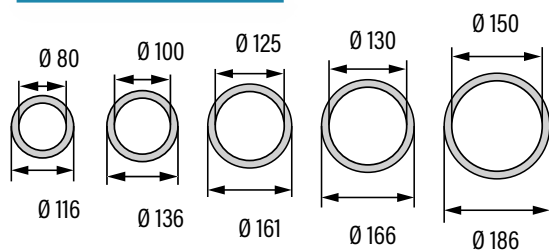

Le +

- 13 mm d'épaisseur d'isolant pour un passage aisé.
- Paroi extérieure en aluminium.
- Limite les risques de condensation et bistrage.
- Favorise le tirage naturel.
- Favorise la validation de la note de calcul.

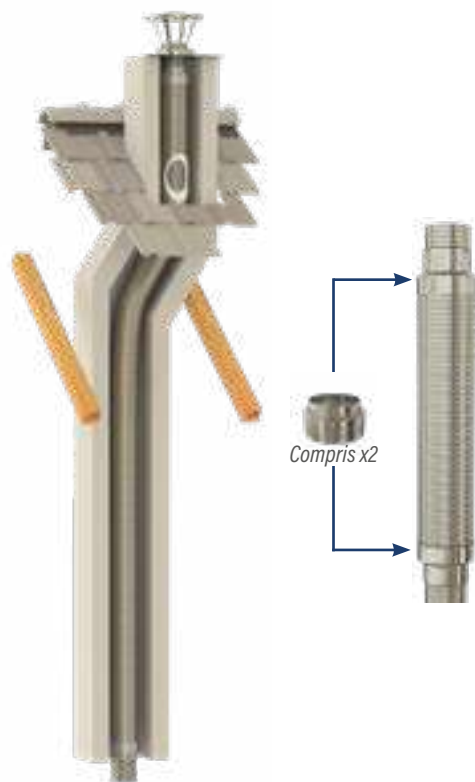

Compris x2

TENFLEX-ISO - SUR FABRICATION					
Ø INT/EXT	80/116	100/136	125/161	130/166	150/186
€ HT LE ML	88,00	96,80	114,40	114,40	123,20
3 ml	23897 264,00	23898 290,40	23899 343,20	23900 343,20	23901 369,60
4 ml	23540 352,00	23553 387,20	23564 457,60	23575 457,60	23586 492,80
5 ml	23541 440,00	23554 484,00	23565 572,00	23576 572,00	23587 616,00
6 ml	23542 528,00	23555 580,80	23566 686,40	23577 686,40	23588 739,20
7 ml	23543 616,00	23556 677,60	23567 800,80	23578 800,80	23589 862,40
8 ml	23544 704,00	23557 774,40	23568 915,20	23579 915,20	23590 985,60
9 ml	23545 792,00	23558 871,20	23569 1 029,60	23580 1 029,60	23591 1 108,80
10 ml	23546 880,00	23559 968,00	23570 1 144,00	23581 1 144,00	23592 1 232,00
11 ml	23548 968,00	23560 1 064,80	23571 1 258,40	23582 1 258,40	23593 1 355,20
12 ml	23550 1 056,00	23561 1 161,60	23572 1 372,80	23583 1 372,80	23594 1 478,40
13 ml	23551 1 144,00	23562 1 258,40	23573 1 487,20	23584 1 487,20	23595 1 601,60
14 ml	23552 1 232,00	23563 1 355,20	23574 1 601,60	23585 1 601,60	23596 1 724,80

Coupes livrées avec 2 embouts de sécurité montés et 25 cm de flexible en sus (12,5 cm de chaque côté).



TENFLEX-ISO - À RECOUPER					
Ø INT/EXT	80/116	100/136	125/161	130/166	150/186
€ HT LE ML	74,80	83,60	101,20	101,20	110,00
10 ml	23407 748,00	23408 836,00	23480 1 012,00	23409 1 012,00	23410 1 100,00
25 ml	23411 1 870,00	23412 2 090,00	23481 2 530,00	23413 2 530,00	23414 2 750,00

Installer un embout de sécurité inox en partie haute et un collier de serrage inox en partie basse.



Haut


Bas

EMBOUT DE SÉCURITÉ INOX

Ø INT/EXT	80/116	100/136	125/161	130/166	150/186
Embout de sécurité inox	23471 17,82	23474 17,82	23475 19,80	23477 19,80	23478 19,80

COLLIER DE SERRAGE INOX

Ø INT/EXT	80/116	100/136	125/161	130/166	150/186
Du Ø 80 au Ø 130					Ø 150
Collier de serrage inox		23415 7,92			23416 8,91

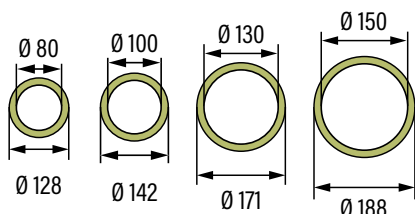

Diamètres extérieurs avec Gripflex

NOUVEAU

Le +

- 13 mm d'épaisseur d'isolant pour un passage aisé.
- Paroi extérieure en toile souple résistante.
- Limite les risques de condensation et bistrage.
- Favorise le tirage naturel.
- Favorise la validation de la note de calcul.
- Réduit la distance de sécurité à 4 cm de l'extérieur du boisseau.

SLIMFLEX-ISO & GRIPFLEX

Désignation du produit : T450 N1 W V2 L50010 G
Conforme à la norme produit «tubage» NF EN 1856-2

Paroi
intérieure
inox 316 L

INTÉRIEUR :
CONDUIT CIRCULAIRE
DOUBLE PEAU LISSE INOX

GRIPFLEX


ISOLANT :
LAINE MINÉRALE EP. 13 MM

EXTÉRIEUR :
TOILE DE VERRE



COLLIER DE SERRAGE
FOURNI AVEC GRIPFLEX

SLIMFLEX-ISO est livré sans GRIPFLEX

sens
du passage

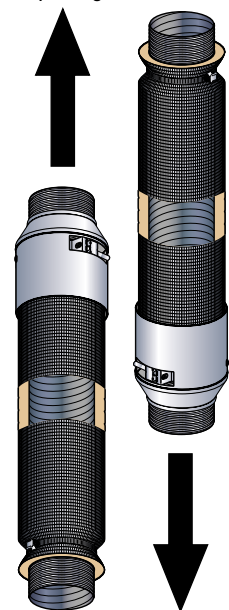


sens
du passage

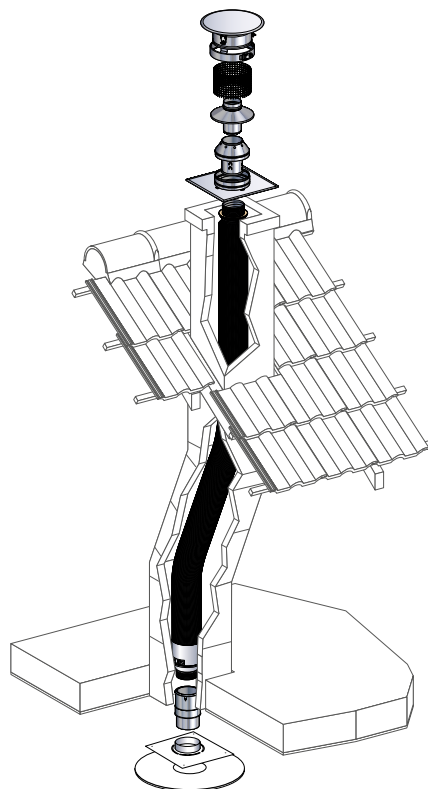

SLIMFLEX-ISO - CARTON DE 25 ML

Ø INTÉRIEUR/EXTÉRIEUR	80/128	100/142	130/171	150/188
€ HT LE ML	86,50	90,85	106,77	127,49
25 ml	22229 2 162,40	22230 2 271,37	22231 2 669,20	22232 3 187,31



GRIPFLEX

Ø 80	Ø 100	Ø 130	Ø 150
22233 50,46	22234 50,46	22235 51,53	22236 51,53


GRIPFLEX permet de réaliser un tubage par le haut comme par le bas.

GRIPFLEX s'installe sur l'extrémité par laquelle le flexible est tiré dans le conduit maçonné.
À l'autre extrémité du flexible, il suffit d'installer le collier de serrage fourni.


GRIPFLEX permet de rendre solidaire l'isolant et la toile sur le flexible inox intérieur. Sa forme permet d'accompagner le flexible dans les passages compliqués.

Le + Gripflex :

- Agile : sa forme profilée de forte épaisseur aide au passage des déviements
- Simple et rapide à installer
- Adaptable : s'installe en haut ou en bas selon le sens du tubage

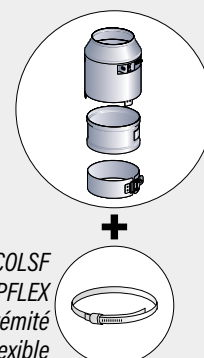

Collier COLSF
fourni avec GRIPFLEX
pour l'autre extrémité
du flexible

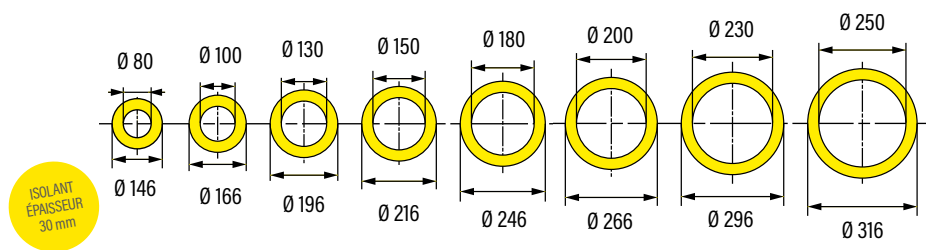**Le +**

- 30 mm d'épaisseur d'isolation.
- Limite les risques de bistrage.
- Limite la condensation dans le conduit.
- Favorise le tirage naturel.
- Distance de sécurité : 4cm de la paroi extérieure du conduit existant lorsque le flexible est utilisé en tubage

LISS-ISO DP

Désignation :
T 450 N1 W V2 L50010 G80





Il est adapté pour le tubage des conduits
de cheminées avec dévolements : gaz, fioul, bois.

INTÉRIEUR :
CONDUIT CIRCULAIRE
DOUBLE PEAU LISSE 316 L

EXTÉRIEUR :
CONDUIT CIRCULAIRE
SIMPLE PAROI ALUMINIUM A5

ISOLANT

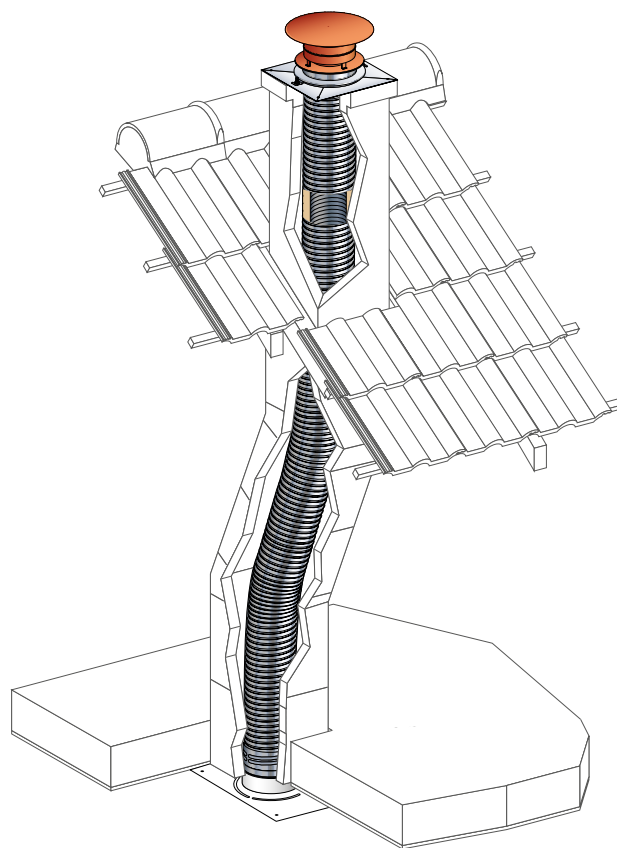


CLIPFLEX vient s'installer en partie basse d'un tubage réalisé avec LISS-ISO DP.

Il maintient parfaitement l'isolant et permet une adaptation rapide de la longueur.

Pose en 2 temps, 3 mouvements et sans outils.

C'est astucieux, simple et rapide à poser !

Garantie, robustesse et sécurité sont les attributs du CLIPFLEX.



DÉCOUVREZ LE
PRODUIT EN VIDÉO



CONDUIT FLEXIBLE ISOLÉ



Art. Technique 14711-1571
CSTB



- Conduit de cheminée cintrable.
- Paroi intérieure lisse. Inox/Isolant/Alu.
- Chaudières : bois, granulés, gaz, gaz haut rendement, fioul.
- Acier Inox (AISI 316)



**SUR COMMANDE
À VOS DIMENSIONS**

LISS ISO DP - SUR FABRICATION

Ø INTÉRIEUR/EXTÉRIEUR	80/146	100/166	130/196	150/216	180/246	200/266	230/296	250/316
€ HT LE ML	115,70	121,52	142,80	170,53	200,52	223,36	248,23	272,90
LONGEUR MAXI	15m	15m	15m	15m	10m	10m	10m	10m


Le +

Gain tarifaire de 10% par rapport au prix sur fabrication.

LISS ISO DP - LONGUEURS PRÉFAITES

Ø INTÉRIEUR	Ø 80	Ø 100	Ø 130	Ø 150	Ø 180
€ HT LE ML	108,13	113,56	133,46	159,36	187,39
3 ml	12787 324,38	12637 340,69	18767 400,36	12407 478,08	-
4 ml	12854 432,50	12335 454,25	17402 533,82	12337 637,44	19754 749,58
5 ml	11365 540,63	11676 567,82	12666 667,27	11367 796,80	14014 936,97
6 ml	11366 648,75	11894 681,38	12387 800,73	7248 956,16	7251 1 124,36
7 ml	9052 756,88	9050 794,94	13384 934,18	7249 1 115,52	7252 1 311,76
8 ml	9053 865,00	9051 908,51	12376 1 067,64	7250 1 274,88	7253 1 499,15
9 ml	12381 973,13	12940 1 022,07	13597 1 201,09	12334 1 434,25	15052 1 686,55
10 ml	12418 1 081,25	13057 1 135,63	12388 1 334,55	12383 1 593,61	17967 1 873,94
15 ml	18128 1 621,88	12366 1 703,45	14003 2 001,82	16161 2 390,41	-

Les longueurs des codes rouges du tableau ci-dessus sont stockées chez Poujoulat.



CLIPFLEX

Ø 80	Ø 100	Ø 130	Ø 150
19510 51,19	19511 51,19	19512 53,35	19513 53,35



COLLIERS DE CENTRAGE COL-DP

Ø 80	Ø 100	Ø 130	Ø 150	Ø 180	Ø 200	Ø 230	Ø 250
4603 26,31	4604 26,31	5207 35,73	3507 35,73	3508 39,27	4051 39,27	4605 39,27	4606 44,49



SUPPORTS MURAUX SC

Ø 80	Ø 100	Ø 130	Ø 150	Ø 180	Ø 200	Ø 230	Ø 250
9733 77,75	11815 77,75	3195 80,84	12576 84,49	12625 87,01	11693 97,17	14711 97,17	14712 107,46

Nota : Le collier de centrage COL DP sur la partie isolée du flexible ou le collier de tubage CTF sur la partie non-isolée supportent le poids du LISS-ISO jusqu'à 10 ml. Au-delà, prévoir un support galva SC en bas du conduit sur la partie non-isolée.



LES CHAPEAUX



ou



- Solution économique
- Serrage rapide sans outils par collier grenouillère.

- Limite l'entrée d'eau de pluie.
- Anti-refoulement.
- Anti-oiseaux - fonction obligatoire pour les appareils à granulés étanches (CPT 3708).
- Serrage rapide sans outils par collier grenouillère.

SOLUTION COLLERETTE DE FIXATION



- Manchon à associer à la collerette pour remplir la fonction obligatoire d'embout de finition (DTU 24.1)



- Maintien le tubage par un système d'ergots.
- Permet un réglage de la tension du flexible.
- Remplace le collier de maintien du tubage.
- Assure la ventilation haute réglementaire sans entrée d'eau de pluie.



- Remontée de 35 mm qui élimine les infiltrations.
- Ventilation annulaire réglementaire.
- Plaque épaisse conçue pour supporter le poids du tubage avec la collerette de fixation de tubage.

SOLUTION EMBOUT DE FINITION



- Placé en haut du tubage, il évite le soulèvement intérieur du feuillard lors du ramonage et protège des coupures.
- L'embout de finition est dorénavant obligatoire (DTU 24.1).



- Ce collier permet le maintien du tubage en partie haute et basse du conduit.

NOUVEAU

KITS SOLUTIONS SODINOX (CHAPEAU, COLLERETTE, MANCHON & PLAQUE D'ÉTANCHÉITÉ)

TYPE CHAPEAU	TAILLE PLAQUE	Ø 80	Ø 100	Ø 125	Ø 130	Ø 140	Ø 150	Ø 154	Ø 167	Ø 180	Ø 200	Ø 230	Ø 250
Anti-refouleur	35 x 35 cm	23336 198,92	23337 199,23	23338 215,00	23339 218,75	23340 225,75	23341 227,64	23342 227,64	23343 249,13	23344 256,88	23345 265,63	-	-
	30 x 50 cm	23346 198,92	23347 199,23	23348 215,00	23349 218,75	23350 225,75	23351 227,64	23352 227,64	23353 249,13	23354 256,88	23355 265,63	-	-
	50 x 70 cm	23356 242,50	23357 242,95	23358 258,87	23359 262,76	23360 269,91	23361 272,09	23362 272,09	23363 293,72	23364 301,62	23365 301,86	-	-
Plat	35 x 35 cm	23688 142,80	23689 143,11	23690 166,83	23691 170,58	23692 170,58	23693 172,47	23694 172,47	23695 173,96	23696 181,71	23697 205,42	23718 220,06	23721 ⁽¹⁾ 223,05
	30 x 50 cm	23698 142,80	23699 143,11	23700 166,83	23701 170,58	23702 170,58	23703 172,47	23704 172,47	23705 173,96	23706 181,71	23707 205,42	23719 220,06	23722 ⁽²⁾ 223,05
	50 x 70 cm	23708 186,38	23709 186,83	23710 210,70	23711 214,59	23712 214,74	23713 216,92	23714 216,92	23715 218,55	23716 226,45	23717 241,65	23720 256,87	23723 260,44

(1) dimensions : 40 x 40 (2) dimensions : 40 x 50

CHAPEAUX POUR COLLERETTE OU EMBOUT SODINOX

DÉSIGNATION	Ø 80	Ø 100	Ø 125	Ø 130	Ø 140	Ø 150	Ø 154	Ø 167	Ø 180	Ø 200	Ø 230	Ø 250
Chapeaux anti-refouleurs	18507 106,00	18508 106,00	18509 118,00	18510 118,00	18511 125,00	18512 125,00	18513 125,00	18514 145,00	18515 145,00	18516 145,00	-	-
Chapeaux plat	18493 49,88	18494 49,88	18495 69,83	18496 69,83	18497 69,83	18498 69,83	18499 69,83	18500 69,83	18501 69,83	18502 84,79	18503 84,79	18504 84,79

COLLERETTES DE FIXATION DE TUBAGE ET MANCHON DE FINITION

DÉSIGNATION	Ø 80	Ø 100	Ø 125	Ø 130	Ø 140	Ø 150	Ø 154	Ø 167	Ø 180	Ø 200	Ø 230	Ø 250
Manchon de finition pour collerette (obligatoire)	17338 14,87	17339 14,87	17340 17,06	17341 17,06	17342 17,06	17343 18,95	17344 18,95	17345 18,95	17346 23,74	17347 23,74	17348 25,14	17349 27,73
Collerettes de fixation	8553 24,91	8554 25,22	8555 26,80	15566 30,55	8556 30,55	8557 30,55	8558 30,55	8559 32,04	8560 35,00	8561 35,10	8562 48,34	8563 48,74

PLAQUES D'ÉTANCHÉITÉ

DÉSIGNATION	Ø 80	Ø 100	Ø 125	Ø 130	Ø 140	Ø 150/154	Ø 167	Ø 180	Ø 200	Ø 230	Ø 250
Plaque 35 x 35 cm	8533 53,14	8534 53,14	8535 53,14	15556 53,14	8536 53,14	8537 53,14	8538 53,14	8539 53,14	8540 61,79	8541 61,79	8542 ⁽¹⁾ 61,79
Plaque 30 x 50 cm	8543 53,14	8544 53,14	8545 53,14	15555 53,14	8546 53,14	8547 53,14	8548 53,14	8549 53,14	8550 61,79	8551 61,79	8552 ⁽²⁾ 61,79
Plaque 50 x 70 cm	21535 96,72	21536 96,86	21537 97,01	21538 97,15	21539 97,30	21540 97,59	21541 97,73	21542 97,88	21543 98,02	21544 98,60	21545 99,18

(1) dimensions : 40 x 40 (2) dimensions : 40 x 50

EMBOUTS DE FINITION

DÉSIGNATION	Ø 80	Ø 100	Ø 125	Ø 130	Ø 140	Ø 150	Ø 154	Ø 167	Ø 180	Ø 200	Ø 230	Ø 250
Embout de finition (obligatoire)	17323 28,10	17324 28,10	17325 34,13	17326 34,13	17327 34,13	17328 38,64	17329 36,80	17330 40,60	17331 42,63	17332 43,80	17333 50,80	17334 50,80

COLLIER DE MAINTIEN DE TUBAGE

DÉSIGNATION	Ø 80	Ø 100	Ø 125	Ø 130	Ø 140	Ø 150	Ø 154	Ø 167	Ø 180	Ø 200	Ø 230	Ø 250
Collier de maintien CTF	2410 16,81	4970 18,91	0516 19,53	9615 20,28	0523 20,28	4458 21,75	0121 21,75	0553 24,48	0122 27,18	0123 28,92	0124 36,58	0125 38,19

Kit chapeau prêt à poser pour tubage flexible


NOUVEAU

3 chapeaux pour l'ensemble des diamètres :
CHAP PC 80-100
CHAP PC 125-180
CHAP PC 200-250

1 embout de fixation pour plaque à collier par diamètre :
EFPC... Ø

3 plaques à collier par section de boisseau pour l'ensemble des diamètres :


PC...X... 80-100
PC...X... 125-180
PC...X... 200-250

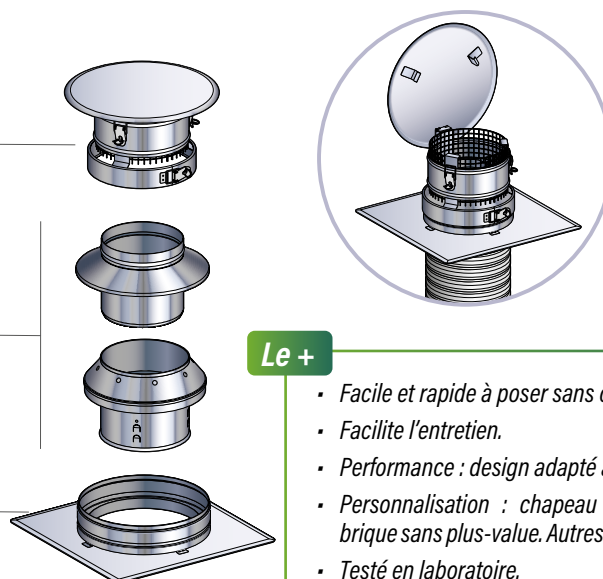


Le +

- Facile et rapide à poser sans outillage particulier.
- Facilite l'entretien.
- Performance : design adapté aux intempéries
- Personnalisation : chapeau finition inox, noir ou brique sans plus-value. Autres couleurs sur demande.
- Testé en laboratoire.
- Supporte le poids du flexible.


KITS SOLUTIONS POUJOULAT (CHAPEAU, EMBOUT & PLAQUE À COLLIER)											
SECTION INT. DE BOISSEAU		Ø 80	Ø 100	Ø 125	Ø 130	Ø 150	Ø 167	Ø 180	Ø 200	Ø 230	Ø 250
INOX	Boisseau 20 x 20 cm	23731 237,36	23732 237,36	23733 271,21	23734 271,21	23735 271,21	23737 281,68	23741 281,68	-	-	-
	Boisseau 25 x 25 cm	23743 240,38	23744 240,38	23745 274,42	23747 274,42	23748 274,42	23750 284,89	23752 284,89	23753 331,37	23755 331,37	-
	Boisseau 30 x 30 cm	23756 243,66	23757 243,66	23758 277,91	23759 277,91	23760 277,91	23761 288,38	23762 288,38	23763 335,56	23764 335,56	23765 357,24
	Boisseau 20 x 40 cm	23766 243,66	23767 243,66	23768 277,91	23769 277,91	23770 277,91	23771 288,38	23772 288,38	-	-	-
	Boisseau 30 x 50 cm	23773 250,35	23774 250,35	23775 285,02	23776 285,02	23777 285,02	23778 295,49	23779 295,49	23780 347,14	23781 347,14	23782 368,82
	Plaque à recouper 50 x 80 cm	23783 289,64	23784 289,64	23785 326,81	23786 326,81	23787 326,81	23788 337,28	23789 337,28	23790 394,88	23791 394,88	23792 416,56
NOIR 9019	Boisseau 20 x 20 cm	23793 237,36	23794 237,36	23795 271,21	23796 271,21	23797 271,21	23799 281,68	23800 281,68	-	-	-
	Boisseau 25 x 25 cm	23801 240,38	23802 240,38	23803 274,42	23804 274,42	23805 274,42	23806 284,89	23807 284,89	23808 331,37	23809 331,37	-
	Boisseau 30 x 30 cm	23810 243,66	23811 243,66	23712 277,91	23813 277,91	23820 277,91	23821 288,38	23822 288,38	23823 335,56	23824 335,56	23825 357,24
	Boisseau 20 x 40 cm	23826 243,66	23827 243,66	23828 277,91	23829 277,91	23830 277,91	23831 288,38	23832 288,38	-	-	-
	Boisseau 30 x 50 cm	23833 250,35	23834 250,35	23835 285,02	23836 285,02	23837 285,02	23838 295,49	23839 295,49	23840 347,14	23841 347,14	23842 368,82
	Plaque à recouper 50 x 80 cm	23843 289,64	23844 289,64	23845 326,81	23846 326,81	23847 326,81	23848 337,28	23849 337,28	23850 394,88	23851 394,88	23852 416,56



CHAPEAUX POUR PLAQUE À COLLIER											
DÉSIGNATION		Ø 80	Ø 100	Ø 125	Ø 130	Ø 150	Ø 167	Ø 180	Ø 200	Ø 230	Ø 250
		Du Ø 80 au Ø 100			Du Ø 125 au Ø 180			Du Ø 200 au Ø 250			
INOX	Chapeaux pour plaque à collier	23171				23174				23179	
		87,01				106,28				116,20	
	Grillage anti-oiseaux	Inclus				22866				23184	
						24,00				29,52	
NOIR 9019	Chapeaux pour plaque à collier	23173				23176				23181	
		87,01				106,28				116,20	
BRIQUE 8004	Chapeaux pour plaque à collier	23172				23175				23180	
		87,01				106,28				116,20	



EMBOUT DE FIXATION POUR PLAQUE À COLLIER										
DÉSIGNATION	Ø 80	Ø 100	Ø 125	Ø 130	Ø 150	Ø 167	Ø 180	Ø 200	Ø 230	Ø 250
Embout de fixation pour plaque à collier	23195	23196	23201	23197	23198	23200	23199	23202	23203	23204
	84,75	84,75	95,17	95,17	95,17	105,64	105,64	135,48	135,48	157,16



PLAQUES À COLLIER										
SECTION INT. DE BOISSEAU	Ø 80	Ø 100	Ø 125	Ø 130	Ø 150	Ø 167	Ø 180	Ø 200	Ø 230	Ø 250
	Du Ø 80 au Ø 100			Du Ø 125 au Ø 180			Du Ø 200 au Ø 250			
Boisseau 20 x 20 cm <i>Plaque 30 x 30 cm</i>	23206				23208				-	
	65,60				69,76					
Boisseau 20 x 40 cm <i>Plaque 30 x 50 cm</i>	23211				23212				-	
	71,90				76,46					
	Du Ø80 au Ø100			Du Ø125 au Ø180			Du Ø200 au Ø230 Ø250			
Boisseau 25 x 25 cm <i>Plaque 35 x 35 cm</i>	23214				23215			23216		-
	68,62				72,97			79,69		
	Du Ø80 au Ø100			Du Ø125 au Ø180			Du Ø200 au Ø250			
Boisseau 30 x 30 cm <i>Plaque 40 x 40 cm</i>	23217				23218			23219		
	71,90				76,46			83,88		
Boisseau 30 x 50 cm <i>Plaque 40 x 60 cm</i>	23221				23222			23223		
	78,59				83,57			95,46		
Plaque à recouper 50 x 80 cm	23226				23227			23228		
	117,88				125,36			143,20		

SOLUTIONS CHAPEAUX INOX



CHAPEAUX ASPIRATEURS VARINOX

N°1	Ø 80 à 125	2200 119,90
N°2	Ø 125 à 155	0649 146,48
N°3	Ø 167 à 200	0651 185,83

CHAPEAUX CHINOIS

N°1	Ø 80 à 110	0571 54,47
N°2	Ø 120 à 140	0526 60,35
N°3	Ø 150 à 180	0504 82,46
N°4	Ø 200 à 250	0503 92,39
N°5	Ø 280 à 300	0327 120,23



Attention : dans le cas d'un tubage flexible, ces deux modèles de chapeaux doivent être associés à un embout de finition ou à la collerette de fixation de tubage comprenant un embout de finition (voir page 25)



CHAPEAUX ASPIROTOR

	INOX	NOIR
Aspirotor 150 - Ø 115 à 180	1617 334,81	21547 395,08
Aspirotor 200 - Ø 175 à 235	1614 359,92	21548 424,70




Le +

Améliore le tirage du conduit par l'énergie du vent.

ADAPTATEUR ASPIROTOR POUR FLEXIBLE

DÉSIGNATION	Ø 125	Ø 130	Ø 140	Ø 150	Ø 154	Ø 155	Ø 167	Ø 180	Ø 200	Ø 230
Adaptateur pour Aspirotor 150	16238	23746	23749	20478	23751	10559	22271	13872		
PAM 150 ... FLEXIBLE	82,03	82,03	82,03	82,03	82,03	82,03	82,03	82,03	-	-
Adaptateur pour Aspirotor 200								13872	9029	23754
PAM 200 ... FLEXIBLE	-	-	-	-	-	-	-	82,03	82,03	82,03



Assure la fonction d'embout de finition pour flexible (obligatoire) tout en garantissant le maintien de l'aspirotor.



ADAPTATEUR ASPIROTOR POUR CONDUIT TRADITIONNEL

DÉSIGNATION	15 X 15	20 X 20	20 X 40	25 X 25	30 X 30
Adaptateur pour Aspirotor 150	15765	9725			
PAT 150 ...	72,87	72,87	-	-	-
Adaptateur pour Aspirotor 200		13685	17909	13304	17943
PAT 200 ...	-	72,87	72,87	72,87	72,87




SOLUTIONS CHAPEAUX CINTRÉS

NOUVEAU

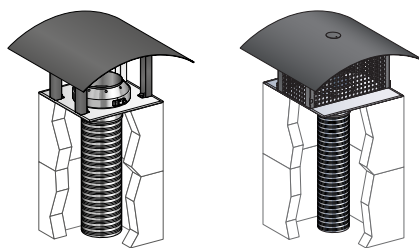

Le +

Supporte le poids du flexible en association avec la plaque d'étanchéité.



CHAPEAUX CINTRÉS GRIS					
SECTION INT. DE BOISSEAU	20 X 20	20 X 40	25 X 25	30 X 30	30 X 50
Chapeaux cintrés gris	2227 130,00	2176 130,00	23382 130,00	2177 130,00	2515 130,00

GRILLAGE ANTI-OISEAU					
SECTION INT. DE BOISSEAU	20 X 20	20 X 40	25 X 25	30 X 30	30 X 50
Grillage anti-oiseau RAL 7016	23854 58,91	23855 58,91	23856 58,91	23857 68,73	23858 68,73


PLAQUES D'ÉTANCHÉITÉ POUR CHAPEAUX CINTRÉS					
SECTION INT. DE BOISSEAU	20 X 20	20 X 40	25 X 25	30 X 30	30 X 50
Ø 80-100	23393 72,65	23394 79,62	23395 75,99	23396 79,62	23397 87,03
Ø 125-180	23398 80,64	23399 88,38	23400 84,35	23401 88,38	23090 96,61
Ø 200-230	-	-	23402 93,54	23403 97,85	23404 107,24
Ø 250	-	-	-	23405 113,50	23406 124,40

CADRE DE FIXATION POUR CHAPEAU CINTRÉ					
SECTION INT. DE BOISSEAU	20 X 20	20 X 40	25 X 25	30 X 30	30 X 50
Cadre de fixation pour chapeau cintré	23388 51,78	23389 54,04	23390 55,16	23391 56,29	23392 57,44


Le cadre de fixation est à positionner sous la plaque d'étanchéité

EMBOUTS DE FIXATION POUR CHAPEAUX BÉTON/CINTRÉS										
DÉSIGNATION	Ø 80	Ø 100	Ø 125	Ø 130	Ø 150	Ø 167	Ø 180	Ø 200	Ø 230	Ø 250
Embout de fixation pour chapeaux béton/cintrés	22998 71,62	22999 71,62	23000 79,50	23001 79,50	23002 79,50	23003 92,22	23004 92,22	23005 106,98	23229 106,98	23230 124,09


SOLUTIONS CHAPEAUX BÉTON



CHAPEAUX BÉTON SEBICAPE						
SECTION INT. DE BOISSEAU	20 X 20	20 X 40	25 X 25	30 X 30	30 X 50	25 X 50
Chapeau béton Sebicape	0625	0634	0626	0627	13127	2154
	85,22	112,58	95,14	126,76	196,52	159,94




GRILLAGE ANTI-OISEAU					
SECTION INT. DE BOISSEAU	20 X 20	20 X 40	25 X 25	30 X 30	30 X 50
	Pour 20 x 20		Pour 20 x 40 à 30 x 50		
Grillage anti-oiseau Ø 80 à 180	23684		23685		
	44,04		44,04		
Grillage anti-oiseau Ø 200 à 250	-		23686		
			62,98		



PLAQUES D'ÉTANCHÉITÉ POUR CHAPEAUX BÉTON SEBICAPE					
SECTION INT. DE BOISSEAU	20 X 20	20 X 40	25 X 25	30 X 30	30 X 50
Ø 80-100	22990	22992	22994	22996	22875
	72,65	79,62	75,99	79,62	87,03
Ø 125-180	22991	22993	22995	22997	23234
	80,64	88,38	84,35	88,38	96,61
Ø 200-230	-	-	23231	23232	23235
			93,54	97,85	107,24
Ø 250	-	-	-	23233	23236
				113,50	124,40

Le +

Supporte le poids du flexible en association avec la plaque d'étanchéité.



EMBOUTS DE FIXATION POUR CHAPEAUX BÉTON/CINTRÉS										
DÉSIGNATION	Ø 80	Ø 100	Ø 125	Ø 130	Ø 150	Ø 167	Ø 180	Ø 200	Ø 230	Ø 250
Embout de fixation pour chapeaux béton/cintrés	22998	22999	23000	23001	23002	23003	23004	23005	23229	23230
	71,62	71,62	79,50	79,50	79,50	92,22	92,22	106,98	106,98	124,09


ACCESSOIRES TUBAGE - PARTIE HAUTE




EMBOUTS DE FINITION													
DÉSIGNATION	Ø 80	Ø 100	Ø 125	Ø 130	Ø 140	Ø 150	Ø 154	Ø 155	Ø 167	Ø 180	Ø 200	Ø 230	Ø 250
Embout de finition (obligatoire)	17323 28,10	17324 28,10	17325 34,13	17326 34,13	17327 34,13	17328 38,64	17329 36,80	-	17330 40,60	17331 42,63	17332 43,80	17333 50,80	17334 50,80



COLLIER DE MAINTIEN DE TUBAGE													
DÉSIGNATION	Ø 80	Ø 100	Ø 125	Ø 130	Ø 140	Ø 150	Ø 154	Ø 155	Ø 167	Ø 180	Ø 200	Ø 230	Ø 250
Collier de maintien	2410	4970	0516	9615	0523	4458	0121		0553	0122	0123	0124	0125
CTF	16,81	18,91	19,53	20,28	20,28	21,75	21,75	-	24,48	27,18	28,92	36,58	38,19



PLAQUES D'ÉTANCHÉITÉ INOX RECOUPABLE		
	Ø 150	Ø 180
Plaque étanchéité inox 1200 x 500 mm - Ep 2 mm	7380 258,41	7381 258,41



RACCORD FLEXIBLE/FLEXIBLE													
DÉSIGNATION	Ø 80	Ø 100	Ø 125	Ø 130	Ø 140	Ø 150	Ø 154	Ø 155	Ø 167	Ø 180	Ø 200	Ø 230	Ø 250
Raccord flexible/flexible pour flexible Poujoulat	23417 66,18	23418 66,18	23419 73,46	23421 73,46	-	23422 73,46	-	-	23423 81,54	23424 81,54	23425 94,58	23426 94,58	23427 109,71
Raccord flexible/flexible pour flexible Sodinox	14025 39,38	14026 39,38	14027 41,53	14028 41,53	14029 41,53	14030 43,47	14031 43,47	-	14032 43,47	14033 49,25	14034 49,25	14035 57,02	14036 57,02
Raccord flexible/flexible pour flexible Ten	1831 33,37	9316 35,66	0569 38,04	23687 39,49	0846 40,99	1848 43,58	-	0448 43,58	0486 49,63	0449 52,05	0450 60,83	0451 76,52	1188 88,29




- Permet de raccorder deux flexibles de même diamètre.
- Le raccord flexible/flexible doit obligatoirement être de la marque du tubage.
- Agrafage automatique.

TUBAGE INOX 304



Ne pas y installer d'appareils à condensation ou basse température.

Désignation :
T 450 N1 W Vm L20040 G80

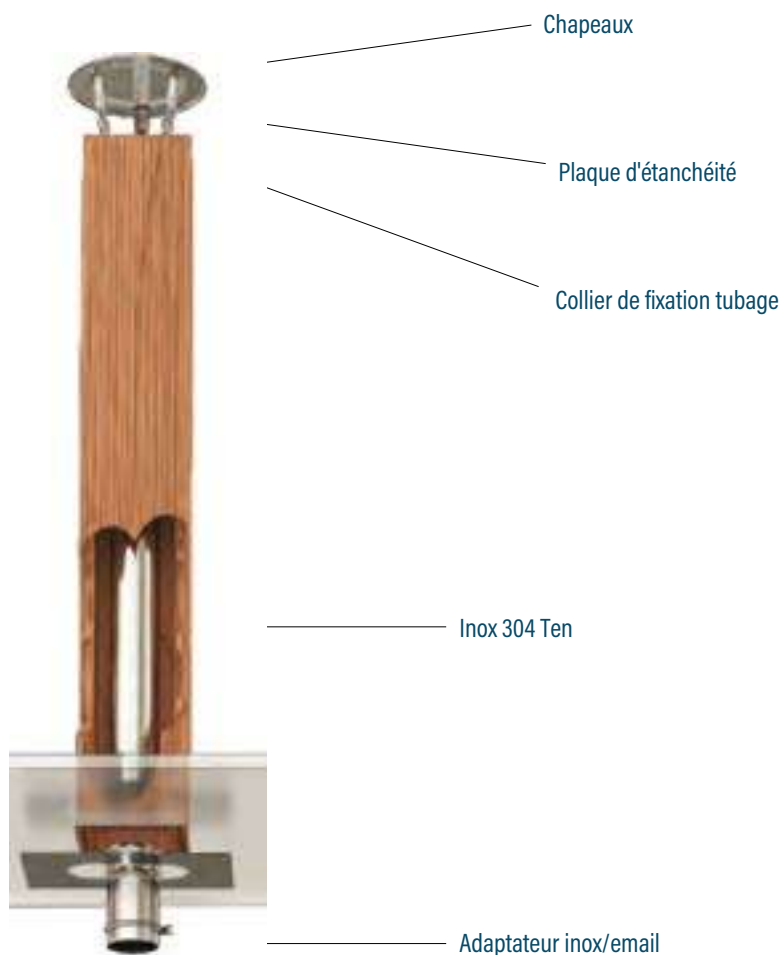

Collier de sécurité obligatoire à chaque jonction

	FINITIONS HAUTES							
	Ø 125	Ø 130	Ø 139	Ø 150	Ø 180	Ø 200	Ø 230	Ø 250
 Chapeau aspirateur Varinox	0649 152,35	0649 152,35	0649 152,35	0649 152,35	0651 193,25	0651 193,25	-	-
 Chapeau chinois	0526 65,25	0526 65,25	0526 65,25	0504 84,92	0504 84,92	0503 99,90	0503 99,90	0503 99,90
 Plaque d'étanchéité carrée 35 x 35	8535 53,14	15556 53,14	8536 53,14	8537 53,14	8539 53,14	8540 61,79	8541 61,79	8542 61,79
 Plaque d'étanchéité rectangle 30 x 50	8545 53,14	15555 53,14	8546 53,14	8547 53,14	8549 53,14	8550 61,79	8551 61,79	8552 61,79
 Plaque d'étanchéité rectangle 50 x 70	21537 97,01	21537 97,01	21539 97,30	21540 97,59	21542 97,88	21543 98,02	21544 98,60	21545 99,18




ÉLÉMENTS DROITS								
Ø INTÉRIEUR	Ø 125	Ø 130	Ø 139	Ø 150	Ø 180	Ø 200	Ø 230	Ø 250
Tuyau 1 ml	0762 42,17	15511 44,81	1228 47,12	7321 52,05	1003 64,11	1006 70,58	1009 91,01	1012 99,26
Tuyau 0.65 ml	1377 29,44	15722 30,54	1481 32,10	-	0520 40,99	0521 47,50	0534 62,70	0600 68,38
Tuyau 0.50 ml	0960 24,24	3793 25,34	1385 26,38	7322 29,44	1002 35,46	1005 40,19	1008 55,62	1254 58,43
Tuyau 0.33 ml	0722 18,63	3798 19,45	0445 19,84	7323 21,34	1001 24,24	1004 26,33	1007 35,20	1010 38,15
Tuyau coulissant 0.50ml (A associer avec le tuyau de votre choix)	2434 37,95	15730 39,49	2074 40,30	7325 43,56	2436 50,05	2437 55,29	2180 71,39	2181 74,45



FIXATIONS								
	Ø 125	Ø 130	Ø 139	Ø 150	Ø 180	Ø 200	Ø 230	Ø 250
Collier de sécurité	1851 12,67	15731 12,67	1387 12,67	7333 12,83	1489 13,00	1463 13,22	1458 13,33	1384 13,33
Collier de tubage CTF	0516 19,53	9615 20,28	0523 20,28	4458 21,75	0122 27,18	0123 28,92	0124 36,58	0125 38,19
Bride murale	2013 30,58	14247 31,90	2014 31,90	7332 32,58	2165 33,90	2166 36,61	2185 39,34	2186 40,68
Support mural inox	15711 120,08	17318 128,68	15712 128,68	15713 140,07	15714 157,26	15715 171,53	15716 200,16	15717 217,29




ADAPTATEURS INOX 304/ÉMAIL TEN				
Ø 125	Ø 139	Ø 150	Ø 180	Ø 200
15718 10,91	15719 11,48	Adaptateur non nécessaire.	15720 14,56	15721 15,42

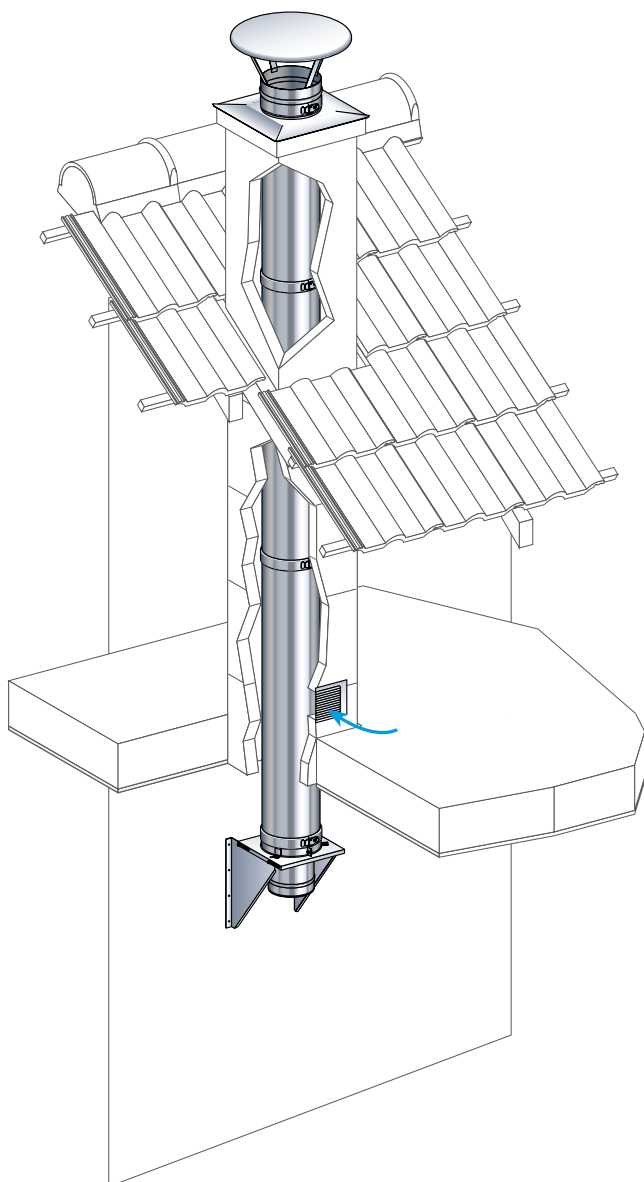

TECHNOLOGIES

Désignation :
T450 NI W V2 L50040 G



TUBAGE RIGIDE INOX


- Les conduits TUBAGINOX RIGIDE sont soudés en continu et étanches.
- Ils garantissent la sécurité de l'installation.

LES ÉLÉMENTS

- L'emboîtement calibré, légèrement conique, est assuré par un collier à chaque jonction.


SPÉCIFICITÉS TECHNIQUES

- Conduit simple paroi inox intérieur, avec emboîtement calibré cône sur cône qui garantit une étanchéité dès l'emboîtement.
- Gamme complète d'accessoires adaptables à tous conduits traditionnels.

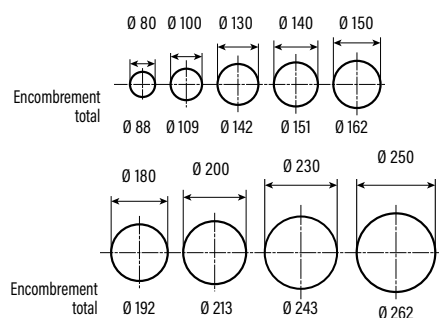


FINITIONS HAUTES

	Ø 80	Ø 100	Ø 130	Ø 140	Ø 150	Ø 180	Ø 200	Ø 230	Ø 250
 Chapeau pare-pluie CPI	14715 70,37	14716 71,74	10203 75,28	14717 77,75	9797 80,04	14718 96,88	10272 104,53	14719 117,54	14720 131,03
 Chapeau pare-pluie anti-oiseau CPOI	14721 91,41	14722 93,34	14723 104,89	14724 110,84	9798 116,49	14725 128,16	10767 139,73	14726 146,05	10768 151,46
 Chapeau aspirateur ASPI	14727 104,17	14728 104,17	14729 104,17	14730 126,19	7086 126,19	7087 145,04	7088 161,62	11660 161,62	14731 201,92
 Plaque d'étanchéité carrée 35 x 35	8533 53,14	8534 53,14	15556 53,14	8536 53,14	8537 53,14	8539 53,14	8540 61,79	8541 61,79	8542 61,79
 Plaque d'étanchéité rectangle 30 x 50	8543 53,14	8544 53,14	15555 53,14	8546 53,14	8547 53,14	8549 53,14	8550 61,79	8551 61,79	8552 61,79
 Plaque d'étanchéité rectangle 50 x 70	21535 96,72	21536 96,86	21538 97,15	21539 97,30	21540 97,59	21542 97,88	21543 98,02	21544 98,60	21545 99,18

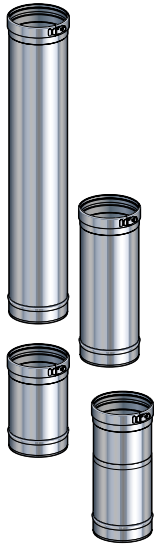

ÉLÉMENTS DROITS									
Ø INTÉRIEUR	Ø 80	Ø 100	Ø 130	Ø 140	Ø 150	Ø 180	Ø 200	Ø 230	Ø 250
Tuyau 95 cm ED 1000	10206 57,92	12397 65,44	9198 73,34	14738 76,10	0288 78,73	7697 106,95	7696 118,25	2768 177,42	10399 200,68
Tuyau 45 cm ED 450	14739 34,41	4888 38,58	9871 42,27	14740 44,62	12186 47,75	5657 64,79	7695 71,11	14743 106,63	15528 118,96
Tuyau 25 cm ED 250	9813 28,95	4890 30,98	9870 33,29	14741 34,80	10537 36,69	7693 48,62	7694 53,73	2769 80,60	15529 88,51
Tuyau réglable ER 25 à 40 cm	9729 49,81	4889 53,01	9297 56,28	14742 59,53	12037 63,53	7700 90,54	7701 99,48	9594 149,23	14744 166,53

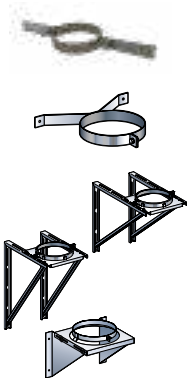


FIXATIONS									
	Ø 80	Ø 100	Ø 130	Ø 140	Ø 150	Ø 180	Ø 200	Ø 230	Ø 250
Collier de tubage CTF	2410 16,81	4970 18,91	9615 20,28	0523 20,28	4458 21,75	0122 27,18	0123 28,92	0124 36,58	0125 38,19
Collier mural CMT	14745 27,39	8753 27,39	2997 28,50	14746 33,39	3481 33,39	14747 37,69	7581 40,85	14748 40,85	14749 48,32
Support mural inox 5-15 cm SMI 5-15	14750 176,34	14751 176,34	9868 183,40	14752 191,19	4974 198,96	-	-	-	-
Support mural inox 5-20 cm SMI 5-20	-	-	-	-	-	4975 226,80	3760 238,75	3761 261,49	4976 287,21
Support mural galva SC	9733 77,75	11815 77,75	3195 80,84	14753 84,49	12576 84,49	12625 87,01	11693 97,17	14711 97,17	14712 107,46




ADAPTATEURS TUBAGINOX VERS CONDUIT ÉMAILLÉ									
	Ø 80	Ø 100	Ø 130	Ø 140	Ø 150	Ø 180	Ø 200	Ø 230	Ø 250
Raccord vers émaillé RC... EM	14754 55,71	14755 55,71	12273 56,95	14756 56,95	9001 56,95	9593 61,55	9242 66,19	-	-

TUBAGE OVALE INOX 316

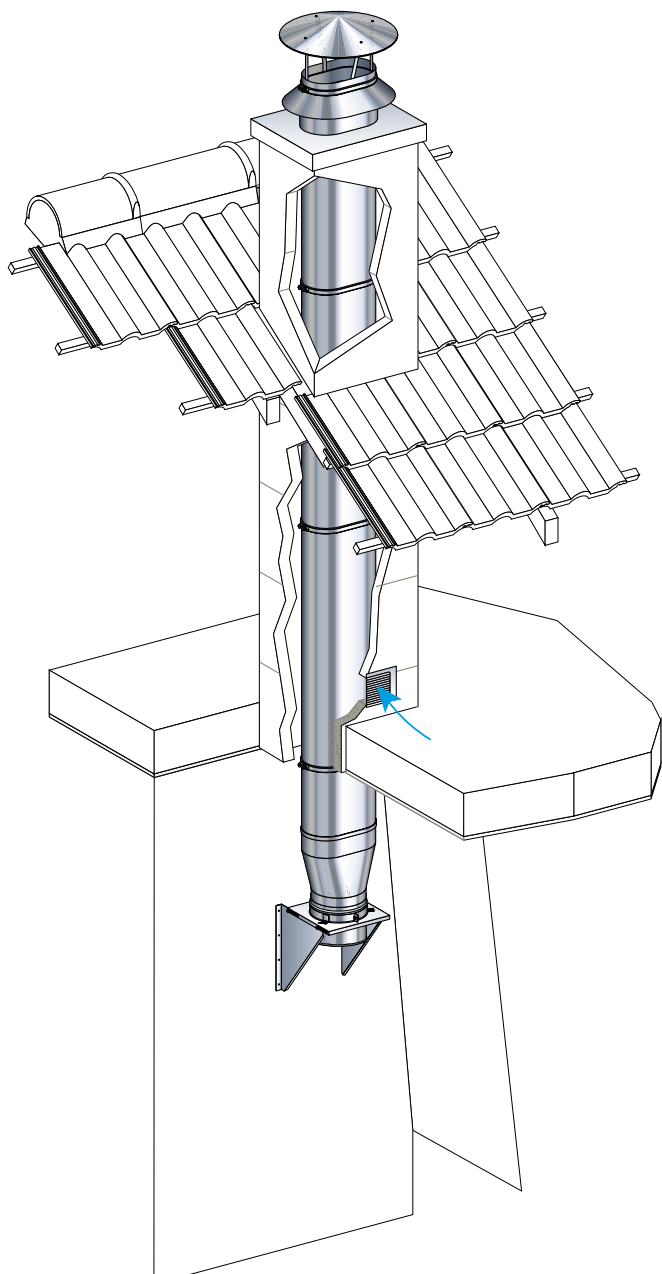

TECHNOLOGIES

Désignation :
T450 N2 D Wm L50060 G




- Les conduits TUBOVALE sont soudés en continu et étanches.
- Ils garantissent la sécurité de l'installation.
- Un adaptateur rond-ovale permet la jonction du conduit TUBOVALE sur un conduit de raccordement inox rond.



SPÉCIFICITÉS TECHNIQUES

- Acier inox 316L
- Gamme complète d'accessoires adaptables à tous conduits traditionnels



Le +

Le principe TUBOVALE conserve une section d'évacuation de fumées maximale, notamment dans le cas de la desserte de foyers ouverts de grande dimension.



FINITIONS HAUTES					
	Ø 150	Ø 180	Ø 200	Ø 230	Ø 250
Chapeau pare-pluie WCP	4228 107,69	4461 107,69	1933 118,76	1939 132,93	4462 133,37
Collet de solin WCS	3612 83,78	3613 83,78	3759 86,82	3758 89,95	4227 99,77
Plaque étanchéité haute WPE	4552 66,51	4553 66,51	1932 66,91	1941 70,51	4554 74,04



ÉLÉMENTS DROITS					
ÉQUIVALENCE	Ø 150	Ø 180	Ø 200	Ø 230	Ø 250
ENCOMBREMENT	120/190	160/195	170/230	180/290	200/310
Tuyau 1 ml WED 100	2371 214,91	2373 214,91	1930 228,31	1937 263,82	2499 267,50
Tuyau 0.50 ml WED 50	2382 153,75	2385 153,75	1929 160,69	1936 175,77	2526 181,06
Tuyau 0.33 ml WED 33	2401 133,34	2438 133,34	1928 138,66	1935 148,42	2535 150,90



FIXATIONS					
	Ø 150	Ø 180	Ø 200	Ø 230	Ø 250
Collier de fixation haute WFH	4971 47,52	4972 47,52	1934 52,40	1940 60,69	4973 65,52
Bride araignée WBA	2908 58,54	3057 58,54	3087 58,91	3394 59,42	3604 59,86
Support de conduit cylindrique réglable (5 à 15cm) SMI	4974 198,96	4975 226,80	3760 238,75	3761 261,49	4976 287,21



ADAPTATEURS RONDS/OVALES					
	Ø 150	Ø 180	Ø 200	Ø 230	Ø 250
Adaptateur rond ovale WAD*	2803 184,37	2825 184,37	1931 186,53	1938 189,60	2868 202,09

* L'adaptateur rond-ovale permet la jonction du conduit TUBOVALE sur un conduit de raccordement inox. Pour raccorder un conduit émaillé, ajouter une RC... EM page 35.

RACCORDEMENT



RACCORDEMENT



PIÈCES DE RACCORDEMENT ET DE FINITION

Raccords sur conduit isolé	40-43
Cache conduit en Staff	44
Raccord sur boisseaux	45
Raccord sur tubage flexible	46-55

RIGIDE INOX

Inox 304	56-59
Condensor Inox 316	60-63
Kitinox inox 304	64-65
Modérateurs de tirage et accessoires	66-67

ÉMAIL & ACIER

Émail noir 0.6 mm Ø 80 & Ø 100	68-71
Émail noir 1.2 mm Ø 125 à Ø 200	72-75
Émail noir 0.7 mm Ø 125 à Ø 200	76-77
Acier 2 mm noir & gris Ø 150 & Ø 180	79-81
Modérateurs de tirage et accessoires	82-83

Pour conduit Inox-galva/inox-inox



RÉDUCTIONS CONIQUES VERS CONDUIT ÉMAILLÉ OU INOX

		Ø 150		Ø 180		Ø 200		Ø 230		Ø 280	
		INOX	NOIR	INOX	NOIR	INOX	NOIR	INOX	NOIR	INOX	NOIR
D'AMÈTRE RACCORDEMENT	Ø 80*	9496 80,80	11982 95,34	15070 87,84	-	2723 94,74	-	2922 94,74	9545 111,78	-	-
	Ø 100*	14764 80,80	12611 95,34	12333 87,84	-	3143 94,74	-	0137 94,74	10341 111,78	-	-
	Ø 125	9347 80,80	13117 95,34	1820 87,84	-	14767 94,74	-	1819 94,74	4525 111,78	14776 110,62	-
	Ø 130	2774 80,80	18487 95,34	9450 87,84	18488 103,65	10667 94,74	-	9544 94,74	13512 111,79	14780 110,63	-
	Ø 139	12738 80,80	-	14765 87,84	13071 103,64	0005 94,74	-	2937 94,74	-	14778 110,62	-
	Ø 150	7188 80,80	9879 95,34	2213 87,84	11239 103,64	2161 94,74	16764 111,80	2160 94,74	9583 111,79	0731 110,62	10878 130,53
	Ø 153	2772 80,80	-	1648 87,84	-	1028 94,74	-	0674 94,74	17884 111,79	14779 110,62	-
	Ø 180	9348 80,80	11364 95,34	0480 87,84	16311 103,64	0587 94,74	-	0358 94,74	9912 111,78	2251 110,62	-
	Ø 200	3216 80,80	-	10395 87,84	-	0491 94,74	-	0359 94,74	8712 111,78	0899 110,62	-
	Ø 230	-	-	14766 87,84	-	14769 94,74	-	0360 94,74	-	0361 110,62	-
	Ø 250	-	-	-	-	14770 94,74	-	0589 94,74	-	0805 110,62	-
	Ø 280	-	-	-	-	-	-	2503 94,74	-	1120 110,62	-

Augmentation
de diamètre

* Le conduit gamme Inox-galva/inox-inox n'étant pas compatible avec les appareils à granulés, pour les raccorder il est nécessaire de tuber le conduit existant avec un kit d'adaptation KST ou KSTI (cf. page 144 et 145).



RÉDUCTIONS CONIQUES VERS BUSE ACIER (EMBOITEMENT FEMELLE)

	Ø 150	Ø 180	Ø 200	Ø 230	Ø 280
Sans changement de Ø buse	15610 80,80	14782 87,84	14786 94,74	14789 94,74	14792 110,62

Nota : - Un changement de Ø est possible au même tarif.
- Pour l'ancien diamètre de conduit Poujoulat 155/280, nous consulter.

Pour Ø 150 Inox-galva/inox-inox



FINITIONS PLAFOND RONDES

Ø RACCORDEMENT	Ø 80		Ø 100		Ø 130		Ø 150	
	BLANC	NOIR	BLANC	NOIR	BLANC	NOIR	BLANC	NOIR
Hauteur 12 cm	14223 227,51	14222 227,51	14224 227,51	14225 227,51	5948 227,51	5946 227,51	5949 227,51	5947 227,51
Hauteur 22 cm	14801 244,03	14802 244,03	14803 244,03	14804 244,03	5958 244,03	5960 244,03	5959 244,03	5961 244,03



FINITIONS PLAFOND CARRÉES

Ø RACCORDEMENT	Ø 80		Ø 100		Ø 130		Ø 150	
	BLANC	NOIR	BLANC	NOIR	BLANC	NOIR	BLANC	NOIR
Hauteur 12 cm	14805 227,51	3282 227,51	14806 227,51	14807 227,51	5952 227,51	5957 227,51	5953 227,51	5954 227,51
Hauteur 22 cm	14808 244,03	3279 244,03	14810 244,03	14809 244,03	5962 244,03	5964 244,03	5963 244,03	5965 244,03

Pour Ø 180 à Ø 230 Inox-galva/inox-inox

FINITIONS PLAFOND RONDES

Ø RACCORDEMENT	Ø 80		Ø 100		Ø 130		Ø 150		Ø 180		Ø 200	
	BLANC	NOIR	BLANC	NOIR	BLANC	NOIR	BLANC	NOIR	BLANC	NOIR	BLANC	NOIR
Hauteur 12 cm	13641 232,29	8826 232,29	14811 232,29	14812 232,29	3692 232,29	1091 232,29	2960 232,29	1094 232,29	2962 232,29	1095 232,29	3224 232,29	11453 232,29
Hauteur 22 cm	14813 249,18	3240 249,18	14814 249,18	7362 249,18	3693 249,18	1096 249,18	2961 249,18	1097 249,18	2963 249,18	1102 249,18	14815 249,18	14816 249,18
Hauteur 26 cm	14822 259,15	14826 259,15	14823 259,15	14827 259,15	14824 259,15	14828 259,15	14821 259,15	12987 259,15	3694 259,15	1110 259,15	14825 259,15	14829 259,15

FINITIONS PLAFOND CARRÉES

Ø RACCORDEMENT	Ø 80		Ø 100		Ø 130		Ø 150		Ø 180		Ø 200	
	BLANC	NOIR	BLANC	NOIR	BLANC	NOIR	BLANC	NOIR	BLANC	NOIR	BLANC	NOIR
Hauteur 12 cm	14438 232,29	14439 232,29	14830 232,29	14831 232,29	3695 232,29	1112 232,29	2964 232,29	1121 232,29	2965 232,29	1122 232,29	14832 232,29	14359 232,29
Hauteur 22 cm	14833 249,18	3274 249,18	14834 249,18	14835 249,18	3696 249,18	1128 249,18	2966 249,18	1129 249,18	2967 249,18	1134 249,18	14836 249,18	14837 249,18
Hauteur 26 cm	14838 259,15	14843 259,15	14839 259,15	14844 259,15	14840 259,15	14845 259,15	14841 259,15	14846 259,15	3697 259,15	1135 259,15	14842 259,15	14847 259,15

Pour conduit Therminox



RÉDUCTIONS CONIQUES VERS CONDUIT ÉMAILLÉ OU INOX																	
		Ø 80		Ø 100		Ø 130		Ø 150		Ø 180		Ø 200		Ø 250		Ø 300	
		INOX	NOIR 9019	INOX	NOIR 9019	INOX	NOIR 9019	INOX	NOIR 9019	INOX	NOIR 9019	INOX	NOIR 9019	INOX	NOIR 9019	INOX	NOIR 9019
DIAMÈTRE RACCORDEMENT	Ø 80	3444 79,65	4508 93,98	3445 84,80	9979 100,06	8741 89,64	9435 105,77	5658 95,15	8213 112,27	10582 101,79	10565 120,10	2235 109,46	-	-	-	-	-
	Ø 100	-	-	3446 84,80	8749 100,06	12317 89,64	18489 105,77	2592 95,15	11085 112,27	14850 101,79	16115 120,11	14852 109,46	16701 129,16	-	-	-	-
	Ø 125	-	-	-	-	8754 89,64	11129 105,77	2477 95,15	9590 112,27	3335 101,79	-	14853 109,46	-	14857 120,30	-	-	-
	Ø 130	-	-	-	-	11730 89,64	4511 105,77	8959 95,15	8182 112,27	6363 101,79	6367 120,11	14855 109,46	12454 129,16	18490 120,30	9586 141,94	-	-
	Ø 139	-	-	-	-	-	-	2476 95,15	10065 112,28	14851 101,79	-	14854 109,46	-	14858 120,30	-	-	-
	Ø 150	-	-	-	-	3868 89,64	11331 105,77	0928 95,15	5770 112,27	2938 101,79	9840 120,11	8983 109,46	12072 129,16	6369 120,30	8677 141,95	14542 129,66	-
	Ø 153	-	-	-	-	-	-	2475 95,15	14233 112,27	8644 101,79	-	10107 109,46	-	14856 120,30	-	-	-
	Ø 180	-	-	-	-	-	-	11522 95,15	12315 112,27	2285 101,79	4513 120,11	9552 109,46	11618 129,16	11774 120,30	-	14862 129,66	-
	Ø 200	-	-	-	-	-	-	9697 95,15	15577 112,27	8695 101,79	11461 120,11	5768 109,46	4514 129,16	3337 120,30	10914 141,94	14863 129,66	-
	Ø 230	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	18517 109,46	-	14861 120,30	-	13998 129,66	-
	Ø 250	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1046 120,30	11026 141,95	8130 129,66	-
	Ø 280	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11243 120,30	-	14860 129,66	-
	Ø 300	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1298 129,66	-

Augmentation
de diamètre



RÉDUCTIONS CONIQUES VERS SIMPLE PAROI CONDENSOR								
	Ø 80	Ø 100	Ø 130	Ø 150	Ø 180	Ø 200	Ø 250	Ø 300
Sans changement de Ø*	14848 79,65	10404 84,80	11398 89,64	9951 95,15	10320 101,79	11670 109,46	14849 120,30	12047 129,66



RÉDUCTIONS CONIQUES VERS BUSE ACIER (EMBOITEMENT FEMELLE)								
	Ø 80	Ø 100	Ø 130	Ø 150	Ø 180	Ø 200	Ø 250	Ø 300
Sans changement de Ø*	0460 79,65	4509 84,80	1279 89,64	5769 95,15	12952 101,79	8132 109,46	5771 120,30	11096 129,66

* Il est possible d'avoir un changement de Ø au même tarif.

Pour conduit Therminox

Le +


- Réglable : installation et accès au conduit simplifié sans démontage du conduit.
- Continuité du conduit jusqu'à la buse de l'appareil
- Compatible avec les buses de fumées encastrées et affleurantes à l'habillage de l'appareil.



Adaptateur femelle/femelle non inclus



Notices de pose et documentations techniques, rendez-vous sur poujolat.fr/decostart




DÉCO'START						
	Ø 80	Ø 100	Ø 130	Ø 150	Ø 180	Ø 200
Déco'Start réglable noir DCST R ... TI - RAL 9019	21941 177,71	21805 190,16	19618 201,01	17985 218,90	21942 228,30	21943 245,44
Adaptateur F/F émail noir A ... F - ... F ENM	7539 30,79	7540 34,21	5636 28,52	0065 33,41	0178 39,27	12002 45,16

Nota : Autres couleurs RAL disponibles sur demande au même tarif.




FINITIONS PLAFOND RONDES - HAUTEUR 20 CM												
THERMINOX RACCORDEMENT	Ø 80		Ø 100		Ø 130		Ø 150		Ø 180		Ø 200	
	BLANC	NOIR	BLANC	NOIR	BLANC	NOIR	BLANC	NOIR	BLANC	NOIR	BLANC	NOIR
Ø 80	14866 244,30	14820 244,30	14870 247,77	14868 247,77	14877 250,71	14875 250,72	13073 258,61	10421 258,61	14884 269,33	14881 269,33	14889 279,60	14388 279,60
Ø 100	-	-	14869 247,77	14867 247,78	14876 250,71	14874 250,71	14879 258,61	14878 258,61	14883 269,33	14880 269,33	14888 279,60	14885 279,60
Ø 130	-	-	-	-	4054 250,72	0964 250,72	8407 258,61	8408 258,61	14882 269,33	13895 269,33	14887 279,60	14609 279,60
Ø 150	-	-	-	-	-	-	4049 258,61	0967 258,61	14358 269,33	2606 269,33	14665 279,60	12150 279,60
Ø 180	-	-	-	-	-	-	-	-	4053 269,33	0972 269,33	14886 279,60	14064 279,60
Ø 200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14865 279,60	9191 279,60



La finition plafond est composée d'un habillage, d'un collier et d'une finition basse maintenue par des aimants permettant une pose facile. Le système auto-portant évite la fixation au plafond.

Autres couleurs, contacter le service client.

CACHE CONDUIT EN STAFF

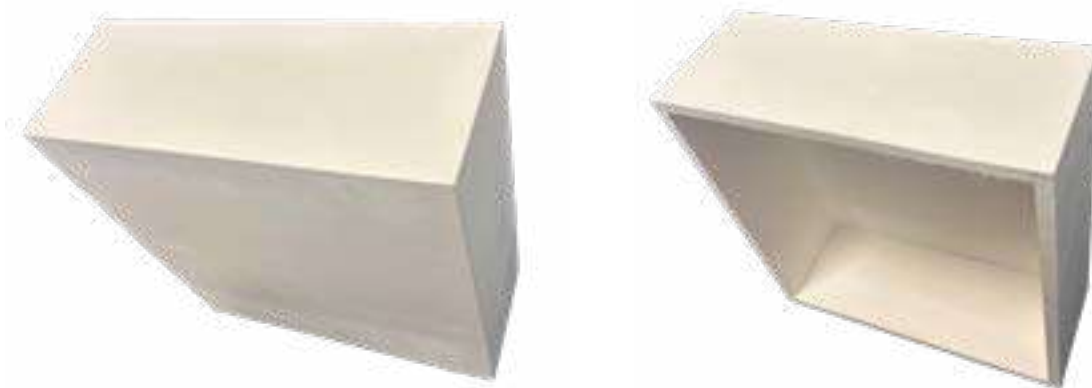

Le +

Solution pour cacher un raccord sous plafond. Ce produit disponible en trois dimensions (40 x 40 x 15, 50 x 50 x 16,5 et 50 x 50 x 25mm) évite la création chronophage d'un coffrage en placo.



Pour l'installation :

- Fixer des morceaux de rails à placo au plafond qui vont se positionner aux extrémités intérieures du cache pour pouvoir visser le cache aux rails.
- Percer le cache au diamètre souhaité avec une scie cloche ou scie à guichet.
- Mettre en place une décompression du cache.
- Encoller les champs supérieurs du coffre avec de l'enduit SIM (rebouche, colle et scelle) pour permettre le collage au plafond avec une finition soignée.
- Faire des pré-trous à la perceuse dans la niche en fraisant légèrement pour laisser entrer la tête de vis puis positionner et visser le cache aux rails.
- Mettre de l'enduit sur les vis pour la finition.
- Peindre le cache.

CACHE CONDUIT EN STAFF À PEINDRE

DIMENSIONS	40 x 40 x 15 cm	50 x 50 x 16,5 cm	50 x 50 x 25 cm
BLANC	21092 120,00	21093 130,00	21102 155,00




ENDUIT SIM POUR CACHE CONDUIT

Enduit SIM l'Authentique
Boîte 1 Kg

21578
8,58

Enduit SIM l'Authentique
Sceau 10 Kg

21579
65,37

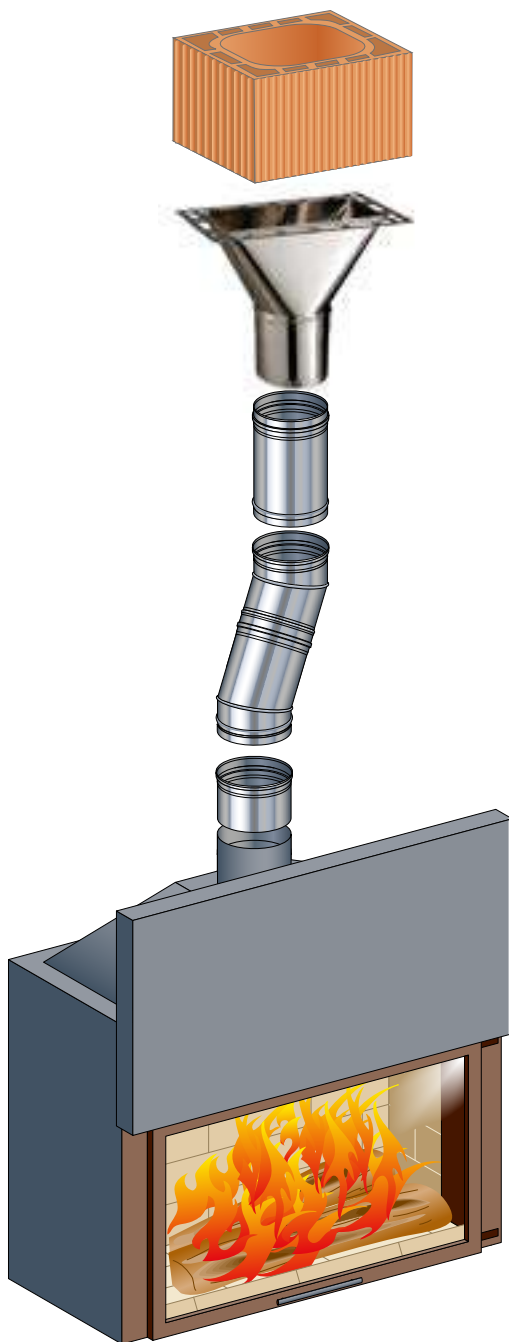

- Permet le raccordement d'un tuyau rigide ou flexible sur un boisseau brique ou béton sans le tuber.
- Il convient de diagnostiquer le conduit et de faire un dimensionnement en amont.



RACCORDS SUR BOISSEAUX

BOISSEAU RACCORDEMENT	20 x 20	20 x 40	25 x 25	30 x 30
Ø 150	17353 135,85	-	-	-
Ø 153	0008 135,85	0084 162,34	-	-
Ø 180	0086 145,33	0089 162,34	0087 159,87	0088 183,92
Ø 200	0091 148,32	0094 167,09	0092 163,13	0093 189,31
Ø 230	0095 154,55	0098 171,75	0096 171,23	0097 194,59
Ø 250	0100 157,67	0103 184,21	0101 176,04	0102 201,39
Ø 280	-	0159 192,19	2085 179,70	0158 190,54

RACCORD SUR TUBAGE FLEXIBLE

Inox 304



Le +

Système de maintien
du tubage par ergot

piquage mâle

TÉS TUBAGE PIQUAGE MÂLE (SANS TAMPON OU PURGE)

Ø 80	Ø 100	Ø 125	Ø 140	Ø 150	Ø 155	Ø 167	Ø 180	Ø 200	Ø 230	Ø 250	Ø 280
1879 53,62	8943 60,21	0560 61,77	0561 65,11	1882 69,36	0562 69,36	0563 77,43	0564 79,63	0565 86,58	15742 158,24	15743 180,81	15744 197,54



PURGES POUR TÉS

Ø 80	Ø 100	Ø 125	Ø 140	Ø 150	Ø 155	Ø 167	Ø 180	Ø 200	Ø 230	Ø 250	Ø 280
14066 16,18	14069 17,33	1269 13,64	1270 14,56	7330 15,44	1271 15,44	1791 17,12	1751 17,97	1837 18,83	1991 25,37	1673 26,73	2006 42,57



TAMPON POUR TÉS

Ø 80	Ø 100	Ø 125	Ø 140	Ø 150	Ø 155	Ø 167	Ø 180	Ø 200	Ø 230	Ø 250	Ø 280
14067 15,72	14068 19,42	1123 13,57	1124 14,06	7331 14,72	0537 14,72	1909 15,25	0538 16,32	0539 18,11	2028 20,92	2040 21,57	2041 37,10




PLAQUES DE FINITION BASSE

Ø 125 À 155 ⁽¹⁾Ø 167 À 200 ⁽²⁾7137
94,187138
98,52

	A	B	Ø	D
(1)	260	480 à 620	160	160 à 300
(2)	300	515 à 700	207	207 à 390

Inox 316

cheminées
Poujoulat


piquage mâle

TÉS DE PURGE VERS INOX POUJOULAT											
Ø 80	Ø 100	Ø 125	Ø 130	Ø 140	Ø 150	Ø 155	Ø 167	Ø 180	Ø 200	Ø 230	Ø 250
14709 78,79	14710 78,79	14890 81,97	9502 81,97	14623 92,15	14049 92,15	14891 92,15	14892 105,38	14265 105,38	14142 128,32	14893 128,32	14894 166,00



piquage mâle

TÉS DE PURGE VERS ÉMAILLÉ											
Ø 80	Ø 100	Ø 125	Ø 130	Ø 140	Ø 150	Ø 155	Ø 167	Ø 180	Ø 200	Ø 230	Ø 250
14681 108,02	14895 115,25	-	14896 123,76	-	-	-	-	14899 147,17	14900 170,09	-	-



piquage mâle


TÉS AVEC TAMPON VERS INOX POUJOULAT											
Ø 80	Ø 100	Ø 125	Ø 130	Ø 140	Ø 150	Ø 155	Ø 167	Ø 180	Ø 200	Ø 230	Ø 250
9732 77,26	3226 77,26	5549 80,34	2342 80,34	14902 88,41	5550 88,41	14901 88,41	14903 100,12	5551 100,12	11692 123,11	14904 123,11	14905 162,68



piquage mâle

TÉS AVEC TAMPON VERS ÉMAILLÉ											
Ø 80	Ø 100	Ø 125	Ø 130	Ø 140	Ø 150	Ø 155	Ø 167	Ø 180	Ø 200	Ø 230	Ø 250
13374 106,48	13375 113,71	-	13376 122,12	-	13116 130,22	-	-	13377 141,91	14906 164,92	-	-
-	11691 113,71	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

RACCORD SUR TUBAGE FLEXIBLE




NOUVEAU

KITS RACCORDS TUBAGE 45° À CLIPSER

FLEXIBLE RIGIDE	Ø 80/86		Ø 100/106		Ø 130/136		Ø 150/156		Ø 180/186		Ø 200/206	
	BLANC 9020	NOIR 9030	BLANC 9020	NOIR 9030	BLANC 9020	NOIR 9030	BLANC 9020	NOIR 9030	BLANC 9020	NOIR 9030	BLANC 9020	NOIR 9030
Ø 80	23429 301,80	23428 301,80	23431 301,80	23430 301,80	-	-	-	-	-	-	-	-
Ø 100	-	-	23433 301,80	23432 301,80	-	-	-	-	-	-	-	-
Ø 130	-	-	-	-	23435 326,36	23434 326,36	23860 326,36	23859 326,36	-	-	-	-
Ø 150	-	-	-	-	23437 326,36	23436 326,36	23044 326,36	23043 326,36	23441 326,36	23440 326,36	-	-
Ø 180	-	-	-	-	-	-	23861 326,36	23862 326,36	23439 326,36	23438 326,36	23866 363,64	23865 363,64
Ø 200	-	-	-	-	-	-	-	-	23864 326,36	23863 326,36	23443 363,64	23442 363,64

Axe tubage-plaque de finition : Ø 80 et 100 = 125 mm / Ø 130 à 200 = 150 mm

 Augmentation
de diamètre


NOUVEAU


KITS RACCORDS LONG TUBAGE 45° À CLIPSER

FLEXIBLE RIGIDE	Ø 80/86		Ø 100/106		Ø 130/136		Ø 150/156		Ø 180/186		Ø 200/206	
	BLANC 9020	NOIR 9030	BLANC 9020	NOIR 9030	BLANC 9020	NOIR 9030	BLANC 9020	NOIR 9030	BLANC 9020	NOIR 9030	BLANC 9020	NOIR 9030
Ø 80	23445 326,67	23444 326,67	23449 326,67	23448 326,67	-	-	-	-	-	-	-	-
Ø 100	-	-	23447 326,67	23446 326,67	-	-	-	-	-	-	-	-
Ø 130	-	-	-	-	23451 391,82	23450 391,82	23457 391,82	23456 391,82	-	-	-	-
Ø 150	-	-	-	-	23453 391,82	23452 391,82	23455 391,82	23454 391,82	23461 391,82	23460 391,82	-	-
Ø 180	-	-	-	-	-	-	23459 391,82	23458 391,82	23463 391,82	23462 391,82	23467 418,18	23466 418,18
Ø 200	-	-	-	-	-	-	-	-	23868 391,82	23867 391,82	23465 418,18	23464 418,18

Axe tubage-plaque de finition : + 300 mm (recoupable)

 Augmentation
de diamètre

RACCORD SUR TUBAGE FLEXIBLE




NOUVEAU

RACCORDEMENT

KIT RACCORD TUBAGE 90° À CLIPSER

FLEXIBLE RIGIDE	Ø 80/86		Ø 100/106		Ø 130/136		Ø 150/156		Ø 180/186		Ø 200/206	
	BLANC 9020	NOIR 9030	BLANC 9020	NOIR 9030	BLANC 9020	NOIR 9030	BLANC 9020	NOIR 9030	BLANC 9020	NOIR 9030	BLANC 9020	NOIR 9030
Ø 80	23485 336,36	23484 336,36	23036 336,36	23037 336,36	-	-	-	-	-	-	-	-
Ø 100	-	-	23041 336,36	23039 336,36	-	-	-	-	-	-	-	-
Ø 130	-	-	-	-	23487 344,55	23486 344,55	23494 344,55	23493 344,55	-	-	-	-
Ø 150	-	-	-	-	23489 344,55	23488 344,55	23491 344,55	23490 344,55	23500 344,55	23499 344,55	-	-
Ø 180	-	-	-	-	-	-	23496 344,55	23495 344,55	23498 344,55	23497 344,55	23506 367,73	23505 367,73
Ø 200	-	-	-	-	-	-	-	-	23870 344,55	23869 344,55	23504 367,73	23502 367,73



NOUVEAU



Niche isolée : adaptée en cas de présence d'une paroi combustible.

- Elle isole le décaissement de la cloison d'adossement quand le conduit maçonné débouche partiellement dans la pièce de vie.
- Une solution prête à poser qui comprend une plaque ventilée, un coude ainsi qu'une rosace de finition blanche 9020 par défaut.

NICHE ISOLÉE

SECTION INT. DE BOISSEAU	20 X 20		20 X 40		25 X 25		30 X 30	
	BLANC 9020	NOIR 9030	BLANC 9020	NOIR 9030	BLANC 9020	NOIR 9030	BLANC 9020	NOIR 9030
Ø 80	23601 354,89	23600 354,89	23611 368,76	23610 368,76	23621 385,40	23620 385,40	23631 385,40	23630 385,40
Ø 100	23603 354,89	23602 354,89	23613 368,76	23612 368,76	23623 385,40	23622 385,40	23633 385,40	23632 385,40
Ø 130	23605 354,89	23604 354,89	23615 368,76	23614 368,76	23625 385,40	23624 385,40	23635 385,40	23634 385,40
Ø 150	23607 354,89	23606 354,89	23617 368,76	23616 368,76	23627 385,40	23626 385,40	23637 385,40	23636 385,40
Ø 180	23609 354,89	23608 354,89	23619 368,76	23618 368,76	23629 385,40	23628 385,40	23639 385,40	23638 385,40
Ø 200	-	-	-	-	23872 385,40	23871 385,40	23641 385,40	23640 385,40



PLAQUES DE PROPRETÉ CARRÉES OU RECTANGULAIRES

RACCORDEMENT \ DIMENSIONS	30 x 30		40 x 40		30 x 50	
	BLANC	NOIR	BLANC	NOIR	BLANC	NOIR
Ø 80	8503 76,87	8518 76,87	8508 76,87	8523 76,87	8513 76,87	8528 76,87
Ø 100	8504 76,87	8519 76,87	8509 76,87	8524 76,87	8514 76,87	8529 76,87
Ø 125/130	15560 76,87	15563 76,87	15562 76,87	15565 76,87	15561 76,87	15564 76,87
Ø 150	8505 78,54	8520 78,54	8510 78,54	8525 78,54	8515 78,54	8530 78,54
Ø 180	8506 82,51	8521 82,51	8511 82,51	8526 82,51	8516 82,51	8531 82,51
Ø 200	8507 82,51	8522 82,51	8512 82,51	8527 82,51	8517 82,51	8532 82,51



Le +

Se pose sous une plaque de propreté lorsque le boisseau au plafond est dans l'épaisseur du mur d'adossement.

PLAQUES DE DÉCAISSEMENT

LARGEUR	30 cm	40 cm	50 cm
BLANC	18530 123,20	18532 141,12	18533 153,44
NOIR	18528 123,20	18529 141,12	18531 153,44

Nota : - Hauteur plaques : 35 cm fini.

- Profondeur plaques : réglables de 9 à 12 cm.

Le +

- Fixation du tubage par un système d'ergots.
- Écoulement des condensats intégré.
- Emboîtement de 10 cm côté raccordement.
- Raccord clipsable par ergots sur la plaque de propreté puis démontable par un quart de tour.



ÉCOULEMENT DES CONDENSATS INTÉGRÉ



RACCORDS INOX POÊLE/TUBAGE									
RIGIDE	FLEXIBLE	Ø 80/86	Ø 100/106	Ø 125/131	Ø 130/136	Ø 150/156	Ø 154/161	Ø 180/186	Ø 200/206
Ø 80		8492 69,63	8493 69,63	-	-	8494 84,90	-	-	-
Ø 100		-	8495 69,63	-	-	8496 84,90	-	-	-
Ø 125		-	-	11193 77,12	11194 77,12	11195 82,77	-	-	-
Ø 130		-	-	19686 77,12	11196 77,12	11197 82,77	-	-	-
Ø 150/153		-	-	13826 84,90	13827 84,90	8497 79,59	8498 79,59	8499 84,90	-
Ø 180		-	-	-	-	17320 84,90	-	8500 82,77	8501 84,90
Ø 200		-	-	-	-	-	-	17321 84,90	8502 82,77



Augmentation
de diamètre



Retrouvez notre vidéo de montage du raccord poêle tubage et plaque de propreté.

RACCORD SUR TUBAGE FLEXIBLE

Flexible sur émail/acier
2mm/inox 304 Ten

Le +

- Fixation du tubage avec ergots.
- Raccord démontable.
- S'utilise seul, sans bague à griffe.

RACCORDS INOX RIGIDE/FLEXIBLE												
RIGIDE \ FLEXIBLE	Ø 80	Ø 100	Ø 125	Ø 130	Ø 140	Ø 150	Ø 154	Ø 167	Ø 180	Ø 200	Ø 230	Ø 250
Ø 80	8564 24,11	8565 43,01	8566 45,73	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ø 100	-	8567 25,45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ø 125	-	-	8568 28,18	15557 28,18	-	8569 51,04	8570 51,90	-	-	-	-	-
Ø 130	-	-	19687 28,18	15558 28,18	-	15559 52,50	-	-	-	-	-	-
Ø 139	-	-	-	-	8572 29,30	8571 34,98	-	-	-	-	-	-
Ø 150	-	-	19688 52,50	19689 52,50	19690 29,30	8573 29,30	8574 29,30	-	8575 53,77	-	-	-
Ø 153	-	-	-	-	-	-	8576 29,54	-	8577 53,77	-	-	-
Ø 167	-	-	-	-	-	-	-	8578 33,50	-	-	-	-
Ø 180	-	-	-	-	-	19691 53,77	-	19692 53,77	8579 33,50	19693 58,20	-	-
Ø 200	-	-	-	-	-	-	-	-	8580 33,50	8581 33,50	-	-
Ø 230	-	-	-	-	-	-	-	-	-	19694 59,90	8582 41,78	-
Ø 250	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8583 41,78



Augmentation
de diamètre

RACCORDS À GRIFFES RIGIDE/FLEXIBLE												
RIGIDE \ FLEXIBLE	Ø 80	Ø 100	Ø 125	Ø 130	Ø 140	Ø 150	Ø 155	Ø 167	Ø 180	Ø 200	Ø 230	Ø 250
Ø 80	7607 50,12	10585 50,12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ø 100	-	7608 50,12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ø 130	-	-	-	6661 55,60	-	10003 55,60	-	-	-	-	-	-
Ø 150	-	-	-	1386 55,60	-	5858 55,60	-	-	13791 61,31	-	-	-
Ø 180	-	-	-	-	-	22053 55,60	-	-	5859 61,31	-	-	-
Ø 200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11878 69,25	-	-

Flexible sur Kitinox/Inox 316 Condensor



RACCORDS À GRIFFES SUR TUYAU INOX POUJOULAT												
Ø 80	Ø 100	Ø 125	Ø 130	Ø 140	Ø 150	Ø 154	Ø 155	Ø 167	Ø 180	Ø 200	Ø 230	Ø 250
7159 20,90	7160 20,90	1451 55,60	6725 21,73	9801 23,28	4555 23,28	-	-	-	0630 24,70	0631 25,54	2205 25,54	6662 27,93

Flexible sur flexible

RACCORD FLEXIBLE/FLEXIBLE													
DÉSIGNATION	Ø 80	Ø 100	Ø 125	Ø 130	Ø 140	Ø 150	Ø 154	Ø 155	Ø 167	Ø 180	Ø 200	Ø 230	Ø 250
 Raccord flexible/flexible pour flexible Poujoulat	23417 66,18	23418 66,18	23419 73,46	23421 73,46	-	23422 73,46	-	-	23423 81,54	23424 81,54	23425 94,58	23426 94,58	23427 109,71
 Raccord flexible/flexible pour flexible Sodinox	14025 39,38	14026 39,38	14027 41,53	14028 41,53	14029 41,53	14030 43,47	14031 43,47	-	14032 43,47	14033 49,25	14034 49,25	14035 57,02	14036 57,02
 Raccord flexible/flexible pour flexible Ten	1831 33,37	9316 35,66	0569 38,04	23687 39,49	0846 40,99	1848 43,58	-	0448 43,58	0486 49,63	0449 52,05	0450 60,83	0451 76,52	1188 88,29


RACCORD SUR TUBAGE FLEXIBLE

Flexible sur foyers

SODINOX

Le +

- Fixation à la buse intégrée par collier de serrage.
- Ecoulement des condensats dans la buse.
- Fixation du flexible par ergots.

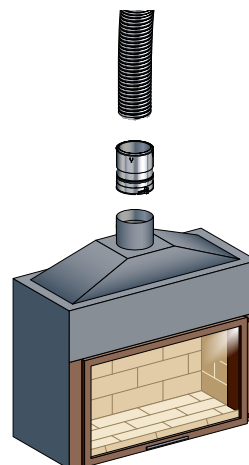

RACCORDS FOYER DOUBLE À ERGOTS

DIAMÈTRE BUSE ET FLEXIBLE	Ø 150	Ø 155	Ø 180	Ø 200	Ø 230	Ø 250
Raccords foyer double à ergots	6452 89,88	6453 89,88	6454 99,87	6457 99,87	6461 113,09	6464 119,88

cheminées
Poujoulat

NOUVEAU



RACCORDS FOYER À CLIPSER HAUTEUR 600

BUSE \ FLEXIBLE	Ø 150/156	Ø 167/173	Ø 180/186	Ø 200/206	Ø 230/236
Ø 150	23642 131,14	-	23650 145,56	-	-
Ø 180	23643 131,14	23644 145,56	23649 145,56	-	-
Ø 200	-	23873 145,56	23646 145,56	23651 168,85	-
Ø 230	-	-	23647 145,56	23652 168,85	23655 168,85
Ø 250	-	-	23648 145,56	23653 168,85	23654 168,85

Augmentation
de diamètre

RACCORDS FOYER À CLIPSER COUDE 30° HAUTEUR 600

BUSE \ FLEXIBLE	Ø 150/156	Ø 167/173	Ø 180/186	Ø 200/206	Ø 230/236
Ø 150	23656 142,69	-	-	-	-
Ø 180	23657 142,69	23658 158,39	23665 158,39	-	-
Ø 200	-	23659 158,39	23663 158,39	23668 183,73	-
Ø 230	-	23660 158,39	23662 158,39	23666 183,73	23670 183,73
Ø 250	-	-	23664 158,39	23667 183,73	23669 183,73



RACCORDS FOYER À CLIPSER COUDE 30°


DIAMÈTRE BUSE ET FLEXIBLE	Ø 150	Ø 180	Ø 200	Ø 230
Raccords foyer coude 30°	23672 104,53	23677 109,55	23678 112,85	23679 121,11

Flexible sur inserts



Le +

Pratique lorsque la buse ne dépasse pas du carénage de l'insert.

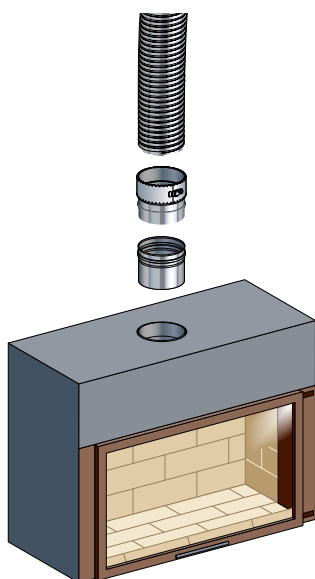

RACCORDS À GRIFFE (RF ...)

Ø FLEXIBLE

Ø FLEXIBLE	
150	4555 23,28
180	0630 24,70
200	0631 25,54
230	2205 25,54
250	6662 27,93



COLLIERS DE JONCTION (C ...)

Ø APPAREIL

Ø APPAREIL	
150	2747 18,48
180	14328 18,91
200	11187 19,54
230	0385 23,84
250	12043 19,60



ADAPTATEURS F/F (A ...)

Ø APPAREIL

Ø APPAREIL	
150	0171 20,18
180	0172 20,18
200	0173 22,92
230	0174 22,92
250	0175 24,12

Désignation :
T450 N1 W Vm L20040 G



ÉLÉMENTS DROITS

	Ø 125	Ø 130	Ø 139	Ø 150	Ø 180	Ø 200	Ø 230	Ø 250
Tuyau 1 ml	0762 42,17	15511 44,81	1228 47,12	7321 52,05	1003 64,11	1006 70,58	1009 91,01	1012 99,26
Tuyau 0.66 ml	1377 29,44	15722 30,54	1481 32,10	-	0520 40,99	0521 47,50	0534 62,70	0600 68,38
Tuyau 0.50 ml	0960 24,24	3793 25,34	1385 26,38	7322 29,44	1002 35,46	1005 40,19	1008 55,62	1254 58,43
Tuyau 0.33 ml	0722 18,63	3798 19,45	0445 19,84	7323 21,34	1001 24,24	1004 26,33	1007 35,20	1010 38,15
Tuyau coulissant 0.50ml (À associer avec le tuyau de votre choix)	2434 37,95	15730 39,49	2074 40,30	7325 43,56	2436 50,05	2437 55,29	2180 71,39	2181 74,45

COUDES

	Ø 125	Ø 130	Ø 139	Ø 150	Ø 180	Ø 200	Ø 230	Ø 250
Coude à secteur 90°	1069 42,79	3799 43,60	0529 44,46	7326 45,85	0936 49,63	0212 54,25	1566 61,25	1227 68,24
Coude à secteur 45°	1087 30,56	14282 31,68	0966 32,32	7327 34,36	1014 37,69	1017 44,33	1016 55,57	0570 64,50
Coude à secteur 30°	0763 30,56	-	1389 32,32	7328 34,36	0579 37,69	0580 44,33	0612 55,57	0613 64,50




	TÉS							
	Ø 125	Ø 130	Ø 139	Ø 150	Ø 180	Ø 200	Ø 230	Ø 250
Té équerre 90°	0513 31,57	3809 32,67	0514 33,33	7329 35,51	1774 44,70	1775 49,35	1561 78,72	1672 89,54
Purge	1269 13,64	15512 14,15	1270 14,56	7330 15,44	1751 17,97	1837 18,83	1991 25,37	1673 26,73
Tampon	1123 13,57	15732 13,77	1124 14,06	7331 14,72	0538 16,32	0539 18,11	2028 20,92	2040 21,57



	ADAPTATEURS							
	Ø 125	Ø 130	Ø 139	Ø 150	Ø 180	Ø 200	Ø 230	Ø 250
Collier de départ F/F	2226 24,57	-	2102 25,32	0696 28,18	1050 34,58	1071 39,18	2199 50,29	2202 56,34
Adaptateur F/F 12 cm	2081 10,91	3844 11,26	1792 11,48	7324 12,34	0747 14,56	0748 15,42	0749 20,70	2183 22,68
Adaptateur 153F/150F	-	-	-	13831 27,06	-	-	-	-



	FIXATIONS							
	Ø 125	Ø 130	Ø 139	Ø 150	Ø 180	Ø 200	Ø 230	Ø 250
Bride mural inox réglable de 5 à 8 cm	2013 30,58	14247 31,90	2014 31,90	7332 32,58	2165 33,90	2166 36,61	2185 39,34	2186 40,68
Collier de sécurité	1851 12,67	15731 12,67	1387 12,67	7333 12,83	1489 13,00	1463 13,22	1458 13,33	1384 13,33

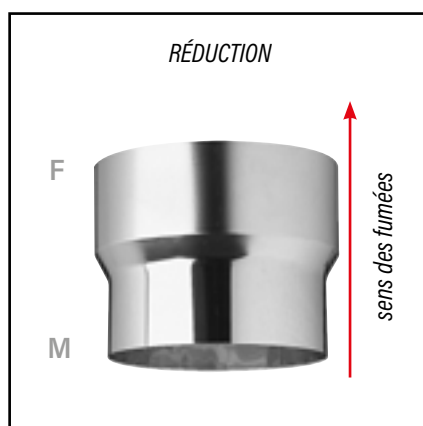

RÉDUCTIONS INOX											
FEMELLE MÂLE	F125	F130	F139	F150	F153	F167	F180	F200	F230	F250	F280
M125	-	16566 23,36	0602 23,61	8488 29,81	1093 29,81	2296 49,74	2310 49,74	2311 59,66	-	-	-
M130	-	-	8746 25,76	11061 55,27	3821 32,19	-	-	-	-	-	-
M139	16160 23,61	-	-	8489 25,78	1199 24,86	2297 47,21	0998 44,73	1668 54,43	-	-	-
M150	13307 29,81	11838 36,17	12032 31,20	-	2518 27,06	-	8434 41,01	8435 52,16	8436 75,03	9719 82,05	-
M153	-	-	17539 24,86	12257 27,06	-	0469 32,30	0127 41,01	0750 52,16	0832 64,57	-	-
M167	-	-	-	-	-	-	0126 37,29	0531 49,74	0532 62,02	-	-
M180	-	-	-	-	-	-	-	0128 47,21	0601 57,13	0751 62,13	-
M200	-	-	-	-	-	-	4550 47,21	-	0129 54,65	0605 59,66	-
M230	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0130 57,13	0724 89,68
M250	-	-	-	-	-	-	-	9718 62,41	-	-	0131 87,02




Augmentation
de diamètre




Autres dimensions sur commande.


Tableaux de dévoiements

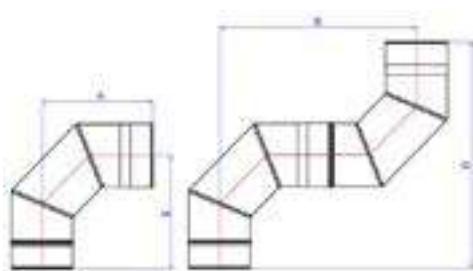


COUDES 90°								
	Ø 125	Ø 130	Ø 139	Ø 150	Ø 180	Ø 200	Ø 230	Ø 250
A	180	185	185	190	200	210	225	230
B	300	305	315	325	350	340	380	390
D	370	370	380	395	400	405	445	465
E	180	185	185	190	200	210	225	230

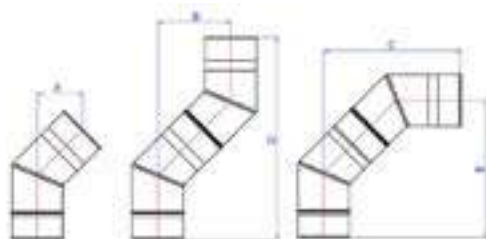

COUDES 45°								
	Ø 125	Ø 130	Ø 139	Ø 150	Ø 180	Ø 200	Ø 230	Ø 250
A	85	85	85	85	85	85	90	95
B	125	130	130	130	130	130	140	140
C	250	255	250	250	250	250	270	270
D	370	370	370	370	370	370	385	400
E	-	-	-	-	-	-	-	-

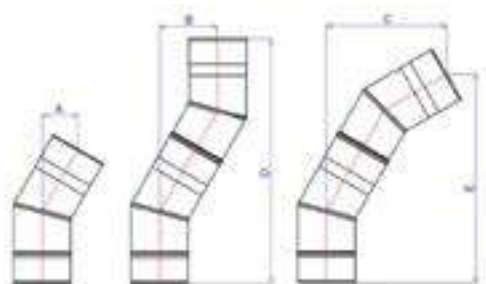


COUDES 30°								
	Ø 125	Ø 130	Ø 139	Ø 150	Ø 180	Ø 200	Ø 230	Ø 250
A	55	-	55	55	55	60	65	55
B	90	-	90	90	90	90	100	80
C	195	-	195	195	190	190	215	170
D	395	-	400	400	395	395	440	360
E	330	-	335	355	335	335	370	310



TÉS ÉQUERRE 90°								
	Ø 125	Ø 130	Ø 139	Ø 150	Ø 180	Ø 200	Ø 230	Ø 250
A	300	300	300	300	380	380	420	420
B	75 ^F /90 ^M	90 ^M	75 ^F /90 ^M	90 ^M	90 ^M	75 ^F /90 ^M	90 ^M	90 ^M
C	150	150	150	150	190	190	210	210



LONGUEURS UTILES (EN MM)

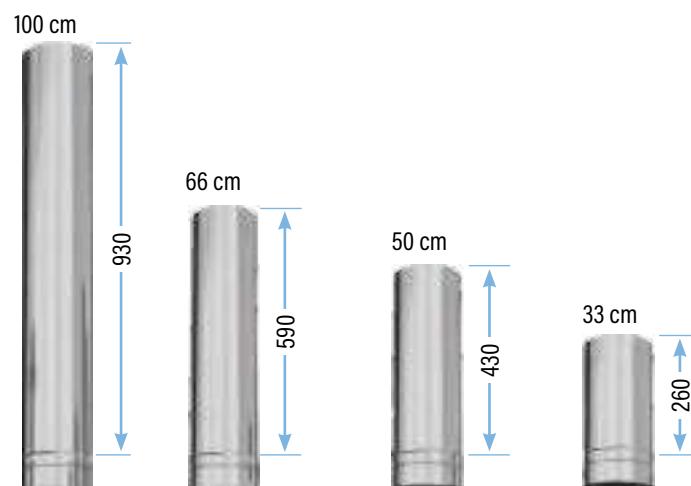

Désignation :

Ø 80 à Ø 150 : T450 N1 W V2 50040 G

Ø 180 à Ø 300 : T450 N1 W V2 50060 G

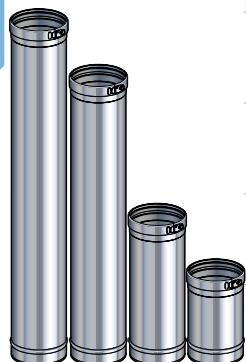

ÉLÉMENTS DROITS


	Ø 80	Ø 100	Ø 130	Ø 150	Ø 180	Ø 200	Ø 250
Tuyau 1.15 m ED 1200- ... CD	-	-	14907 83,96	13752 90,06	9946 157,31	9746 190,47	10393 231,81
Tuyau 0.95 m ED 1000- ... CD	10206 57,92	12397 65,44	9198 73,34	0288 78,73	14908 131,14	10271 158,74	9458 193,22
Tuyau 0.45 m ED 450- ... CD	14739 34,41	4888 38,58	9871 42,27	12186 47,75	10007 79,44	11490 95,42	9596 114,57
Tuyau 0.25 m ED 250- ... CD	9813 28,95	4890 30,98	9870 33,29	10537 36,69	12042 59,64	10392 72,12	9595 85,21
Tuyau réglable 25 à 40 cm ER 25-40- ... CD*	9729 49,81	4889 53,01	9297 56,28	12037 63,53	12038 110,93	14141 133,54	13783 160,38
Tuyau réglable 55 à 90 cm ER 55-90- ... CD*	14909 83,98	12100 97,80	9872 117,13	14630 127,20	12041 192,79	14910 209,87	14911 258,98

*Ces éléments réglables sont T200 PI (température de fumée maximum 200°C) avec leurs joints.

COUDES


	Ø 80	Ø 100	Ø 130	Ø 150	Ø 180	Ø 200	Ø 250
Coude 90° EC 90 ... CD	10205 70,09	12398 73,27	9867 79,86	10001 90,49	13546 114,72	10270 132,63	14912 165,07
Coude 87° EC 87 ... CD	14913 70,09	12699 73,27	9217 79,86	10536 90,49	14914 114,72	14915 132,63	14916 165,07
Coude 45° EC 45 ... CD	10966 40,96	4891 43,01	9873 46,39	0287 50,51	13545 79,44	14917 93,09	14918 110,12
Coude 42° EC 42 ... CD	14919 40,96	14921 43,01	14920 46,39	14922 50,51	14923 79,44	14924 93,09	14925 110,12
Coude 30° EC 30 ... CD	14926 39,40	14927 40,90	13362 43,61	14631 47,45	14928 75,59	11497 88,38	14929 104,62
Coude 15° EC 15 ... CD	14930 35,64	14931 37,04	14932 40,36	14632 43,94	14933 56,48	14934 60,35	14935 71,78






	TÉS*						
	Ø 80	Ø 100	Ø 130	Ø 150	Ø 180	Ø 200	Ø 250
Té 90° T 90 ... CD	2255 69,80	4887 72,31	9869 79,38	10535 93,06	12567 122,96	10268 148,16	10229 201,10
Té 93° T 93 ... CD	14936 69,80	14937 72,31	14938 79,38	14939 93,06	14940 122,96	14941 148,16	14942 201,10
Té 135° T 135 ... CD	14943 83,99	14268 87,07	14944 95,53	10359 113,65	14945 155,91	14946 185,72	14947 257,25
Cône d'écoulement CE- ... SL	14948 62,10	0438 62,97	8986 68,07	4626 74,29	11482 80,37	10267 85,06	9365 126,71
Cône d'écoulement avec purge latérale CEPL- ... SL	14949 62,17	14472 66,72	9039 74,97	12395 87,64	14950 92,38	14951 97,77	14952 100,19
Tampon bas de conduit TO- ... SLCD	2256 35,31	10509 37,43	8288 42,20	0283 51,09	14953 56,18	9243 60,77	14954 64,60

* Possibilité d'avoir un té à piquage réduit. Nous consulter.



	ADAPTATEURS						
	Ø 80	Ø 100	Ø 130	Ø 150	Ø 180	Ø 200	Ø 250
Adaptateur Femelle/Femelle* A ...	10208 19,40	10253 19,40	9866 20,18	0171 20,18	0172 20,18	0173 22,92	0175 24,12
Adaptateur fumée pour chaudières à granulés étanches AFCGBT ... EI	-	9007 62,65	3075 65,43	4240 67,66	-	-	-
Adaptateur fumée pour chaudières granulés à condensation AFCGCD ... EI	-	14955 62,65	9216 65,43	14956 67,66	-	-	-


* Possibilité d'ajouter un collier de jonction sur l'adaptateur.




	FIXATIONS						
	Ø 80	Ø 100	Ø 130	Ø 150	Ø 180	Ø 200	Ø 250
Collier mural inox - 5 cm CMI ... SLCD	9814 37,69	9815 37,69	3434 36,15	3435 37,14	9745 45,85	9973 46,85	6277 54,61
Rallonge 5 - 20 cm RCMS 5-20				10527 49,39			
Rallonge 20 - 40 cm RCMS 20-40				10529 63,49			
Collier de jonction C ...	14327 17,23	10254 17,85	2491 17,85	2747 18,48	14328 18,91	11187 19,54	12043 19,60

CONDENSOR INOX 316

RIGIDE INOX



ÉTANCHÉITÉ							
	Ø 80	Ø 100	Ø 130	Ø 150	Ø 180	Ø 200	Ø 250
Joint à lèvres (T200)							
JOINT CD ...	10207 7,85	14957 11,83	0764 12,27	12039 14,04	12040 16,27	14140 17,75	14958 17,75
Joint viton (T250 pour pellet)							
JLFVV ... E.I	-	11127 15,49	9214 16,68	14959 20,98	-	-	-
Graisse silicone 250 ml				4798			
GRAISSE SILI GM				19,50			



sens des fumées


RÉDUCTIONS INOX										
FEMELLE MÂLE	Ø 80	Ø 100	Ø 125	Ø 130	Ø 140	Ø 150	Ø 180	Ø 200	Ø 230	Ø 250
Ø 80	-	5239 55,71	-	10204 56,95	-	10967 56,95	12736 61,55	-	-	-
Ø 100	-	-	-	5376 56,95	-	15488 56,95	15530 61,55	-	-	-
Ø 125	-	-	-	9742 56,95	-	-	-	-	-	-
Ø 130	8286 55,71	18136 55,71	1460 56,95	-	9800 56,95	8109 56,95	3271 61,55	-	-	-
Ø 140	-	-	-	-	-	13054 56,95	-	-	-	-
Ø 150	16406 55,71	9741 55,71	10532 56,95	3073 56,95	3056 56,95	-	7708 61,55	12117 66,19	-	-
Ø 180	-	-	-	18631 56,95	-	7709 56,95	-	7710 66,19	-	-
Ø 200	-	-	-	-	-	2077 56,95	0710 61,55	-	-	13129 66,19
Ø 230	-	-	-	-	-	17390 56,95	0382 61,55	12444 66,19	-	12154 66,19
Ø 250	-	-	-	-	-	-	14582 61,55	10159 66,19	8229 66,19	-
Ø 280	-	-	-	-	-	-	-	9959 66,19	-	15491 66,19

Augmentation
de diamètre



Autres dimensions sur commande.

Tableaux de dévoiements



TÉS À 90° + COUDES À 45°			
	H2	D2	H3
Ø 80	92	231	48
Ø 100	102	233	62
Ø 130	117	279	64
Ø 150	127	265	84
Ø 180	152	342	84
Ø 200	152	352	84
Ø 250	177	402	98

TÉS À 135° + COUDES À 45° HORIZ.			
	H2	D2	H3 H4
Ø 80	183	247	186 117
Ø 100	208	256	200 121
Ø 130	235	323	248 129
Ø 150	234	306	245 130
Ø 180	326	399	302 138
Ø 200	323	413	316 141
Ø 250	362	481	369 152

TÉS À 135° + COUDES À 45° VERT.			
	H2	D2	H3 H4
Ø 80	183	186	247 117
Ø 100	208	200	256 121
Ø 130	235	248	323 129
Ø 150	234	245	306 130
Ø 180	326	302	399 138
Ø 200	323	316	413 141
Ø 250	362	369	481 152



30°		
	D	H
Ø 80	63	237
Ø 100	63	237
Ø 130	68	255
Ø 150	71	267
Ø 180	98	367
Ø 200	98	367
Ø 250	123	461

45°		
	D	H
Ø 80	119	286
Ø 100	111	269
Ø 130	137	331
Ø 150	117	283
Ø 180	168	406
Ø 200	168	406
Ø 250	189	457

90°		
	D	H
Ø 80	326	326
Ø 100	337	337
Ø 130	366	366
Ø 150	383	383
Ø 180	496	496
Ø 200	496	496
Ø 250	496	496





15°		
	D1	H1
ED 250	65	242
ED 450	117	435
ED 1000	246	918
ED 1200	298	1111


30°		
	D1	H1
ED 250	125	217
ED 450	225	390
ED 1000	500	866
ED 1200	600	1039

45°		
	D1	H1
ED 250	177	177
ED 450	318	318
ED 1000	701	701
ED 1200	849	849


Désignation :
T450 N1 D Vm 20040 G

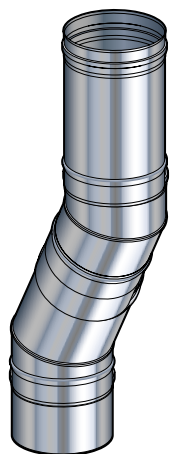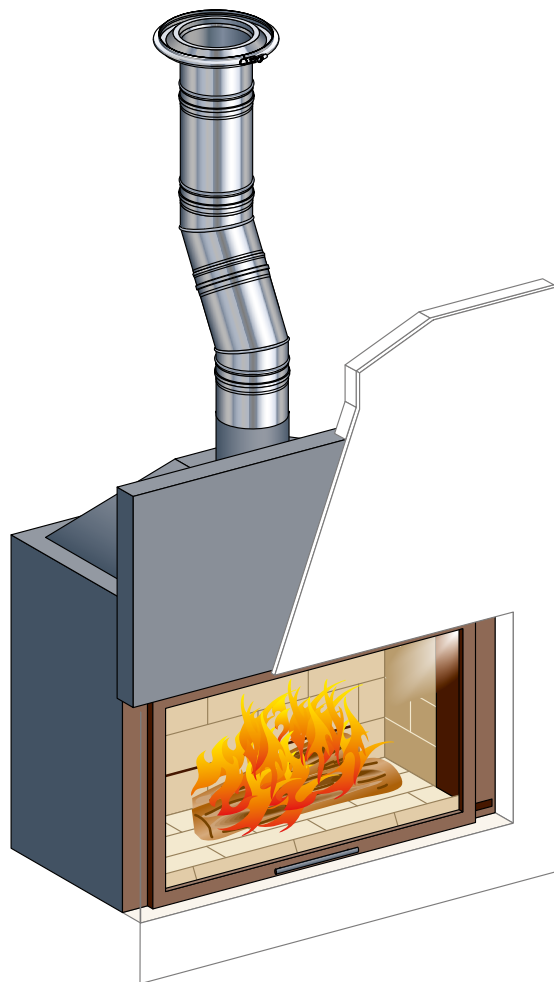


KITS DE RACCORDEMENT							
	Ø 150	Ø 180	Ø 200	Ø 230	Ø 250	Ø 280	Ø 300
Kit de raccordement KR ... ADAPT	0452 162,59	0132 175,54	0133 204,29	0134 226,32	0135 226,96	0786 293,51	2563 341,37
1 manchette de 25cm +2 coudes 30° réglable +1 adaptateur	Hauteur minimum : 775 mm Hauteur maximum : 850 mm Dévoiement minimum : 130 mm Dévoiement maximum : 170 mm						

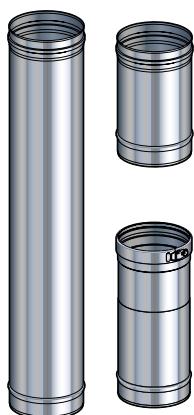

ÉLÉMENTS DROITS							
	Ø 150	Ø 180	Ø 200	Ø 230	Ø 250	Ø 280	Ø 300
Tuyau 25 cm M ... -30	0161 23,72	0163 25,03	0165 30,18	0167 32,51	0169 32,51	0544 44,83	2565 61,90
Tuyau 95 cm M ... -100	0162 78,23	0164 84,68	0166 106,01	0168 120,36	0170 120,36	1313 144,66	2564 173,88
Tuyau réglable 25 - 40 cm ER ... SL	7699 63,53	7700 90,54	7701 99,48	9594 149,23	14744 166,53	-	9863 187,46



	COUDES						
	Ø 150	Ø 180	Ø 200	Ø 230	Ø 250	Ø 280	Ø 300
Coudes réglables à 45° (Les deux) CR ... R 45	6720 110,61	2122 121,10	2123 158,21	2061 199,76	2124 199,76	1945 227,10	6721 258,13
Hauteur maximum : 450 mm Hauteur minimum : 400 mm	Dévoisement maximum : 240 mm Dévoisement minimum : 190 mm						



	TÉS POUR RÉGULATEUR DE TIRAGE						
	Ø 150	Ø 180	Ø 200	Ø 230	Ø 250	Ø 280	Ø 300
Té 90° T 90- ... SL	10535 93,06	0141 100,28	0142 110,36	0143 165,53	11060 208,85	14961 229,74	14962 244,59



	ADAPTATEURS						
	Ø 150	Ø 180	Ø 200	Ø 230	Ø 250	Ø 280	Ø 300
Adaptateur A ...	0171 20,18	0172 20,18	0173 22,92	0174 22,92	0175 24,12	1815 24,12	6722 24,12



	ADAPTATEURS						
	Ø 150	Ø 180	Ø 200	Ø 230	Ø 250	Ø 280	Ø 300
Réduction inox	Voir réduction inox condensor page 62.						



	COLLIERS DE JONCTION						
	Ø 150	Ø 180	Ø 200	Ø 230	Ø 250	Ø 280	Ø 300
Collier de jonction C ...	2747 18,48	14328 18,91	11187 19,54	0385 23,84	12043 19,60	14964 26,71	3542 19,65

Les colliers de jonction sont obligatoires dans le cadre d'un système de distribution d'air chaud qui puise l'air dans la hotte de cheminée.

Modérateur de tirage



Dispositif automatique, monté sur un conduit de raccordement, destiné à stabiliser la dépression à la buse de l'appareil lorsque le tirage thermique est trop important.

- S'ouvre automatiquement si le tirage est supérieur à la consigne et il se ferme automatiquement si le tirage est trop réduit.
- Si le volet est trop fermé, cela signifie que le tirage est inférieur ou égal à la valeur de réglage du modérateur.
- Le rôle du modérateur de tirage est de plafonner le tirage à une valeur adaptée au générateur à bois raccordé, pour éviter les excès de tirage.
- Un modérateur de tirage dans une maison BBC n'a aucun sens !
- Cela n'est pas non plus très judicieux sur un appareil étanche.



	DISQUES MODÉRATEURS*		
	Ø 97 À 140 RTO B1	Ø 140 À 200 RT1 B2	Ø 210 À 280 RT2 B3
RT disque modérateur	1111 81,53	0144 101,31	0156 264,88

*Il est nécessaire d'installer un tuyau de 25cm entre le té à 90° et ce modérateur.



	RÉGULATEURS DE TIRAGE POUJOULAT						
DIMENSIONS	Ø 130	Ø 150	Ø 180	Ø 200	Ø 230	Ø 250	Ø 280
REGUL TECH INOX	19495 230,54	0270 253,60	5774 281,37	6740 281,37	6741 440,54	6742 440,54	6743 440,54
REGUL INOX	-	11124 119,24	15531 146,99	12431 146,99	-	-	-



THERMOMÈTRE MAGNÉTIQUE À AIGUILLE

Thermomètre magnétique

5040
22,00



VIS POUR ANALYSE DE COMBUSTION - Ø 12 MM

Vis pour analyse

8345
13,60

Désignation :
T450 N1 D V2 L80060 G

Le +

- Finition de qualité.
- Soudure invisible.
- Emballage en carton individuel.
- Film protecteur.

Un chantier = Un carton



Kit raccordement droit

- 2 éléments 1 ml
- 1 élément télescopique (0.41 à 0.61 ml)
- 1 té equerre avec tampon
- 1 rosace de finition



Kit raccordement à 45°

- 2 éléments 1 ml
- 1 élément télescopique (0.41 à 0.61 ml)
- 1 élément de 0.25 ml
- 1 té equerre avec tampon
- 2 coudes à 45°
- 1 rosace de finition

KITS DE RACCORDEMENT Ø 80

Kit raccordement avec dévoiement 45°	9183 288,11
Kit raccordement droit	9184 199,50



TUYAUX DROITS		
	Ø 80	Ø 100
Tuyau 1 ml avec joint à lèvres	9428 40,09	9407 44,39
Tuyau 0.50 ml avec joint à lèvres	9429 29,84	9408 32,77
Tuyau 0.25 ml avec joint à lèvres	9430 23,41	9409 25,57
Tuyau télescopique de 41 cm à 61 cm (en deux éléments)	9421 45,02	9400 48,68



COUDES À SEGMENT		
	Ø 80	Ø 100
Coude 90° avec joint à lèvres	9426 42,69	9405 47,25
Coude 45° avec joint à lèvres	9427 35,20	9406 39,76



TÉS ÉQUERRES		
	Ø 80	Ø 100
Té équerre avec tampon et joint à lèvres (piquage femelle)	9424 75,86	9403 80,42
Té équerre avec tampon et joint à lèvres avec trappe de visite (piquage femelle)	3681 94,37	-

Le +

Pratique pour le ramonage

ÉMAIL NOIR 0.6 MM Ø 80 & Ø 100



ADAPTATEURS		
	Ø 80	Ø 100
Raccord F/F - 12 cm avec joint à lèvres	9422 26,94	9401 28,77
Raccord M/M - 11 cm	9423 20,45	9402 21,38



RÉDUCTIONS			
	Ø 100 F	Ø 125 F	Ø 150 F
Ø 80 mâle	9418 49,03	9417 52,25	9416 52,25
Ø 100 mâle	-	-	11159 52,25



AUGMENTATIONS	
Augmentation Ø 80 F/Ø 100 M avec joint	9419 49,03




ACCESSOIRES		
	Ø 80	Ø 100
Joint étanchéité haute température	9415 7,39	9414 8,29
Collier mural 17 cm	9420 20,08	9399 20,08
Graisse silicone 250 ml	4798 19,50	
Rosace	9413 14,79	9412 17,02
Rosace elliptique 45° (fournie avec vis et chevilles)	9411 16,12	9410 17,42

Le +

Idéal pour vos raccords à 45°


Dimensions techniques

COUDE 90 °

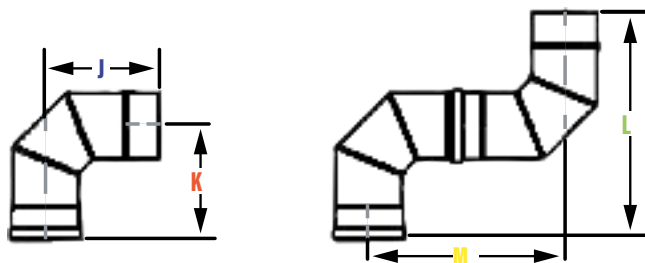


DIMENSIONS EN MM		
	Ø 80	Ø 100
J	135	170
K	135	170
L	273	340
M	227	295

COUDE 45 °

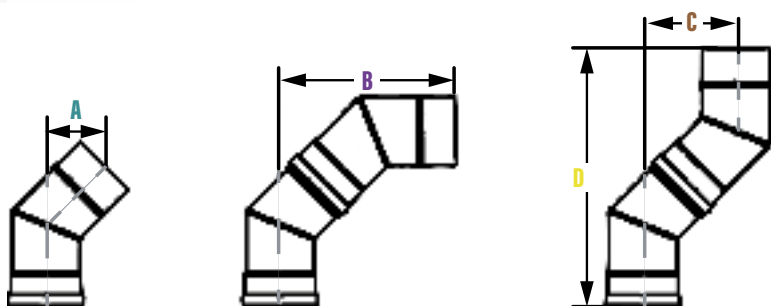

DIMENSIONS EN MM		
	Ø 80	Ø 100
A	67	86
B	195	255
C	100	140
D	285	375

TE ÉQUERRE 90°



DIMENSIONS EN MM		
	Ø 80	Ø 100
A	200	220
B	72	72
C	92	110

ÉMAIL NOIR 1.2 MM Ø 125 À Ø 200



Le +

- Email 1,2 mm.
- Finition de qualité.
- Soudure invisible.
- Emballage individuel.
- Film protecteur.

ÉMAIL 1, 2 mm

› Tuyau cylindrique soudé en continu, sans soudure apparente.
Emaillé noir intérieur et extérieur.

› Emboitement de 45 mm pour une stabilité parfaite des montages.



Désignation :
T600 N1 D Vm 80120 G

ÉMAIL NOIR 1.2 MM Ø 125 À Ø 200



TUYAUX DROITS				
	Ø 130*	Ø 150	Ø 180	Ø 200
Tuyau 1 ml	10953 37,99	7828 40,05	10974 63,52	10986 69,99
Tuyau 0.75 ml avec anti bistre	10971 48,34	8322 51,22	10983 55,61	10994 63,52
Tuyau 0.50 ml	10952 23,71	7827 24,79	10973 36,32	10985 41,46
Tuyau 0.25 ml	10951 16,81	7826 17,58	10972 29,84	10984 32,36
Tuyau 0.13ml	11150 14,83	10668 15,50	11151 23,37	11152 29,84

TUYAUX COULISSANTS				
	Ø 130*	Ø 150	Ø 180	Ø 200
Tuyau coulissant 0.50 ml (1 élément) <i>à associer avec un élément droit de votre choix</i>	10957 46,38	7831 49,81	10978 55,40	10990 58,75
Tuyau coulissant 0.25 ml (1 élément) <i>à associer avec un élément droit de votre choix</i>	20964 38,73	20965 39,98	20966 49,47	20967 50,97

COUDES À SEGMENT				
	Ø 130*	Ø 150	Ø 180	Ø 200
Coude 90° à secteurs	10956 43,68	7830 45,66	10977 54,41	10989 63,52
Coude 90° avec trappe de visite à secteurs	-	14010 50,66	-	-
Coude 45° (132x132mm) à secteurs	10955 33,87	7829 35,75	10976 54,41	10988 63,52
Coude 45° long (198 x 198mm) à secteurs	-	19337 39,94	-	-
Coude 30° à secteurs	10954 37,09	5446 39,79	10975 54,41	10987 63,52

TÉS TAMPONS				
	Ø 130*	Ø 150	Ø 180	Ø 200
Té équerre avec tampon Piquage mâle	10960 58,40	7834 61,03	10982 81,61	10993 102,35

*Pour vos sorties en Ø 125, utiliser l'adaptateur 130 F/125 F avec anti-bistre (réf. 11170)

ÉMAIL NOIR 1.2 MM Ø 125 À Ø 200

Adaptable sur vos appareils

Ø 153 et Ø 125

avec les adaptateurs



Bague à installer entre un raccord émaillé et un élément 1,2 mm pour une tenue et une étanchéité parfaite



Le +

Idéal pour vos raccords à 45°



Augmentation de diamètre

ADAPTATEURS

	Ø 130	Ø 150	Ø 180	Ø 200
Raccord anti-bistre F/F 13 cm	10959 23,45	7833 24,50	10980 37,63	10992 42,78
Adaptateur 150 F/153 F <i>Pour vos appareils en buse Ø 153 mâle</i>	-	10824 20,15	-	-
Adaptateur ... F/120F <i>Pour vos appareils en buse Ø 120 mâle</i>	18800 29,70	18799 32,99	-	-
Adaptateur 130 F/125 F avec anti-bistre <i>Pour vos appareils en buse Ø 125 mâle</i>	11170 31,36	-	-	-
Adaptateur 130 F avec anti-bistre <i>Pour poêle Franco Belge avec buse Ø 125/139</i>	16858 42,30	-	-	-
Adaptateur 130 F avec anti-bistre <i>Pour poêle Charlton & Jenrick avec buse Ø 127/133</i>	19211 41,38	-	-	-

ACCESSOIRES

	Ø 130	Ø 150	Ø 180	Ø 200
Bague acier	6299 10,78	6311 12,54	6324 14,03	13311 18,27
Rosace à ressorts	10958 11,75	7832 12,95	10979 20,74	10991 24,68
Rosace elliptique 45° Fourni avec vis et chevilles	11160 19,41	5468 19,41	11161 19,41	11162 19,41


RÉDUCTIONS

	Ø 130 F	Ø 150 F	Ø 180 F	Ø 200 F
Ø 125 mâle	-	11158 32,99	-	-
Ø 130 mâle	-	16151 29,45	-	-
Ø 150 mâle	NOUVEAU 23111 29,45	-	11157 32,99	11156 40,34
Ø 180 mâle	-	-	-	11155 32,99

Voir page 70 pour les réductions vers un diamètre 80 ou 100 mâle.


Dimensions techniques

COUDE 90 °

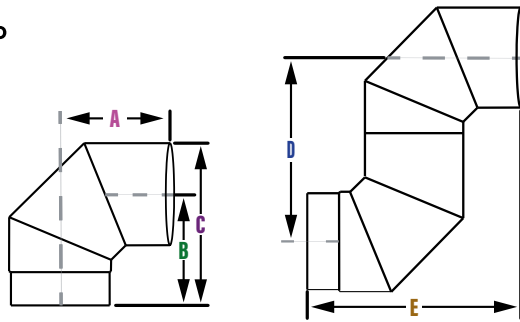


COUDES 90°				
	Ø 130	Ø 150	Ø 180	Ø 200
A	183	168	240	245
B	183	168	240	246
C	250	245	335	350
D	319	285	430	440
E	367	335	480	490

COUDE 45 °

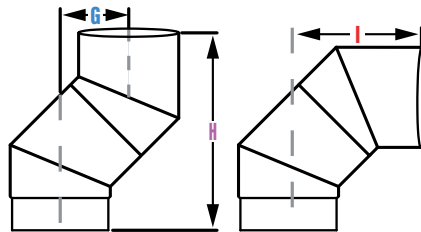


COUDES 45°				
	Ø 130	Ø 150	Ø 180	Ø 200
G	140	105	196	196
H	388	305	524	523
I	265	205	360	360

COUDE 45 ° LONG

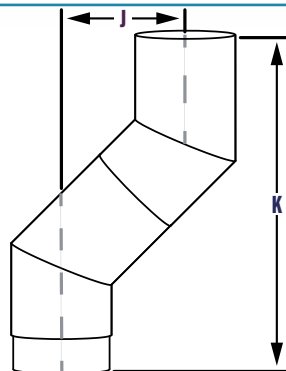


COUDES 45° LONG	
	Ø 150
J	200
K	530

COUDE 30 °

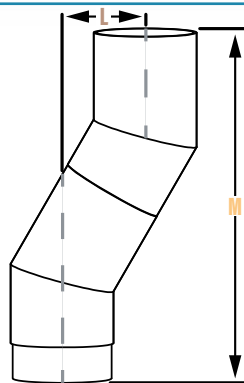

COUDES 30°				
	Ø 130	Ø 150	Ø 180	Ø 200
L	100	55	140	140
M	420	282	573	570

TE ÉQUERRE 90°



TÉS ÉQUERRES 90°				
	Ø 130	Ø 150	Ø 180	Ø 200
N	340	330	340	365
O	75	75	75	75
P	148	158	168	184

Désignation :
T450 N1 W V2 80050 G



TUYAUX DROITS

	Ø 125	Ø 130	Ø 139	Ø 150	Ø 180	Ø 200
Tuyau 1 ml	0657 34,98	21082 36,23	0459 36,67	4977 44,11	0789 56,14	0536 62,70
Tuyau 0.66 ml	0656 28,03	21083 29,28	0420 29,79	4978 36,72	1243 42,42	1037 46,18
Tuyau 0.50 ml	0655 21,74	14350 22,99	1315 23,23	4979 29,13	1109 31,26	0980 34,96
Tuyau 0.33 ml	0654 18,26	21084 19,65	1374 20,09	4980 21,69	0609 25,48	1382 27,72
Tuyau 0.25 ml	2320 17,18	19659 18,55	2322 18,63	4981 20,37	2326 23,56	2328 26,47

TUYAUX COULISSANTS

	Ø 125	Ø 130	Ø 139	Ø 150	Ø 180	Ø 200
Tuyau coulissant 0.50 ml avec bague de réglage	2312 30,87	17408 32,08	2313 32,36	4982 37,97	2295 39,25	2314 42,97

COUDES À SEGMENT

	Ø 125	Ø 130	Ø 139	Ø 150	Ø 180	Ø 200
Coude 90° à secteurs	0665 33,57	14351 34,85	0461 35,55	4983 41,14	1244 47,96	0981 54,65
Coude 45° à secteurs	0658 33,57	21085 34,85	1495 35,55	4985 41,14	1407 47,96	1157 54,65
Coude 30° à secteur	4987 32,47	21086 33,68	4988 34,39	4986 41,14	4990 47,96	4991 54,65

TÉS TAMPONS

	Ø 125	Ø 130	Ø 139	Ø 150	Ø 180	Ø 200
Té équerre avec tampon. piquage Femelle	0908 49,06	19658 54,05	1204 55,40	4992 61,64	1666 79,02	1456 87,27
Té équerre avec tampon. piquage Ø 120 F	12025 49,06	-	-	-	-	-

ÉMAIL NOIR 0.7 MM Ø 125 À Ø 200

Le +

Idéal pour vos raccords à 45°



ACCESSOIRES						
	Ø 125	Ø 130	Ø 139	Ø 150	Ø 180	Ø 200
Rosace	0659 16,65	21087 17,14	1317 17,14	5003 18,26	1021 25,98	1328 27,28
Bague émaillée de verrouillage	4997 9,17	21088 9,17	4998 9,17	4999 9,17	5001 10,32	5002 11,77
Rosace Elliptique 45° Fourni avec vis et chevilles				5468 19,41		
Collier fixe émaillé tige 25 cm	5014 31,17	21089 31,17	5015 31,17	5016 31,17	5018 33,11	5019 35,42



ADAPTATEURS						
	Ø 125	Ø 130	Ø 139	Ø 150	Ø 180	Ø 200
Raccord anti bistre	3762 35,95	21090 37,31	4026 37,77	5020 39,53	2851 43,34	4025 46,27
Raccord anti bistre Ø 150 pour buse Ø 153	-	-	-	16874 41,62	-	-
Raccord F/F 12 cm	0653 13,51	21091 15,40	1491 15,86	5013 16,63	1669 17,73	0541 21,30
Raccord F/F vers buse Ø 120	1171 24,38	-	-	1170 71,49	-	-

Augmentation
de diamètre



RÉDUCTIONS						
	Ø 130 F	Ø 139 F	Ø 150 F	Ø 153 F	Ø 180 F	Ø 200 F
Ø 125 mâle	7876 24,99	1338 24,99	5004 45,30	2050 45,30	5005 48,42	10881 59,58
Ø 139 mâle	-	-	5006 26,53	5007 26,53	5008 46,86	-
Ø 150 mâle	9319 26,53	12901 71,49	-	2527 26,53	5009 45,30	5011 46,86
Ø 153 mâle	-	-	7879 26,53	-	5010 45,30	5012 46,86
Ø 180 mâle	-	-	10417 45,30	11674 45,30	-	1166 36,87



Nous avons d'autres modèles de réduction en stock. Consultez nous.

Le +

- Forte épaisseur
- Finition de qualité et esthétique
- Emballage individuel
- Film protecteur

ACIER 2 MM - SODICO

› Les conduits de Fumisterie Acier 2 mm permettent le raccordement de tous types de poêles ou cuisinières à bois. L'esthétique de la finition peinture et la robustesse dégagée par le produit combleront les adeptes du raccordement traditionnel. L'ensemble des accessoires de finition est compatible avec cette gamme de produit.

› La gamme Fumisterie Acier 2 mm est cylindrique et soudée en continu avec une finition parfaite en peinture haute température. L'emboîtement mâle/femelle permet d'orienter le sens de la pose et de sécuriser le montage.



Le +

- Emballage individuel.
- Film protecteur.



ACIER 2 MM NOIR & GRIS Ø 150 & Ø 180

Désignation :
T600 N1 D Vm L01200 G

L'acier 2mm diamètre 180 est un conduit Cheminées Poujoulat

TUYAUX DROITS

	Ø 150		Ø 180
	NOIR	GRIS	NOIR
Tuyau 1 ml	7837 42,12	8416 37,67	6322 94,30
Tuyau 0.75 ml avec anti bistre	7973 53,67	8419 53,67	-
Tuyau 0.50 ml	7836 23,87	8418 23,87	6321 48,29
Tuyau 0.25 ml	7835 15,74	8417 15,74	6320 31,72

TUYAUX COULISSANTS

	Ø 150		Ø 180
	NOIR	GRIS	NOIR
Tuyau télescopique de 51 à 86 cm (en deux éléments)	7839 53,21	8415 49,73	6323 114,32

ADAPTATEUR

	Ø 150		Ø 180
	NOIR	GRIS	NOIR
Raccord anti bistre F/F 13 cm	7838 29,78	8413 24,60	6330 54,09

COUDES À SEGMENT

	Ø 150		Ø 180
	NOIR	GRIS	NOIR
Coude à segments 90°	7841 47,62	8412 47,62	6326 82,39
Coude à segments 45° (132 x 132 mm)	7840 36,27	8411 36,27	6325 67,20
Coude long à segments 45° (198 x 198 mm)	19338 40,63	-	-

ACIER 2 MM NOIR & GRIS Ø 150 & Ø 180



COUDES LISSES

	Ø 150		Ø 180
	NOIR	GRIS	NOIR
Coude lisse 90°	7843 92,75	8410 99,39	-
Coude lisse 45°	7842 86,43	8409 86,43	-



TES ÉQUERRES

	Ø 150		Ø 180
	NOIR	GRIS	NOIR
Té 90° + Tampon Piquage mâle	7844 68,27	8414 65,34	6328 138,86



ACCESSOIRES

	Ø 150		Ø 180
	NOIR	GRIS	NOIR
Rosace à ressorts	7832 12,95	8420 13,86	6329 35,03
Rosace elliptique 45° (fournie avec vis et chevilles)	5468 19,41	-	-
Bague acier	6311 11,94		6324 14,42
Bombe retouche peinture grise - 400 ml		6109 42,23	
Bombe retouche peinture noire - 150 ml		7822 31,50	
Bombe retouche peinture noire - 400 ml		19376 42,23	

Le +

Idéal pour vos
raccordements à 45°


i

Bague à installer entre un
raccord vers émaillé et un
élément 2 mm pour une
tenue et une étanchéité
parfaite.




Dimensions techniques

COUDE 90 °

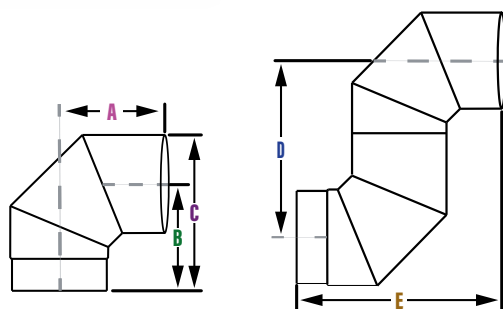


COUDE 90°	
	Ø 150
A	168
B	168
C	245
D	285
E	335

COUDE 45 °

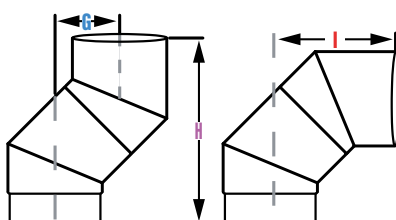


COUDE 45°	
	Ø 150
G	105
H	305
I	205

COUDE 45 ° LONG

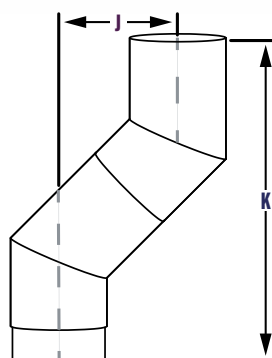


COUDE 45 LONG °	
	Ø 150
J	200
K	530

COUDE 30 °

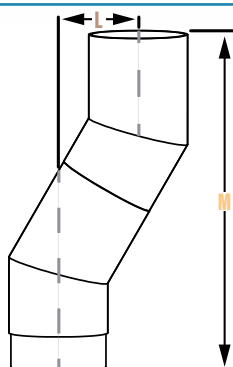

COUDES 30°	
	Ø 150
L	55
M	282

TE ÉQUERRE 90°



TÉ ÉQUERRE 90°	
	Ø 150
N	330
O	75
P	158

Régulateur de tirage



Dispositif automatique, monté sur un conduit de raccordement, destiné à stabiliser la dépression à la buse de l'appareil lorsque le tirage thermique est trop important.

- S'ouvre automatiquement si le tirage est supérieur à la consigne et il se ferme automatiquement si le tirage est trop réduit.
- Si le volet est trop fermé, cela signifie que le tirage est inférieur ou égal à la valeur de réglage du modérateur.
- Le rôle du modérateur de tirage est de plafonner le tirage à une valeur adaptée au générateur à bois raccordé, pour éviter les excès de tirage.
- Un modérateur de tirage dans une maison BBC n'a aucun sens !
- Cela n'est pas non plus très judicieux sur un appareil étanche.

cheminées
Poujoulat 



RÉGULATEURS DE TIRAGE POUJOULAT		
	Ø 150	Ø 180
REGUL NOIR	5638 116,78	5639 160,98
REGULTECH NOIR	5640 279,80	5641 327,45

Nota : Il n'est pas possible d'installer un modérateur de tirage sur l'émail 1,2 mm SODICO car on ne peut pas installer de tuyau sous le té.

Pour l'émail TEN 0,6 mm, prévoir un tuyau de 25 cm sur lequel il faut couper la partie femelle puis l'installer sur le piquage horizontal du té afin de mettre le régulateur sur un piquage mâle.

Installation possible sur acier 2mm.



THERMOMÈTRE MAGNÉTIQUE À AIGUILLE

Thermomètre
magnétique

5040
22,00



VIS POUR ANALYSE DE COMBUSTION - Ø 12 MM

Vis pour analyse

8345
13,60

SORTIE DE TOIT



SORTIE DE TOIT



LUMINANCE

Caractéristiques	86-87
Luminance carrée	88-89
Luminance rectangulaire	90-91
Luminance faitage	92-93

OPTIMALE

Caractéristiques	94-95
Optimale	96-97

TRADINOV

Caractéristiques style traditionnel	98-99
Tradinov carrée	100-101
Tradinov rectangulaire	102-103
Tradinov US	104-105
ST pack réno	106
Kit d'étanchéité rallongé	107

RÉGIONALE

Caractéristiques	108-109
Bretagne	110-111
Normandie	112-113
Vendée	114-115

INOX RONDE AUTOPORTANTE

STI gamme Inox-Galva	116-117
STI gamme Therminox	118-119
STI gamme Effcience	120
STI gamme PGI	121
STI gamme Duogas	122
STI gamme Liss ISO DP	123

VENTÉLIA

Ventélia	124-125
----------	---------

CARACTÉRISTIQUES

Les sorties de toit LUMINANCE, grâce à la modularité des composants et à leurs matériaux coordonnés, prennent place parmi les éléments identitaires majeurs et originaux dans l'apparence de votre logement. Toutes les sorties de toit LUMINANCE sont ornées du chat Poujoulat.



LE DESIGN
pour un style unique

L'ACIER INOX
pour durer

LE CHAT
comme signature

3 MODÈLES
du rampant au faitage




ADAPTABLE
à toutes les pentes de toit, matériaux de
couverture et tous les conduits de fumée
Poujoulat




GRAPHINOX

INOX POINÇONNÉ

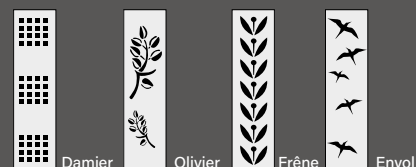


NUANCIEL

PEINTURE SATINÉE

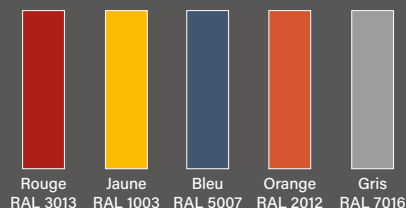


TERRANOVA


BRIQUETTES

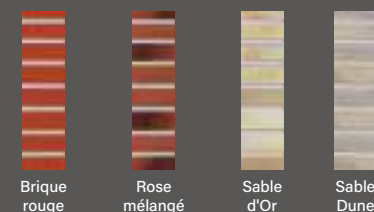


Teintes non contractuelles

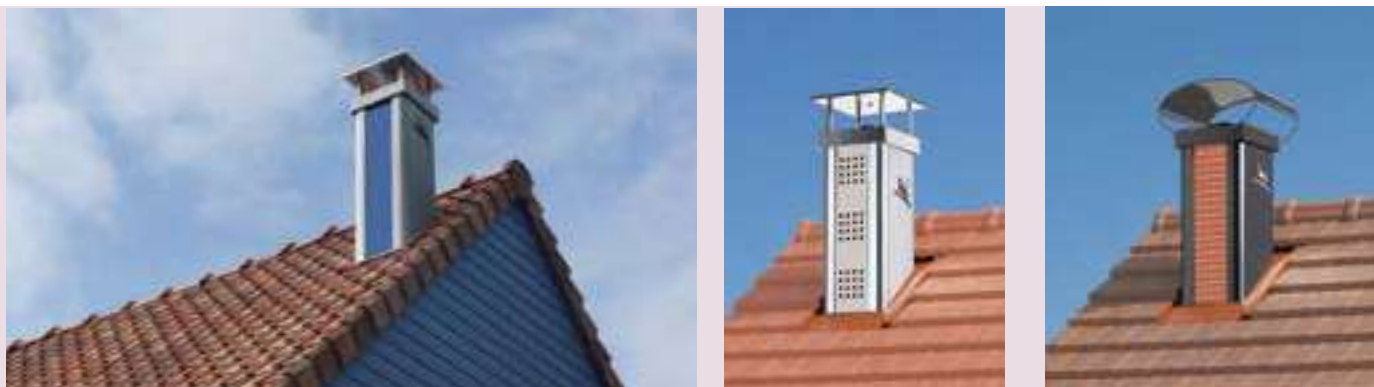


CHOIX DE LA SECTION



C = Carré
C x C
42 x 42 cm



R = Rectangulaire
L x C
62 x 42 cm




F = Faîtage
L x C
114 x 42 cm

CHOIX DU CHAPEAU

FRANCE DESIGN
INOX OU NOIR



OVALE*
INOX OU NOIR



* Pour les modèles Rectangulaire et Faîtage, le chapeau Ovale se présente perpendiculairement au faîtage

FINITION DU CORPS



Corps Black
Chat Inox



Corps Silver
Chat Noir



Corps Beige
Chat Noir



Corps Sable
Chat Noir




SORTIE DE TOIT LUMINANCE CARRÉE
Corps & bandeau : Black 9019
Face déco : Graphinox Damier
Chapeau : France Design Noir



SORTIE DE TOIT LUMINANCE CARRÉE
Corps & bandeau : Silver 9022
Face déco : Graphinox Envol
Chapeau : Ovalé Inox



SORTIE DE TOIT LUMINANCE CARRÉE
Corps & bandeau : Sable 1015
Face déco : Nuancier Orange 2012
Chapeau : France Design Noir

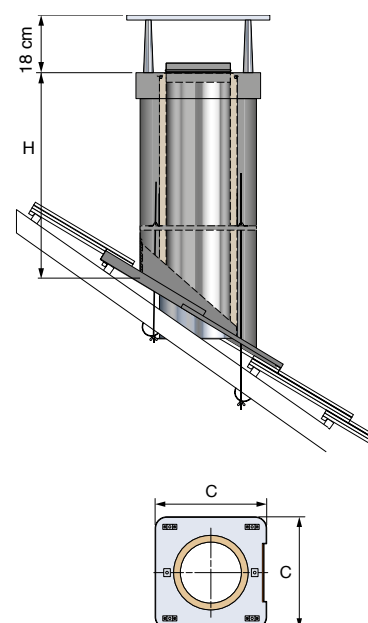


COTES

SECTION (C X C)	42 cm x 42 cm
LONGUEUR DU CONDUIT	1m
POIDS LUMINANCE STC Ø 230 FRANCE DESIGN	25 Kg

VALEUR EN HAUTEUR "H" SELON LA PENTE DU TOIT

TYPE DE COUVERTURE		MODÈLE CARRÉE STC		
ARDOISES	TUILES	HAUTEUR H MODÈLE "S"	HAUTEUR H MODÈLE "G"	RÉFÉRENCES
20 à 30 %	25 à 39 %	0,68 m	0,96 m	STC 30 S ou G
31 à 44 %	40 à 53 %	0,80 m	1,16 m	STC 50 S ou G
45 à 58 %	54 à 63 %	0,80 m	1,16 m	STC 60 S ou G
59 à 70 %	64 à 73 %	0,80 m	1,16 m	STC 70 S ou G
71 à 84 %	74 à 89 %	0,90 m	1,16 m	STC 80 S ou G
85 à 100 %	90 à 103 %	0,90 m	1,16 m	STC 100 S ou G
101 à 111 %	104 à 113 %	0,90 m	1,16 m	STC 111 S ou G
112 à 120 %	114 à 128 %	0,90 m	1,16 m	STC 120 S ou G


* Les fourchettes de pente sont indiquées à titre indicatif et peuvent varier d'un type de tuile à un autre. Pureau, forme du galbe de la tuile, mode de pose, peuvent influencer sur le choix final de l'embase et la sortie de toit correspondante.



ÉQUIPÉE
INOX-GALVA

INOX-GALVA

	Ø 150	Ø 230
Sortie de toit LUMINANCE STC ... S	972,89	1 042,59
Sortie de toit LUMINANCE STC ... G	1 257,19	1 333,62



Avec chapeau France Design
(prix identique quelle que soit la finition choisie)



ÉQUIPÉE
THERMINOX ZI

THERMINOX ZI

	Ø 80	Ø 100	Ø 130	Ø 150	Ø 180	Ø 200	Ø 250
Sortie de toit LUMINANCE STC ... S	929,55	949,45	969,80	992,23	1 023,73	1 065,36	
Sortie de toit LUMINANCE STC ... G	1 192,99	1 222,63	1 246,90	1 272,35	1 308,12	1 337,61	

Voir le modèle
rectangulaire.



ÉQUIPÉE
SYSTÈME PGI

SYSTÈME PGI


	Ø 80	Ø 100
Sortie de toit LUMINANCE STC ... S	946,69	956,94



ÉQUIPÉE
EFFICIENCE

EFFICIENCE

	Ø 80	Ø 100	Ø 150
Sortie de toit LUMINANCE STC ... S	981,30	1 006,09	1 049,27



CHAPEAUX (PLUS-VALUE)

PLUS VALUE CHAPEAU OVALE INOX

PLUS VALUE CHAPEAU OVALE NOIR

+57,08

EMBASES ET FIXATIONS

Embase étanchéité tuiles et couverture acier ondulée nervurée * EBT	Embase étanchéité ardoises, shingle, ou zinc** EBA	Embase étanchéité avec kit d'étanchéité* (si tuiles inconnues ou plates) EBU	Cadre de fixation FSB
192,91	192,91	274,74	56,65

Adaptation possible sur toit plat

* Pour les couvertures acier ondulées et /ou nervurées indiquer la pente (mini 12 %) et le type de bac afin de vérifier la faisabilité.

** Adaptation autour de l'embase à réaliser sur site.

*** Kit d'étanchéité en matériau composite, disponible en noir ou brique. Sans précision lors de la commande, il sera livré couleur brique.




SORTIE DE TOIT LUMINANCE
RECTANGULAIRE

Corps & bandeau : Sable 1015
Face déco : Nuancier Orange 2012
Chapeau : Ovale Noir



SORTIE DE TOIT LUMI-
NANCE RECTANGULAIRE

Corps & bandeau : Beige 7032
Face déco : Graphinox Envol
Chapeau : France Design Inox

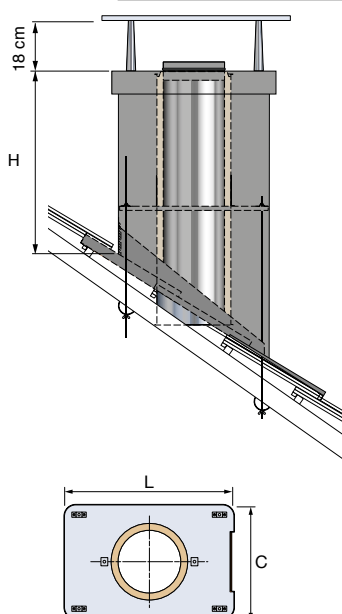

COTES



SECTION (LX C)	62 cm x 42 cm
LONGUEUR DU CONDUIT	1m
POIDS LUMINANCE STR Ø 230 FRANCE DESIGN	37 Kg

VALEUR EN HAUTEUR "H" SELON LA PENTE DU TOIT

TYPE DE COUVERTURE		MODÈLE RECTANGLE STR		
ARDOISES	TUILES	HAUTEUR H MODÈLE "S"	HAUTEUR H MODÈLE "G"	RÉFÉRENCES
20 à 30 %	25 à 39 %	0,68 m	0,96 m	STR 30 S ou G
31 à 44 %	40 à 53 %	0,80 m	1,16 m	STR 50 S ou G
45 à 58 %	54 à 63 %	0,80 m	1,16 m	STR 60 S ou G
59 à 70 %	64 à 73 %	0,80 m	1,16 m	STR 70 S ou G
71 à 84 %	74 à 89 %	0,90 m	1,16 m	STR 80 S ou G
85 à 100 %	90 à 103 %	0,90 m	1,16 m	STR 100 S ou G
101 à 111 %	104 à 113 %	0,90 m	1,16 m	STR 111 S ou G
112 à 120 %	114 à 128 %	0,90 m	1,16 m	STR 120 S ou G

* Les fourchettes de pente sont indiquées à titre indicatif et peuvent varier d'un type de tuile à un autre. Pureau, forme du galbe de la tuile, mode de pose, peuvent influencer sur le choix final de l'embase et la sortie de toit correspondante.

LUMINANCE RECTANGULAIRE



Avec chapeau France Design
(prix identique quelle que soit la finition choisie)



ÉQUIPÉE
INOX-GALVA

INOX-GALVA		
	Ø 150	Ø 230
Sortie de toit LUMINANCE STR ... S	1 274,58	1 351,23
Sortie de toit LUMINANCE STR ... G	1 405,22	1 484,61



ÉQUIPÉE
THERMINOX ZI

THERMINOX ZI							
	Ø 80	Ø 100	Ø 130	Ø 150	Ø 180	Ø 200	Ø 250
Sortie de toit LUMINANCE STR ... S	963,66	983,56	1 278,41	1 321,04	1 345,83	1 373,83	1 415,18
Sortie de toit LUMINANCE STR ... G	1 303,07	1 340,99	1 416,69	1 455,57	1 491,34	1 520,86	1 585,20




ÉQUIPÉE
SYSTÈME PGI

SYSTÈME PGI		
	Ø 80	Ø 100
Sortie de toit LUMINANCE STR ... S	1 255,32	1 265,58



ÉQUIPÉE
EFFICIENCE

EFFICIENCE			
	Ø 80	Ø 100	Ø 150
Sortie de toit LUMINANCE STR ... S	1 251,82	1 278,89	1 357,94



CHAPEAUX (plus-value)	
PLUS VALUE CHAPEAU OVALE INOX	PLUS VALUE CHAPEAU OVALE NOIR

+ 57,08

EMBASES ET FIXATIONS			
Embase étanchéité tuiles et couverture acier ondulée nervurée * TRT	Embase étanchéité ardoises, shingle, ou zinc** TRA	Embase étanchéité avec kit d'étanchéité* (si tuiles inconnues ou plates) TRU	Cadre de fixation TRP
192,91	192,91	274,74	56,65

Adaptation possible sur toit plat

* Pour les couvertures acier ondulées et /ou nervurées indiquer la pente (mini 12 %) et le type de bac afin de vérifier la faisabilité.

** Adaptation autour de l'embase à réaliser sur site.

*** Kit d'étanchéité en matériau composite, disponible en noir ou brique. Sans précision lors de la commande, il sera livré couleur brique.






La sortie de toit Luminance Faîtage s'adapte sur ardoises ou tuiles.



SORTIE DE TOIT LUMINANCE FAÎTAGE
Corps & bandeau : Black 9019
Face déco : Terranova Sable
Chapeau : Ovale Noir

COTES	
SECTION (L X C)	114 cm x 42 cm
HAUTEUR (H)	0,40 m
LONGUEUR DU CONDUIT	0,45 m
POIDS LUMINANCE STBL Ø 230 FRANCE DESIGN	45 Kg

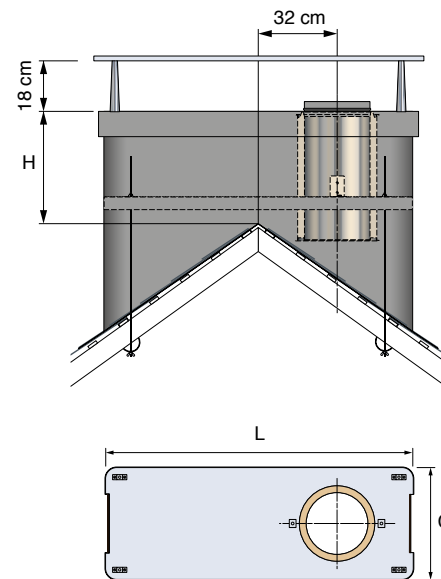


CHAPEAUX (PLUS-VALUE)

PLUS VALUE CHAPEAU OVALE INOX


PLUS VALUE CHAPEAU OVALE NOIR

+90,66

LUMINANCE FAITAGE POUR TOITURE ARDOISES



INOX-GALVA		
	Ø 150	Ø 230
Sortie de toit LUMINANCE STBL ...	1 548,97	1 623,14



THERMINOX ZI							
	Ø 80	Ø 100	Ø 130	Ø 150	Ø 180	Ø 200	Ø 250
Sortie de toit LUMINANCE STBL ...	1 540,19	1 569,36	1 584,02	1 764,19	1 785,31	1 793,05	1 838,20




SYSTÈME PGI		
	Ø 80	Ø 100
Sortie de toit LUMINANCE STBL ...	1 560,53	1 566,10



EFFICIENCE			
	Ø 80	Ø 100	Ø 150
Sortie de toit LUMINANCE STBL ...	1 661,57	1 661,57	1 704,76

LUMINANCE FAITAGE POUR TOITURE TUILES



INOX-GALVA		
	Ø 150	Ø 230
Sortie de toit LUMINANCE STFL ...	1 711,93	1 790,33



THERMINOX ZI							
	Ø 80	Ø 100	Ø 130	Ø 150	Ø 180	Ø 200	Ø 250
Sortie de toit LUMINANCE STFL ...	1 649,72	1 678,91	1 693,58	1 573,03	1 618,13	1 625,87	1 671,03



SYSTÈME PGI		
	Ø 80	Ø 100
Sortie de toit LUMINANCE STFL ...	1 727,71	1 733,26



EFFICIENCE			
	Ø 80	Ø 100	Ø 150
Sortie de toit LUMINANCE STFL ...	1 506,53	1 526,98	1 553,98

CARACTÉRISTIQUES

Fleuron des sorties de toit Poujoulat, OPTIMALE est résolument tournée vers l'habitat moderne et contemporain.

OPTIMALE




LE DESIGN

tout en nuance et en rondeur

L'ACIER INOX
pour durer

LE CHAT
comme signature

4 COULEURS
au choix

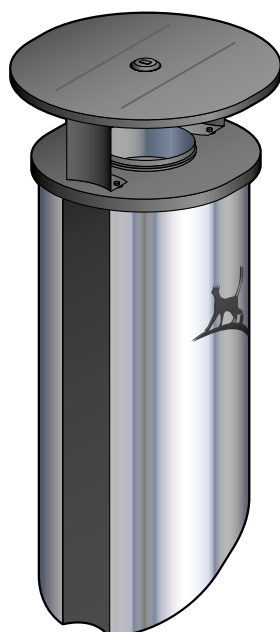

ADAPTABLE
à toutes les pentes de toit, matériaux de
couverture et tous les conduits de fumée
Poujoulat

COULEUR DU CORPS



Corps Black
Chat Inox



Corps Silver
Chat Noir




Corps Sable
Chat Noir




Corps
Taubenblau
Chat Inox

FINITION DU CHAPEAU




Black




Silver

COULEUR DE LA FACE CONCAVE



Black



Silver




EXEMPLE DU RESULTAT

- 2
- Chapeau Silver

- 1
- Corps Taubenblau
- Chat Inox

- 3
- Face concave
- Silver

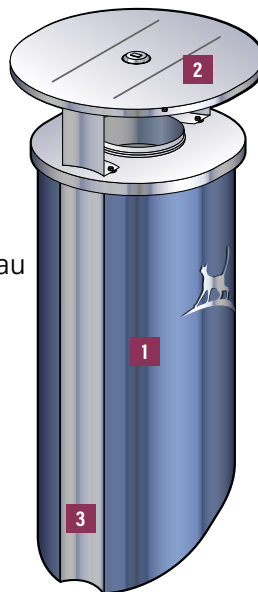



SORTIE DE TOIT
OPTIMALE
Corps : Silver P 9022
Chapeau et face : Black P 9019



SORTIE DE TOIT
OPTIMALE
Corps : Black P 9019
Chapeau et face : Silver P 9022




SORTIE DE TOIT
OPTIMALE
Corps : Taubenblau Ral 5014
Chapeau et face : Black P 9019

COTES	
SECTION (L X C)	44 cm x 42 cm
HAUTEUR (H)	Voir tableau ci-dessous
LONGUEUR DU CONDUIT	1 m
POIDS LUMINANCE STC 0230 FRANCE DESIGN	35 Kg



La sortie de toit est coupée à la pente réelle du toit. Lors de votre commande, merci de préciser la pente exacte du toit en pourcentage.

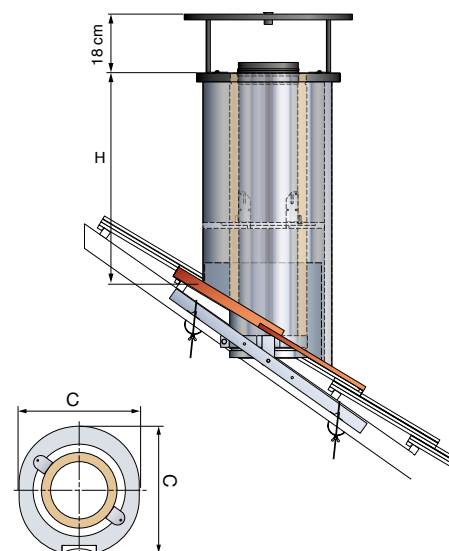

VALEUR EN HAUTEUR "H" SELON LA PENTE DU TOIT	
TYPE DE COUVERTURE ET DE PENTE (%)*	HAUTEUR H
ARDOISE OU TUILES PLATES	
MODÈLE STANDARD	"S"
pente de 10 à 70 %	0,79 m
GRAND MODÈLE	"G"
pente de 71 à 120 % **	0,89 m


* Le positionnement des sorties de toit dans les fourchettes de pente ci-dessus, doivent se situer entre 70 et 80 cm en moyenne par rapport à l'axe du faîtage pour assurer son dépassement.

** La sortie de toit OPTIMALE G peut-être utilisée sur toit plat.



ÉQUIPÉE
INOX-GALVA

INOX-GALVA		
	Ø 150	Ø 230
Sortie de toit OPTIMALE OPTI ... S	1 474,22	1 558,83
Sortie de toit OPTIMALE OPTI ... G	1 831,17	1 925,09



(prix identique quelle que soit la finition choisie)



ÉQUIPÉE
THERMINOX ZI

THERMINOX ZI						
	Ø 80	Ø 100	Ø 130	Ø 150	Ø 180	Ø 200
Sortie de toit OPTIMALE OPTI ... ZI S	1 296,44	1 296,44	1 362,04	1 493,23	1 558,83	1 558,83



ÉQUIPÉE
SYSTÈME PGI

SYSTÈME PGI		
	Ø 80	Ø 100
Sortie de toit OPTIMALE OPTI ... PGI S	1 475,74	1 485,77



ÉQUIPÉE
EFFICIENCE

EFFICIENCE			
	Ø 80	Ø 100	Ø 150
Sortie de toit OPTIMALE OPTI ... EFF S	1 510,52	1 538,77	1 547,71

EMBASES ET FIXATIONS				
Embase étanchéité tuiles et couverture acier ondulée nervurée * EOT	Embase étanchéité ardoises, shingle, ou zinc** EOA	Embase étanchéité avec kit d'étanchéité* (si tuiles inconnues ou plates) EOU	Embase étanchéité toit plat EOT TP	Cadre de fixation FSBO
237,13	237,13	337,75	237,13	69,64

* Pour les couvertures acier ondulées et /ou nervurées indiquer la pente (mini 12 %) et le type de bac afin de vérifier la faisabilité.

** Adaptation autour de l'embase à réaliser sur site.

*** Kit d'étanchéité en matériau composite, disponible en noir ou brique. Sans précision lors de la commande, il sera livré couleur brique.

CARACTÉRISTIQUES STYLE TRADITIONNEL

FINITION LISSE



FINITION CRÉPI





FINITION BRIQUETTE




FINITION DU CORPS

LISSE




CRÉPI

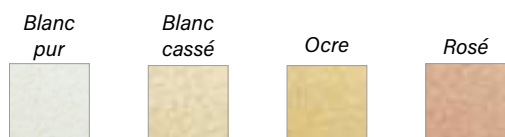


BRIQUETTES

Avec joints gris
(joints blancs sur commande)

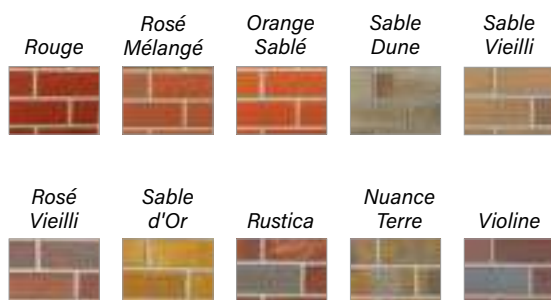


BANDEAUX BRIQUETTES


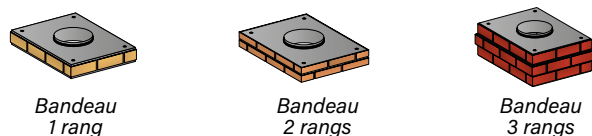


CHAPEAUX


Standard




Sur demande




EMBASES D'ÉTANCHÉITÉ



Tuiles




Ardoises




Tuiles plates
ou non
connues

SECTIONS




C = Carré
C x C = 37 x 37 cm



R = Rectangulaire
L x C = 57,5 x 40 cm

Teintes non contractuelles

COTES	
SECTION (C X C)	37 cm x 37 cm
LONGUEUR DU CONDUIT	1 m
POIDS TCP Ø 230 FRANCE CLASSIQUE CRÉPIE	23 Kg

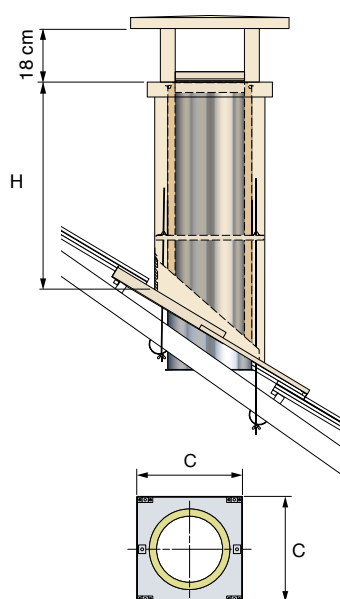

SORTIE DE TOIT TRADINOV
Corps : Crépi Ocre
Chapeau France Classique



SORTIE DE TOIT TRADINOV
Corps : Crépi Ocre
Chapeau : France Classique
Finition bandeau : 2 rangs briquettes rouges



SORTIE DE TOIT TRADINOV
Corps : Lisse Brun chamois
Chapeau : France Classique

MODÈLE
SUR
DEMANDE



La Tradinov équipée d'un conduit Inox-Galva ou Therminox peut être recouverte en usine de métal déployé pour être enduite sur chantier.

Prix identique au modèle crépi.
Passez votre commande au
Service Client en précisant
la finition "métal déployé"


VALEUR EN HAUTEUR "H" SELON LA PENTE DU TOIT

TYPE DE COUVERTURE		MODÈLE CARRÉ TCP		
ARDOISES	TUILES	RÉGLAGE MAXIMUM*	HAUTEUR H MODÈLE "S"	RÉFÉRENCES
25 à 39 %	20 à 30 %	20 à 39 %	0,68 m	TCP 30 S
40 à 53 %	31 à 44 %	31 à 53 %	0,80 m	TCP 50 S
54 à 63 %	45 à 58 %	45 à 63 %	0,80 m	TCP 60 S
64 à 73 %	59 à 70 %	59 à 73 %	0,80 m	TCP 70 S
74 à 89 %	71 à 84 %	71 à 89 %	0,90 m	TCP 80 S
90 à 103 %	85 à 100 %	85 à 103 %	0,90 m	TCP 100 S
104 à 113 %	101 à 111 %	101 à 113 %	0,90 m	TCP 111 S
114 à 128 %	112 à 120 %	112 à 128 %	0,90 m	TCP 120 S

* Les fourchettes de pente sont indiquées à titre indicatif et peuvent varier d'un type de tuile à un autre. Pureau, forme du galbe de la tuile et/ou mode de pose peuvent influencer sur le choix final de l'embase et la sortie de toit correspondante.

Nota : La tradinov carrée peut avoir une hauteur H jusqu'à 2.3m. Nous consulter.

TRADINOV CARRÉE



Chapeau France Classique (KFC) ou Béarnais (KB) + Crépi

INOX-GALVA

Ø 150 Ø 230

Sortie de toit TRADINOV
TCP ... S 724,87 812,08



DÉFI-PLUIE 35,19 35,19




ÉQUIPÉE
INOX-GALVA



PLUS-VALUE

+87,38



Chapeaux au choix sans plus-value

THERMINOX ZI

Ø 80 Ø 100 Ø 130 Ø 150 Ø 180 Ø 200

Sortie de toit TRADINOV
TCP ... ZI S 681,73 717,38 759,61 781,57 812,28 852,94



DÉFI-PLUIE 36,10 36,10 36,10 36,10 36,10 36,10



ÉQUIPÉE
THERMINOX ZI

SYSTÈME PGI

Ø 80 Ø 100

Sortie de toit TRADINOV
TCP ... PGI S 718,43 728,44



ÉQUIPÉE
SYSTÈME PGI

EFFICIENCE

Ø 80 Ø 100 Ø 150

Sortie de toit TRADINOV
TCP ... EFF S 736,56 763,05 804,14




ÉQUIPÉE
EFFICIENCE



MOINS-VALUE SANS CHAPEAU

-151,98



CHAPEAUX SEULS

KFC		KB	KCA
OCRE	BLANC		
0891	0894	151,97	à partir de 239 € voir page 152.
151,97			






ÉQUIPÉE
LISS-ISO DP

LISS ISO DP

Voir page 178.

MOINS-VALUE FINITION LISSE





-95,47



PLUS-VALUE FINITION BANDEAUX BRIQUETTES

BANDEAU 1 RANG BANDEAU 2 RANGS BANDEAU 3 RANGS

83,75 167,35 245,16



PLUS-VALUE FINITION CORPS BRIQUETTES


CORPS SEUL CORPS + BANDEAU 1 RANG CORPS + BANDEAU 2 RANGS CORPS + BANDEAU 3 RANGS

515,87 599,22 664,61 740,28

EMBASES ET FIXATIONS


Embase étanchéité
tuiles et couverture
acier ondulée
nervurée *
EBT

192,91




Embase étanchéité
ardoises, shingle, ou
zinc**
EBA

192,91




Embase étanchéité
avec kit d'étanchéité*
(si tuiles inconnues
ou plates)
EBU

274,74




Embase étanchéité
spéciale tuiles tige
de botte
EBT..005

343,38



Cadre de fixation
FSB TCP

0186
56,65



* Pour les couvertures acier ondulées et/ou nervurées indiquer la pente (mini 12 %) et le type de bac afin de vérifier la faisabilité.


** Adaptation autour de l'embase à réaliser sur site.

*** Kit d'étanchéité en matériau composite, disponible en noir ou brique. Sans précision lors de la commande, il sera livré couleur brique.

Les articles dont le code est vert sont gérés sur stock. Ils sont susceptibles d'évoluer.

TARIF PPHT SODICO 2026 | 101

COTES	
SECTION (L X C)	57,5 cm x 40 cm
LONGUEUR DU CONDUIT	1 m
POIDS TRP Ø 230 FRANCE CLASSIQUE CRÉPIE	23 Kg

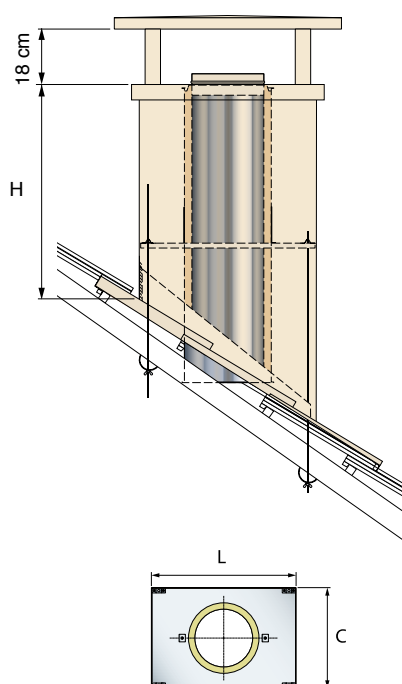

SORTIE DE TOIT TRADINOV

Corps : Crépi Ocre
Chapeau Béarnais
Finition bandeau :
1 rang briquettes



SORTIE DE TOIT TRADINOV

Corps : briquettes
Sans chapeau
Finition bandeau :
3 rangs briquettes



SORTIE DE TOIT TRADINOV

Corps : crépi Ocre
Chapeau France Classique
Finition bandeau : 2 rangs briquettes



La Tradinov équipée d'un conduit
Inox-Galva ou Therminox peut
être recouverte en usine de métal
déployé pour être enduite
sur chantier.

Prix identique au modèle crépi.
Passez votre commande au
Service Client en précisant
la finition "métal déployé"


VALEUR EN HAUTEUR "H" SELON LA PENTE DU TOIT

TYPE DE COUVERTURE		MODÈLE RECTANGLE TRP		
ARDOISES	TUILES	RÉGLAGE MAXIMUM*	HAUTEUR H MODÈLE "S"	RÉFÉRENCES
20 à 30 %	25 à 39 %	20 à 39 %	0,68 m	TRP 30 S
31 à 44 %	40 à 53 %	31 à 53 %	0,80 m	TRP 50 S
45 à 58 %	54 à 63 %	45 à 63 %	0,80 m	TRP 60 S
59 à 70 %	64 à 73 %	59 à 73 %	0,80 m	TRP 70 S
71 à 84 %	74 à 89 %	71 à 89 %	0,90 m	TRP 80 S
85 à 100 %	90 à 103 %	85 à 103 %	0,90 m	TRP 100 S
101 à 111 %	104 à 113 %	101 à 113 %	0,90 m	TRP 111 S
112 à 120 %	114 à 128 %	112 à 128 %	0,90 m	TRP 120 S

* Les fourchettes de pente sont indiquées à titre indicatif et peuvent varier d'un type de tuile à un autre. Pureau, forme du galbe de la tuile et/ou mode de pose peuvent influencer sur le choix final de l'embase et la sortie de toit correspondante.

Nota : La tradinov rectangle peut avoir une hauteur H jusqu'à 1.46m. Nous consulter.

TRADINOV RECTANGULAIRE



Chapeau France Classique (KFC) ou
Béarnais (KB) + Crépi


INOX-GALVA

Ø 150 Ø 230




PLUS-VALUE

+ 65,60



KFC



KB

Chapeaux au choix sans plus-value



ÉQUIPÉE
INOX-GALVA



Sortie de toit TRADINOV
TRP ... S

997,63 1 068,74

DÉFI-PLUIE

35,19 35,19



ÉQUIPÉE
THERMINOX ZI



THERMINOX ZI

Ø 80 Ø 100 Ø 130 Ø 150 Ø 180 Ø 200 Ø 250 Ø 300

Sortie de toit OPTIMALE
TRP ... ZI S

945,58 981,11 1 023,35 1 045,27 1 076,02 1 116,68 1 156,90 1 242,93

DÉFI-PLUIE

36,10 36,10 36,10 36,10 36,10 36,10 36,10 36,10



ÉQUIPÉE
SYSTÈME PGI

SYSTÈME PGI

Ø 80 Ø 100

Sortie de toit TRADINOV
TRP ... PGI S

935,15 945,17



ÉQUIPÉE
EFFICIENCE

EFFICIENCE

Ø 80 Ø 100 Ø 150

Sortie de toit TRADINOV
TRP ... EFF S

1 002,84 1 028,60 1 068,67

Chapeau
France Classique



Chapeau
Béarnais



Chapeau
Aspirateur



VALEUR CHAPEAUX SEULS

KFC

OCRE BLANC

0895 0896

179,84

KB

174,93

KCA




à partir de 239,36 €
voir page 152.

MOINS-VALUE FINITION LISSE

-109,86

MOINS-VALUE SANS CHAPEAU

-179,84



PLUS-VALUE FINITION BANDEAUX BRIQUETTES

BANDEAU 1 RANG





113,13

BANDEAU 2 RANGS

229,40

BANDEAU 3 RANGS

305,66



PLUS-VALUE FINITION BANDEAUX BRIQUETTES

CORPS SEUL

574,62

CORPS + BANDEAU
1 RANG

687,72

CORPS + BANDEAU 2
RANGS

803,96


CORPS + BANDEAU 3
RANGS

880,28

EMBASES ET FIXATIONS


Embase étanchéité
tuiles et couverture
acier ondulée
nervurée *
TRT

192,91




Embase étanchéité
ardoises, shingle, ou
zinc**
TRA

192,91




Embase étanchéité
avec kit d'étanchéité*
(si tuiles inconnues
ou plates)
TRU

274,74




Embase étanchéité
spéciale tuiles tige
de botte
TRT 005

343,38



Cadre de fixation
FSB TRP

5206
56,65



* Pour les couvertures acier ondulées et /ou nervurées indiquer la pente (mini 12 %) et le type de bac afin de vérifier la faisabilité.


** Adaptation autour de l'embase à réaliser sur site.

*** Kit d'étanchéité en matériau composite, disponible en noir ou brique. Sans précision lors de la commande, il sera livré couleur brique.


LES ÉLÉMENTS
QUI COMPOSENT
LE SYSTÈME

1
SORTIE DE TOIT
ET EMBASE


2
CADRE DE FIXATION

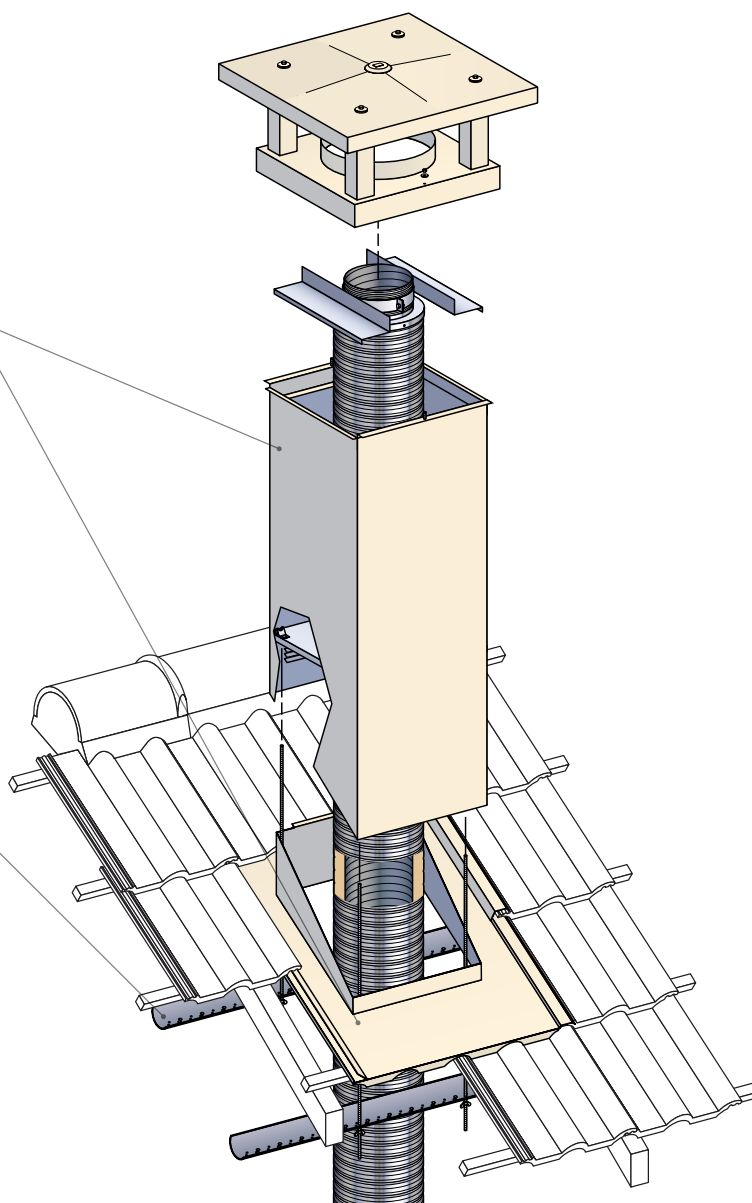

Gamme associée



LISS-ISO DP

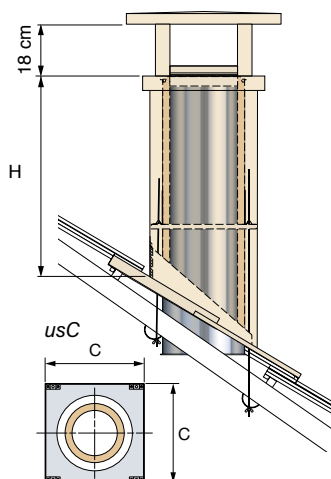

- SORTIE DE TOIT TRADINOV US
- Corps : Crépi Ocre
- Chapeau : traditionnel UTC

VALEUR DE LA HAUTEUR "H" SELON LA PENTE DU TOIT ET RÉFÉRENCE ASSOCIÉE

TYPE DE COUVERTURE ET PENTE (EN %)


ARDOISES	TUILES	RÉGLAGE MAXIMUM*	HAUTEUR H MODÈLE "S"	RÉFÉRENCES SORTIES DE TOIT CARRÉES
20 à 30 %	25 à 39 %	20 à 39 %	0,68 m	US 30 c
31 à 44 %	40 à 53 %	31 à 53 %	0,80 m	US 50 c
45 à 58 %	54 à 63 %	45 à 63 %	0,80 m	US 60 c
59 à 70 %	64 à 73 %	59 à 73 %	0,80 m	US 70 c
71 à 84 %	74 à 89 %	71 à 89 %	0,90 m	US 80 c
85 à 100 %	90 à 103 %	85 à 103 %	0,90 m	US 100 c

* Les fourchettes de pente sont indiquées à titre indicatif et peuvent varier d'un type de tuile à un autre. Pureau, forme du galbe de la tuile et/ou mode de pose peuvent influencer sur le choix final de l'embase et la sortie de toit correspondante.

Nota : pour les pentes supérieures, consulter le Service Client.

COTES

SECTION (C X C)	37 cm x 37 cm
LONGUEUR DU CONDUIT	Voir tableau ci-dessous
POIDS TCP Ø 230 FRANCE CLASSIQUE CRÉPIE	29 Kg



Corps vide avec Chapeau traditionnel + Crépi

TRADINOV CARRÉE US

Sortie de toit TRADINOV US ... C	453,33
Chapeau traditionnel carré	259,06

EMBASES ET FIXATIONS

Embase étanchéité tuiles et couverture acier ondulée nervurée EBT	Embase étanchéité ardoises, shingle, ou zinc** EBA	Embase étanchéité avec kit d'étanchéité* (si tuiles inconnues ou plates) EBU	Embase étanchéité spéciale tuiles tige de botte EBT ... 05	Cadre de fixation FSB TCP
192,91	192,91	274,74	343,38	5206 56,65

** Kit d'étanchéité en matériau composite, disponible en noir ou brique. Sans précision lors de la commande, il sera livré couleur brique.

KIT POUR MONTAGE CONDUIT

	Ø 80	Ø 100	Ø 130	Ø 150	Ø 180	Ø 200	Ø 230	Ø 250
Kit d'adaptation pour conduit Liss-iso dp								116,25




POUR
LISS-ISO DP



COTES

Section (C x C)	37 x 37 cm
Hauteur arrière (H)	Voir tableau ci-dessous
Longueur du conduit	1 m
Poids ST RÉNO Ø 230	23 kg

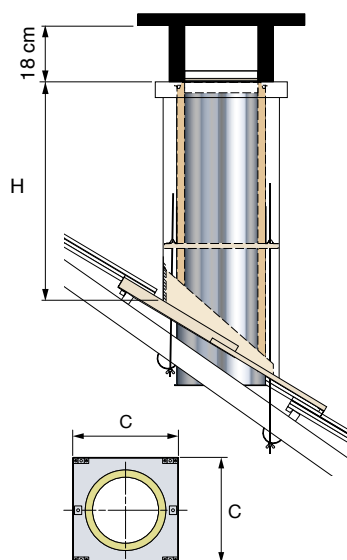

SORTIE DE TOIT PACK RÉNO

Corps : Crépi blanc pur
Chapeau : Tablette simple noir
Fixation : Par feuillards



- Esthétique : affirme le caractère de la maison
- Solution très économique
- Kit d'étanchéité rallongé
- Simple à poser

VALEUR DE LA HAUTEUR "H" SELON LA PENTE DU TOIT ET RÉFÉRENCE ASSOCIÉE

UNIVERSELLE OU ARDOISE	HAUTEUR H
20 à 30 %	0,68 m
31 à 44 %	0,80 m
45 à 58 %	0,80 m
59 à 70 %	0,80 m
71 à 84 %	0,90 m
85 à 100 %	0,90 m
101 à 111 %	0,90 m
112 à 120 %	0,90 m

SORTIE DE TOIT PACK RÉNO

Chapeau « tablette simple » noir + crépi blanc pur + embase universelle à bavette rallongée



ÉQUIPÉE
INOX-GALVA



	INOX-GALVA	
	Ø 150	Ø 230
Sortie de toit ST RÉNO	674,54	743,30
DÉFI-PLUIE	35,19	35,19



ÉQUIPÉE
THERMINOX ZI



	THERMINOX ZI			
	Ø 80	Ø 100	Ø 130	Ø 150
Sortie de toit ST RÉNO	685,68	706,13	726,56	748,74
DÉFI-PLUIE	36,10	36,10	36,10	36,10



ÉQUIPÉE
SYSTÈME PGI

	SYSTÈME PGI	
	Ø 80	Ø 100
Sortie de toit ST RÉNO	667,80	677,59




ÉQUIPÉE
EFFICIENCE

	EFFICIENCE			
	Ø 80	Ø 100	Ø 130	Ø 150
Sortie de toit ST RÉNO	697,97	741,17	755,99	768,98

EMBASES


Embase étanchéité
(avec kit d'étanchéité
rallongé*)

343,38



Embase étanchéité
ardoises, shingle, ou
zinc**

-81,83




* Kit d'étanchéité en matériau composite, disponible en noir ou brique. Sans précision lors de la commande, il sera livré couleur brique.

** Adaptation autour de l'embase à réaliser sur site.

KIT D'ÉTANCHÉITÉ RALLONGÉ

L'embase universelle à bavette rallongée facilite l'intégration de la sortie de toit sur la toiture en permettant plus de réglage et moins de dévoiement.

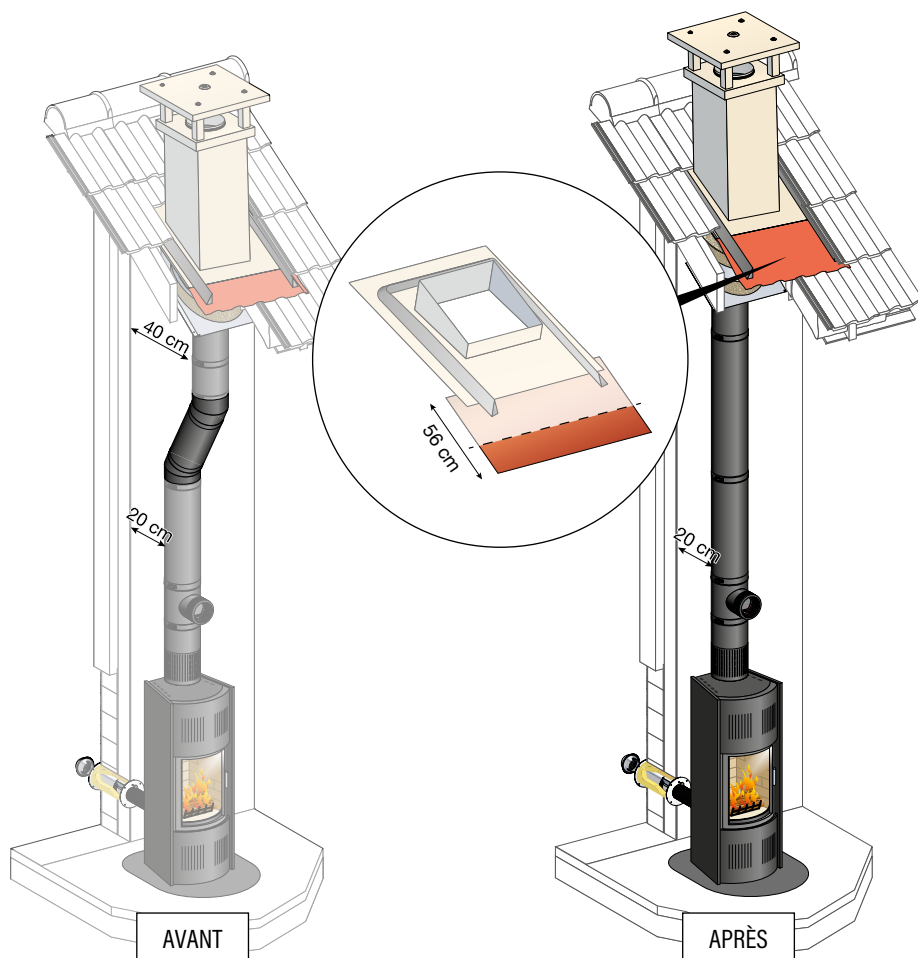


NOUVEAU



- L'appareil conserve sa position idéale au plus proche de la cloison d'adossement ou en coin.
- Le grand réglage évite la pose de coudes dans le volume des combles ou encore dans les pièces à plafond cathédrale.
- Facilite l'intégration et la pose d'un conduit isolé jusqu'à l'appareil avec Déco'start.
- Évite la création d'un chevêtre en charpente traditionnelle (ex : R+1 plancher béton et plafond étage).


SORTIES DE TOIT




PRINCIPE DU NOUVEAU RÉGLAGE DE L'EMBASE

Modèles visés : EBU - TRU - PRU - BU - RPU

+ DE RÉGLAGE

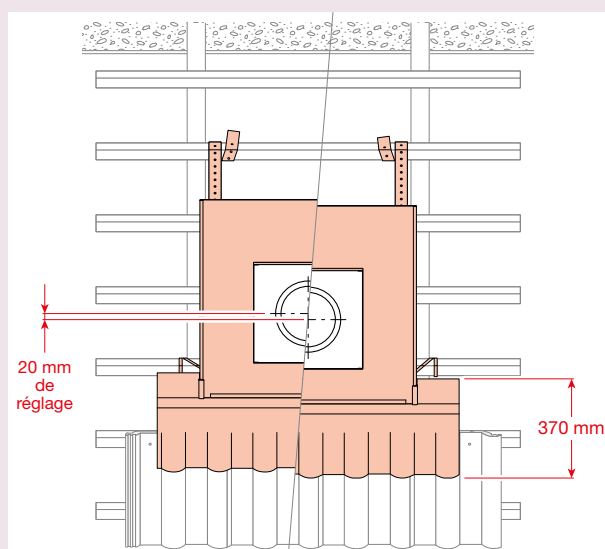

AVANT

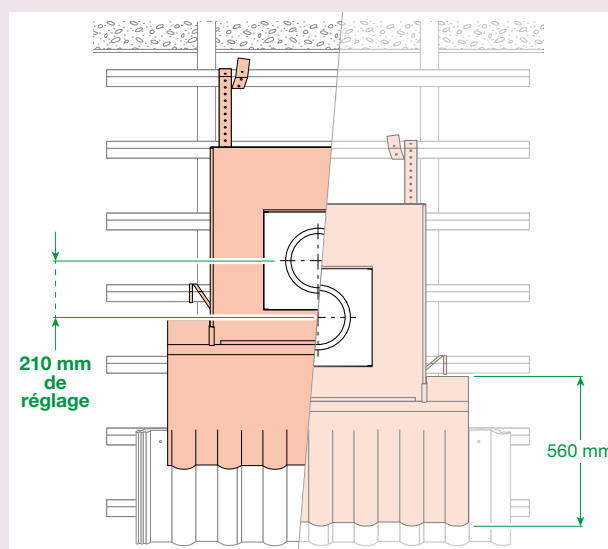

APRÈS

BRETAGNE



NORMANDIE



VENDÉE



PROVENCE*



LANGUEDOC*




CHAPEAUX ARAVIS ET BÉVENT*



** Nous consulter pour obtenir davantage d'informations sur ces sorties.*

BRETAGNE & NORMANDIE



CRÉPI



Blanc pur



Blanc cassé



Ocre

LISSE



Noir




Kit bois pour pose d'ardoise



Finition métal déployé

VENDÉE



CRÉPI



Blanc pur



Blanc cassé



Ocre



Rosé

BANDEAU BRIQUETTE




Rouge



Rosé mélange

PROVENCE



CRÉPI



Blanc cassé



Ocre




Rosé



Finition métal déployé

LANGUEDOC



CRÉPI



Blanc cassé



Ocre




Rosé




Finition métal déployé

BRÉVENT & ARAVIS



BRÉVENT



ARAVIS

LISSE



Noir



Gris anthracite



Gris terre d'ombre



SORTIE DE TOIT BRETAGNE

- Corps : Kit bois lisse noire
- Chapeau : France Classique Noir (pose ardoises sur chantier)



- Sortie de toit Bretagne
- Corps : Crépi blanc cassé
- Chapeau : France Classique





- Sortie de toit Bretagne Pignon
- 2 mitrons
- Finition : 4 faces Nergalto



- La Bretagne équipée d'un conduit Inox-Galva ou Thermoinox peut être recouverte en usine de métal déployé pour être enduite sur chantier.

Prix identique au modèle crépi.
Passez votre commande au
Service Client en précisant
la finition "métal déployé"

COTES	STB	STBP
SECTION (L X C)	110 x 45 cm	125 cm x 64 cm
HAUTEUR ARRIÈRE (H)	0,40 m	0,40 m
LONGUEUR DU CONDUIT	0,45 m	0,45 m
POIDS STB Ø 230 CRÉPI	46,6 Kg	52,8 Kg

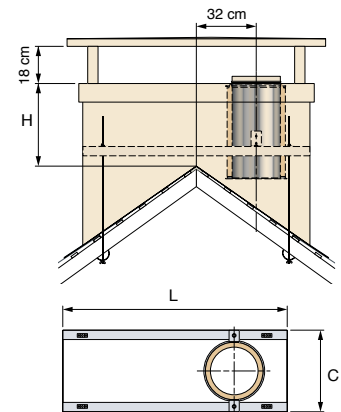**SORTIE DE TOIT BRETAGNE PIGNON**

+2 faces crépi + 1 face métal déployé
+ Chapeau France Classique et cadre de fixation



ÉQUIPÉE
INOX-GALVA



	INOX-GALVA	
	Ø 150	Ø 230
Sortie de toit BRETAGNE STBP ...	1 509,84	1 589,30
DÉFI-PLUIE	35,19	35,19



La sortie de toit est coupée à la pente réelle du toit. Lors de votre commande, merci de préciser la pente exacte du toit en pourcentage.



ÉQUIPÉE
THERMINOX ZI




	THERMINOX ZI						
	Ø 80	Ø 100	Ø 130	Ø 150	Ø 180	Ø 200	Ø 250
Sortie de toit BRETAGNE STBP ... ZI	1 250,60	1 263,85	1 520,71	1 564,72	1 576,85	1 598,70	1 604,79
DÉFI-PLUIE	36,10	36,10	36,10	36,10	36,10	36,10	36,10



ÉQUIPÉE
SYSTÈME PGI

	SYSTÈME PGI	
	Ø 80	Ø 100
Sortie de toit BRETAGNE STBP ... PGI	1 528,19	1 538,39



SORTIE DE TOIT BRETAGNE + CRÉPI

+ Chapeau France Classique et cadre de fixation



ÉQUIPÉE
INOX-GALVA



INOX-GALVA

	Ø 150	Ø 230
Sortie de toit BRETAGNE STB ...	1 006,33	1 074,77
DÉFI-PLUIE	35,19	35,19



ÉQUIPÉE
THERMINOX ZI



THERMINOX ZI

	Ø 80	Ø 100	Ø 130	Ø 150	Ø 180	Ø 200	Ø 250
Sortie de toit BRETAGNE STB ... ZI	1 035,64	1 048,31	1 091,39	1 104,15	1 124,95	1 136,90	1 149,08
DÉFI-PLUIE	36,10	36,10	36,10	36,10	36,10	36,10	36,10



ÉQUIPÉE
SYSTÈME PGI

SYSTÈME PGI


	Ø 80	Ø 100
Sortie de toit BRETAGNE STB ... PGI	1 013,69	1 019,07



ÉQUIPÉE
EFFICIENCE

EFFICIENCE

	Ø 80	Ø 100	Ø 150
Sortie de toit BRETAGNE STB ... EFF	1 050,28	1 070,60	1 097,72



SORTIE DE TOIT BRETAGNE

+ Kit Bois (pour pose d'ardoises) ou Métal déployé
+ Chapeau France Classique et cadre de fixation.



ÉQUIPÉE
INOX-GALVA



INOX-GALVA

	Ø 150	Ø 230
Sortie de toit BRETAGNE STB ... KIT BOIS	1 168,80	1 252,24
Sortie de toit BRETAGNE STB ... 4F NERGALTO	1 168,80	1 252,24
DÉFI-PLUIE	35,19	35,19



ÉQUIPÉE
THERMINOX ZI



THERMINOX ZI

	Ø 80	Ø 100	Ø 130	Ø 150	Ø 180	Ø 200	Ø 250
Sortie de toit BRETAGNE STB ... ZI KIT B kit bois	1 090,44	1 105,43	1 136,50	1 191,57	1 285,88	1 300,50	1 321,84
Sortie de toit BRETAGNE STB ... ZI 4F NERG							
DÉFI-PLUIE	36,10	36,10	36,10	36,10	36,10	36,10	36,10

CHAPEAUX :

MOINS-VALUE STB
SANS CHAPEAU

-268,57

MOINS-VALUE
STB PIGNON SANS
CHAPEAU

-348,47

VALEUR CHAPEAUX SEULS

KFC STB		KFC STBP		KCA
OCRE	BLANC	OCRE	BLANC	à partir de 231 € voir page 152.
2196	4780	1615	15520	
268,57		348,47		



SORTIE DE TOIT NORMANDIE

- Corps : Crépi Ocre
- Chapeau France Classique



SPÉCIFICITÉS TECHNIQUES

identiques au modèle Bretagne (page précédente)

NORMALISATION ET GARANTIE



Qualité
contrôlée
par le
Laboratoire
CÉRIC


Le +


La sortie de toit NORMANDIE s'installe facilement sur tous les toits en tuiles à son système d'étanchéité universel.



La sortie de toit est coupée à la pente réelle du toit. Lors de votre commande, merci de préciser la pente exacte du toit en pourcentage.

COTES	STF
SECTION (L X C)	110 x 45 cm
HAUTEUR ARRIÈRE (H)	0,40 m
LONGUEUR DU CONDUIT	0,45 m
POIDS STF Ø 230 CRÉPI	55,6 Kg

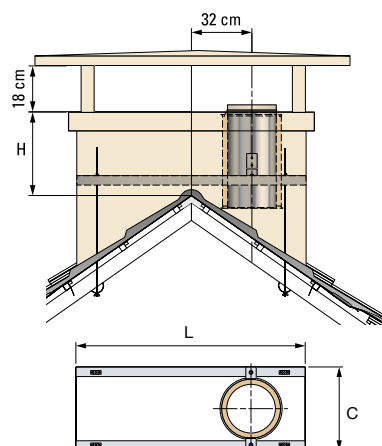



SORTIE DE TOIT NORMANDIE

+ Crépi chapeau France Classique et cadre de fixation

INOX-GALVA

Ø 150 Ø 230

Sortie de toit NORMANDIE
STF ...

1 133,62 1 205,35



ÉQUIPÉE
INOX-GALVA



DÉFI-PLUIE

35,19 35,19

THERMINOX ZI

Ø 80 Ø 100 Ø 130 Ø 150 Ø 180 Ø 200 Ø 250

Sortie de toit NORMANDIE
STF ... ZI

1 167,86 1 183,37 1 198,12 1 210,78 1 231,36 1 238,94 1 283,04



ÉQUIPÉE
THERMINOX ZI



DÉFI-PLUIE

36,10 36,10 36,10 36,10 36,10 36,10 36,10

SYSTÈME PGI

Ø 80 Ø 100

Sortie de toit BRETAGNE
STF ... PGI

1 144,24 1 149,67



ÉQUIPÉE
SYSTÈME PGI

EFFICIENCE

Ø 80 Ø 100 Ø 150


Sortie de toit NORMANDIE
STF ... EFF

1 191,73 1 218,20 1 259,32



ÉQUIPÉE
EFFICIENCE

CHAPEAUX :



MOINS-VALUE STF SANS CHAPEAU

- 268,57

Chapeau
France Classique



Chapeau
Aspirateur



VALEUR CHAPEAUX SEULS

KFC STB



KCA

OCRE BLANC

2196 4780
268,57

à partir de
231 €
voir page 152.

COTES	RAMPANT	FAÎTAGE
SECTION (L X C)	57,5 x 40 cm	110 cm x 45 cm
HAUTEUR ARRIÈRE (H)	0,93 m	0,65 m
LONGUEUR DU CONDUIT	1 m	0,70 m
POIDS Ø 230 CRÉPI	36,4 Kg	59,4 Kg

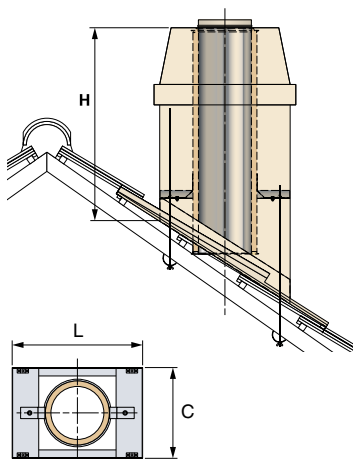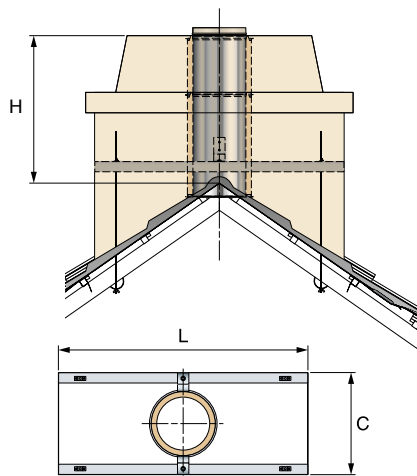

SORTIE DE TOIT VENDÉE

- Corps : Crépi Ocre
- Bandeau 1 rang briquettes saumon



SORTIE DE TOIT VENDÉE FAÎTAGE

- Corps : Blanc cassé
- bandeau 1 rang briquettes rouges




La sortie de toit est coupée à la pente réelle du toit. Lors de votre commande, merci de préciser la pente exacte du toit en pourcentage.

CHOIX DE RÉFÉRENCE SELON LA PENTE DU TOIT ET LE TYPE DE CONDUITE

RÉGLAGE MAXIMUM*		TYPE DE COUVERTURE*	
		ARDOISES OU TUILES PLATES	TUILES À ONDES
Kit 30	20 à 39 %	20 à 30 %	25 à 39 %
Kit 50	31 à 53 %	31 à 44 %	40 à 53 %

* Les fourchettes de pente sont indiquées à titre indicatif et peuvent varier d'un type de tuile à un autre. Pureau, forme du galbe de la tuile et/ou mode de pose peuvent influencer sur le choix final de l'embase et la sortie de toit correspondante.



SORTIE DE TOIT VENDÉE FAITAGE

+ Crépi + 1 rang briquettes + cadre de fixation

INOX-GALVA

	Ø 150	Ø 230
ST Vendée faitage STVF ...	1 126,80	1 205,31



ÉQUIPÉE
THERMINOX ZI

THERMINOX ZI

	Ø 80	Ø 100	Ø 130	Ø 150	Ø 180	Ø 200
ST Vendée Faitage STVF...ZI	1 179,59	1 192,34	1 206,96	1 219,62	1 240,20	1 247,80



ÉQUIPÉE
SYSTÈME PGI

SYSTÈME PGI

	Ø 80	Ø 100
ST Vendée Faitage STVF...PGI	864,66	870,11



ÉQUIPÉE
EFFICIENCE

EFFICIENCE

	Ø 80	Ø 100	Ø 150
ST Vendée Faitage STVF...EFF	1 230,53	1 248,00	1 257,90



SORTIE DE TOIT VENDÉE RAMPANT

+Crépi + 1 rang briquettes

INOX-GALVA

		Ø 150	Ø 230
ST Vendée rampant STVR ... +	KIT 30 KIT 50	732,95	830,12



ÉQUIPÉE
INOX-GALVA

THERMINOX ZI

		Ø 80	Ø 100	Ø 130	Ø 150	Ø 180	Ø 200
ST Vendée rampant STVR ... ZI+	KIT 30 KIT 50	791,81	803,85	819,41	832,04	852,62	860,23



ÉQUIPÉE
THERMINOX ZI

SYSTÈME PGI

	Ø 80	Ø 100
ST Vendée rampant STVR ... PGI	617,05	622,48




ÉQUIPÉE
SYSTÈME PGI

EFFICIENCE

	Ø 80	Ø 100	Ø 150
ST Vendée rampant STVR ... EFF	862,69	862,69	862,69



ÉQUIPÉE
EFFICIENCE



PLUS-VALUE CHAPEAU

KB STVF	KB STVR
+279,56	+151,98

EMBASSES ET FIXATIONS

Embase étanchéité tuiles TRT	Embase étanchéité avec kit d'étanchéité* (si tuiles inconnues ou plates) TRU	Embase étanchéité spéciale tuiles tige de botte TRT 005	Cadre de fixation FSB TRP
192,91	274,74	343,38	56,65




SORTIE DE TOIT RONDE

- *Finition : Inox*
- *Chapeau : Aspirateur + cache inox*

Le +

- *Étanchéité parfaite (collerette soudée)*
- *Autoportante jusqu'à 6 m de conduit*

COTES (EXEMPLE)	
HAUTEUR ARRIÈRE (H) (POUR STI 50 À 70 S)	0,80 m
LONGUEUR DU CONDUIT	0,85 m
POIDS ST RONDE AVEC CHAPEAU CAI Ø 230	17 Kg

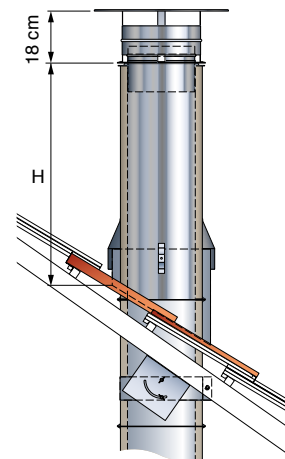



CHOIX DE LA HAUTEUR DE VOTRE STI

DTU 24.1 avec pente supérieure à 15° : Choisir sa hauteur pour avoir le haut de la cote H à 40 cm au-dessus du faitage (sauf cas d'une partie de construction plus haute dans un rayon de 8m).

DTU 24.1 avec pente inférieure à 15° : Choisir sa hauteur pour avoir le haut de la cote H à 1.2 m du point de sortie de la toiture ou 1 m au-dessus de l'acrotère (sauf cas d'un bâtiment voisin plus haut dans un rayon de 8 m). Pour ces pentes, préférez une hauteur 1160 mm.

Conduits concentriques : Dans ce cas il n'y a pas besoin d'avoir un dépassement de faitage donc une hauteur plus faible suffit. Attention tout de même aux entrées d'airs, ouvertures et hauteurs mini de conduit (se référer à la réglementation de votre configuration).

Nota : Les STI peuvent être rallongées d'éléments droits de même gamme et de même diamètre dans la limite hors tout de 1.5 m sans haubanage ou collier d'union de dépassement (CMU). À charge pour l'installateur de veiller à la bonne stabilité et à la reprise de charge de l'ensemble du montage.

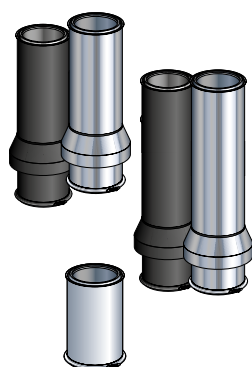

CHAPEAUX INOX

	Ø 150		Ø 230	
	INOX	NOIR 9019	INOX	NOIR 9019
Chapeau aspirateur simple CAI	2072 183,11	3526 216,06	1984 253,66	4762 299,32
Chapeau pare-pluie CPI	3278 72,36	3525 85,38	0525 112,13	4764 132,30
Chapeau pare-pluie anti-oiseaux CPOI	3529 100,95	3530 119,12	0574 129,11	0220 152,34

SORTIES DE TOITS RONDES INOX

	Ø 150		Ø 230	
	INOX	NOIR 9019	INOX	NOIR 9019
Modèle standard - Ht : 800 mm STI S ...	9822 243,19	14965 286,96	4692 368,64	4697 434,99
Grand modèle- Ht : 1 160 mm STI G ...	9821 273,22	9629 322,39	4695 454,53	4700 536,34
Élément droit 45 cm ED 450-150 GALVA	0548 107,26		0377 147,33	
Maintien au toit SAT ...	5115 68,97		0730 92,60	

Nota : dans le cas de sorties de toit inox en attente, prévoir un ED 450 pour la mise en place du SAT (maintien au toit).

ACCESSOIRES FINITION HAUTE INOX

	Ø 150		Ø 230	
	INOX	NOIR 9019	INOX	NOIR 9019
Obturbateur pare-pluie pour CPI CAPP CPI	9748 26,20	14966 30,91	4052 28,29	6747 33,38
Obturbateur pare-pluie CAI* CAPP CAI	9668 26,20	14967 30,91	6748 28,29	6749 33,38

EMBASES ET FIXATIONS

Embase étanchéité tuiles et couverture acier ondulée nervurée* ESIT	Embase étanchéité ardoises, shingle, ou zinc** ESIA	Embase étanchéité avec kit d'étanchéité* (si tuiles inconnues ou plates) ESIU	Embase étanchéité spéciale tige de botte ESIT 005	Embase étanchéité toit plat ESIO	Cache inox**** adapté à la peinture CESI
192,91	192,91	274,74	343,38	192,91	67,22

* Pour les couvertures acier ondulées et /ou nervurées indiquer la pente (mini 12 % pour être réalisable) et le type de bac afin de vérifier la faisabilité.

** Adaptation autour de l'embase à réaliser sur site.

*** Kit d'étanchéité en matériau composite, disponible en noir ou brique. Sans précision lors de la commande, il sera livré couleur brique.

**** Le cache inox peut se positionner peint ou non-peint sur la remontée de l'embase.


Nota : les embases ne peuvent pas être fabriquées en Inox.



Il faut préciser à la commande la couleur de la finition lisse, le matériau de couverture et la pente du toit.




CHAPEAUX THERMINOX							
	Ø 80	Ø 100	Ø 130	Ø 150	Ø 180	Ø 200	Ø 250
Chapeau aspirateur simple CAI ... TZ	3418 171,24	3419 177,41	1968 187,11	2470 198,31	2555 228,94	2808 242,92	2034 288,29
Chapeau pare-pluie CPI ... TZ	3414 58,96	3415 63,77	1275 70,90	1051 78,03	2283 92,66	2814 101,57	1435 127,48
Chapeau pare-pluie anti-oiseaux CPOI ... TZ	3416 83,20	3417 92,39	1969 101,03	2815 111,03	2816 121,74	2817 133,47	1105 146,63

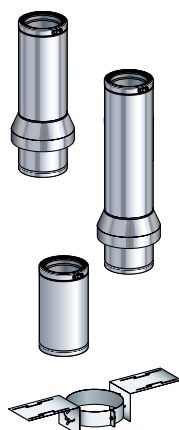


SORTIES DE TOITS RONDES THERMINOX							
	Ø 80	Ø 100	Ø 130	Ø 150	Ø 180	Ø 200	Ø 250
Modèle standard - Ht : 800 mm STI S ... TZ	6980 175,78	6983 202,83	14968 229,83	6607 259,74	6609 302,44	6611 355,11	6986 411,57
Grand modèle - Ht : 1160 mm STI G ... TZ	-	-	12060 257,03	6589 290,53	6591 338,44	6593 376,35	6989 462,66
Élément droit 45 cm ED 450- ... ZI	5251 89,54	5278 104,51	1787 119,43	1635 132,18	2270 152,98	3001 160,69	1630 205,28
Maintien au toit SAT ... TZ	1741 71,29	2762 73,97	1723 78,46	1799 82,35	2282 89,95	3298 95,69	1103 105,32

Nota : dans le cas de sorties de toit Inox en attente prévoir un ED 450 pour mise en place du SAT (maintien au toit).



ACCESSOIRES FINITION HAUTE THERMINOX							
	Ø 80	Ø 100	Ø 130	Ø 150	Ø 180	Ø 200	Ø 250
Obturbateur pare-pluie pour CPI CAPP CPI ... TZ	14969 30,34	14970 30,34	14971 30,34	9317 30,34	9930 30,34	14972 30,34	13056 30,34
Obturbateur pare-pluie CAI CAPP CAI ... TZ	14973 30,34	14974 30,34	14975 30,34	14976 30,34	13072 30,34	14977 30,34	12291 30,34

EMBASES ET FIXATIONS					
Embase étanchéité tuiles et couverture acier ondulée nervurée* ESIT	Embase étanchéité ardoises, shingle, ou zinc** ESIA	Embase étanchéité avec kit d'étanchéité*** (si tuiles inconnues ou plates) ESIU	Embase étanchéité spéciale tige de botte ESIT 005	Embase étanchéité toit plat ESIO	Cache inox**** adapté à la peinture CESI
192,91	192,91	274,74	343,38	192,91	67,22
					

* Pour les couvertures acier ondulées et /ou nervurées indiquer la pente (mini 12 % pour être réalisable) et le type de bac afin de vérifier la faisabilité.

** Adaptation autour de l'embase à réaliser sur site.

*** Kit d'étanchéité en matériau composite, disponible en noir ou brique.

Sans précision lors de la commande, il sera livré couleur brique.

**** Le cache inox peut se positionner peint ou non-peint sur la remontée de l'embase.


Nota : les embases ne peuvent pas être fabriquées en Inox.



Il faut préciser à la commande la couleur de la finition lisse, le matériau de couverture et la pente du toit.



CHAPEAUX THERMINOX NOIRS							
	Ø 80	Ø 100	Ø 130	Ø 150	Ø 180	Ø 200	Ø 250
Chapeau aspirateur simple CAI ... TZ - RAL 9019	2309 202,06	2449 209,34	2799 220,78	4744 234,00	4745 270,14	2452 286,64	2462 340,18
Chapeau pare-pluie CPI ... TZ - RAL 9019	5649 69,57	2697 75,24	3032 83,66	4746 92,07	4747 109,33	2728 119,85	2733 150,42
Chapeau pare-pluie anti-oiseaux CPOI ... TZ - RAL 9019	6996 98,17	6999 109,02	7000 119,21	0880 131,01	0886 143,65	7903 157,49	7001 173,02



SORTIES DE TOITS RONDES THERMINOX NOIRES							
	Ø 80	Ø 100	Ø 130	Ø 150	Ø 180	Ø 200	Ø 250
Modèle standard - Ht : 800 mm STI S ... TZ - RAL 9019	14988 207,42	9845 239,33	14989 271,19	6608 306,49	6610 356,87	6612 419,02	14990 485,65
Grand modèle - Ht : 1 160 mm STI G ... TZ - RAL 9019	-	-	14991 303,29	6590 342,82	6592 399,35	6594 444,09	8636 545,93

Nota : dans le cas de sorties de toit Inox en attente prévoir un ED 450 pour mise en place du SAT (maintien au toit).



ACCESSOIRES FINITION HAUTE THERMINOX NOIRS							
	Ø 80	Ø 100	Ø 130	Ø 150	Ø 180	Ø 200	Ø 250
Obturbateur pare-pluie pour CPI CAPP CPI ... TZ - RAL 9019	14978 35,80	14979 35,80	14980 35,80	12090 35,80	14981 35,80	9754 35,80	13382 35,80
Obturbateur pare-pluie CAI CAPP CAI ... TZ - TAL 9019	14982 35,80	14983 35,77	14984 35,77	12094 35,80	14985 35,80	14986 35,80	14987 35,80

EMBASES ET FIXATIONS					
Embase étanchéité tuiles et couverture acier ondulée nervurée* ESIT	Embase étanchéité ardoises, shingle, ou zinc** ESIA	Embase étanchéité avec kit d'étanchéité*** (si tuiles inconnues ou plates) ESIU	Embase étanchéité spéciale tige de botte ESIT 005	Embase étanchéité toit plat ESIO	Cache inox**** adapté à la peinture CESI
192,91	192,91	274,74	343,38	192,91	67,22
					

* Pour les couvertures acier ondulées et /ou nervurées indiquer la pente (mini 12 % pour être réalisable) et le type de bac afin de vérifier la faisabilité.

** Adaptation autour de l'embase à réaliser sur site.

*** Kit d'étanchéité en matériau composite, disponible en noir ou brique.


Sans précision lors de la commande, il sera livré couleur brique.

**** Le cache inox peut se positionner peint ou non-peint sur la remontée de l'embase.


Nota : les embases ne peuvent pas être fabriquées en Inox.



Il faut préciser à la commande la couleur de la finition lisse, le matériau de couverture et la pente du toit.




FINITIONS HAUTES EFFICIENCE												
	Ø 80		Ø 100		Ø 130		Ø 150		Ø 180		Ø 200	
	INOX	NOIR 9030	INOX	NOIR 9030	INOX	NOIR 9030	INOX	NOIR 9030	INOX	NOIR 9030	INOX	NOIR 9030
Chapeau aspirateur CAI ... TP3E	9761 186,41	10851 208,77	1988 193,07	8948 216,23	14992 203,63	14993 228,06	6281 215,85	7592 241,75	8208 249,18	12163 279,08	13098 264,38	9756 296,10

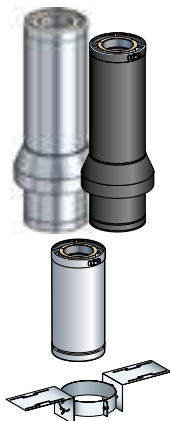

SORTIES DE TOITS RONDDES EFFICIENCE												
	Ø 80		Ø 100		Ø 130		Ø 150		Ø 180		Ø 200	
	INOX	NOIR 9030	INOX	NOIR 9030	INOX	NOIR 9030	INOX	NOIR 9030	INOX	NOIR 9030	INOX	NOIR 9030
Sortie de toit RONDE Modèle standard-800 mm STI ... EFF/STI ... EFF-RAL 9030	14994 251,21	14995 296,42	14996 288,18	14997 340,05	14998 325,61	14999 384,21	9939 362,84	9284 428,15	15004 470,97	15005 555,74	15006 558,90	15007 659,50
Élément droit 45 cm ED 450- ... T3PE	11087 121,82		15008 142,16		15009 152,87		6245 169,28		15010 195,93		9819 205,80	
Maintien au toit SAT ...	3436 83,02		5115 68,97		13802 91,20		6278 95,23		8205 95,58		9390 101,28	

Nota : dans le cas de sorties de toit inox en attente prévoir un ED 450 pour mise en place du SAT (maintien au toit).

EMBASES ET FIXATIONS					
Embase étanchéité tuiles et couverture acier ondulée nervurée* ESIT	Embase étanchéité ardoises, shingle, ou zinc** ESIA	Embase étanchéité avec kit d'étanchéité*** (si tuiles inconnues ou plates) ESIU	Embase étanchéité spéciale tige de botte ESIT 005	Embase étanchéité toit plat ESIO	Cache inox**** adapté à la peinture CESI
192,91	192,91	274,74	343,38	192,91	67,22
					

* Pour les couvertures acier ondulées et /ou nervurées indiquer la pente (mini 12 % pour être réalisable) et le type de bac afin de vérifier la faisabilité.

** Adaptation autour de l'embase à réaliser sur site.

*** Kit d'étanchéité en matériau composite, disponible en noir ou brique. Sans précision lors de la commande, il sera livré couleur brique.

**** Le cache inox peut se positionner peint ou non-peint sur la remontée de l'embase.


Nota : les embases ne peuvent pas être fabriquées en Inox.




Il faut préciser à la commande la couleur de la finition lisse, le matériau de couverture et la pente du toit.



FINITIONS HAUTES PGI				
	Ø 80/130		Ø 100/150	
	INOX	NOIR 9030	INOX	NOIR 9030
Terminal vertical Inox PGI	2622	3729	2748	1324
CTIV ... PGI	122,33	146,79	124,73	149,67



SORTIES DE TOITS RONDES PGI				
	Ø 80/130		Ø 100/150	
	INOX	NOIR 9030	INOX	NOIR 9030
Sortie de toit RONDE (hauteur 680 mm)	10398	9847	16576	11091
STI S ... PGI	242,77	291,32	254,86	305,83
Élément droit 45 cm	2414	3713	2755	1344
ED 450- ... PGI	88,20	105,84	93,54	112,24
Maintien au toit	1741		2762	
SAT ... PGI	71,29		73,97	



Nota : dans le cas de sorties de toit Inox en attente prévoir un ED 450 pour mise en place du SAT (maintien au toit).

EMBASES ET FIXATIONS

Embase étanchéité tuiles et couverture acier ondulée nervurée* ESIT	Embase étanchéité ardoises, shingle, ou zinc** ESIA	Embase étanchéité avec kit d'étanchéité*** (si tuiles inconnues ou plates) ESIU	Embase étanchéité spéciale tige de botte ESIT 005	Embase étanchéité toit plat ESIO	Cache inox**** adapté à la peinture CESI
192,91	192,91	274,74	343,38	192,91	67,22
					

* Pour les couvertures acier ondulées et /ou nervurées indiquer la pente (mini 12 % pour être réalisable) et le type de bac afin de vérifier la faisabilité.

** Adaptation autour de l'embase à réaliser sur site.


*** Kit d'étanchéité en matériau composite, disponible en noir ou brique. Sans précision lors de la commande, il sera livré couleur brique.

**** Le cache inox peut se positionner peint ou non-peint sur la remontée de l'embase.


Nota : les embases ne peuvent pas être fabriquées en Inox.



Il faut préciser à la commande la couleur de la finition lisse, le matériau de couverture et la pente du toit.



FINITIONS HAUTES DUOGAS						
	Ø 100/150		Ø 130/200		Ø 150/200	
	INOX	NOIR 9030	INOX	NOIR 9030	INOX	NOIR 9030
Terminal vertical Duogas CTIVG ... DG	8675 124,73	9983 149,67	7550 140,93	7551 169,11	15011 147,97	14528 177,56



SORTIES DE TOITS RONDDES DUOGAS						
	Ø 100/150		Ø 130/200		Ø 150/200	
	INOX	NOIR 9030	INOX	NOIR 9030	INOX	NOIR 9030
Sortie de toit RONDE (hauteur 680 mm) STI S ... DG	10861 254,86	11079 305,83	10846 292,86	11048 351,43	15012 337,92	15013 405,50
Élément droit 45 cm ED 450- ... DG	9396 93,54	8701 112,24	8761 107,35	10996 128,82	15014 112,70	14524 135,24
Maintien au toit SAT ... PGI	2762 73,97		5115 68,97		5115 68,97	

Nota : dans le cas de sorties de toit inox en attente prévoir un ED 450 pour mise en place du SAT (maintien au toit).

EMBASES ET FIXATIONS					
Embase étanchéité tuiles et couverture acier ondulée nervurée* ESIT	Embase étanchéité ardoises, shingle, ou zinc** ESIA	Embase étanchéité avec kit d'étanchéité*** (si tuiles inconnues ou plates) ESIU	Embase étanchéité spéciale tige de botte ESIT 005	Embase étanchéité toit plat ESIO	Cache inox**** adapté à la peinture CESI
192,91	192,91	274,74	343,38	192,91	67,22

* Pour les couvertures acier ondulées et /ou nervurées indiquer la pente (mini 12 % pour être réalisable) et le type de bac afin de vérifier la faisabilité.

** Adaptation autour de l'embase à réaliser sur site.


*** Kit d'étanchéité en matériau composite, disponible en noir ou brique. Sans précision lors de la commande, il sera livré couleur brique.

**** Le cache inox peut se positionner peint ou non-peint sur la remontée de l'embase.

Nota : les embases ne peuvent pas être fabriquées en Inox.



Il faut préciser à la commande la couleur de la finition lisse, le matériau de couverture et la pente du toit.



SORTIES DE TOITS RONDES LISS ISO DP

	Ø 80		Ø 100		Ø 130		Ø 150		Ø 180		Ø 200	
	INOX	NOIR 9019	INOX	NOIR 9019	INOX	NOIR 9019	INOX	NOIR 9019	INOX	NOIR 9019	INOX	NOIR 9019
Sortie de toit RONDE pour conduit LISS ISO DP STI H1000 ... DP	17277	17283	17278	17284	17279	17285	17280	16165	17281	17286	17282	17287
	350,44	420,52	350,44	420,52	350,44	420,52	350,44	420,52	350,44	420,52	350,44	420,52
Élément droit sous pente 45 cm ED 450 STI- ... DP	17293	17299	17294	17300	17295	17301	17296	17302	17297	17303	17298	17304
	119,95	143,94	119,95	143,94	119,95	143,94	174,13	208,95	174,13	208,95	174,13	208,95
Maintien au toit SAT STI ... DP	17288		17289		17290		16166		17291		17292	
	91,20		91,20		92,42		101,28		101,28		101,28	


Nota : toujours prévoir un ED 450 pour la mise en place du SAT (maintien au toit).

RÉHAUSSES POUR SORTIES DE TOITS RONDES LISS ISO DP

	Ø 80		Ø 100		Ø 130		Ø 150		Ø 180		Ø 200	
	INOX	NOIR 9019	INOX	NOIR 9019	INOX	NOIR 9019	INOX	NOIR 9019	INOX	NOIR 9019	INOX	NOIR 9019
Réhausse 45 cm ED 450 STI- ... DP	17293	17299	17294	17300	17295	17301	17296	17302	17297	17303	17298	17304
	119,95	143,94	119,95	143,94	119,95	143,94	174,13	208,95	174,13	208,95	174,13	208,95
Réhausse 95 cm ED 950 STI- ... DP	17305	17311	17306	17312	17307	17313	17308	17314	17309	17315	17310	17316
	157,12	188,54	157,12	188,54	157,09	188,50	228,07	273,68	228,07	273,68	228,07	273,68

Nota : une seule réhausse par sortie de toit.

EMBASES ET FIXATIONS

Embase étanchéité tuiles et couverture acier ondulée nervurée* ESIT	Embase étanchéité ardoises, shingle, ou zinc** ESIA	Embase étanchéité avec kit d'étanchéité*** (si tuiles inconnues ou plates) ESIU	Embase étanchéité spéciale tige de botte ESIT 005	Embase étanchéité toit plat ESIO	Cache inox**** adapté à la peinture CESI
192,91	192,91	274,74	343,38	192,91	67,22
					

* Pour les couvertures acier ondulées et /ou nervurées indiquer la pente (mini 12 % pour être réalisable) et le type de bac afin de vérifier la faisabilité.

** Adaptation autour de l'embase à réaliser sur site.

*** Kit d'étanchéité en matériau composite, disponible en noir ou brique. Sans précision lors de la commande, il sera livré couleur brique.

**** Le cache inox peut se positionner peint ou non-peint sur la remontée de l'embase.

Nota : les embases ne peuvent pas être fabriquées en Inox.





Il faut préciser à la commande la couleur de la finition lisse, le matériau de couverture et la pente du toit.

Le +

- Excellence de la performance aérodynamique
- Solution multi-pentes et multi-usages
- Une installation facile et rapide en 3 étapes
- Un large choix de couleurs
- Conforme RE2020

1
SORTIE DE TOIT,
ÉTANCHÉITÉ
ET FIXATION

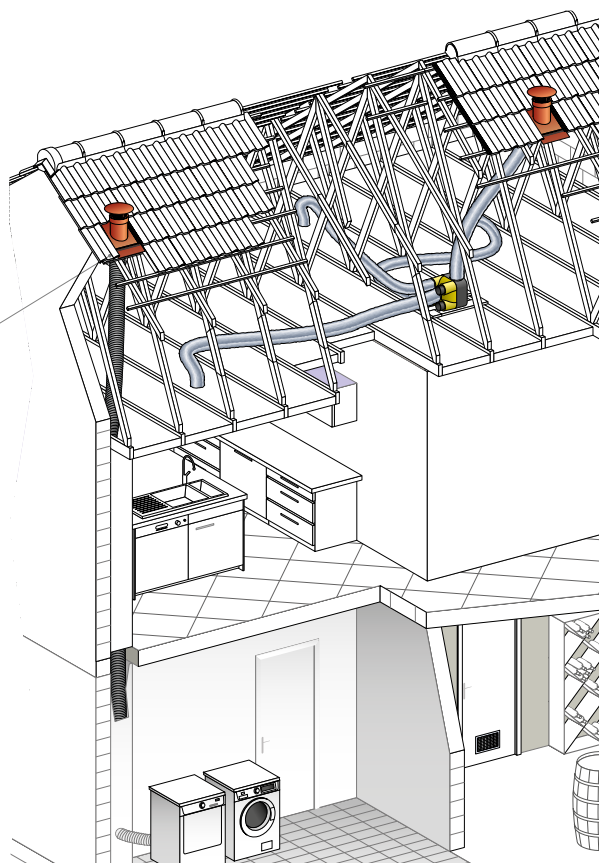

FINITIONS



EN STOCK CHEZ
POUJOULAT

DISPONIBLE
SUR COMMANDE


Teintes non contractuelles

APPLICATIONS


- Raccordement des VMC simple ou double flux
- Hotte de cuisine
- Chauffe-eau thermodynamique (CET)
- Autres applications telles que sèche-linge

SYSTÈME






VENTÉLIA TUILE		
	BRIQUE 311	NOIR 323
Ventélia TUILE 12-25° VENTELIA 15-25°T	11970 174,82	17081 174,82
Ventélia TUILE 26-35° VENTELIA 25-35°T	9338 174,82	17080 174,82
Ventélia TUILE 36-45° VENTELIA 35-45°T	11059 174,82	17079 174,82
Ventélia TUILE 46-55° VENTELIA 45-55°T	17077 174,82	17078 174,82




VENTÉLIA ARDOISE	
	NOIR 323
Ventélia ARDOISE 25-34° VENTELIA 25-35°A	12851 147,93
Ventélia ARDOISE 35° VENTELIA 30-40°A	18112 147,93
Ventélia ARDOISE 36-45° VENTELIA 35-45°A	2056 147,93
Ventélia ARDOISE 46-55° VENTELIA 45-55°A	17076 147,93


Privilégier la Ventélia 30-40 pour une pente de 35°.



VENTÉLIA TOIT TERRASSE	
	NOIR 323
Ventélia TOIT PLAT 0-5° VENTELIA 0-5°	11790 147,93




VENTÉLIA MULTI-USAGES	
	NOIR 323
Ventélia UNIVERSELLE MULTI 2-12° VENTELIA 2-12° M	11065 201,72
Ventélia UNIVERSELLE MULTI 12-22° VENTELIA 12-22° M	10812 201,72
Ventélia UNIVERSELLE MULTI 22-32° VENTELIA 22-32° M	23942 201,72
Ventélia UNIVERSELLE MULTI 33-42° VENTELIA 33-42° M	23943 201,72
Ventélia UNIVERSELLE MULTI 43-52° VENTELIA 43-52° M	23944 201,72



CHAPEAU SEUL VENTÉLIA		
	ANTHRACITE 339	NOIR 323
Chapeau Ventélia	19378 96,12	19379 96,12

Application : relevé d'étanchéité Ø 200 int. à réaliser sur chantier (ex : toiture zinc)



RÉDUCTION CENTRÉE VENTILATION			
	Ø 160-100	Ø 160-125	Ø 160-150
Réduction centrée acier galvanisé RVC 160- ...	15946 12,24	13919 12,24	14594 21,27

CONDUITS ISOLÉS DOUBLE PAROI



CONDUITS ISOLÉS DOUBLE PAROI



GAMME INOX-GALVA/INOX-INOX Ø 150 & Ø 230

Caractéristiques	128
Chapeaux	130
Étanchéité en toiture	131-132
Éléments extérieurs : Inox-Inox	133
Éléments intérieurs : Inox-Galva	134
Éléments de distribution d'air chaud	135
Fixations	135-136
Traversée, étanchéité et sécurité	136-137
Finitions et jonctions	138-142
Kits d'adaptation	143-147
Calcul de dévoiement	148

GAMME THERMINOX Ø 80 À Ø 250

Caractéristiques	150
Chapeaux	152
Étanchéité en toiture	153-155
Éléments extérieurs : Therminox TI	156-157
Éléments intérieurs : Therminox ZI	158-159
Éléments de distribution d'air chaud	160
Fixations	160-163
Traversée, étanchéité et sécurité	164-166
Finitions et jonctions	167-170
Calcul de dévoiement	171
Kits d'adaptation	172-175

GAMME LISS ISO DP

Caractéristiques	176
Sorties de toits	179
Conduits flexible isolé	179
Fixations	180
Traversée, étanchéité et sécurité	180
Finitions et jonctions	181


Gamme inox-galva/inox-inox Ø 150 & Ø 230

cheminées
Poujoulat 

Le +


- Rapide à installer
- Prix attractif



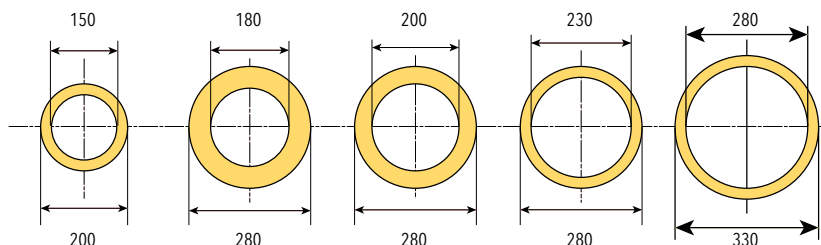


Distance de sécurité : 8 cm

TECHNOLOGIE

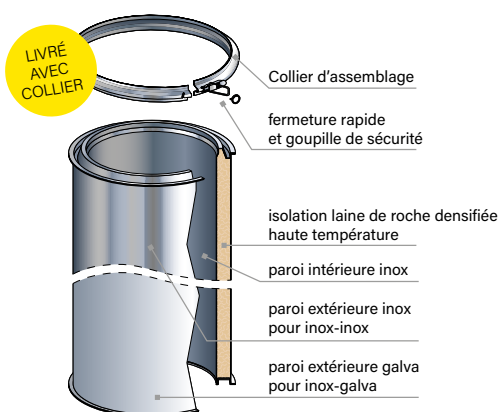

RACCORDEMENT DE DEUX ÉLÉMENTS DE CONDUITS

Les éléments de conduits sont emboîtés, afin d'assurer l'étanchéité parfaite aux fumées. Le maintien des deux pièces est assuré par un collier d'assemblage.



NORME ET GARANTIE



Qualité contrôlée par le Laboratoire CÉRIC

DÉSIGNATION PRODUIT

T 450 N1 D Vm L20030 G80

DOCUMENTATION TECHNIQUE

Notices de pose et documentations techniques, rendez-vous sur poujoulat.fr/inox-galva



CONFIGURATIONS

- Utilisation en neuf ou rénovation
- Montage conduit raccordé ou en attente
- Montage extérieur : Gamme INOX-INOX
- Montage intérieur : Gamme INOX-GALVA

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

- Les éléments s'emboîtent facilement
- La paroi intérieure lisse permet un écoulement parfait des condensats
- Isolé laine de roche, sans liant, densité haute température, injectée sous pression en usine.

ECO PERFORMANCE

Participe à l'efficacité et au rendement des appareils à bois

PERSONNALISATION

Toutes les teintes RAL sont possibles sur commande sauf pour les éléments en inox-galva.

CHAPEAUX



CHAPEAUX POUR ÉLÉMENTS DROITS

	Ø 150		Ø 230	
	INOX	NOIR 9019	INOX	NOIR 9019
Chapeau pare-pluie CPI	3278 72,36	3525 85,38	0525 112,13	4764 132,30
Chapeau pare-pluie anti-oiseaux CPOI	3529 100,95	3530 119,12	0574 129,11	0220 152,34
Chapeau aspirateur pare-pluie CAI	2072 183,11	3526 216,06	1984 253,66	4762 299,32

OBTURATEURS POUR CHAPEAUX

	Ø 150		Ø 230	
	INOX	NOIR 9019	INOX	NOIR 9019
Obturbateur pour chapeau pare-pluie CAPP CPI	9748 26,20	14966 30,91	4052 28,29	6747 33,38
Obturbateur pour chapeau aspirateur CAPP CAI	9668 26,20	14967 30,91	6748 28,29	6749 33,38

CHAPEAUX ASPIRATEURS POUR SOUCHE POUJOULAT

	Ø 150		Ø 230	
	NOIR 9019	BRIQUE 8004	NOIR 9019	BRIQUE 8004
Chapeau aspirateur KCA (pour souche sans KFC)	5618 247,28	9852 247,28	2173 239,36	1944 239,36

CHAPEAUX ASPIRATOR

	Ø 150		Ø 230	
	INOX	NOIR 9019	INOX	NOIR 9019
Aspirator	1617 344,18	21547 406,14	1614 370,00	21548 436,59
Adaptateur sur conduit inox Poujoulat PAM ...	7908 84,33	23729 99,50	11678 84,33	23730 99,50



Le +

Améliore le tirage du conduit par l'énergie du vent.

ÉTANCHÉITÉ EN TOITURE



SOLINS INOX ARDOISE OU TUILE				
	Ø 150		Ø 230	
	INOX	NOIR 9019	INOX	NOIR 9019
SIA 30 Solin inox ardoises 15° à 30°	3534 124,67	3535 147,11	0757 160,14	4770 188,98
Kit d'étanchéité pour toitures tuiles	KE 570		KE 570	
SIA 45 Solin inox ardoises 30° à 45°	3536 149,75	3620 176,70	0543 189,20	4771 223,27
Kit d'étanchéité pour toitures tuiles	KE 720		KE 570	
SIA 56 Solin inox ardoises 45° à 56°	3253 173,39	3259 204,60	2135 189,18	6751 223,23
Kit d'étanchéité pour toitures tuiles	KE 720		KE 720	



KIT D'ÉTANCHÉITÉ POUR TOITURE TUILES (BAVETTE + MOUSSE)		
	NOIR	BRIQUE
KE 570	5621 50,15	5620 50,15
KE 720	5619 54,81	5128 54,81



SOLINS TOIT PLAT				
	Ø 150		Ø 230	
	INOX	NOIR 9019	INOX	NOIR 9019
SIO Solin toit plat	3628 118,78	3632 140,16	1038 146,70	0933 173,09



COLLERETTES DE SOLIN AVEC JOINT				
	Ø 150		Ø 230	
	INOX	NOIR 9019	INOX	NOIR 9019
Collerette de solin avec joint	12594 29,65	12595 34,98	11605 42,33	11606 49,94

ÉTANCHÉITÉ EN TOITURE

Le +

- Auto-adhésif & maléable
- Mise en oeuvre facilitée



SOLINS INOX POUR BAC ACIER				
	Ø 150		Ø 230	
	INOX	NOIR 9019	INOX	NOIR 9019
Solin universel multi-usages 0 à 15° SUM 15	9096 220,22	9095 259,85	9094 237,56	9093 280,32
Solin universel multi-usages 15 à 30° SUM 30	11143 271,86	11144 320,79	10474 293,29	11145 346,08
Solin universel multi-usages 30 à 45° SUM 45	18246 287,22	18247 338,91	19715 309,03	19716 364,65
CARTOUCHE MASTIC pour solin SUM*			8731 22,67	

* À appliquer pour sécuriser l'étanchéité en partie haute sur les arrêtes du bac acier.



Prévoir une collerette de solin pour une bonne étanchéité.



SOLINS POUR BAC ACIER		
	Ø 121 À 254 EXT. EMBASE 305 X 305	Ø 171 À 343 EXT. EMBASE 431 X 431
PIPECO noir embase carrée	5764 130,37	5765 167,10
Kit fixation bac acier (16 vis + 1 colle + 1 collier inox)		5766 55,52
Vis de couture - boîte de 100 pcs (pour fixation du pipeco sur bac acier)		21032 75,26
Kit fixation Fibro (16 rivets + 1 colle + 1 foret + 1 collier inox)		5767 75,26



ACCESSOIRES SOLIN BAC ACIER	
Pâte bitumeuse étanchéité - toiture et terrasse NOIR - 900 gr	7397 19,16
Bande étanchéité auto-adhésive en alu/bitume Larg. 75 mm longueur 10 ml	7398 45,03

ÉLÉMENTS EXTÉRIEURS : INOX-INOX



ÉLÉMENTS DROITS INOX-INOX

	Ø 150		Ø 230	
	INOX	NOIR 9019	INOX	NOIR 9019
EDI 1330 Tuyau 1.33 ml	0707 240,11	1999 283,32	0572 413,10	4766 487,45
EDI 1000 Tuyau 1 ml	0717 210,80	1998 248,74	0969 327,20	4765 386,10
EDI 450 Tuyau 0.45 ml	1138 151,75	8232 179,06	1149 215,81	4767 254,67
EDI 250 Tuyau 0.25 ml	1258 113,73	9275 134,20	1394 155,36	4769 183,33
EDI 100 Tuyau 0.1 ml	0458 88,68	10873 104,64	1194 102,43	9858 120,88



ÉLÉMENTS RÉGLABLES INOX-INOX

	Ø 150		Ø 230	
	INOX	NOIR 9019	INOX	NOIR 9019
ERI Réglable de 0.35 à 0.45ml	2139 213,81	9490 252,29	0872 326,78	3554 385,62



COUDES INOX-INOX

	Ø 150		Ø 230	
	INOX	NOIR 9019	INOX	NOIR 9019
ECI 45 Coude 45°	2025 172,54	9878 203,59	1645 199,58	9914 235,51
ECI 30 Coude 30°	2088 137,32	9491 162,03	1395 168,72	1697 199,11
ECI 15 Coude 15°	2069 98,29	9386 115,98	2037 126,49	9859 149,23



TÉS INOX-INOX

	Ø 150		Ø 230	
	INOX	NOIR 9019	INOX	NOIR 9019
T 135 I Té 135°	2552 455,40	15021 537,37	0879 684,77	15023 808,05
T 90 I Té 90°	1139 254,13	10871 299,87	1994 412,14	15017 486,36
TI Tampon bas de conduit	0150 54,22	10872 63,97	2292 71,54	9915 84,41

ÉLÉMENTS INTÉRIEURS : INOX-GALVA



ÉLÉMENTS DROITS INOX-GALVA

	Ø 150	Ø 230
ED 1330 Tuyau 1.33 ml	0550 195,59	0109 271,82
ED 1000 Tuyau 1 ml	0549 149,89	0378 218,66
ED 450 Tuyau 0.45 ml	0548 107,26	0377 147,33
ED 250 Tuyau 0.25 ml	0547 82,09	0376 101,53
ED 100 Tuyau 0.1 ml	0464 57,07	0375 62,08



ÉLÉMENTS RÉGLABLES INOX-GALVA

	Ø 150	Ø 230
ER Réglable 0.35 à 0.45 ml	2092 180,44	0573 208,23



COUDES INOX-GALVA

	Ø 150	Ø 230
EC 45 Coude 45°	0835 121,93	0455 166,65
EC 30 Coude 30°	1180 101,91	0494 114,07
EC 15 Coude 15°	0315 63,98	0374 82,44



TÉS INOX-GALVA

	Ø 150	Ø 230
T 135 Té 135°	2043 319,26	2036 414,87
T 90 Té 90°	0623 181,38	0594 312,05
TI Tampon bas de conduit	0150 54,22	2292 71,54



TAMPON ISOLÉ POUR CONDUIT EN ATTENTE

	Ø 150	Ø 230
TEAI Tampon isolé pour conduit en attente	12426 40,37	12427 43,19



ÉLÉMENTS DE DISTRIBUTION D'AIR CHAUD



PACK ÉCHANGEUR POUR DISTRIBUTION D'AIR CHAUD

Ø INOX-GALVA/INOX	Ø 150		Ø 230	
	BLANC 9020	NOIR 9019	BLANC 9020	NOIR 9019
Pack échangeur pour poêle à bois Réseau de distribution Ø 125 (H=1000 mm) ECH PB ... IG - ... RAL ...	857,23		946,19	
Pack échangeur pour foyer à bois Réseau de distribution Ø 125 (H=450 mm) ECH ... - R125	-		245,31	

Voir page 274 pour davantage d'information.



Système visé par un avis technique.
Nécessité de respecter un montage précis.

FIXATIONS

FIXATIONS MURALES

	Ø 150		Ø 230	
	INOX	NOIR 9019	INOX	NOIR 9019
CMI SLCD Collier mural inox 5cm	9973 46,85	3055 60,90	12755 56,04	12788 72,85
RCMS 5-20 Rallonge de collier mural 5 à 20 cm	10527 49,39	10528 57,38	10527 49,39	10528 57,38
RCMS 20-40 Rallonge de collier mural 20 à 40 cm	10529 63,49	10531 72,45	10529 63,49	10531 72,45
RCM 30-60 Rallonge de collier mural 30 à 60 cm	7424 206,91	7425 244,15	7424 206,91	7425 244,15
SMI Support mural inox 4 à 12 cm	3122 163,67	6157 193,13	0331 261,36	9913 308,43
SM Support mural galva 4 à 12 cm	3046 94,20	15533 111,15	0583 115,42	15534 136,19
CMI Collier mural 5 cm	3263 36,93	9489 43,57	0551 49,64	5099 58,57
RCMI Rallonge de 5cm pour collier mural	0552 23,86	5112 28,16	0552 23,86	5112 28,16

Nota : Les côtes représentent un écartement entre le bord du conduit et le mur.
* Peinture RAL 9005 mat. Possibilité de RAL 9019 sur commande.

FIXATIONS PLANCHER ET TOIT

	Ø 150	Ø 230
Support plancher SP	2940 37,00	0575 45,31
Maintien au toit SAT	5115 68,97	0730 92,60
Support de conduit inox autoportant SCIA	23213 134,85	5798 148,80
Collier de soutien CS	3064 25,39	0176 31,12
Collier de soutien réhaussé CSR	4219 37,81	4127 44,47

Nota : seuls les supports (SMI, SMR, SM, SP) et les sorties de toit de l'onglet "sortie de toit" exercent une reprise de charge sur le conduit. La reprise de charge du SCIA est limitée à 5 mètres.



NOUVEAU

FIXATIONS





HAUBANAGE				
	Ø 150		Ø 230	
	INOX	NOIR 9019	INOX	NOIR 9019
CHI Collier de haubanage	3275 31,86	12493 37,59	0776 34,30	12492 40,49
Kit haubanage Poujoulat galva 15m de câble, 4 tendeurs, 16 serre-câbles			9226 133,20	
Kit haubanage Poujoulat inox 15m de câble, 4 tendeurs, 16 serre-câbles			15628 420,84	



Norme

- Le haubanage est nécessaire lorsqu'un conduit dépasse le toit de 1,50 ml
- La hauteur totale haubanée est dans tous les cas de 3 ml maximum.

TRAVERSÉE, ÉTANCHÉITÉ ET SÉCURITÉ

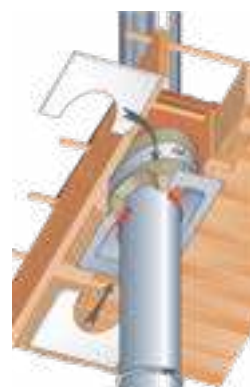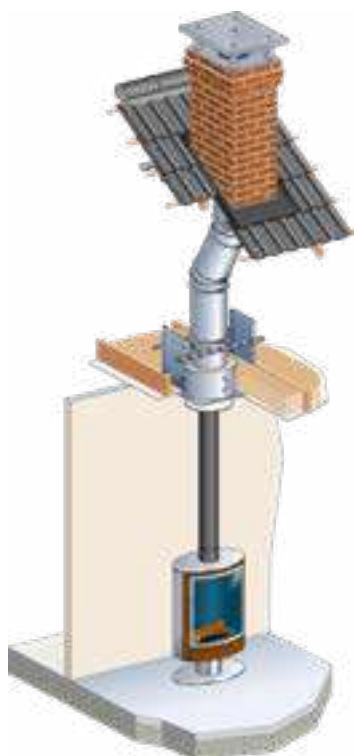

Le système RT 2012 est constitué d'une plaque de distance de sécurité étanche et d'une coquille isolante qui répondent à trois niveaux d'exigences.

La plaque PDSE équipée de joints en périphérie et sur le bord intérieur répond aux deux points suivants :

- › La distance de sécurité des conduits par rapport aux matériaux combustibles de 8 cm qui relève du DTU 24.1 Fumisterie.
- › L'étanchéité à l'air du logement qui relève de la réglementation thermique.

La coquille isolante répond au traitement des ponts thermiques et de la continuité de l'isolant présent dans les combles.

TRAVERSÉE, ÉTANCHÉITÉ ET SÉCURITÉ



Aide Technique
CSTB

NOUVEAU

COQUILLES ISOLANTES PLAFOND

	Ø 150	Ø 230
COQISOL - Hauteur 300 mm	3665 96,32	4101 112,11
COQISOL - Hauteur 500 mm	4096 120,61	3660 143,20



PLAQUES DE DISTANCE SÉCURITÉ ÉTANCHES PLAFOND

	Ø 150	Ø 230
PDSE	3658 62,50	4124 68,72



Aide Technique
CSTB

COQUILLES ISOLANTES RAMPANT

	HAUTEUR	PENTE	Ø 150	Ø 230
COQISOL 0-40	50 cm	0 à 40 %	4900 136,12	4102 190,95
COQISOL 41-70	65 cm	41 à 70 %	5083 136,12	4123 190,95
COQISOL 71-100	85 cm	71 à 100 %	5085 136,12	4137 190,95
COQISOL 101-120	100 cm	101 à 120 %	5086 166,39	4139 232,70

PLAQUES DISTANCE SÉCURITÉ ÉTANCHES RAMPANT

	PENTE	Ø 150	Ø 230
PDSER 0-10*	0 à 10 %	4448 69,08	5775 89,82
PDSER 0-40	0 à 40 %	4896 69,08	4129 89,82
PDSER 41-80	41 à 80 %	4897 69,08	4131 89,82
PDSER 81-120	81 à 120 %	4899 69,08	4133 89,82

* Dimension plus petite que la PDSER 0-40.

PLAQUES DE DISTANCE DE SÉCURITÉ NON-ÉTANCHES


	Ø 150	Ø 230
PDS Plaque distance sécurité ventilée	13714 62,31	2370 66,46
PDSNV Plaque distance sécurité non ventilée	9628 62,31	0745 68,72
RPDS Plaque de réhausse pour PDS & PDSNV	15024 23,01	2383 26,64



CONDUITS ISOLÉS
DOUBLE PAROI

Pour Ø 150

Inox-galva/inox-inox



ÉLÉMENTS DROITS DE FINITION												
Ø RACCORDEMENT	Ø 80		Ø 100		Ø 125		Ø 130		Ø 150		Ø 153	
	BLANC 9020	NOIR 9019	BLANC 9020	NOIR 9019	BLANC 9020	NOIR 9019	BLANC 9020	NOIR 9019	BLANC 9020	NOIR 9019	BLANC 9020	NOIR 9019
EDP 150 I -...EM hauteur 45 cm	15029 229,07	15028 229,07	15031 229,07	15030 229,07	15036 229,07	15035 229,07	15033 229,07	9034 229,07	7865 229,07	7864 229,07	15100 229,07	15099 229,07
EDP 1000 150 I -...EM hauteur 100 cm	15042 345,96	15041 345,95	15044 345,95	15043 345,95	15046 345,95	15045 345,95	15048 345,95	15047 345,95	15040 345,96	8994 345,95	15102 345,95	15101 345,95




ROSACES POUR EDP		
	BLANC 9020	NOIR 9019
ROS EDP 150 I	7866 87,59	7867 87,59

Nota : En cas d'EDP sous pente, utiliser une PPI (page suivante).

Pour Ø 230

Inox-galva/inox-inox



ÉLÉMENTS DROITS DE FINITION												
Ø RACCORDEMENT	Ø 125		Ø 130		Ø 150		Ø 153		Ø 180		Ø 200	
	BLANC 9020	NOIR 9019	BLANC 9020	NOIR 9019	BLANC 9020	NOIR 9019	BLANC 9020	NOIR 9019	BLANC 9020	NOIR 9019	BLANC 9020	NOIR 9019
EDP 230 I -...EM hauteur 45 cm	15057 386,89	15056 386,89	1136 386,88	1147 386,89	2968 386,88	4775 386,89	15055 386,89	15054 386,89	2969 386,88	4776 386,88	15053 386,89	2911 386,89
EDP 1000 230 I -...EM hauteur 100 cm	15069 584,17	15068 584,17	15067 584,17	15066 584,17	15059 584,17	15058 584,17	15065 584,17	15064 584,17	15063 584,17	15062 584,17	15060 584,17	15061 584,17

Nota : Existe pour raccordement Ø 80 et Ø 100. Nous consulter.



ROSACE POUR EDP		
	BLANC 9020	NOIR 9019
ROS EDP 230 I	2970 96,56	4778 96,56

Nota : En cas d'EDP sous pente, utiliser une PPI (page suivante).



PLAQUES DE PROPRETÉ				
	Ø 150		Ø 230	
	INOX	NOIR 9019	INOX	NOIR 9019
PPI inox pente 0/10°	5879 80,99	5466 105,28	2596 86,59	8258 112,56
PPI inox pente 10/30°	5494 80,99	5465 105,28	2597 86,59	9667 112,56
PPI inox pente 30/40°	5489 80,99	5460 105,28	2598 86,59	8711 112,56
PPI inox pente 40/50°	5488 80,99	5459 105,28	2599 86,59	9666 112,56

VIS TÊTES BOMBÉES		
	Vis bombée noire 4,8 x 38 mm La boîte de 100	5454 55,00
	Vis bombée inox 4,8 x 38 mm La boîte de 100	5441 40,00
	Vis bombée blanche 4,8 x 38 mm La boîte de 100	5453 55,00



CACHE CONDUIT EN STAFF À PEINDRE			
DIMENSIONS	40 X 40 X 15 CM	50 X 50 X 16,5 CM	50 X 50 X 25 CM
BLANC	21092 120,00	21093 130,00	21102 155,00



Se référer page 44 pour plus d'information.

FINITIONS ET JONCTIONS



Augmentation
de diamètre

RÉDUCTIONS CONIQUES VERS CONDUIT ÉMAILLÉ OU INOX											
		Ø 150		Ø 180		Ø 200		Ø 230		Ø 280	
		INOX	NOIR 9019	INOX	NOIR 9019	INOX	NOIR 9019	INOX	NOIR 9019	INOX	NOIR 9019
DIAMÈTRE RACCORDEMENT	Ø 80	9496 80,80	11982 95,34	15070 87,84	-	2723 94,74	-	2922 94,74	9545 111,78	-	-
	Ø 100	14764 80,80	12611 95,34	12333 87,84	-	3143 94,74	-	0137 94,74	10341 111,78	-	-
	Ø 125	9347 80,80	13117 95,34	1820 87,84	-	14767 94,74	-	1819 94,74	4525 111,78	14776 110,62	-
	Ø 130	2774 80,80	18487 95,34	9450 87,84	18488 103,65	10667 94,74	-	9544 94,74	13512 111,79	14780 110,63	-
	Ø 139	12738 80,80	-	14765 87,84	13071 103,64	0005 94,74	-	2937 94,74	-	14778 110,62	-
	Ø 150	7188 80,80	9879 95,34	2213 87,84	11239 103,64	2161 94,74	16764 111,80	2160 94,74	9583 111,79	0731 110,62	10878 130,53
	Ø 153	2772 80,80	-	1648 87,84	-	1028 94,74	-	0674 94,74	17884 111,79	14779 110,62	-
	Ø 180	9348 80,80	11364 95,34	0480 87,84	16311 103,64	0587 94,74	-	0358 94,74	9912 111,78	2251 110,62	-
	Ø 200	3216 80,80	-	10395 87,84	-	0491 94,74	-	0359 94,74	8712 111,78	0899 110,62	-
	Ø 230	-	-	14766 87,84	-	14769 94,74	-	0360 94,74	-	0361 110,62	-
	Ø 250	-	-	-	-	14770 94,74	-	0589 94,74	-	0805 110,62	-
	Ø 280	-	-	-	-	-	-	2503 94,74	-	1120 110,62	-



RÉDUCTIONS CONIQUES VERS BUSE ACIER (EMBOITEMENT FEMELLE)					
DIMENSIONS	Ø 150	Ø 180	Ø 200	Ø 230	Ø 280
Sans changement de Ø*	15610 80,80	14782 87,84	14786 94,74	14789 94,74	14792 110,62

* Un changement de Ø est possible au même tarif.



RÉDUCTIONS INVERSÉES VERS CONDUIT INOX					
DIMENSIONS	Ø 150	Ø 180	Ø 200	Ø 230	Ø 280
Sans changement de Ø*	1299 104,88	1821 94,89	0582 98,76	0595 98,76	19721 115,34

Pour Ø 150 Inox-galva/inox-inox



FINITIONS PLAFOND RONDES								
Ø RACCORDEMENT	Ø 80		Ø 100		Ø 130		Ø 150	
	BLANC 9020	NOIR 9019	BLANC 9020	NOIR 9019	BLANC 9020	NOIR 9019	BLANC 9020	NOIR 9019
Hauteur 12 cm	14223 227,51	14222 227,51	14224 227,51	14225 227,51	5948 227,51	5946 227,51	5949 227,51	5947 227,51
Hauteur 22 cm	14801 244,03	14802 244,03	14803 244,03	14804 244,03	5958 244,03	5960 244,03	5959 244,03	5961 244,03



FINITIONS PLAFOND CARRÉES								
Ø RACCORDEMENT	Ø 80		Ø 100		Ø 130		Ø 150	
	BLANC 9020	NOIR 9019	BLANC 9020	NOIR 9019	BLANC 9020	NOIR 9019	BLANC 9020	NOIR 9019
Hauteur 12 cm	14805 227,51	3282 227,51	14806 227,51	14807 227,51	5952 227,51	5957 227,51	5953 227,51	5954 227,51
Hauteur 22 cm	14808 244,03	3279 244,03	14810 244,03	14809 244,03	5962 244,03	5964 244,03	5963 244,03	5965 244,03

Pour Ø 180 à Ø 230 Inox-galva/inox-inox


FINITIONS PLAFOND RONDES												
Ø RACCORDEMENT	Ø 80		Ø 100		Ø 130		Ø 150		Ø 180		Ø 200	
	BLANC 9020	NOIR 9019	BLANC 9020	NOIR 9019	BLANC 9020	NOIR 9019	BLANC 9020	NOIR 9019	BLANC 9020	NOIR 9019	BLANC 9020	NOIR 9019
Hauteur 12 cm	13641 232,29	8826 232,29	14811 232,29	14812 232,29	3692 232,29	1091 232,29	2960 232,29	1094 232,29	2962 232,29	1095 232,29	3224 232,29	11453 232,29
Hauteur 22 cm	14813 249,18	3240 249,18	14814 249,18	7362 249,18	3693 249,18	1096 249,18	2961 249,18	1097 249,18	2963 249,18	1102 249,18	14815 249,18	14816 249,18
Hauteur 26 cm	14822 259,15	14826 259,15	14823 259,15	14827 259,15	14824 259,15	14828 259,15	14821 259,15	12987 259,15	3694 259,15	1110 259,15	14825 259,15	14829 259,15

FINITIONS PLAFOND CARRÉES												
Ø RACCORDEMENT	Ø 80		Ø 100		Ø 130		Ø 150		Ø 180		Ø 200	
	BLANC 9020	NOIR 9019	BLANC 9020	NOIR 9019	BLANC 9020	NOIR 9019	BLANC 9020	NOIR 9019	BLANC 9020	NOIR 9019	BLANC 9020	NOIR 9019
Hauteur 12 cm	14438 232,29	14439 232,29	14830 232,29	14831 232,29	3695 232,29	1112 232,29	2964 232,29	1121 232,29	2965 232,29	1122 232,29	14832 232,29	14359 232,29
Hauteur 22 cm	14833 249,18	3274 249,18	14834 249,18	14835 249,18	3696 249,18	1128 249,18	2966 249,18	1129 249,18	2967 249,18	1134 249,18	14836 249,18	14837 249,18
Hauteur 26 cm	14838 259,15	14843 259,15	14839 259,15	14844 259,15	14840 259,15	14845 259,15	14841 259,15	14846 259,15	3697 259,15	1135 259,15	14842 259,15	14847 259,15

KITS D'ADAPTATION

Solution
SORTIE DE TOIT INOX

Inox-galva/inox-inox vers ÉMAILLÉ

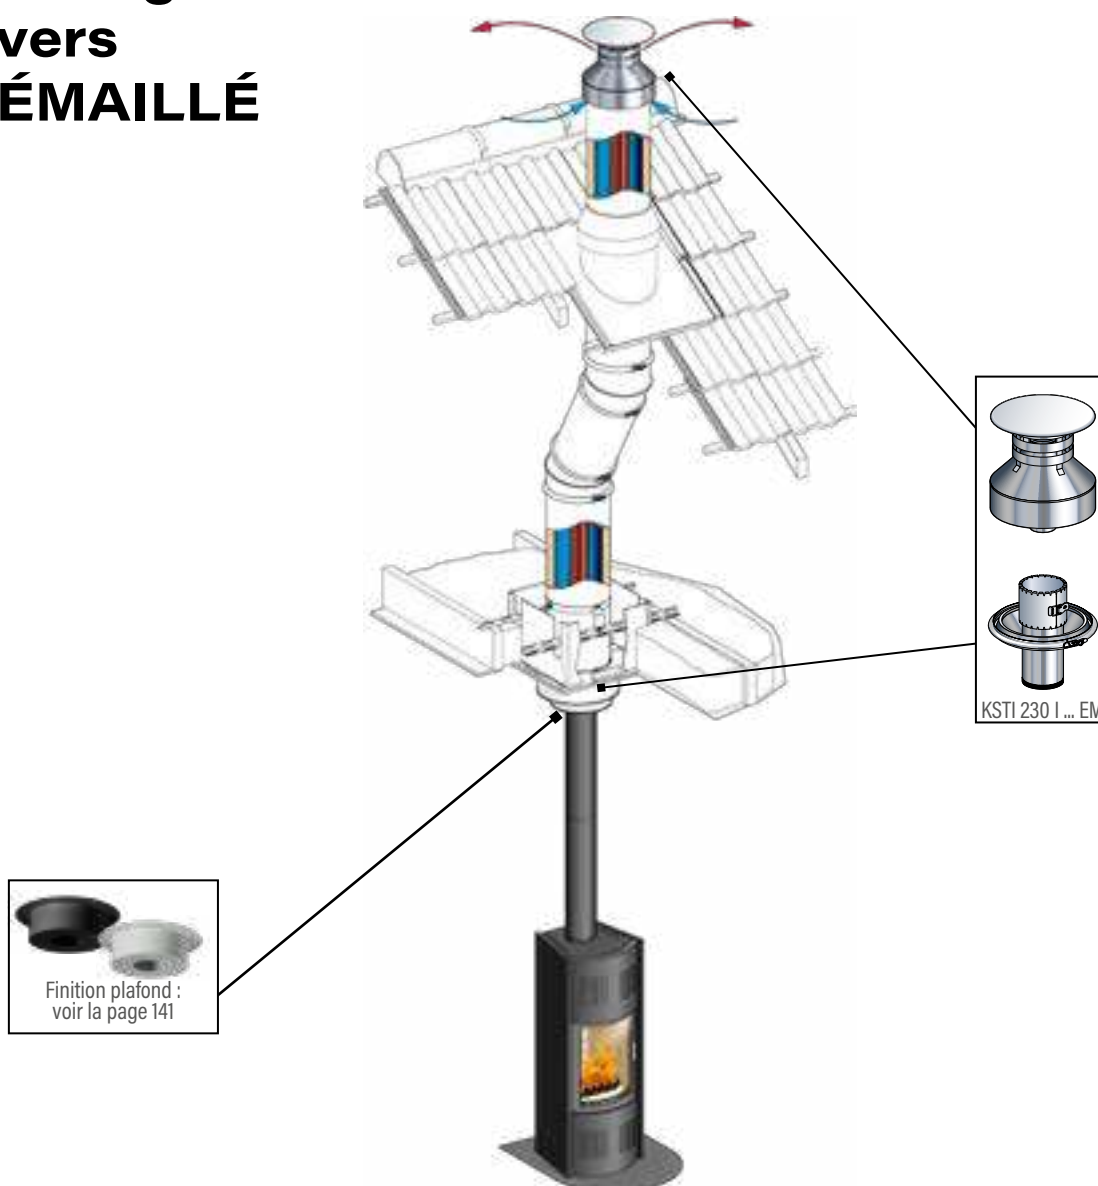

KITS INOX POUR SORTIE DE TOIT INOX VERS ÉMAILLÉ

Ø RACCORDEMENT	Ø 80		Ø 100		Ø 130		Ø 150	
	INOX	NOIR 9019	INOX	NOIR 9019	INOX	NOIR 9019	INOX	NOIR 9019
KSTI 230 I/... EM	7109 323,03	7133 387,63	7110 332,63	7134 399,15	20126 342,62	20441 411,14	7543 352,21	7544 422,65
KSTI 150 I/... EM	2671 322,80	13642 387,36	15071 322,80	11354 387,36	-	-	-	-

Solution
SOUCHE DE TOIT


Inox-galva/inox-inox vers ÉMAILLÉ



N'oubliez pas d'ajouter :

- un CTIV pour le Ø 80 ou 100
- un KCA pour le Ø 130 ou 150

Obligatoire en cas d'absence de KFC (tablette chapeau).

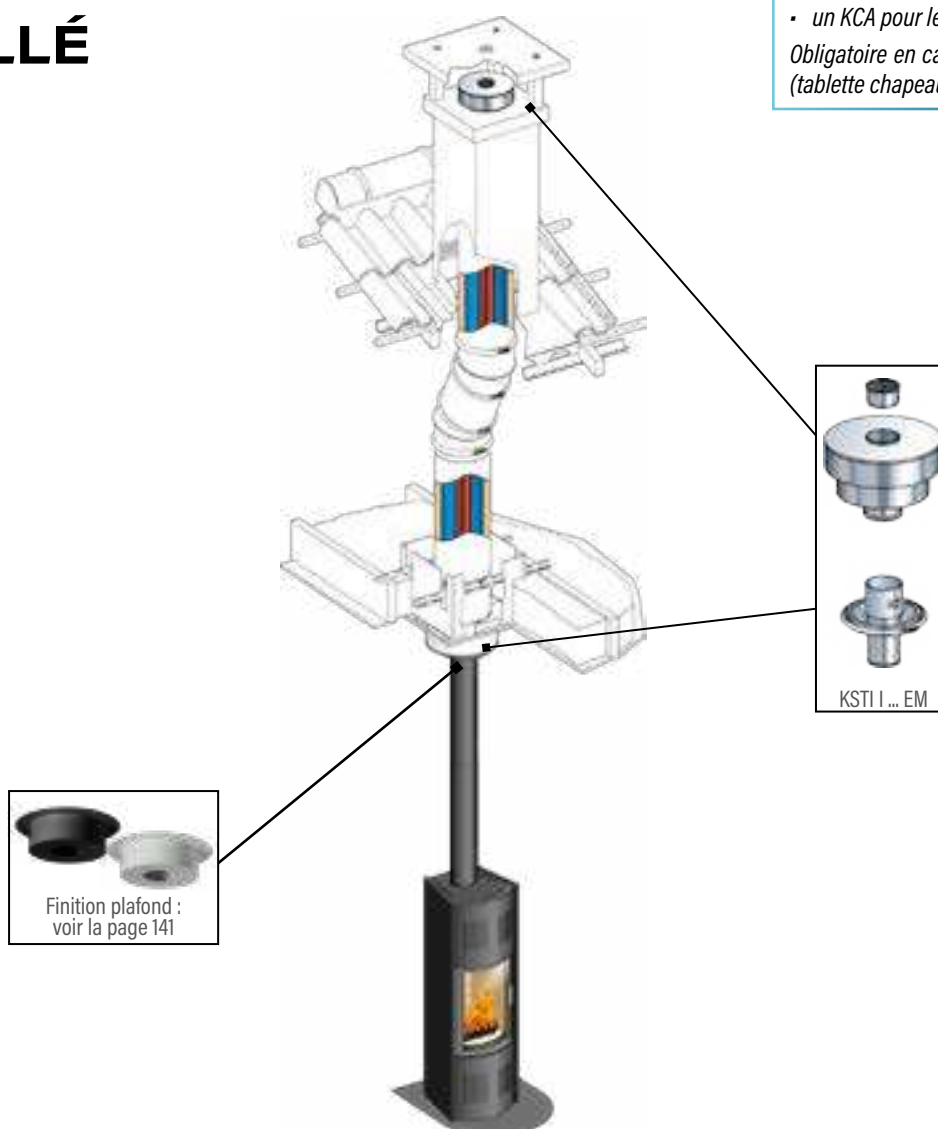


CONDUITS ISOLÉS
DOUBLE PAROI

KITS INOX POUR SORTIE DE TOIT PRÉFABRIQUÉE VERS ÉMAILLÉ

Ø RACCORDEMENT	Ø 80	Ø 100	Ø 130	Ø 150
KST 230 I/ ... EM	7107 225,58	7108 232,42	20740 239,37	7542 239,37
KST 150 I/ ... EM	15072 225,45	15073 220,80	-	-

Solution
SORTIE DE TOIT INOX

Inox-galva/inox-inox vers PGI

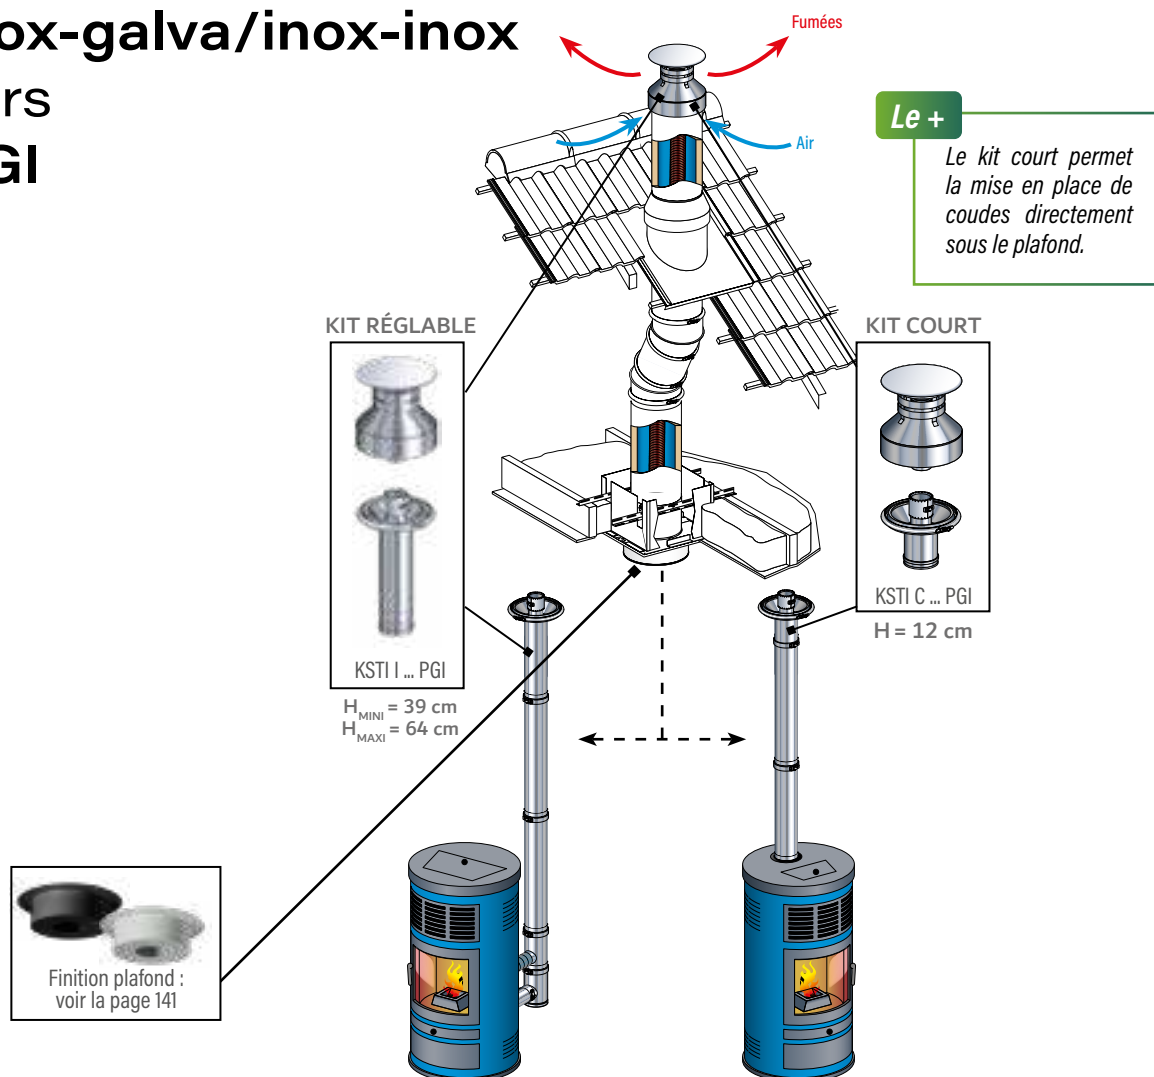


KITS POUR SORTIE DE TOIT RONDE VERS PGI

		Ø PGI	Ø 80/130		Ø 100/150	
			INOX	NOIR 9030	INOX	NOIR 9030
KIT RÉGLABLE	Ø 230	KSTI 230 I/... PGI	0620 380,06	0081 456,07	0335 389,49	0338 467,38
		KSTI 230 I/... PGI <i>Chapeau inox - partie basse noire</i>	3068 456,08		9611 467,38	
	Ø 150	KSTI 150 I/... PGI	14664 380,06	8289 456,07	13167 389,49	15076 467,38
KIT COURT	Ø 230	KSTI 230 C/... PGI	15074 353,41	13654 424,09	15075 362,15	14188 434,58
		KSTI 230 C/... PGI <i>Chapeau inox - partie basse noire</i>	16041 424,07		16469 434,58	
	Ø 150	KSTI 150 C/... PGI	15077 353,41	15079 424,09	15078 362,15	15080 434,58

Nota : Sur commande, il est possible de varier la finition de la partie haute et basse du kit. Prendre le prix du kit noir.

Solution
SOUCHE DE TOIT

Inox-galva/inox-inox
vers
PGI

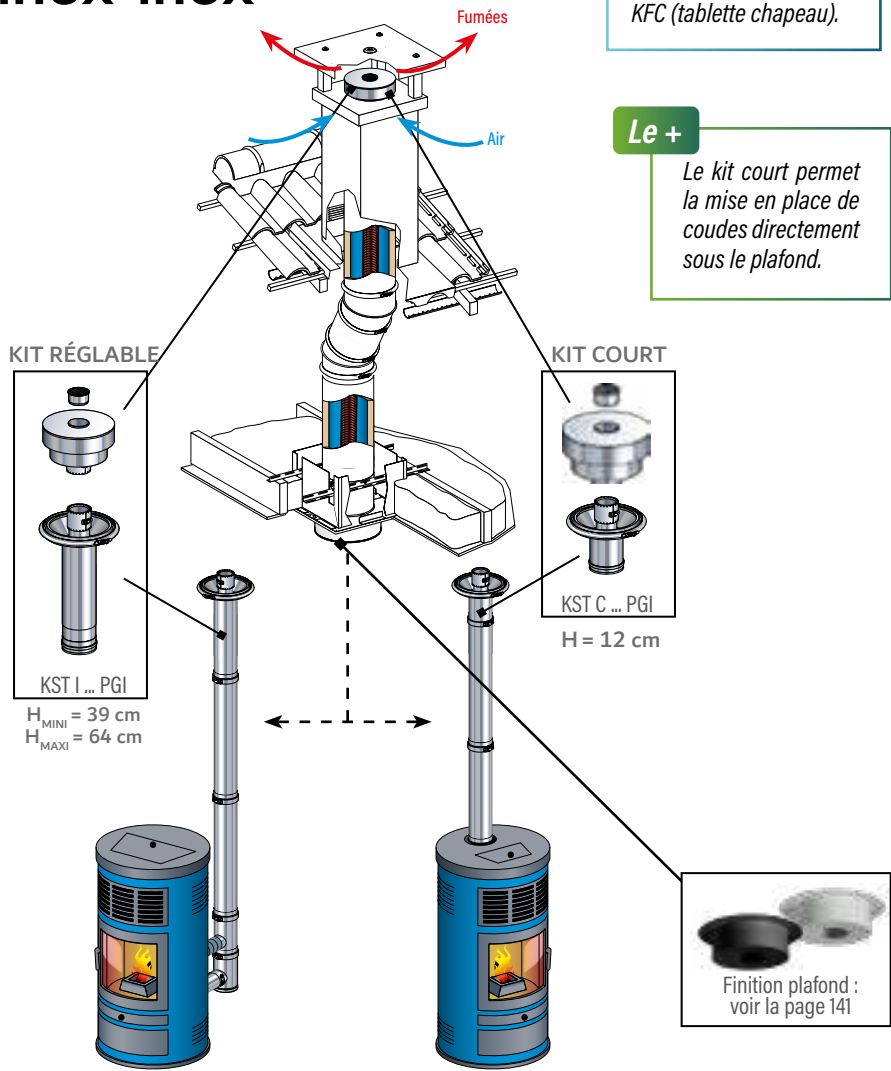


KITS POUR SORTIE DE TOIT PRÉFABRIQUÉE VERS PGI

		Ø PGI	Ø 80/130		Ø 100/150	
			INOX	NOIR 9030	INOX	NOIR 9030
KIT RÉGLABLE	Ø 230	KST 230 I/... PGI	4456 284,62	5091 341,54	4479 299,05	5778 358,86
	Ø 150	KST 150 I/... PGI	15081 284,62	13726 341,54	15082 299,05	15083 358,86
KIT COURT	Ø 230	KST 230 C/... PGI	14692 264,68	13781 317,61	13698 278,06	14476 333,67
	Ø 150	KST 150 C/... PGI	15085 264,68	15086 317,61	15084 278,06	15087 333,68

KITS D'ADAPTATION

Solution
SORTIE DE TOIT INOX

Inox-galva/inox-inox vers DUOGAS

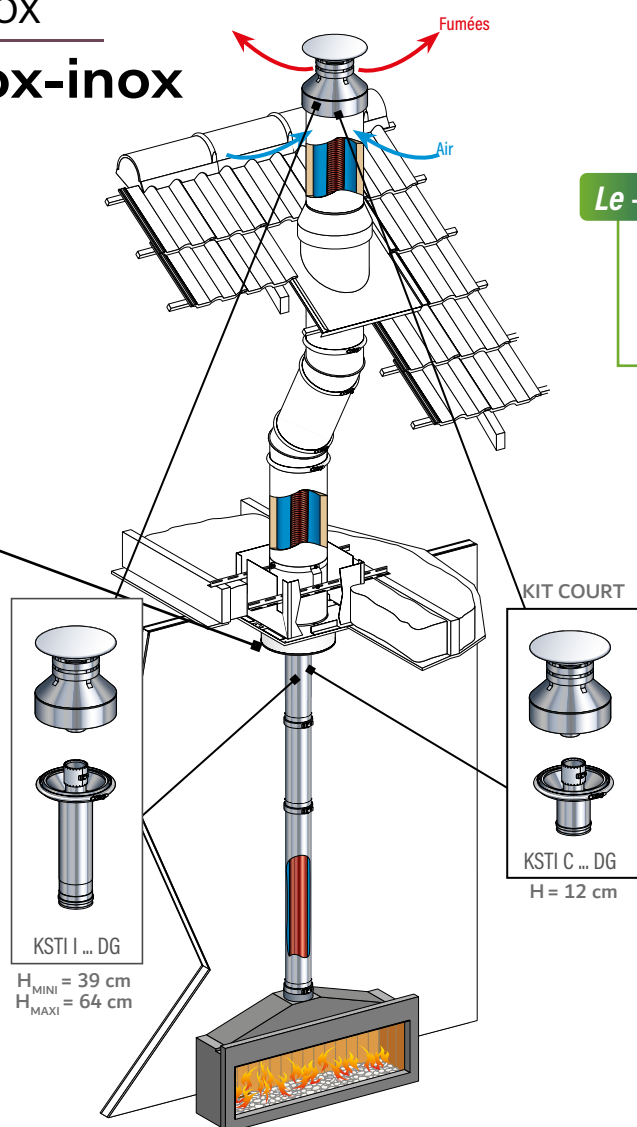**Le +**


Le kit court permet
la mise en place de
coudes directement
sous le plafond.

KITS POUR SORTIE DE TOIT RONDE VERS DUOGAS			
		Ø PGI	Ø 100/150
		INOX	NOIR 9030
KIT RÉGLABLE	Ø 230	KSTI 230 I/... DG 0335 389,49	0338 467,38
	Ø 150	KSTI 150 I/... DG 13167 389,49	15076 467,38
KIT COURT	Ø 230	KSTI 230 C/... DG 15075 362,15	14188 434,58
	Ø 150	KSTI 150 C/... DG 15078 362,15	15080 434,58

Nota : Sur commande, il est possible de varier la finition de la partie haute et basse du kit. Prendre le prix du kit noir.

Solution
SOUCHE DE TOIT

Inox-galva/inox-inox vers DUOGAS

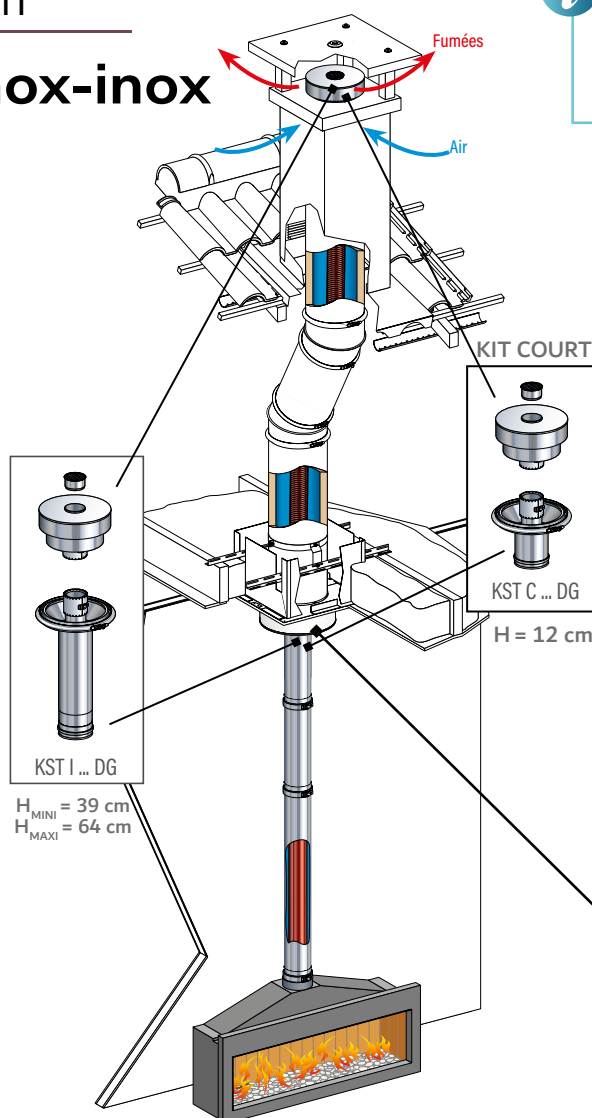

N'oubliez pas d'ajouter un CTIV G en cas d'absence de KFC (tablette chapeau).

Le +

Le kit court permet la mise en place de coudes directement sous le plafond.



Finition plafond :
voir la page 141

CONDUITS ISOLÉS
DOUBLE PAROI

KITS POUR SORTIE DE TOIT PRÉFABRIQUÉE VERS DUOGAS


		Ø PGI	Ø 100/150	
			INOX	NOIR 9030
KIT RÉGLABLE	Ø 230	Kit réglable pour Ø 230 KST 230 I/... DG	4479 299,05	5778 358,86
	Ø 150	Kit réglable pour Ø 150 KST 150 I/... DG	15082 299,05	15083 358,86
KIT COURT	Ø 230	Kit court pour Ø 230 KST 230 C/... DG	13698 278,06	14476 333,67
	Ø 150	Kit court pour Ø 150 KST 150 C/... DG	15084 278,06	15087 333,68

CALCUL DE DÉVOIEMENT

Méthode de calcul de dévoiement INOX-GALVA


- Choisir l'angle souhaité et repérer la colonne concernée.
- Cumuler les déports D des coudes et D1 des longueurs droites, pour obtenir le dévoiement nécessaire.
- Cumuler les valeurs H et H1 pour connaître la hauteur du montage une fois assemblé.
- Vérifier si l'assemblage des éléments s'inscrit dans la hauteur disponible prévue pour le montage ainsi défini.

Déport réel et hauteur des coudes superposés par angle

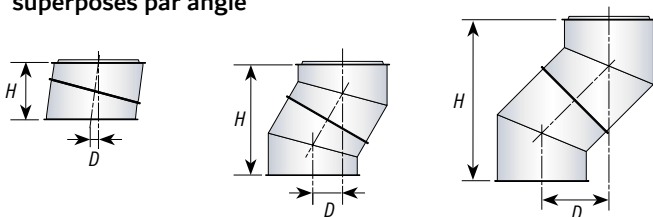


	15°		30°		45°	
	D	H	D	H	D	H
Ø 230	24	181	92,5	353	210	515
Ø 150	28	187	103	386	210	514

Déport réel et hauteur des longueurs droites par angle

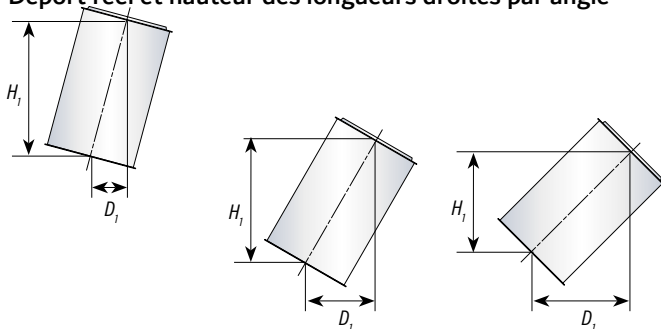

	15°		30°		45°	
	D ₁	H ₁	D ₁	H ₁	D ₁	H ₁
ED 100	26	97	50	87	71	71
ED 250	65	241	125	217	177	177
ED 450	116	435	225	390	318	318
ED 1000	259	966	500	866	707	707
ED 1330	344	1285	665	1152	940	940

Cotes réelles té + coude

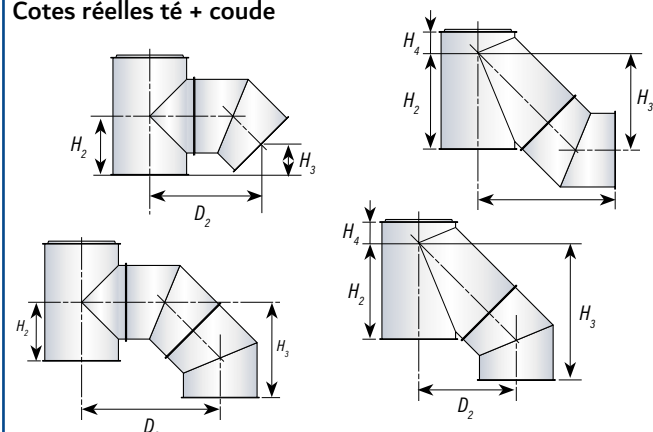

TÉ À 90° + 1 COUDE À 45°			TÉ À 135° + 1 COUDE À 45° HORIZ.			
H ₂	D ₂	H ₃	H ₂	D ₂	H ₃	H ₄
225	428	120	370	527	374	80

TÉ À 90° + 2 COUES À 45°			TÉ À 135° + 1 COUDE À 45° VERT.			
H ₂	D ₂	H ₃	H ₂	D ₂	H ₃	H ₄
225	533	363	370	374	527	80

Notes

GAMME THERMINOX

Ø 80 & 250




Le +


- L'emboîtement des éléments droits ou coudés peut s'effectuer sur 360°.
- L'utilisation de collier CMU permet 3 ml de dépassement.
- Esthétique : pas de dépassement de collier.
- Conduit résistant à la condensation.



ISOLANT
ÉPAISSEUR
25 mm




ISOLANT
ÉPAISSEUR
32 mm

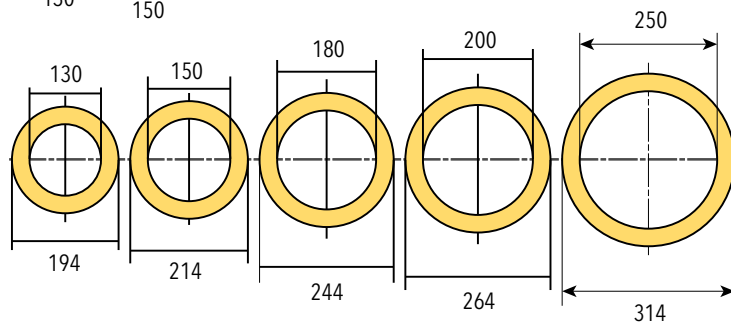

Distance de sécurité : 8 cm

TECHNOLOGIE

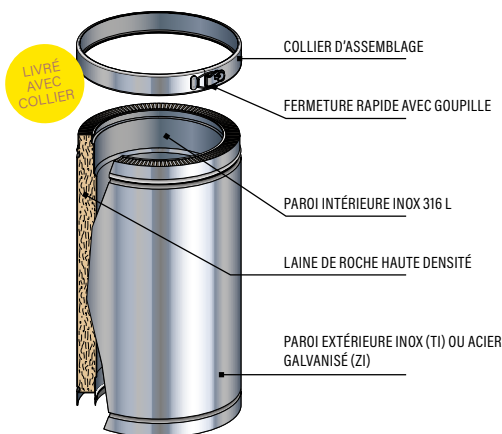

CONDUIT ISOLÉ

Isolé par laine de roche haute densité (T450), la gamme Therminox est adaptée aux appareils de chauffage (gaz, fioul, bois, granulés) avec des fumées inférieures à 450°C.

NORME ET GARANTIE



Qualité
contrôlée
par le
Laboratoire
CÉRIC

DÉSIGNATION PRODUIT

T450 N1 W V2 L50040 G50

DOCUMENTATION TECHNIQUE

Notices de pose et documentations techniques, rendez-vous sur poujoulat.fr/therminox



CONFIGURATIONS

- Utilisation en neuf ou rénovation
- Montage conduit raccordé ou en attente
- Montage extérieur : Gamme TI
- Montage intérieur : Gamme ZI

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

- Paroi intérieure : Inox 316 L 4/10e
- Isolant : Laine de roche injectée sous pression (130 Kg/m²)
- Paroi intérieure lisse permet une évacuation parfaite des condensats

ECO PERFORMANCE

Son isolation performante participe à l'efficacité et au rendement des appareils de chauffage

PERSONNALISATION

- Disponible dans toutes les teintes RAL, (+ value 18 %)
- Disponible en finition cuivre, nous consulter.

CHAPEAUX




CHAPEAUX INOX POUR ÉLÉMENT DROIT							
	Ø 80	Ø 100	Ø 130	Ø 150	Ø 180	Ø 200	Ø 250
Chapeau pare-pluie CPI	3414 58,96	3415 63,77	1275 70,90	1051 78,03	2283 92,66	2814 101,57	1435 127,48
Chapeau pare-pluie anti-oiseaux CPOI	3416 83,20	3417 92,39	1969 101,03	2815 111,03	2816 121,74	2817 133,47	1105 146,63
Chapeau aspirateur pare-pluie CAI	3418 171,24	3419 177,41	1968 187,11	2470 198,31	2555 228,94	2808 242,92	2034 288,29



CHAPEAUX NOIRS POUR ÉLÉMENT DROIT							
	Ø 80	Ø 100	Ø 130	Ø 150	Ø 180	Ø 200	Ø 250
Chapeau pare-pluie CPI ... RAL 9019	5649 69,57	2697 75,24	3032 83,66	4746 92,07	4747 109,33	2728 119,85	2733 150,42
Chapeau pare-pluie anti-oiseaux CPOI ... RAL 9019	6996 98,17	6999 109,02	7000 119,21	0880 131,01	0886 143,65	7903 157,49	7001 173,02
Chapeau aspirateur pare-pluie CAI ... RAL 9019	2309 202,06	2449 209,34	2799 220,78	4744 234,00	4745 270,14	2452 286,64	2462 340,18

Nota : Il est possible d'avoir des obturateurs (mêmes modèles que la page 130) pour les chapeaux ci-dessus. Nous consulter.



CHAPEAUX ASPIRATEURS POUR SOUCHE POUJOULAT							
	Ø 80	Ø 100	Ø 130	Ø 150	Ø 180	Ø 200	Ø 250
Chapeau aspirateur KCA... RAL 9019	15089 231,43	11015 237,71	15092 247,28	5618 247,28	3891 239,36	13150 239,36	15095 277,57
Chapeau aspirateur KCA... RAL 8004	15090 231,43	15091 237,71	15093 247,28	9852 247,28	15094 239,36	12372 239,36	15096 277,57



CHAPEAUX ASIPIRATOR POUJOULAT							
	Ø 80	Ø 100	Ø 130	Ø 150	Ø 180	Ø 200	Ø 250
				Du Ø 130 au Ø 180		Du Ø 200 au Ø 250	
Aspirator INOX	-	-		1617 344,18		1614 370,00	
Adaptateur sur conduit Therminox PAM ... TZ	-	-	21963 84,33	2071 84,33	10583 84,33	11679 84,33	23740 84,33
				Du Ø 130 au Ø 180		Du Ø 200 au Ø 250	
Aspirator - RAL 9019	-	-		21547 406,14		21548 436,59	
Adaptateur sur conduit Therminox PAM ... TZ- RAL 9019	-	-	23736 99,50	22312 99,50	23738 99,50	23739 99,50	23742 99,50

Le +

Améliore le tirage du conduit par l'énergie du vent.

ÉTANCHÉITÉ EN TOITURE



SOLINS INOX ARDOISE OU TUILE							
	Ø 80	Ø 100	Ø 130	Ø 150	Ø 180	Ø 200	Ø 250
Solin ardoises 15° à 30° SIA 30	3455 152,57	3456 152,57	1789 173,04	2023 173,04	2280 181,98	3299 181,98	1039 181,98
Kit d'étanchéité pour toitures tuiles	KE 470	KE 570	KE 570	KE 570	KE 720	KE 720	KE 720
Solin ardoises 30° à 45° SIA 45	3486 179,78	3487 179,78	1638 204,29	1798 204,29	2281 215,05	3300 215,05	1436 215,05
Kit d'étanchéité pour toitures tuiles	KE 570	KE 570	KE 570	KE 720	KE 720	KE 720	KE 720
Solin ardoises 45° à 56° SIA 56	8828 196,03	9394 217,07	19504 217,07	7185 217,07	9927 228,67	8982 233,19	0211 233,19
Kit d'étanchéité pour toitures tuiles	KE 570	KE 570	KE 720	KE 720	KE 720	KE 720	KE 800



KIT D'ÉTANCHÉITÉ POUR TOITURE TUILES (BAVETTE + MOUSSE)		
	NOIR	BRIQUE
KE 470	5623 49,83	5622 49,83
KE 570	5621 50,15	5620 50,15
KE 720	5619 54,81	5128 54,81
KE 800	5625 65,82	5624 65,82



SOLINS TOIT PLAT INOX							
	Ø 80	Ø 100	Ø 130	Ø 150	Ø 180	Ø 200	Ø 250
Solin toit plat SIO	3459 136,25	3460 136,25	3301 151,24	2478 151,24	3302 166,75	3303 166,75	1311 166,75

Le +

- Auto-adhésif & maléable.
- Mise en oeuvre facilitée.



SOLINS INOX POUR BAC ACIER							
	Ø 80	Ø 100	Ø 130	Ø 150	Ø 180	Ø 200	Ø 250
Solin universel multi-usages 0 à 15° SUM 15	8782 206,62	9101 206,62	9460 209,49	8783 213,27	9098 239,88	9476 267,75	15097 271,19
Solin universel multi-usages 15 à 30° SUM 30	8781 223,64	2775 223,64	5200 246,72	8730 273,47	10027 299,23	11266 336,68	15098 383,59
Solin universel multi-usages 30 à 45° SUM 45	11052 258,68	11054 258,68	17471 284,80	1703 300,89	12180 328,54	10222 369,58	19711 438,82
CARTOUCHE MASTIC pour solin SUM *				8731 22,67			

* À appliquer pour sécuriser l'étanchéité en partie haute sur les arrêtes du bac acier.

ÉTANCHÉITÉ EN TOITURE



Le +

- Auto-adhésif & maléable.
- Mise en oeuvre facilitée.



SOLINS INOX NOIRS ARDOISE OU TUILE

	Ø 80	Ø 100	Ø 130	Ø 150	Ø 180	Ø 200	Ø 250
Solin ardoises 15° à 30°	19472	19473	7053	4758	4759	7054	7055
SIA 30... RAL 9019	205,75	205,75	204,17	204,18	214,73	214,73	214,71
Kit d'étanchéité pour toitures tuiles	KE 470	KE 570	KE 570	KE 570	KE 720	KE 720	KE 720
Solin ardoises 30° à 45°	19474	19475	7058	4760	4761	6332	6668
SIA 45... RAL 9019	242,50	242,50	241,06	241,06	253,75	253,75	253,75
Kit d'étanchéité pour toitures tuiles	KE 570	KE 570	KE 570	KE 720	KE 720	KE 720	KE 720
Solin ardoises 45° à 56°	8829	10538	19710	8585	9928	11252	9431
SIA 56... RAL 9019	231,31	256,14	256,14	256,14	269,83	275,16	275,16
Kit d'étanchéité pour toitures tuiles	KE 570	KE 570	KE 720	KE 720	KE 720	KE 720	KE 800

KIT D'ÉTANCHÉITÉ POUR TOITURE TUILES (BAVETTE + MOUSSE)

	NOIR	BRIQUE
KE 470	5623 49,83	5622 49,83
KE 570	5621 50,15	5620 50,15
KE 720	5619 54,81	5128 54,81
KE 800	5625 65,82	5624 65,82

SOLINS ACIER NOIRS ARDOISE

	Ø 80	Ø 100	Ø 130	Ø 150	Ø 180	Ø 200	Ø 250
Solin acier ardoises noir 15° à 30°	2463	2760					
SAA 30 ... RAL 323	53,41	60,55	-	-	-	-	-
Solin acier ardoises noir 30° à 45°	1740	2761					
SAA45 ... RAL 323	53,41	60,55	-	-	-	-	-

SOLINS ACIER NOIRS TUILES

	Ø 80	Ø 100	Ø 130	Ø 150	Ø 180	Ø 200	Ø 250
Solin acier tuiles 15 à 30°	8091	8092					
SAP 30 ... RAL 323	73,70	83,57	-	-	-	-	-
Solin acier tuiles 30 à 45°	8094	8095					
SAP 45 ... RAL 323	73,70	83,57	-	-	-	-	-

SOLINS INOX NOIRS TOIT PLAT

	Ø 80	Ø 100	Ø 130	Ø 150	Ø 180	Ø 200	Ø 250
Solin toit plat	7046	7047	7048	0929	0932	7049	7050
SIO ... RAL 9019	160,77	160,77	178,46	178,46	196,76	196,76	196,76

SOLINS ACIER NOIRS TOIT PLAT

	Ø 80	Ø 100	Ø 130	Ø 150	Ø 180	Ø 200	Ø 250
Solin toit plat	3492	3493					
SAO ... RAL 323	65,18	73,91	-	-	-	-	-

SOLINS INOX NOIRS POUR BAC ACIER

	Ø 80	Ø 100	Ø 130	Ø 150	Ø 180	Ø 200	Ø 250
Solin universel multi-usages 0 à 15°	9102**	9100**	15103	9099	9097	10779	15104
SUM 15 ... RAL 9019	243,81	243,81	247,19	251,65	283,05	315,94	320,00
Solin universel multi-usages 15 à 30°	11050**	11051**	12087	8768	15105	3770	13124
SUM 30 ... RAL 9019	263,89	263,89	291,12	322,69	353,09	397,28	452,63
Solin universel multi-usages 30 à 45°	23798	23320	17472	9269	19712	19713	19714
SUM 45 ... RAL 9019	305,24	305,24	336,06	355,05	387,67	436,10	517,80
CARTOUCHE MASTIC pour solin SUM *				8731 22,67			

* À appliquer pour sécuriser l'étanchéité en partie haute sur les arrêtes du bac acier.

** Peinture RAL 9030. Possibilité de RAL 9019 sur commande.



COLLERETTES DE SOLIN NOIRES AVEC JOINT

	Ø 80	Ø 100	Ø 130	Ø 150	Ø 180	Ø 200	Ø 250
Collerette de solin COLL ... RAL 9019	1758 *	1631 *	13576	1596	12593	2305	12613
	31,05	33,21	35,38	38,36	43,58	45,85	55,35

* Peinture RAL 9030. Possibilité de RAL 9019 sur commande.



COLLERETTES DE SOLIN INOX AVEC JOINT

	Ø 80	Ø 100	Ø 130	Ø 150	Ø 180	Ø 200	Ø 250
Collerette de solin COLL ...	1761	1738	13575	1600	9245	2057	10313
	26,32	28,15	29,99	32,51	36,94	38,86	46,91



Prévoir une collerette de solin pour une bonne étanchéité.



SOLINS POUR BAC ACIER OU FIBRO

	Ø 70 À 177 EXT. EMBASE 254 X 254	Ø 121 À 254 EXT. EMBASE 305 X 305	Ø 171 À 343 EXT. EMBASE 431 X 431
PIPECO noir embase carrée	5763 63,31	5764 130,37	5765 167,10
Kit fixation bac acier pour PIPECO (16 vis + 1 colle + collier inox)		5766 55,52	
Vis de couture - boîte de 100 pcs (pour fixation du pipeco sur bac acier)		21032 75,26	
Kit fixation Fibropour PIPECO (16 rivets + 1 colle + foret + collier inox)		5767 75,26	



ACCESSOIRES SOLIN BAC ACIER

Pâte bitumeuse étanchéité - toiture et terrasse NOIR - 900 gr	7397 19,16
Bande étanchéité auto-adhésive en alu/bitume Larg. 75 mm longueur 10 ml	7398 45,03

ÉLÉMENTS EXTÉRIEURS : THERMINOX TI



ÉLÉMENTS DROITS THERMINOX TI							
	Ø 80	Ø 100	Ø 130	Ø 150	Ø 180	Ø 200	Ø 250
Tuyau 1.15 ml ED 1200-...TI	-	-	1273 230,66	0816 262,07	2044 306,20	1695 342,65	1044 422,07
Tuyau 0.95 ml ED 1000-...TI	3383 152,07	3406 177,63	1274 203,17	1797 230,89	2273 269,79	3006 321,18	1045 372,03
Tuyau 0.45 ml ED 450-...TI	3382 111,97	3405 130,61	1281 149,26	0633 165,25	2271 191,27	3005 200,86	0204 256,57
Tuyau 0.25 ml ED 250-...TI	3381 92,20	3404 103,77	1965 115,36	2024 126,26	2269 145,59	3004 152,85	1106 193,93
Tuyau 0.10 ml ED 100-...TI	3380 70,72	3403 79,75	1964 88,92	2467 97,04	2267 110,62	2998 116,58	0205 145,27



ÉLÉMENTS RÉGLABLES THERMINOX TI							
	Ø 80	Ø 100	Ø 130	Ø 150	Ø 180	Ø 200	Ø 250
Réglable 0.35 à 0.45 ml ER HT...TI	13981 144,94	13983 157,84	13985 170,40	13987 233,30	13988 272,33	13990 288,92	13992 375,43



COUDES THERMINOX TI							
	Ø 80	Ø 100	Ø 130	Ø 150	Ø 180	Ø 200	Ø 250
Coude 45° EC 45...TI	3398 157,82	3411 166,15	1923 175,33	1823 187,77	2042 217,78	2976 228,33	1307 292,71
Coude 30° EC 30...TI	3397 135,72	3410 143,27	1959 150,85	0931 157,01	2278 179,03	2975 186,54	0206 232,52
Coude 15° EC 15...TI	3396 96,88	3409 102,32	1958 107,61	1822 112,29	2276 124,57	2823 135,89	1043 174,23



TÉS THERMINOX TI							
	Ø 80	Ø 100	Ø 130	Ø 150	Ø 180	Ø 200	Ø 250
Té 90 T 90...TI	3399 222,73	3412 242,44	1277 262,04	1826 279,42	3320 331,78	3321 373,55	3322 448,79
Té 135° T 135...TI	3400 383,03	3413 416,84	3316 450,45	1825 491,86	3317 567,29	3318 623,36	1308 731,25
Tampon TI	3424 54,55	3425 57,40	1970 60,25	2471 63,24	3330 71,17	3331 74,29	1309 89,92
Purge CE	3422 63,91	3423 73,39	1276 83,43	1824 92,46	3326 113,58	3327 123,81	3328 147,71

ÉLÉMENTS EXTÉRIEURS : THERMINOX TI



ÉLÉMENTS DROITS THERMINOX TI NOIRS

	Ø 80	Ø 100	Ø 130	Ø 150	Ø 180	Ø 200	Ø 250
Tuyau 1.15 ml ED 1200... TI - RAL 9019	-	-	2787 272,17	4750 309,24	4751 361,31	2789 404,32	2791 498,04
Tuyau 0.95 ml ED 1000... TI - RAL 9019	5650 179,44	2773 209,60	2785 239,74	4748 272,45	4749 318,35	2782 378,99	2784 438,99
Tuyau 0.45 ml ED 450... TI - RAL 9019	5651 132,12	3273 154,11	3557 176,12	4752 194,99	4753 225,69	3558 237,01	3560 302,75
Tuyau 0.25 ml ED 250... TI - RAL 9019	3190 108,79	3208 122,44	3217 136,12	4754 148,98	4755 171,79	3243 180,36	3251 228,83
Tuyau 0.10 ml ED 100... TI - RAL 9019	3040 83,44	3066 94,10	3072 104,92	4756 114,50	4757 130,53	3155 137,56	3159 171,41

ÉLÉMENTS RÉGLABLES THERMINOX TI NOIRS

	Ø 80	Ø 100	Ø 130	Ø 150	Ø 180	Ø 200	Ø 250
Réglable 0.35 à 0.45 ml ER HT... TI - RAL 9019	13982 171,02	13984 186,25	13986 201,07	11985 275,29	13989 321,34	13991 340,92	13993 443,00

COUDES THERMINOX TI NOIRS

	Ø 80	Ø 100	Ø 130	Ø 150	Ø 180	Ø 200	Ø 250
Coude 45° EC 45... TI - RAL 9019	7012 186,22	7013 196,05	7014 206,88	6671 221,56	6672 256,98	7015 269,42	7016 345,39
Coude 30° EC 30... TI - RAL 9019	7017 160,14	7018 169,08	7019 178,00	7020 185,27	7021 211,23	7022 220,09	7023 274,36
Coude 15° EC 15... TI - RAL 9019	7024 114,32	7025 120,73	7026 126,98	7027 132,50	7028 146,96	7029 160,37	7030 205,60

TÉS THERMINOX TI NOIRS

	Ø 80	Ø 100	Ø 130	Ø 150	Ø 180	Ø 200	Ø 250
Té 90 T 90... TI - RAL 9019	6089 262,82	6090 286,07	7038 309,20	6933 329,71	7039 391,50	7040 440,78	7041 529,57
Té 135° T 135... TI - RAL 9019	7031 451,96	7032 491,87	7033 531,50	7034 580,39	7035 669,36	7036 735,56	7037 862,86
Tampon TI... TI - RAL 9019	6091 64,36	6092 67,73	7042 71,09	6934 74,62	7043 83,98	7044 87,66	7045 106,10
Purge CE... TI - RAL 9019	15106 75,41	15107 86,60	11399 98,44	14520 109,10	14174 134,02	15108 146,09	15109 174,29

ÉLÉMENTS INTÉRIEURS : THERMINOX ZI



ÉLÉMENTS DROITS THERMINOX ZI							
	Ø 80	Ø 100	Ø 130	Ø 150	Ø 180	Ø 200	Ø 250
Tuyau 1.15 ml ED 1200...ZI	-	-	1786 184,54	1632 209,70	2274 244,95	3003 274,16	1621 337,64
Tuyau 0.95 ml ED 1000...ZI	5252 121,66	5279 142,11	1782 162,54	1773 184,72	2272 215,80	3002 256,97	1619 297,63
Tuyau 0.45 ml ED 450...ZI	5251 89,54	5278 104,51	1787 119,43	1635 132,18	2270 152,98	3001 160,69	1630 205,28
Tuyau 0.25 ml ED 250...ZI	5250 73,78	5256 83,02	1942 92,30	1634 101,04	2268 116,50	3000 122,29	0468 155,13
Tuyau 0.10 ml ED 100...ZI	5190 56,58	5208 63,82	1962 71,15	2468 77,66	2266 88,47	2999 93,26	0467 116,19



ÉLÉMENTS RÉGLABLES THERMINOX ZI							
	Ø 80	Ø 100	Ø 130	Ø 150	Ø 180	Ø 200	Ø 250
Réglable 0.35 à 0.45 ml ER HT...ZI	5282 115,95	5283 126,28	13975 136,29	8933 186,67	9597 217,85	13978 231,13	13155 300,36



COUDES THERMINOX ZI							
	Ø 80	Ø 100	Ø 130	Ø 150	Ø 180	Ø 200	Ø 250
Coude 45° EC 45...ZI	5316 126,25	5340 132,90	1961 140,27	1633 150,28	2279 174,23	2822 182,68	1620 234,16
Coude 30° EC 30...ZI	5313 108,58	5322 114,63	1960 120,65	1918 125,61	2277 143,23	2821 149,22	1712 186,00
Coude 15° EC 15...ZI	5294 77,51	5321 81,84	1795 86,12	2469 89,86	2275 99,66	2820 108,73	1660 139,39



TÉS THERMINOX ZI							
	Ø 80	Ø 100	Ø 130	Ø 150	Ø 180	Ø 200	Ø 250
Té 90 T 90...ZI	5343 178,18	5352 193,97	1966 209,59	1920 223,53	3471 265,44	3472 298,86	3473 359,05
Té 135° T 135...ZI	5527 306,44	5536 333,49	3475 360,34	3476 393,47	3477 453,98	3478 498,66	3479 585,00
Tampon TI	3424 54,55	3425 57,40	1970 60,25	2471 63,24	3330 71,17	3331 74,29	1309 89,92
Purge CE	3422 63,91	3423 73,39	1276 83,43	1824 92,46	3326 113,58	3327 123,81	3328 147,71

ÉLÉMENTS INTÉRIEURS : THERMINOX ZI



ÉLÉMENTS DROITS THERMINOX ZI NOIRS							
	Ø 80	Ø 100	Ø 130	Ø 150	Ø 180	Ø 200	Ø 250
Tuyau 1.15 ml ED 1200...ZI - RAL 9019	-	-	15118 217,75	8478 247,44	10166 289,04	10690 323,50	9808 398,41
Tuyau 0.95 ml ED 1000...ZI - RAL 9019	9599 143,55	5407 167,68	3650 191,79	8477 217,96	10167 254,64	8149 303,22	8299 351,20
Tuyau 0.45 ml ED 450...ZI - RAL 9019	9536 105,65	9042 123,32	3652 140,92	8480 155,97	11281 180,51	11463 189,61	8297 242,23
Tuyau 0.25 ml ED 250...ZI - RAL 9019	10838 87,06	0923 97,96	15120 108,91	8479 119,22	11284 137,47	8147 144,30	11025 183,05
Tuyau 0.10 ml ED 100...ZI - RAL 9019	9598 66,76	9695 75,30	15122 83,95	8473 91,63	11283 104,39	8148 110,04	15123 137,10



ÉLÉMENTS RÉGLABLES THERMINOX ZI NOIRS							
	Ø 80	Ø 100	Ø 130	Ø 150	Ø 180	Ø 200	Ø 250
Réglable 0.35 à 0.45 ml ER HT...ZI - RAL 9019	13973 136,82	13974 149,01	13976 160,82	8481 220,27	13977 257,06	13979 272,73	13980 354,42



COUDES THERMINOX ZI NOIRS							
	Ø 80	Ø 100	Ø 130	Ø 150	Ø 180	Ø 200	Ø 250
Coude 45° EC 45...ZI - RAL 9019	2159 148,97	0768 156,82	15125 165,51	8476 177,33	11282 205,59	11462 215,56	11028 276,30
Coude 30° EC 30...ZI - RAL 9019	15126 128,12	15127 135,26	15128 142,36	8475 148,21	15132 169,01	15133 176,07	15134 219,48
Coude 15° EC 15...ZI - RAL 9019	15136 91,46	15137 96,57	15138 101,62	8474 106,03	15139 117,59	15140 128,30	15142 164,48



TÉS THERMINOX ZI NOIRS							
	Ø 80	Ø 100	Ø 130	Ø 150	Ø 180	Ø 200	Ø 250
Té 90 T 90...ZI - RAL 9019	15148 210,25	15149 228,88	15150 247,31	8483 263,76	15152 313,21	15153 352,65	15154 423,67
Té 135° T 135...ZI - RAL 9019	15157 361,59	15158 393,51	15160 425,20	8482 464,29	15161 535,69	15162 588,41	15163 690,30
Tampon TI...TI - RAL 9019	6091 64,36	6092 67,73	7042 71,09	6934 74,62	7043 83,98	7044 87,66	7045 106,10
Purge CE...TI - RAL 9019	15106 75,41	15107 86,60	11399 98,44	14520 109,10	14174 134,02	15108 146,09	15109 174,29

ÉLÉMENTS DE DISTRIBUTION D'AIR CHAUD



PACK ÉCHANGEUR POUR DISTRIBUTION D'AIR CHAUD

Ø THERMINOX	Ø 130		Ø 150		Ø 180	
	BLANC 9020	NOIR 9019	BLANC 9020	NOIR 9019	BLANC 9020	NOIR 9019
Pack échangeur Réseau de distribution Ø 125 (H=900 mm) ECH PB ... TI - ... - RAL ...	784,07		797,59		833,09	

Voir page 274 pour davantage d'informations.




Système visé par un avis technique. Nécessité de respecter un montage précis.

FIXATIONS



FIXATIONS MURALES							
	Ø 80	Ø 100	Ø 130	Ø 150	Ø 180	Ø 200	Ø 250
Collier mural inox 5cm CMI	3434 36,15	3435 37,14	1280 38,76	1870 40,02	2558 44,28	2810 45,15	1042 54,28
Rallonge de collier mural 5 à 20 cm RCMS 5-20				10527 49,39			
Rallonge de collier mural 20 à 40 cm RCMS 20-40				10529 63,49			
Rallonge de collier mural 30 à 60 cm RCM 30-60				7424 206,91			
Support mural galva 5 à 20 cm SM	3426 75,64	3427 75,64	1783 77,59	1800 81,35	3306 88,59	3307 102,44	1041 128,55
Support mural inox 5 à 20 cm SMI	3428 179,66	3429 179,66	1971 188,02	1869 197,85	3308 225,58	3309 237,52	1993 285,63
Support mural réglable inox 20 à 40 cm SMR 40	3430 217,30	3431 217,30	3310 225,56	2472 237,41	3311 270,70	3312 284,98	3313 342,75
Support mural inox réglable 30 à 60 cm SMR 60	-	-	7075 586,73	7076 635,35	7077 644,75	7078 648,54	7079 885,33

Nota : les côtes représentent un écartement entre le bord du conduit et le mur.




FIXATIONS PLANCHER ET TOIT							
	Ø 80	Ø 100	Ø 130	Ø 150	Ø 180	Ø 200	Ø 250
Support plancher SP	2420 44,70	2763 45,20	1722 46,11	0014 46,90	2284 47,90	3315 49,33	0203 50,49
Maintien au toit SAT	1741 71,29	2762 73,97	1723 78,46	1799 82,35	2282 89,95	3298 95,69	1103 105,32
Support conduit inox autoportant SCIA	23220 121,97	23224 126,94	23205 130,72	5797 134,85	23207 142,70	23209 148,68	23210 158,65
Collier de soutien CS	3438 30,02	3439 31,18	1788 32,34	0822 33,53	2286 34,79	2819 35,95	1434 37,39
Collier de soutien réhaussé - ht: 400 mm CSR	4163 40,66	4164 40,66	4165 40,66	4166 40,66	4167 47,67	4168 47,67	4169 47,67
Support plancher réhaussé SPR - hauteur 480 mm	22046 57,60	22047 57,60	22048 57,60	22049 60,49	22050 60,49	22051 70,68	22052 70,68

Nota : seuls les supports (SMI, SMR, SM, SP, SPR et SCIA) et les sorties de toit de l'onglet "sortie de toit" exercent une reprise de charge sur le conduit. La reprise de charge du SPR et SCIA est limitée à 5 mètres.

NOUVEAU

NOUVEAU



FIXATIONS MURALES NOIRES


	Ø 80	Ø 100	Ø 130	Ø 150	Ø 180	Ø 200	Ø 250
Collier esthétique intérieur 8 à 18 cm CEI 8-18...TZ - RAL 9019 - <i>Disponible en mars 2026</i>	23381 115,50	23380 116,85	23379 119,04	23378 120,78	23377 128,61	23376 129,80	-
Collier Esthétique Intérieur 17 à 30 cm CEI 17-30...TZ - RAL 9019	22293 112,34	22294 113,65	22295 115,80	22296 117,49	22297 125,11	22298 126,26	-
Collier mural inox 5cm CMI ... - RAL 9019	2479 42,65	2505 43,82	11130 45,73	5097 47,22	5101 52,25	2511 53,27	2614 64,05
Rallonge de collier mural 5 à 20 cm RCMS 5-20 - RAL 9019				10528 57,38			
Rallonge de collier mural 20 à 40 cm RCMS 20-40 - RAL 9019				10531 72,45			
Rallonge de collier mural 30 à 60 cm RCM 30-60 - RAL 9019				7425 244,15			
Support mural galva 5 à 20 cm SM ... - RAL 9019	15166 89,25	15167 89,25	15168 91,55	15169 95,99	15170 104,53	15171 120,87	11027 151,68
Support mural inox 5 à 20 cm SMI ... - RAL 9019	6093 211,99	6094 211,99	9665 221,86	0511 233,46	7105 266,18	7106 280,27	9664 337,04
Support mural inox 20 à 40 cm SMR 40 ... - RAL 9019	8972 256,41	0286 256,41	11400 266,16	9026 280,14	15172 319,42	2829 336,27	15173 404,44
Support mural inox 30 à 60 cm SMR 60 ... - RAL 9019	-	-	11206 692,34	15174 749,71	15175 760,80	15176 765,27	15177 1 044,68

Nota : les côtes représentent un écartement entre le bord du conduit et le mur.

Collier Esthétique Intérieur



Principe de mise en œuvre

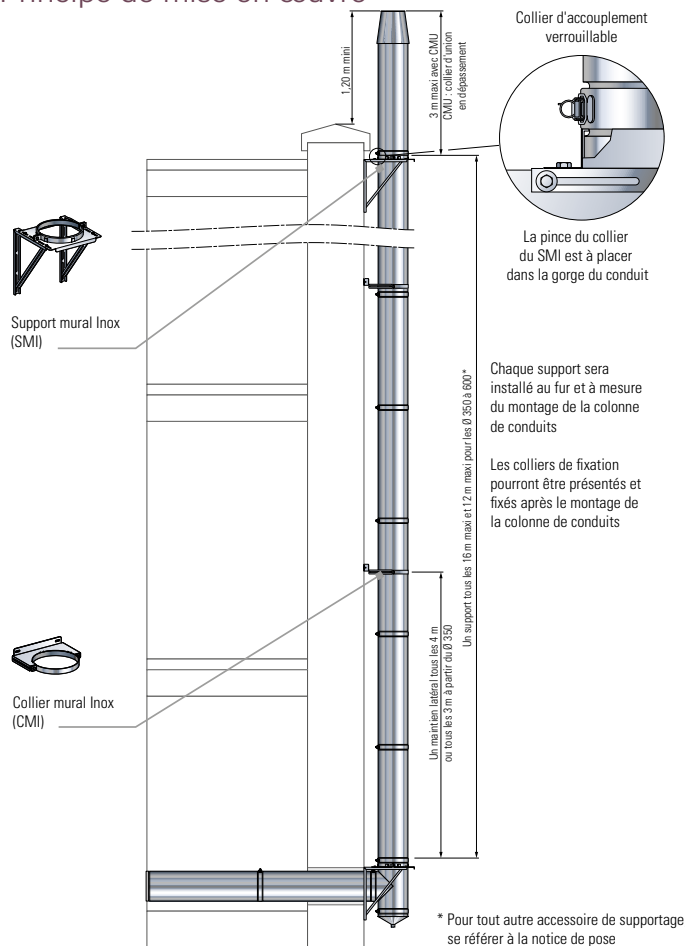



	HAUBANAGE						
	Ø 80	Ø 100	Ø 130	Ø 150	Ø 180	Ø 200	Ø 250
Collier de haubannage inox CHI	3440 30,69	3441 31,35	1972 32,27	2556 34,25	2557 35,39	2809 36,49	1104 37,51
Collier de haubannage noir CHI...RAL 9019	15178 36,21	14668 36,99	15179 38,07	9963 40,41	11541 41,76	13876 43,05	9003 44,26
Kit haubannage Poujoulat galva 15m de câble, 4 tendeurs, 16 serre-câbles				9226 133,20			
Kit haubannage Poujoulat inox 15m de câble, 4 tendeurs, 16 serre-câbles				15628 420,84			



- Le haubannage est nécessaire lorsqu'un conduit dépasse le toit de 2 ml
- La hauteur totale haubanée est dans tous les cas de 3 ml maximum.



Permet le dépassement de 3 ml de la toiture sans haubannage.



	COLLIERS DE DÉPASSEMENT						
	Ø 80	Ø 100	Ø 130	Ø 150	Ø 180	Ø 200	Ø 250
Collier d'union en dépassement CMU	3442 25,43	3443 25,98	3333 26,84	2559 27,67	2560 28,46	2811 30,12	2561 30,92
Collier d'union en dépassement CMU...RAL 9019	1591 30,00	1582 30,65	4575 31,67	5094 32,65	5095 33,57	2691 35,54	2693 36,48






Nota : Il convient d'avoir un maintien sous la toiture et un support au minimum 1m plus bas pour une bonne tenue du dépassement hors toiture.




Permet de réhausser un conduit tubé avec un conduit therminox.

PLAQUES DE RÉHAUSSE POUR CONDUIT MAÇONNÉ


	Ø 80	Ø 100	Ø 130	Ø 150	Ø 180	Ø 200	Ø 250
Plaque de réhausse 25 x 25 PE .../... TI-T 25 x 25	3230 137,11	9108 144,22	3783 152,00	0982 160,43	0985 168,72	12331 177,67	-
Plaque de réhausse 30 x 40 PE .../... TI-T 30 x 40	9786 166,15	9755 171,97	9809 182,13	0973 190,54	0979 198,88	5236 207,87	11952 222,74

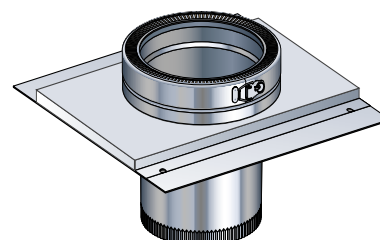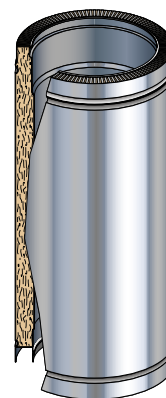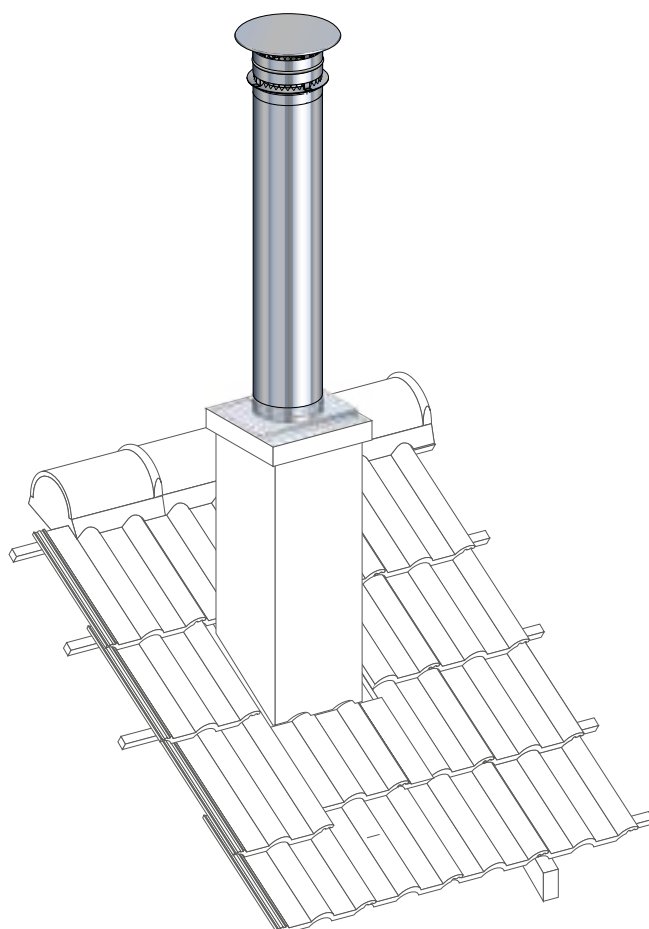


SOLUTION RAMPANT

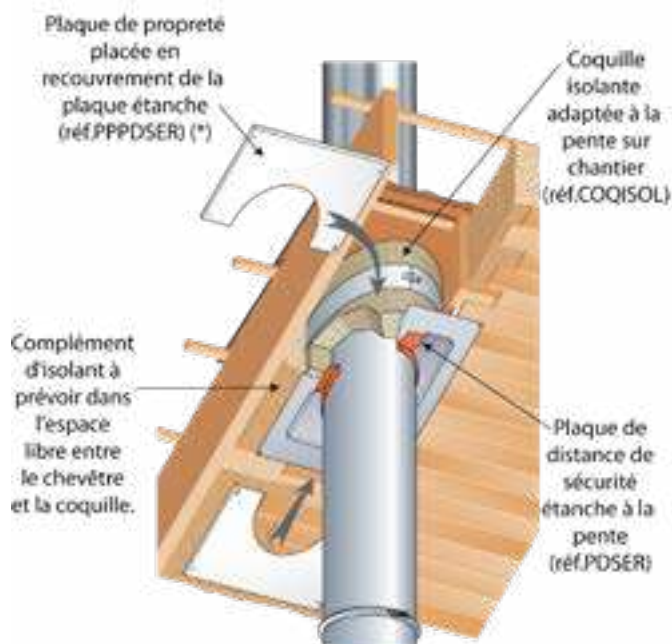

SOLUTION TRAVERSÉE DE MUR

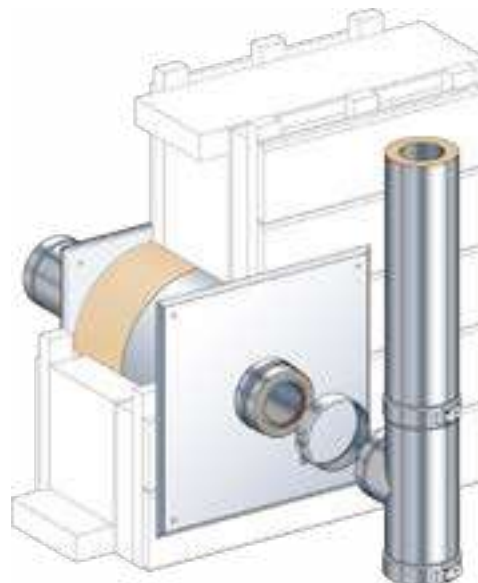

SOLUTION PLAFOND

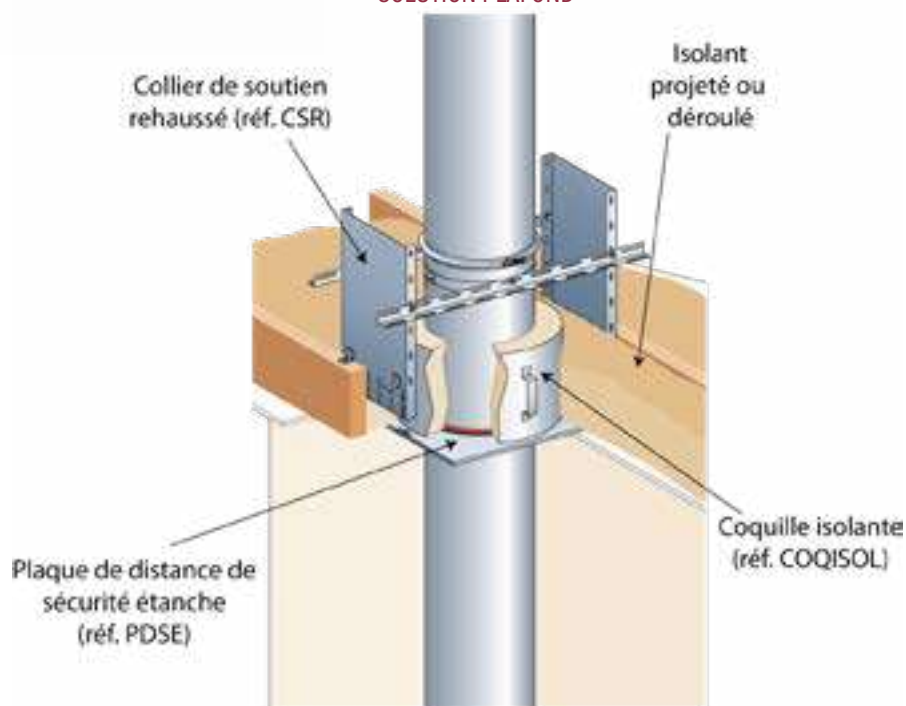

Le système RT 2012 est constitué d'une plaque de distance de sécurité étanche et d'une coquille isolante qui répondent à trois niveaux d'exigences.

- › La plaque PDSE équipée de joints en périphérie et sur le bord intérieur répond aux deux points suivants :
 - › La distance de sécurité des conduits par rapport aux matériaux combustibles de 8 cm qui relève du DTU 24.1 Fumisterie.
 - › L'étanchéité à l'air du logement qui relève de la réglementation thermique.
- La coquille isolante répond au traitement des ponts thermiques et de la continuité de l'isolant présent dans les combles.

TRAVERSÉE, ÉTANCHÉITÉ ET SÉCURITÉ



Avis Technique
CSTB

NOUVEAU

COQUILLES ISOLANTES PLAFOND							
	Ø 80	Ø 100	Ø 130	Ø 150	Ø 180	Ø 200	Ø 250
COQISOL - Hauteur 350 mm	4482 118,28	4483 123,64	4157 113,48	4158 115,42	4159 117,74	4160 121,10	4161 138,38
COQISOL - Hauteur 500 mm	21597 128,72	23256 134,00	23257 144,11	16263 146,54	23259 149,57	23148 153,78	23260 175,76



PLAQUES DISTANCE SÉCURITÉ ÉTANCHES PLAFOND							
	Ø 80	Ø 100	Ø 130	Ø 150	Ø 180	Ø 200	Ø 250
PDSE	14090 64,27	14091 67,85	4149 69,30	4150 77,06	4151 84,78	4152 93,05	4153 104,37




Avis Technique
CSTB

COQUILLES ISOLANTES RAMPANT							
	Ø 80	Ø 100	Ø 130	Ø 150	Ø 180	Ø 200	Ø 250
COQISOL ... 40 0 à 40% (hauteur : 50 cm)	4490 145,59	4491 145,59	4197 148,65	4198 148,65	4199 148,65	4200 198,18	4201 198,18
COQISOL ... 70 41 à 70% (hauteur : 65 cm)	4492 145,59	4493 145,59	4205 148,65	4206 148,65	4207 148,65	4208 198,18	4209 198,18
COQISOL ... 100 71 à 100% (hauteur : 85 cm)	4494 145,59	4495 145,59	4213 148,65	4214 148,65	4215 148,65	4216 198,18	4217 198,18
COQISOL ... SUP 100 101 à 120% (hauteur : 100 cm)	4496 175,90	4497 175,90	4221 179,60	4222 179,60	4223 179,60	4224 241,54	4225 241,54



PLAQUES DISTANCE SÉCURITÉ ÉTANCHES RAMPANT							
	Ø 80	Ø 100	Ø 130	Ø 150	Ø 180	Ø 200	Ø 250
PDSER 40 ... 0 à 40%	4484 72,17	4485 72,17	4177 73,69	4180 73,69	4183 96,30	4186 96,30	4189 96,30
PDSER 80 ... 41 à 80%	4486 72,17	4487 72,17	4178 73,69	4181 73,69	4184 96,30	4187 96,30	4190 96,30
PDSER 120 ... 81 à 120%	4488 72,17	4489 72,17	4179 73,69	4182 73,69	4185 96,30	4188 96,30	4191 96,30

TRAVERSÉE, ÉTANCHÉITÉ ET SÉCURITÉ



MUR

KITS TRAVERSÉE DE MUR ÉTANCHE

		Ø 80		Ø 100		Ø 130		Ø 150		Ø 180		Ø 200		Ø 250	
		INOX	NOIR 9019	INOX	NOIR 9019	INOX	NOIR 9019	INOX	NOIR 9019	INOX	NOIR 9019	INOX	NOIR 9019	INOX	NOIR 9019
MUR	KTM... TZ	10703 386,20	15532 463,44	15180 406,43	13140 487,71	9663 426,95	15631 512,34	0995 438,35	3172 526,02	1000 457,70	15632 549,24	9662 485,37	15633 582,44	9661 581,66	15634 697,99

La coquille isolante recoupable mesure 50 cm.

PLAQUES DE SÉCURITÉ

	Ø 80	Ø 100	Ø 130	Ø 150	Ø 180	Ø 200	Ø 250
Plaque distance sécurité non ventilée PDSNV	14092 60,34	7081 65,63	7082 69,30	0897 77,06	0921 84,78	7083 93,05	7084 104,37
Plaque de distance sécurité ventilée PDS	14089 60,34	2758 67,06	3345 69,30	2588 77,06	2589 84,78	3346 93,05	2590 104,37
Plaque de réhausse pour PDS & PDSNV RPDS	14096 27,65	14097 27,65	9945 28,25	1989 28,25	2008 28,25	15181 30,07	9971 30,07





ÉLÉMENTS DROITS DE FINITION													
RACCORDEMENT		Ø 80		Ø 100		Ø 130		Ø 150		Ø 180		Ø 200	
HAUTEUR		BLANC 9020	NOIR 9019	BLANC 9020	NOIR 9019	BLANC 9020	NOIR 9019	BLANC 9020	NOIR 9019	BLANC 9020	NOIR 9019	BLANC 9020	NOIR 9019
EDP 80 TZ	25 cm	15199 116,92	15198 116,92	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	45 cm	6694 188,62	6695 188,62	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	100 cm	15188 282,93	15187 282,93	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
EDP 100 TZ	25 cm	-	-	15201 129,72	15200 129,72	-	-	-	-	-	-	-	-
	45 cm	6696 209,56	6698 209,57	6697 209,57	6699 209,57	-	-	-	-	-	-	-	-
	100 cm	15192 314,35	15191 314,35	15190 314,35	15189 314,35	-	-	-	-	-	-	-	-
EDP 130 TZ	25 cm	-	-	-	-	15203 142,14	15202 142,14	-	-	-	-	-	-
	45 cm	15185 232,86	15184 232,86	15186 232,86	15183 232,86	6760 232,86	6761 232,86	-	-	-	-	-	-
	100 cm	-	-	-	-	15194 345,51	15193 345,51	-	-	-	-	-	-
EDP 150 TZ	25 cm	-	-	-	-	-	-	15205 147,90	15204 147,90	-	-	-	-
	45 cm	15182 242,22	12686 242,22	12403 242,22	12404 242,22	6692 242,22	6693 242,22	2971 242,22	4772 242,22	-	-	-	-
	100 cm	-	-	-	-	15196 384,69	15197 384,69	5856 384,69	5857 384,69	-	-	-	-
EDP 180 TZ	25 cm	-	-	-	-	-	-	-	-	15207 153,72	15206 153,72	-	-
	45 cm	-	-	-	-	-	-	4085 253,68	4773 253,68	2972 253,68	4774 253,68	-	-
	100 cm	-	-	-	-	-	-	-	-	15195 438,43	10749 438,43	-	-
EDP 200 TZ	25 cm	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15209 166,37	15208 166,37
	45 cm	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5429 265,08	5428 265,08

ROSACES POUR ÉLÉMENT DE FINITION*													
Ø RACCORDEMENT		Ø 80		Ø 100		Ø 130		Ø 150		Ø 180		Ø 200	
		BLANC 9020	NOIR 9019	BLANC 9020	NOIR 9019	BLANC 9020	NOIR 9019	BLANC 9020	NOIR 9019	BLANC 9020	NOIR 9019	BLANC 9020	NOIR 9019
Rosace finition		6700	6701	6702	6703	6762	6763	2973	4777	2974	4779	5423	5422
ROS EDP...TZ		58,10	58,10	64,55	64,55	71,73	71,73	76,94	76,94	80,09	80,09	83,31	83,31

* En cas d'EDP sous pente, utiliser une PPI (page suivante).

FINITIONS ET JONCTIONS



PLAQUES DE PROPRETÉ INOX							
	Ø 80	Ø 100	Ø 130	Ø 150	Ø 180	Ø 200	Ø 250
Plaque de propreté inox - Pente de 0 à 10° PPI 0/10° ... TZ	5847 49,20	7643 50,38	3360 89,84	7642 70,29	3361 105,43	3362 114,09	3363 135,20
Plaque de propreté inox - Pente de 10 à 30° PPI 10/30° ... TZ	3495 57,93	3496 65,93	3365 89,84	2593 93,92	3366 105,43	3367 114,09	3368 135,20
Plaque de propreté inox - Pente de 30 à 40° PPI 30/40° ... TZ	3497 57,93	3498 65,93	3370 89,84	2594 93,92	3371 105,43	3372 114,09	3373 135,20
Plaque de propreté inox - Pente de 40 à 50° PPI 40/50° ... TZ	3499 57,93	3500 65,93	3375 89,84	2595 93,92	3376 105,43	3377 114,09	3378 135,20



PLAQUES DE PROPRETÉ NOIRES							
	Ø 80	Ø 100	Ø 130	Ø 150	Ø 180	Ø 200	Ø 250
Plaque de propreté acier - pente de 0 à 10° PPS 0/10° - RAL 9019	5793 44,29	7645 45,69	-	7644 64,44	-	-	-
Plaque de propreté inox - Pente de 0 à 10° PPI 0/10° ... TZ - RAL 9019	23853 75,30	14278 85,70	10911 116,79	17595 122,09	5271 137,05	8133 148,31	8296 175,76
Plaque de propreté inox - Pente de 10 à 30° PPI 10/30° ... TZ - RAL 9019	3726 * 75,30	1370 * 85,70	11066 116,79	0426 122,09	0433 137,05	9787 148,31	3466 175,76
Plaque de propreté inox - Pente de 30 à 40° PPI 30/40° ... TZ - RAL 9019	3727 * 75,30	1424 * 85,70	3654 116,79	0429 122,09	0434 137,05	8654 148,31	11067 175,76
Plaque de propreté inox - Pente de 40 à 50° PPI 40/50° ... TZ - RAL 9019	3728 * 75,30	1372 * 85,70	11068 116,79	0432 122,09	0447 137,05	10212 148,31	2739 175,76

* Peinture RAL 9030. Possibilité de RAL 9019 sur commande.



PLAQUES DE PROPRETÉ BLANCHES							
	Ø 80	Ø 100	Ø 130	Ø 150	Ø 180	Ø 200	Ø 250
Plaque de propreté acier - pente de 0 à 10° PPS 0/10°	5813 44,29	-	-	-	-	-	-
Plaque de propreté inox - Pente de 0 à 10° PPI 0/10° ... TZ - RAL 9020	20680 75,30	9910 85,70	3921 116,79	9785 122,09	12048 137,05	9133 148,31	15215 175,76
Plaque de propreté inox - Pente de 10 à 30° PPI 10/30° ... TZ - RAL 9020	12871 75,30	15216 85,70	15217 116,77	3061 122,09	11207 137,05	15218 148,31	9538 175,76
Plaque de propreté inox - Pente de 30 à 40° PPI 30/40° ... TZ - RAL 9020	11881 75,30	15219 85,70	15220 116,79	15221 122,09	15222 137,05	15223 148,31	14354 175,76
Plaque de propreté inox - Pente de 40 à 50° PPI 40/50° ... TZ - RAL 9020	3469 75,30	9270 85,70	15224 116,79	9588 122,09	15225 137,05	9132 148,31	10879 175,76



VIS TÊTES BOMBÉES			
	INOX	BLANC	NOIR
Vis bombées 4,8 x 38 mm La boîte de 100	5441 40,00	5453 55,00	5454 55,00



CACHE CONDUIT EN STAFF À PEINDRE			
DIMENSIONS	40 x 40 x 15 cm	50 x 50 x 16,5 cm	50 x 50 x 25 cm
BLANC	21092 120,00	21093 130,00	21102 155,00



Se référer page 44 pour davantage d'informations.

FINITIONS ET JONCTIONS



RÉDUCTIONS CONIQUES VERS CONDUIT ÉMAILLÉ OU INOX

		Ø 80		Ø 100		Ø 130		Ø 150		Ø 180		Ø 200		Ø 250		Ø 300	
		INOX	NOIR 9019	INOX	NOIR 9019	INOX	NOIR 9019	INOX	NOIR 9019	INOX	NOIR 9019	INOX	NOIR 9019	INOX	NOIR 9019	INOX	NOIR 9019
DIAMÈTRE RACCORDEMENT	Ø 80	3444 79,65	4508 93,98	3445 84,80	9979 100,06	8741 89,64	9435 105,77	5658 95,15	8213 112,27	10582 101,79	10565 120,10	2235 109,46	-	-	-	-	-
	Ø 100	-	-	3446 84,80	8749 100,06	12317 89,64	18489 105,77	2592 95,15	11085 112,27	14850 101,79	16115 120,11	14852 109,46	16701 129,16	-	-	-	-
	Ø 125	-	-	-	-	8754 89,64	11129 105,77	2477 95,15	9590 112,27	3335 101,79	-	14853 109,46	-	14857 120,30	-	-	-
	Ø 130	-	-	-	-	11730 89,64	4511 105,77	8959 95,15	8182 112,27	6363 101,79	6367 120,11	14855 109,46	12454 129,16	18490 120,30	9586 141,94	-	-
	Ø 139	-	-	-	-	-	-	2476 95,15	10065 112,28	14851 101,79	-	14854 109,46	-	14858 120,30	-	-	-
	Ø 150	-	-	-	-	3868 89,64	11331 105,77	0928 95,15	5770 112,27	2938 101,79	9840 120,11	8983 109,46	12072 129,16	6369 120,30	8677 141,95	14542 129,66	-
	Ø 153	-	-	-	-	-	-	2475 95,15	14233 112,27	8644 101,79	-	10107 109,46	-	14856 120,30	-	-	-
	Ø 180	-	-	-	-	-	-	11522 95,15	12315 112,27	2285 101,79	4513 120,11	9552 109,46	11618 129,16	11774 120,30	-	14862 129,66	-
	Ø 200	-	-	-	-	-	-	9697 95,15	15577 112,27	8695 101,79	11461 120,11	5768 109,46	4514 129,16	3337 120,30	10914 141,94	14863 129,66	-
	Ø 230	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	18517 109,46	-	14861 120,30	-	13998 129,66	-
	Ø 250	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1046 120,30	11026 141,95	8130 129,66	-
	Ø 280	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11243 120,30	-	14860 129,66	-
	Ø 300	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1298 129,66	-

CONDUITS ISOLÉS
DOUBLE PAROI

RÉDUCTIONS CONIQUES VERS SIMPLE PAROI CONDENSOR

DIMENSIONS	Ø 80	Ø 100	Ø 130	Ø 150	Ø 180	Ø 200	Ø 250	Ø 300
Sans changement de Ø*	14848 79,65	10404 84,80	11398 89,64	9951 95,15	10320 101,79	11670 109,46	14849 120,30	12047 129,66

RÉDUCTIONS CONIQUES VERS BUSE ACIER (EMBOITEMENT FEMELLE)

DIMENSIONS	Ø 80	Ø 100	Ø 130	Ø 150	Ø 180	Ø 200	Ø 250	Ø 300
Sans changement de Ø*	0460 79,65	4509 84,80	1279 89,64	5769 95,15	12952 101,79	8132 109,46	5771 120,30	11096 129,66

* Il est possible d'avoir un changement de Ø au même tarif.

RÉDUCTIONS INVERSÉES VERS CONDUIT INOX

DIMENSIONS	Ø 80	Ø 100	Ø 130	Ø 150	Ø 180	Ø 200	Ø 250	Ø 300
Sans changement de Ø	3447 89,64	3448 89,64	3339 89,64	3340 95,15	3341 101,79	3342 109,51	3343 120,30	3344 129,65

FINITIONS ET JONCTIONS

Le +


- Réglable : installation et accès au conduit simplifié sans démontage du conduit
- Continuité du conduit jusqu'à la buse de l'appareil
- Compatible avec les buses de fumées encastrées et affleurantes à l'habillage de l'appareil



Adaptateur femelle/femelle
non inclus



Notices de pose et documentations
techniques, rendez-vous sur
poujoulat.fr/decostart



DÉCO'START


	Ø 80	Ø 100	Ø 130	Ø 150	Ø 180	Ø 200
Déco'Start réglable noir DCST R ... TI - RAL 9019	21941 177,71	21805 190,16	19618 201,01	17985 218,90	21942 228,30	21943 245,44
Adaptateur F/F émail noir A ... F - ... F ENM	7539 30,79	7540 34,21	5636 28,52	0065 33,41	0178 39,27	12002 45,16

Nota : Autres couleur RAL disponibles sur demande au même tarif.



FINITIONS PLAFOND RONDES - HAUTEUR 20 CM

THERMINOX RACCORDEMENT	Ø 80		Ø 100		Ø 130		Ø 150		Ø 180		Ø 200	
	BLANC 9020	NOIR 9019	BLANC 9020	NOIR 9019	BLANC 9020	NOIR 9019	BLANC 9020	NOIR 9019	BLANC 9020	NOIR 9019	BLANC 9020	NOIR 9019
Ø 80	14866 244,30	14820 244,30	14870 247,77	14868 247,77	14877 250,71	14875 250,72	13073 258,61	10421 258,61	14884 269,33	14881 269,33	14889 279,60	14388 279,60
Ø 100	-	-	14869 247,77	14867 247,78	14876 250,71	14874 250,71	14879 258,61	14878 258,61	14883 269,33	14880 269,33	14888 279,60	14885 279,60
Ø 130	-	-	-	-	4054 250,72	0964 250,72	8407 258,61	8408 258,61	14882 269,33	13895 269,33	14887 279,60	14609 279,60
Ø 150	-	-	-	-	-	-	4049 258,61	0967 258,61	14358 269,33	2606 269,33	14665 279,60	12150 279,60
Ø 180	-	-	-	-	-	-	-	-	4053 269,33	0972 269,33	14886 279,60	14064 279,60
Ø 200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14865 279,60	9191 279,60




La finition plafond est composée d'un habillage, d'un collier et d'une finition basse maintenue par des aimants permettant une pose facile. Le système auto-portant évite la fixation au plafond.

Autres couleurs, contacter le service client.

Méthode de calcul de dévoiement THERMINOX


- Choisir l'angle souhaité et repérer la colonne concernée.
- Cumuler les déports D des coudes et D1 des longueurs droites, pour obtenir le dévoiement nécessaire.
- Cumuler les valeurs H et H1 pour connaître la hauteur du montage une fois assemblé.
- Vérifier si l'assemblage des éléments s'inscrit dans la hauteur disponible prévue pour le montage ainsi défini.

Cotes réelles té + coude

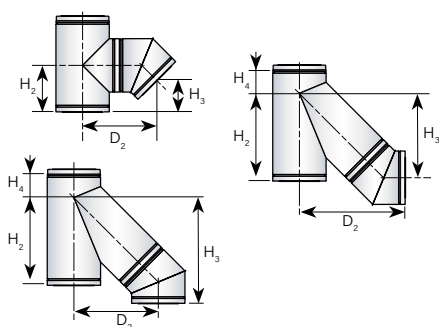


	TÉ À 90° + COUDE À 45°			TÉ À 135° + COUDE À 45° HORIZ.				TÉ À 135° + COUDE À 45° VERT.			
	H ₂	D ₂	H ₃	H ₂	D ₂	H ₃	H ₄	H ₂	D ₂	H ₃	H ₄
Ø 80	132	257	62	250	317	218	99	250	218	317	99
Ø 100	142	257	76	250	322	228	99	250	228	322	99
Ø 130	183	306	119	324	386	295	123	324	295	386	123
Ø 150	203	328	135	324	400	303	123	324	303	400	123
Ø 180	234	351	162	451	542	440	96	451	440	542	96
Ø 200	234	368	159	451	526	420	96	451	420	526	96
Ø 250	224	406	141	533	626	510	114	533	510	626	114
Ø 300	275	453	185	533	647	520	145	533	520	647	145

Déport réel et hauteur des coudes
superposés par angle

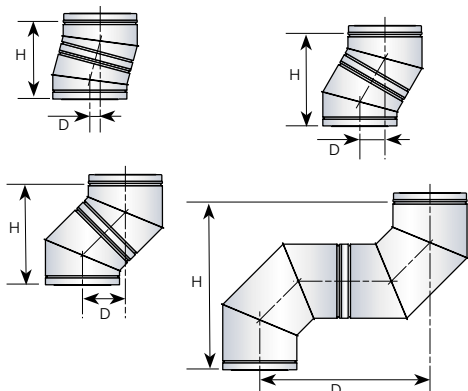

	15°		30°		45°		90°	
	D	H	D	H	D	H	D	H
Ø 80	35	266	68	252	124	300	334	334
Ø 100	35	264	67	251	116	281	344	344
Ø 130	35	262	80	299	133	320	400	400
Ø 150	36	272	84	314	142	342	424	424
Ø 180	37	277	88	327	149	359	461	461
Ø 200	37	283	91	338	155	373	488	488
Ø 250	39	295	97	363	169	409	506	506
Ø 300	41	309	104	387	184	443	542	542

Déport réel et hauteur
des longueurs droites par angle

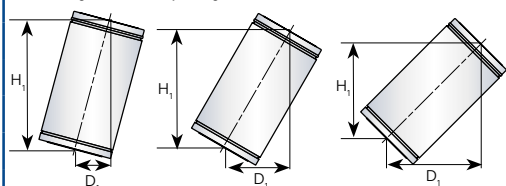


	15°		30°		45°	
	D ₁	H ₁	D ₁	H ₁	D ₁	H ₁
ED 100	26	97	50	87	71	71
ED 250	65	242	125	217	177	177
ED 450	117	435	225	390	318	318
ED 1000	246	918	475	823	672	672
ED 1200	298	1111	575	996	813	813

Solution
SORTIE DE TOIT INOX

THERMINOX

vers ÉMAILLÉ

GAMME THERMINOX

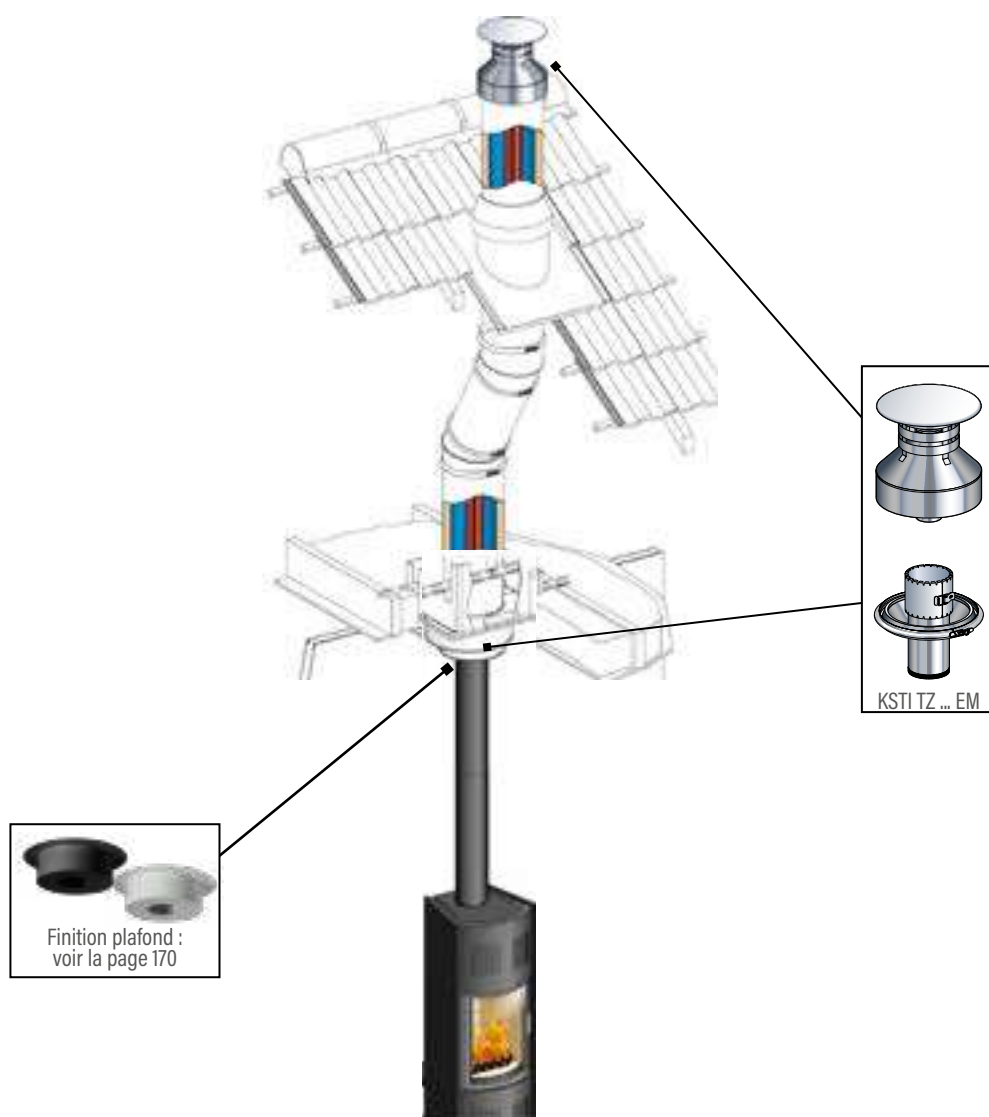

KITS POUR SORTIE DE TOIT INOX VERS ÉMAILLÉ

Ø RACCORDEMENT	Ø 80		Ø 100		Ø 150	
	INOX	NOIR 9019	INOX	NOIR 9019	INOX	NOIR 9019
KSTI 150 TZ/ ... EM	11432 333,75	10422 393,82	15226 343,12	11402 404,88	-	-
KSTI 180 TZ/ ... EM	11677 333,75	15227 393,82	3700 343,12	15228 404,88	-	-
KSTI 200 TZ/ ... EM	14297 333,75	14270 393,82	15229 343,12	15230 404,88	12468 352,99	15231 416,52

Solution
SOUCHE DE TOIT

THERMINOX


vers ÉMAILLÉ



N'oubliez pas d'ajouter :

- UN CTIV Ø 80 ET 100
- UN KCA POUR LE Ø 150

Obligatoire en cas d'absence de KFC (tablette chapeau).

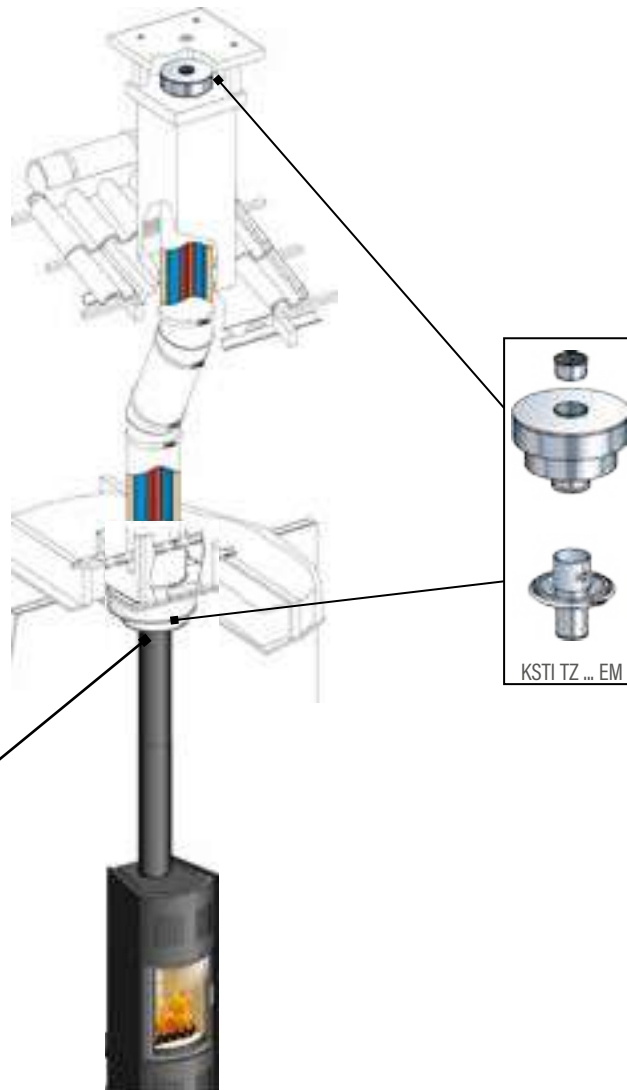

Finition plafond :
voir la page 170


KITS POUR SOUCHE DE TOIT VERS ÉMAILLÉ

Ø RACCORDEMENT	Ø 80		Ø 100		Ø 150	
	INOX	NOIR 9019	INOX	NOIR 9019	INOX	NOIR 9019
KST 150 TZ/... EM	-	10428 341,54	-	21744 317,96	-	-
KST 180 TZ/... EM	22516 315,15	-				
KST 200 TZ/... EM	14277 284,62	-				

Le kit pour souche de toit vers émaillé est fait sur demande. Contactez le service client pour davantage d'informations.

Solution
SORTIE DE TOIT INOX

THERMINOX vers PGI ou DUOGAS

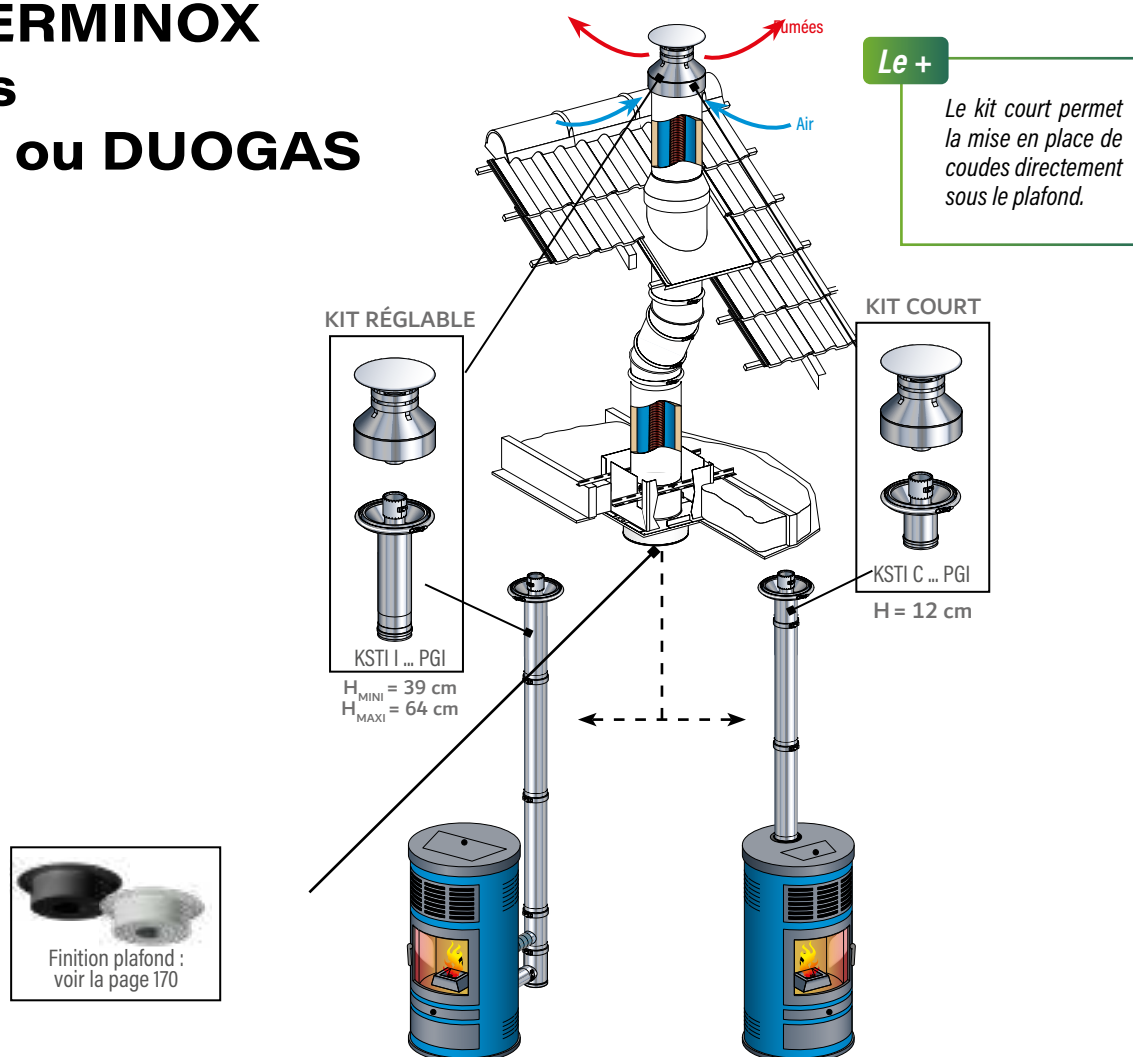

KITS POUR SORTIE DE TOIT RONDE VERS PGI OU DUOGAS

		Ø 80/130		Ø 100/150	
		INOX	NOIR 9030	INOX	NOIR 9030
KIT RÉGLABLE	Ø 150	KSTI 150 TZ/... PGI 15232 380,06	7374 456,07	13077 389,49	0848 467,38
		KSTI 150 TZ/... PGI Chapeau inox - partie basse noire 9024 456,07		9473 467,38	
	Ø 180	KSTI 180 TZ/... PGI 13359 380,06	9955 456,07	11896 389,49	12396 467,38
	Ø 200	KSTI 200 TZ/... PGI 15233 380,06	9058 456,07	15234 389,49	15235 467,38
KIT COURT	Ø 150	KSTI 150 TZC/... PGI 15236 333,39	15237 400,06	15238 341,65	15239 409,98
	Ø 180	KSTI 180 TZC/... PGI 15240 333,39	15241 400,06	15242 341,65	15243 409,98
	Ø 200	KSTI 200 TZC/... PGI 15244 333,39	15245 400,06	15246 341,65	15247 409,98

Nota : Sur commande, il est possible de varier la finition de la partie haute et basse du kit. Prendre le prix du kit noir.

Solution
SOUCHE DE TOIT


THERMINOX vers PGI ou DUOGAS



N'oubliez pas d'ajouter :
un CTIV en cas d'absence
de KFC (tablette chapeau).

Le +

Le kit court permet
la mise en place de
coudes directement
sous le plafond.

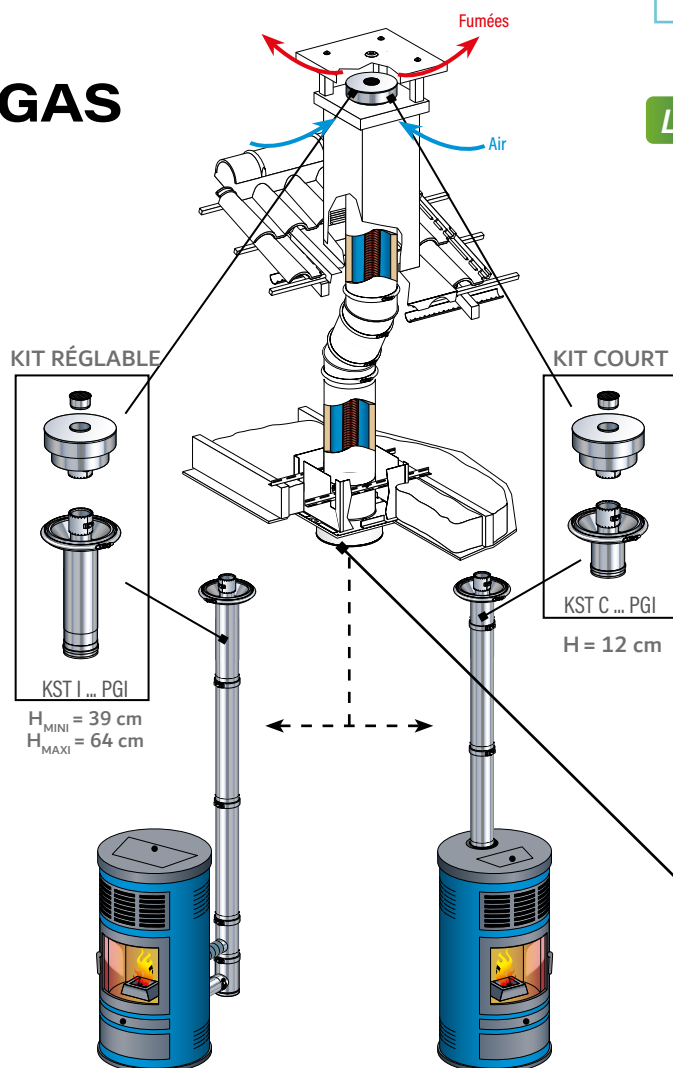

Finition plafond :
voir la page 170


KITS INOX POUR SORTIE DE TOIT PRÉFABRIQUÉE VERS PGI OU DUOGAS


			Ø 80/130		Ø 100/150	
			INOX	NOIR 9030	INOX	NOIR 9030
KIT RÉGLABLE	Ø 150	KST 150 TZ/... PGI	15248 284,62	7373 341,54	15249 299,05	15250 358,86
	Ø 180	KST 180 TZ/... PGI	15251 284,62	15252 341,54	15253 299,05	15254 358,86
	Ø 200	KST 200 TZ/... PGI	15255 284,62	15256 341,54	15257 299,05	15258 358,86
KIT COURT	Ø 150	KST 150 TZC/... PGI	15259 249,68	15260 299,61	15261 262,33	15262 314,78
	Ø 180	KST 180 TZC/... PGI	15263 249,68	15264 299,61	15265 262,33	15266 314,78
	Ø 200	KST 200 TZC/... PGI	15267 249,68	15268 299,61	15269 262,33	15270 314,79

GAMME LISS ISO DP

Ø 80 à 250

cheminées
Poujoulat

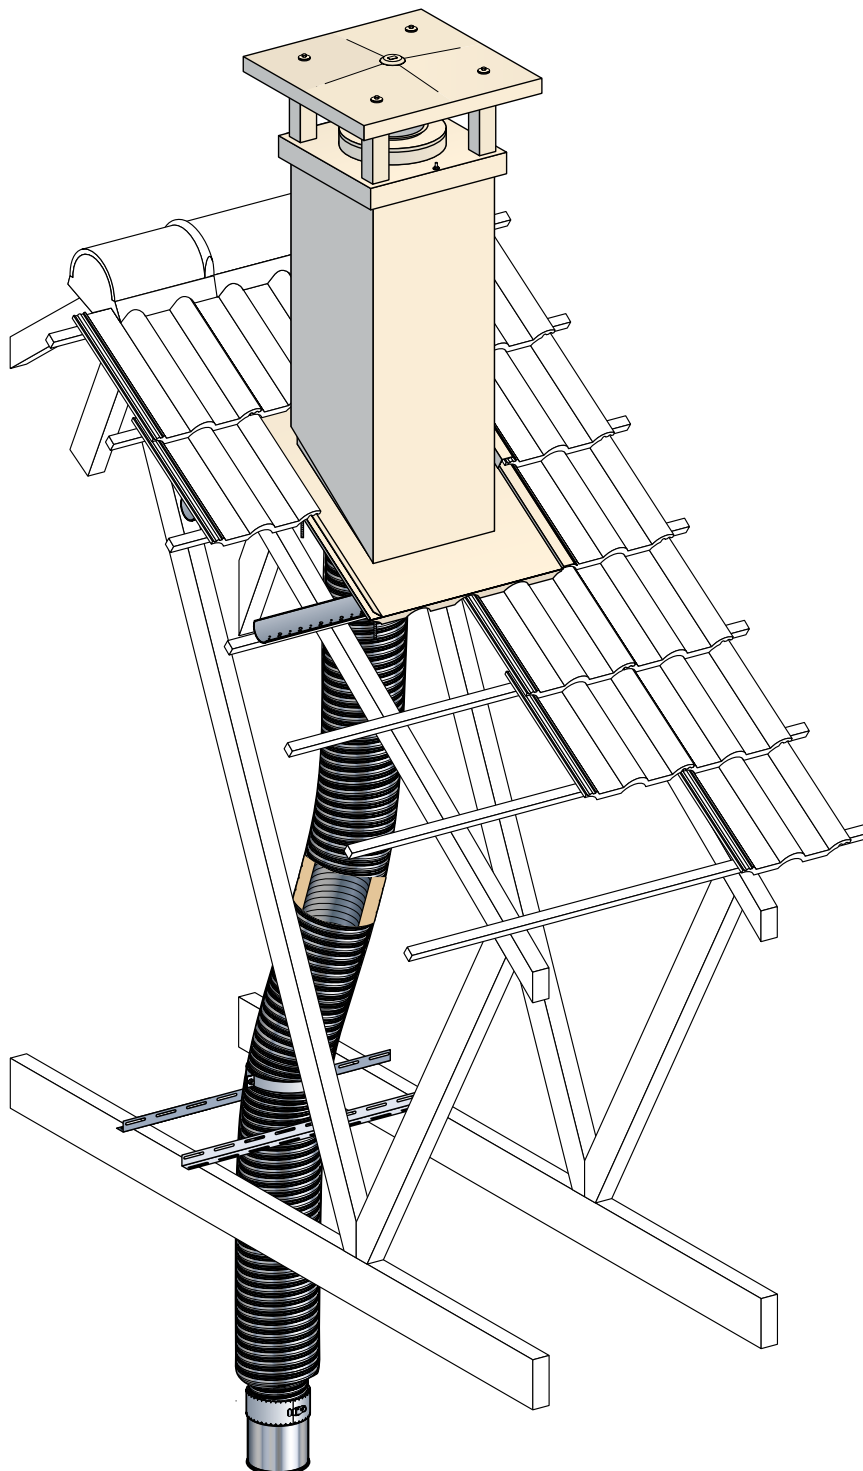

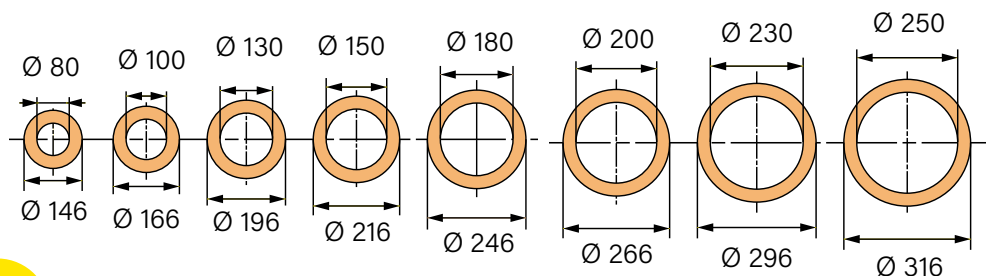


Distance de sécurité : 8 cm

TECHNOLOGIE

FLEXIBLE ISOLÉ

- Conduit cintrable avec isolation
- Maintient une température de fumée idéale

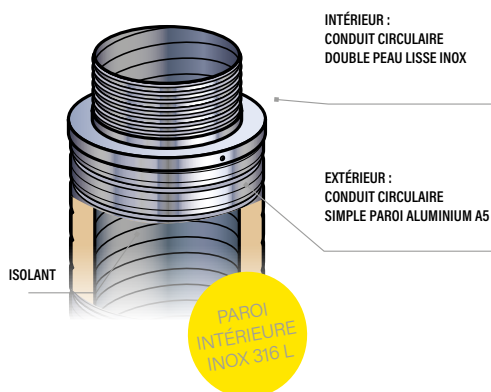

NORME ET GARANTIE



DOCUMENT
TECHNIQUE
D'APPLICATION
CONDUITS SOUPLES ISOLÉS
n°14.2/14-2006_V2 publié le 23/01/2020



Qualité
contrôlée
par le
Laboratoire
CÉRIC

DÉSIGNATION PRODUIT

T450 N1 D V2 L50010 G80

DOCUMENTATION TECHNIQUE

Notices de pose et documentations techniques, rendez-vous sur
poujoulat.fr/liss-isodp




CONFIGURATIONS

- Intérieur des bâtiments
- Neuf ou rénovation
- Idéal pour les passages difficiles à travers les bois de charpente
- Conduit de fumée ou conduit de tubage

ECO PERFORMANCE

- Maintien des températures de fumée grâce à l'isolant
- Facilite le tirage
- Participe à l'efficacité et au rendement de l'appareil

CONFIGURATION MAISON PLAIN PIED

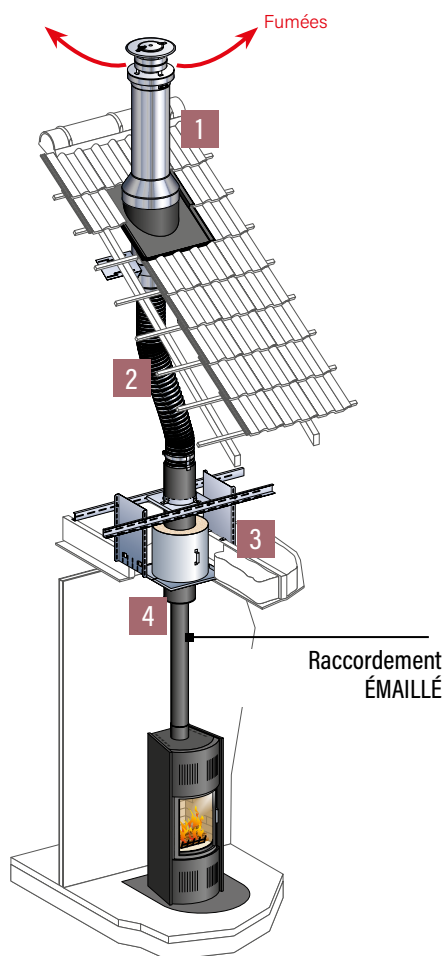

1 Sorties de toit et solins




2 Conduit

Flexible
LISS-ISO DP



3 Traversées

Solution
plafond




4 Finitions et raccordement

Jaquette
+ Raccord flexible
vers Émaillé




CONFIGURATION MAISON ÉTAGE

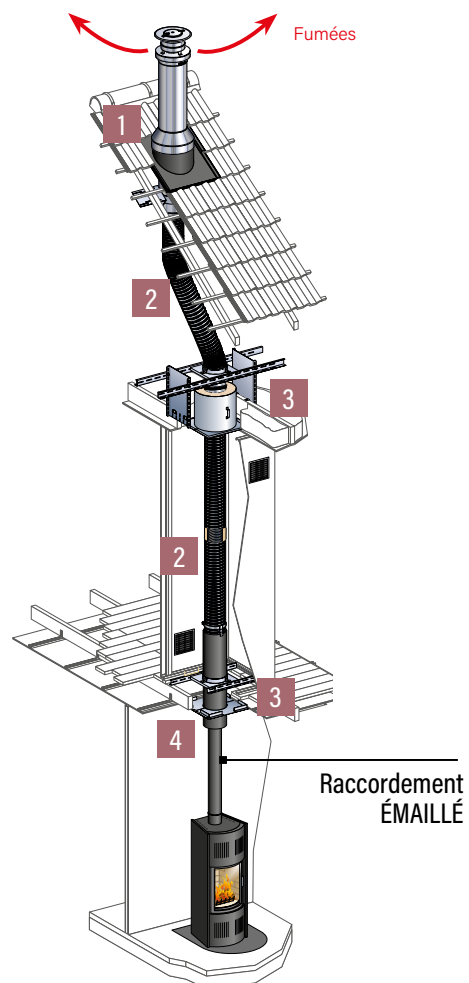


Flexible
LISS-ISO DP



Solution
plafond




Solution
plancher




Jaquette
+ Raccord flexible
vers Émaillé



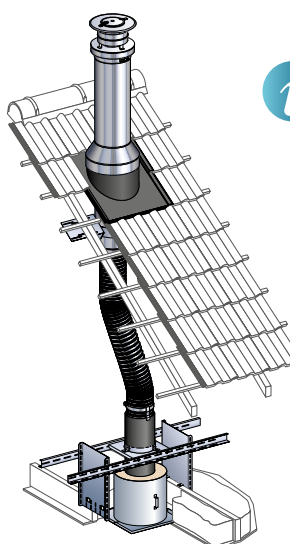

STI voir page 123.

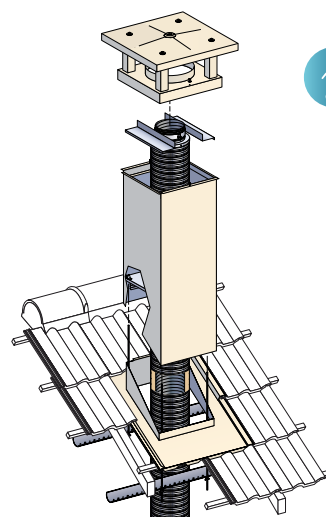

Tradinov US, voir pages 104-105.



Avia Technique-14/11 - STI
CSTB

CONDUITS FLEXIBLE ISOLÉ



**SUR COMMANDE
À VOS DIMENSIONS**

LISS ISO DP - SUR FABRICATION

Ø INTÉRIEUR/EXTÉRIEUR	Ø 80/146	Ø 100/166	Ø 130/196	Ø 150/216	Ø 180/246	Ø 200/266	Ø 230/296	Ø 250/316
€ HT LE MÈTRE	118,94	124,92	146,80	175,30	206,13	229,61	255,18	280,54
LONGUEUR MAXI	15m	15m	15m	15m	10m	10m	10m	10m

Le +


Gain tarifaire de 10% par rapport au prix sur fabrication.

LISS ISO DP - LONGUEURS PRÉFAITES


Ø INTÉRIEUR	Ø 80	Ø 100	Ø 130	Ø 150	Ø 180
3 ml	12787 324,38	12637 340,69	18767 400,36	12407 478,08	-
4 ml	12854 432,50	12335 454,25	17402 533,82	12337 637,44	19754 749,58
5 ml	11365 540,63	11676 567,82	12666 667,27	11367 796,80	14014 936,97
6 ml	11366 648,75	11894 681,38	12387 800,73	7248 956,16	7251 1 124,36
7 ml	9052 756,88	9050 794,94	13384 934,18	7249 1 115,52	7252 1 311,76
8 ml	9053 865,00	9051 908,51	12376 1 067,64	7250 1 274,88	7253 1 499,15
9 ml	12381 973,13	12940 1 022,07	13597 1 201,09	12334 1 434,25	15052 1 686,55
10 ml	12418 1 081,25	13057 1 135,63	12388 1 334,55	12383 1 593,61	17967 1 873,94
15 ml	18128 1 621,88	12366 1 703,45	14003 2 001,82	16161 2 390,41	-

Les longueurs des codes rouges du tableau ci-dessus sont stockées chez Poujoulat.

FIXATIONS



FIXATIONS PLANCHER POUR LISS-ISO DP								
	Ø 80	Ø 100	Ø 130	Ø 150	Ø 180	Ø 200	Ø 230	Ø 250
Support plancher pour Liss-iso DP SP...DP	8142 44,70	9609 45,20	11069 50,46	3511 50,46	3512 53,01	9318 53,01	17362 53,01	15271 89,99
Support plancher réhaussé pour Liss-iso DP SPR...DP	17232 51,00	17233 51,60	17234 57,60	16167 57,60	17235 60,49	17236 60,49	-	-



FIXATIONS PLANCHER POUR JAQUETTE DE FINITION						
	Ø 80	Ø 100	Ø 130	Ø 150	Ø 180	Ø 200
Support plancher pour jaquette SP...TZ	1722 46,11	1722 46,11	0014 46,90	2284 47,90	3315 49,33	0203 50,49
Support plancher réhaussé pour jaquette SPR...JFDP	17249 57,60	17250 57,60	17251 60,49	17252 60,49	17253 70,68	17254 70,68

TRAVERSÉE, ÉTANCHÉITÉ ET SÉCURITÉ





NOUVEAU




NOUVEAU

COQUILLES ISOLANTES PLAFOND						
	Ø 80	Ø 100	Ø 130	Ø 150	Ø 180	Ø 200
Coquisol pour Liss-iso DP - 300 mm COQISOL H300...DP	17227 101,35	17228 105,59	17229 113,48	16168 115,42	17230 117,74	17231 121,10
Coquisol pour Liss-iso DP - 500 mm COQISOL H500...DP	23244 128,72	23245 134,00	23246 144,11	23247 146,54	23248 149,57	23249 153,78
Coquisol pour jaquette de finition - 300 mm COQISOL H300...JFDP	17243 113,48	17244 113,48	17245 115,42	17246 117,74	17247 121,10	17248 138,38
Coquisol pour jaquette de finition - 500 mm COQISOL H500...JFDP	23250 144,11	23251 144,11	23252 146,54	23253 149,57	23254 153,78	23255 175,76



PLAQUES DISTANCE SÉCURITÉ ÉTANCHES PLAFOND						
	Ø 80	Ø 100	Ø 130	Ø 150	Ø 180	Ø 200
PDSE pour Liss-iso DP PDSE...DP	17221 62,38	17222 65,63	17223 69,30	17224 77,06	17225 84,78	17226 93,05
PDSE pour jaquette de finition - 300 mm PDSE...JFDP	17237 69,06	17238 69,30	17239 77,06	17240 84,78	17241 93,05	17242 104,37




JAQUETTES DE FINITION

	Ø 80	Ø 100	Ø 130	Ø 150	Ø 180	Ø 200
Jaquette de finition noire - H : 500 mm JF 500...DP-...EM - RAL 9019	17255 151,53	17256 168,37	17257 187,07	16118 194,54	17258 203,74	17259 212,79
Jaquette de finition blanche - H : 500 mm JF 500...DP-...EM - RAL 9020	17260 151,53	17261 168,37	17262 187,07	17263 194,54	17264 203,74	17265 212,79




Existe aussi en hauteur 1 000 mm.

ROSACES POUR JAQUETTE DE FINITION



	Ø 80	Ø 100	Ø 130	Ø 150	Ø 180	Ø 200
Rosace noire pour jaquette de finition ROS...JDP - RAL 9019	17266 58,10	17267 64,55	17268 71,73	16119 76,94	17269 80,09	17270 83,31
Rosace blanche pour jaquette de finition ROS...JDP - RAL 9020	17271 58,10	17272 64,55	17273 71,73	17274 76,94	17275 80,09	17276 83,31



Jaquette de finition

Spécialement conçue pour le flexible isolé Liss-iso DP, la jaquette de finition permet d'embellir le dépassement du conduit sous plafond et de dissimuler esthétiquement le raccord flexible vers fumisterie émaillée. Sa rosace aimantée assure une finition impeccable entre le conduit et le plafond.

L'ensemble permet une esthétique équivalente aux éléments droits de finition des conduits isolés.

Elle est disponible dans 2 hauteurs 500 ou 1000mm et en finition Blanc 9020 ou Noir mat 9019.




RACCORDS À GRIFFE SUR TUYAU ÉMAILLÉ

	Ø 80	Ø 100	Ø 130	Ø 150	Ø 180	Ø 200
Raccord flexible vers émaillé RE...EM	7607 50,12	7608 50,12	6661 55,60	5858 55,60	5859 61,31	11878 69,25



RACCORDS À GRIFFE SUR TUYAU INOX POUJOLAT

	Ø 80	Ø 100	Ø 130	Ø 150	Ø 180	Ø 200	Ø 230	Ø 250
Raccord flexible vers inox RF...	7159 20,90	7160 20,90	6725 21,73	4555 23,28	0630 24,70	0631 25,54	2205 25,54	6662 27,93



Pour les tés, voir page 47.

CONDUITS CONCENTRIQUES



CONDUITS CONCENTRIQUES



GAMME PGI 80/130 & 100/150

Caractéristiques	184
Terminaux verticaux & horizontaux	186
Étanchéité en toiture	187-188
Éléments de distribution d'air chaud	189
Éléments droits & coudes	189
Fixations	190
Traversée, étanchéité & sécurité	191-193
Finitions	194
Éléments de prise d'air & tés de fumée	195-197
Accessoires air frais	198
Kit pour sortie ventouse horizontale	199
Kits d'adaptation	200-202
Calcul de dévoiement	203

GAMME DUALIS EI 130/200

Caractéristiques	204
Configurations chaudières à granulés	206
Terminaux verticaux & horizontaux	207
Étanchéité en toiture	207-208
Éléments droits & coudes	209
Fixations	210
Traversée, étanchéité & sécurité	211-212
Finition	213
Séparation air /fumée	213
Raccordement des fumées	214
Raccordement air comburant	215
Joints & accessoires	215
Kit d'adaptation sur tubage flexible	216
Kit pour sortie ventouse horizontale	216-217

GAMME DUOGAS 100/150 & 130/200

Caractéristiques	218
Configurations	220
Terminaux verticaux & horizontaux	221
Étanchéité en toiture	221-222
Éléments droits, coudes & tés	223
Fixations	224
Traversée, étanchéité & sécurité	225-226
Finitions	227
Raccordement	227
Kits d'adaptation	228-230

GAMME EFFICIENCE Ø 80, Ø 100 & Ø 150

Caractéristiques	232
Configurations	234-235
Chapeaux & étanchéité en toiture	236-237
Éléments extérieurs : Inox	238
Éléments intérieurs : Galva	239
Fixations	240
Traversée, étanchéité & sécurité	241-242
Finitions	243
Raccordement intérieur	244
Raccordement extérieur	245
Accessoires air comburant	246
Calcul de dévoiement	247

GAMME PGI


Ø 80/130 & 100/150

cheminées
Poujoulat 



Le +

- Conduit esthétique.
- Pas de joint aux jonctions.
- Extrémité non peinte : facilité de montage et démontage.

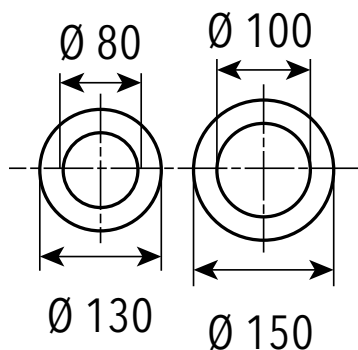


Distance de sécurité : 10 cm

TECHNOLOGIE

conduit concentrique
(avec deux tubes l'un dans l'autre)
qui permet :

- l'arrivée d'air comburant
- l'évacuation des fumées dans un même conduit.

LIVRÉ
AVEC
COLLIER



élément droit prise d'air (réf. EDPA)

L'air nécessaire à la combustion est prélevé à l'extérieur de la maison et se réchauffe au contact de la paroi véhiculant les fumées.



NORME ET GARANTIE



Qualité
contrôlée
par le
Laboratoire
CÉRIC

DOCUMENTATION TECHNIQUE

Notices de pose et documentations techniques, rendez-vous sur poujoulat.fr/pgi



DÉSIGNATION PRODUIT

T 450 N1 W V2 L50040 G100

CONFIGURATIONS

- Utilisation en neuf ou rénovation
- A l'intérieur de la maison : sortie verticale ou horizontale
- A l'extérieur de la maison : conduit vertical isolé

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

- Conduit double paroi inox intérieur et extérieur soudé en continu, avec emboîtement calibrés cône sur cône qui garanti une étanchéité dès l'emboîtement.
- Ne nécessite pas de dépassement de faîtage


ECO PERFORMANCE

- Gain significatif de rendement entre 5 % et 10 %
- Economie potentielle entre 50 et 200 Kg de granulés (selon les régions)

PERSONNALISATION

- Noir mat, disponible sur stock, gris 9032
- Sur commande toutes les nuances RAL sont possibles

TERMINAUX VERTICAUX & HORIZONTAUX



NOUVEAU

CHAPEAUX

	Ø 80/130		Ø 100/150	
	INOX	NOIR 9030	INOX	NOIR 9030
Terminal vertical inox CTIV	2622 122,33	3729 146,79	2748 124,73	1324 149,67
Terminal vertical inox grand modèle TVGM	7636 210,52	7637 252,62	13193 218,27	10915 261,92

TERMINAUX VERTICAUX

	Ø 80/130		Ø 100/150	
	NOIR 323	BRIQUE 311	NOIR 323	BRIQUE 311
Terminal vertical (1.10ml) STV	2412 215,81	4903 215,81	2766 226,08	1391 226,08

Nota : s'associe aux solins acier noir et brique de la page suivante.

TERMINAUX HORIZONTAUX

	Ø 80/130		Ø 100/150	
	INOX	NOIR 9030	INOX	NOIR 9030
Terminal horizontal (1 ml) STH	2464 163,72	3730 196,46	2764 180,11	1376 216,13
livré avec une plaque de propreté extérieure				
Terminal horizontal réglable (de 62 à 92 cm) STHR	2465 197,27	3731 236,72	2765 215,29	1378 258,34
livré avec une plaque de propreté extérieure				
Deflecteur PGI DEF ... PGI	8694 47,07	8152 56,48	15403 53,80	15405 53,80
	Plaque 23x23 cm		Plaque 25 x 25 cm	
Plaque de propreté inox pour terminal horizontal PP STH ... PGI	3610 34,18	8138 44,43	17043 37,73	9035 49,04

ÉTANCHÉITÉ EN TOITURE



SOLINS INOX ARDOISE OU TUILE				
	Ø 80/130		Ø 100/150	
	INOX	NOIR 9030	INOX	NOIR 9030
Solin inox ardoises 15° à 30° SIA 30	3455 152,57	23883 180,03	3456 152,57	23889 180,03
Kit d'étanchéité pour toitures tuiles	KE 470		KE 570	
Solin inox ardoises 30° à 45° SIA 45	3486 179,78	23884 212,14	3487 179,78	23889 180,03
Kit d'étanchéité pour toitures tuiles	KE 570		KE 570	
Solin inox ardoises 45° à 56° SIA 56	8828 196,03	8829* 231,31	9394 217,07	10538* 256,14
Kit d'étanchéité pour toitures tuiles	KE 570		KE 570	


* Peinture RAL 9019. Possibilité de RAL 9030 sur commande.



KIT D'ÉTANCHÉITÉ POUR TOITURE TUILES (BAVETTE + MOUSSE)			
		NOIR	BRIQUE
KE 470		5623 49,83	5622 49,83
KE 570		5621 50,15	5620 50,15



SOLINS ACIER ARDOISE			
		Ø 80/130	Ø 100/150
		NOIR 323	
Solin acier ardoises noir 15° à 30° SAA 30		2463 53,41	2760 60,55
Solin acier ardoises noir 30° à 45° SAA 45		1740 53,41	2761 60,55



SOLINS ACIER TUILES				
	Ø 80/130		Ø 100/150	
	NOIR 323	BRIQUE 311	NOIR 323	BRIQUE 311
Solin acier tuiles 15 à 30° SAP 30	8091 73,70	3488 73,70	8092 83,57	3489 83,57
Solin acier tuiles 30 à 45° SAP 45	8094 73,70	3490 73,70	8095 83,57	3491 83,57



SOLINS INOX TOIT PLAT				
	Ø 80/130		Ø 100/150	
	INOX	NOIR 9030	INOX	NOIR 9030
Solin inox toit plat SIO	3459 136,25	23894 160,77	3460 136,25	23895 160,77



SOLINS ACIER TOIT PLAT			
		Ø 80/130	Ø 100/150
		NOIR 323	
Solin acier toit plat SAO		3492 65,18	3493 73,91

ÉTANCHÉITÉ EN TOITURE

Le +

- Auto-adhésif & maléable
- Mise en oeuvre facilitée



Prévoir une collerette de solin pour une bonne étanchéité.



SOLINS INOX POUR BAC ACIER

	Ø 80/130		Ø 100/150	
	INOX	NOIR 9030	INOX	NOIR 9030
Solin universel multi-usages 0 à 15° SUM 15	8782 206,62	9102 243,81	9101 206,62	9100 243,81
Solin universel multi-usages 15 à 30° SUM 30	8781 223,64	11050 263,89	2775 223,64	11051 263,89
Solin universel multi-usages 30 à 45° SUM 45	11052 258,68	11053 305,24	11054 258,68	9534 305,24
CARTOUCHE MASTIC pour SUM*			8731 22,67	

* À appliquer pour sécuriser l'étanchéité en partie haute sur les arrêtes du bac acier.

COLLERETTES DE SOLIN AVEC JOINT

	Ø 80/130		Ø 100/150	
	INOX	NOIR 9030	INOX	NOIR 9030
Collerette de solin avec joint	1761 26,32	1758 31,05	1738 28,15	1631 33,21

SOLINS POUR BAC ACIER ET FIBRO

	Ø 70 À 177 EXT. EMBASE 254 X 254	Ø 121 À 254 EXT. EMBASE 305 X 305
PIPECO noir embase carrée	5763 63,31	5764 130,37
Kit fixation bac acier pour PIPECO (16 vis + 1 colle + 1 collier inox)		5766 55,52
Vis de couture - boîte de 100 pcs (pour fixation du pipeco sur bac acier)		21032 75,26
Kit fixation Fibro (16 rivets + 1 colle + 1 foret + 1 collier inox)		5767 75,26

ACCESSOIRES SOLIN BAC ACIER

Pâte bitumeuse étanchéité - toiture et terrasse noir - 900 gr	7397 19,16
Bande étanchéité auto-adhésive en alu/bitume l. 75 mm - L 10 ml	7398 45,03

ÉLÉMENTS DROITS & COUDES



ÉLÉMENTS DROITS PGI

	Ø 80/130		Ø 100/150	
	INOX	NOIR 9030	INOX	NOIR 9030
Tuyau 0.95 ml ED 1000	2413 128,03	3714 153,63	2753 137,82	1341 165,38
Tuyau 0.45 ml ED 450	2414 88,20	3713 105,84	2755 93,54	1344 112,24
Tuyau 0.25 ml ED 250	2415 75,36	3712 90,43	2754 81,10	1343 97,32
Tuyau 0.10 ml ED 100	7992 60,26	7993 72,31	7994 64,89	7995 77,86



ÉLÉMENTS RÉGLABLES PGI

	Ø 80/130		Ø 100/150	
	INOX	NOIR 9030	INOX	NOIR 9030
Réglable 0.39 à 0.56 ml ER	2416 111,30	3715 133,56	2757 119,00	1355 142,80
Réglable 0.73 à 1.17 ml ERLONG	15001 161,53	15000 193,83	15003 175,36	15002 210,43



ÉLÉMENTS DROITS AVEC TRAPPE DE VISITE


	Ø 80/130		Ø 100/150	
	INOX	NOIR 9030	INOX	NOIR 9030
Élément trappe de visite 25cm ETV	12860 108,01	4913 129,61	15408 118,33	1241 141,99



COUDES PGI

	Ø 80/130		Ø 100/150	
	INOX	NOIR 9030	INOX	NOIR 9030
Coude 90° EC 90	2418 107,51	3717 129,01	2752 118,72	1340 142,46
Coude 45° EC 45	2417 95,70	3716 114,84	2749 104,40	1333 125,28
Coude 30° EC 30	1414 93,65	1415 112,38	2751 109,35	1329 131,22
Coude 15° EC 15	1400 91,01	1402 109,21	2750 111,43	1326 133,71

ÉLÉMENTS DE DISTRIBUTION D'AIR CHAUD



PACK ÉCHANGEUR POUR DISTRIBUTION D'AIR CHAUD

	Ø 80/130	Ø 100/150
	INOX	INOX
Pack échangeur Réseau de distribution Ø 125 (H=1750 mm) ECH ... PGI	1 045,49	1 068,56

Voir page 274 pour davantage d'information.




Système visé par un avis technique. Nécessité de respecter un montage précis.

FIXATIONS



Visuel en ambiance page 161.

NOUVEAU



NOUVEAU



FIXATIONS MURALES

	Ø 80/130		Ø 100/150	
	INOX	NOIR 9030	INOX	NOIR 9030
Collier Esthétique Intérieur 8 à 18 cm CEI 8-18 ... TZ - <i>Disponible en mars 2026</i>	-	23366 115,50	-	23368 116,85
Collier Esthétique Intérieur 17 à 30 cm CEI 17-30 ... TZ	-	23367 115,50	-	23369 116,85
Collier mural 7,5 cm CMT	2997 28,50	3724 37,05	3481 33,39	1316 43,40
Collier mural 5cm CMI Inox	3434 36,15	2479 * 42,65	3435 37,14	2505 * 43,82
Rallonge de collier mural 5 à 20 cm RCMS 5-20 (pour CMI)	10527 49,39	10528 * 57,38	10527 49,39	10528 * 57,38
Rallonge de collier mural 20 à 40 cm RCMS 20-40 (pour CMI)	10529 63,49	10531 * 72,45	10529 63,49	10531 * 72,45
Support mural inox 5 à 15 cm SMI ... SLCD	9868 183,40	13293 238,42	4974 198,96	9982 258,64
Support mural inox 20 à 40 cm SMR40 ... SLCD	15412 258,49	15413 305,01	15414 269,79	15415 318,35
Support mural galva 5 à 20 cm SM ... SLCD	15416 82,12	-	15418 86,04	-

Nota : les côtes représentent un écartement entre le bord du conduit et le mur.

* Peinture RAL 9019. Possibilité de RAL 9030 sur commande.

FIXATIONS PLANCHER ET TOIT

	Ø 80/130	Ø 100/150
Support plancher SP	2420 44,70	2763 45,20
Maintien au toit SAT	1741 71,29	2762 73,97
Support conduit inox autoportant SCIA	23220 121,97	23224 126,94
Collier de soutien CS	3438 30,02	3439 31,18
Collier de soutien réhaussé CSR - hauteur 400 mm	4163 40,66	4164 40,66
Support plancher réhaussé SPR - hauteur 480 mm	22046 57,60	22047 57,60

Nota : seuls les supports (SMI, SMR, SM, SP) et les sorties de toit de l'onglet « sortie de toit » exercent une reprise de charge sur le conduit. La reprise de charge du SPR et SCIA est limitée à 5 mètres.

MAINTIENS AU SOL

	Ø 80/130		Ø 100/150	
	INOX	NOIR 9030	INOX	NOIR 9030
Maintien au sol réglable 13 à 22 cm - MSR	1806 51,08	1813 66,40	1809 53,18	1814 69,13

TRAVERSÉE, ÉTANCHÉITÉ & SÉCURITÉ



Avis Technique
CSTB

NOUVEAU

COQUILLES ISOLANTES PLAFOND

	Ø 80/130	Ø 100/150
Coquille isolante COQISOL - Hauteur 300 mm	4482 118,28	4483 123,64
Coquille isolante COQISOL - Hauteur 500 mm	16832 125,79	16302 131,06



PLAQUES DE DISTANCE DE SÉCURITÉ ÉTANCHES PLAFOND

	Ø 80/130	Ø 100/150
Plaque distance de sécurité étanche PDSE	14090 64,27	14091 67,85



Avis Technique
CSTB

COQUILLES ISOLANTES RAMPANT


	PENTE	Ø 80/130	Ø 100/150
COQISOL ... 40	10 à 40 %	4490 145,59	4491 145,59
COQISOL ... 70	41 à 70 %	4492 145,59	4493 145,59
COQISOL ... 100	71 à 100 %	4494 145,59	4495 145,59
COQISOL ... 120	101 à 120 %	4496 175,90	4497 175,90



PLAQUES DISTANCE SÉCURITÉ ÉTANCHES RAMPANT

	PENTE	Ø 80/130	Ø 100/150
PDSER 40	0 à 40 %	4484 72,17	4485 72,17
PDSER 80	41 à 80 %	4486 72,17	4487 72,17
PDSER 120	81 à 120 %	4488 72,17	4489 72,17

TRAVERSÉE, ÉTANCHÉITÉ & SÉCURITÉ



KITS TRAVERSÉE DE MUR ÉTANCHE POUR STH

	Ø 80/130		Ø 100/150	
	INOX	NOIR 9030	INOX	NOIR 9030
KTM STH	4504 378,27	12001 453,92	4505 398,06	15420 477,67

La coquille isolante recoupable mesure 50 cm.

RÉGLEMENTATION THERMIQUE

Le Système COQISOL répond au traitement des ponts thermiques et de la continuité de l'isolant présent dans les combles. Il est constitué d'une plaque de distance de sécurité étanche (réf. PDSE) et d'une coquille isolante (réf. COQISOL).

La plaque PDSE équipée de joints en périphérie et sur le bord intérieur garantit :

- La distance de sécurité des conduits par rapport aux matériaux combustibles de 10 cm qui relève de la NF DTU 24.1
- L'étanchéité à l'air du logement qui lui relève de la réglementation thermique.




Qualité
contrôlée
par le
Laboratoire
CÉRIC




COQISOL
n°14/15-2131 publié le 17/12/2015

SOLUTION PLAFOND




La coquille isolante est positionnée autour du conduit, en appui sur la plaque étanche. Posée sur le plafond, elle assure la liaison avec l'isolant projeté en combles et agit comme un rupteur thermique entre les parties froides et chauffées.

SOLUTION PLAFOND RAMPANT




En réponse à l'évolution du mode constructif, notamment les « séjours et salons cathédrales », le système COQISOL composé de la coquille isolante et de la plaque étanche s'adapte aux différentes pentes de toiture.

SOLUTION TRAVERSÉE DE MUR



Le passage du conduit au travers d'une paroi verticale est composé des deux plaques d'étanchéité (intérieure et extérieure de la maison) et de la coquille isolante. Celle-ci doit être recoupée sur chantier selon l'épaisseur du mur. Une finition parfaite est réalisée grâce aux deux plaques de propreté.



PLAQUES DISTANCE DE SÉCURITÉ NON-ÉTANCHE



	Ø 80/130	Ø 100/150
Plaque distance de sécurité ventilée PDS	14089 60,34	2758 67,06
Réhausse pour PDS RPDS	14096 27,65	14097 27,65



TAMPONS ÉTANCHES POUR CONDUIT EN ATTENTE

	Ø 80/130		Ø 100/150	
	INOX	NOIR 9030	INOX	NOIR 9030
Tampon étanche TEA	6664 19,42	6665 23,30	10015 22,00	15421 26,40

CONDUIT VERTICAL EXTÉRIEUR

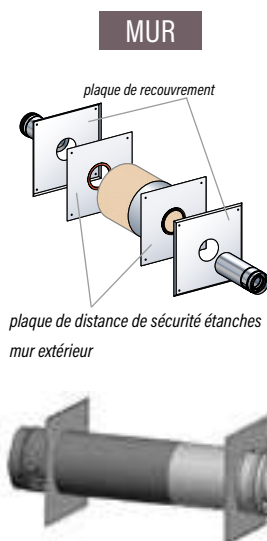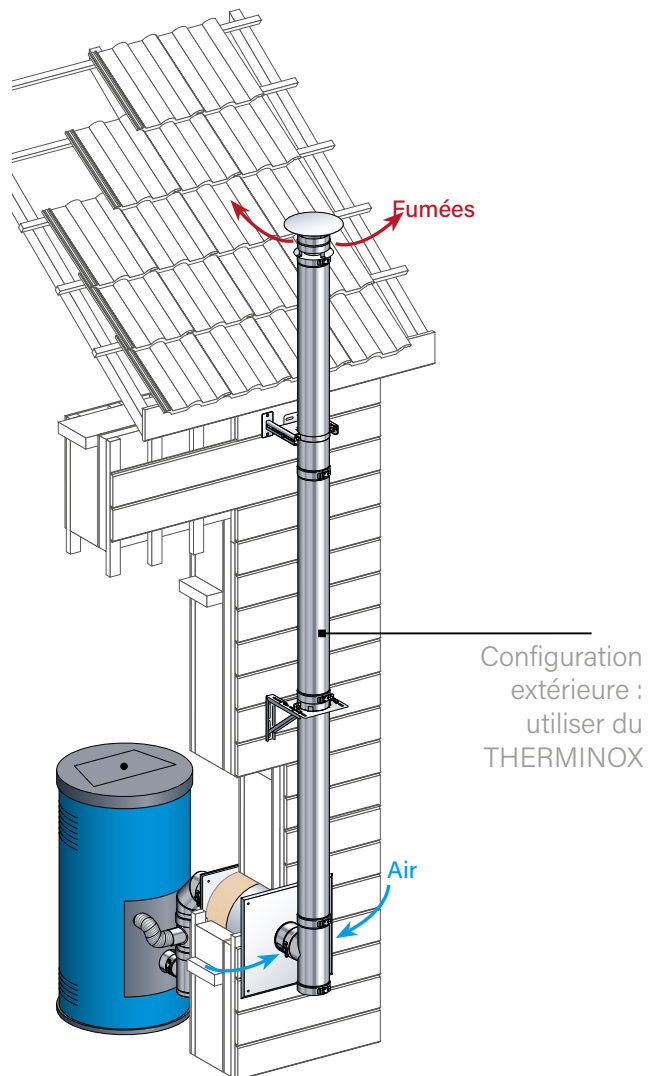

KITS TRAVERSÉE DE MUR ÉTANCHE PGI/THERMINOX				
	Ø 80/130		Ø 100/150	
	INOX	NOIR 9030	INOX	NOIR 9030
KTM PGI avec ERTM*	4506 511,29	3176 613,54	4507 549,27	13892 659,12

KITS TRAVERSÉE DE MUR PGI/THERMINOX				
	Ø 80/130		Ø 100/150	
	INOX	NOIR 9030	INOX	NOIR 9030
ERTM*	7140 201,34	7167 241,60	7141 226,68	7168 272,01

* Réglage pour une épaisseur de mur entre 30 et 45cm.

FINITIONS



PLAQUE DE PROPRETÉ CARRÉES						
	Ø 80/130			Ø 100/150		
	INOX	NOIR 9019	BLANC 9010	INOX	NOIR 9019	BLANC 9010
	Plaque 35 x 35 cm			Plaque 37 x 37 cm		
Plaque de propreté inox pour PGI	1759 47,44	-	-	1921 47,44	-	-
Plaque de propreté acier pour PGI	-	1810 41,01	1986 41,01	-	1913 41,01	1098 41,01



NOUVEAU

PLAQUE DE PROPRETÉ CARRÉE POUR TERMINAL HORIZONTAL						
	Ø 80/130			Ø 100/150		
	INOX	NOIR 9030	BLANC 9020	INOX	NOIR 9030	BLANC 9020
	Plaque 23x23 cm			Plaque 25 x 25 cm		
Plaque de propreté inox pour terminal horizontal PP STH ... PGI	3610 34,18	8138 44,43	18170 44,43	17043 37,73	9035 49,04	23896 49,04



PLAQUES DE PROPRETÉ RONDES						
	Ø 80/130			Ø 100/150		
	INOX	NOIR 9030	BLANC 9020	INOX	NOIR 9030	BLANC 9020
Plaque de propreté acier - Pente de 0 à 10° PPS 0/10°	-	5793* 44,29	5813** 44,29	-	7645* 45,69	-
Plaque de propreté inox - Pente de 0 à 10° PPI 0/10° ... PGI	5847 49,20	3725 73,25	20680 73,25	7643 50,38	1367 83,37	9910 83,37
Plaque de propreté acier - Pente de 10 à 30° PPI 10/30° ... PGI	3495 56,34	3726 73,24	12871 73,23	3496 64,13	1370 83,37	15216 83,37
Plaque de propreté acier - Pente de 30 à 40° PPI 30/40° ... PGI	3497 56,34	3727 73,23	11881 73,23	3498 64,13	1424 83,37	15219 83,37
Plaque de propreté acier - Pente de 40 à 50° PPI 40/50° ... PGI	3499 56,34	3728 73,23	3469 73,23	3500 64,13	1372 83,37	9270 83,37

* Peinture RAL 9019.

** Peinture RAL 9010.



VIS TÊTES BOMBÉES TORX	
Vis noires 4,8 x 38 mm La boîte de 100	5454 55,00
Vis inox 4,8 x 38 mm la boîte de 100	5441 40,00
Vis blanches 4,8 x 38 mm La boîte de 100	5453 55,00

ÉLÉMENTS DE PRISE D'AIR & TÉS DE FUMÉE



ÉLÉMENTS DE PRISE D'AIR				
	Ø 80/130		Ø 100/150	
	INOX	NOIR 9030	INOX	NOIR 9030
Elément droit prise d'air 90° EDPA 90	2498 62,42	3719 74,90	2756 78,72	1352 94,46
Elément prise d'air 90° pour support au sol réglable - EDPA SSR ... PGI <i>Obligatoire avec le SSR (page suivante)</i>	1571 71,76	1572 86,11	9825 90,51	4335 108,61
Elément prise d'air 135° pour support au sol réglable - PA SSR ... PGI 135 <i>Obligatoire avec le SSR (page suivante)</i>	22031 83,30	22032 99,96	22033 105,05	22034 126,06




ÉLÉMENTS DE PRISE D'AIR AVEC SORTIE DE FUMÉE				
	Ø 80/130		Ø 100/150	
	INOX	NOIR 9030	INOX	NOIR 9030
Elément droit prise d'air horizontal EDPAH ... PGI <i>piquage fumée mâle du même Ø</i>	5598 93,14	5599 111,76	5997 114,26	5998 137,11
Elément droit prise d'air horizontal EDPAH ... BU <i>piquage fumée femelle du même Ø</i>	13601 111,76	13387 134,11	15423 149,90	15424 179,88
Elément droit prise d'air horizontal EDPAH - 100/150 - 80 <i>piquage fumée Ø 80 mâle</i>	-	-	4111 124,92	3585 149,90
Elément droit prise d'air horizontal EDPAH - 100/150 - 80 BU <i>piquage fumée Ø 80 femelle</i>	-	-	15422 149,90	13463 179,88
Elément droit prise d'air horizontal 135° EDPAH 135 ... PGI <i>piquage fumée mâle du même Ø</i>	22035 93,14	13316 111,76	22036 114,26	17182 137,11
Elément droit prise d'air horizontal 135° EDPAH 135 - 080 PGI - 80 BU <i>piquage fumée Ø 80 femelle</i>	7622 111,76	21244 134,11	-	-




TÉS DE FUMÉE + PRISE D'AIR				
	Ø 80/130		Ø 100/150	
	INOX	NOIR 9030	INOX	NOIR 9030
Té de fumée avec prise d'air TE PA ... PGI-80 BU <i>piquage femelle Ø 80</i>	3587 108,96	3586 130,75	10348 136,31	10349 163,57

ÉLÉMENTS DE PRISE D'AIR & TÉS DE FUMÉE

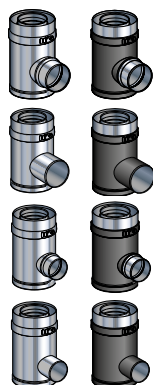

TÉS DE FUMÉE				
	Ø 80/130		Ø 100/150	
	INOX	NOIR 9030	INOX	NOIR 9030
Té Fumée 90° + tampon TE ... <i>piquage mâle même Ø</i>	2419 77,84	3721 93,40	2767 87,70	1379 105,24
Té Fumée 90° + tampon TE ... BU <i>piquage femelle même Ø</i>	7614 95,20	7615 114,24	15425 114,71	9448 137,65
Té fumée 90° + tampon TE 100/150 - 80 <i>piquage Ø 80 mâle</i>	-	-	1397 97,38	1312 116,85
Té fumée 90° + tampon TE 100/150 - 80 BU <i>piquage Ø 80 femelle</i>	-	-	4939 114,71	4935 137,65

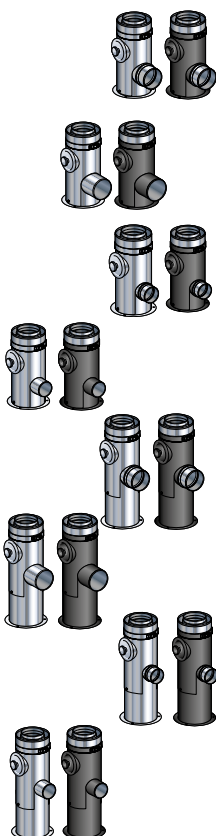

TÉS DE FUMÉE AVEC SUPPORT AU SOL ET TRAPPE				
	Ø 80/130		Ø 100/150	
	INOX	NOIR 9030	INOX	NOIR 9030
SSR ... PGI - ... piquage mâle même Ø	1565 135,33	1568 162,39	9601 155,94	12113 187,12
SSR ... PGI - ... BU piquage femelle même Ø	17097 135,33	17098 162,39	17099 155,94	17100 187,12
SSR 100/150 PGI - 80 piquage Ø 80 mâle	-	-	17093 210,97	17094 253,16
SSR 100/150 PGI - 80 BU piquage Ø 80 femelle	-	-	17101 210,97	17102 253,16
SSRG ... PGI - ... piquage mâle même Ø	6704 148,85	6705 178,62	9824 171,52	4330 205,82
SSRG ... PGI - ... BU piquage femelle même Ø	17105 148,85	17106 178,62	17107 171,52	17108 205,82
SSRG 100/150 PGI - 80 piquage Ø 80 mâle	-	-	17095 226,41	17096 271,69
SSRG 100/150 PGI - 80 BU piquage Ø 80 femelle	-	-	17103 226,41	17104 271,69




Utiliser uniquement l'EDPA
SSR avec les supports au sol.
Voir page précédente.


Le +

Exerce une reprise de charge de 10 ml.

ÉLÉMENTS DE PRISE D'AIR & TÉS DE FUMÉE



TÉS DE FUMÉE PIQUAGE CONCENTRIQUE				
	Ø 80/130		Ø 100/150	
	INOX	NOIR 9030	INOX	NOIR 9030
Té à piquage concentrique TE P ...	5601 139,26	5602 167,09	9826 141,62	7924 169,94

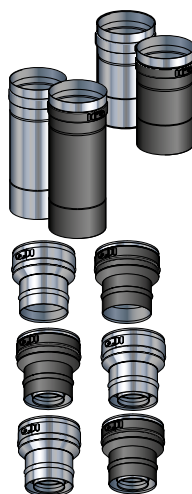

ADAPTATEURS ET RÉDUCTIONS				
	Ø 80/130		Ø 100/150	
	INOX	NOIR 9030	INOX	NOIR 9030
Adaptateur poêle (femelle/femelle) AP ...	2995 34,76	3722 41,71	2996 39,90	1305 47,88
Adaptateur poêle longueur 25 cm (femelle/femelle) AP-LONG ...	17109 34,76	16420 41,71	17110 39,90	17111 47,88
Réduction entre té piquage mâle et adaptateur RC 100/80 CD	-	-	5239 55,71	5233 72,41
Réduction PGI RC 100 PGI - 80 PGI	-	-	7929 107,40	7930 128,88
Réduction 80/130 PGI sur buse concentrique 80/125 RC 80/130-80/125	7896 85,91	7897 103,09	-	-

ACCESSOIRES AIR FRAIS



ROSACES AIR FRAIS

Rosace plate Ø 60 noire pour galvaflex	5482 9,15
Rosace Ø 60 - ALU	0397 6,49



GAINES AIR FRAIS GALVA

Galva flex - le ml - FLXNG - GRIS	Ø 60	2490 12,75
Galva flex - 1 ml - FLXNG - NOIR	Ø 60	17181 13,30



RACCORDS ET ADAPTATEURS

Raccord AMA-FL INOX Ø 60 de 35 à 55	0147 40,34
Raccord AMA-FL NOIR Ø 60 de 35 à 55	0041 52,44
Raccord réduit EPDM Ø 60-50 vers Ø 40-32	5863 34,12
Adaptateur silicone Ø 60 vers 35 à 55 (fourni sans collier)	1265 13,57
Collier de serrage serflex de Ø 60 à Ø 135	16561 2,20

KIT POUR SORTIE VENTOUSE HORIZONTALE

Le +

Fourni en un seul carton.

KIT SORTIE VENTOUSE HORIZONTALE

Ø 80/130


NOIR 9030

Kit sortie ventouse horizontale départ arrière
KSHN - RAL 9030

7613
837,41

Kit sortie ventouse horizontale départ dessus
KSRCN - RAL 9030

18404
634,86

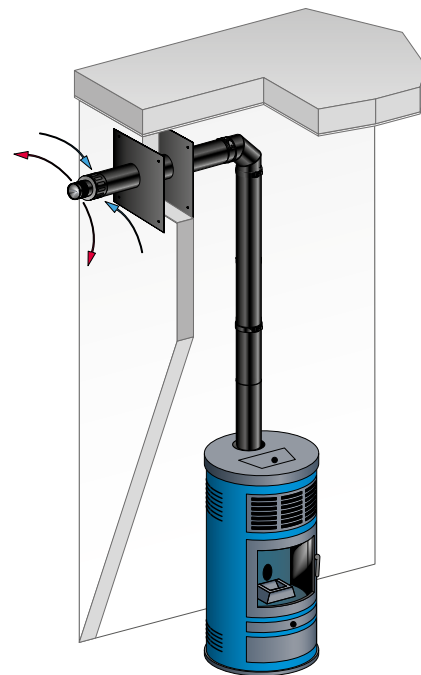

COMPOSITION DES KITS

KSHN




Té à 90°



Adaptateur poêle universel



Élément prise d'air 90°



Galva flexible air



Adaptateur air étanche



Coude à 90°




Élément droit 1000PGI



Plaque de propreté



Élément réglable



Terminal horizontal

KSRCN




Plaque de propreté



Coude à 90°




Élément réglable long



Terminal horizontal réglable

Départ sol 90°

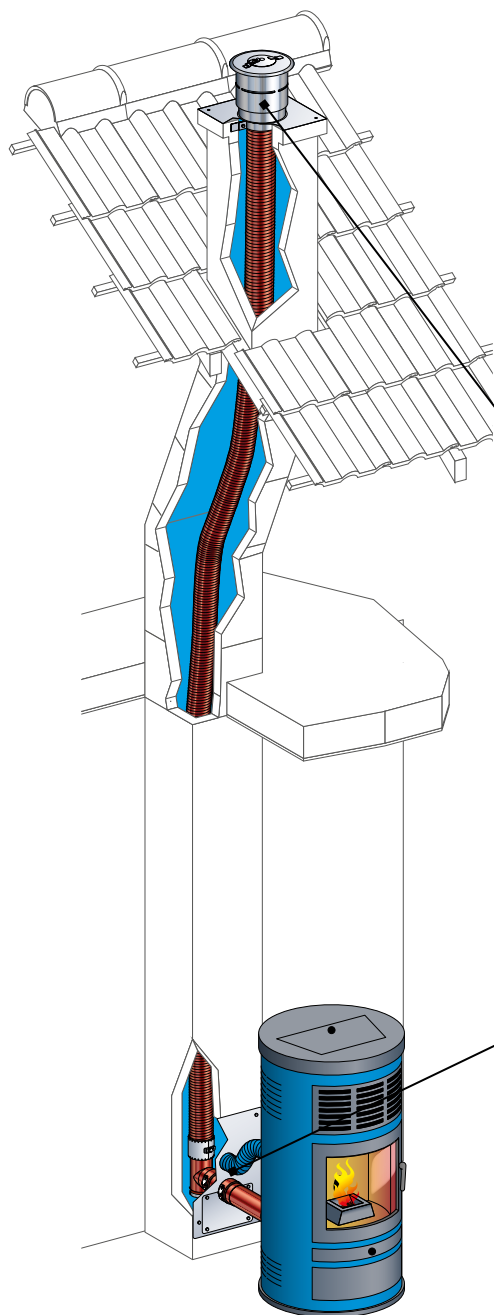

N'oubliez pas de commander :

- un chapeau CTIV,
- un collier de tubage CTF.





Plaque blanche

KITS RÉNOVATION PGI DÉPART SOL 90°

	Ø 80/130	Ø 100/150
	TUBAGE Ø 80	TUBAGE Ø 100
Kit 90° - plaque d'étanchéité carrée 30 x 30 KRFLC PAH ... PGI <i>piquage horizontal même Ø</i>	0687 243,56	0428 274,73
Kit 90° - plaque d'étanchéité rectangle 30 x 50 KRFLR PAH ... PGI <i>piquage horizontal même Ø</i>	0689 243,56	0845 274,73
Kit 90° - plaque d'étanchéité carrée 30 x 30 KPCF 100 PGI - 80 <i>piquage horizontal Ø 80</i>	-	8936 243,56
Kit 90° - plaque d'étanchéité rectangle 30 x 50 KPRF 100 PGI - 80 <i>piquage horizontal Ø 80</i>	-	8937 243,56

Départ sol 45°

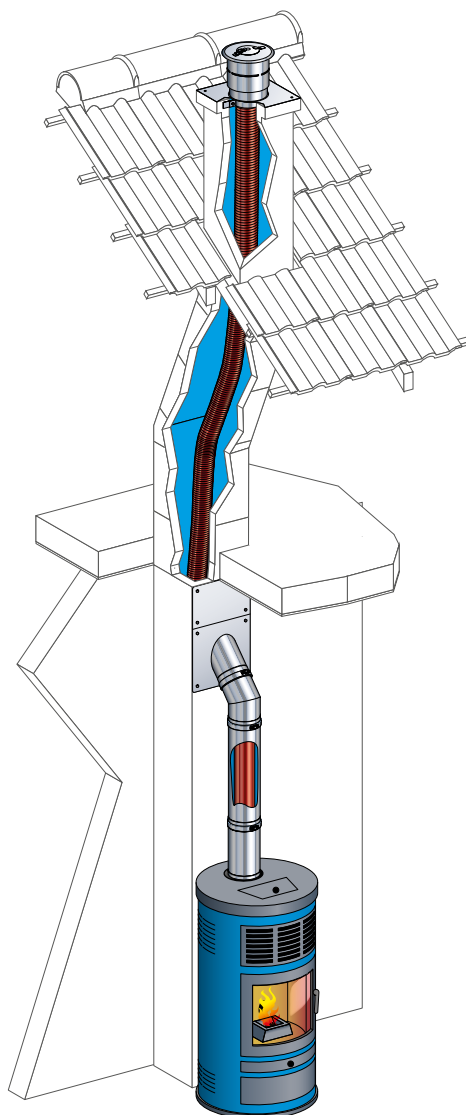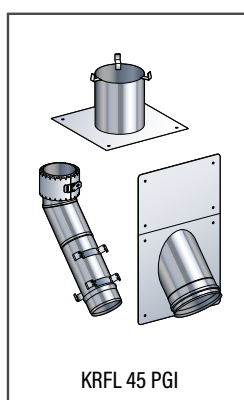


N'oubliez pas de commander :

- un chapeau CTIV,
- un collier de tubage CTF.

KITS DE RÉNOVATION PGI DÉPART SOL 45°

	Ø 80/130		Ø 100/150	
	INOX	NOIR 9030	INOX	NOIR 9030
Kit 45° - plaque d'étanchéité carrée 30 x 30 KRFLC 45 - ... PGI	13016 255,39	13018 306,46	13020 271,31	13022 325,57
Kit 45° - plaque d'étanchéité rectangle 30 x 50 KRFLR 45 - ... PGI	13017 255,39	13019 306,46	13021 271,31	13023 325,57

Départ plafond

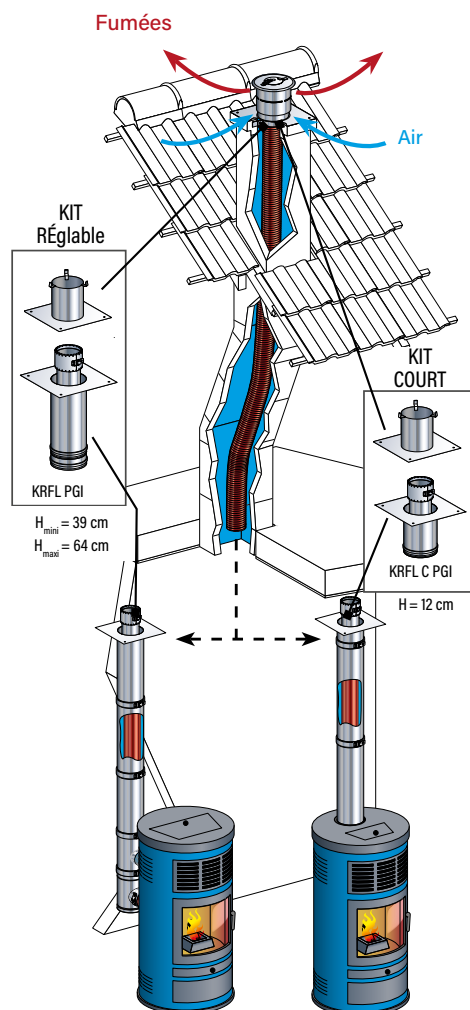

N'oubliez pas de commander :

- un chapeau CTIV,
- un collier de tubage CTF.

Le +

Le kit court permet la mise en place de coudes directement sous le plafond.


KITS DE RÉNOVATION PGI DÉPART PLAFOND

		Ø 80/130		Ø 100/150	
		INOX	NOIR 9030	INOX	NOIR 9030
Kit plafond réglable	Carré 30 x 30 - flexible du même Ø KRFLC ... PGI	3501 188,39	4556 226,06	3502 213,01	1357 255,61
	Rectangle 30 x 50 - flexible du même Ø KRFLR- ... PGI	3503 188,39	4558 226,06	3504 213,01	1360 255,61
	Carré 30 x 30 - flexible Ø 100 KRFLC 80 ... PGI 100 Flex.	8938 188,39	9515 226,06	-	-
	Rectangle 30 x 50 - flexible Ø 100 KRFLR 80- ... PGI 100 flex.	8939 188,39	9610 226,06	-	-
Kit plafond court	Carré 30 x 30 - flexible du même Ø KRFLC C ... PGI	12356 175,18	12357 210,21	13024 198,08	13026 237,69
	Rectangle 30 x 50 - flexible du même Ø KRFLR C ... PGI	12358 175,18	12359 210,21	13025 198,08	13027 237,69
	Carré 30 x 30 - flexible Ø 100 KRFLC C 80 PGI - 100 Flex.	15426 175,18	13661 210,21	-	-
	Rectangle 30 x 50 - flexible Ø 100 KRFLR C 80 PGI - 100 Flex.	13787 175,18	13994 210,21	-	-

Méthode de calcul de dévoiement Système PGI


- Choisir l'angle souhaité et repérer la colonne concernée.
- Cumuler les déports D des coudes et D1 des longueurs droites, pour obtenir le dévoiement nécessaire.
- Cumuler les valeurs H et H1 pour connaître la hauteur du montage une fois assemblé.
- Vérifier si l'assemblage des éléments s'inscrit dans la hauteur disponible prévue pour le montage ainsi défini.

Déport réel et hauteur des coudes superposés par angle

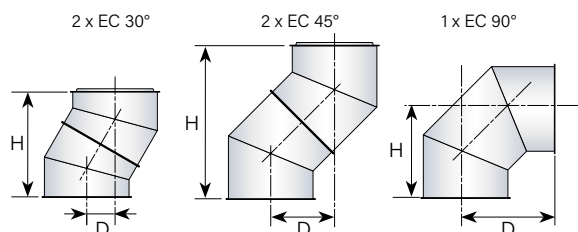

	15°		30°		45°		90°	
	D	H	D	H	D	H	D	H
Ø 80/130	43	328	83	308	118	286	141	187
Ø 100/150	42	3190	78	290	111	269	147	193

Déport réel et hauteur des longueurs droites par angle

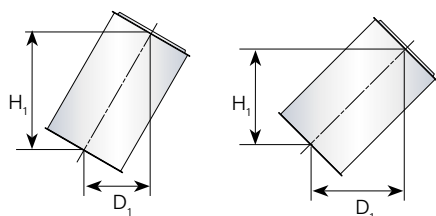


	15°		30°		45°	
	D ₁	H ₁	D ₁	H ₁	D ₁	H ₁
ED 100	26	97	50	87	71	71
ED 250	65	242	125	217	177	177
ED 450	117	235	225	390	318	318
ED 1000	246	918	475	823	672	672

CONDUITS DUALIS EI


Ø 100/150, 130/200 & 150/200



Conduits concentriques chaudières
DUALIS EI

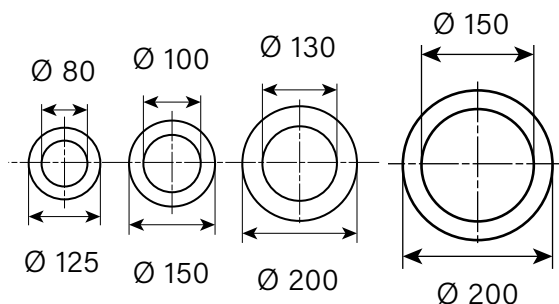

TECHNOLOGIE

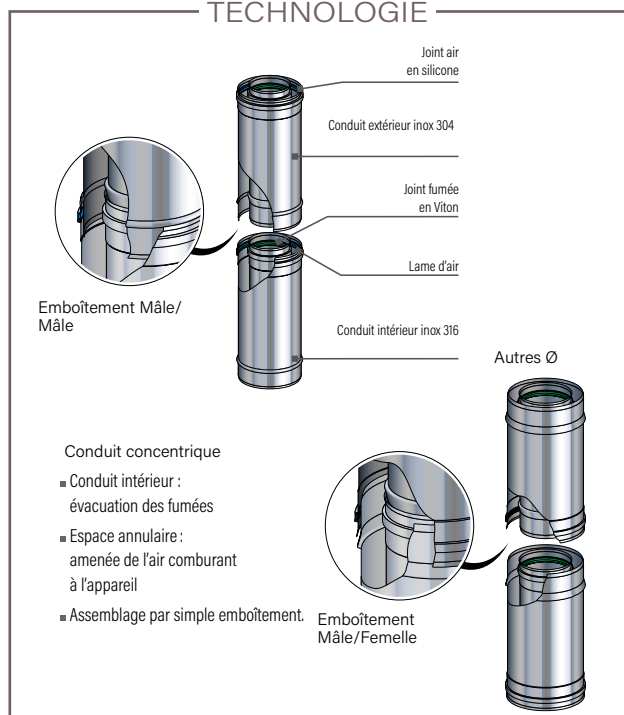

CONFIGURATIONS

- Utilisation en neuf ou rénovation
- Terminal vertical ou horizontal

ECO PERFORMANCE

- Circuit de combustion étanche = 10 à 15 % d'économie d'énergie
- Permet le remplacement de chaudières basse température répondant à la directive éco-conception
- Adapté aux chaudières étanches à granulés de bois avec et sans condensation

NORME ET GARANTIE



Qualité contrôlée
par le
Laboratoire
CÉRIC



DUALIS EI
n°14.2/12-1821_V2 publié le 14/05/2019

DOCUMENTATION TECHNIQUE

Notices de pose et documentations techniques, rendez-vous sur poujolat.fr/dualisei



DÉSIGNATION PRODUIT

Granulés :

T 250 N1 W V2 L50040 G100

Gaz et fioul :


T200 P1 W V2 L50040 O20

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

- Conduit double paroi inox intérieur et extérieur soudé en continu, avec emboîtement calibrés cône sur cône qui garanti une étanchéité dès l'emboîtement.
- Adaptateurs définis en fonction des appareils.
- Paroi intérieure lisse permet une évacuation parfaite des condensats

CONFIGURATIONS CHAUDIÈRES À GRANULÉS

CONDUIT VERTICAL

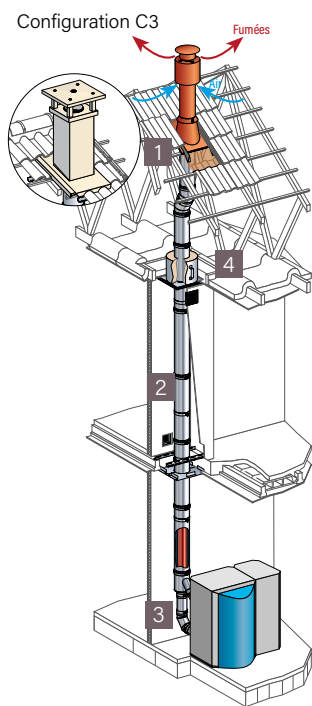

1 Sorties de toit et Étanchéité en toiture




2 Conduits et Supportage





3 Accessoires et Raccordement


CONDUIT VERTICAL AVEC TRAVERSÉE DE MUR

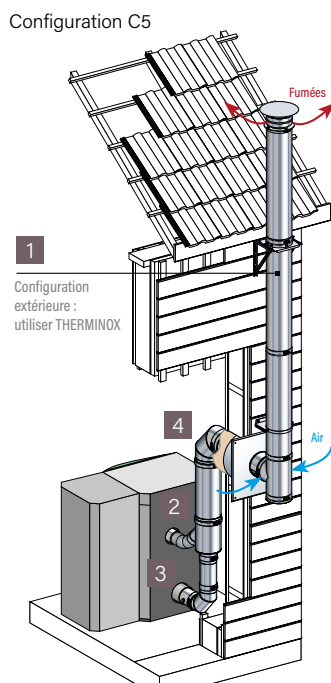

1 Conduit extérieur

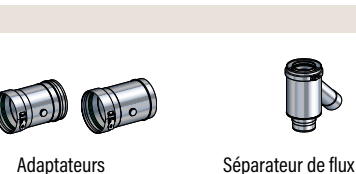


4 Traversée




Solution plafond

Solution traversée de mur

UTILISATION D'UN CONDUIT TRADITIONNEL AVEC KIT D'ADAPTATION

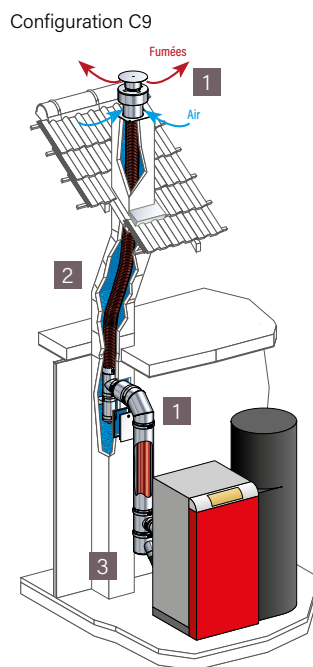


1 Kit d'adaptation




CONDUIT HORIZONTAL

Configuration C1

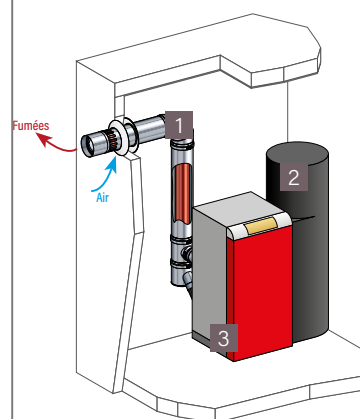


1 Terminaux horizontaux




2 Conduits et Supportage




3 Accessoires et Raccordement



TERMINAUX VERTICAUX & HORIZONTALS




TERMINAUX VERTICAUX									
	Ø 100/150			Ø 130/200			Ø 150/200		
	INOX	NOIR 323	BRIQUE 311	INOX	NOIR 323	BRIQUE 311	INOX	NOIR 323	BRIQUE 311
Terminal vertical inox STV ... EI	3238 242,37	9014 242,37	15427 242,37	10533 266,61	9107 266,61	14451 266,61	4266 298,61	15428 298,61	15429 298,61

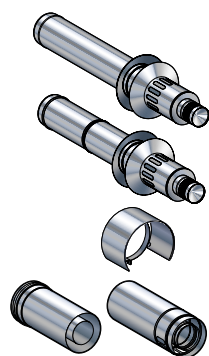

TERMINAUX HORIZONTALS			
	Ø 100/150	Ø 130/200	Ø 150/200
Terminal horizontal fixe 100 cm TH ... EI	15432 183,89	11064 202,28	15435 226,56
Terminal horizontal réglable 0.55 à 80cm THR ... EI	12332 242,37	9213 266,61	15440 298,60
Casquette pare-pluie pour terminaux verticaux CASQ ... EI	21954 62,19		21955 73,50
Traversée de mur avec prise d'air* CTM ... EI	15442 199,95	11390 220,55	15445 247,44

* Réglage pour épaisseur de mur jusqu'à 450 mm.


ÉTANCHÉITÉ EN TOITURE



SOLINS INOX ARDOISE OU TUILE		
	Ø 100/150	Ø 130/200 ou Ø 150/200
	INOX	INOX
Solin inox ardoises 15° à 30° SIA 30	3456 152,57	3534 124,67
Kit d'étanchéité pour toitures tuiles	KE 570	KE 570
Solin inox ardoises 30° à 45° SIA 45	3487 179,78	3536 149,75
Kit d'étanchéité pour toitures tuiles	KE 570	KE 720
Solin inox ardoises 45° à 56° SIA 56	9394 217,07	3253 173,39
Kit d'étanchéité pour toitures tuiles	KE 570	KE 720





KIT D'ÉTANCHÉITÉ POUR TOITURE TUILES (BAVETTE + MOUSSE)		
	NOIR	BRIQUE
KE 570	5621 50,15	5620 50,15
KE 720	5619 54,81	5128 54,81



SOLINS ACIER ARDOISE		
	Ø 100/150	Ø 130/200 OU Ø 150/200
	NOIR 323	NOIR 323
Solin acier ardoises noir 15° à 30° SAA 30	2760 60,55	8350 66,59
Solin acier ardoises noir 30° à 45° SAA 45	2761 60,55	8351 66,59

ÉTANCHÉITÉ EN TOITURE



Le +

- Auto-adhésif & maléable
- Mise en oeuvre facilitée



Prévoir une collerette de solin pour une bonne étanchéité.



SOLINS ACIER TUILES

	Ø 100/150		Ø 130/200 OU Ø 150/200	
	NOIR 323	BRIQUE 311	NOIR 323	BRIQUE 311
Solin acier tuiles 15 à 30° SAP 30	8092 83,57	3489 83,57	8093 91,95	8352 91,95
Solin acier tuiles 30 à 45° SAP 45	8095 83,57	3491 83,57	8096 91,95	8353 91,95

SOLINS INOX TOIT PLAT

	Ø 100/150	Ø 130/200 OU Ø 150/200
	INOX	INOX
Solin inox toit plat SIO	3460 136,25	3628 118,78

SOLINS ACIER TOIT PLAT

	Ø 100/150	Ø 130/200 OU Ø 150/200
	NOIR 323	NOIR 323
Solin acier toit plat SAO	3493 73,91	8354 81,35

COLLERETTES DE SOLIN AVEC JOINT

	Ø 100/150	Ø 130/200 OU Ø 150/200
	INOX	INOX
Collerette de solin avec joint Coll ... JOINT	1738 28,15	12594 29,65
		NOIR 9019
		23318 31,05
		12595 34,98

SOLINS INOX POUR BAC ACIER

	Ø 100/150	Ø 130/200 ou Ø 150/200
	INOX	INOX
Solin universel multi-usage 5 à 15° SUM 15	9101 206,62	9100 * 243,81
Solin universel multi-usage 15 à 30° SUM 30	2775 223,64	11051 * 263,89
Solin universel multi-usage 30 à 45° SUM 45	11054 258,68	18246 287,22

CARTOUCHE MASTIC pour solin SUM** 8731
148,85

* Peinture RAL 9030. Possibilité de RAL 9019 sur commande.

** À appliquer pour sécuriser l'étanchéité en partie haute sur les arrêtes du bac acier.

SOLINS POUR BAC ACIER ET FIBRO

	Ø 70 à 177 EXT. EMBASE 254 X 254	Ø 121 à 254 EXT. EMBASE 305 X 305
PIPECO noir embase carrée	5763 63,31	5764 130,37
Kit fixation bac acier (16 vis + 1 colle + 1 collier inox)		5766 55,52
Vis de couture - boîte de 100 pcs (pour fixation du pipeco sur bac acier)		21032 75,26
Kit fixation Fibro (16 rivets + 1 colle + 1 foret + 1 collier inox)		5767 75,26

ÉLÉMENTS DROITS & COUDES



ÉLÉMENTS DROITS DUALIS EI

	Ø 100/150	Ø 130/200	Ø 150/200
Tuyau 0.95 ml ED 1000 ... EI	9011 163,95	9106 180,34	4241 202,00
Tuyau 0.45 ml ED 450 ... EI	3234 114,25	9211 125,65	4265 140,73
Tuyau 0.25 ml ED 250 ... EI	9010 99,34	9212 109,28	15452 122,40



ÉLÉMENTS RÉGLABLES DUALIS EI

	Ø 100/150	Ø 130/200	Ø 150/200
Tuyau Réglable 0.39 à 0.64 ml ER ... EI	9008 167,17	9210 183,89	15451 205,97



COUDES DUALIS EI

	Ø 100/150	Ø 130/200	Ø 150/200
Coude 90° EC 90 ... EI	12330 142,12	9209 156,34	15453 175,07
Coude 90° avec trappe de visite CTV ... EI	21956 286,21	21957 314,81	21958 352,60
Coude 87° EC 87 ... EI	15454 142,12	15455 156,34	15456 175,07
Coude 45° EC 45 ... EI	9009 124,92	9105 137,37	15457 153,88

ACCESSOIRES


	Ø 100/150	Ø 130/200	Ø 150/200
Collier de jonction C ... SLCD	2747 18,48	11187 19,54	11187 19,54



Permet de sécuriser l'emboîtement.



FIXATIONS

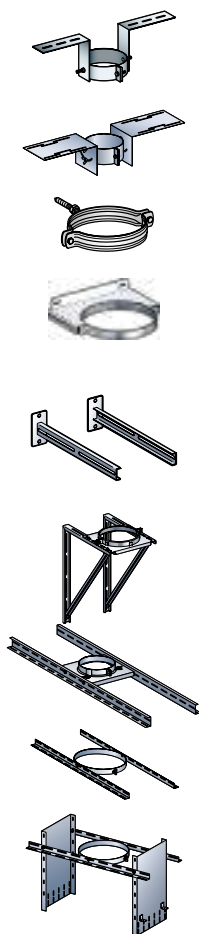

FIXATIONS DUALIS EI		
	Ø 100/150	Ø 130/200 ou Ø 150/200
Support universel pour terminal vertical SUV ... EI	9012 30,01	9104 35,26
Maintien au toit SAT ... SLCD	2762 73,97	5115 68,97
Collier universel à pointe CUR		9208 25,01
Collier mural inox 5 cm CMI ... SLCD	3435 37,14	9973 46,85
Rallonge pour collier mural 5 à 20 cm RCMS 5-20		10527 49,39
Rallonge pour collier mural 20 à 40 cm RCMS 20-40cm		10529 63,49
Support mural galva 5 à 20 cm SM ... SLCD	15418 86,04	15333 108,46
Support plancher SP ... SLCD	2763 45,20	2940 37,00
Collier de soutien CS ... SLCD	3439 31,18	3064 25,39
Collier de soutien réhaussé CSR ... SLCD	4164 40,66	4219 37,81

Nota : seuls les supports (SMI, SMR, SM, SP) et les sorties de toit de l'onglet «sortie de toit» exercent une reprise de charge sur le conduit.
Les côtes représentent un écartement entre le bord du conduit et le mur.



FIXATIONS INOX 316 CONDENSOR			
	Ø 100	Ø 130	Ø 150
Collier mural inox CMI ... SLCD	9815 37,69	3434 36,15	3435 37,14
Rallonge pour collier mural 5 à 20 cm RCMS 5-20		10527 49,39	
Rallonge pour collier mural 20 à 40 cm RCMS 20-40cm		10529 63,49	



Avis Technique
CSTB

COQUILLES ISOLANTES PLAFOND

	Ø 100/150	Ø 130/200 ou Ø 150/200
Coquille isolante COQISOL Hauteur 300 mm	4483 123,64	7583 135,55



PLAQUES DE DISTANCE DE SÉCURITÉ ÉTANCHE PLAFOND

	Ø 100/150	Ø 130/200 ou Ø 150/200
Plaque distance de sécurité étanche PDSE	14091 67,85	9975 75,47



Avis Technique
CSTB

COQUILLES ISOLANTES RAMPANT


	PENTE	Ø 100/150	Ø 130/200 ou Ø 150/200
COQISOL ... 40	10 à 40 %	4491 145,59	7586 194,12
COQISOL ... 70	41 à 70 %	4493 145,59	7585 194,12
COQISOL ... 100	71 à 100 %	4495 145,59	7584 194,12
COQISOL ... 120	101 à 120 %	4497 175,90	-



PLAQUES DISTANCE SÉCURITÉ ÉTANCHES RAMPANT

	PENTE	Ø 100/150	Ø 130/200 ou Ø 150/200
PDSE 40	0 à 40 %	4485 72,17	9054 72,17
PDSE 80	41 à 80 %	4487 72,17	13290 72,17
PDSE 120	81 à 120 %	4489 72,17	10063 72,17

TRAVERSÉE, ÉTANCHÉITÉ & SÉCURITÉ



KITS TRAVERSÉE DE MUR ÉTANCHES POUR STH

	Ø 100/150	Ø 130/200 ou Ø 150/200
	INOX	INOX
KTM STH	4505 398,06	9038 418,15

RÉGLEMENTATION THERMIQUE

Le Système COQISOL répond au traitement des ponts thermiques et de la continuité de l'isolant présent dans les combles. Il est constitué d'une plaque de distance de sécurité étanche (réf. PDSE) et d'une coquille isolante (réf. COQISOL).

La plaque PDSE équipée de joints en périphérie et sur le bord intérieur garantit :

- La distance de sécurité des conduits par rapport aux matériaux combustibles de 10 cm qui relève de la NF DTU 24.1
- L'étanchéité à l'air du logement qui lui relève de la réglementation thermique.




Qualité contrôlée par le Laboratoire CÉRIC




COQISOL
n°14/15-2131 publié le 17/12/2015

SOLUTION PLAFOND




La coquille isolante est positionnée autour du conduit, en appui sur la plaque étanche. Posée sur le plafond, elle assure la liaison avec l'isolant projeté en combles et agit comme un rupteur thermique entre les parties froides et chauffées.

SOLUTION PLAFOND RAMPANT



En réponse à l'évolution du mode constructif, notamment les « séjours et salons cathédraux », le système COQISOL composé de la coquille isolante et de la plaque étanche s'adapte aux différentes pentes de toiture.


SOLUTION TRAVERSÉE DE MUR



Le passage du conduit au travers d'une paroi verticale est composé des deux plaques d'étanchéité (intérieure et extérieure de la maison) et de la coquille isolante. Celle-ci doit être recoupée sur chantier selon l'épaisseur du mur. Une finition parfaite est réalisée grâce aux deux plaques de propreté.

PLAQUES DE DISTANCE DE SÉCURITÉ NON-ÉTANCHES


	Ø 100/150	Ø 130/200 ou Ø 150/200
Plaque distance de sécurité ventilée PDS	2758 67,06	7576 81,04
Réhausse pour PDS RPDS	14097 27,65	-





PLAQUES DE PROPRETÉ INOX RONDES		
	Ø 100/150	Ø 130/200 ou Ø 150/200
Plaque de propreté ronde 0 à 10° PPI 0/10°- ... PGI	7643 50,38	23016 83,02
Plaque de propreté ronde 10 à 30° PPI 10/30°- ... PGI	3496 65,93	23017 83,02
Plaque de propreté ronde 30 à 40° PPI 30/40°- ... PGI	3498 65,93	23018 83,02
Plaque de propreté ronde 40 à 50° PPI 40/50°- ... PGI	3500 65,93	23019 83,02

SÉPARATION AIR / FUMÉE

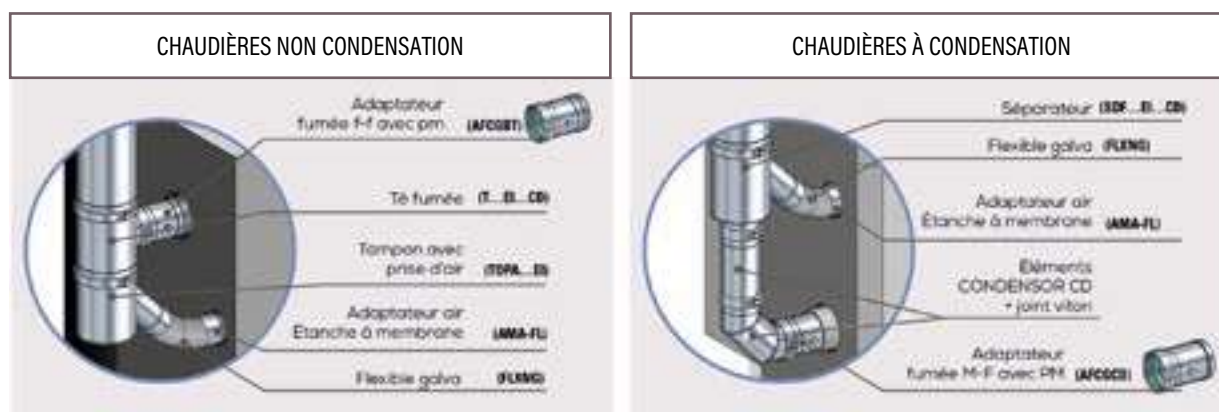


FICHES DE MONTAGE PAR MARQUE ET PAR MODÈLE DE CHAUDIÈRE

Pour vérifier la compatibilité du système DUALIS EI avec votre appareil de chauffage, scannez ce QR code. Vous trouverez en bas du tableau des liens pour télécharger les fiches de montage par marque.



SÉPARATEURS AIR/FUMÉE DUALIS EI			
	Ø 100/150	Ø 130/200	Ø 150/200
Té 90° (piquage simple paroi) TE ... EI- ... CD	9006 106,24	10856 116,87	4117 130,89
Tampon avec prise d'air TOPA ... EI	9005 164,01	10857 180,41	4116 202,05
Té séparateur fumées/air comburant SDF ... EI- ... CD	14006 181,57	9207 199,72	15462 223,66

RACCORDEMENT DES FUMÉES

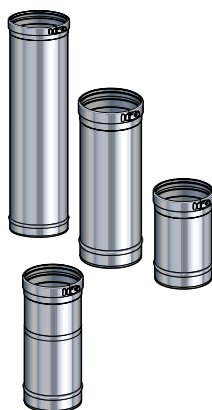

ÉLÉMENTS DROITS CONDENSOR INOX 316*			
	Ø 100	Ø 130	Ø 150
Tuyau 0.95 ml ED 1000- ... CD	12397 65,44	9198 73,34	0288 78,73
Tuyau 0.45 ml ED 450- ... CD	4888 38,58	9871 42,27	12186 47,75
Tuyau 0.25 ml ED 250- ... CD	4890 30,98	9870 33,29	10537 36,69
Réglable 0.25 à 0.40ml ER- ... CD	4889 53,01	9297 56,28	12037 63,53



COUDES CONDENSOR INOX 316*			
	Ø 100	Ø 130	Ø 150
Coude 45° EC 45- ... CD	4891 43,01	9873 46,39	0287 50,51
Coude 87° EC 87- ... CD	12699 73,27	9217 79,86	10536 90,49



TÉS CONDENSOR INOX 316*			
	Ø 100	Ø 130	Ø 150
Té 90° T 90- ... CD	4887 72,31	9869 79,38	10535 93,06
Cône avec purge latérale CEPL ... CD	14472 66,72	9039 74,97	12395 87,64
Cône avec purge CE ... SL	0438 62,97	8986 68,07	4626 74,29

* Livrés sans joint (voir page suivante).



ADAPTATEURS CONDENSOR INOX 316			
	Ø 100	Ø 130	Ø 150
Adaptateur chaudière granulés ETANCHE AFCGBT ... EI	9007 62,65	3075 65,43	4240 67,66
Adaptateur chaudière granulés CONDENSATION AFCGCD ... EI	14955 62,65	9216 65,43	14956 67,66

RACCORDEMENT AIR COMBURANT

ACCESSOIRES D'AIR COMBURANT



Galvaflex Ø 100 - 1 m

9215
13,64



Adaptateur air étanche Ø 95 à 75
AMA FL 100

9004
47,49



Adaptateur air étanche Ø 75 à 50
AMA FL 100-60

21959
54,28



Adaptateur air étanche pour chaudière OKOFEN
AAE-FL 100-77 BU

11242
59,56

JOINTS & ACCESSOIRES

JOINTS



Joint fumée viton pour inox 316 condensor
JLFVV ... EI

Ø 100 Ø 130 Ø 150

11127 9214 14959
15,49 16,68 20,98



Kit joints pour dualis EI
(1 joint air + 1 joint fumée)
KIT JOINTS ... EI

8976 11128 15464
60,95 63,98 71,67

ACCESSOIRES




Graisse silicone Poujoulat 250 ml*

4798
19,50

** Il est fortement conseillé d'utiliser de la graisse pour emboîter les éléments avec joints entre eux.*

KIT D'ADAPTATION SUR TUBAGE FLEXIBLE

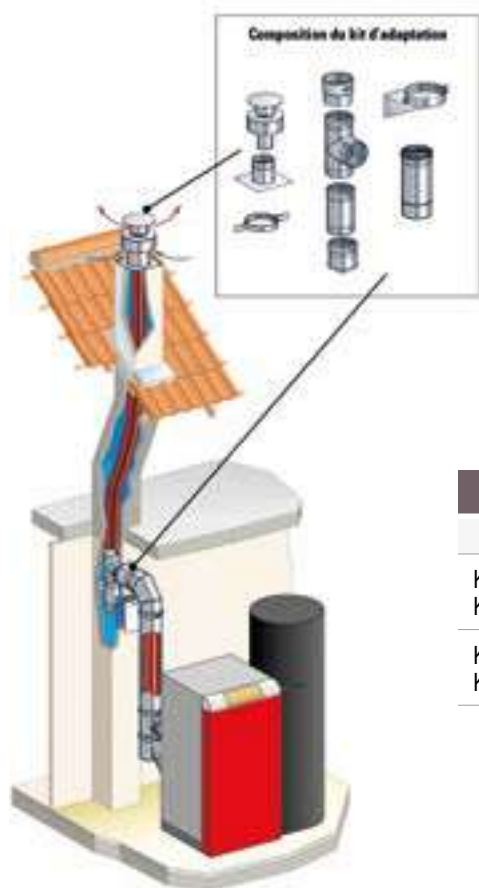

Pensez à commander votre flexible, une plaque de propreté pour la traversée du boisseau, une trappe de visite et votre raccordement en Dualis EI.

KITS D'ADAPTATION DUALIS EI

	Ø 100/150	Ø 130/200	Ø 150/200
Kit adaptation avec plaque étanchéité carrée KRFL C.. EI	15465 456,59	13650 497,26	15466 572,05
Kit adaptation avec plaque étanchéité rectangle KRFL R.. EI	15467 456,59	15468 497,26	15469 572,05

KIT POUR SORTIE VENTOUSE HORIZONTALE


KIT SORTIE VENTOUSE HORIZONTALE FROLING & MORVAN

	Ø 130
Kit terminal horizontale pour chaudière FROLING & MORVAN KSTH1 130.E.I	18185 1 336,40

Modèle de chaudières compatibles :

froling 
PE1 15kW & 20kW


ÖkoFEN 
GM EASY 12kW, 18kW et 24kW

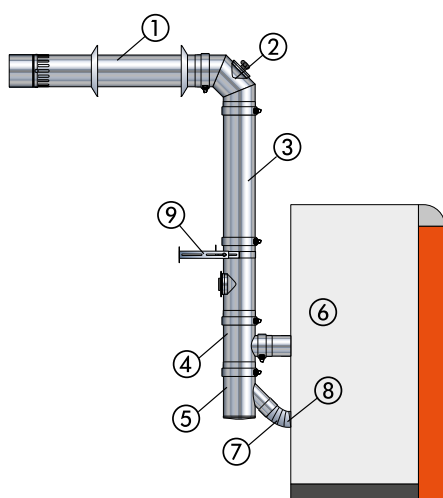

Composition du kit :

- 1. Terminal horizontal (TH 130E.I)
- 2. Coude trappe de visite (CTV 130E.I)
- 3. Élément réglable 0.39-0.64m (ER 130E.I)
- 4. ED 450 (ED 450 130 E.I), Élément droit trappe de visite (ETV 130 E.I), té fumé (TE130E.I TE 130 CD)
- 5. Té prise d'air (TOPA 130E.I)
- 6. Adaptateur fumée (AFCGBT 130E.I)
- 7. Flexible galva, Joint mousse (FLXNG 100-U, MOUSSE)
- 8. Adaptateur air (AMA FL 100)
- 9. Collier mural, rallonges collier mural (CMI 200 SLCD, RCM20 180200SLCD)
- - Graisse silicone (GRAISSE PM)

KIT POUR SORTIE VENTOUSE HORIZONTALE

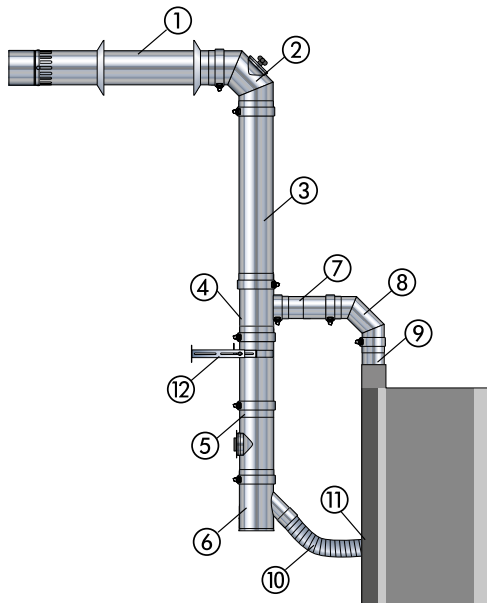

KIT SORTIE VENTOUSE HORIZONTALE HARGASSNER

Ø 130

Kit terminal horizontale pour chaudière HARGASSNER
KSTH2 130.E.I

18184
1 542,00

Modèle de chaudières compatibles :



NANO PK 12kW, 15kW, 20kW, 25kW et 32kW
SMART PK 17kW, 20kW, 25kW et 32kW



Composition du kit :

- 1. Terminal horizontal (TH 130E.I)
- 2. Coude trappe de visite (CTV 130E.I)
- 3. Élément réglable 0.39-0.64m (ER 130E.I)
- 4. Té fumé (TE 130E.I 130CD)
- 5. ED 1000 (ED 1000 130E.), élément droit 0,45 m (ED 450 130 E.I), Élément droit 0,25m (ED 250 130 E.I), élément droit trappe de visite (ETV 130 E.I)
- 6. Té prise d'air (TOPA 130E.I)
- 7. Élément réglable 25/40 SP (ER 130 CD)
- 8. Coude 87° SP, Joint Viton (EC87 130 CD, JLFVV 130 CD)
- 9. Adaptateur fumée (AFCGBT 130E.I)
- 10. Flexible galva, Joint mousse (FLXNG 100-U, MOUSSE)
- 11. Adaptateur air (AMA FL 100)
- 12. Collier mural, rallonges collier mural (CMI 200 SLCD, RCM20 180200SLCD)
- Graisse silicone (GRAISSE PM)

KIT SORTIE VENTOUSE HORIZONTALE

Ø 130

Kit terminal horizontale pour chaudière OKOFEN
KSTH3 130.E.I

18183
1 336,40

Modèle de chaudières compatibles :




PELLEMATIC COMPACT PES 10, 12, 14, 16 et 18 kW
PELLEMATIC PES 12, 15, 20 kW
PELLEMATIC COMPACT ZEROFLAME PES 210Z, 212Z, 216Z, 218 Z
EASYPELL EP2002, EP2003, EP2004, EP2005



Composition du kit :

- 1. Terminal horizontal (TH 130E.I)
- 2. Coude trappe de visite (CTV 130E.I)
- 3. Élément droit 0,25m (ED250 130E.I)
- 4. Séparateur (SDF 130E.I 100CD)
- 5. Élément droit trappe de visite (ETV 130 E.I)
- 6. Élément réglable 25/40 SP (ER 130 CD)
- 7. Té 90° SP (TE90 130CD)
- 8. Cône purge 130 SP, Joint Viton (CEPL 130 CD, JLFVV 130 CD)
- 9. Adaptateur fumée (AFCGBT 130E.I)
- 10. Flexible galva, Joint mousse (FLXNG 100-U, MOUSSE)
- 11. Adaptateur air (AAE FL100-77 BU)
- 12. Collier mural, rallonges collier mural (CMI 130 SLCD, RCM15 120160SLCD)
- Graisse silicone (GRAISSE PM)

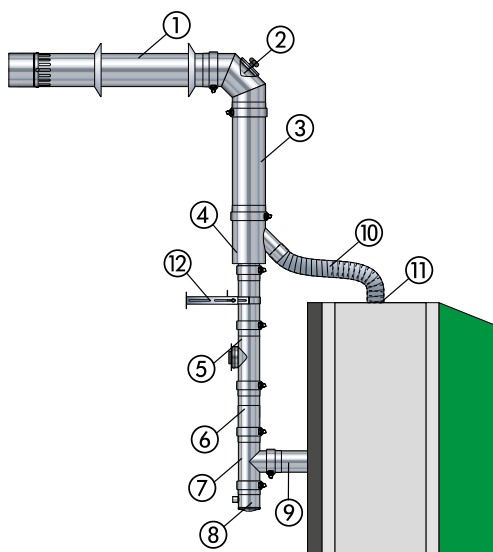


CONDUITS DUOGAS

Ø 100/150 & 130/200

**Le +**

- Étanche dès l'emboîtement.
- Adaptateur concentrique défini en fonction de l'appareil.
- Esthétique.

conduits concentriques gaz
foyers & poêles

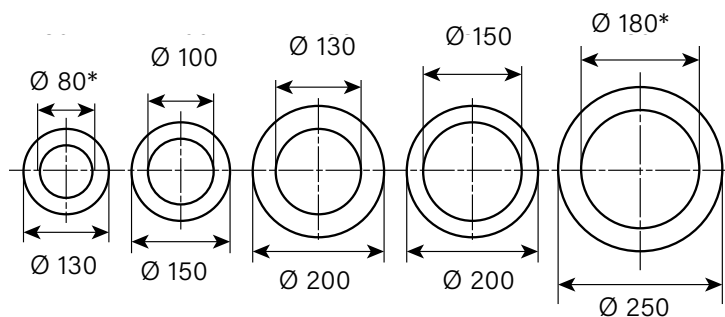

Distance de sécurité : 5 cm


**Nous consulter pour ces diamètres.*

TECHNOLOGIE

CONDUIT CONCENTRIQUE
(avec deux tubes l'un dans l'autre) qui permet :


- l'arrivée d'air comburant
- l'évacuation des fumées dans un même conduit

LIVRÉ
AVEC
COLLIER



TERMINAL VERTICAL GAZ

Terminal défini pour assurer une bonne arrivée d'air comburant et l'évacuation des fumées et ainsi préserver les performances de l'appareil.



NORME ET GARANTIE

- Conforme au NF DTU 61.1



Qualité
contrôlée
par le
Laboratoire
CÉRIC



DOCUMENTATION TECHNIQUE

Notices de pose et documentations techniques, rendez-vous sur poujoulat.fr/duogas



CONFIGURATIONS

- Utilisation en neuf ou rénovation
- Sortie verticale ou horizontale
- Insert et poêle gaz (naturel ou propane)

DÉSIGNATION PRODUIT

T 600 N1 W V2 L50040 O50


ECO PERFORMANCE

- Gain significatif de rendement
- Optimisation de la performance de l'appareil


SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

- Conduit double paroi inox intérieur et extérieur soudé en continu, avec emboîtement calibrés cône sur cône qui garanti une étanchéité dès l'emboîtement.
- Adaptateurs définis en fonction des appareils.
- Gamme complète de 5 diamètres, adaptée à tous types de montages et d'appareils.


CONDUIT VERTICAL INTÉRIEUR

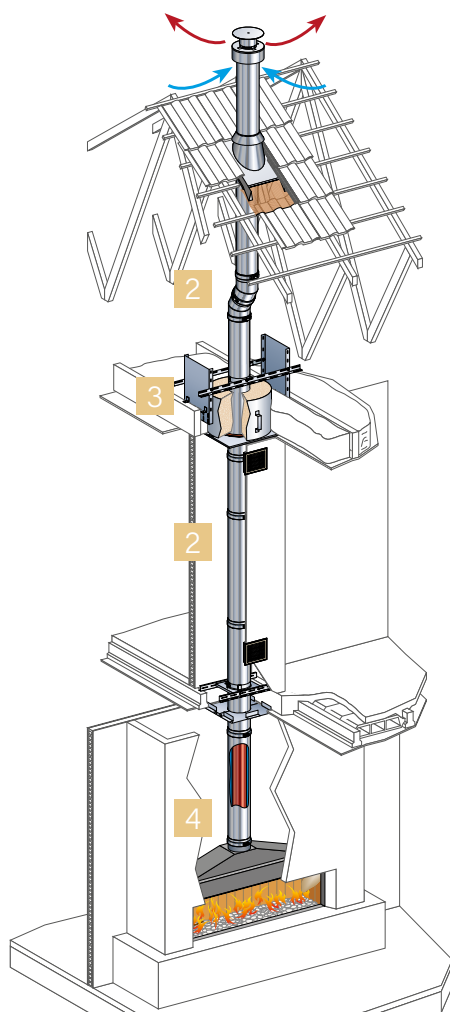


1 Sorties de toit, Terminal et Étanchéité en toiture

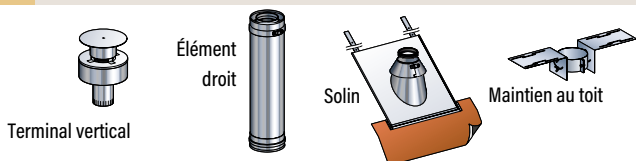

2 Conduits et Supportage






3 Traversée



4 Accessoires et Raccordement



CONDUIT HORIZONTAL INTÉRIEUR

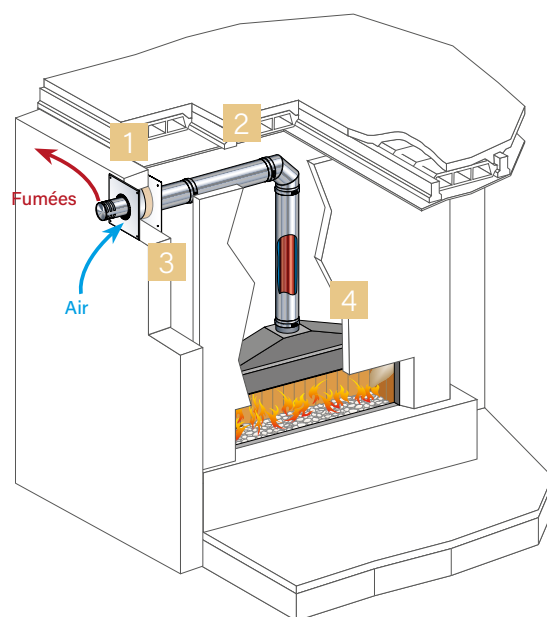

TERMINAUX VERTICAUX & HORIZONTAUX




TERMINAUX VERTICAUX				
	Ø 100/150		Ø 130/200	
	INOX	NOIR 9030	INOX	NOIR 9030
Chapeau vertical inox CTIV G ... DG	8675 124,73	9983 149,67	7550 140,93	7551 169,11



TERMINAUX HORIZONTAUX				
	Ø 100/150		Ø 130/200	
	INOX	NOIR 9030	INOX	NOIR 9030
Terminal horizontal réglable (0.45 à 0.65 cm) STHR G ... DG (plaque de propreté extérieure à 17 cm de l'extrémité du terminal)	9823 215,29	8698 258,34	8803 242,03	10883 290,43

ÉTANCHÉITÉ EN TOITURE




SOLINS INOX ARDOISE OU TUILE				
	Ø 100/150		Ø 130/200 ou Ø 150/200	
	INOX	NOIR 9030	INOX	NOIR 9030
Solin inox ardoises 15° à 30° SIA 30	3456 152,57	23889 180,03	3534 124,67	3535 * 147,11
Kit d'étanchéité pour toitures tuiles	KE 570		KE 570	
Solin inox ardoises 30° à 45° SIA 45	3487 179,78	23888 212,14	3536 149,75	3620 * 176,70
Kit d'étanchéité pour toitures tuiles	KE 570		KE 720	
Solin inox ardoises 45° à 56° SIA 56	9394 217,07	10538 * 256,14	3253 173,39	3259 * 204,60
Kit d'étanchéité pour toitures tuiles	KE 570		KE 720	



* Peinture RAL 9019. Possibilité de RAL 9030 sur commande.



KIT D'ÉTANCHÉITÉ POUR TOITURE TUILES (BAVETTE + MOUSSE)		
	NOIR	BRIQUE
KE 570	5621 50,15	5620 50,15
KE 720	5619 54,81	5128 54,81



SOLINS ACIER ARDOISE		
	Ø 100/150	Ø 130/200 OU Ø 150/200
	NOIR 323	NOIR 323
Solin acier ardoises noir 15° à 30° SAA 30	2760 60,55	8350 66,59
Solin acier ardoises noir 30° à 45° SAA 45	2761 60,55	8351 66,59



Le +

- Auto-adhésif & maléable.
- Mise en oeuvre facilitée.



Prévoir une collerette de solin pour une bonne étanchéité.



SOLINS ACIER TUILES

	Ø 100/150	Ø 130/200 OU Ø 150/200
	NOIR 323	NOIR 323
Solin acier tuiles 15 à 30° SAP 30	8092 83,57	8093 91,95
Solin acier tuiles 30 à 45° SAP 45	8095 83,57	8096 91,95

SOLINS INOX TOIT PLAT

	Ø 100/150	Ø 130/200 OU Ø 150/200
	INOX	INOX
Solin inox toit plat SIO	3460 136,25	3628 118,78
	NOIR 9030	NOIR 9030
	23895 160,77	3632 * 140,16

* Peinture RAL 9019. Possibilité de RAL 9030 sur commande.

SOLINS ACIER TOIT PLAT

	Ø 100/150	Ø 130/200 OU Ø 150/200
	NOIR 323	NOIR 323
Solin acier toit plat SAO	3493 73,91	8354 81,35

COLLERETTES DE SOLIN AVEC JOINT

	Ø 100/150	Ø 130/200
	INOX	INOX
Collerette de solin avec joint Coll ...	1738 28,15	12594 29,65
	NOIR 9030	NOIR 9030
	1631 33,21	12595 * 34,98

* Peinture RAL 9019. Possibilité de RAL 9030 sur commande.

SOLINS INOX POUR BAC ACIER

	Ø 100/150	Ø 130/200
	INOX	INOX
Solin universel multi-usage 5 à 15° SUM 15	9101 206,62	9096 220,22
Solin universel multi-usage 15 à 30° SUM 30	2775 223,64	11143 271,86
Solin universel multi-usage 30 à 45° SUM 45	11054 258,68	18246 287,22
Cartouche mastic pour solin SUM**		8731 22,67
		NOIR 9030
		9095 * 259,85
		11144 * 320,79
		19732 338,91

* Peinture RAL 9019. Possibilité de RAL 9030 sur commande.

** À appliquer pour sécuriser l'étanchéité en partie haute sur les arrêtes du bac acier.

SOLINS POUR BAC ACIER ET FIBRO


	Ø 70 À 177 EXT. EMBASE 254 X 254	Ø 121 À 254 EXT. EMBASE 305 X 305
PIPECO noir embase carrée	5763 63,31	5764 130,37
Kit fixation bac acier (16 vis + 1 colle + 1 collier inox)		5766 55,52
Vis de couture - boîte de 100 pcs (pour fixation du pipeco sur bac acier)		21032 75,26
Kit fixation Fibro (16 rivets + 1 colle + 1 foret + 1 collier inox)		5767 75,26

ÉLÉMENTS DROITS, COUDES & TÉS



ÉLÉMENTS DROITS DUOGAS

	Ø 100/150		Ø 130/200	
	INOX	NOIR 9030	INOX	NOIR 9030
Tuyau 0.95 ml ED 1000 ... DG	9397 137,82	10618 165,38	8760 155,37	8766 186,44
Tuyau 0.45 ml ED 450 ... DG	9396 93,54	8701 112,24	8761 107,35	10996 128,82
Tuyau 0.25 ml ED 250 ... DG	9395 81,10	8702 97,32	8762 93,18	9371 111,81
Tuyau 0.10 ml ED 100 ... DG	13656 64,89	8703 77,86	8765 74,54	11781 89,44



NOUVEAU


ÉLÉMENTS RÉGLABLES DUOGAS

	Ø 100/150		Ø 130/200	
	INOX	NOIR 9030	INOX	NOIR 9030
Réglable 0.39 à 0.56 ml ER ... DG	9447 119,00	8699 142,80	9439 141,30	11520 169,56
Réglable 0.73 à 1.17 ml ER LONG ... DG	23940 175,36	23941 210,43	16156 204,48	15949 245,37



COUDES DUOGAS


	Ø 100/150		Ø 130/200	
	INOX	NOIR 9030	INOX	NOIR 9030
Coude 90° EC 90 ... DG	9443 118,72	8700 142,46	8764 135,87	10995 163,04
Coude 45° EC 45 ... DG	9370 104,40	14187 125,28	8763 123,51	11630 148,21
Coude 30° EC 30 ... DG	9017 109,35	14186 131,22	2402 120,74	11629 144,88



TÉS DUOGAS




	Ø 100/150		Ø 130/200	
	INOX	NOIR 9030	INOX	NOIR 9030
Té 90° piquage concentrique TE P ... DG + tampon	15470 141,62	15471 169,94	15472 157,10	15473 188,50

FIXATIONS



FIXATIONS MURALES				
	Ø 100/150		Ø 130/200	
	INOX	NOIR 9030	INOX	NOIR 9030
Collier mural inox 5 cm CMI ... SLCD	3435 37,14	2505 43,82	9973 46,85	9489 43,57
Rallonge pour collier mural 5 à 20 cm RCM 5-20	10527 49,39	10528 57,38	10527 49,39	10528 57,38
Rallonge pour collier mural 20 à 40 cm RCM 20-40cm	10529 63,49	10531 72,45	10529 63,49	10531 72,45
Support mural galva 5 à 20 cm SM ... SLCD	15418 86,04	-	15333 108,46	-

Nota : les côtes représentent un écartement entre le bord du conduit et le mur.



FIXATIONS PLANCHER ET TOIT		
	Ø 100/150	Ø 130/200
Support plancher SP ...	2763 45,20	2940 37,00
Collier de soutien CS ...	3439 31,18	3064 25,39
Collier de soutien réhaussé CSR ...	4164 40,66	4219 37,81
Maintien au toit SAT ...	2762 73,97	5115 68,97

Nota : seuls les supports (SMI, SMR, SM, SP) et les sorties de toit de l'onglet "sortie de toit" exercent une reprise de charge sur le conduit.



COQUILLES ISOLANTES PLAFOND

	Ø 100/150	Ø 130/200
Coquille isolante COQISOL Hauteur 300 mm	4483 123,64	3665 96,32

PLAQUES DE DISTANCE DE SÉCURITÉ ÉTANCHES PLAFOND


	Ø 100/150	Ø 130/200
Plaque distance de sécurité étanche PDSE	14091 67,85	3658 62,50

COQUILLES ISOLANTES RAMPANT

	PENTE	Ø 100/150	Ø 130/200
COQISOL ... 40	0 à 40 %	4491 145,59	4900 136,12
COQISOL ... 70	41 à 70 %	4493 145,59	5083 136,12
COQISOL ... 100	71 à 100 %	4495 145,59	5085 136,12
COQISOL ... 120	101 à 120 %	4497 175,90	5086 166,39

PLAQUES DISTANCE SÉCURITÉ ÉTANCHES RAMPANT

	PENTE	Ø 100/150	Ø 130/200
PDSER 40	0 à 40 %	4485 72,17	4896 69,08
PDSER 80	41 à 80 %	4487 72,17	4897 69,08
PDSER 120	81 à 120 %	4489 72,17	4899 69,08



KITS TRAVERSÉE DE MUR ÉTANCHE POUR STH				
	Ø 100/150		Ø 130/200	
	INOX	NOIR 9030	INOX	NOIR 9030
KTM STH	4505 398,06	15420 477,67	9038 418,15	15458 501,78

RÉGLEMENTATION THERMIQUE

Le Système COQISOL répond au traitement des ponts thermiques et de la continuité de l'isolant présent dans les combles. Il est constitué d'une plaque de distance de sécurité étanche (réf. PDSE) et d'une coquille isolante (réf. COQISOL).

La plaque PDSE équipée de joints en périphérie et sur le bord intérieur garantit :


- La distance de sécurité des conduits par rapport aux matériaux combustibles de 5 cm qui relève de la norme EN 14989-2:2007
- L'étanchéité à l'air du logement qui lui relève de la réglementation thermique.



Qualité
contrôlée
par le
Laboratoire
CÉRIC




SOLUTION PLAFOND




La coquille isolante est positionnée autour du conduit, en appui sur la plaque étanche. Posée sur le plafond, elle assure la liaison avec l'isolant projeté en combles et agit comme un rupteur thermique entre les parties froides et chauffées.

SOLUTION PLAFOND RAMPANT




En réponse à l'évolution du mode constructif, notamment les « séjours et salons cathédraux », le système COQISOL composé de la coquille isolante et de la plaque étanche s'adapte aux différentes pentes de toiture.

SOLUTION TRAVERSÉE DE MUR



Le passage du conduit au travers d'une paroi verticale est composé des deux plaques d'étanchéité (intérieure et extérieure de la maison) et de la coquille isolante. Celle-ci doit être recoupée sur chantier selon l'épaisseur du mur. Une finition parfaite est réalisée grâce aux deux plaques de propreté.




PLAQUES DE DISTANCE DE SÉCURITÉ NON-ÉTANCHE		
	Ø 100/150	Ø 130/200
Plaque distance de sécurité ventilée PDS	2758 67,06	13714 62,31
Réhausse pour PDS RPDS	14097 27,65	15024 23,01




PLAQUES DE PROPRETÉ INOX RONDES				
	Ø 100/150		Ø 130/200	
	INOX	NOIR 9030	INOX	NOIR 9030
Plaque de propreté acier - pente de 0 à 10° PPS 0/10°	-	7645* 45,69	-	-
Plaque de propreté inox - pente 0 à 10° PPI 0/10°- ... SLCD	7643 50,38	1367 85,70	5879 80,99	5466* 105,28
Plaque de propreté inox - pente 10 à 30° PPI 10/30°- ... SLCD	3496 65,93	1370 85,70	5494 80,99	5465* 105,28
Plaque de propreté inox - pente 30 à 40° PPI 30/40°- ... SLCD	3498 65,93	1424 85,70	5489 80,99	5460* 105,28
Plaque de propreté inox - pente 40 à 50° PPI 40/50°- ... SLCD	3500 65,93	1372 85,70	5488 80,99	5459* 105,28

* Peinture RAL 9019. Possibilité de RAL 9030 sur commande.

RACCORDEMENT




RÉDUCTIONS ET AUGMENTATIONS				
	Ø 100/150		Ø 130/200	
	INOX	NOIR 9030	INOX	NOIR 9030
Réduction 130 DG (haut) vers 100 DG (bas) RC 130 DG -100 DG	-	-	2130 123,13	12030 147,75
Augmentation 100 DG (haut) vers 130 DG (bas) RC 100 DG -130 DG	8639 126,33	14129 151,59	-	-



ADAPTATEURS DUOGAS				
	Ø 100/150		Ø 130/200	
	INOX	NOIR 9030	INOX	NOIR 9030
Adaptateur sur foyer universel ADG	9811 37,84	9810 45,42	8276 43,44	8280 52,12
Adaptateur selon marque foyer ADG Préséciez la marque du foyer	Même prix que l'adaptateur universel ci-dessus.			

Départ plafond

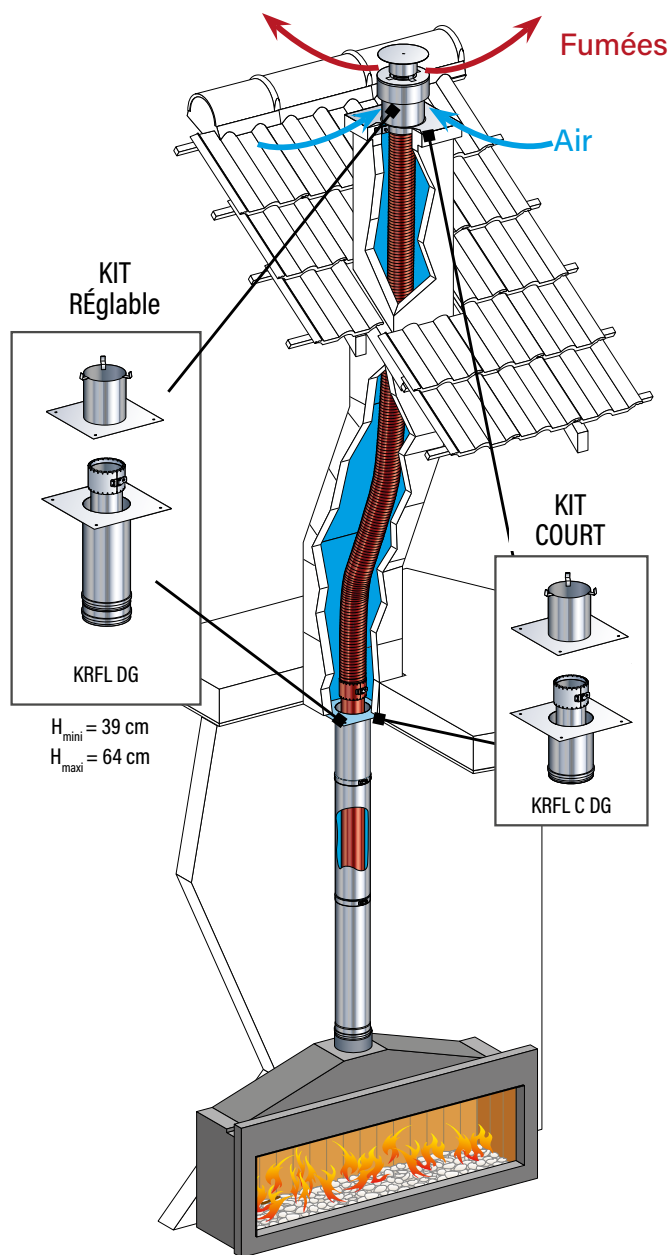

N'oubliez pas de commander :

- un chapeau CTIV G,
- un collier de tubage CTF.

KITS RÉNOVATION DUOGAS DÉPART PLAFOND



		Ø 100/150		Ø 130/200	
		INOX	NOIR 9030	INOX	NOIR 9030
KIT RÉGLABLE	Départ plafond - carré 35 x 35 KRFL C ... DG	3502 213,01	1357 255,61	13741 247,36	15475 296,83
	Départ plafond - rectangle 30 x 50 KRFL R ... DG	3504 213,01	1360 255,61	9241 247,36	14000 296,83
KIT COURT	Départ plafond - carré 35 x 35 KRFLC C ... DG	13024 198,08	13026 237,69	15476 230,03	13527 276,04
	Départ plafond - rectangle 30 x 50 KRFLR C ... DG	13025 198,08	13027 237,69	15477 230,03	15478 276,03

Départ sol 90°



N'oubliez pas de commander :


- un chapeau CTIV G,
- un collier de tubage CTF.

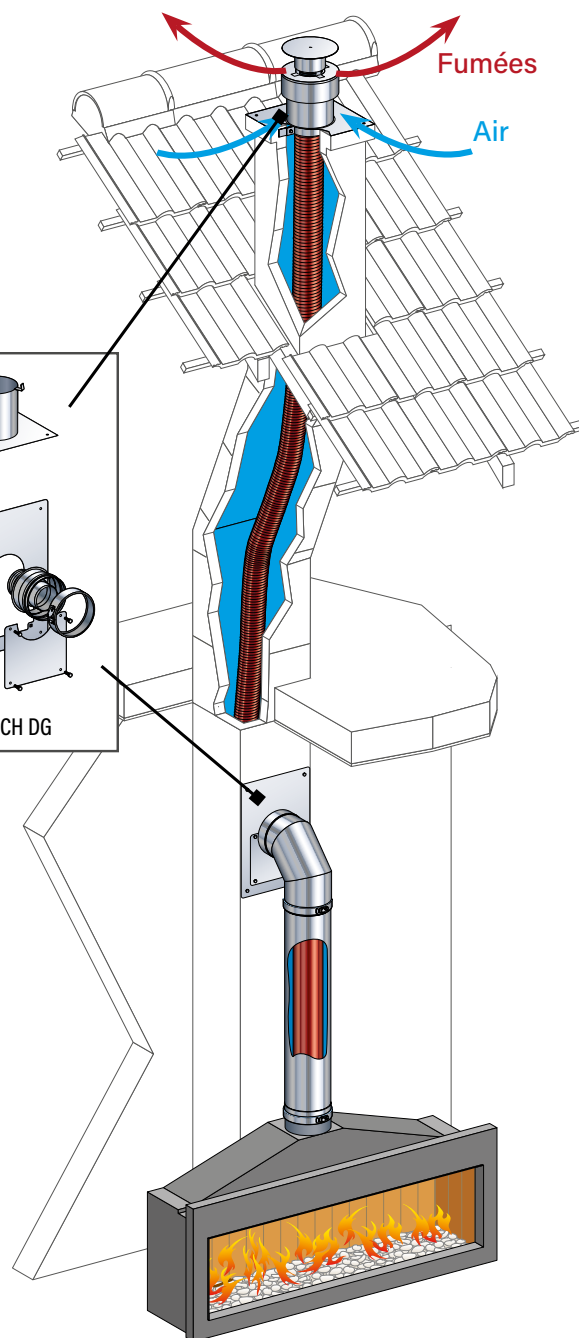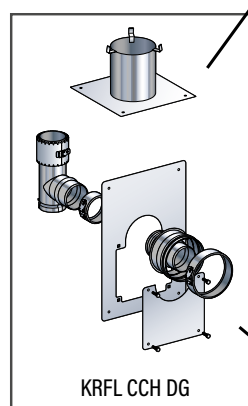

KITS RÉNOVATION DUOGAS DÉPART SOL 90°

	Ø 100/150		Ø 130/200	
	INOX	NOIR 9030	INOX	NOIR 9030
Kit départ sol 90° - carré 35 x 35 KRFLC CCH ... DG	15480 271,31	15481 325,57	15482 318,55	15483 382,26
Kit départ sol 90° - rectangle 30 x 50 KRFLR CCH ... DG	11798 271,31	14411 325,57	9311 318,55	15479 382,26

Départ sol 45°

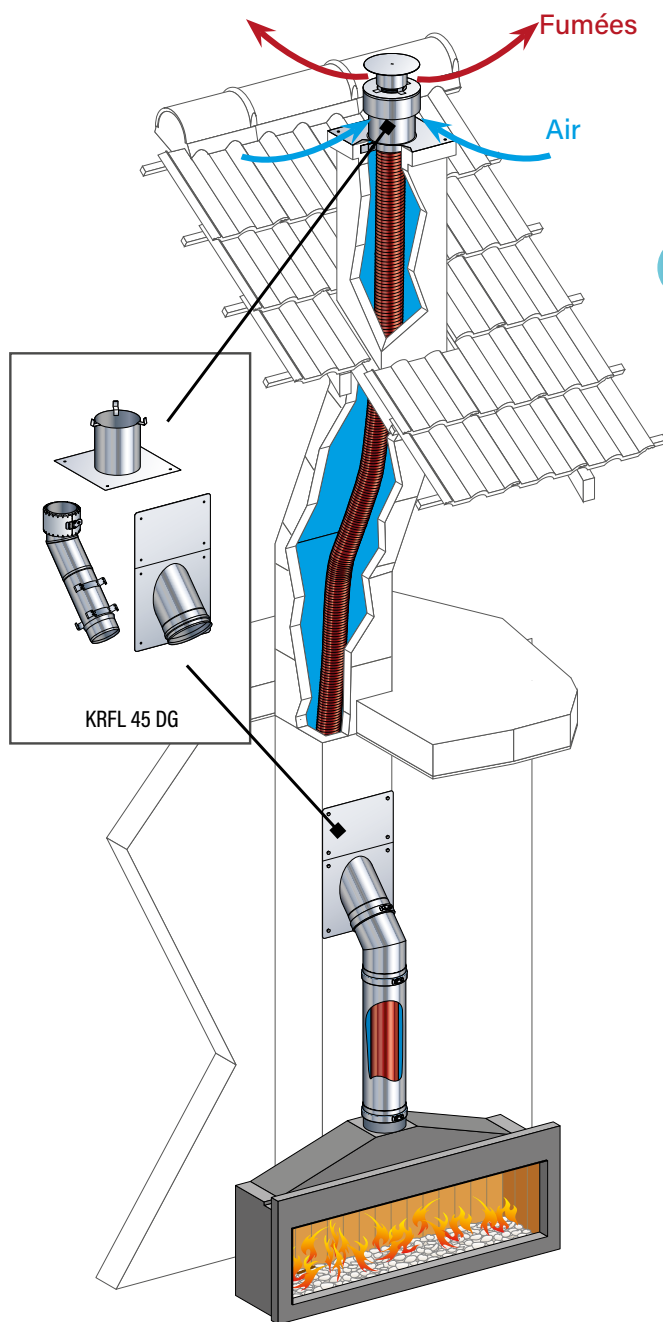

N'oubliez pas de commander :

- un chapeau CTIV G,
- un collier de tubage CTF.

KITS RÉNOVATION DUOGAS DÉPART SOL 45°

	Ø 100/150		Ø 130/200	
	INOX	NOIR 9030	INOX	NOIR 9030
Kit départ sol 45° - carré 35 x 35 KRFLC 45 ... DG	13020 271,31	13022 325,57	14320 318,55	15484 382,27
Kit départ sol 45° - rectangle 30 x 50 KRFLR 45 ... DG	13021 271,31	13023 325,57	15485 318,55	15486 382,27

Notes

gamme efficience

Ø 80, 100 & 150




GAMME EFFICIENCE

Le +


- Pas de contrainte de dépassement de faîtage (cf.réglementation page 353).
- Installation en sortie arrière ou sur le dessus de l'appareil.
- Concept d'emboîtement sécurisé par collier : rigidité du montage, stabilité, garantie de l'étanchéité.
- Système testé avec de grandes marques d'appareils.

20 mm
LAINE DE
ROCHE

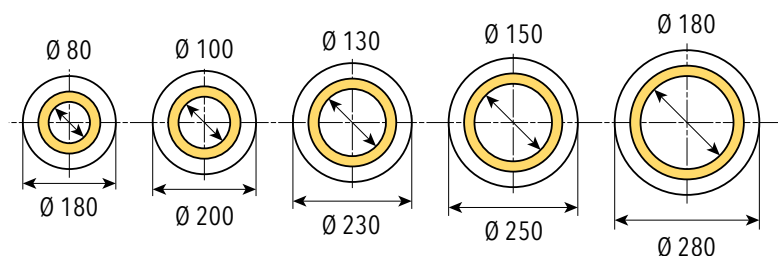

Distance de sécurité : 5 cm

TECHNOLOGIE

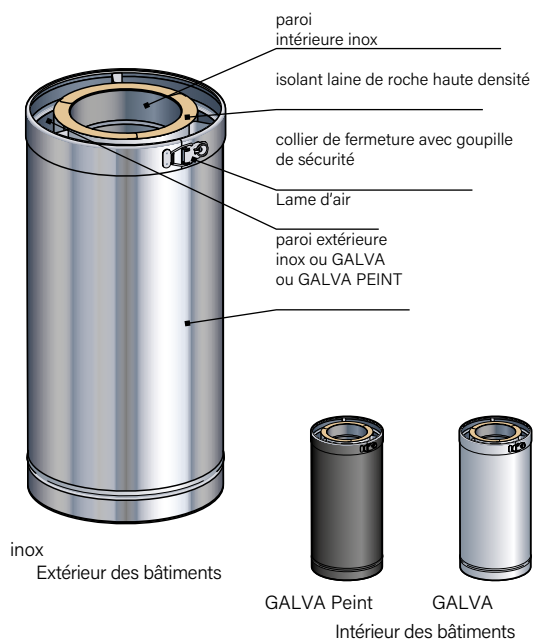

NORME ET GARANTIE



Qualité
contrôlée
par le
Laboratoire
CÉRIC

DÉSIGNATION PRODUIT

T450 N1 D V2 L50040 G50

DOCUMENTATION TECHNIQUE

Notices de pose et documentations techniques, rendez-vous sur poujoulat.fr/efficience



CONFIGURATIONS

- Utilisation en neuf ou rénovation
- Pas de dépassement de faîtage obligatoire
- Liberté de choix dans l'emplacement de L'appareil
- Montage intérieur : (inox, galva ou galva peint)
- Montage extérieur : (Inox ou Inox peint)

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

EFFICIENCE est disponible dans une gamme complète de 6 diamètres correspondant à tous les types d'appareils et de montages

PERSONNALISATION

- Disponible dans toutes les teintes RAL, (+ value 18 %)
- Harmonisation possible avec la couleur de la façade, la décoration intérieure ou la couleur de l'appareil

ECO PERFORMANCE

- Son isolation performante et son étanchéité participent à l'efficacité et au rendement des appareils à bois (ENR)


COMPATIBILITÉ APPAREIL

Efficiency est un système adapté aux appareils étanches ayant réalisés les essais de couplage avec le conduit : liste disponible sur poujoulat.fr




CONFIGURATIONS

CONDUIT VERTICAL INTÉRIEUR (raccordement par dessus)

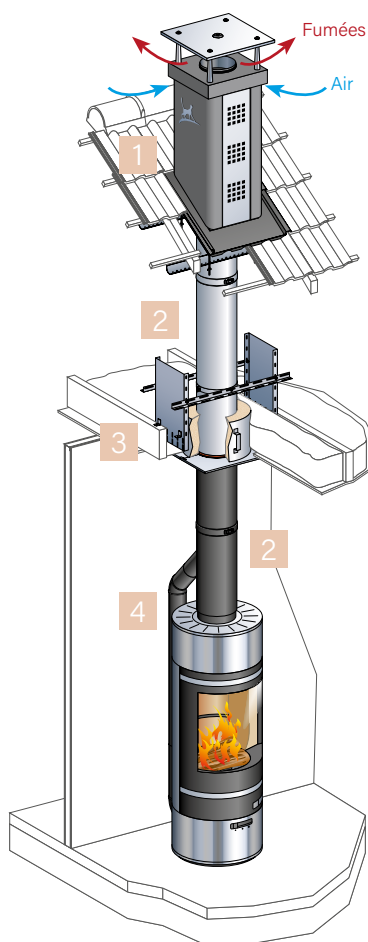


1 Sorties de toit et Étanchéité en toiture

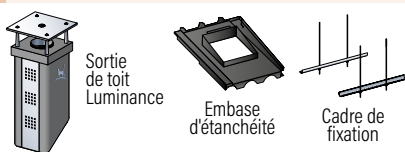

2 Conduits et Supportage






3 Traversée






4 Accessoires et Raccordement




CONDUIT VERTICAL INTÉRIEUR PEINT (raccordement par l'arrière)

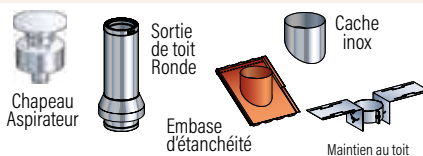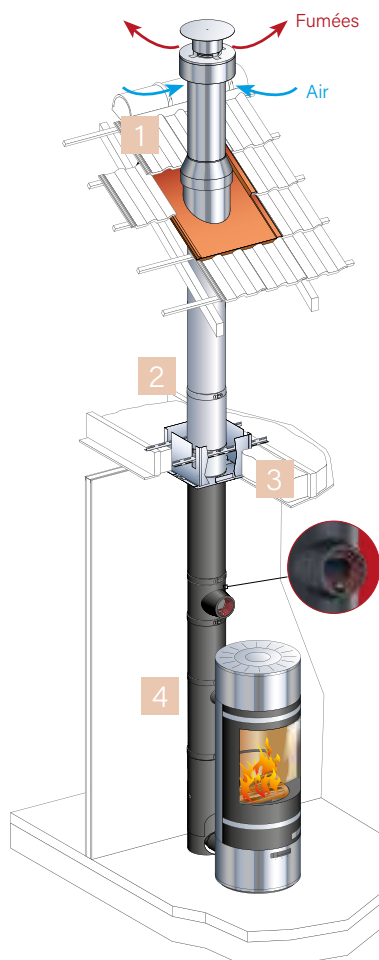


CONDUIT VERTICAL EXTÉRIEUR (avec traversée de mur)

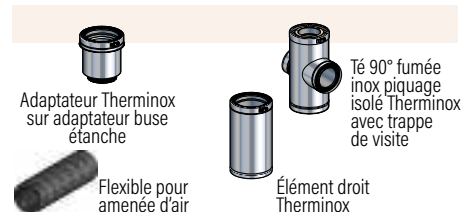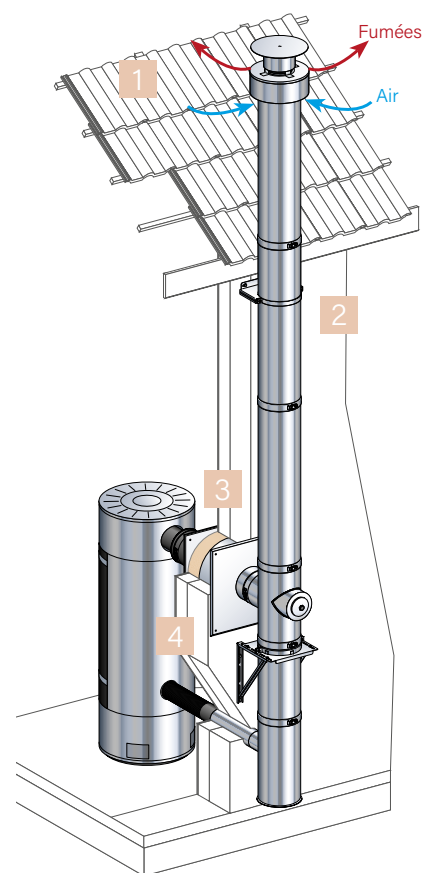


CONDUIT VERTICAL INTÉRIEUR OU EXTÉRIEUR (raccordement par dessus)

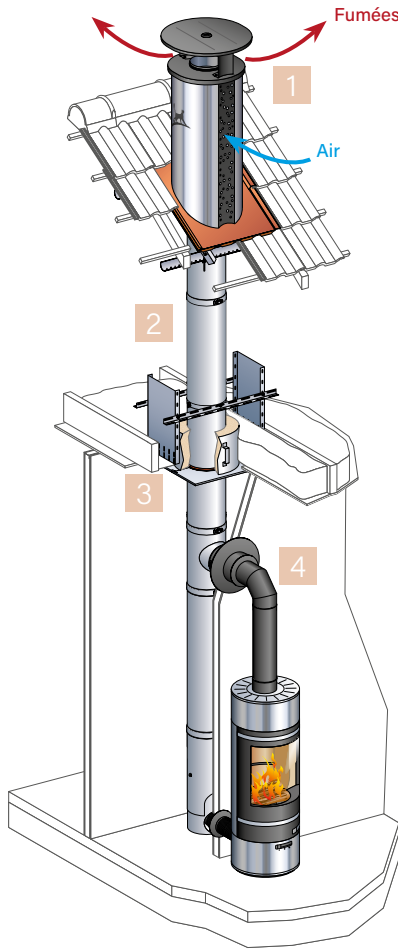




CONDUIT VERTICAL INTÉRIEUR OU EXTÉRIEUR (raccordement PGI par dessus)

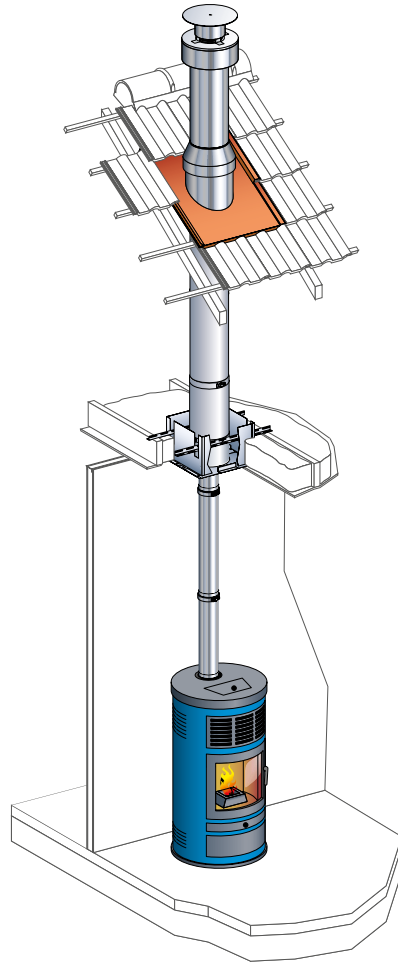


CONDUIT VERTICAL EXTÉRIEUR (RACCORDEMENT PGI)

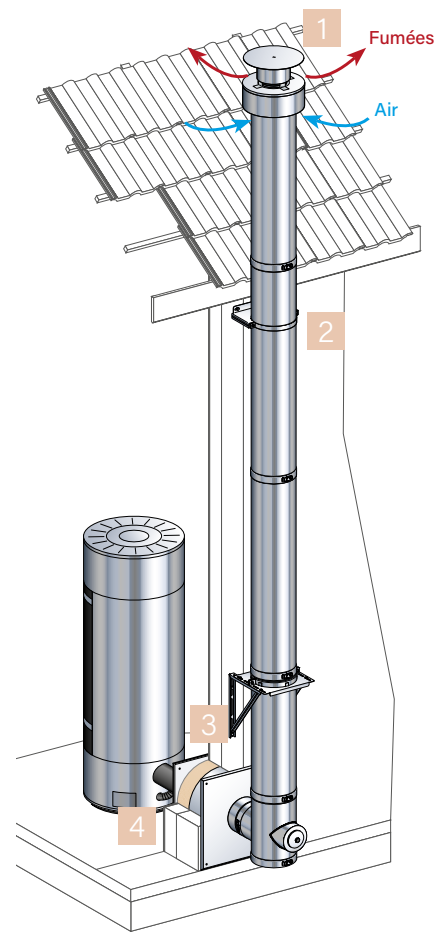



1 Sorties de toit et Étanchéité en toiture

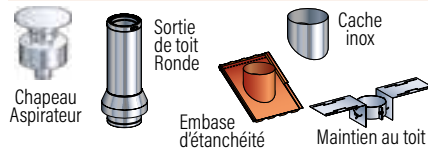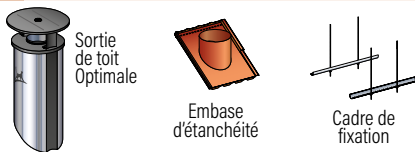




2 Conduits et Supportage



3 Traversée



4 Accessoires et Raccordement

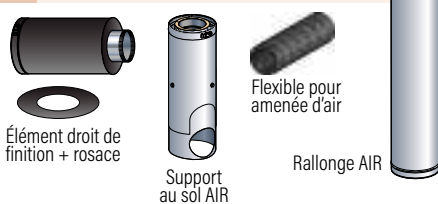

CHAPEAUX & ÉTANCHÉITÉ EN TOITURE



CHAPEAUX ASPIRATEURS						
	Ø 80/180		Ø 100/200		Ø 150/250	
	INOX	NOIR 9030	INOX	NOIR 9030	INOX	NOIR 9030
Chapeau aspirateur CAI ... TP3E	9761 186,41	10851 208,77	1988 193,07	8948 216,23	6281 215,85	7592 241,75



SOLINS INOX ARDOISES OU TUILES						
	Ø 80/180		Ø 100/200		Ø 150/250	
	INOX	NOIR 9030	INOX	NOIR 9030	INOX	NOIR 9030
Solin ardoises 15° à 30° SIA 30	10243 179,50	15272 233,35	3534 124,67	17195 147,11	6271 188,80	6285 245,44
Kit d'étanchéité pour toitures tuiles	KE ... 570		KE ... 570		KE ... 720	
Solin ardoises 30° à 45° SIA 45	3211 211,95	10149 275,53	3536 149,75	17194 176,70	6272 223,13	6286 290,06
Kit d'étanchéité pour toitures tuiles	KE ... 570		KE ... 720		KE ... 720	
Solin ardoises 45° à 56° SIA 56	19730 231,02	19731 300,32	3253 173,39	19728 204,60	19729 247,95	14651 322,33
Kit d'étanchéité pour toitures tuiles	KE ... 720		KE ... 720		KE ... 720	



KIT D'ÉTANCHÉITÉ POUR TOITURE TUILES (BAVETTE + MOUSSE)			NOIR	BRIQUE
KE 570			5621 50,15	5620 50,15
KE 720			5619 54,81	5128 54,81



SOLINS INOX TOIT PLAT						
	Ø 80/180		Ø 100/200		Ø 150/250	
	INOX	NOIR 9030	INOX	NOIR 9030	INOX	NOIR 9030
Solin toit plat SIO	1113 164,78	12255 214,21	3628 118,78	17198 140,16	6273 173,04	4894 224,95



COLLERETTES DE SOLIN AVEC JOINT						
	Ø 80/180		Ø 100/200		Ø 150/250	
	INOX	NOIR 9030	INOX	NOIR 9030	INOX	NOIR 9030
Collerette de solin avec joint	15281 31,13	15282 40,46	12594 29,65	17199 34,98	13737 38,18	13824 49,63

CHAPEAUX & ÉTANCHÉITÉ EN TOITURE

Le +

- Auto-adhésif & maléable
- Mise en oeuvre facilitée



SOLINS POUR BAC ACIER						
	Ø 80/180		Ø 100/200		Ø 150/250	
	INOX	NOIR 9030	INOX	NOIR 9030	INOX	NOIR 9030
Solin universel multi-usage - 0/15° SUM 15	9459 209,49	11769 272,33	9096 220,22	17202 259,85	13157 257,74	13158 335,06
Solin universel multi-usage - 15/30° SUM 30	15283 255,95	15284 332,73	11143 271,86	17203 320,80	10810 349,30	15285 454,09
Solin universel multi-usage - 30/45° SUM 45	19735 295,46	19736 384,09	18246 287,22	19732 338,91	13505 383,45	19733 498,48
Cartouche mastic pour solin SUM*			8731 22,67			

* À appliquer pour sécuriser l'étanchéité en partie haute sur les arrêtes du bac acier.

i

Prévoir une collerette de solin pour une bonne étanchéité.




SOLINS POUR BAC ACIER		
	Ø 121 À 254 EXT. EMBASE 305 X 305	Ø 171 À 343 EXT. EMBASE 432 X 432
Pipeco noir embase carrée	5764 130,37	5765 167,10
Kit fixation pipeco (16 vis + 1 colle + 1 collier inox)	5766 55,52	
Vis de couture - boîte de 100 pcs (pour fixation du pipeco sur bac acier)	21032 75,26	
Kit fixation Fibro (16 rivets + 1 colle + 1 foret + 1 collier inox)	5767 75,26	



ACCESSOIRES SOLINS	
Pâte bitumeuse étanchéité - toiture et terrasse noir - 900 gr	7397 19,16
Bande étanchéité auto-adhésive en alu/bitume l. 75 mm L. 10 ml	7398 45,03


ÉLÉMENTS EXTÉRIEURS : INOX

GAMME EFFICIENCE

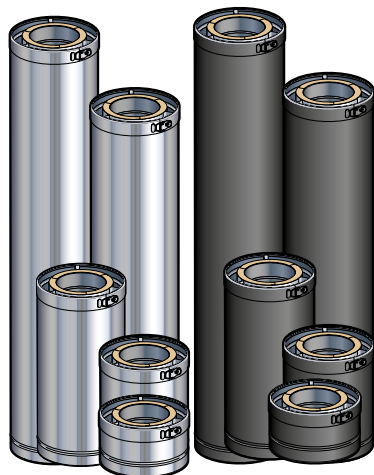

ÉLÉMENTS DROITS INOX

	Ø 80/180		Ø 100/200		Ø 150/250	
	INOX	NOIR 9030	INOX	NOIR 9030	INOX	NOIR 9030
Tuyau 1.15 ml EDI 1200 - TP3E	-	-	-	-	6256 335,58	6283 375,84
Tuyau 0.95 ml EDI 1000 - TP3E	9757 194,71	10852 218,07	1987 227,47	12581 254,76	6255 295,66	6282 331,13
Tuyau 0.45 ml EDI 450 - TP3E	9760 143,33	12841 160,52	15286 167,25	8949 187,32	6254 211,59	6284 236,98
Tuyau 0.25 ml EDI 250 - TP3E	9758 118,06	12253 132,22	15287 132,87	12580 148,81	6253 161,68	9782 181,08
Tuyau 0.10 ml EDI 100 - TP3E	15291 90,55	15292 101,41	15294 102,11	15295 114,36	6252 124,28	9660 139,19

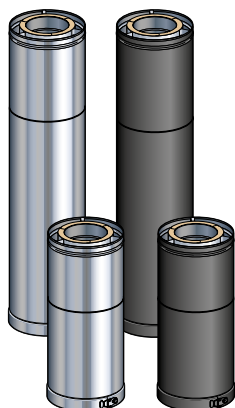

NOUVEAU

ÉLÉMENTS RÉGLABLES INOX


	Ø 80/180		Ø 100/200		Ø 150/250	
	INOX	NOIR 9030	INOX	NOIR 9030	INOX	NOIR 9030
Réglable de 0.38 à 0.50 ml ERI COURT - TP3E	23928 273,19	23929 305,97	23932 298,15	23930 333,92	23933 363,67	23931 407,31
Réglable de 0.62 à 0.95 ml ERI - TP3E	15297 371,17	15298 415,71	15299 404,23	15300 452,73	6257 507,82	15296 568,75



COUDES INOX


	Ø 80/180		Ø 100/200		Ø 150/250	
	INOX	NOIR 9030	INOX	NOIR 9030	INOX	NOIR 9030
Coude 45° ECI 45 - TP3E	15301 191,96	15302 214,99	15303 202,08	15304 226,32	6260 228,43	10108 255,84
Coude 30° ECI 30- TP3E	15305 165,10	15306 184,91	15307 174,30	15308 195,21	6259 190,98	8664 213,89
Coude 15° ECI 15- TP3E	15310 117,87	15311 132,01	15312 124,47	15313 139,40	6258 136,59	15309 152,98

ÉLÉMENTS INTÉRIEURS : GALVA

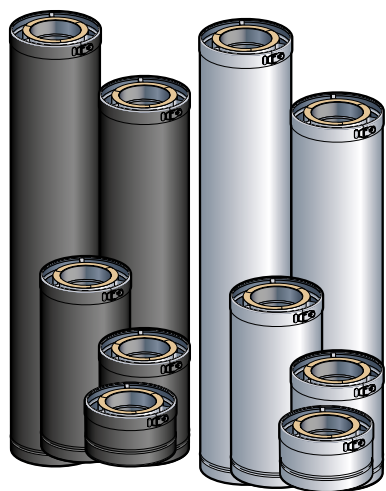

ÉLÉMENTS DROITS GALVA

	Ø 80/180		Ø 100/200		Ø 150/250	
	GALVA	NOIR 9030	GALVA	NOIR 9030	GALVA	NOIR 9030
Tuyau 1.15 ml ED 1200 - TP3E	-	-	-	-	6247 268,45	6265 300,66
Tuyau 0.95 ml ED 1000- TP3E	3214 165,51	15314 185,37	8954 193,32	8953 216,51	6246 236,52	6264 264,90
Tuyau 0.45 ml ED 450- TP3E	11087 121,82	15315 136,43	15008 142,16	13014 159,21	6245 169,28	6263 189,59
Tuyau 0.25 ml ED 250 -TP3E	9759 100,37	15316 112,41	2004 112,96	10137 126,51	6244 129,36	6262 144,88
Tuyau 0.10 ml ED 100 - TP3E	11088 76,97	15317 86,20	8951 86,78	10136 97,19	6243 99,42	6261 111,35

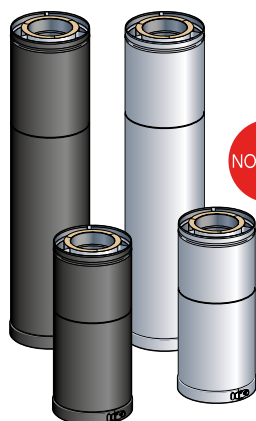

NOUVEAU

ÉLÉMENTS RÉGLABLES GALVA

	Ø 80/180		Ø 100/200		Ø 150/250	
	GALVA	NOIR 9030	GALVA	NOIR 9030	GALVA	NOIR 9030
Réglable de 0.38 à 0.50 ml ER COURT - TP3E	23939 197,39	23934 221,07	23938 214,78	23935 240,55	23937 290,79	23936 325,68
Réglable 0.62 à 0.95 ml ER - TP3E	15319 268,16	15320 300,33	8952 292,05	10139 327,09	6248 406,29	6266 455,04



COUDES GALVA


	Ø 80/180		Ø 100/200		Ø 150/250	
	GALVA	NOIR 9030	GALVA	NOIR 9030	GALVA	NOIR 9030
Coude 45° EC 45 - TP3E	14496 163,17	15321 182,75	15322 171,77	13015 192,38	6251 182,73	2513 204,65
Coude 30° EC 30 - TP3E	11086 140,35	15323 157,19	15324 145,41	15325 162,85	6250 152,80	14864 171,13
Coude 15° EC 15 - TP3E	15327 100,18	15328 112,20	15329 105,79	15330 124,73	6249 109,28	15326 122,39

FIXATIONS



Visuel en ambiance page 161.

NOUVEAU



Permet le dépassement de 3 ml de la toiture sans haubannage.

NOUVEAU



FIXATIONS MURALES

	Ø 80/180		Ø 100/200		Ø 150/250	
	INOX	NOIR 9030	INOX	NOIR 9030	INOX	NOIR 9030
Collier Esthétique Intérieur 5 à 15 cm CEI 5-15 ... SLCD <i>Disponible en mars 2026</i>	-	23370 129,34	-	23372 130,85	-	23374 135,25
Collier Esthétique Intérieur 13 à 30 cm CEI 13-30 ... SLCD	-	23371 129,34	-	23373 130,85	-	23375 135,25
Collier mural 5cm CMI ... SLCD	9745 45,85	10853 59,60	9973 46,85	12584 60,90	6277 54,61	10064 70,99
Rallonge de collier mural 5 à 20 cm RCMS 5-20	10527 49,39	10528* 57,38	10527 49,39	10528* 57,38	10527 49,39	10528* 57,38
Rallonge de collier mural 20 à 40 cm RCMS 20-40	10529 63,49	10531* 72,45	10529 63,49	10531* 72,45	10529 63,49	10531* 72,45
Support mural galva 5 à 20 cm SM ... SLCD	1100 93,74	-	15333 108,46	-	6276 136,08	-
Support mural inox 5 à 20 cm SMI ... SLCD	4975 226,80	12254 294,84	3760 238,75	12583 310,37	4976 287,21	11363 373,37
Support mural 20 à 40 cm SMR 40 ... SLCD	15340 269,72	15341 318,26	15338 287,15	15339 338,83	15337 334,75	9321 395,00

Nota : les côtes représentent un écartement entre le bord du conduit et le mur.

* Peinture RAL 9019. Possibilité de RAL 9030 sur commande.

FIXATIONS PLANCHER ET TOIT

	Ø 80/180		Ø 100/200		Ø 150/250	
Support plancher SP	3432 50,69		2940 37,00		6280 53,40	
Maintien au toit galva SAT	3436 83,02		5115 68,97		6278 95,23	
Collier de soutien CS	15343 35,65		3064 25,39		6279 38,30	
Collier de soutien réhaussé CSR - hauteur 400 mm	15344 42,66		4219 37,81		6294 42,66	

Nota : seuls les supports (SMI, SMR, SM, SP) et les sorties de toit de l'onglet "sortie de toit" exercent une reprise de charge sur le conduit.

COLLIER DE DÉPASSEMENT

	Ø 80/180		Ø 100/200		Ø 150/250	
	INOX	NOIR 9030	INOX	NOIR 9030	INOX	NOIR 9030
Colerette union en dépassement CMU	23925 25,98	23926 36,87	23927 25,98	19636 36,22	19484 28,29	18189 44,87

Nota : Il convient d'avoir un maintien sous la toiture et un support au minimum 1m plus bas pour une bonne tenue du dépassement hors toiture.



Avis Technique
CSTB

COQUILLES ISOLANTES PLAFOND			
	Ø 80/180	Ø 100/200	Ø 150/250
COQISOL 350 - TP3E Hauteur 350 mm	1133 137,42	2047 143,19	6288 156,46
COQISOL 500 - TP3E Hauteur 500 mm	15345 158,04	15346 164,64	6293 179,91



PLAQUES DISTANCE SÉCURITÉ ÉTANCHES PLAFOND			
	Ø 80/180	Ø 100/200	Ø 150/250
PDSE - TP3E	1154 65,51	4148 68,90	6287 80,91



Avis Technique
CSTB


COQUILLES ISOLANTES RAMPANT				
	PENTE	Ø 80/180	Ø 100/200	Ø 150/250
COQISOL - TP3E 40	0 à 40 %	12319 167,92	15352 201,53	11335 201,53
COQISOL - TP3E 70	41 à 70 %	15350 167,92	15353 201,53	11336 201,53
COQISOL - TP3E 100	71 à 100 %	15351 167,92	15354 201,53	11102 201,53
COQISOL - TP3E 120	101 à 120 %	15355 201,53	15356 201,53	15357 243,51



PLAQUES DISTANCE SÉCURITÉ ÉTANCHES RAMPANT				
	PENTE	Ø 80/180	Ø 100/200	Ø 150/250
PDSER 40 - TP3E	0 à 40 %	11090 77,35	15360 77,35	2830 77,35
PDSER 80 - TP3E	41 à 80 %	15358 77,35	15361 77,35	2831 77,35
PDSER 120 - TP3E	81 à 120 %	15359 77,35	15362 77,35	11103 77,35

TRAVERSÉE, ÉTANCHÉITÉ & SÉCURITÉ


MUR




KITS DE TRAVERSÉE DE MUR THERMINOX

Ø CONDUIT		Ø 80/130		Ø 100/150		Ø 150/214	
		INOX	NOIR 9030	INOX	NOIR 9030	INOX	NOIR 9030
MUR	KTM ... TZ	10703 386,20	15532 463,44	15180 406,43	13140 487,71	0995 438,35	3172 526,02


SOLUTION RAMPANT

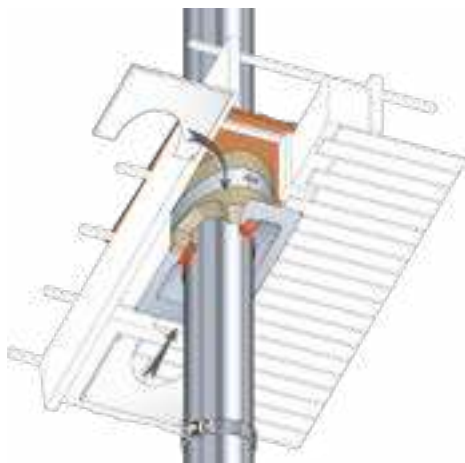

SOLUTION TRAVERSEE DE MUR


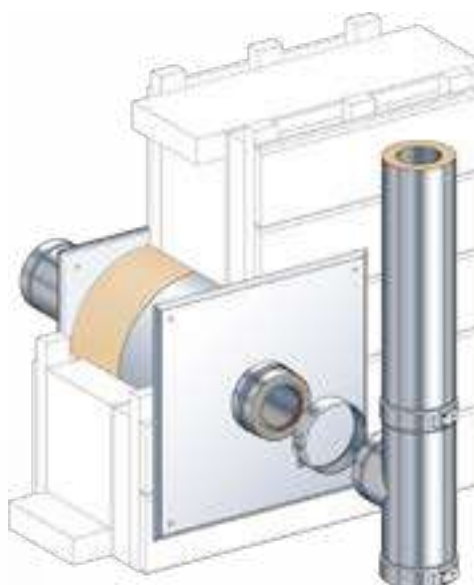


SOLUTION PLAFOND

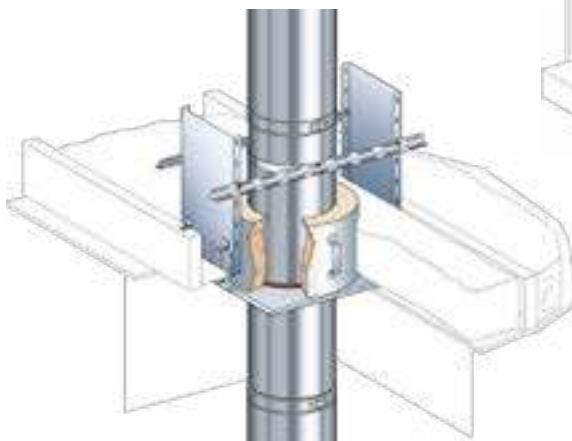

PLAQUES DE SÉCURITÉ NON-ÉTANCHES

	Ø 80/180	Ø 100/200	Ø 150/250
Plaque de distance de sécurité non-ventilée PDSNV ... TP3E	15363 65,51	15364 68,90	10305 80,91
Plaque de réhausse pour PDSNV RPDS ... TP3E	15365 28,25	15366 28,25	15367 30,07



ROSACES PLAFOND



Ø CONDUIT	Ø 80/180		Ø 100/200		Ø 150/250	
	BLANC 9020	NOIR 9030	BLANC 9020	NOIR 9030	BLANC 9020	NOIR 9030
Rosace plafond ROS ... TP3E	11770 71,73	12578 71,73	10133 76,94	12587 76,94	7899 89,58	7898 89,58

PLAQUES DE PROPRETÉ NOIRES




	Ø 80/180	Ø 100/200	Ø 150/250
Plaque de propreté inox - pente 0 à 10° PPI 0/10° - RAL 9030	11592 119,95	17187 105,28	15214 144,13
Plaque de propreté inox - pente 10 à 30° PPI 10/30° - RAL 9030	12843 119,95	17188 105,28	12759 144,13
Plaque de propreté inox - pente 30 à 40° PPI 30/40° - RAL 9030	15368 119,95	17189 105,28	15378 144,13
Plaque de propreté inox - pente 40 à 50° PPI 40/50° - RAL 9030	8254 119,95	17190 105,28	15379 144,13

VIS TÊTES BOMBÉES




Vis bombée noire 4,8 x 38 mm La boîte de 100	5454 55,00
Vis bombée inox 4,8 x 38 mm la boîte de 100	5441 40,00
Vis bombée blanche 4,8 x 38 mm La boîte de 100	5453 55,00

RACCORDEMENT INTÉRIEUR



RACCORDEMENTS SUR LE DESSUS	
	Ø 150/250
Élément prise Air Ø 80/Fumée - noir* EDPA 150 TP3E/80 - RAL 9030	12994 515,55
Élément prise Air Ø 100/Fumée - noir* EDPA 150 TP3E/100 - RAL 9030	6267 515,55
Élément prise Air Ø 125/Fumée - noir* EDPA 150 TP3E/125 - RAL 9030	13913 515,55



RACCORDEMENTS PAR L'ARRIÈRE	
	Ø 150/250
Té 90° Fumée piquage simple paroi + trappe de visite - noir* TE 90 - 150 TP3E - RAL 9030	6269 557,96
Support au sol intérieur air Ø 80 - noir ** S AIR 150 TP3E/80 - RAL 9030	15380 304,44
Support au sol intérieur, air Ø 100 - noir ** S AIR 150 TP3E : 100 - RAL 9030	6270 304,44
Support au sol intérieur, air Ø 125 - noir** S AIR 150 TP3E/125 - RAL 9030	9324 304,44

* Prévoir un adaptateur buse entre cet élément et le poêle

** Permet le réglage du té 90° pour un axe de sortie de fumée de 0,80 m à 1,15 m du sol. Existe aussi en hauteur 600 mm (réglage de 0,50 m à 0,78 m).




ADAPTATEURS BUSE ÉTANCHE	
	Ø 150/250
Adaptateur buse étanche noir A EF 150 BU - RAL 9034	6268 64,61
Adaptateur buse étanche recoupable 50 cm noir A RECOUP EF 150 BU H50 - RAL 9034	9920 103,10
Habillage adaptateur (Hauteur 10 cm) H. ADAPT 150 EF - RAL 9030	21960 68,51



ADAPTATEURS EFFICIENCE/PGI						
	Ø 80/180		Ø 100/200		Ø 150/250	
	INOX	NOIR 9030	INOX	NOIR 9030	INOX	NOIR 9030
Adaptateur efficacité/PGI Ø 80/130 A ... EF 80 PGI	9762 167,88	12256 188,02	15382 211,90	10135 237,32	12140 256,38	13171 287,14
Adaptateur efficacité/PGI Ø 100/150 A ... EF 100 PGI	-	-	15381 200,46	12586 224,51	15383 256,38	10109 287,14

RACCORDEMENT EXTÉRIEUR

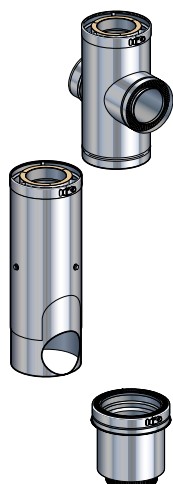


RACCORDEMENTS EXTÉRIEURS

	Ø 150/250	
	INOX	NOIR 9030
Té 90° fumée piquage therminox + trappe de visite* T 90 I + TV 150 TI TP3E	13095 399,01	15384 446,89
Support au sol extérieur, air Ø 80** S AIR I 150TP3E/80	15389 373,35	15390 550,69
Support au sol extérieur, air Ø 100** S AIR I 150TP3E/100	11695 373,35	11696 418,15
Support au sol extérieur, air Ø 125** S AIR I 150TP3E/125	15391 373,35	15392 550,69
Adaptateur Therminox sur adaptateur buse étanche ADI 150 TZ/AEF (Ø égal)	11694 97,44	13503 114,97

* Pour effectuer la traversée de la paroi, utiliser la gamme THERMINOX page 164.


** Permet le réglage du té 90° pour un axe de sortie de fumée de 0,80 m à 1,15 m du sol. Existe aussi pour réglage de 52 à 72cm.



TÉS ADAPTATEURS EFFICIENCE/PGI

	Ø 80		Ø 100	
	INOX	NOIR 9030	INOX	NOIR 9030
Té 90° effcience/PGI + trappe de visite TETV ... EF PGI ...	14646 209,00	15393 246,62	15394 241,64	15395 285,13

ACESSOIRES AIR COMBURANT



AMENÉES D'AIR PAR RIGIDE NOIR			
	Ø 80	Ø 100	Ø 125
Tuyau 50 cm noir ED 500- ... ASPN - RAL 9030	10318 21,39	9917 26,55	13915 33,07
Tuyau 100 cm noir ED 1000- ... ASPN - RAL 9030	10317 29,61	9918 36,40	10820 42,61
Manchon mâle-mâle noir RMM ... ASPN - RAL 9030	11751 45,20	4113 52,73	15396 60,79
Coude 45° mâle/mâle noir EC 45- ... ASPN - RAL 9030	10315 30,02	9659 34,28	13914 39,43
Coude 90° mâle/mâle noir EC 90- ... ASPN - RAL 9030	10316 36,47	9919 42,47	10819 48,53
Adaptateur air étanche pour rigide (buse Ø égal) AAE-R ... - RAL 9030	3626 41,33	9916 47,49	15397 53,68
	Buse Ø 60 à 75	Buse Ø 75 à 95	Buse Ø 95 à 120
Adaptateur air étanche pour rigide (buse Ø inférieur) AMA-R ... - RAL 9030	15398 41,33	9763 47,49	12689 53,68




AMENÉES D'AIR PAR FLEXIBLE NOIR			
	Ø 80	Ø 100	Ø 125
Galvaflex noir 1 ml FLXNG NOIR	15399 18,02	14560 22,50	9323 28,12
Adaptateur air étanche pour flexible (buse Ø égal) AAE-FL BU ... - RAL 9030	15401 41,33	13728 47,49	15402 53,68
	Buse Ø 60 à 75	Buse Ø 75 à 95	Buse Ø 95 à 120
Adaptateur air étanche pour flexible (buse Ø inférieur) AMA-FL ... - RAL 9030	10697 41,33	8234 47,49	9322 53,68




Méthode de calcul de dévoiement EFFICIENCE


- Choisir l'angle souhaité et repérer la colonne concernée.
- Cumuler les déports D des coudes et D1 des longueurs droites, pour obtenir le dévoiement nécessaire.
- Cumuler les valeurs H et H1 pour connaître la hauteur du montage une fois assemblé.
- Vérifier si l'assemblage des éléments s'inscrit dans la hauteur disponible prévue pour le montage ainsi défini.

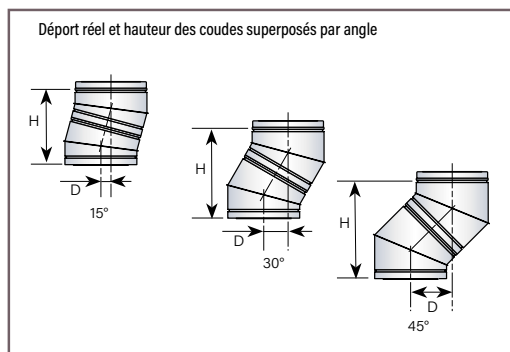

	15°		30°		45°	
	D	H	D	H	D	H
Ø 80	40	304	90	335	145	352
Ø 100	41	309	93	345	152	366
Ø 130	42	317	97	360	161	388
Ø 150	42	322	99	370	167	402
Ø 180	43	328	103	385	175	423

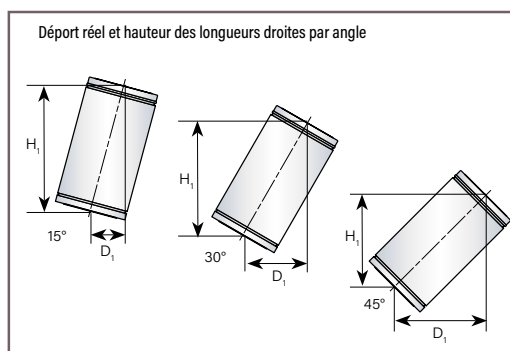

	15°		30°		45°	
	D ₁	H ₁	D ₁	H ₁	D ₁	H ₁
ED 100	26	97	50	87	71	71
ED 250	65	242	125	217	177	177
ED 450	117	435	225	390	318	318
ED 1000	246	918	475	823	672	672
ED 1200	298	1111	575	996	813	813

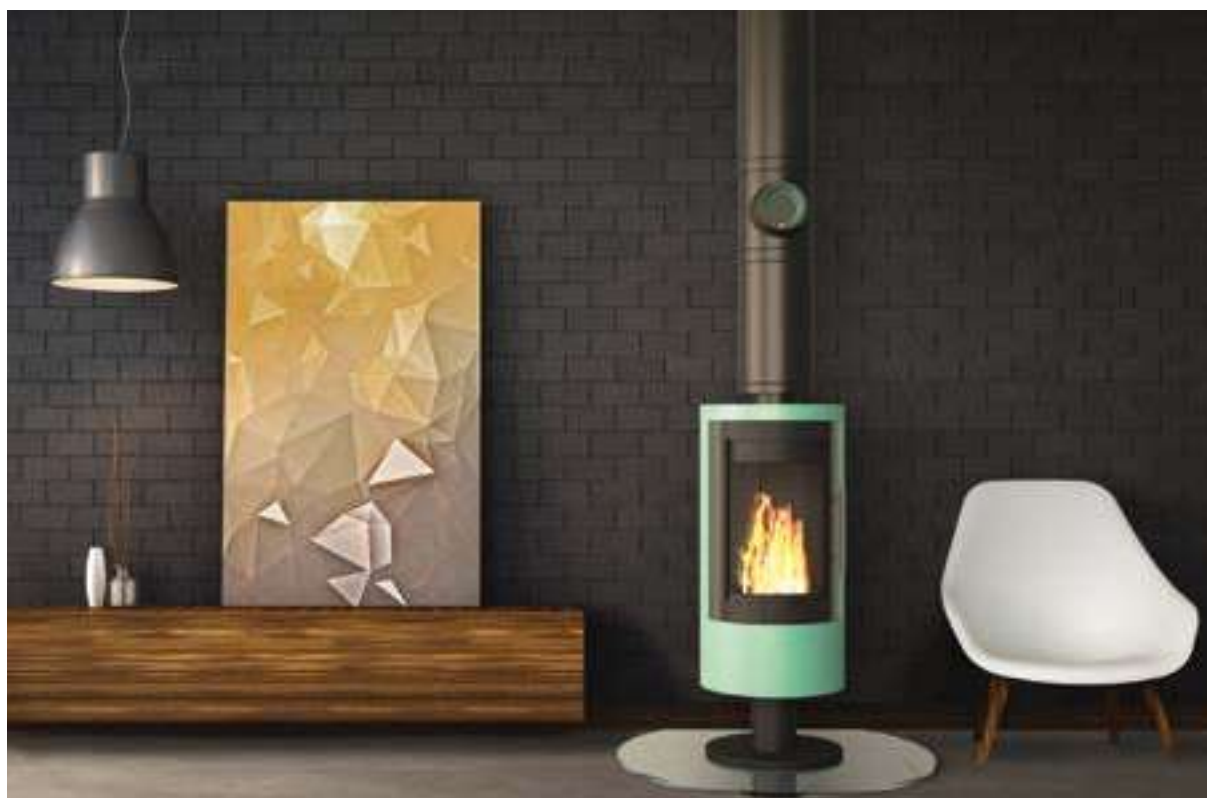

GRILLES, AIR CHAUD & AIR FRAIS



GRILLES, AIR CHAUD & AIR FRAIS



GRILLES AIR CHAUD & TRAPPES


Rappel des normes	250
Gammes grilles architectures	251-263
Gammes grilles à lamelles performance	264-265
Grilles blanches mates texturés	266
Grilles Vintage	267
Gamme métal déployé	268-269
Trappes de visite	270-271

DISTRIBUTION AIR CHAUD

Canalisation rigide	272-273
Éléments de distribution d'air chaud	274-277
Moteurs & accessoires	278
Ventilateurs	279
Bouches de distribution	280
Gaines & accessoires	281

AIR FRAIS

Kit air frais indirect	282
Kit air frais direct	283-285
Manchons arrivée d'air à clapet	286
Grilles extérieures	287
Flexibles & accessoires	288-289

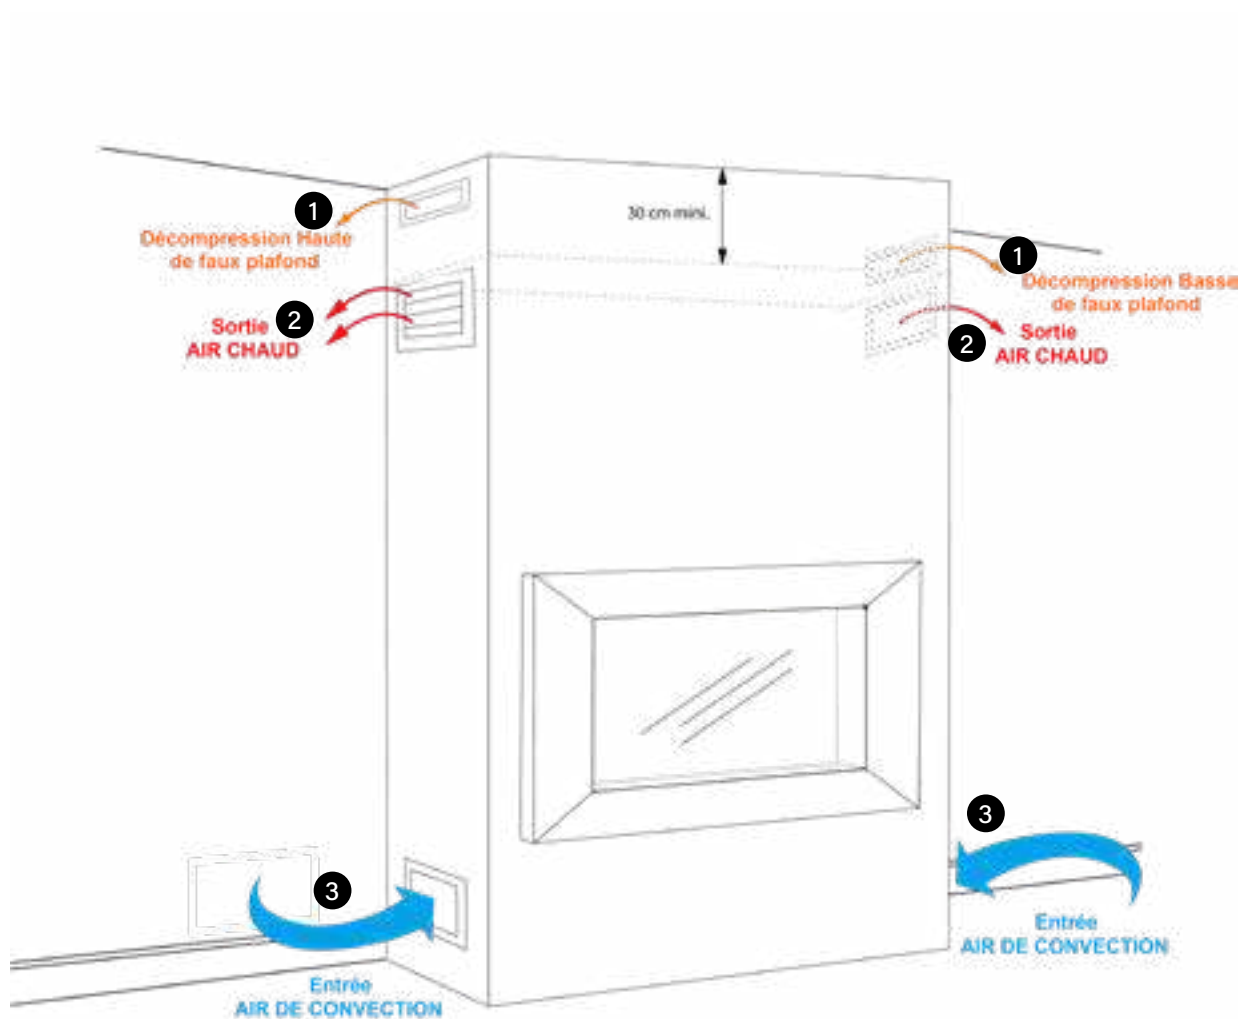

1 $2 \times 20 \text{ cm}^2$ au mini

2 500 cm^2 au mini

3 400 cm^2 au mini



LA HOTTE

Afin d'éviter une suchauffe importante, il faut ventiler la hotte.
Une ou plusieurs grilles de sortie d'air chaud doivent être situées le plus haut possible sans être à moins de 30 cm du plafond.

Grille de sortie haute :

Selon notice du fabricant avec un minimum de passage libre de 500 cm^2

Entrée basse :

Selon notice fabricant avec un minimum de passage libre de 400 cm^2

L'intérieur de la hotte doit être visible afin de permettre le contrôle de conduit de raccordement ou de l'éventuel isolant qui l'entoure (visible par grilles de sortie d'air chaud et par les orifices de ventilation du faux plafond).

GRILLES Architectures

PAGES 252 À 263

Air 02



Black Lines



Soho



Infinity



MPR



Air 03



GRILLES Lamelles

PAGES 264 À 265

Gamme performance
finition blanc satiné



GRILLES Texturées

PAGES 266

Gamme texturé
finition blanc mat



GRILLES Vintage

PAGES 267

Gamme moulurée traditionnelle
Coloris Epoxy fin texture mat



GRILLES Métal déployé

PAGES 268 À 269

Gamme déployée
finition blanc satiné



PORTES ET TRAPPES Accès, visite, ramonage

PAGES 270 À 271







GRILLES DE DÉCOMPRESSION

	COTES (L x H x P) ENCASTREMENT	PASSAGE D'AIR	BLANC	NOIR
Grille de décompression Prix unitaire	180 x 90 mm 160 x 70 mm	70 cm²	0454 48,04	0463 48,04



N°1



N°2



N°3

GRILLES DE COFFRAGE

	COTES (L x H x P) ENCASTREMENT	PASSAGE D'AIR	BLANC	NOIR
N°1 Grille de coffrage 220 mm	220 x 220 x 210 mm 200 x 200 mm	320 cm²	0465 86,05	0473 86,05
N°2 Grille de coffrage 900 mm	900 x 110 x 145 mm 880 x 90 mm	600 cm²	1146 112,76	1151 112,76
N°3 Grille de coffrage 370 mm	370 x 130 x 165 mm 350 x 110 mm	300 cm²	0479 86,05	0996 86,05
Grille de coffrage 740 mm	740 x 130 x 130 mm 720 x 110 mm	600 cm²	4930 112,76	4927 112,76
Grille de coffrage 1 200 mm	1200 x 100 x 150 mm 1180 x 80 mm	650 cm²	8308 175,05	8310 175,04



N°4 ET N°5



N°6

GRILLES D'ANGLE

	COTES (L x H x P) ENCASTREMENT	PASSAGE D'AIR	BLANC	NOIR
N°4 Grille d'angle gauche 700 x 300 mm	700/300 x 110 x 145 mm 690/287 x 90 mm	530 cm²	1225 175,07	1230 175,07
N°5 Grille d'angle droit 700 x 300 mm	700/300 x 110 x 145 mm 690/287 x 90 mm	530 cm²	1237 175,07	1239 175,07
N°6 Grille d'angle 500 x 500 mm	500/500 x 110 x 145 mm 490/490 x 90 mm	530 cm²	1187 175,07	1192 175,07
*OPTION RACCORDEMENT		Ø 125 Ø 150	nous consulter.	

N°4
ANGLE
GAUCHE

N°4
ANGLE
GAUCHE
RETOURNÉ

N°5
ANGLE
DROIT
RETOURNÉ

N°5
ANGLE
DROIT

Le +

- Des lamelles obturent la vue de l'intérieur du coffrage.
- Grilles raccourcies à 65 mm pour éviter de taper dans le soubassement du foyer (installées en entrée d'air frais).



N°1



N°2



N°3



N°4



GRILLES DE COFFRAGE RACCOURCIE

		COTES (L X H X P) ENCASTREMENT	DÉBIT	BLANC	NOIR
N°1	Grille de coffrage 370 mm	370 x 130 x 65 mm 350 x 110 mm	300 cm ²	8800 86,05	10670 86,05
N°2	Grille de coffrage 740 mm	740 x 130 x 65 mm 720 x 110 mm	600 cm ²	8970 112,76	8131 112,76
N°3	Grille de coffrage 900 mm	900 x 110 x 65 mm 880 x 90 mm	600 cm ²	8779 112,76	8786 112,76
N°4	Grille de coffrage 1 200 mm	1 200 x 100 x 65 mm 1180 x 90 mm	640 cm ²	14050 175,07	14051 175,07

N°5



GRILLES D'ANGLE RACCOURCIE

		COTES (L X H X P) ENCASTREMENT	DÉBIT	BLANC	NOIR
	Grille d'angle gauche 700 x 300 mm	700/300 x 110 x 65 mm 690/287 x 90 mm	530 cm ²	9984 175,07	9795 175,07
	Grille d'angle droit 700 x 300 mm	700/300 x 110 x 65 mm 690/287 x 90 mm	530 cm ²	9985 175,07	9658 175,07
N°5	Grille d'angle 500 x 500 mm	500/500 x 110 x 65 mm 490/490 x 90 mm	530 cm ²	9657 175,07	9656 175,07



Soho standard



Soho raccourcie



Soho standard



Soho raccourcie



Le +

- Grille discrète et performante.
- Finition avec recouvrement de 15 mm.



GRILLE DÉCOMPRESSION

	COTES ENCASTREMENT	PASSAGE D'AIR	BLANC	NOIR
Décompression de faux-plafond avec recouvrement	150 x 95 mm 120 x 65 mm	47 cm ²	5889 30,43	8674 30,43



*



Le +

Pose verticale ou horizontale.

GRILLES DE COFFRAGE

	COTES	PASSAGE D'AIR	BLANC	NOIR
Grille Air 02 - 18 x 18	180 x 180 mm	90 cm ²	voir page 280.	
Grille de coffrage AIR 02 - 44 x 25	440 x 250 mm	300 cm ²	7680 76,09	7681 79,94
Grille de coffrage AIR 02 - 35 x 35 *	350 x 350 mm	300 cm ²	14070 76,09	14076 76,09

* Existe en version « trappe de visite » (voir page 270).

PRÉCADRES ET BOÎTIERS

MODÈLE GRILLE		DIAMÈTRES	ENCASTREMENT	
AIR 02 - 44 x 25	Précadre	-	418 x 225 mm	12068 19,56
	Boîtier double	2 x Ø 125	418 x 225 mm	17354 29,89
	Boîtier double	2 x Ø 150	418 x 225 mm	17355 29,89
AIR 02 - 35 x 35	Précadre	-	320 x 320 mm	14071 19,56
	Boîtier simple	1 x Ø 125	320 x 320 mm	14072 29,89
	Boîtier simple	1 x Ø 150	320 x 320 mm	14073 29,89







GRILLES DE COFFRAGE XL					
	DIAMÈTRE	COTES ENCASTREMENT	PASSAGE D'AIR	BLANC	NOIR
Grille de coffrage	-	900 x 250 mm 878 x 225 mm	600 cm ²	3116 131,20	3118 150,87

PRÉCADRES ET BOÎTIERS				
	DIAMÈTRE	POUR GRILLE	ENCASTREMENT	
Précadre	-	AIR 02 XL	878 x 225 mm	17356 29,05
Boîtier quadruple	4 x Ø 150	AIR 02 XL	878 x 225 mm	17358 40,31

AIR 02 XXL



GRILLES DE COFFRAGE XXL					
	DIAMÈTRE	COTES	PASSAGE D'AIR	BLANC	NOIR
Grille de coffrage	-	1800 x 250 mm	660 cm ²	4902 270,22	4914 310,75

PRÉCADRES ET BOÎTIERS				
	DIAMÈTRE	POUR GRILLE	ENCASTREMENT	
Précadre	-	AIR 02 XXL	1778 x 225 mm	17357 76,56
Boîtier quadruple	4 x Ø 150	AIR 02 XXL	1778 x 225 mm	17359 101,33



Le +

- Discrétion et harmonisation avec le coffrage.
- A remplir avec le matériau de votre choix.
- Finition avec recouvrement de 15 mm.



Dimensions de découpe du matériau à intégrer par collage :

- 1818 = 116 x 116 x 13 mm ext (+0/-1)
- 4425 = 354 x 163 x 13 mm ext (+0/-1)
- XL900 = 818 x 163 x 13 mm ext (+0/-1)

GRILLES DE COFFRAGE AIR'03

RÉFÉRENCE		DIAMÈTRE	COTES ENCASTREMENT	PASSAGE D'AIR	
AIR03-1818B	Grille de coffrage blanche + précadre	-	180 x 180 mm 165 x 160 mm	90 cm ²	20602 88,60
AIR03-1818N	Grille de coffrage noire + précadre	-	180 x 180 mm 165 x 160 mm	90 cm ²	20603 88,60
AIR03-1818L	Grille de coffrage effet laiton + précadre	-	180 x 180 mm 165 x 160 mm	90 cm ²	20604 88,60
AIR03-4425B	Grille de coffrage blanche + précadre	-	440 x 250 mm 418 x 225 mm	300 cm ²	20605 112,70
AIR03-4425N	Grille de coffrage noire + précadre	-	440 x 250 mm 418 x 225 mm	300 cm ²	20606 112,70
AIR03-4425L	Grille de coffrage effet laiton + précadre	-	440 x 250 mm 418 x 225 mm	300 cm ²	20607 112,70
AIR03XLB	Grille de coffrage blanche + précadre	-	900 x 250 mm 878 x 225 mm	600 cm ²	20608 203,67
AIR03XLN	Grille de coffrage noire + précadre	-	900 x 250 mm 878 x 225 mm	600 cm ²	20609 203,67
AIR03XLL	Grille de coffrage effet laiton + précadre	-	900 x 250 mm 878 x 225 mm	600 cm ²	20610 203,67




Le +

- Design et discrétion.
- Option boîtier raccordement Ø 125 ou 150 mm.


GRILLES MPR CARRÉES

RÉFÉRENCE		COTES ENCASTREMENT	PASSAGE D'AIR	BLANC	NOIR
MPR 250	Grille + Précadre	250 x 250 mm 235 x 235 mm	260 cm²	5553 96,23	5554* 96,23
MPR 300	Grille + Précadre	300 x 300 mm 285 x 285 mm	330 cm²	6874* 100,25	6875* 100,25

* Commande par 2 uniquement


GRILLES MPR RECTANGLES

RÉFÉRENCE		COTES ENCASTREMENT	PASSAGE D'AIR	BLANC	NOIR
MPR 500	Grille + Précadre	500 x 250 mm 485 x 235 mm	400 cm²	6877 111,22	6878 111,22


BOÎTIERS DE RACCORDEMENT

RÉFÉRENCE		DIAMÈTRE
OMPR 150	Boîtier de raccordement sur MPR 250	Ø 150 6660 24,62
OMPR 125	Boîtier de raccordement sur MPR 250	Ø 125 6659 24,62

BLACK LINES



Le +

- Grille d'aération au design idéal pour une installation verticale
- Passage d'air important de 500 cm²
- Intérieur de la hotte totalement invisible
- Installation rapide sur précadre
- Idéal pour être installée avec les foyers et habillages en acier strié.

GRILLE BLACK LINES

	COTES (L X H X P) ENCASTREMENT	PASSAGE D'AIR	
Grille + Précadre	550 x 210 x 140 mm 535 x 190 mm	500 cm ²	20600 233,50




GRILLES INFINITY					
	DIAMÈTRE	COTES ENCASTREMENT	PASSAGE D'AIR	BLANC	NOIR
Grille + Précadre	2 X Ø 150	337 x 177 mm 320 x 150 mm	300 cm ²	13704 129,82	13705 129,82





Le +

- Évite la carbonisation des poussières et les plafonds noircis.
- Oriente la chaleur vers le bas.

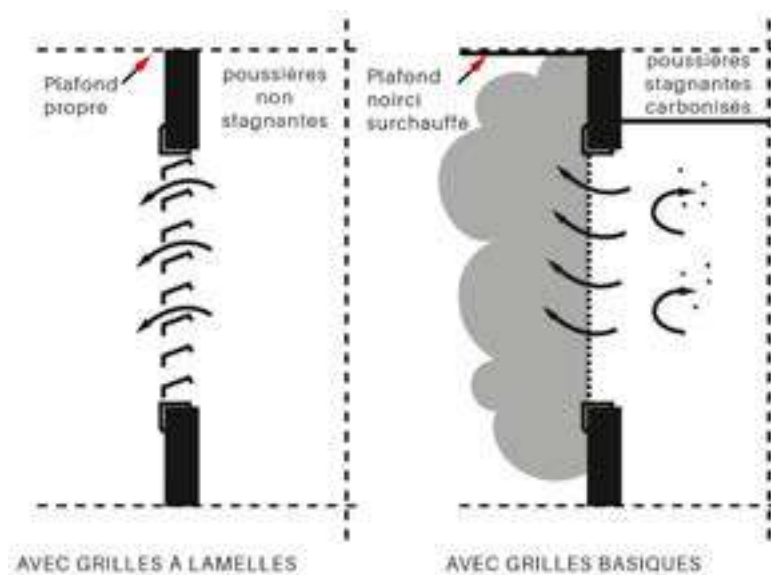

GRILLES À LAMELLES POUR DÉCOMPRESSION

	COTES ENCASTREMENT	PASSAGE D'AIR	FINITION	
BFPL150B+PRECADRE	195 x 60 mm 183 x 43 mm	47 cm ²	BLANC	6230 22,73
BFPL150N+PRECADRE	195 x 60 mm 183 x 43 mm	47 cm ²	NOIR	8332 22,73

GRILLES À LAMELLES

	COTES	PASSAGE D'AIR	FINITION	
BLEH315B	345 x 195 mm	266 cm ²	BLANC	6500 37,69
BLEH315N	345 x 195 mm	266 cm ²	NOIR	6502 37,69
BLEH515B	535 x 190 mm	600 cm ²	BLANC	17584 47,97
BLEH515N	535 x 190 mm	600 cm ²	NOIR	12745 47,97

GRILLES À LAMELLES AIR +

	COTES ENCASTREMENT	PASSAGE D'AIR	FINITION	
AIR+1000B	900 x 250 mm 878 x 225 mm	1 000 cm ²	BLANC	20620 222,20
AIR+1000N	900 x 250 mm 878 x 225 mm	1 000 cm ²	NOIR	20621 222,20

Le +

- Sortie d'air chaud très grand débit (1 000 cm²)
- Pliage en «circonflexe» des lamelles pour cacher la vue dans le coffrage
- Combinaison de conception d'une grille AIR 02 + lamelles au centre



GRILLES À LAMELLES PERFORMANCE



GRILLES VERTICALES À LAMELLES				
	COTES	PASSAGE D'AIR	FINITION	
BLEV315B	335 x 185 mm	266 cm ²	BLANC	4922 48,54
BLEV315N	335 x 185 mm	266 cm ²	NOIR	4918 48,54



GRILLES CARRÉES				
	COTES	PASSAGE D'AIR	FINITION	
BLM150B	200 x 200 mm	200 cm ²	BLANC sans fente	6881 26,26
BLM150N	200 x 200 mm	200 cm ²	NOIR sans fente	8647 26,26



PRÉCADRES ET BOÎTIERS				
POUR GRILLE		DIAMÈTRES	ENCASTREMENT	
BLEH 315 & BLEV 315	Précadre	-	157 x 307 mm	0048 10,21
	Boîtier double	2 x Ø 125	320 x 155 mm	0705 22,48
	Boîtier double	2 x Ø 150	320 x 155 mm	0706 24,03
BLM 150	Précadre	-	163 x 166 mm	6886 9,35
	Boîtier simple	1 x Ø 150	163 x 166 mm	0836 16,01
BLEH 515	Précadre	-	507 x 157 mm	0049 12,94
	Boîtier double	2 x Ø 150	507 x 157 mm	19741 31,22
AIR+1000	Précadre	-	878 x 225 mm	20622 38,64
	Boîtier quatre buses	4 x Ø 150	878 x 225 mm	20623 53,13

GRILLES BLANCHES MATES TEXTURÉS



Précadre fourni sur l'ensemble de la Gamme.



N°1



N°2

GRILLES À LAMELLES GRANDS MODÈLES

		COTES ENCASTREMENT	PASSAGE D'AIR	
N°1	Grille horizontale à lamelles horizontales avec PC	473 x 333 mm 443 x 303 mm	633 cm ²	0823 118,86
N°2	Grille verticale à lamelles horizontales avec PC	333 x 473 mm 303 x 443 mm	658 cm ²	0824 118,86



N°3



N°4

GRILLES À LAMELLES PETITS MODÈLES

		COTES ENCASTREMENT	PASSAGE D'AIR	
N°3	Grille horizontale à lamelles horizontales avec PC	333 x 183 mm 303 x 153 mm	195 cm ²	0825 67,10
N°4	Grille verticale à lamelles horizontales avec PC	183 x 333 mm 153 x 303 mm	203 cm ²	5232 67,10



GRILLE PERFORÉE BLANC

	COTES ENCASTREMENT	PASSAGE D'AIR	
Grille fer blanc rectangulaire avec précadre	333 x 473 mm 303 x 443 mm	774 cm ²	0826 75,50



Blanche



Noire



Effet rouille



Laiton



Le +

- Grille moulurée traditionnelle
- Grillage vintage
- Coloris Epoxy fin texture mat

GRILLES VINTAGE DE COFFRAGE

	COTES ENCASTREMENT	PASSAGE D'AIR	
BV 320 B + précadre Grille de coffrage blanche	330 x 250 mm 295 x 215 mm	280 cm ²	20612 46,10
BV 320 N + précadre Grille de coffrage noire	330 x 250 mm 295 x 215 mm	280 cm ²	20613 46,10
BV 320 L + précadre Grille de coffrage laiton	330 x 250 mm 295 x 215 mm	280 cm ²	20614 46,10
BV 320 R + précadre Grille de coffrage effet rouille	330 x 250 mm 295 x 215 mm	280 cm ²	20615 46,10

GRILLES VINTAGE DE FAUX PLAFOND

	COTES ENCASTREMENT	PASSAGE D'AIR	
BFPV 150 B + précadre Grille faux plafond vintage blanche	225 x 90 mm 183 x 43 mm	35 cm ²	20616 23,02
BFPV 150 N + précadre Grille faux plafond vintage noire	225 x 90 mm 183 x 43 mm	35 cm ²	20617 23,02
BFPV 150 L + précadre Grille faux plafond vintage laiton	225 x 90 mm 183 x 43 mm	35 cm ²	20618 23,02
BFPV 150 R + précadre Grille faux plafond vintage effet rouille	225 x 90 mm 183 x 43 mm	35 cm ²	20619 23,02



GRILLES POUR DÉCOMPRESSION

RÉFÉRENCE	COTES ENCASTREMENT	PASSAGE D'AIR	FINITION	
BFP0150B+PRECADRE	195 x 60 mm 183 x 43 mm	47 cm ²	BLANC	3669 20,66
BFP0150N+PRECADRE	195 x 60 mm 183 x 43 mm	47 cm ²	NOIR	6887 20,66



GRILLES RECTANGULAIRES

RÉFÉRENCE	COTES ENCASTREMENT	PASSAGE D'AIR	FINITION	
B0315B	345 x 195 mm 307 x 157 mm	286 cm ²	BLANC	3678 22,16
B0315N	345 x 195 mm 307 x 157 mm	286 cm ²	NOIR	6892 22,16
B0515B	545 x 195 mm 507 x 157 mm	480 cm ²	BLANC	3679 34,50
B0515N	545 x 195 mm 507 x 157 mm	480 cm ²	NOIR	6893 34,50



PRÉCADRES ET BOÎTIERS

RÉFÉRENCE	ENCASTREMENT	POUR GRILLE	DIAMÈTRE BUSE	
Précadre PC315	307 x 157 mm		-	0048 10,21
Boîtier double BDR3125	320 x 155 mm	BO 315	2 x Ø 125	0705 22,48
Boîtier double BDR3150	320 x 155 mm		2 x Ø 150	0706 24,03
Précadre PC515	507 x 157 mm		-	0049 12,94
Boîtier double BDR5150	507 x 157 mm	BO 515	2 x Ø 150	19741 31,22

Le +

Atténue la vision
à travers la grille.



FILTRES POUR PRÉCADRE

RÉFÉRENCE	POUR PRÉCADRE	
FS315	PC 315	0051 5,14
FS515	PC 515	0052 6,12



GRILLES CARRÉES BLANCHE					
RÉFÉRENCE	POUR BOÎTIER	COTES	PASSAGE D'AIR	FINITION	
BOESF100	B1	150 x 150 mm	78 cm ²	BLANC sans fente	6888 12,62
BOESF125	B5	166 x 166 mm	122 cm ²	BLANC sans fente	3676 13,57
BOESF150	B3	200 x 200 mm	175 cm ²	BLANC sans fente	3677 16,08



PRÉCADRES ET BOÎTIERS SIMPLES				
RÉFÉRENCE	POUR GRILLE	ENCASTREMENT	Ø BUSE	
Précadre PC150	BOESF150	163 x 169 mm	-	6886 9,35
Boîtier B1	BOESF100	113 x 116 mm	Ø 100	0439 12,32
Boîtier B5	BOESF125	137 x 140 mm	Ø 125	0829 14,39
Boîtier B3	BOESF150	163 x 166 mm	Ø 150	0836 16,01



Attention : les grilles réglables sont interdites en ventilation de hotte.



GRILLES CARRÉES POUR BOÎTIERS RÉGLABLES					
RÉFÉRENCE	POUR BOÎTIER	COTES	PASSAGE D'AIR	FINITION	
BOE100B	BV1	150 x 150 mm	78 cm ²	BLANC avec fente	3671 13,88
BOE100N		150 x 150 mm	78 cm ²	NOIR avec fente	6889 13,88
BOE125B	BV5	166 x 166 mm	122 cm ²	BLANC avec fente	3672 14,93
BOE125N		166 x 166 mm	122 cm ²	NOIR avec fente	6890 14,93
BOE150B	BV3	200 x 200 mm	175 cm ²	BLANC avec fente	3674 16,08
BOE150N		200 x 200 mm	175 cm ²	NOIR avec fente	6891 17,68



BOÎTIERS RÉGLABLES				
RÉFÉRENCE	POUR GRILLE	ENCASTREMENT	Ø BUSE	
BV1	BOE100	113 x 116 mm	Ø 80	1418 24,07
			Ø 100	0045 24,36
BV5	BOE125	137 x 140 mm	Ø 125	0703 27,52
BV3	BOE150	163 x 166 mm	Ø 150	0047 29,12

TRAPPES DE VISITE



VR10

VO



Le +

Pratique pour le chargement en pellet.



TRAPPES DE VISITE

RÉFÉRENCE		COTES	FINITION	
VO	Porte pleine	350 x 550 mm	BRUT	0054 62,52
VR10B	Porte toute perforée + rebords	350 x 550 mm	BLANC	0061 82,69

TRAPPE DE VISITE À LAMELLES

RÉFÉRENCE		COTES	FINITION	
PVLKB	Porte visite à lamelles	355 x 465 mm	BLANC	7847 132,19

TRAPPES DE VISITE 30 X 30

RÉFÉRENCE		COTES	FINITION	
V30B	Trappe de visite avec précadre	300 x 300 mm	BLANC	6899 51,87
V30N	Trappe de visite avec précadre	300 x 300 mm	NOIR	6900 51,87

TRAPPE POUR COFFRE PLACOPLATRE

	COTES	FINITION	
Porte d'accès «Push'pull»	290 x 500 mm	Placo à peindre	6902 138,00

TRAPPES ACCÈS OU REMPLISSAGE

	COTES	PASSAGE D'AIR	FINITION	
Trappe d'accès coffrage	350 x 350 mm	300 cm ²	BLANC	7682 156,88
Précadre pour trappe d'accès coffrage	320 x 320 mm	-	BRUT	14071 19,56
Boîtier de remplissage Ø 200 pour trappe d'accès coffrage	320 x 320 mm	-	BRUT	11682 115,76





- Porte réversible avec huisserie en acier.
- Finition laqué blanc.
- Dimensions : 567 x 1484 mm (ext. huisserie).

PORTES DE VISITE TECHNIQUE

Porte de visite (1484 x 567 mm) VPEL	6901 450,18
Porte de visite petit modèle (567 x 567 mm) VPELPM	14079 381,80



TRAPPE DE RAMONAGE ISOLÉE

Trappe de ramonage (135 x 205 mm)	7317 45,34
-----------------------------------	----------------------



TRAPPES DE RAMONAGE FONTE

190 x 200 mm	240 x 250 mm	260 x 300 mm
0348 59,70	3751 96,60	2854 101,64

Gamme en aluminium peint

La solution pour canaliser esthétiquement vos poêles à granulés



Le +

- Économique.
- Esthétique.
- Deux coloris disponible.
- Étanche (joint silicone).



Raccordable sur les bouches BSM.
Voir page 280.



Le +

Permet d'utiliser vos
coupes d'éléments.

ÉLÉMENTS DROITS

	Ø 60		Ø 80		Ø 100	
	NOIR	BLANC	NOIR	BLANC	NOIR	
Tuyau droit recoupable 1 ml avec joint	19370 25,60	7979 27,06	7975 27,06	16983 40,66	16988 40,66	

ADAPTATEURS

	Ø 60		Ø 80		Ø 100	
	NOIR	BLANC	NOIR	BLANC	NOIR	
Adaptateur F/F	19373 19,80	16991 23,09	16992 23,09	16993 25,78	16994 25,78	

CANALISATION RIGIDE



COUDES					
	Ø 60	Ø 80		Ø 100	
	NOIR	BLANC	NOIR	BLANC	NOIR
Coude lisse 90° avec joint	19371 28,50	7980 20,27	7974 20,27	16982 33,86	16987 33,86
Coude lisse 45° avec joint	19372 28,50	6086 20,27	6088 20,27	16981 29,49	16986 29,49



ROSACES					
	Ø 60	Ø 80		Ø 100	
	NOIR	BLANC	NOIR	BLANC	NOIR
Rosace silicone	19374 9,45	7981 10,26	7976 10,26	16984 13,47	16989 13,47




COLLIERS					
	Ø 60	Ø 80		Ø 100	
	NOIR	BLANC	NOIR	BLANC	NOIR
Collier de fixation mural avec tige	19375 13,38	7978 13,47	7977 13,47	16985 16,29	16990 16,29




RÉDUCTIONS				BLANC	NOIR
Réduction 60 F/80 M avec joint				8329 27,21	8098 36,69
Adaptateur 100 F/80 M				8655 44,76	8656 44,76

- 1 • AIRWOOD récupère l'air ambiant de la pièce de vie
- 2 • Puis réchauffe cet air dans le conduit échangeur
- 3 • Et le redistribue dans toute la maison de façon homogène et efficace
- 4 • BOOSTY prend le relais lorsque le chauffage bois n'est plus alimenté

AIRWOOD CONFORT+ POÊLE À BOIS


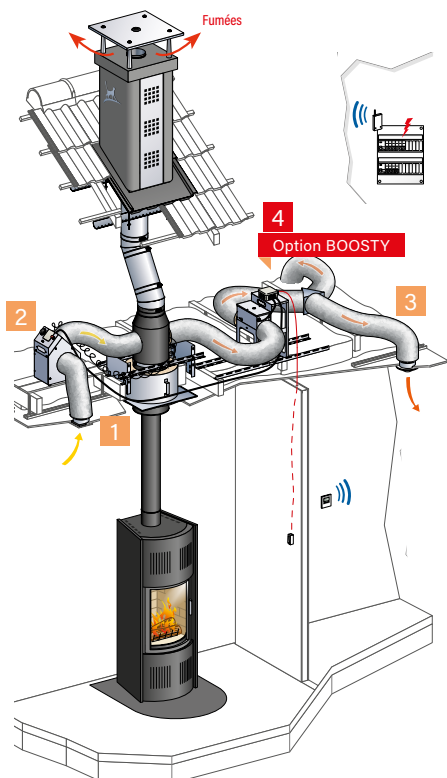


1 Conduit échangeur



Pack échangeur
poêle à bois

AIRWOOD CONFORT+ INSERT

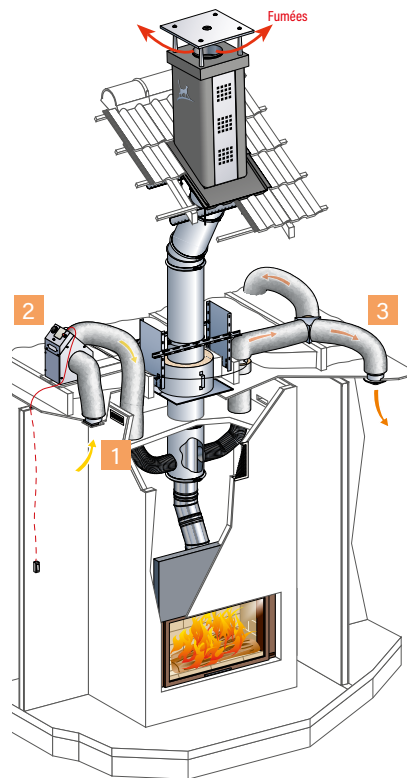

Pack échangeur
insert

2 Moteur R2E



Moteur R2E



Interrupteur

3 Réseau de distribution et accessoires



Phoni-alu



Boîtier de distribution



Virole plato




Bouche de soufflage

ÉLÉMENTS DE DISTRIBUTION D'AIR CHAUD




Les systèmes Airwood confort+ et alliance étant visés par un avis technique CSTB, les composants constitutifs des systèmes doivent être ceux qui y sont cités tels que le moteur R2E, les bouches et autres composants.


AIRWOOD CONFORT+ POÊLE À GRANULÉS

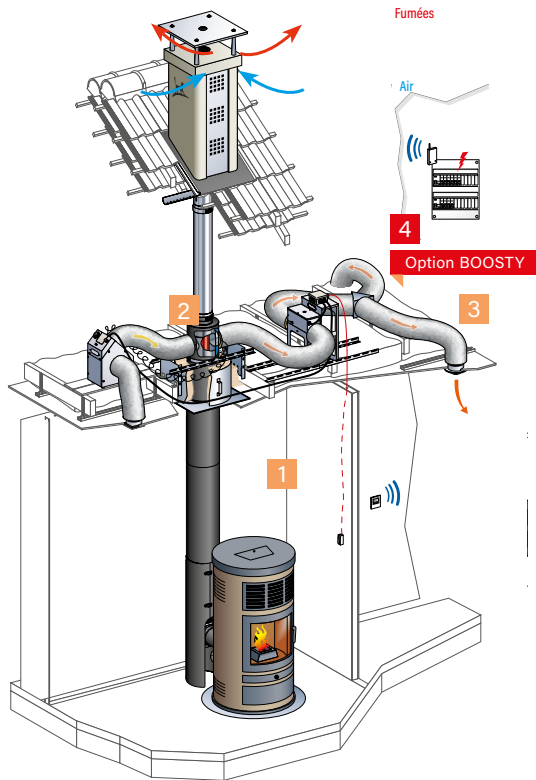


1 Conduit échangeur





2 Moteur R2E











3 Réseau de distribution et accessoires

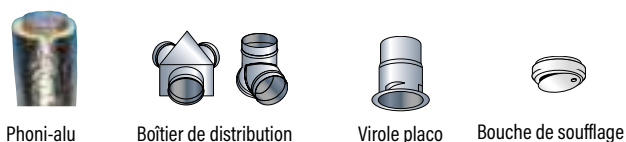

AIRWOOD ALLIANCE

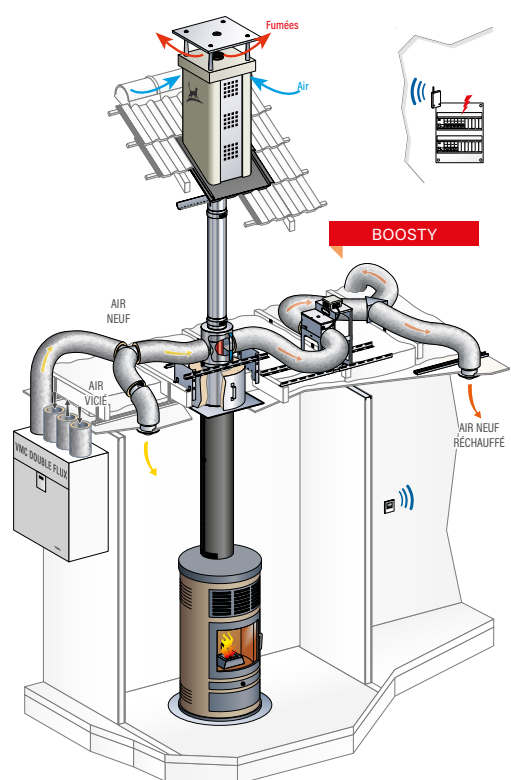

ÉLÉMENTS DE DISTRIBUTION D'AIR CHAUD



AIRWOOD CONFORT+ POUR POÊLE À BOIS

	THERMINOX ZI			INOX-GALVA	
	Ø 130	Ø 150	Ø 180	Ø 150	Ø 230
Pack échangeur réseau de distribution Ø 125 (H=1750 mm) ECH PB ... RAL 9019 *	784,07	797,59	833,09	857,23	946,19
Avec option Boosty 1200 W	1 747,78	1 764,00	1 806,60	1 835,57	1 942,32
Avec option Boosty 1 800 W	1 815,02	1 831,24	1 873,84	1 902,81	2 009,56
Rosaces noires ROS EDP - RAL 9019*	5422 83,31	4778 96,56	10818 102,11	4778 96,56	9750 119,72
Plaque distance sécurité étanche (plafond) PDSE	4152 93,05	4124 68,72	4153 104,37	4124 68,72	4125 81,66
Coquille isolante (plafond) H=350 COQISOL ... H300	4160 121,10	4101 112,11	4161 138,38	4101 112,11	4126 136,25
Collier de soutien réhaussé H=40cm CSR ...	4168 47,67	4127 44,47	4169 47,67	4127 44,47	4128 50,71

Diamètres de raccordement disponibles : 130, 150 et 180

* Également disponible en blanc RAL 9020.

AIRWOOD CONFORT+ POUR POÊLE À GRANULÉS

	Ø 80/130	Ø 100/150
Pack échangeur Réseau de distribution Ø 125 (H=1750 mm) ECH ... PGI	1 045,49	1 068,56
Avec option Boosty 1200 W	1 852,39	1 875,46
Avec option Boosty 1 800 W	1 919,63	1 942,70
Rosaces ROS ECH ... PGI	22037 96,10	22038 107,49
Plaque distance sécurité étanche (plafond) PDSE ECH ... PGI	10182 64,27	16228 67,85
Coquille isolante (plafond) H=350 COQ.ECH ... PGI	10181 118,28	16227 123,64
Collier de soutien réhaussé H=40 cm CSR ECH ... PGI	14173 42,66	16226 42,66

AIRWOOD CONFORT+ POUR INSERT

	Ø DOMESTIQUE	Ø 150	Ø 230
Pack échangeur pour foyer à bois Réseau de distribution Ø 125 (H=450 mm) ECH ... - R125		-	245,31




Les packs comprennent :

- 1 échangeur adapté au diamètre du conduit y compris porte sonde
- 2 raccords pour conduit de ventilation
- 1 bouche de puisage d'air avec filtre
- 2 bouchons pour échangeur en attente

Pour la validation de votre projet, consultez le bureau d'étude.


ÉLÉMENTS DE DISTRIBUTION D'AIR CHAUD

NOUVEAU



AIRWOOD CONFORT+ POUR MAISON À ÉTAGE

	THERMINOX ZI (HAUTEUR 1150 MM)			INOX-GALVA (HAUTEUR 1330 MM)	
	Ø 130	Ø 150	Ø 180	Ø 150	Ø 230
Pack échangeur maison étage réseau de distribution Ø 125 ECH PB ... RAL 9019 *	823,22	837,45	874,72	-	946,19



HABILLAGE ÉCHANGEUR PGI

	Ø 80/130	Ø 100/150
Habillage arrière - RAL 9030 H.ARR ECH ... PGI	22040 280,64	22041 308,40
Habillage supérieur - RAL 9030 H.SUP ECH ... PGI	22042 187,51	22043 204,78

Diamètres extérieurs : Ø 80/130 = 230 mm et Ø 100/150 = 250 mm

Raccordement arrière : Nous recommandons l'usage d'un support au sol réglable (SSR PGI) et d'un élément droit de prise d'air pour SSR à piquage 135° (PA SSR 135° ... PGI). Voir page 195.

Raccordement supérieur : Veiller à laisser un espacement de 1 mm de hauteur entre l'habillage et l'appareil. Un espacement de 60 mm entre la trappe de chargement des granulés jusqu'à la buse coaxiale est requise pour considérer l'habillage compatible avec l'appareil.

ALU ISOLÉ EXTENSIBLE - PHONI-ALU



	Ø 125/175
En carton standard de 1,20 m contenant 10 m utiles PHW ... 10M MOMI	14201 227,54

BOUCHES DE SOUFFLAGE



OU



	Ø 125
Virole placo pour bouche VIRS 125	3060 9,93
Bouche de soufflage réglable BSAR 125	3052 37,41
Virole placo avec ressort interne pour bouche BS VIR 125	13925 9,93
Bouche de soufflage BS 125	9770 31,91

Produits à associer



Moteur R2E page suivante.



Raccords galva page 281.



Fixations page 281.

MOTEURS & ACCESSOIRES

VOIR SCHÉMAS DISTRIBUTION D'AIR CHAUD 361-362.



MOTEURS DISTRIBUTION AIR CHAUD - ZEPHIR

	DÉBIT	NOMBRE DE BOUCHES	DIAMÈTRE DE RACCORDEMENT	LONGUEUR MAXIMALE DU RÉSEAU	
ZEPHIR 25	250M³/heure	2 à 3 bouches	Ø 125	15 mètres	7688 275,43
ZEPHIR 40	400M³/heure	3 à 4 bouches	Ø 125	20 mètres	7689 279,29
ZEPHIR 60	600M³/heure	4 à 6 bouches	Ø 160	25 mètres	7690 364,09
Sonde déportée longueur 4m					21027 79,67

Le +

Sonde déportée longueur 1m80



N'oubliez pas d'ajouter le variateur de vitesse, indispensable pour contrôler le débit de l'extra et du Zéphir.



cheminées
Poujolat



MOTEURS DIFFUSION AIR CHAUD - EXTRA

	DÉBIT	NOMBRE DE BOUCHES	DIAMÈTRE DE RACCORDEMENT	LONGUEUR MAXIMALE DU RÉSEAU	
EXTRA 350	350M³/heure	2 à 4 bouches	Ø 125	18 mètres	0713 345,83
EXTRA 500	500M³/heure	3 à 6 bouches	Ø 160	25 mètres	0384 387,25
Boîtier FILTRE ISOLE B 350	-		-		0632 140,26
Boîtier FILTRE ISOLE B500	-		-		0698 154,26

cheminées
Poujolat



MOTEURS DIFFUSION AIR CHAUD - R2E

	DÉBIT	NOMBRE DE BOUCHES	DIAMÈTRE DE RACCORDEMENT	LONGUEUR MAXIMALE DU RÉSEAU	
R2E	Automatique	2 à 4 bouches	Ø 125	18 mètres	9768 839,28

Ne nécessite pas de variateur de vitesse, ni de thermostat à distance.
Moteur à raccorder conformément à la norme NF C15-100, livré sans câble d'alimentation.

Le +

- Compatible RT 2012 et RE 2020
- Moteur EC faible consommation et silencieux
- Compatible VMC et double flux



ACCESSOIRES MOTEUR

Thermostat à distance - WEST avec 2ml de câble électrique haute température (180°)	0080 108,26
Variateur de vitesse WESV	0072 96,84
Interrupteur avec 2ml de câble électrique haute température (180°)	6903 60,71

Le +

- Facile à poser.
- Économique.
- Efficace.




VENTILATEUR PASSE CLOISON

	COTES GRILLE MM	ENCASTREMENT	DÉBIT	
Ventilateur passe cloison 220 volts	200 x 200	150 x 150 mm ép. 70 à 90 mm	120m³/h	7691 125,72



- Pour cloison plâtre et Placo uniquement.
- Prévoir impérativement une alimentation électrique et un interrupteur.

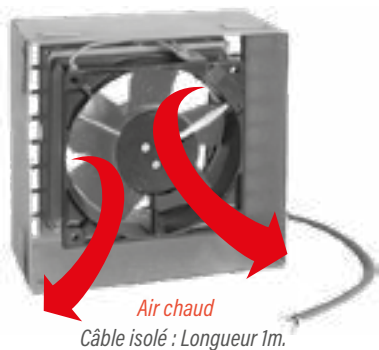

VENTILATEURS DE HOTTE

	DIMENSIONS	DÉBIT	
Ventilateur de hotte "Pulso K"	165 x 165 x 75 mm	160 m³/h	1259 240,60
Grille blanche pour "Pulso K"	200 x 200 mm	-	6881 26,26



Boîtier pour extraire l'air chaud de la hotte et la diffuser directement dans la pièce (avec contacteur thermique inclus à 45°).

Nouveaux

- Ne jamais raccorder ce boîtier avec un flexible.
- Ne jamais installer ce boîtier sur une hotte qui n'a pas de grille de décompression.

BOUCHES DE DISTRIBUTION



Raccordable sur l'alu 80 & 100
Voir page 272.



Le +

Réglable avec le volet rond à visser

DIFFUSEURS DE PLAFOND BSM

	Ø INT. 80	Ø INT. 100	Ø INT. 125	Ø INT. 160
Bouche de plafond	4230 15,58	0261 16,37	0262 18,24	0263 29,95
Manchette galva 13 cm	5890 10,52	5891 11,18	5892 12,65	5893 15,31



DIFFUSEURS DE PLAFOND BLANC OBTURABLE ET ORIENTABLE

RÉFÉRENCE	Ø DE BOUCHE		
DPA 80/100	80 100	Diffuseur de plafond architecture	6908 61,89
DPA 125/150	125 150	Diffuseur de plafond architecture	6910 68,29



GRILLES RONDES BLANCHES MÉTAL DÉPLOYÉ

RÉFÉRENCE	Ø DE BOUCHE	PASSAGE D'AIR	
BFPO ronde	60	20 cm²	3670 9,26
BFPO ronde	80	30 cm²	7982 22,84
BFPO ronde	100	47 cm²	7983 22,84
BFPO ronde	125	75 cm²	7984 29,70



GRILLES DIFFUSEURS PLAFOND AIR 02

RÉFÉRENCE	DIMENSIONS	PASSAGE D'AIR	
Air 02 blanche	180 x 180 mm	90 cm²	17163 66,65
Air 02 noire	180 x 180 mm	90 cm²	17167 66,65
Précadre	165 x 166 mm (encastrement)		17162 16,09
Boîtier Ø 60	165 x 166 mm (encastrement)		17159 24,82
Boîtier Ø 80	165 x 166 mm (encastrement)		17160 24,82
Boîtier Ø 100	165 x 166 mm (encastrement)		17161 24,82



GRILLES PERFORMANCE BLEH

RÉFÉRENCE	COTES ENCASTREMENT	PASSAGE D'AIR	
Grille à lamelles pleine blanche + boîtier Ø 80	135 x 135 mm 114 x 108 mm	50 cm²	20624 38,70
Grille à lamelles pleine noire + boîtier Ø 80	135 x 135 mm 114 x 108 mm	50 cm²	20625 38,70

GAINES & ACCESSOIRES



Ø M

Ø M



Résistance chaleur : 160°C

GAINES ALUMINIUM

	Ø 80	Ø 100	Ø 125	Ø 150	Ø 160
Gaine alu simple extensible à 3 ml	0807 10,16	0301 10,45	0302 13,07	0303 16,12	1023 17,28
Gaine alu isolée extensible 10 ml	4046 73,76	0443 89,06	0444 102,14	-	0719 125,24

RACCORDS GALVA

	Ø 80	Ø 100	Ø 125	Ø 150	Ø 160
Y	4232 47,65	0304 47,65	0305 49,78	0306 55,24	0596 59,37
Croix	6904 41,93	6905 41,93	0085 42,06	6906 47,92	6907 56,87
Manchon de raccordement Mâle/Mâle	2001 4,52	0273 4,52	0274 5,59	0307 6,39	0275 6,79
Té équerre	4231 21,97	0497 21,43	0498 22,63	0628 25,16	0629 27,95

BOÎTIER GALVA RÉDUIT

1 x 125 - 2 x 100 **0704**
48,42

BOÎTIER GALVA RÉDUIT

1 x 160 - 2 x 125 **0773**
52,82

RÉDUCTION M/M GALVA ACCESSOIRES

100/80	125/100	150/125	160/125	160/150
0959 19,10	0281 19,10	0489 20,26	0280 20,26	0588 20,97

ACCESSOIRES

Collier de serrage Ø 60 à 270 mm	0671 3,50
Collier de serrage Ø 60 à 135 mm	16561 2,20
Adhésif aluminium - épaisseur 50 microns Le rouleau de 50 ml - Largeur 75 mm	0686 19,90



Les quatre kits air frais indirect sont équipés de :

- flexible de traversée de mur extensible à 50 cm.
- grille extérieure PVC (sauf kit architecture).



Le +

Recouvrement intérieur large (170 x 170).

KITS ENTRÉE AIR FLUX AIR

	FINITION	PASSAGE D'AIR	
Kit d'arrivée d'air frais Ø 125 - KEA FLUX AIR	BLANC	73 cm ²	11249 95,15
Kit d'arrivée d'air frais Ø 125 - KEA FLUX AIR	NOIR	73 cm ²	11250 95,15




NOUVEAU

KITS ARRIVÉE AIR FRAIS «PUSH & PULL» ARCHITECTURE

	PASSAGE D'AIR	BLANC	NOIR
Kit d'arrivée d'air frais Ø 100	52 cm ²	23680 171,17	23681 171,17
Kit d'arrivée d'air frais Ø 125	73 cm ²	23682 171,17	23683 171,17

PUSH & PULL

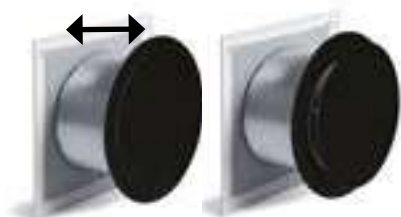

FERMÉ

OUVERT

KITS ARRIVÉE AIR FRAIS «PUSH & PULL»

	PASSAGE D'AIR	BLANC	NOIR
Kit d'arrivée d'air frais Ø 100	52 cm ²	14082 141,75	14083 141,75
Kit d'arrivée d'air frais Ø 125	73 cm ²	7384 141,75	7385 141,75

KITS ARRIVÉE AIR FRAIS PIVOTANT

	PASSAGE D'AIR	BLANC	NOIR
Kit d'arrivée d'air frais Ø 100	52 cm ²	14080 88,62	14081 88,62
Kit d'arrivée d'air frais Ø 125	73 cm ²	4535 88,62	4534 88,62
Kit d'arrivée d'air frais Ø 160	120 cm ²	6919 97,50	-

Norme

La prise d'amenée d'air comburant doit être protégée par une grille facilement démontable

Réglementation en air indirect :

Puissance utile de l'appareil	Section minimale
Si $P \leq 8Kw$	50cm ²
Si $8Kw \leq P \leq 16Kw$	70cm ²
Si $16Kw \leq P \leq 70Kw$	100cm ²

Ou plus importante selon prescription du fabricant

Réglementation en air direct :

Si l'amenée d'air est canalisée de l'extérieur jusqu'à l'appareil, respecter les prescriptions de la notice fabricant.

Arrêté "CO" du
23/02/2009

KIT AIR FRAIS DIRECT



KITS ARRIVÉE D'AIR FRAIS KFLEX

RÉFÉRENCE		PASSAGE D'AIR	
KFLEX60	Kit Air Frais Performance - Ø 60	25 cm²	3972 94,39
KFLEX80	Kit Air Frais Performance - Ø 80	40 cm²	3966 94,39
KFLEX100	Kit Air Frais Performance - Ø 100	60 cm²	6915 94,39
KFLEX125	Kit Air Frais Performance - Ø 125	80 cm²	6916 94,39
AIR 10040	Réduction étagée Ø 100 à 40 (incompatible avec KFLEX125)	-	6917 32,99



KITS ARRIVÉE D'AIR FRAIS KFLEX ARCHITECTURE


RÉFÉRENCE		PASSAGE D'AIR	
KFLEXARCH60	Kit Air Frais Performance - Ø 60	28 cm²	17136 94,39
KFLEXARCH80	Kit Air Frais Performance - Ø 80	45 cm²	17137 94,39
KFLEXARCH100	Kit Air Frais Performance - Ø 100	75 cm²	17138 94,39
KFLEXARCH125	Kit Air Frais Performance - Ø 125	120 cm²	17139 94,39
AIR 10040	Réduction étagée Ø 100 à 40 (incompatible avec KFLEXARCH1125)	-	6917 32,99



Le +

L'arrivée d'air par dessous la grille limite la perturbation du vent.

KIT AIR FRAIS DIRECT

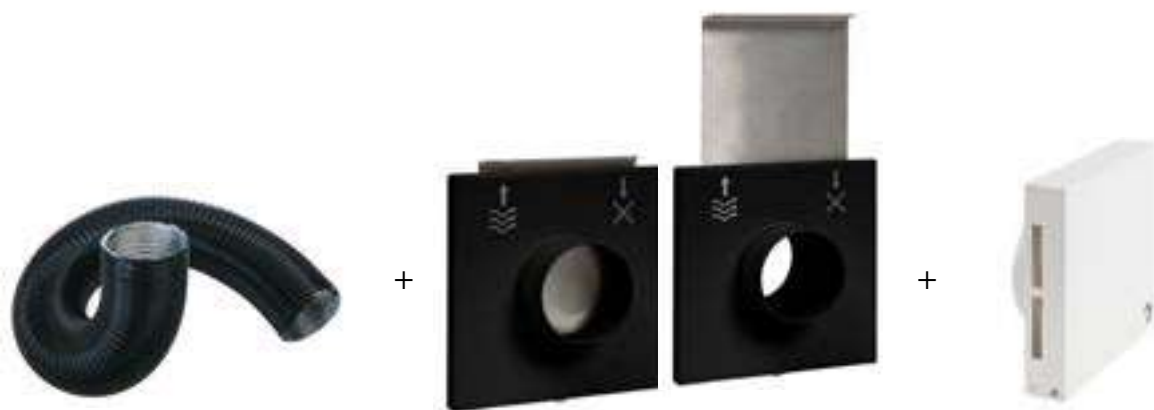

Le +

- Système obturable Kemp 100 % étanche
- Obturateur inox (idéal environnement humide ou salin)
- Évite la condensation et la rouille à l'intérieur du poêle
- Livré en kit avec flexible, colliers et grille extérieure aluminium type architecture.



Composition du kit :

- 1m de flexible
- 1 collier de serrage
- un obturateur
- une grille extérieure architecture

KITS AIR FRAIS OBTURABLES ÉTANCHES

RÉFÉRENCE	PASSAGE D'AIR
KFLEXV60 Kit air frais obturable Ø 60	28 cm ² 20626 185,20
KFLEXV80 Kit air frais obturable Ø 80	45 cm ² 20627 185,20
KFLEXV100 Kit air frais obturable Ø 100	75 cm ² 20628 185,20



Les + produits



Multi Ø 40-60-80-100 mm



100% flexible pour tout raccordement difficile



100% BBC & anti condensation avec joints & fourreau isolant



Installation simple avec grilles à rebords larges et rosace double enboitage




Caractéristiques

- ✓ Réduction multi-diamètres 40-60-80-100
- ✓ Flexible de traversée de mur extensible à 50 cm
- ✓ Grille extérieure PVC avec rebords larges
- ✓ Livré en kit dans un carton individuel



KITS AIR FRAIS UNIVERSELS ÉTANCHES Ø 40 À 100

RÉFÉRENCE	PASSAGE D'AIR
RDP40100 Kit air frais étanche Ø 40 à 100	60 cm ² 6918 121,02

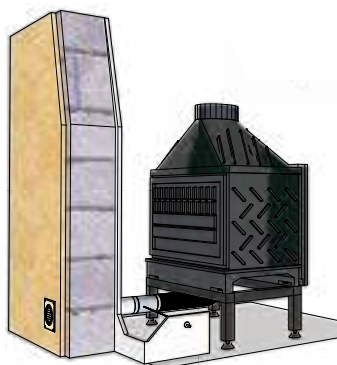

KITS OBTURABLES À DISTANCE

RÉFÉRENCE	PASSAGE D'AIR
K125 Kit entrée air obturable Diamètre 125	80 cm ² 6913 186,94
K150 Kit entrée air obturable Diamètre 150	100 cm ² 5496 186,94
K160 Kit entrée air obturable Diamètre 160	120 cm ² 6914 186,94

Le +

- Ouverture et fermeture de l'intérieur de la maison
- Bouton de commande + câble en inox.
- Câble longueur 1,50 ml.
- Grille extérieure alu crème.



Composition du kit :


- une grille extérieure,
- un tuyau inox 33 cm,
- une rosace de finition en 2 parties,
- un manchon obturable,
- un flexible aluminium.

MANCHONS ARRIVÉE D'AIR À CLAPET

AIR FRAIS

Le +

- Empêche l'humidité de remonter dans le poêle en fermant le clapet.
- Utilisation également possible au sol.

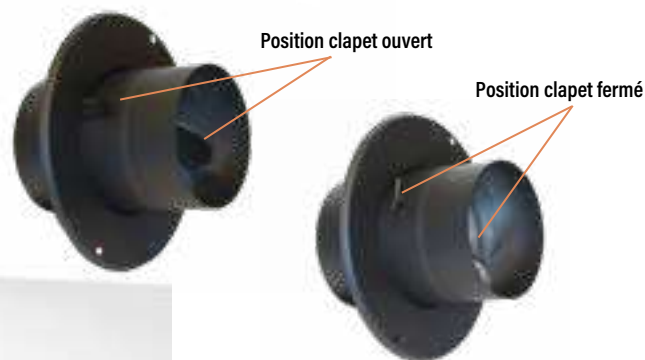

MANCHONS AIR À CLAPET

Manchon air frais à clapet Ø 60 Composé d'un manchon Ø 80 + adaptateur	16670 61,16
Manchon air frais à clapet Ø 80	16668 47,71
Manchon air frais à clapet Ø 100	16667 51,01
Manchon air frais à clapet Ø 125	16666 54,67



MANCHONS OBTURATEURS À DISTANCE

Registre de réglage Ø 125	1478 116,00
Registre de réglage Ø 150	1832 116,00
Registre de réglage Ø 160	2852 118,70
Registre de réglage Ø 200	2853 127,00

Le +

L'arrivée d'air par dessous la grille limite la perturbation du vent.



GRILLES ARCHITECTURE

	COTES (L X H)	PASSAGE D'AIR	
Grille Architecture alu crème - Ø 60	200 x 200 mm	28 cm²	17140 55,17
Grille Architecture alu crème - Ø 80	200 x 200 mm	45 cm²	17141 55,17
Grille Architecture alu crème - Ø 100	200 x 200 mm	75 cm²	4347 55,17
Grille Architecture alu crème - Ø 125	200 x 200 mm	120 cm²	17142 55,17
Grille Architecture alu crème - Ø 150	200 x 200 mm	175 cm²	17143 60,98
Grille Architecture alu crème - Ø 160	200 x 200 mm	200 cm²	17144 60,98

GRILLES ALU À LAMELLES

	COTES (LXH)	PASSAGE D'AIR	
Grille alu crème avec boîtier Ø 60	200 x 200 mm	25 cm²	5492 55,17
Grille alu crème avec boîtier Ø 80	200 x 200 mm	40 cm²	5491 55,17
Grille alu crème avec boîtier Ø 100	200 x 200 mm	60 cm²	5490 55,17
Grille alu crème avec boîtier Ø 125	200 x 200 mm	80 cm²	5487 55,17
Grille alu crème avec boîtier Ø 150	200 x 200 mm	100 cm²	5486 60,98
Grille alu crème avec boîtier Ø 160	200 x 200 mm	120 cm²	5485 60,98



GRILLES,
AIR CHAUD
& AIR FRAIS

i

Attention : le passage d'air frais est restreint. Faire une note de calcul pour valider l'installation avec ce modèle de grille.



BLANC

SABLE

GRILLES PVC AVEC MOUSTIQUAIRE

	COTES (LXH)	PASSAGE D'AIR	SABLE	BLANC
GETM 80	110 x 110 mm	21 cm²	6925 23,88	6924 23,88
GETM 100	125 x 125 mm	37 cm²	6927 25,24	6926 25,24
GETM 125	150 x 150 mm	65 cm²	6928 27,00	6929 27,00
GETM 160	185 x 185 mm	113 cm²	6930 34,44	6931 34,44

FLEXIBLES & ACCESSOIRES



Le +

Gaine isolée



Le +

Très résistant

ROSACES DE FINITION

Rosace alu - Ø 60	0397 6,49
Rosace plate noire pour galvaflex - Ø 60	5482 9,15
Rosace plate noire pour flexible alu - Ø 80	17350 10,50
Rosace plate noire pour flexible alu - Ø 100	17351 13,00
Rosace plate noire pour flexible alu - Ø 125	17352 15,50

FLEXIBLES AIR FRAIS PVC ISOLÉS

Flexible PVC noir isolé 1ml - Ø 60	5473 53,27
Flexible PVC noir isolé 1ml - Ø 80	5472 66,17
Flexible PVC noir isolé 1ml - Ø 100	5470 71,28
Flexible PVC noir isolé 1ml - Ø 125	5469 72,39

FLEXIBLES AIR FRAIS PVC SODICO

	3 ML	10 ML
Flexible PVC noir - Ø 60	7670 42,67	7673 72,54
Flexible PVC noir - Ø 80	7671 50,49	7674 90,08
Flexible PVC noir - Ø 100	7672 62,08	7675 100,55
Flexible PVC noir - Ø 125	13763 70,12	11602 126,97

FLEXIBLES AIR FRAIS PVC TEN

Flexible PVC noir - 1 ml - Ø 60	5642 52,43
Flexible PVC noir - 1 ml - Ø 80	5643 62,00
Flexible PVC noir - 1 ml - Ø 100	5644 76,25

FLEXIBLES & ACCESSOIRES



FLEXIBLES AIR FRAIS ALU SODICO		
Flexible alu noir extensible à 1ml - Ø 60		7849 9,59
Flexible alu noir extensible à 1ml - Ø 80		7850 10,86
Flexible alu noir extensible à 1ml - Ø 100		7851 12,94



GAINES AIR FRAIS GALVA FLEX POUJOLAT		
	GRIS	NOIR
Galva flex - le ml (à la coupe) - Ø 60	2490 12,75	17181 13,30
Galva flex - 1 ml - Ø 80	-	15399 18,02
Galva flex - 1 ml - Ø 100	9215 13,64	14560 22,50
Galva flex - 1 ml - Ø 125	15606 19,37	9323 28,12



ADAPTATEURS POUR BUSE PRISE D'AIR		
	INOX	NOIR
Adaptateur air étanche Ø 60 vers Ø 35 à 55* AMA FL 35-55	0147 40,34	0041 52,44
Adaptateur air étanche Ø 80 vers Ø 60 à 75* AMA FL 60-75	15608 41,33	10697 41,33
Adaptateur air étanche Ø 100 vers Ø 75 à 95* AMA FL 75-95	9004 47,49	8234 47,49
Adaptateur air étanche Ø 125 vers Ø 95 à 120* AMA FL 95-120	15609 53,68	9322 53,68
Raccord réduit EPDM Ø 50 à 60 vers Ø 32 à 40		5863 34,12
Raccord droit EPDM Ø 50 à 60 vers Ø 50 à 60		6920 34,12
Raccord réduit EPDM Ø 75 à 90 vers Ø 50 à 65		6921 35,77
Adaptateur silicone Ø 60, 35 à 55 (fourni sans collier)		1265 13,57
Collier de serrage Ø 60 à 270		0671 3,50
Collier de serrage Ø 60 à 135		16561 2,20

* Compatible uniquement avec le Galvaflex



GRILLES,
AIR CHAUD
& AIR FRAIS

ÉQUIPEMENTS POÊLES & CHEMINÉES



ÉQUIPEMENTS POÊLES & CHEMINÉES

PROTECTIONS

Protections murales	292-297
Habillage ventilé	298
Protections de conduits apparents	299
Protection enfants	299
Protections de sol en acier	300
Protections de sol en verre	301

ÉQUIPEMENTS FOYERS OUVERTS

Avaloirs	302
Plaques en fonte & accessoires foyer ouvert	303
Portes Vitroflam & Vitrotherm	304
Habillages foyer & inserts	305

ÉQUIPEMENTS POÊLES ET CHEMINÉES

Niches à bois	306-309
Portes-bûches	310
Serviteurs	311
Produits d'usage courant	312-313

Protections murales avec lame d'air isolante



Conforme
aux exigences
réglementaires

Accès direct
notice de pose



PROTECTIONS MURALES

PROTECTIONS MURALES UNIES


800 x 1000 x 28	Protection murale unie noire RAL 9030	23153 138,00
	Protection murale unie blanche RAL 9020	23154 138,00
	Protection murale unie aspect corten RAL 9039	23155 138,00
800 x 1200 x 28	Protection murale unie noire RAL 9030	23298 175,00
	Protection murale unie blanche RAL 9020	23299 175,00
	Protection murale unie aspect corten RAL 9039	23300 175,00

PROTECTIONS MURALES UNIES AVEC ARRIVÉE D'AIR

800 x 1200 x 28	Protection murale unie noire RAL 9030	23919 195,00
	Protection murale unie blanche RAL 9020	23920 195,00
	Protection murale unie aspect corten RAL 9039	23921 195,00



Autre
couleur RAL
+ 20%



Protection murale avec arrivée d'air
sortie Ø 125 mm centrée pré-percée
à l'arrière du poêle

CACHES-PLINTHES UNIS

Modèle hauteur standard 800 x 230 x 28	Cache-plinthe uni noir RAL 9030	23301 25,79
	Cache-plinthe uni blanc RAL 9020	23302 25,79
	Cache-plinthe uni aspect corten RAL 9039	23303 25,79
Modèle grande hauteur 800 x 330 x 28	Cache-plinthe uni noir RAL 9030	23922 41,38
	Cache-plinthe uni blanc RAL 9020	23923 41,38
	Cache-plinthe uni aspect corten RAL 9039	23924 41,38




Recouvrement d'une plinthe épaisseur 1 cm maximum et hauteur 10 cm maximum.

- Cache-plinthe 80 x 23 cm : recouvrement maximum 20 cm du sol à la base de la protection murale
- Cache-plinthe 80 x 33 cm : recouvrement maximum 30 cm du sol à la base de la protection murale, pour répondre aux installations avec plafond grande hauteur jusqu'à 2,70m



Face arrière de la plaque avec son isolation

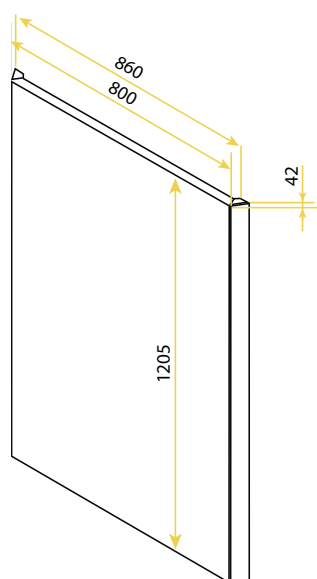

Le +

- Économique.
- Rebords biseautés esthétiques.

PLAQUES MURALES ISOLÉES

Les plaques murales isolées permettent de réduire la distance de sécurité entre le conduit de raccordement et le mur.

Elles sont équipées :

- d'une plaque avec isolation minérale
- d'une lame d'air de 2 cm.
- Rebords biseautés



PLAQUES MURALES UNIES - 860 X 1200

Uni - Noir sablé	5926 253,81
Uni - Gris sablé	5928 253,81
Uni - Rouille sablé	5932 253,81

PLAQUES MURALES UNIES - 860 X 1000

Uni - Noir sablé	10632 237,42
------------------	------------------------




PLAQUES MURALES DECORÉES - 860 X 1200

Carrée - Noir sablé	5944 299,82
Flamme - Noir sablé	5938 299,82

PANISOL

- › Permet de diviser par 2 la distance du poêle et du tuyau aux matériaux combustibles dans la limite basse de 10 cm pour le poêle et 20 cm pour le tuyau.
- › Anti-noircissement : protège le mur de la carbonisation des poussières.
- › Évite les travaux de décaissement des murs combustibles, puis de peinture.
- › Facile d'entretien.
- › Coloris noir sablé
- › En option : couleur au choix

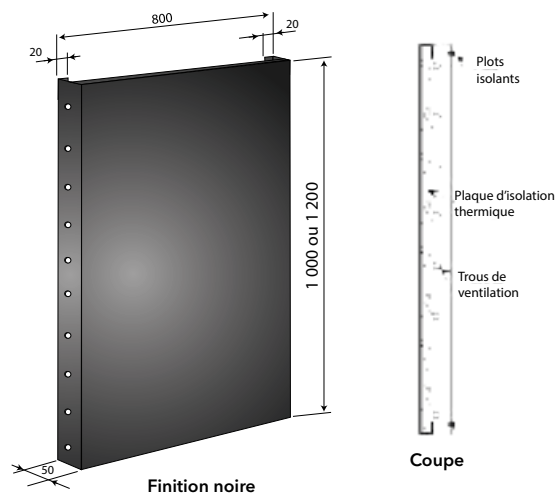

Utilisez la seule ou en complément d'un panneau décoré.

ORDOS

Panisol noire sablée	800 x 1200 x 50 sans décor	2640 283,58
Panisol noire sablée	800 x 1000 x 50 sans décor	3703 249,02

Nota : il est possible de faire percer sa plaque pour le passage de l'arrivée d'air frais. Nous consulter.



Le +

- Épaisseur 35mm.
- Tarif économique.

ORDOS SLIM

Panisol noire sablée Épaisseur 35 mm	800 x 1200 x 35 sans décor	20629 185,20
---	-------------------------------	------------------------

Nota : La Ordos Slim a un système de fixation différent de la réglette à fixer au mur des autres Panisol. Elle utilise quatre pattes de fixation avec encoche à venir plaquer contre le mur puis coulisser vers le bas sur quatre vis murales.

Panisol OXFORD



Panisol SIMPLICITY



Panisol JUNGLE



Panisol OKLAHOMA



Panisol BLACK LINES STRIÉ



BLACK LINES STRIÉ

Panisol Décor striée noire sablée	800 x 1200 x 50 Décoré	20601 401,70
--------------------------------------	---------------------------	------------------------

JUNGLE

Panisol Décor noire sablée	800 x 1200 x 50 Décoré	13706 299,36
----------------------------	---------------------------	------------------------

OKLAHOMA


Panisol Décor noire sablée	800 x 1200 x 50 Décoré	5989 299,36
----------------------------	---------------------------	-----------------------

OXFORD

Panisol Décor blanche	800 x 1200 x 50 Décoré	6816 382,49
Panisol Décor noire sablée	800 x 1200 x 50 Décoré	5992 299,36

SIMPLICITY

Panisol Décor Motif à gauche noire sablée	800 x 1200 x 50 Décoré	7971 299,36
Panisol Décor Motif à droite noire sablée	800 x 1200 x 50 Décoré	7972 299,36

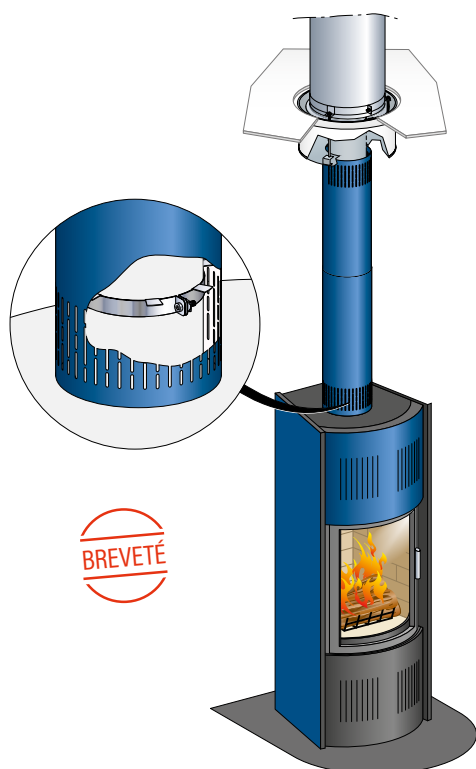

De nombreux choix de couleurs et personnalisations existent, consultez-nous.

TECHNOLOGIE

L'HABILLAGE VENTILÉ Poujoulat est positionné autour du conduit de raccordement ÉMAILLÉ. Il est composé de deux éléments coulissants peints. Il offre la possibilité de choisir la couleur en harmonie avec sa décoration intérieure et de réaliser une installation à une distance d'une fois le diamètre du conduit de raccordement.

RÉGLEMENTATION

Si dans le cadre technique, le conduit de raccordement est à moins de 3 x D des matériaux combustibles, vous pouvez utiliser l'habillage ventilé qui vous permettra de vous situer à 1 x D.

D = Diamètre du conduit de raccordement

Le +

- Personnalisation de son intérieur.
- Pose sécurisée.
- Récupération des calories.
- Réglable en hauteur.

HABILLAGE VENTILÉ DESIGN'UP NOIR


	Ø 80	Ø 100	Ø 130	Ø 150	Ø 180
Hauteur 75 à 110 cm					
Habillage ventilé noir mat - RAL 9019	17150	17153	17152	15051	15929
HV ... 750 NM	179,16	204,86	217,78	240,92	253,69
Hauteur 95 à 150 cm					
Habillage ventilé noir mat - RAL 9019	17151	17154	17038	7612	15928
HV ... 950 NM	179,16	204,86	217,78	240,92	253,69

DESIGN'UP Déco : 3 MODÈLES sur demande



DESIGN'UP color : 8 MODÈLES sur demande



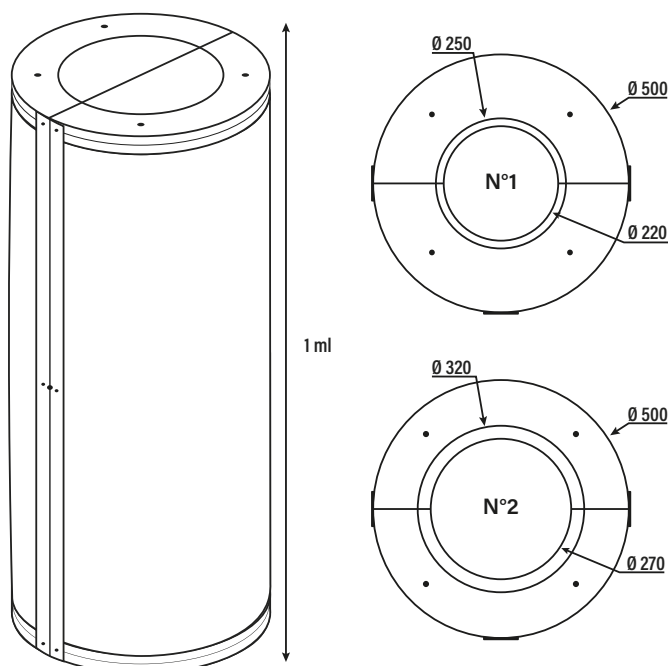

Le +

- Mise aux normes des conduits.
- Évite un coffrage traditionnel.
- Permet de profiter de la convection dégagée en toute sécurité.
- Finition esthétique.
- Simple et rapide à poser.

PROTECTIONS CONDUIT ACIER NOIR SABLÉ


N°1	Protection hauteur 1 ml	
	Adaptable sur conduit Ø 220 à 250 ext.	7130 560,81
N°2	Protection hauteur 1 ml	
	Adaptable sur conduit Ø 270 à 320 ext.	7129 581,90



PROTECTION ENFANTS



- Barrière métallique de protection des enfants et animaux domestiques.
- Grillage spécial augmentant la transparence pour une meilleure vision du feu.
- Poignées de manipulation à température modérée pour faciliter le remplissage.

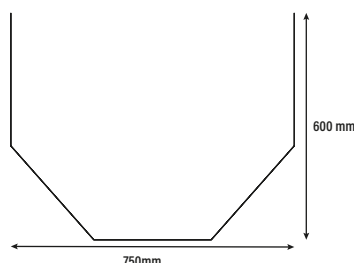

BARRIÈRE DE PROTECTION

750 x 600 - HAUTEUR 940 mm

Barrière de protection
5 pans monoblocs

Noir sablé

6817
446,37


PROTECTIONS DE SOL EN ACIER



Le +

- Peinture Epoxy
- Résistante aux rayures
- Emballage individuel

PLAQUES DE SOL ACIER NOIR



Plaque de sol acier noir
face arrondie - PSA 4-1


800 x 800 mm

1685
130,00

Plaque de sol acier noir
face arrondie - PSA 4-0

1000 x 1000 mm

8469
140,00



Plaque de sol acier noir
carrée avec 2 angles arrondis - PSA 5-0


800 x 800 mm

6060
130,00

Plaque de sol acier noir
carrée avec 2 angles arrondis - PSA 5-1

1000 x 1000 mm


1626
140,00



Plaque de sol acier noir
ronde - PSA 1

Ø 980 mm


8470
140,00



Plaque de sol acier noir
Ronde 1 bord droit - PSA 7

1100 x 950
bord 755 mm


8468
140,00



Plaque de sol acier noir
Goutte d'eau - PSA 2

1000 x 1000 mm








1485
140,00



Plaque de sol acier noir
rectangulaire - PSA 3
Uniquement pour poêles couloir

1100 x 530 mm

7103
130,00



PLAQUES DE SOL VERRE TRANSPARENT 6 MM

Plaque de sol en verre
rectangle - PSV10

830 x 620 mm

7212
169,00

Plaque de sol en verre
face arrondie - PSV 8

800 x 800 mm

7215
169,00

Plaque de sol en verre
carrée - angle arrondie - PSV9

800 x 800 mm

7218
169,00

Plaque de sol en verre
ronde - PSV11

800 x 800 mm

6514
169,00

Plaque de sol en verre
ronde avec 1 bord droit - PSV20

1000 x 900 mm
bord 600 mm

7149
169,00

Plaque de sol en verre
goutte d'eau - PSV2


980 x 980 mm

3576
169,00

Plaque de sol en verre
rectangulaire couloir - PSV3
Uniquement pour poêles couloir

1100 X 530 mm

7158
169,00

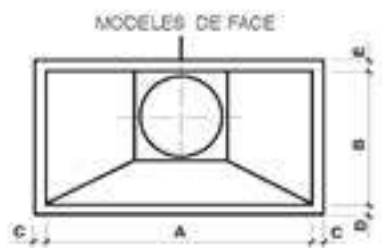


AVALOIRS									
RÉFÉRENCE	A	B	C	D	E	HT MM	DIAMÈTRE	CODE	€ HT
A10.230	700	390	25	25	25	500	Ø 230	15693	561,57
A9.250	900	390	75	25	25	550	Ø 250	11560	592,48
AVFAPM	620	420	25	25	25	500	Ø 250	15694	561,57
AVFA	690	420	25	25	25	550	Ø 250	8802	561,57
AVFPM	760	420	45	25	25	550	Ø 250	14088	561,57
AVF3V70	535	400	25	50	25	500	Ø 250	15695	561,57
Z07	800	450	25	25	25	500	Ø 280	1447	681,72
AVF3V	676	400	25	50	25	550	Ø 300	15696	592,48
AVFAGM	760	420	25	25	25	550	Ø 300	1450	592,48
AVFGM	830	400	25	50	25	550	Ø 300	12313	592,48
AVF95	900	400	50	50	25	550	Ø 300	15697	592,48
AVF100	1000	400	25	50	25	550	Ø 300	15698	685,22
AVF110	1100	400	25	50	25	550	Ø 300	15699	757,34
AVF120	1200	420	25	50	25	550	Ø 300	15700	814,02
AVFEPI	640	400	25	25	25	450	Ø 300	15701	528,64

Trappe à chaîne incorporée

Face arrière verticale





Crochet pour tirant

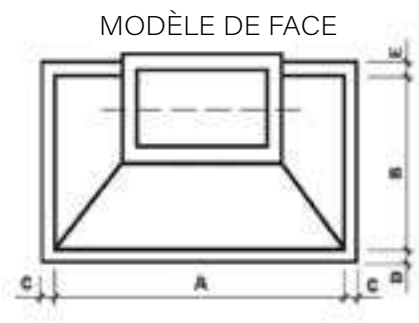

RÉFÉRENCE	A	B	C	D	E	HT MM	BOISSEAU	CODE	€ HT
A0	700	390	25	25	25	500	20 x 20	15702	484,29
A10	700	390	25	25	25	500	25 x 25	15703	484,29
A8	700	390	25	25	25	500	20 x 40	15704	484,29
A1	800	390	25	25	25	500	20 x 20	1445	484,29
A2	800	390	25	25	25	500	25 x 25	15705	484,29
A3	800	390	25	25	25	500	20 x 40	10590	484,29
A7	800	390	25	25	25	500	30 x 30	10322	515,20
A9	900	390	25	25	25	550	20 x 40	14347	515,20
A11	900	390	25	25	25	600	30 x 30	15706	515,20
A4	1000	390	25	25	25	600	20 x 40	15707	522,93
A5	1000	390	25	25	25	600	30 x 30	13871	522,93
A14	1000	500	75	50	50	600	25 x 50	3647	638,85
A6	1100	390	25	25	25	600	25 x 50	15708	595,06
A12	1100	500	50	50	50	600	40 x 40	15709	672,34
A13	1200	500	50	50	50	600	30 x 50	3644	685,22
A15	1250	500	50	50	50	600	40 x 40	15710	700,67

ÉQUIPEMENTS
POÊLES &
CHEMINÉES

FIXATIONS POUR PLAQUE FONTE	
Pattes de fixation	1922 19,60

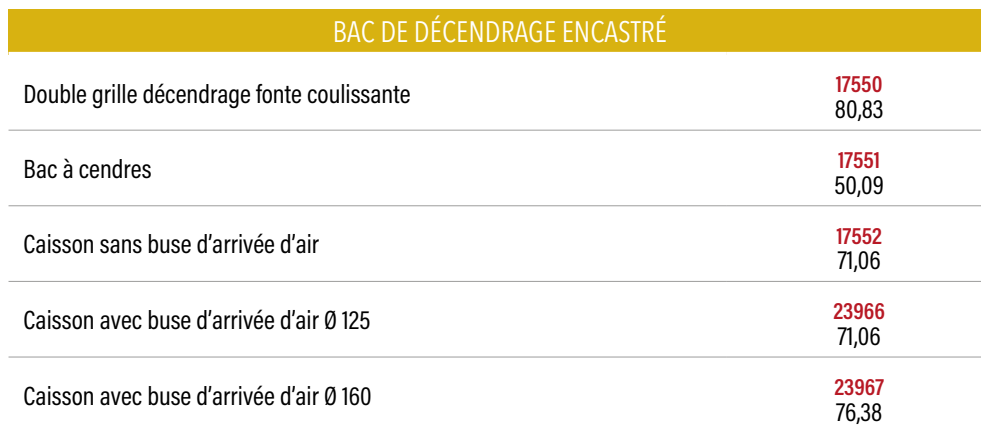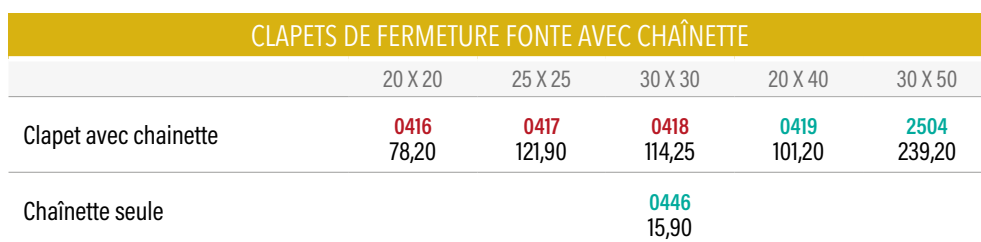

VITROFLAM = PORTE ESCAMOTABLE

Tarifs sur demande

■ 2 finitions possibles :



3 vitres



Angle



Droit



Droit



Épi



Grillage

VITROTHERM = PORTE BATTANTE

Tarifs sur demande



■ Implantations possibles :



Fibre refractaire isolante




Plaque acier noir à visser

PROTECTION DE POUTRE
L 80 CM X H 14 CM, ÉP. 5 MM

PP 100

0437
71,10

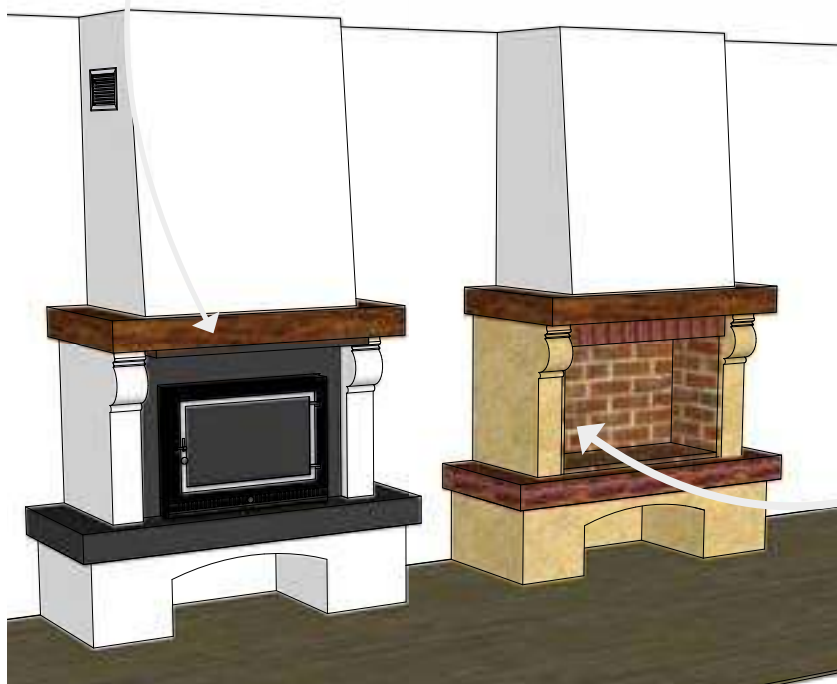

Le +

- Facilement recoupable.
- Habille la périphérie de vos appareils en rénovation.

GRILLE DÉCORATIVE

Grille déco 1 000 x 1 000


0343
81,97

Le +



- *Modèle avec débord de 10 cm.*
- *Réduit la profondeur du coffrage.*



Dimensions communes à toutes les niches.
Retours de façade 25 mm.
Profondeur 530 mm.

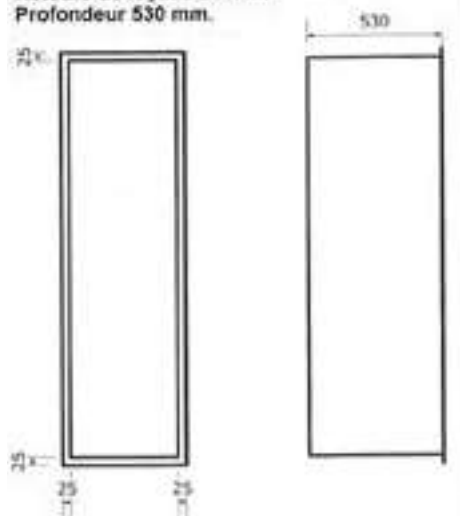

Réalisable
sur-mesure

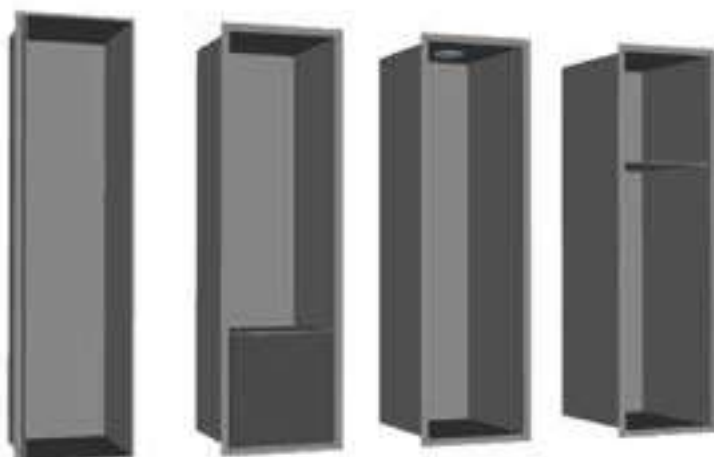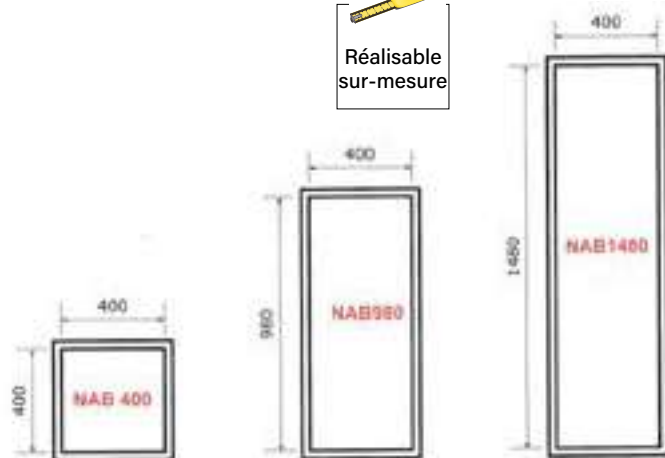

NICHES À BOIS WOOD LINES

Niche à bois - NAB 1480WL
1480 x 400 x 530 prof.

20611
788,90

NICHES À BOIS

Niche à bois - NAB 400
400 x 400 x 530 prof.

6832
428,06

Niche à bois - NAB 980
980 x 400 x 530 prof.

6833
531,30

Niche à bois - NAB 1480
1480 x 400 x 530 prof.

6834
597,54

Niche à bois - NAB 1480PRO
1480 x 350
430 prof encastré - 530 prof. totale.

1301
970,90

Option étagère

6835
85,61

Option découpe pour spot lumineux Ø 65

9218
36,22

Option tiroir

14084
158,05



BIG'O

Niche à bois BIG'O - Ø 95 x P 35 cm

10664
910,15
 Kemp

BALANÇOIRE À BûCHES

Balançoire à bûches 50 x 30 cm
laquée gris, câble inox14086
272,34

SEINE

Range bûches 41 x 130 x 35 cm noir

21967
343,37

SAINT-GERMAIN

Range bûches 35 x 33 x 150 cm noir
Fixation murale21968
290,54



BABYLONE

Range bûches 100 x 25 x 160 cm noir **13844**
311,08

Range bûches 100 x 40 x 160 cm noir **13846**
372,71



VENDÔME

Range bûches noir **18543**
41 x 130 x 35 cm 314,02



ABRIS-BOIS RUCHE

Abris-bois 115 x 70 x 205 cm noir **21970**
Pin brut à lasurer 1 532,49



CAPUCINES

Range bûches 41 x 130 x 35 cm noir **6836**
274,09



ÉLYSÉE

Range bûches 30 cm noir **6844**
L45 x P35 x H35 cm 131,01

Range bûches 50 cm noir **6846**
L60 x P50 x H47 cm 144,10



SKATE

Range bûches noir **10936**
L65 x P35 x H30 182,23

PORTES-BÛCHES



LOUVRE

Range bûches 41 x 130 x 35 cm noir

6829
192,95


OH !

Range bûches Ø 60 cm

14085
370,84


EIFFEL

 Stockage pellets
L35 x P21 x H55 cm

18545
291,59

 Stockage pellets
L40 x P40 x H45 cm

18546
291,59


TIPI

Range bûches L65 x P35 x H65 cm noir

21962
111,52

Range bûches L50 x P30 x H100 cm

10939
182,23


OPÉRA

	BLANC	ANTHRACITE	NOIR
Reservoir à pellets H95 x Ø 40 cm	17791 719,01	17792 719,01	17790 719,01



Les serviteurs sont vendus avec 4 accessoires avec manches en inox satiné (pelle, tison, balayette et pince).




ATOLE

Serviteur noir
H43 x Ø 17 cm

7393
125,52

SERVITEURS



ÉTOILE

Serviteur en acier macif 10 mm noir
L22 x P10 x H64 cm

14087
199,68



SAINT-LOUIS

Serviteur
L25 x P25 x H70

21971
82,87



GEORGE V

Serviteur
L20 x P20 x H70

21972
46,62



PETIT SERVITEUR

Serviteur
L15 x P20 x H35

21973
47,54



Aspirateurs conçus pour usage domestique courant.



ASPIRATEUR À CENDRE MINICEN

Aspirateur à cendres froides - 10 litres

- Moteur 230 V - 800 W
- Dépression : 17 Kpa
- Filtre HEPA lavable
- Poignée de transport
- Flexible métal 0,85 m + embout en métal 20 cm.

1520
46,53

Aspirateur Minicen spécial pellets avec accessoires (préfiltre, brosse orientable et lance plate)

16183
59,00

Filtre HEPA pour Aspirateur Minicen

8447
13,42

Préfiltre pour Aspirateur Minicen

10682
5,17



ASPIRATEUR À CENDRE CENEHOT

Aspirateur à cendres chaudes (max. 40°C) - 18 litres

- Moteur 230 V - 950 W
- Dépression : 17 Kpa
- Filtre HEPA + préfiltre lavables
- Fonction soufflerie
- Flexible métal 1,10 m + embout en métal 20 cm
- Chariot porte accessoires à roulettes.

6815
131,12

Filtre HEPA pour aspirateur Cenehot

7476
17,38

Préfiltre pour Aspirateur Cenehot

13617
11,39

NOUVEAU



ASPIRATEUR À CENDRE À BATTERIE R-BAT20

Aspirateur à cendres froides - 15 litres

- Batterie 20 V 2 Ah (Autonomie 15 minutes)
- Dépression 9 Kpa
- Filtre HEPA + préfiltre lavables
- Système de rangement du tuyau.
- Tuyau flexible en métal enduit de 110 cm.
- 1 embout d'aspiration en métal.

23726
91,77

Batterie supplémentaire 20 V 2 Ah

23727
42,11

Filtre HEPA pour aspirateur R-BAT20

23725
11,39

Préfiltre pour Aspirateur R-BAT20

23724
14,29

PRODUITS D'USAGE COURANT

ÉQUIPEMENT POÊLE À GRANULÉS

Plaque de protection Ø 300 - coupe 250 mm **15683**
28,48

Pelle filtrante à pellets - noire **6823**
26,41

Grattoir à brûleur Pyrofeu **18464**
10,53

GANTS EN CUIR

Gants cuir anti-chaleur **18462**
23,46

NETTOYANTS

Éponge en microfibre acier microtrempé pour nettoyage de vitre **18463**
9,80

Nettoyant vitres briques et pierre **7647**
Vaporisateur 500 ml 9,93

ALLUME FEU

Boîte de 32 allume feu **5668**
8,21

Boîte de 80 allume feu (1 Kg) **18461**
15,85

TESTEUR D'HUMIDITÉ

Hygromètre bois **1804**
38,96

THERMOMÈTRE MAGNÉTIQUE À AIGUILLE

Thermomètre magnétique pour tuyaux de poêles **5040**
22,00

UN CADEAU
POUR VOTRE CLIENT ?



ISOLATION & ENTRETEN



ISOLATION & ENTRETEN

ISOLATION

Skamoenclosure Board	316-318
Biafeu	319
Laine de roche & fibre minérale	320-321

ENTRETIEN

Vermiculite - Fibre réfractaire - verre	322
Joints réfractaires	323
Droguerie	324-325

PROTECTION

Protections & hygiène	326
-----------------------	-----

QUINCAILLERIE

Outillage, quincaillerie et éclairage	327
---------------------------------------	-----

Le SkamoEnclosure Board est un isolant novateur qui se démarque en termes de praticité, de performance et d'écologie.



UN ISOLANT STRUCTUREL ET PRATIQUE

Les panneaux de SkamoEnclosure Board sont composés de silicate de calcium et possèdent une forte densité, bien qu'ils soient légers. Ils sont faciles à travailler, vous pourrez aisément concevoir toutes vos envies.

Ce nouvel isolant est un produit 2 en 1, il combine le pouvoir isolant de la laine de roche avec la structure du plâtre.

ÉCOLOGIQUE ET DURABLE

Le silicate de calcium est une matière saine pour l'environnement et pour l'homme. Le SkamoEnclosure Board en est essentiellement composé. Par conséquent, c'est un produit inoffensif et recyclable. A contrario de la laine de roche et des fibres utilisées auparavant, le SkamoEnclosure Board ne procurera aucune gêne au poseur.

De plus, c'est un produit durable, sa stabilité a été testée dans le temps. Les panneaux ne se détériorent pas.




TOUT EN PERFORMANCE

Le SkamoEnclosure Board résiste aux variations de températures jusqu'à 1 000°C. C'est un produit classé A1, non combustible. Il assure une conductivité thermique très faible et résiste à l'humidité.


COMPARAISON AVEC UN AUTRE PRODUIT

SUJET	SKAMOENCLOSURE BOARD	AUTRE PRODUIT	REMARQUE
Masse volumique nominale	225 Kg/m ³	500 Kg/m ³	SkamoEnclosure Board est plus performant
Coefficient de conductivité thermique (W/mK)	0,06	0,09	SkamoEnclosure Board est plus isolant
Résistance à la diffusion de vapeur d'eau (μ)	2,95	3,2	SkamoEnclosure Board est plus résistant
Poids	Léger	Lourd	Skamotec 225 : 19 Kg pour 1220 x 2240 mm - épaisseur 30 mm
Composition	100 % naturel	Pas naturel	Déchet de SkamoEnclosure Board : Poubelle ménagère

SKAMOENCLOSURE BOARD

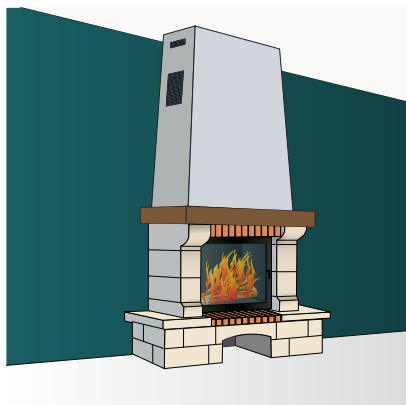

HOTTES

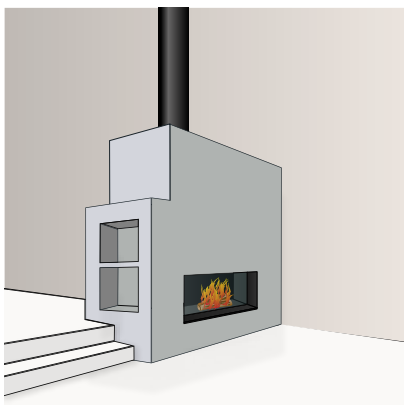

COFFRES




ADOSSEMENTS




- *SESSIONS DE FORMATIONS*
- *Contactez-nous pour en savoir plus.*




Retrouvez notre vidéo de montage SODICO SKAMOTEC

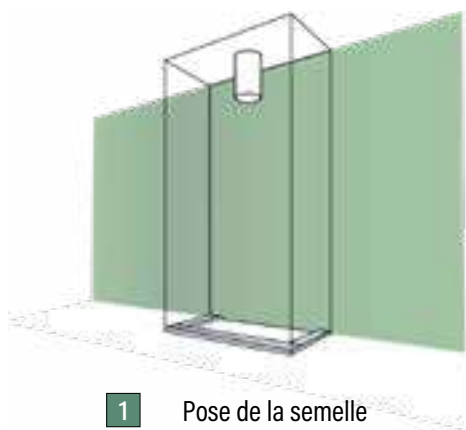


1 Pose de la semelle

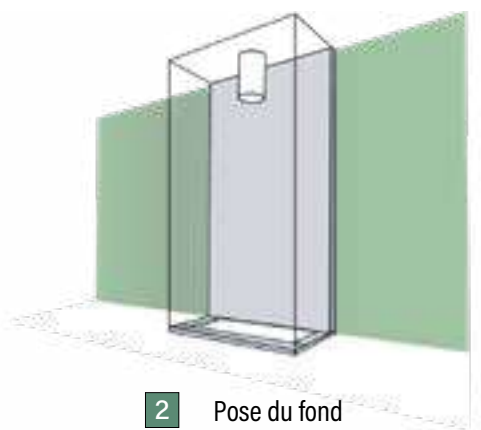


2 Pose du fond

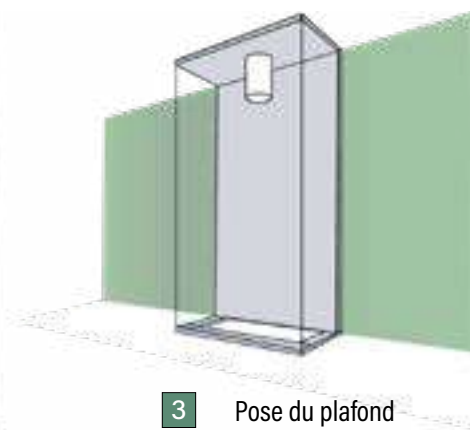


3 Pose du plafond

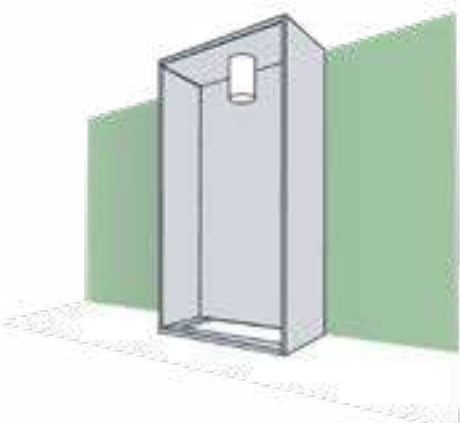

4 Pose des côtés

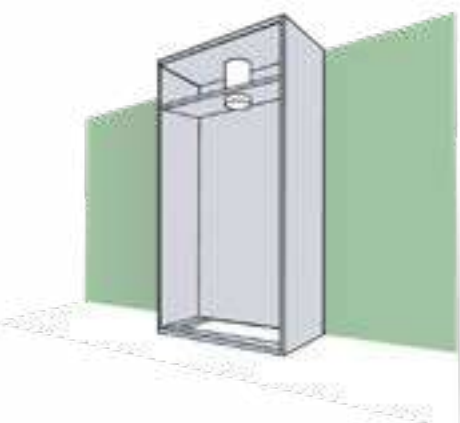

5 Pose du plafond de décompression

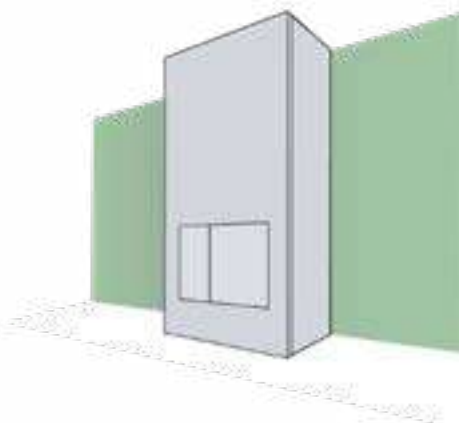

6 Pose de la façade

Le +

- Un produit 2 en 1.
- Résiste à 1 000°C.
- Léger et facile à mettre en oeuvre.



PANNEAUX DE SKAMOENCLOSURE BOARD

SkamoEnclosure Board*	
Ép. 30 mm, panneau de silicate de calcium	6215
Le panneau de 2440 x 1220	182,60
SkamoEnclosure Board	
Ép. 30 mm, panneau de silicate de calcium	6973
Le panneau de 1000 x 1220	75,51

* Attention, pour cette dimension, expédition possible uniquement à partir de 15 panneaux

ACCESSOIRES SKAMOENCLOSURE BOARD



Pistolet pour cartouche souple	2910
	31,40



Colle SkamoEnclosure Board - 1000°C	2904
Cartouche souple - 300 ml	17,49
<i>S'utilise seule ou avec le pistolet</i>	



Embout pour pistolet - L'unité	10849
<i>lavable et réutilisable</i>	5,08



Cornière d'angle perforée - 2,5 m	6971
<i>Disponible uniquement à l'enlèvement ou en livraison avec des panneaux SkamoEnclosure Board de 2440 x 1220mm (6215)</i>	9,15



Bande armée composite	13135
rouleau de 30 ml	29,90



Enduit de finition Fermacell	6970
Le sac de 20 kg	106,50



Vis SPAXS AZ TFPZ 4,0 x 50	2233
La boîte de 500 unités	68,25



Primaire d'accrochage	13673
Bidon de 3 litres	24,20

Biafeu est un isolant thermique et phonique pour les conduits de cheminées tubés. Biafeu est un procédé de remplissage du vide annulaire compris entre le tubage et le conduit de fumée de votre cheminée.



BIAFEU doit être installé uniquement avec un tubage flexible double peau.



Pour le calcul de votre volume, consultez-nous.



BIAFEU

Sac de 100 L - 15 Kg


1448
192,74



PLAQUE SIGNALÉTIQUE BIAFEU

Plaque signalétique Biafeu

13693
10,35



Deux plaques d'étanchéité sont nécessaires.

PLAQUES ÉTANCHÉITÉ

	Ø 153	Ø 180	Ø 200
Plaque étanchéité 500 mm x 500 mm	1454 87,99	1455 87,99	1457 87,99



Montage sur tête de cheminée



Positionnement de la plaque en partie basse du conduit mandriné



Modèle alu renforcé : fibré

Modèle standard

Densité : 90kg/m³



Modèle standard

Le +

- Panneau plus rigide (encollage de toute la surface).
- Densité de 90 Kg/m³.

PANNEAUX LAINE DE ROCHE ALU -1000 X 600

Le carton de 12 panneaux	Ép. 30 mm	1240 183,29
Le carton de 10 panneaux	Ép. 40 mm	19177 188,23

Modèle alu renforcé

PANNEAUX LAINE DE ROCHE ALU RENFORCÉ - 1000 X 600

Le carton de 12 panneaux	Ép. 30 mm	4943 207,15
Le carton de 10 panneaux	Ép. 40 mm	19540 202,63



Résistance chaleur : 160°C



ADHÉSIF ALU - EP. 50 MICRONS

Le rouleau de 50 ml - Largeur 75 mm	0686 19,90
-------------------------------------	----------------------



FILASSES

Filasse sachet - 1 kg	1439 17,53
Filasse bobine - 10 kg	1130 135,88



Le +

- Recoupable.
- Épaisseur 30 mm.
- Densité 90 Kg/m³.

COQUILLES LAINE DE ROCHE

Coquille laine de roche - 1 ml - Ø int. 80	8657 31,68
Coquille laine de roche - 1 ml - Ø int. 100	8658 37,07
Coquille laine de roche - 1 ml - Ø int. 130	8659 46,43
Coquille laine de roche - 1 ml - Ø int. 150	8660 49,64
Coquille laine de roche - 1 ml - Ø int. 180	8661 54,77
Coquille laine de roche - 1 ml - Ø int. 200	8662 57,46
Coquille laine de roche - 1 ml - Ø int. 250	8663 66,44



Utiliser cette coquille pour :

- L'isolation partie comble froid
- Les ponts thermiques
- Les plafonds de décompression, etc.



LAINE FIBRE BIOSOLUBLE AVEC ALU - SUPERWOOL

Laine fibre biosuble avec alu - Ép. 25 mm - 7,32 x 1,22	4476
Le rouleau	217,04
Laine fibre biosuble avec alu - Ép. 13 mm - 14,64 x 0,61	22030
Le rouleau	172,50



Le +

- Facile à découper.
- Peuvent être installées sur tout type de poêles.
- Améliore les performances de l'appareil.

Densité : 900 kg/m³



VERMICULITES

Le panneau - 1 000 x 610	Ép. 30 mm	6966 86,13
Le panneau - 1 000 x 610	Ép. 25 mm	0940 56,10

FIBRE RÉFRACTAIRE PLATE CERAPAPER

Rouleau de 61 cm de large Ép. 2 mm - vendu au m ²	0681 48,09
---	----------------------

VERRES HAUTE TEMPÉRATURE À LA COUPE

VERRE - Ép. 4 mm - le m ²	0334 535,17
VERRE - Ép. 4 mm - auto-nettoyant - le m ²	1057 999,93



Attention :
Coupe en CARRÉ OU RECTANGLE uniquement.



JOINTS RÉFRACTAIRES



TRESSSES RONDES - BOBINES

	Ø 5 MM	Ø 6 MM	Ø 8 MM	Ø 10 MM	Ø 12 MM	Ø 14 MM
Tresse ronde - La bobine de 50 ml	7660 75,23	7661 80,33	7662 110,93	7663 144,08	7664 164,48	7665 200,18

TRESSSES PLATES - BOBINES

Tresse plate adhésive - 20 mm x 1,2 mm - la bobine de 50 ml	7669 168,30
Tresse plate adhésive - 10 mm x 2 mm - le bobine de 50 ml	7668 107,10

TRESSSES RECTANGULAIRES - BOBINES

Tresse rectangulaire 6 x 12 mm - la bobine de 50 ml	7666 430,95
Tresse rectangulaire 8 x 14 mm - le bobine de 25 ml	7667 287,85



KITS TRESSÉS RONDES - BLISTERS DE 3 ML

	Ø 5 mm	Ø 6 mm	Ø 8 mm	Ø 10 mm	Ø 12 mm	Ø 14 mm
Tresse ronde le blister de 3 ml avec colle 17 ml	7650 14,48	7651 15,25	7652 16,05	7653 16,68	7654 17,83	7655 20,03



KITS TRESSÉS PLATES ADHESIVES - BLISTERS DE 3 ML

Tresse plate ADHÉSIVE 20 mm x 1,2 mm - le blister de 3 ml	7657 17,48
Tresse plate ADHÉSIVE 10 mm x 2 mm - le blister de 3 ml	7656 16,03



ADHÉSIF TRESSÉ POUR JONCTION DE JOINT

Tesa 4990 - 5 ml x 50 mm	16225 56,35
--------------------------	----------------

Le +

- Formule mousse.
- Nettoie : céramique, pierre ollaire, métaux, etc.



NETTOYANTS	
Nettoyant mousse multisurfaces Céramique/Pierre Ollaire et Calcaire/Tuyaux émaillés/Grilles en laiton, inox, bronze ou aluminium	3079 22,00
Nettoyant vitres briques et pierre Vaporisateur 500 ml	7647 9,93
Éponge en microfibre acier microtrempé pour nettoyage de vitre	18463 9,80



GRAISSES	
Graisse haute température en spray Bombe 400 ml	1452 42,00
Graisse silicone Tube de 250 ml	4798 19,50



MASTIC RÉFRACTAIRE NOIR	
Résistant à 1200°C, cartouche de 310 ml	7658 10,18



Le +

Adhère sur les
surfaces humides.

COLLE MASTIC POLYMERE GRISE	
Mastic Polymère MS gris - T° 90°C	18521 18,10



SILICONES HAUTE T° 230°C	
Silicone transparent Cartouche de 310 ml	0546 15,55
Silicone noir Cartouche de 310 ml	2514 15,55



COLLE RÉFRACTAIRE POUR JOINTS	
La cartouche 310 ml	0309 17,32
Le tube de 70 ml	7659 7,80

Le +

- Pulvérisation constante.
- Évite les coulures sur les doigts.



PISTOLET DIFFUSION PEINTURE

Pistolet diffusion pour bombe peinture
L'unité

8241
14,90



PEINTURES HAUTE TEMPÉRATURE 900°C

Blanc Bombe de 400 ml	4234 15,65
Anthracite (gris foncé) Bombe de 400 ml	4235 15,65
Gris fonte Bombe de 400 ml	4236 15,65
Noir mat Bombe de 400 ml	4233 15,65



RÉNOVATEUR FONTE

Pâte graphite noire pour fonte

7999
16,25



DÉGROUDRONANT

Dégoudronnant chimique Pot 1 Kg	7648 14,83
Ramonant chimique pour pellets Sachet de 40 g	15387 5,55



AÉROSOL À AIR SEC

Bombe de 400 ml	7386 8,50
-----------------	--------------

PROTECTIONS & HYGIÈNE

Le +

Plus économique
et écologique



NETTOYANT MAINS

Seau de 72 lingettes nettoyantes	4947 39,62
Recharge de 72 lingettes nettoyantes pour seau	19637 33,67



PROTECTIONS

Foudroyant guêpes et Frelons Bombe aérosol 1000 ml	19614 27,00
---	----------------



Gant non poudré - TAILLE L Boîte de 100	6226 25,85
--	---------------



Gant non poudré - TAILLE XL Boîte de 100	3219 25,85
---	---------------

Gant cuir	18462 23,46
-----------	----------------



TAPIS D'AGENOUILLEMENT

Tapis d'agenouillement 20 x 40 cm	19389 43,45
--------------------------------------	----------------



Tapis d'agenouillement 36 x 55 cm	19390 57,94
--------------------------------------	----------------



MASQUES DE PROTECTION

Masque anti-poussière FFP3 La boîte de 20	13928 90,62
--	----------------



Kit demi masque Elipse	17624 87,29
------------------------	----------------



Kit masque Elipse Integrale avec filtre P3 RD	19386 98,79
--	----------------



Sacoche pour masque Elipse Integrale	19387 47,59
--------------------------------------	----------------



Filtres P3 RD	19416 25,00
---------------	----------------

OUTILLAGE



Pince à retreindre Bec de 52 mm

1033
126,00

Tire gaine TEN Ø 125 à 250

1179
633,12

Tire gaine Progalva Ø 100 à 300

5557
465,06

QUINCAILLERIE



Câble électrique haute température
câble 3 fils 0,5 mm, le ml

0567
7,39

Vis bombée noire
4,8 x 38 mm
La boîte de 100

5454
55,00

Vis bombée inox
4,8 x 38 mm
la boîte de 100

5441
40,00

Vis bombée blanche
4,8 x 38 mm
La boîte de 100

5453
55,00

VIS SPAXS AZ TFPZ 4,0 x 50
La boite de 500 unités

2233
68,25

Vis de couture - boîte de 100 pcs
(pour fixation du pipeco sur bac acier)

21032
75,26

ÉCLAIRAGE

Lampe de travail aimantée à LED, flexible et orientable à 360° sur pied

17053
113,51

Lampe de travail aimantée à LED orientable à 360° et crochable

17054
90,80

Lampe frontale professionnelle

19388
61,87

Lampe de travail aimantée à LED, flexible et orientable à 360° sur pied :

- Lumière principale réglable : 50-500 lumens
- Lumière supérieure : 120 lumens
- Autonomie :
 - Lumière torche : 9 h
 - Lumière principale jusqu'à 16h (selon intensité)
- Rechargeable
- Batterie Lithium-Ion 3,7/2600 mAh
- Poids : 0,29 kg

Lampe de travail aimantée à LED orientable à 360° et crochable

- Matière : nylon et caoutchouc
- Capacité :
 - Lumière principale : 260 lumens 5500K/80Cri
 - Lumière de poche : 1 w power LED
- Batterie : lithium-ion 3.7 V/2600 mAh
- Chargeur : 230 V
- Temps de charge : 4 à 5 heures
- Autonomie :
 - Lumière torche 6 heures
 - Lumière principale réglable entre 2h30
- Indicateur de charge
- Dimensions : H 243 mm - Ø 52 mm
- Poids : 0,265 kg

Lampe frontale professionnelle :

- Matière : Silicone
- Capacité de la lumière : 350 lumens
- Batterie : lithium-ion 1200mAh
- Positions : faible/fort
- Chargeur : 3,7 V - 8 W
- Dimensions : 40 x 44 x 54 mm
- Autonomie jusqu'à 6 h (selon intensité)
- Poids : 0,17 kg
- Détecteur de mouvement pour l'allumer ou l'éteindre.

— RAMONAGE & CONTRÔLE —



RAMONAGE & CONTRÔLE



RAMONAGE

Ramonage rotatif	330
Débistrage	331
Kit cannes	332
Kit de ramonage Flexonet	333
Hérissons	334
Capte suies	335
Cordes & poids	335
Goupillons	336
Aspirateurs	337-340
Accessoires aspirateurs	341
Équipements du ramoneur	342-343

CONTRÔLE

Inspection vidéo	344
Caméras thermiques	345
Thermomètre	346
Testeur d'humidité	346
Déprimomètres	347
Analyseur de combustion	348
Détecteur de CO	349

RAMONAGE ROTATIF

Le +

- Nettoie tous les conduits.
- Utilise la force de votre perceuse.
- Efficace sur suies et goudrons.
- Cannes flexibles à clips (assemblage automatique).



Net PRO



KIT GYROFLEX CLEAN

Kit GYROFLEX CLEAN 8 ml

- 8 cannes flexibles 1 ml avec raccords automatiques - Ø 17 mm
- 2 Adaptateurs perceuses
- 1 Tête brosse avec nylon Ø 45 cm pour suies
- 1 jeu de tiges nylons 45 cm pour brosse
- 1 flexible de protection
- 1 housse de transport

16500
475,94

Canne flexible 1 ml à clips - Ø 17 mm (assemblage automatique)

16501
51,94

Tête brosse Ø 45 cm avec fils nylons pour suies

16502
126,14

Tête chaînes Ø 30 cm pour bistres et goudrons *Non utilisable dans les flexibles et conduits métalliques*

16503
157,94

jeu nylons 45 cm Pour remplacements sur tête brosse nylon

16504
31,69

Adaptateur pour perceuse/visseuse

16505
26,39

Flexible de protection anti frictions pour canne flexible

16507
20,14

Housse de transport de 1.10 ml pour kit Gyroflex

16506
51,94



DÉCOUVREZ
LA GAMME
EN VIDÉO

NOUVEAU



KIT ROTOFLEX

KIT ROTOFLEX DIAM Ø 8

- 10 cannes ROTOFLEX Ø 8 mm LG 1 m
 - 1 tête multibrins alu pour ROTOFLEX Ø 8 mm
 - 2 adaptables perceuse/Canne ROTOFLEX
 - 12 m de fibre carrée de 2 mm
 - 1 sacoche de transport
- Conseillé pour conduits de poêle à pellet Ø 80 à 150 mm

13131
971,50

KIT ROTOFLEX DIAM Ø 12

- 10 cannes ROTOFLEX Ø 12 mm LG 1 m
 - 1 tête pour ROTOFLEX
 - 1 tête multibrins alu pour ROTOFLEX Ø 12 mm
 - 2 adaptables perceuse/Canne ROTOFLEX
 - 12 m de fibre carrée de 3 mm
 - 1 sacoche de transport
- Conseillé pour conduits tubés Ø 100 à 250 mm

6865
1 208,03

KIT ROTOFLEX DIAM Ø 18

- 10 cannes ROTOFLEX Ø 18 mm LG 1 m
 - 1 tête acier à chaîne ROTOFLEX Ø 18 mm
 - 1 tête pour ROTOFLEX
 - 2 adaptables perceuse/Canne ROTOFLEX
 - 1 tête multibrins alu pour ROTOFLEX Ø 18 mm
 - 1 câble à monter sur la tête
 - 12 m de fibre carrée de 3 mm
 - 1 sacoche de transport
- Conseillé pour conduits maçonnés/tubés Ø 100 à 250 mm

19397
1 240,23

A LOUER*

150 €* HT/JOUR

50 € HT
LA JOURNÉE SUPPLÉMENTAIRE



* Tarif net HT. La ROTONET doit être retirée au dépôt le matin à partir de 8h et être ramenée au plus tard le lendemain à 8h. Ces tarifs ne peuvent bénéficier de la remise professionnelle.



DÉCOUVREZ
LE PRODUIT
EN VIDÉO



ROTONET ROUE DOUBLE SENS

Rotonet roue double sens
Équipé d'une tête porte-outils
+ 12 câbles à masselottes courts
+ 12 câbles à masselottes longs

2896
8 508,94

Câble seul longueur 140 mm, lot de 12, prix à l'unité

2899
13,25

Câble seul longueur 200 mm, lot de 12, prix à l'unité

2900
13,25

Câble à masselottes seul longueur 140 mm

2901
13,25

Câble à masselottes seul longueur 200 mm

2902
13,25

Appareil de débistrage, équipé d'un flexible d'une longueur de 15 m entraîné en rotation par un moteur électrique avec poulie à limiteur de couple.

Permet de débistrer les conduits bois et charbon à partir du Ø 150 mm par une action rotative de ses têtes à câbles ou à masselottes.

Munie d'une télécommande sans fil pour le démarrage et l'arrêt de l'appareil.

KIT CANNES MÉTALLIQUES



Kit cannes acier
Composé de :

- Raccord 18 x 350 F/12 x 175 M
- 9 cannes acier Ø 30 mm Lg 1 m
- 1 adaptable pour liaison entre le rotonet
- 1 sacoche de transport

5777
1 276,68



Kit canne aluminium
Gain de poids d'environ 33 % comparé à la canne acier et assemblage facilité.
Composé de :

- 10 cannes aluminium Ø 32 mm Lg 1 m
- 1 adaptable 18 x 350 F/12 x 175 M
- 1 jeu de deux poignées de serrage
- 1 sacoche de transport

22691
1 664,63

NOUVEAU

MANILLE



Manille

6224
366,94

Se monte sur une tête de Rotonet Roue électrique ou Pneumatique. Permet de guider la tête dans les conduits de fumées de grandes sections.

TRIPODE GUIDE CANNE



Tripode Guide de canne, Canne acier Ø 30 mm.

6223
433,62

Ce matériel vous permet de supporter, maintenir le kit cheminée de campagne (canne acier Ø 30 mm) et de guider la tête du Rotonet Roue électrique et pneumatique dans les conduits de fumées de grande section. Il s'insère dans les foyers de petites et grandes dimensions.

KIT CANNES



DÉCOUVREZ
LA GAMME
EN VIDÉO



	JAUNE	JAUNE AUTO	VERT	GRIS AUTO	MAUVE	MAUVE AUTO	BLEU	BLEU AUTO
TYPE D'APPLICATION	Conduits gaz et tubage	Conduits gaz et tubage	Conduits fiouls bois - charbon	Conduits fiouls bois - charbon	Conduits fiouls bois - charbon	Conduits fiouls bois - charbon	Cheminées de campagne	Cheminées de campagne
RACCORD	12 x 175	12 x 175	12 x 175	12 x 175	12 x 175	12 x 175	12 x 175	12 x 175
COMPOSITION	6 cannes Ø 9 mm L : 1.50 m	5 cannes automatiques Ø 9 mm L : 1.50 m 1 canne porteuse Ø 9 mm de départ L : 1.50 m	6 cannes Ø 20 mm L : 1.50 m 1 câble de départ L : 200 mm	5 cannes automatiques Ø 20 mm L : 1.50 m 1 canne porteuse Ø 20 mm de départ L : 1.50 m 1 câble de départ L : 200 mm	6 cannes fibre à mémoire Ø 20 mm L : 1.50 m 1 câble de départ - L 200 mm	5 cannes automatiques Ø 20 mm L 1.50 m 1 canne porteuse Ø 20 mm de départ lg 1.50 m 1 câble de départ L : 200 mm	6 cannes fibre rigide Ø 20 mm L : 1.50 m	6 cannes automatiques Ø 20 mm L : 1.50 m 1 canne porteuse Ø 20 mm de départ L : 1.50 m

KIT CANNES

Jaune	0225 379,98
Jaune auto	5843 579,74
Vert	0221 221,47
Gris auto	0222 681,77
Mauve	0224 607,94
Mauve auto	5841 909,74
Bleu	0223 553,68
Bleu auto	5842 792,51



SAC POUR CANNES

Étui souple pour cannes de 1,5m maximum	5558 132,43
---	-----------------------



CÂBLES DE DÉPART

Câble de départ - longueur 150 mm	3755 39,54
Câble de départ - longueur 200 mm	3756 40,71
Câble de départ - longueur 250 mm	3757 41,58



Ramonage par le bas avec Flexonet.



DÉCOUVREZ
LA GAMME
EN VIDEO



Flexonet15/5



Flexonet
15/7 NM



Flexonet20/9



Flexonet
20/11



FLEXONET 12/12
ROTATIF À
BATTERIE

RACCORD	5 x 80	5 x 80 & 12 x 175	12 x 175	12 x 175	5 x 80
LONGUEUR FIBRE	15 m	15	20 m	20 m	12 m
Ø FIBRE	5 mm	7 mm	9 mm	11 mm	Ø 6 mm (Ø 12 extérieur)
TYPES D'APPLICATIONS	VMC/PELLET	FIOUL/BOIS/VMC/PELLET	FIOUL/BOIS/CHARBONS	FIOUL/BOIS/CHARBONS	VMC/PELLET
	Ø 80 à 150 mm	Ø 80 à 200 mm	Ø 100 à 200 mm	Ø 100 à 400 mm	Ø 60 à 150 mm
DIMENSION	280 x 280 x 40 mm	615 x 220 x 720 mm	740 x 277 x 720 mm	870 x 810 x 400 mm	740 x 277 x 720 mm
LIVRÉ AVEC	Hérissons PVC Ø 80/Ø 111/ Ø 130	- Hérissons PVC Ø 80/Ø 111/Ø 130 - Raccord d'adaptation - M5 x 80 vers M12 x 175			- Hérissons PVC Ø 80/Ø 111/Ø 130 2 batteries ion rechargeables 1 télécommande 1 moteur de 35 N.m
POIDS	1 Kg	3 Kg	7 Kg	12 Kg	-

FLEXONETS

Flexonet 15/5	4477 319,17
Flexonet 15/7 NM	5844 412,53
Flexonet 20/9	5776 770,80
Flexonet 20/11	4478 1 293,98
Flexonet 12/12 rotatif à batterie	22690 1 664,63



DÉCOUVREZ
LE PRODUIT
EN VIDEO

NOUVEAU

KIT FLEXONET HORIZONTAL

Kit Flexonet horizontal	19367
Kit pour poser et utiliser les Flexonet 15/5 et Flexonet 15/7 au sol.	69,78



DÉCOUVREZ
LE PRODUIT
EN VIDEO



EMBOUTS DE RÉPARATION POUR FLEXONET

Embout - réparation Flexonet 15/5	1172 34,34
Embout - réparation Flexonet 15/7	7409 55,57
Embout - réparation Flexonet 20/9	11441 10,67



CÂBLE COMPLET POUR FLEXONET

Câble complet pour Flexonet 15/5	7824 168,73
Câble complet pour Flexonet 15/7	2770 273,59
Câble complet pour Flexonet 20/9	3164 417,22



HÉRISSONS



DÉCOUVREZ
LA GAMME
EN VIDÉO



HÉRISSONS POLYAMIDES POUR FLEXONET - RACCORD 5 X 80

	Ø 80 MM	Ø 111 MM	Ø 125 MM	Ø 153 MM
Hérisson polyamide pour Flexonet	5587 15,36	5588 16,88	5589 17,76	9555 19,73



HÉRISSONS ACIER CARRÉS - RACCORD 12 X 175

	200 X 200	250 X 250	300 X 300	400 X 400
Hérisson acier	2879 42,85	2880 45,13	2882 55,87	9777 77,33



HÉRISSONS ACIER RECTANGULAIRES - RACCORD 12 X 175

	300 X 200	400 X 200	500 X 300	500 X 400	600 X 300	800 X 300
Hérisson acier	3741 67,85	2881 70,04	2883 94,90	3742 92,92	3743 114,98	3744 126,89



Le +

- Plus rigide
- Fil pentalobé

HÉRISSONS FIL JAUNE - RACCORD 12 X 175

	Ø 80	Ø 100	Ø 130	Ø 150	Ø 167	Ø 180	Ø 200	Ø 230	Ø 250	Ø 300	Ø 350
Hérisson fil jaune	5988 29,16	4294 32,04	4273 34,78	6289 37,35	4269 37,54	6290 37,72	6291 39,65	4267 43,79	6292 50,09	4078 64,98	2888 52,05



HÉRISSONS POLYAMIDES - RACCORD 12 X 175

	Ø 80	Ø 100	Ø 130	Ø 150	Ø 167	Ø 180	Ø 200	Ø 230	Ø 250	Ø 300
Hérisson polyamide	11893 23,30	2492 25,58	9857 32,41	2884 29,83	13936 32,78	1169 35,74	2885 32,41	3630 39,42	2886 37,35	2887 43,22

Nota : Les hérissons peuvent être équipés d'un anneau pour ramoner avec corde et poids. Pour toutes demandes de hérissons spécifiques, consultez nous.



CAPTE SUIES

Capte suies Ø 80 et 100	6222 641,93
Capte suies plat Ø 80 et 100	13935 289,73
Capte suies Ø 200	5591 462,07
Capte suies Ø 300	5559 513,25
Capte suies pour foyers et inserts Avec aimants	17050 323,52



DÉCOUVREZ
LE PRODUIT
EN VIDÉO

CORDES & POIDS

CORDE

Corde avec mousqueton, longueur 25 ml	3745 221,88
---------------------------------------	-----------------------



POIDS

Poids avec mousqueton 2,5 kg	3746 123,88
Poids automatique 2.8 kg - Raccord 12 x 175 3 sangles reliées à un maillon rapide	5560 223,56



GOUPILLONS



Acier laitonné Ø 8

13942
19,37



Goupillon PVC conique

13943
18,10



Ø 25 x 1 m avec poignée/câble acier Palazzetti

13944
44,55



Goupillon de dépoussiérage Ø 70 mm

13946
16,63



Kit 4 goupillons poêle à pellet
D30/40/50/50/60

13945
127,26



Kit chaudière

4075
89,77



Le kit chaudière se compose de :

- Un goupillon plat Ø 50 x 15 mm sur tige torsadée De Dietrich,
- Un goupillon PVC Ø 2 extrémités à picots,
- Un goupillon plat PVC Ø 55 x 35 mm sur tige torsadée,
- Un goupillon acier Ø 12 mm sur tige torsadée de Dietrich,
- Un goupillon diablo Ø 80 mm sur tige torsadée.

Stellar



DÉCOUVREZ
LE PRODUIT
EN VIDÉO

L'aspirateur STELLAR est une cellule embarquée pouvant s'adapter à tous les petits utilitaires (Renault Kangoo, Citroën Berlingo, Fiat Fiorino). Compact et puissant, ses caractéristiques le rendent unique et sans équivalent. Il est équipé d'une cuve à effet cyclonique pouvant récupérer 50L de poussières. Cette cuve est facilement manipulable et vous permet de faciliter la vidange des suies hors du véhicule grâce aux glissières de déploiement. Il comprend également un enrouleur manuel avec 20 mètres de flexibles Ø 40 équipés. Il est doté de 3 moteurs bypass 3 étages pour une puissance totale de 3500 W. La mise en service de l'aspirateur peut s'effectuer manuellement ou à distance par une télécommande.



Bypass 3 étages d'une puissance de 1500W,
refroidissement à air - Tension 230V.
Débit de 480 m3/h et d'une dépression de 3200 mm/CE.



D'une capacité de filtration et de rétention à effet cyclonique de 50 litres utiles, elle est équipée d'un couvercle facilitant son nettoyage, d'une trappe de vidange, d'un filtre multipoche assurant la retenue des suies. Elle est montée sur des glissières qui permettent le vidage de la cuve.



Enrouleur manuel intégré à la cellule
Flexible monté sur l'enrouleur : 10 + 10m de flexible Ø 40 mm équipés avec raccord de liaison



Les moteurs sont alimentés électriquement par un câble d'alimentation.



Fonctionnalités boîtier : démarrage 2 ou 3 moteurs et arrêt
Télécommande : démarrage 2 ou 3 moteurs et arrêt
Sécurité : coup de poing d'arrêt d'urgence



Tuyau de refoulement Ø 40 raccordé à une sortie extérieure
Toutes les microparticules seront rejetées vers l'extérieur grâce à la soufflerie moteur
Aucune suie nocive dans l'habitacle du véhicule pour sécuriser le personnel



Cellule complète : L 1000 x l 1000 x H 1000 mm
(dimensions hors-tout)
Poids total : 125 Kg

ASPIRATEUR STELLAR EMBARQUÉ

Stellar

19366
12 360,00

Gamme Spiro

Le +
Décolmatage mécanique par ressort.


	SPIRO 250	SPIRO 400	SPIRO 500	SPIRO 500 CB
	   	   	   	   
MOTORISATION	1 moteur Bypass 1300 watts 220 volts	1 moteur Bypass 1300 watts 220 volts	2 moteurs Bypass 1300 watts 220 volts	2 moteurs Bypass 1300 watts 220 volts
DÉBIT/DÉPRESSION	180 m³/h - 2200 mm/CE	180 m³/h - 2200 mm/CE	360 m³/h - 2200 mm/CE	360 m³/h - 2200 mm/CE
POIDS	10 Kg	11 Kg	18 Kg	21 Kg
DIMENSIONS	370 x 350 x 650 mm	400 x 400 x 870 mm	470 x 470 x 930 mm	600 x 590 x 1000 mm
ACCESSOIRES	Flexible complet 3m Ø 40mm Suceur plat acier Ø 40mm			
SAC FILTRE	Sac filtre tissu	Sac filtre tissu	Sac filtre tissu	Sac filtre tissu



DÉCOUVREZ
LE PRODUIT
EN VIDÉO



Afin de retarder l'effet de colmatage, votre sac filtre sera constamment secoué par le ressort en phase d'aspiration.

ASPIRATEUR SPIRO

Spiro 250	19543 843,50
Spiro 400	19544 942,22
Spiro 500 C	19545 1 279,63
Spiro 500 CB	19546 1 328,09



DÉCOUVREZ
LE PRODUIT
EN VIDÉO

NOUVEAU



Fut en option



Le diamètre extérieur de fût doit être compris entre 540 et 600 mm

Aspirateur EAU et Poussière avec trois moteurs à deux étages. Sans cuve et réservoir de collecte, l'aspirateur doit être positionné sur un fût de 220 litres en acier (NON FOURNI). Il est doté d'une tête en polypropylène antichoc équipée du système de décolmatage SPIRO.

	
MOTORISATION	3 moteurs bypass 1300 watts 220-240 V
DÉBIT/DÉPRESSION	640 m³/h - 2400 mm/CE
POIDS	21 Kg
DIMENSIONS	650 x 650 x 670 mm
ACCESSOIRES	Flexible complet 5m Ø 50 mm avec ses embouts Embout rond Ø 50 Lg
SAC FILTRE	Sac filtre tissu

ASPIRATEUR SPIRO 2000

Spiro 2000	22689 2 846,25
Fut	22693 177,68

Gamme Galax



Le +

- Cuve en polyéthylène monobloc, robuste, anti-choc et indéformable.
- Décolmatage mécanique par ressort.



DÉCOUVREZ
LA GAMME
EN VIDÉO

	GALAX 1200	GALAX 1800
		
MOTORISATION	1200 watts Bypass - 220 volts	1800 watts Bypass - 220 volts
DÉBIT/DÉPRESSION	220 m³/h - 2200 mm/CE	220 m³/h - 3600 mm/CE
POIDS	16 Kg	17 Kg
DIMENSIONS	650 x 380	650 x 380
ACCESSOIRES	Flexible Ø 40mm L : 3m Suceur alu L : 250mm Câble électrique L : 5m	Flexible Ø 40 mm L : 3m Suceur alu L : 250mm Câble électrique L : 5m
SAC FILTRE	Microporeux	Microporeux

ASPIRATEURS GALAX

GALAX 1200 W **6220**
2 036,58

GALAX 1800 W **11589**
2 842,09

Gamme Kosmos



KOSMOS 250

KOSMOS 500C

Le +

Tarif économique (chariot plastique)

	KOSMOS 250	KOSMOS 500C
		
MOTORISATION	1 moteur Bypass 1300 watts 230 volts	2 moteurs Bypass 1300 watts 230 volts
DÉBIT/DÉPRESSION	180 m³/h - 2200 mm/CE	360 m³/h - 2200 mm/CE
POIDS	7,5 Kg	19 Kg
DIMENSIONS	340 x 340 x 720 mm	500 x 500 x 930 mm
ACCESSOIRES	Flexible complet 3m Ø 40mm Embout plat alu L : 300 mm	Flexible complet 3m Ø 40mm Embout plat alu L : 300 mm
SAC FILTRE	Sac filtre polyester (réf. 6868)	Sac filtre polyester (réf. 6870)

ASPIRATEURS KOSMOS

Kosmos 250 **21006**
607,04

Kosmos 500C **21007**
1 108,49



DÉCOUVREZ
LE PRODUIT
EN VIDÉO

ACCESSOIRES ASPIRATEURS



PANIER PORTES FLEXIBLES

GAMME GALAX		GAMME KOSMOS		GAMME SPIRO			
1200	1800	250	500 C	250	400	500 C	500 CB
11912 86,62	11912 86,62	11748 82,69	21033 85,72	-	21910 82,69	-	-



SAC FILTRE

	GAMME GALAX		GAMME KOSMOS		GAMME SPIRO			
	1200	1800	250	500 C	250	400	500 C	500 CB
Sac filtre	10082 139,52	10082 139,52	6868 132,30	6870 176,36	19621 108,74	19623 114,17	19624 117,81	19624 117,81
Sac filtre incolmactable	6866 72,50	6866 72,50	6866 72,50	6872 81,56	6866 72,50	6866 72,50	6872 81,56	6872 81,56



KIT ACCESSOIRES

Kit accessoires

Réducteur, suceur plat PVC, suceur bande brosse, brosse triangulaire, brosse ronde

6221
148,63



FLEXIBLE D'ASPIRATION

Flexible d'aspiration

1 adaptable pour flexible d'aspirateur en Ø 32 ou Ø 40 mm, 1 flexible

Longueur 1 m Ø 14

7985
97,89

ÉQUIPEMENTS DU RAMONEUR



FUMIGÈNE

Cartouche fumigène 15 m³, l'unité	5038 9,00
Boîte d'allumettes fumigène, la boîte de 25	3740 24,59
Boite de 10 pastilles de 18m³	21018 31,05
Kit d'application pastilles fumigène avec valise (1 boîte comprise)	21020 124,20

CARNET D'ATTESTATION D'ENTRETIEN ET/OU DE RAMONAGE

25 attestations de 2 feuilles autocopiantes en triple exemplaires	20962 20,00
---	-----------------------



CARNET D'ATTESTATION D'ENTRETIEN CHAUDIÈRE BOIS OU PELLET

25 attestations de 2 feuilles autocopiantes en double exemplaires	14321 26,75
---	-----------------------



NETTOYANT MAINS

Lingettes nettoyantes, Seau de 72 lingettes	4947 39,62
Recharge lingettes nettoyantes de 72 lingettes	19637 33,67

ÉQUIPEMENT POÊLE À GRANULÉS



Grattoir à brûleur Pyrofeu	18464 10,53
----------------------------	-----------------------

GANTS JETABLES



Gant non poudré - TAILLE L Boîte de 100	6226 25,85
Gant non poudré - TAILLE XL Boîte de 100	3219 25,85



TESTEUR D'HUMIDITÉ

Hygromètre bois	1804 38,96
-----------------	----------------------



FOUDROYANT GUÊPES ET FRELONS

Bombe aérosol de 1000 ml	19614 27,00
--------------------------	-----------------------



TAPIS D'AGENOUILLEMENT

Tapis d'agenouillement
20 x 40 cm **19389**
43,45

Tapis d'agenouillement
36 x 55 cm **19390**
57,94



MASQUES DE PROTECTION

Masque anti-poussière FFP3
La boîte de 20 unités **13928**
90,62



Kit demi masque Elipse **17624**
87,29



Kit masque Elipse Integrale
avec filtre P3 RD **19386**
98,79



Sacoche pour masque Elipse Integrale **19387**
47,59



Filtres P3 RD **19416**
25,00



ÉCLAIRAGES

Lampe de travail aimantée à LED, flexible et orientable à 360° sur pied **17053**
113,51



Lampe de travail aimantée à LED orientable à 360° et crochable **17054**
90,80



Lampe frontale professionnelle **19388**
61,87

Lampe de travail aimantée à LED, flexible et orientable à 360° sur pied :

- Lumière principale réglable : 50-500 lumens
- Lumière supérieure : 120 lumens
- Autonomie :
- Lumière torche : 9 h
- Lumière principale jusqu'à 16 h (selon intensité)
- Rechargeable
- Batterie Lithium-Ion 3,7/2600 mAh
- Poids : 0,29 kg

Lampe de travail aimantée à LED orientable à 360° et crochable

- Matière : nylon et caoutchouc
- Capacité :
- Lumière principale : 260 lumens 5500K/80Cri
- Lumière de poche : 1 w power LED
- Batterie : lithium-ion 3.7 V/2600 mAh
- Chargeur : 230 V
- Temps de charge : 4 à 5 heures
- Autonomie :
- Lumière torche 6 heures
- Lumière principale réglable entre 2h30
- Indicateur de charge
- Dimensions : H 243 mm - Ø 52 mm
- Poids : 0,265 kg

Lampe frontale professionnelle :

- Matière : Silicone
- Capacité de la lumière : 350 lumens
- Batterie : lithium-ion 1200mAh
- Positions : faible/fort
- Chargeur : 3,7 V - 8 W
- Dimensions : 40 x 44 x 54 mm
- Autonomie jusqu'à 6 h (selon intensité)
- Poids : 0,17 kg
- Détecteur de mouvement pour l'allumer ou l'éteindre.



CAMÉRA

Caméra Visioconduit

16898
4 840,99

Caméra d'inspection professionnelle : câble vidéo 30m, écran couleur 16 : 9 HD LCD, enregistrement photo et vidéo
 • Enregistrez jusqu'à 8 heures de vidéo/audio sur clé USB (4 Go) ou Carte SD (32 Go) • Fonction d'enregistrement simplifiée. Réglage d'intensité des LED.

Caractéristiques :

Image et Vidéo stockées sur carte SD ou USB
 Dimensions : 510 x 430 x 180 mm
 Indicateurs de charge LED
 Résolution : 0.5 Megapixels
 Étanchéité : IP68, 1 bar max
 Écran 7" TFT Couleur 384 000 Pixels
 Enregistrement Audio/Photo/Vidéo
 Ports USB, SD et Entrée vidéo
 Affichage ou non de la batterie, date et heure
 Autonomie : ~ 4h
 Boîtier de commandes multifonction
 Tête rotative 360° et Orientable à 180°
 Dimensions : Ø 60 mm
 Rétroéclairage : 18 LEDS
 Intensité et Mise au point : réglable



Composition :

- un boîtier de commande,
- un chargeur adaptateur secteur,
- un câble de connexion,
- un centreur,
- un support de tête,
- 20 m de câble,
- 2 dômes de protection acrylique,
- une mallette,
- un adaptable M 12 x 175/M10 x 150,
- un adaptable F12 x 175/F10 x 150.



CAMÉRA DE CONTRÔLE ENDOSCOPE BR90

caméra de contrôle endoscope BR90

19385
256,17

L'endoscope BR90 tient dans la paume de la main et dispose d'un compartiment unique pour enrouler la sonde de la caméra et faciliter le rangement.

La sonde de caméra étanche (IP67) de 8 mm avec un câble flexible à col de cygne de 77 cm conserve sa forme configurée. Sa résolution de 640 x 480 pixels, son zoom numérique fois 2. Quatre lampes LED lumineuses intégrées permettent de projeter clairement les objets visibles sur le grand écran LCD couleur de 109 mm.

Le moniteur dispose d'une luminosité réglable, d'une rotation de l'image à 180° et d'une fonction de retournement du miroir, ainsi que d'une sortie vidéo. Sortie vidéo pour une visualisation en temps réel sur un moniteur (câble vidéo non inclus) Indicateur de batterie faible

Livré avec : Sonde de caméra intégrée, outils d'extension (miroir, rochet, aimant et luminaire), 4 piles AA et mallette de transport souple



CAMÉRA THERMIQUE - FLIR C5

Caméra thermique - Flir C5

19369
1 359,76

- Résolution IR : 160 x 120 (19 200 pixels)
- Sensibilité thermique : inférieur à 0,07° C
- Champ de vision : 54° x 42°
- Écran : Écran tactile PCAP de 3,5»
- Interfaces de communication : Wi-Fi, USB 2.0, connecteur type USB-C

Avec cette caméra en poche, vous pourrez à tout moment détecter les fusibles anormalement chauds, les défauts d'isolation, les problèmes de plomberie et autres problèmes thermiques.

Identifiez facilement les problèmes cachés avec la caméra thermique de 160 x 120 (19 200 pixels), la technologie MSX (imagerie dynamique multispectrale), la caméra visuelle de 5 mégapixels et la lampe témoin LED. La C5 télécharge et stocke automatiquement vos images sur le Cloud FLIR Ignite™ où vous pouvez organiser et sauvegarder les fichiers. Partagez ensuite instantanément vos images avec les clients ou créez des rapports professionnels qui documentent le problème et les réparations nécessaires. Elle dispose également d'un grand écran 3,5» et d'une fonction de recherche de points chauds et froids simultanés.



CAMÉRA THERMIQUE - FLIR ONE EDGE PRO

Caméra thermique - Flir one edge pro

19368
918,16

La FLIR ONE Edge Pro innovante se connecte sans fil à votre périphérique mobile pour vous permettre d'inspecter facilement les cibles hors de portée, ou fixez-la sur votre téléphone ou tablette pour en fonctionnement d'une seule main.

En combinant VividIR™ et FLIR MSX® (imagerie dynamique multispectrale), vous pouvez prendre des images thermiques nettes depuis n'importe quelle position ou angle avec une prise en main naturelle. FLIR Ignite™ vous permet de télécharger instantanément des images et des vidéos depuis votre FLIR ONE Edge Pro vers le cloud où vous pouvez modifier, organiser, stocker et partager des données. Compatible avec les smartphones et tablettes iOS et Android, la FLIR ONE Edge Pro peut être utilisée sans limitation, quel que soit l'opérateur, le système d'exploitation ou les futures mises à niveau des appareils intelligents.

THERMOMÈTRE



Livré avec dragonne, étui ceinture, capot de protection et pile.

Avec le thermomètre à infrarouges testo 810, vous mesurez simultanément la température de l'air et la température superficielle de vos objets de mesure – et ce, sans contact. La température différentielle est automatiquement affichée par le thermomètre à infrarouges. Celui-ci convient donc tout particulièrement pour les utilisations dans le secteur du chauffage, de la climatisation et de la ventilation.

Les avantages produits:

- Affichage de la température différentielle.
- Emissivité réglable.
- Mesure de la température superficielle sans contact (thermomètre à infrarouges).
- Mesures simultanées de la température superficielle et de la température ambiante.

THERMOMÈTRE TESTO 810 - INFRA-ROUGE

Thermomètre TESTO 810

2540
138,60

TESTEUR D'HUMIDITÉ



Livré avec dragonne, étui ceinture, capot de protection et pile.

Peut être rangé dans n'importe quelle poche : compact, le testeur d'humidité testo 606-1 mesure l'humidité du bois, des murs, du plâtre et de bien d'autres matériaux. Il convient idéalement pour les artisans et utilisateurs privés appréciant une précision professionnelle.

- Mesure précise de l'humidité du bois (des murs, du plâtre, etc.)
- Caractéristiques pour les essences de bois et matériaux de construction les plus variés
- Fonction « Hold » pour une consultation confortable des valeurs de mesure
- Manipulation aisée et écran éclairé

Type de batteries	2 piles mignon AAA
Autonomie	200 h
Dimensions	119 x 46 x 25 mm

TESTEUR D'HUMIDITÉ 606-2

Testeur humidité 606-1

2539
288,40



L'appareil de mesure de la pression différentielle testo 510 est l'outil idéal des climaticiens. Il mesure la pression différentielle (des systèmes de climatisation) de 0 à 100 hPa

Les avantages produits :

- mesure de la pression de gaz dynamique et au repos.
- menu de mesure pour contrôle de la chute de pression incl. alarme.
- configuration et détermination aisées du débit volumétrique avec tube de Pitot.
- support magnétique pour fixation facile.

MANOMÈTRE DE PRESSION DIFFÉRENTIELLE

TESTO 510 e (fourni avec tuyaux silicone)

2537
247,80



Associé à un Smartphone ou une tablette, le manomètre différentiel testo 510i convient à la mesure rapide et aisée de la pression de gaz dynamique et au repos et des chutes de pression aux ventilateurs et aux filtres. Par ailleurs, vous pouvez aussi utiliser le testo 510i compact pour mesurer l'écoulement et le débit volumétrique.

Les avantages produits:

- mesure de la pression de gaz dynamique et au repos.
- menu de mesure pour contrôle de la chute de pression incl. alarme.
- configuration et détermination aisées du débit volumétrique avec tube de Pitot.
- support magnétique pour fixation facile.

MANOMÈTRE DE PRESSION DIFFÉRENTIELLE AVEC COMMANDE SMARTPHONE

TESTO 510i (fourni avec tuyaux silicone)

7366
152,36

CONFIGURATIONS REQUISES :
IOS 8.3 OU PLUS RÉCENT
ANDROID 4.3 OU PLUS RÉCENT
BLUETOOTH 4.0





Composition :

- un bloc d'alimentation USB avec câble,
- une sonde de combustion de base compacte, 180 mm, Ø 6 mm Tmax. 500 °C ; tuyau de 1,5 m ; avec filtre à impuretés et cône de fixation,
- 10 filtres à impuretés de rechange pour la sonde compacte,
- une imprimante BLUETOOTH®/IRDA avec 1 rouleau de papier thermique et accu,
- un papier thermique de rechange pour l'imprimante,
- un logiciel PC EasyHeat ,
- une mallette (H : 130 mm).

Effectuez des travaux d'installation et de maintenance sur les chauffages plusieurs fois par jour avec l'analyseur de combustion équipé de capteurs Longlife. L'analyseur de combustion testo 300 Longlife, homologué par le TÜV, est fourni avec des capteurs O₂ et CO jusqu'à 15 000 ppm (rééquipement possible pour NO), une sonde de combustion de base, l'imprimante testo Bluetooth, une mallette et des accessoires pratiques.

- Menus de mesure intuitifs avec écran Smart-Touch à réaction rapide
- Avec capteurs O₂, CO jusqu'à 15 000 ppm (rééquipement avec un capteur NO possible)
- Mesure de pression fine intégrée
- Documentation sur place et envoi des protocoles par e-mail
- Grande variété de sondes et changement de sonde rapide par l'utilisateur.

ANALYSEUR DE COMBUSTION

Testo 300 Premium

17171
3 162,60



VIS POUR ANALYSE - Ø 12 MM

Vis pour analyse de combustion

8345
13,60



MONOXYDE DE CARBONE : danger

Le monoxyde de carbone est un gaz très toxique même lors de petite concentration. Il est invisible et inodore.

Les mesures du CO ambiant font partie intégrante des activités d'installation et de maintenance sur les chaudières à gaz et installations de chauffage ; en effet, le CO, présent dans l'air ambiant, peut être dangereux pour la santé. Avec le détecteur de monoxyde de carbone testo 317-5, vous disposez d'un moyen de contrôle rapide, compact et pourtant fiable dans votre boîte à outils.

- Signalisation de toute présence de monoxyde de carbone par une alarme sonore et visuelle.
- Autonomie 2 ans sans interruption.
- Capteur CO garanti 3 ans.
- Sans phase de calibration, opérationnel de suite.
- Seuils d'alarmes 10 ppm.
- Cellule électrochimique non sensible au solvant.

DÉTECTEUR CO AMBIANT

TESTO 317-5

7823
285,60

OUTILS



OUTILS




OUTILS

Désignation conduit de fumée	352
Réglementation générale dtu 24.1	353
Réglementation sortie de toit dtu 24.1	354
Implantation terminaux pgi/dualis ei	355
Implantation terminaux effcience	356
Implantation terminaux duogas	357
Réglementation tubage et raccordement	358
Sortie de toit - correspondance degré-pourcentage	359
Ventilation d'une hotte de cheminée	360
Schéma de distribution d'air chaud	361-362
Dimensionnement de conduit	363
Étude personnalisée	364
Bon de commande	365
Reprise de marchandises	366-367
Index	368-369

DÉSIGNATION CONDUIT DE FUMÉE

La Réglementation Française nécessite un marquage de conduit et sa désignation selon la norme NF EN 1856-1.

ÉTIQUETTE DU PRODUIT

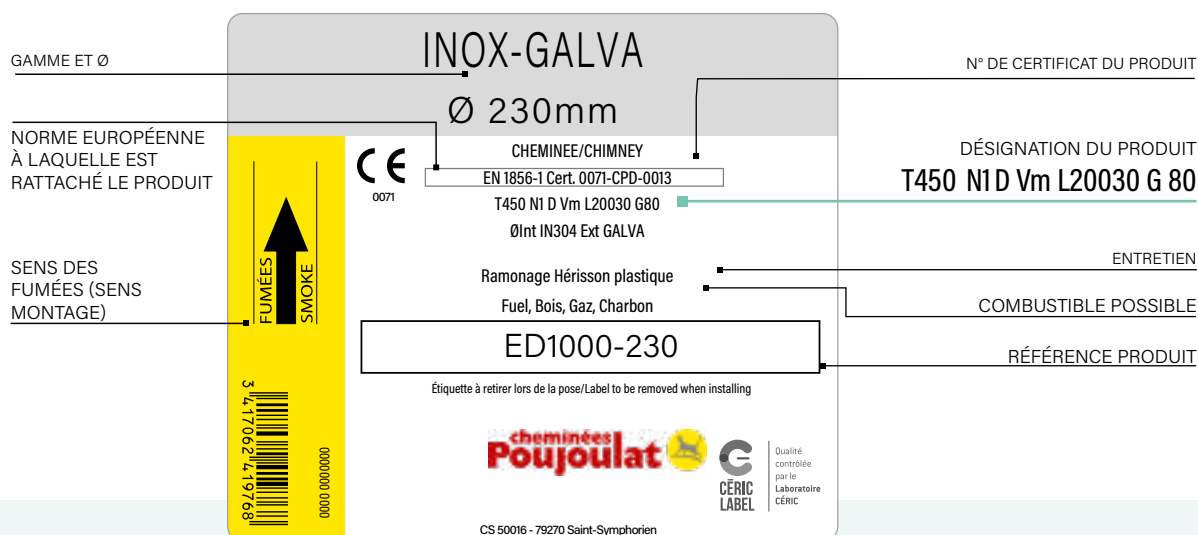

DÉSIGNATION DU PRODUIT/DESCRIPTION

Nuance d'inox du produit L (Inox) 20 (Nuance d'Inox)

L20 = Inox 304 L

L50 = Inox 316 L

L70 = Inox 904 L

D = "Dry" utilisation sans condensats en condition sèche

W = "Wet" fonctionnement en condition humide avec condensation

Températures normales d'utilisation en C°

T600 T450 T400 T300 T250 T200 T160 T140 T120

T100 T80

Classe de température (°C)

Classe de résistance aux condensats

Nuance d'acier inox (L20 = Inox 304)

Distance de sécurité par rapport aux combustibles exprimée en mm

DÉSIGNATION DU PRODUIT T450 N1 D Vm L20030 G 80

Pression maximum autorisée dans le conduit

N1 ou N2 = Tirage Naturel

P1 ou P2 = Pression (200 Pa maximum)

H1 ou H2 = forte pression à 5000 Pa

(Taux de fuite = indice 1 > indice 2)

Classe de pression

Résistance à la corrosion

Classe de résistance au feu de cheminée (G = oui)

Essai de corrosion : V1-V2-V3

ou Vm = signifie que la résistance à la corrosion est définie en fonction de la nature d'inox utilisé (ex. L20 030)

Résistance au feu de cheminée

G = Oui


O = Non

RETROUVEZ TOUTES LES DOP (DÉCLARATION DE PERFORMANCE) SUR

pro.poujoulat.fr


LES BASES DE LA RÉGLEMENTATION SPÉCIFIQUES AU CONDUIT DE FUMÉE

DÉPASSEMENT DE FAÎTAGE




Le faîtage doit être situé à 0,40 m au moins au-dessus de toute partie de construction distante de moins de 8 m.

DÉVOIEMENT POSSIBLE À 45°




Pour les conduits de fumée individuels métalliques, les dévoiements ne sont autorisés que dans certaines conditions : le conduit ne doit pas comporter plus de 2 dévoiements dont la hauteur est inférieure ou égale à 5 m et sans excéder 45°.

ÉCART DES MATÉRIEAUX COMBUSTIBLES




La distance de sécurité dépend de la résistance thermique du conduit et de la température des produits de combustion. La distance doit être au minimum de 8 cm dans tous types de construction. Certains conduits relèvent de l'avis technique (PGI = 10 cm, Efficience = 5 cm)

DÉBOUCHÉ DU CONDUIT ET FINITION PLAFOND




Le conduit doit déboucher dans l'intégralité de sa section extérieure dans le local où sera situé l'appareil ou la cheminée. La liaison ne doit pas se situer dans l'épaisseur du plafond ou dans le volume d'un faux plafond.

ARRIVÉE D'AIR COMBURANT INDÉPENDANTE



La prise d'amenée d'air comburant doit être située soit directement à l'extérieur, soit dans un local ou un espace ventilé sur l'extérieur. Si prise d'air directe sur l'extérieur, elle doit être placée dans la mesure du possible face aux vents dominants.

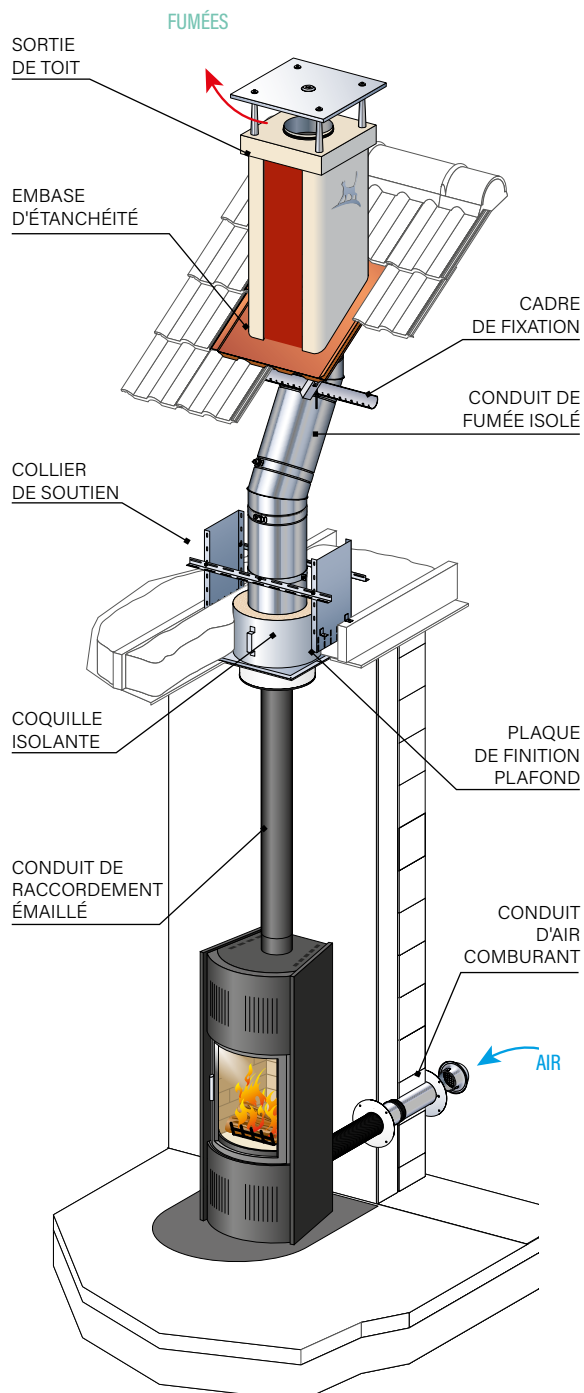


La Norme NF DTU 24.1 = Réglementation des conduits de fumée, définit les règles spécifiques d'installation des systèmes d'évacuation des produits de combustion

Le décret du 22 octobre 2010 définit un nouveau zonage sismique en France.

La sortie de toit est considérée comme un élément de construction dit non structurel.


Adapté à ces nouvelles contraintes, le système de sortie de toit Poujoulat y répond par sa conception et son principe de montage :

- Faible poids sur la charpente,
- Résistance à la vibration,
- Non sujet aux ruptures brusques en cas de secousses sismiques,
- Participe sans surcoût à la sécurité des occupants.

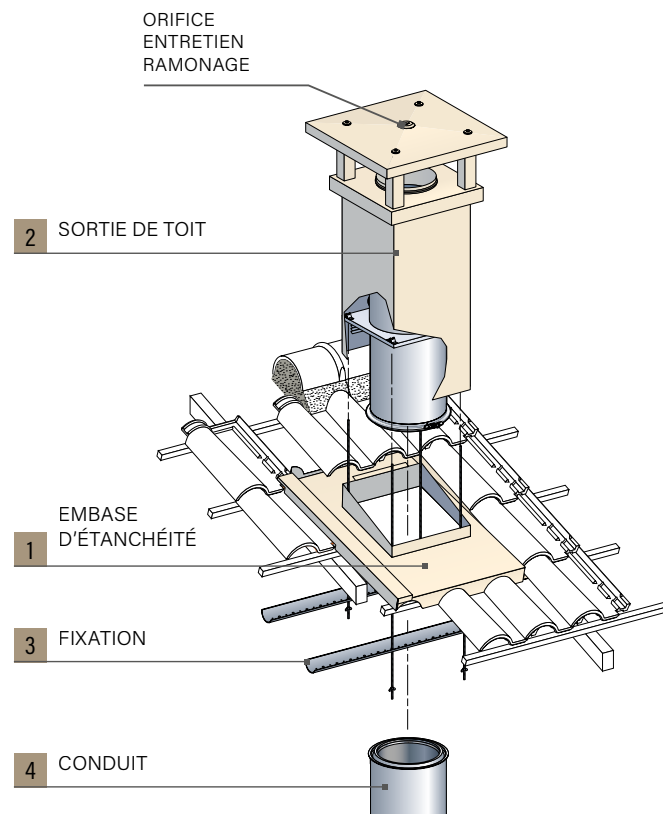


> Dépassement de faîtage et règle des 8 mètres

Il doit être situé à 0,40 m au moins au-dessus de toute partie de construction distante de moins de 8 m sauf si, du fait de la faible dimension de cette partie de construction, il n'y a pas de risque que l'orifice extérieur du conduit ne se trouve dans une zone de surpression.

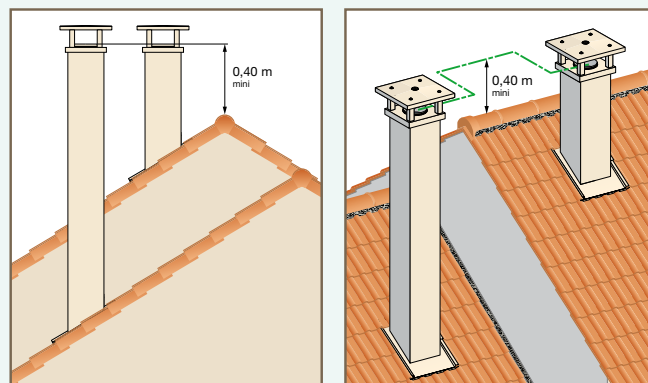



> Cas des toits plats ou pente inférieure à 15°

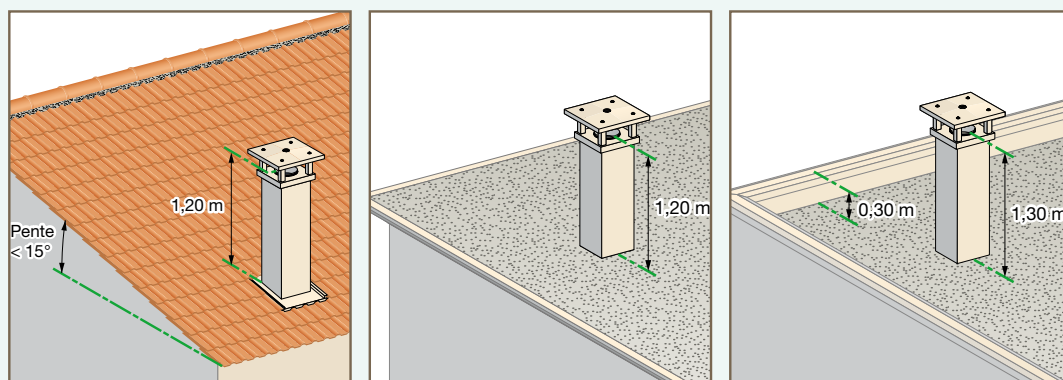


NB: Des indications sur le positionnement du débouché ainsi que sur l'étendue de la zone de surpression sont données dans le paragraphe 4.3.18 de la norme NF EN 15287-1. Ce positionnement doit être pris en compte dans le calcul du conduit de fumée selon la NF EN 13384.

Règles d'implantation des terminaux pour appareils granulés (pgi, dualis ei)


Terminaux
pour chaudières à granulés de bois étanches
de puissance < à 70 kw

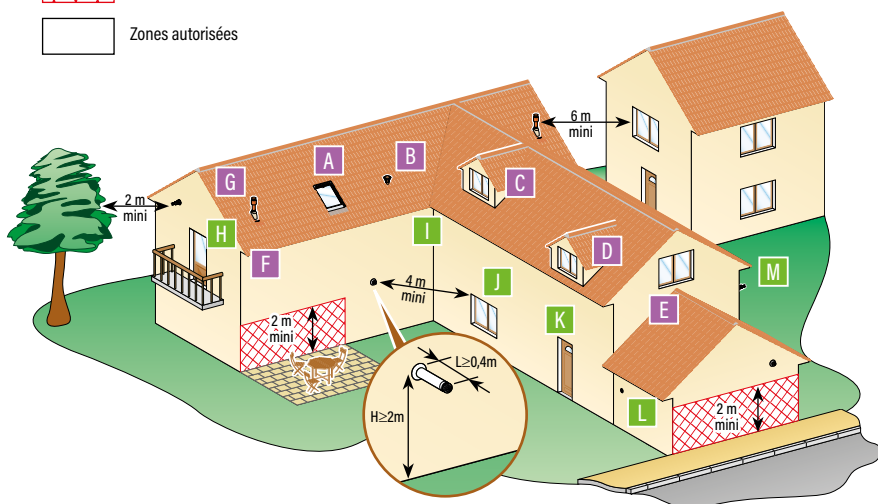

TOITURE

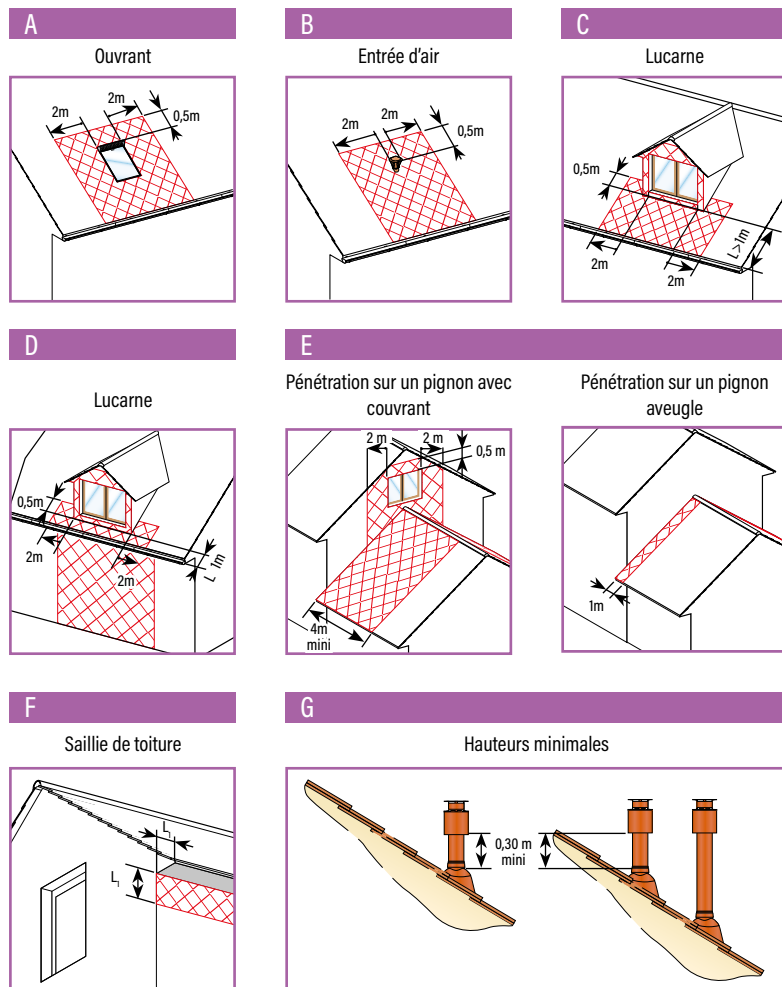

FAÇADE

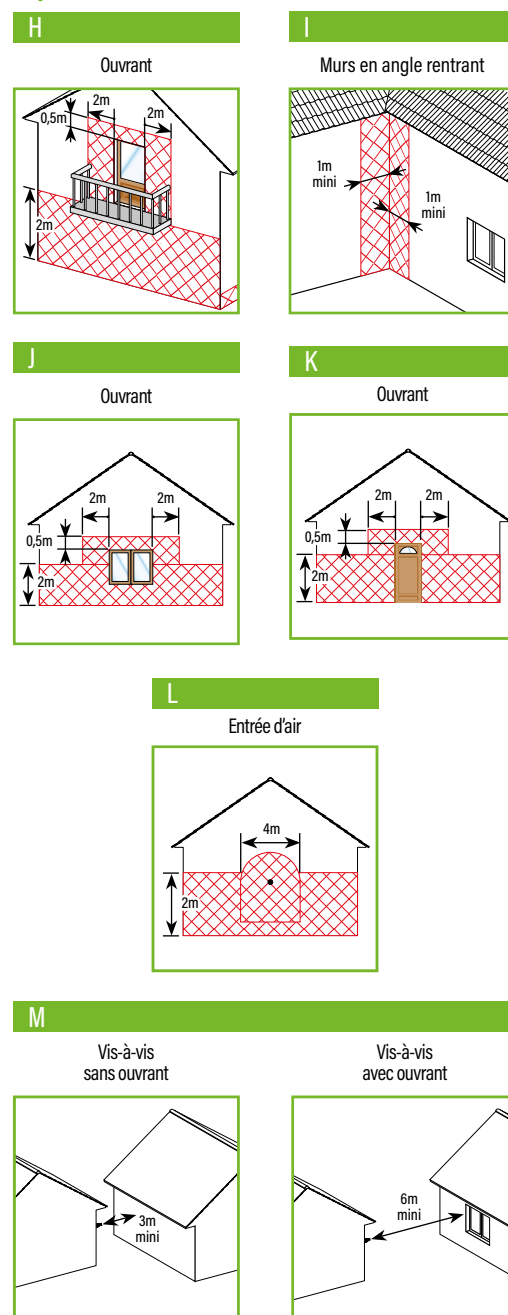


Règles d'implantation des terminaux **efficience**

règles de conception générale



POSITIONNEMENT DES TERMINAUX VERTICAUX EN TOITURE

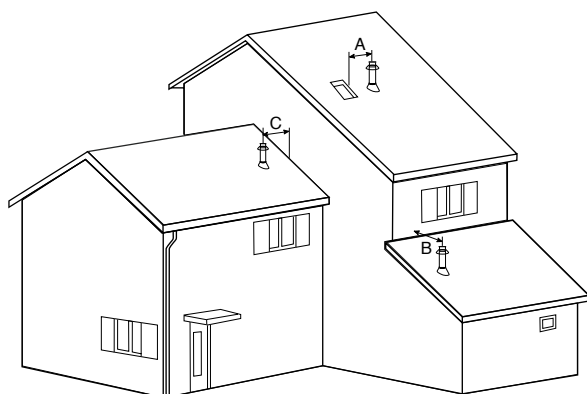


A Distance minimum de l'axe de l'orifice des produits de combustion à tout ouvrant : 2 m

B Distance minimum de l'axe de l'orifice des produits de combustion à un mur avec fenêtre ou orifice d'entrée d'air de ventilation : 4 m

C Distance minimum de l'axe de l'orifice des produits de combustion à un mur sans ouverture : 1 m

DISTANCE D'UN TERMINAL VERTICAL À UN OUVRANT OU À UNE ENTRÉE D'AIR D'UNE HABITATION VOISINE


(3 m si absence d'ouvrant ou d'entrée d'air)

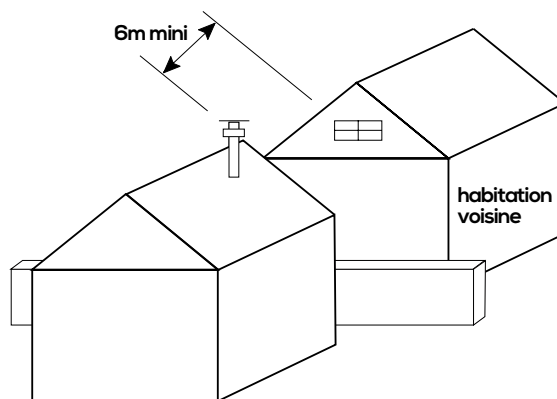

Distance de sécurité : classé T 450...G50
EFFICIENCE se pose à 50 mm minimum
d'un matériau combustible

Règles d'implantation des terminaux gaz (DUOGAS)


Terminaux
pour appareils gaz étanches
de puissance < à 70 kw

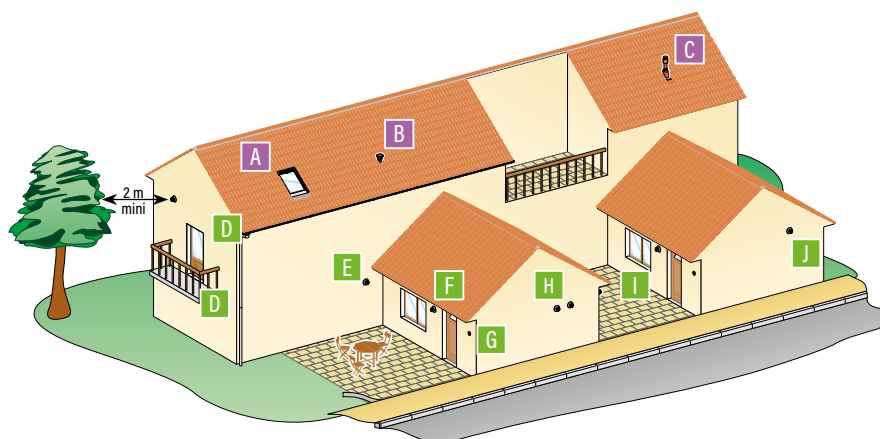

TOITURE


A

Ouvrant




B

Entrée d'air



C


Hauteurs minimales



FAÇADE

D


Dessous de balcon et dessous de
bord de toit



$L < 2 \text{ m} \Rightarrow h > 0,30 \text{ m}$


E

Murs en angle rentrant
sans ouvrant




F

Ouvrant




F

Ouvrant




G

Entrée d'air




H

Deux sorties sur un même mur




I

Sorties dans une
cour intérieure




J

Distance au dessus du sol
sans protection



Distance au dessus du sol
avec protection



▲ Les orifices d'évacuations
débouchant directement
sur une circulation extérieure
(notamment voie publique
ou privée) à moins de 1,80 m au
dessus du sol doivent, hormis
pour les appareils
à condensation, comporter un
déflecteur inamovible donnant
aux gaz évacués une direction
sensiblement parallèle au mur.

- Dans le cas d'un foyer fermé dont l'utilisation nécessite une réfection par tubage, le tube doit avoir un diamètre minimal de 150 mm. Dans le cas d'un foyer ouvert ou d'un foyer fermé fonctionnant porte ouverte, un diamètre minimal de 180 mm sera à mettre en œuvre. Dans le cas d'un tubage sur chaudière, le diamètre doit être au minimum égal au diamètre de la buse de la chaudière.
- Le ramonage du conduit maçonné doit être réalisé avant le tubage.
- Le tubage doit être réalisé avec des conduits rigides en acier inox conformes à la norme NF EN 1856-2.
- Une ventilation entre le conduit existant et le tubage doit être prévue par un orifice de 5 cm² en partie haute et de 20 cm² en partie basse.
- Un tube flexible métallique doit comporter au niveau du débouché un embout de finition.
- En dessous d'une puissance calorifique totale de 85 kW ou d'une puissance utile totale de 70 kW dans le cas de combustibles solides, le débouché du tube doit être protégé par un dispositif permettant de limiter la pénétration d'eau de pluie dans le tube. Leur dépose et leur remise en place doivent être faciles pour permettre les interventions de ramonage.
- Les tubes flexibles doivent être réalisés d'un ou deux tenants. Un seul raccord flexible/flexible peut être utilisé pour raccorder deux parties flexibles. Seul le raccord flexible/flexible fourni par le fabricant du tubage peut être utilisé. Il doit être posé suivant les prescriptions du fabricant.
- Pour les appareils indépendants à bois visés par le NF DTU 24.2 (inserts, foyers fermés et ouverts), chaque tube ne peut desservir qu'un seul appareil.

CONDUIT DE RACCORDEMENT

■ Dévoiemnt :

La somme des changements de direction du conduit de raccordement ne doit pas dépasser 180°. Dans le cas du raccordement d'un foyer ou insert, la limitation est de deux coudes à 45° maximum. Il est recommandé d'éviter les coudes à 90° et en cas d'utilisation, de ne pas dépasser 1ml horizontal entre deux coudes à 90°.

■ Distance de sécurité :

La distance de sécurité du conduit de raccordement aux matériaux combustibles est égale à trois fois le diamètre de ce conduit en respectant un minimum de 37.5cm.

Exemple :

- Émaillé Ø 150 pour poêle à bois : $3 \times 15\text{cm} = 45\text{ cm} \rightarrow$ distance de sécurité = 45cm
- Émaillé Ø 80 pour poêle à granulé : $3 \times 8\text{cm} = 24\text{cm} \rightarrow$ distance de sécurité = 37.5cm

Il est tout fois possible de réduire cette distance à 1.5 fois le diamètre du conduit avec une protection murale ou un habillage de conduit ventilé en respectant un minimum de 20cm.


SORTIE DE TOIT - CORRESPONDANCE DEGRÉ-POURCENTAGE

PENTE DE TOIT - TABLEAU DE CORRESPONDANCE DEGRÉ-POURCENTAGE

DEGRÉ	POURCENTAGE
1°	1,8%
2°	3,4%
3°	5,2%
4°	7,0%
5°	8,8%
6°	10,5%
7°	12,3%
8°	14,1%
9°	15,8%
10°	17,6%
11°	19,4%
12°	21,3%
13°	23,1%
14°	24,9%
15°	26,8%
16°	28,7%
17°	30,6%
18°	32,5%
19°	34,4%
20°	36,4%
21°	38,4%
22°	40,4%
23°	42,4%
24°	44,5%
25°	46,6%
26°	48,8%
27°	51,0%
28°	53,2%
29°	55,4%
30°	57,7%

DEGRÉ	POURCENTAGE
31°	60,1%
32°	62,5%
33°	64,9%
34°	67,5%
35°	70,0%
36°	72,7%
37°	75,4%
38°	78,1%
39°	81,0%
40°	83,9%
41°	86,9%
42°	90,0%
43°	93,3%
44°	96,6%
45°	100,0%
46°	103,6%
47°	107,2%
48°	111,1%
49°	115,0%
50°	119,2%
51°	123,5%
52°	128,0%
53°	132,7%
54°	137,6%
55°	142,8%
56°	148,3%
57°	154,0%
58°	160,0%
59°	166,4%
60°	173,2%

VENTILATION D'UNE HOTTE DE CHEMINÉE

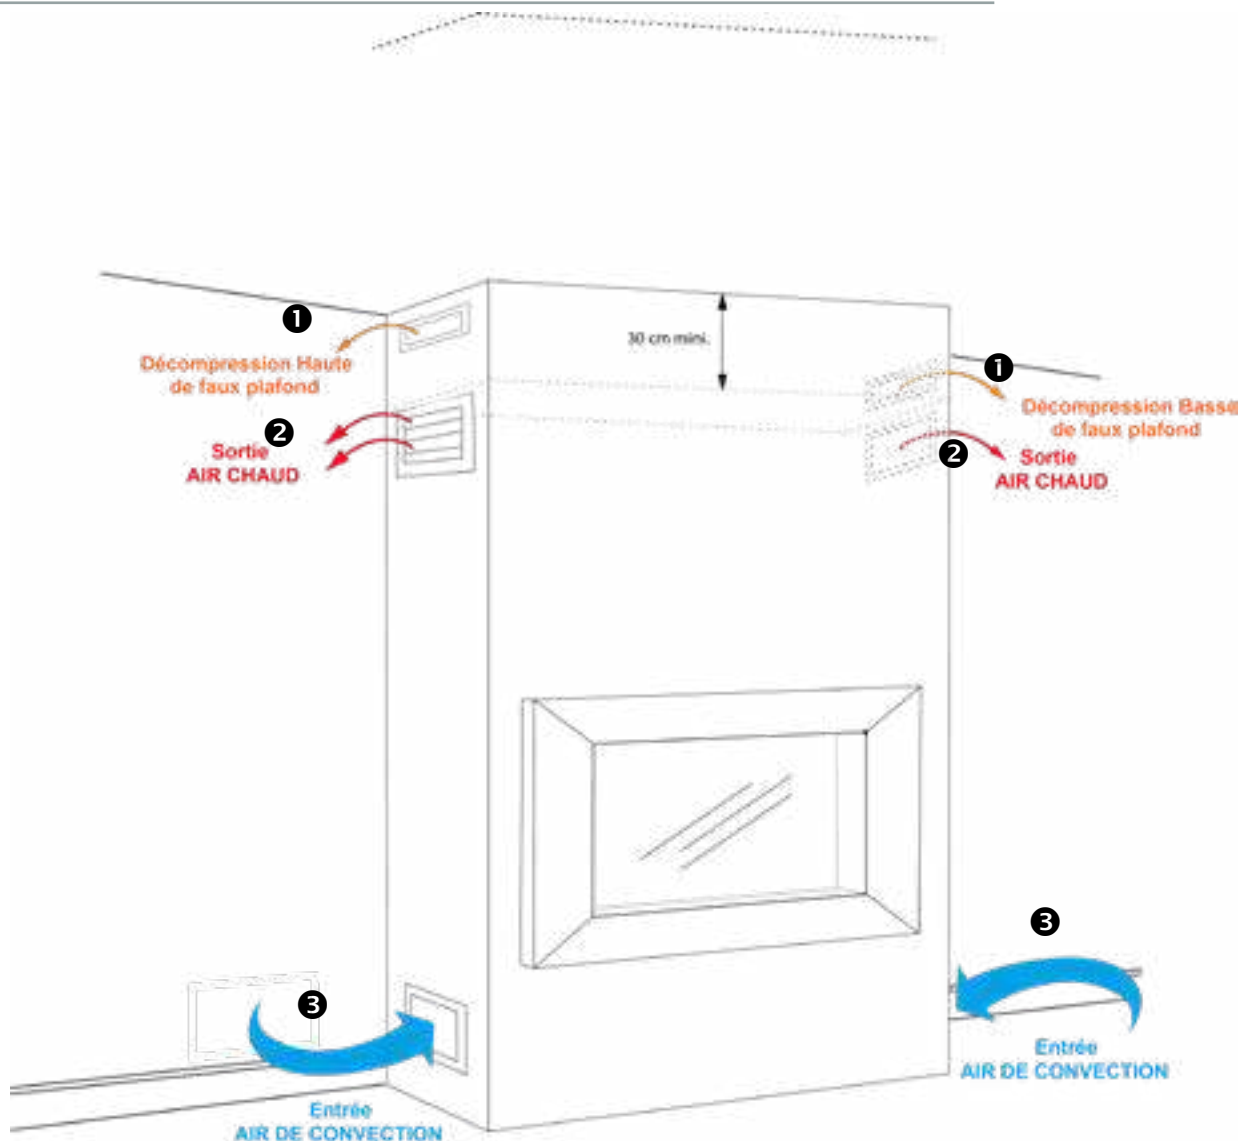

❶ 2 x 20 cm² AU MIN

❷ 500 cm² AU MIN

❸ 400 cm² AU MIN

Norme

LA HOTTE


Afin d'éviter une suchauffe importante, il faut ventiler la hotte.
Une ou plusieurs grilles de sortie d'air chaud doivent être situées le plus haut possible sans être à moins de 30 cm du plafond.

Grille de sortie haute :
Selon notice du fabricant avec un minimum de passage libre de 500 cm²


Entrée basse :
Selon notice fabricant avec un minimum de passage libre de 400 cm²

L'intérieur de la hotte doit être visible afin de permettre le contrôle de conduit de raccordement ou de l'éventuel isolant qui l'entoure (visible par grilles de sortie d'air chaud et par les orifices de ventilation du faux plafond).

MAISON PLAIN PIED

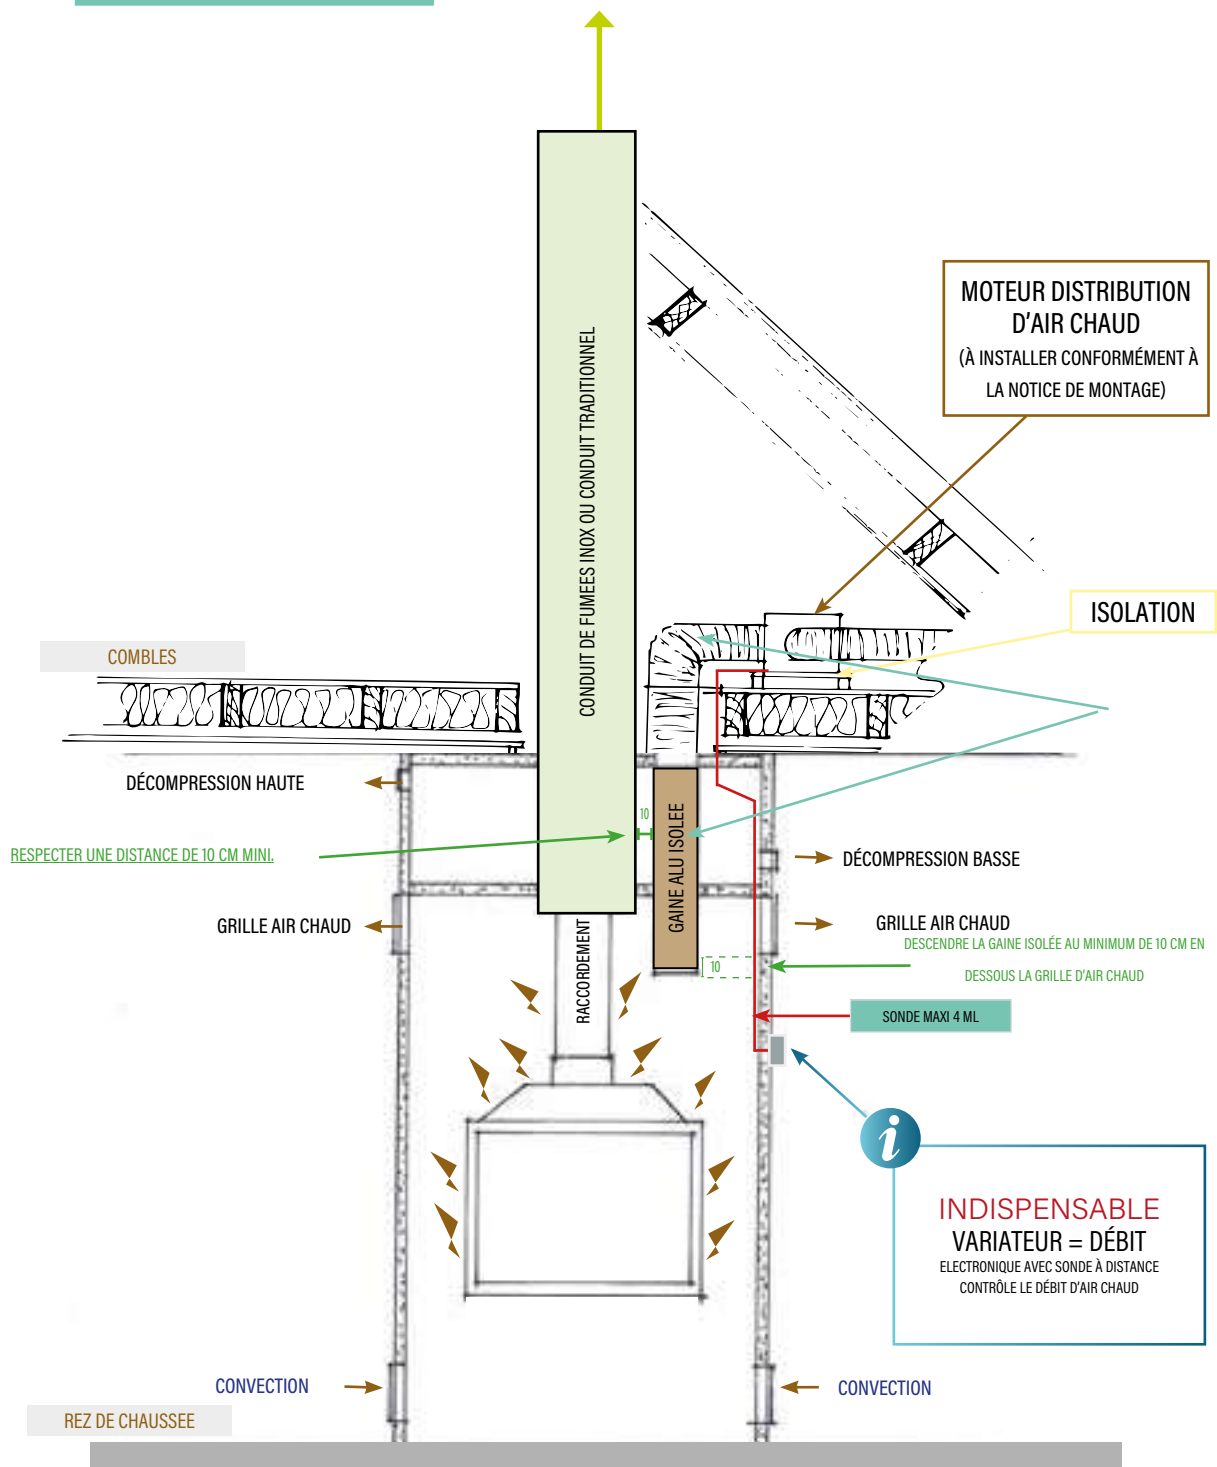

MAISON AVEC ÉTAGE

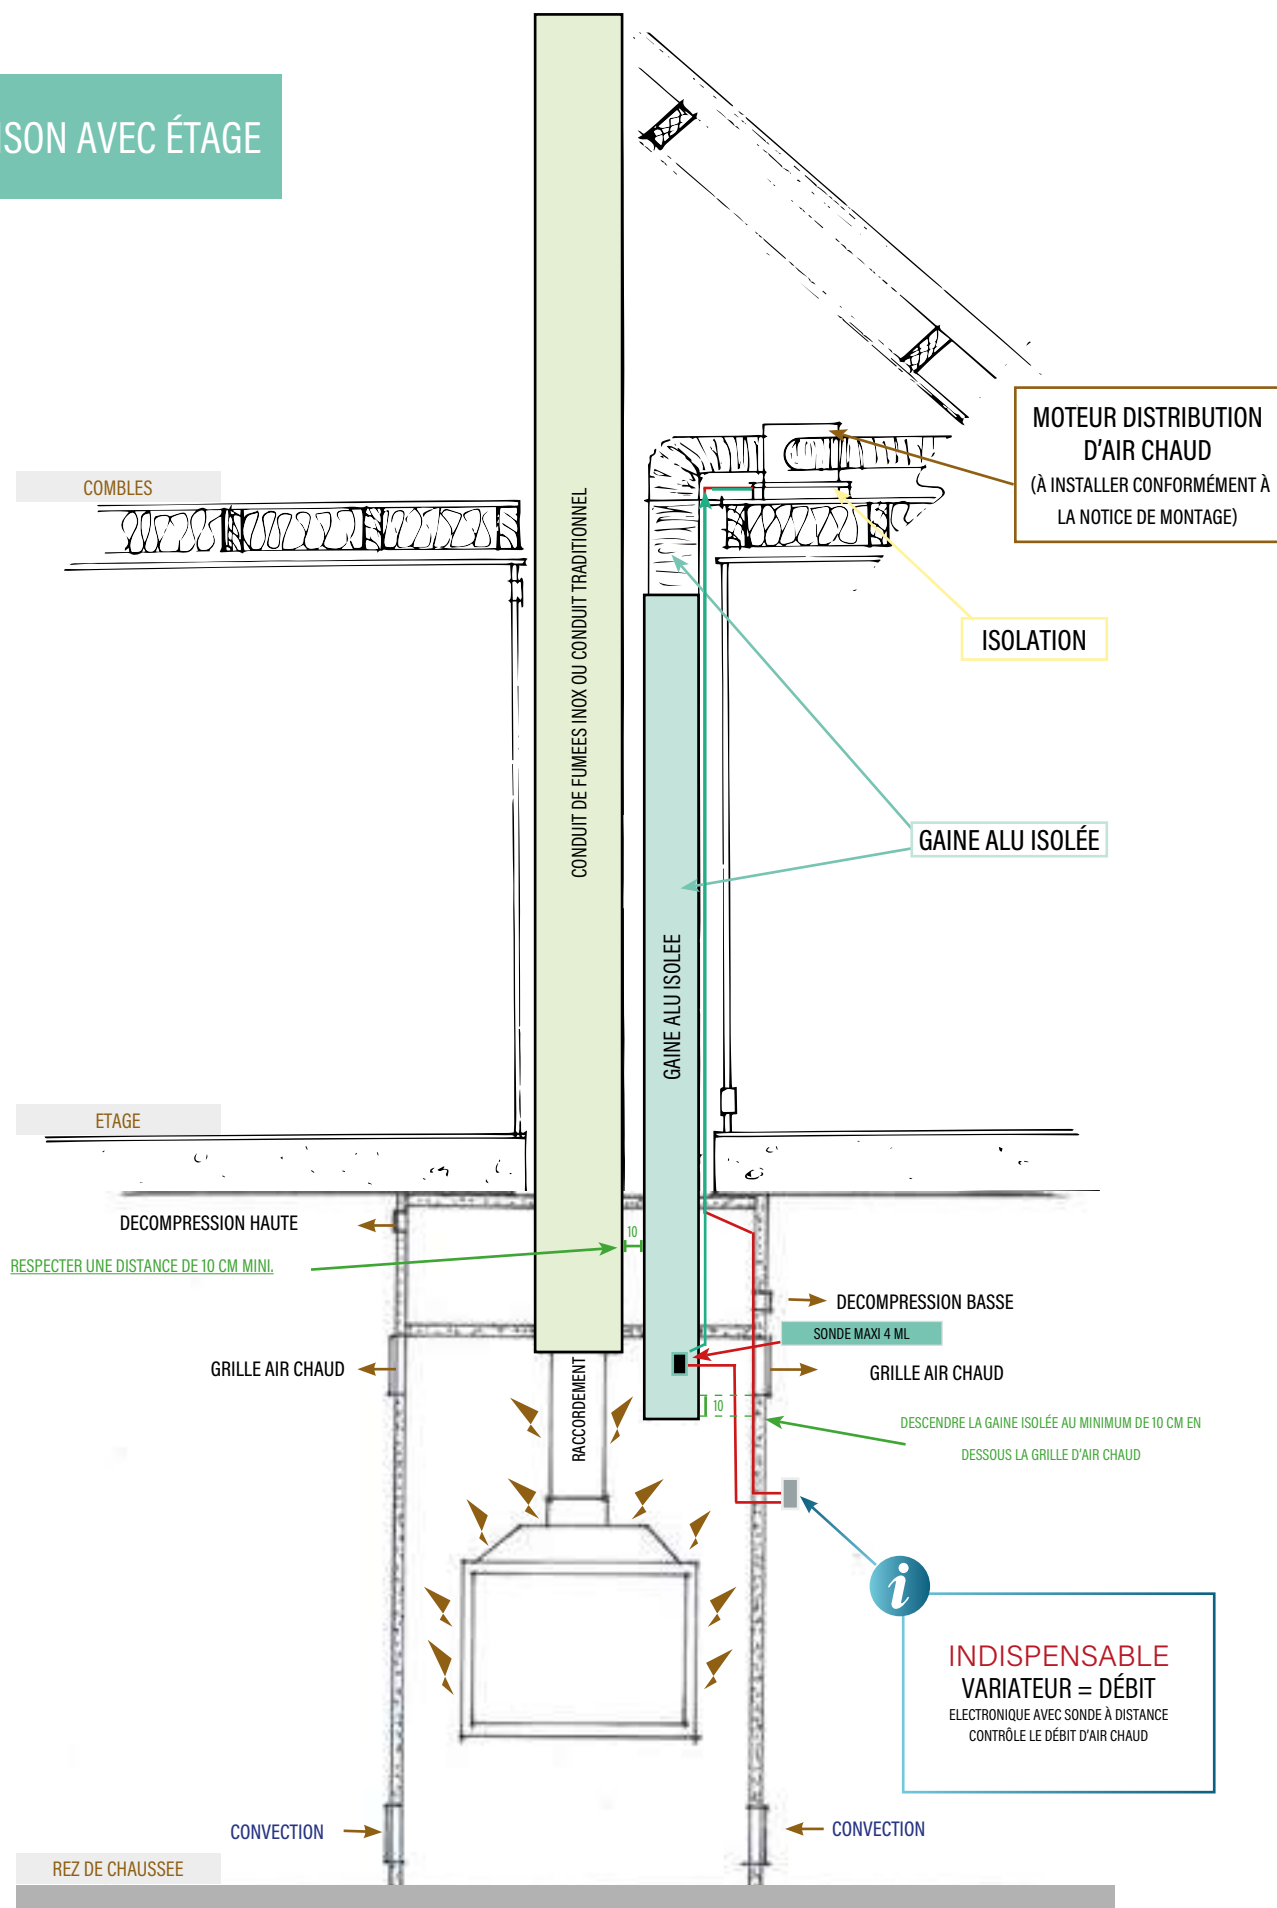

FICHE INFORMATION

Pourquoi dimensionner son conduit ?

RESPECT DES NORMES

Le dimensionnement du conduit est une obligation réglementaire.

Il garantit une installation conforme aux exigences en vigueur :

- Respect du DTU 24.1
- Calcul réalisé selon la norme EN 13384-1
- Justification technique indispensable pour les audits, expertises ou assurances
- Garantie d'une installation réalisée selon les règles de l'art
-

OPTIMISER SES INSTALLATIONS

Un conduit correctement dimensionné permet de :

- Éviter le refoulement et les problèmes de tirage
- → Risques réduits : Intoxication au CO, refoulement des fumées, pertes de charge
- Éviter le sur-tirage
- → Surconsommation, pollution, usure prématurée
- Anticiper la condensation
- → Sans calcul : bistrage, corrosion, risque de feu de conduit



SODICO recommande Install Bois, le premier outil capable de réaliser le calcul complet du conduit et de générer automatiquement la fiche d'identification correspondante. Conçu pour le quotidien des installateurs, il simplifie leur travail tout en réduisant leur exposition juridique.

LES SERVICES

Mon Installation et le Calcul de Dimensionnement

La base de la conformité.

- Conformes aux normes DTU 24.1 et EN 13384-1.
- Résultats conformes et accompagnement avec votre référent Qualibois
- Seul logiciel à prendre en compte l'amenée d'air
- Renseigner toutes les informations de votre installation

NOUVEAU – ID Conduit

Fiche conforme en quelques clics.

- Fiches pré remplies et conformes selon le DTU 24.1
- Données techniques renseignées pour vous
- Enregistrement de la vie du conduit



Autres services

- **Déperdition Thermique**
Calcule les besoins réels en chauffage + rapport complet.
- **Entretien & Ramonage**
Check-list, attestation légale auto, signature mobile, archivage.
- **Relevé Technique Préalable**
Analyse du lieu, points clés, devoir de conseil personnalisé.

ESSAYER GRATUITEMENT EN LIGNE AVEC L'ESPACE DÉMO :

**-15 % AVEC LE CODE
SDC2021**




Étude de conduit

COORDONNÉES DE L'ENTREPRISE

Cachet société :

Référence client :

Date :

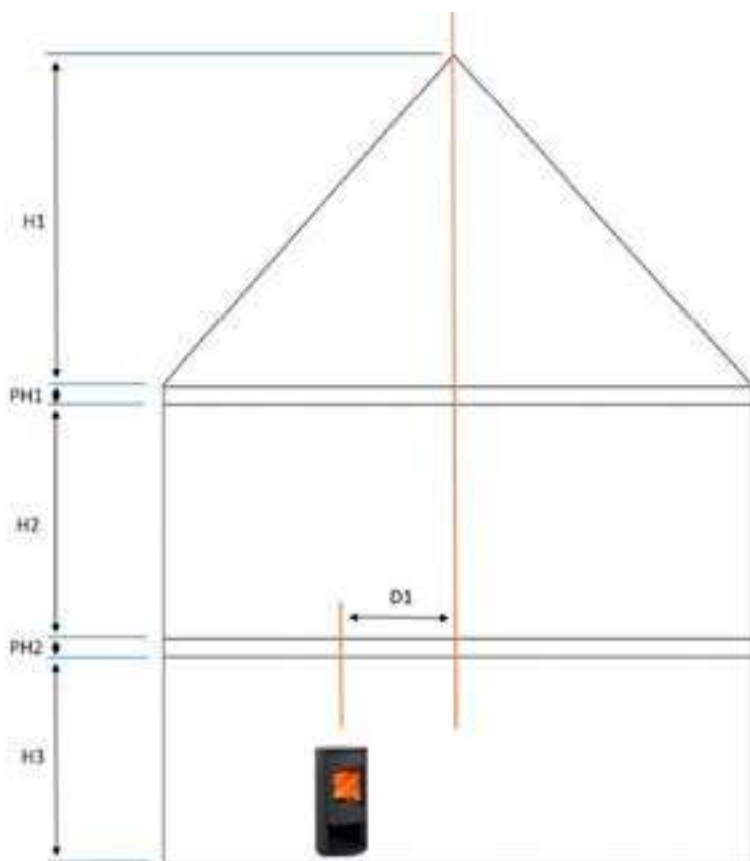

Merci de remplir les valeurs ci-après :

H1 : _____ mm

H2 : _____ mm

H3 : _____ mm

PH1 : _____ mm

PH2 : _____ mm

ENTRAXE D1 : _____ mm PENTE : _____ degrés

COULEUR DE SORTIE DE TOIT : _____

TYPE DE COUVERTURE : _____

DIAMÈTRE INTÉRIEUR : _____ mm

TYPE DE CONDUIT :

☐ ISOLÉ THERMINOX

☐ ISOLÉ Inox-galva/inox-inox

☐ CONCENTRIQUE PGI

☐ AUTRE :

FICHE À COMPLÉTER ET À ADRESSER PAR MAIL À VOTRE
INTERLOCUTEUR SODICO.

Bon de commande



COORDONNÉS DE L'ENTREPRISE

INFORMATIONS COMMANDE :

☐ **COMMANDE**

☐ CEVS

Semaine de livraison :

Date d'enlèvement :

Date de la demande :

N° bon de Cde :

Référence chantier :

[illegible]

Commentaires :



Page /

Scannez ce QR Code et retrouvez vos documents Sodico

CONDITIONS DE REPRISE DE MARCHANDISE

AUCUN DÉPOT DE MARCHANDISE DANS NOS AGENCES NE SERA ACCEPTÉ SANS DEMANDE DE REPRISE PRÉALABLEMENT VALIDÉE PAR NOS SOINS

1. Toute reprise doit, aupréalable, faire l'objet d'une demande avec ce document dûment complété par vos soins et validé par SODICO.
2. Les produits sur commande ne peuvent en aucun cas faire l'objet d'une reprise. Ils sont identifiés par leur unité de vente «CDE».
3. Les produits à la coupe ne pourront également pas faire l'objet d'une reprise (flexibles, verres...).
4. Sont repris ou échangés tous les produits tenus en stock dès lors qu'ils sont rendus dans l'état dans lequel ils vous ont été remis. Le produit doit donc être neuf et son emballage doit être intact.
5. Si l'article a un historique de facture supérieur à un an, aucune reprise ne sera possible.
6. L'annulation de votre client ne peut pas entraîner la suppression de votre commande SODICO.
7. Si lors de notre vérification, un article ne remplit pas les critères de reprise énoncés ci-dessus, vous disposez de deux mois pour le récupérer dans votre agence habituelle. Passé ce délai, la marchandise sera détruite.





Coordonnées de l'entreprise	Date de la demande :
-----------------------------	----------------------

[illegible]

Rappel : Les articles sur commande (CDE) et à la coupe seront ni repris, ni échangés. La reprise sera finalement acceptée sous condition d'un état neuf de la marchandise et d'un historique de facture inférieur à un an.

Je déclare avoir bien pris connaissance des conditions de reprise de marchandise : ☐ OUI

INDEX

Accessoires air comburant	GAMME EFFICIENCE	246
Accessoires air frais	GAMME PGI	198
Accessoires pour aspirateurs	RAMONAGE	341
Accessoires tubage - partie haute	FLEXIBLE INOX	31
Acier 2 mm noir et gris Ø 150	ÉMAIL ET ACIER	78
Air 02	GRILLES AIR CHAUD ET TRAPPES	257
Air 02 XL & XXL	GRILLES AIR CHAUD ET TRAPPES	259
AIR'03	GRILLES AIR CHAUD ET TRAPPES	260
Analyseur de combustion	CONTRÔLE	348
Aspirateurs	RAMONAGE	337
Avaloirs	ÉQUIPEMENTS FOYERS OUVERTS	302
Biafeu	ISOLATION	319
Black Lines	GRILLES AIR CHAUD ET TRAPPES	262
Bouches de distribution	DISTRIBUTION AIR CHAUD	280
Cache conduit en staff	PIÈCES DE RACCORDEMENT	44
Caméra thermique	CONTRÔLE	345
Canalisation rigide	DISTRIBUTION AIR CHAUD	272
Captés suies	RAMONAGE	335
Caractéristiques gamme Dualis EI	GAMME DUALIS EI	204
Caractéristiques gamme Duogas	GAMME DUOGAS	218
Caractéristiques gamme Efficience	GAMME EFFICIENCE	232
Caractéristiques gamme inox-galva/inox-inox	GAMME INOX-GALVA/INOX-INOX	128
Caractéristiques gamme Liss Iso DP	GAMME LISS ISO DP	176
Caractéristiques gamme PGI	GAMME PGI	184
Caractéristiques gamme Therminox	GAMME THERMINOX	150
Chapeaux	GAMME INOX-GALVA/INOX-INOX	130
Chapeaux	GAMME THERMINOX	152
Chapeaux et étanchéité en toiture	GAMME EFFICIENCE	236
Condensor inox 316	RIGIDE INOX	60
Conduits flexibles isolés	FLEXIBLE INOX	20
Conduits flexibles isolés	GAMME LISS ISO DP	179
Configurations chaudières à granulés	GAMME DUALIS EI	206
Configurations gamme Duogas	GAMME DUOGAS	220
Configurations gamme Efficience	GAMME EFFICIENCE	234
Cordes & poids	RAMONAGE	335
Débistrage	RAMONAGE	331
Déprimomètres	CONTRÔLE	347
Détecteurs CO	CONTRÔLE	349
Dévoiements	GAMME EFFICIENCE	247
Dévoiements	GAMME INOX-GALVA/INOX-INOX	184
Dévoiements	GAMME PGI	203
Dévoiements	GAMME THERMINOX	171
Droguerie	ENTRETIEN	324
Élément de distribution d'air chaud	DISTRIBUTION AIR CHAUD	274
Élément de distribution d'air chaud	GAMME INOX-GALVA/INOX-INOX	135
Élément de distribution d'air chaud	GAMME PGI	189
Élément de distribution d'air chaud	GAMME THERMINOX	160

Éléments droits et coudes	GAMME DUALIS EI	209
Éléments droits et coudes	GAMME PGI	189
Éléments droits, coudes et tés	GAMME DUOGAS	223
Éléments extérieurs : THERMINOX TI	GAMME THERMINOX	156
Éléments extérieurs : INOX	GAMME EFFICIENCE	238
Éléments extérieurs : INOX-INOX	GAMME INOX-GALVA/INOX-INOX	133
Éléments intérieurs : GALVA	GAMME EFFICIENCE	239
Éléments intérieurs : INOX-GALVA	GAMME INOX-GALVA/INOX-INOX	134
Éléments intérieurs : THERMINOX ZI	GAMME THERMINOX	158
Éléments prise d'air et tés de fumées	GAMME PGI	195
Email 0,7 mm noir Ø 125 à Ø 200	ÉMAIL ET ACIER	76
Email 1,2 mm noir Ø 125 à A Ø 200	ÉMAIL ET ACIER	72
Email noir 0,6 mm Ø 80 & Ø 100	ÉMAIL ET ACIER	68
Équipement du ramoneur	CONTRÔLE	342
Étanchéité en toiture	GAMME DUALIS EI	207
Étanchéité en toiture	GAMME DUOGAS	221
Étanchéité en toiture	GAMME INOX-GALVA/INOX-INOX	131
Étanchéité en toiture	GAMME PGI	187
Étanchéité en toiture	GAMME THERMINOX	153
Finitions	GAMME DUALIS EI	213
Finitions	GAMME DUOGAS	227
Finitions	GAMME EFFICIENCE	243
Finitions	GAMME PGI	194
Finitions et jonctions	GAMME INOX-GALVA/INOX-INOX	138
Finitions et jonctions	GAMME LISS ISO DP	181
Finitions et jonctions	GAMME THERMINOX	167
Fixations	GAMME DUALIS EI	210
Fixations	GAMME DUOGAS	224
Fixations	GAMME EFFICIENCE	240
Fixations	GAMME INOX-GALVA/INOX-INOX	135
Fixations	GAMME LISS ISO DP	180
Fixations	GAMME PGI	190
Fixations	GAMME THERMINOX	160
Flexibles et accessoires	AIR FRAIS	288
Gaines et accessoires	DISTRIBUTION AIR CHAUD	281
Gamme métal déployé	GRILLES AIR CHAUD ET TRAPPES	268
Goupillons	RAMONAGE	336
Grilles à lamelles performance	GRILLES AIR CHAUD ET TRAPPES	264
Grilles blanches mat texturé	GRILLES AIR CHAUD ET TRAPPES	266
Grilles extérieures	AIR FRAIS	287
Grilles Vintage	GRILLES AIR CHAUD ET TRAPPES	267
Habillages foyers & inserts	ÉQUIPEMENTS FOYERS OUVERTS	305
Habillages ventilés	PROTECTIONS	298
Hérisssons	RAMONAGE	334
Infinity	GRILLES AIR CHAUD ET TRAPPES	263
Inox 304	RIGIDE INOX	56
Inspection vidéo	CONTRÔLE	344

Jointes et accessoires	GAMME DUALIS EI	215	Ramonage rotatif	RAMONAGE	330
Jointes réfractaires	ENTRETIEN	323	Séparation air/fumées	GAMME DUALIS EI	213
Kit d'étanchéité rallongé	TRADINOV	107	Serviteurs	ÉQUIPEMENTS POÊLES ET CHEMINÉES	311
Kitinox inox 304	RIGIDE INOX	64	Skamoenclosure Board	ISOLATION	316
Kits adaptation	GAMME DUOGAS	228	Soho	GRILLES AIR CHAUD ET TRAPPES	253
Kits adaptation sur tubage flexible	GAMME DUALIS EI	216	Soho raccourcie	GRILLES AIR CHAUD ET TRAPPES	255
Kits air frais directs	AIR FRAIS	283	Solutions chapeaux béton	FLEXIBLE INOX	30
Kits air frais indirects	AIR FRAIS	282	Solutions chapeaux cintrés	FLEXIBLE INOX	29
Kits cannes	RAMONAGE	332	Solutions chapeaux inox	FLEXIBLE INOX	24
Kits d'adaptation	GAMME THERMINOX	172	Sortie de toit Bretagne	RÉGIONALE	110
Kits d'adaptation	GAMME INOX-GALVA/INOX-INOX	143	Sortie de toit Normandie	RÉGIONALE	112
Kits d'adaptation	GAMME PGI	200	Sortie de toit Optimale	OPTIMALE	94
Kits pour sortie ventouse horizontale	GAMME DUALIS EI	216	Sortie de toit Vendée	RÉGIONALE	114
Kits pour sortie ventouse horizontale	GAMME PGI	199	Sorties de toits	GAMME LISS ISO DP	179
Kits ramonage Flexonet	RAMONAGE	333	ST pack réno	TRADINOV	106
Laines de roche et fibres minérales	ISOLATION	320	STI gamme DUOGAS	INOX RONDE AUTOPORTANTE	122
Luminance faitage pour toitures ardoises	LUMINANCE	93	STI gamme EFFICIENCE	INOX RONDE AUTOPORTANTE	120
Luminance faitage pour toitures tuiles	LUMINANCE	93	STI gamme INOX GALVA	INOX RONDE AUTOPORTANTE	116
Luminance rectangulaire	LUMINANCE	90	STI gamme LISS ISO DP	INOX RONDE AUTOPORTANTE	123
Luminances carrées	LUMINANCE	86	STI gamme PGI	INOX RONDE AUTOPORTANTE	121
Manchons arrivées d'air à clapet	AIR FRAIS	286	STI gamme THERMINOX	INOX RONDE AUTOPORTANTE	118
Modérateurs de tirage et accessoires	ÉMAIL ET ACIER	76	Terminaux verticaux et horizontaux	GAMME DUALIS EI	207
Modérateurs de tirage et accessoires	RIGIDE INOX	66	Terminaux verticaux et horizontaux	GAMME DUOGAS	221
Moteurs et accessoires	DISTRIBUTION AIR CHAUD	278	Terminaux verticaux et horizontaux	GAMME PGI	186
MPR	GRILLES AIR CHAUD ET TRAPPES	261	Testeurs d'humidité	CONTRÔLE	346
Niches à bois	ÉQUIPEMENTS POÊLES ET CHEMINÉES	306	Thermomètres	CONTRÔLE	346
Outils et quincailleries	OUTILLAGE	327	Tradinov carrée	TRADINOV	100
Plaques de fonte et accessoires foyers ouverts	ÉQUIPEMENTS FOYERS OUVERTS	303	Tradinov rectangulaire	TRADINOV	102
Portes Vitroflame et Vitrotherm	ÉQUIPEMENTS FOYERS OUVERTS	304	Tradinov US	TRADINOV	103
Portes-bûches	ÉQUIPEMENTS POÊLES ET CHEMINÉES	310	Trappes de visite	GRILLES AIR CHAUD ET TRAPPES	270
Produit d'usage courant	ÉQUIPEMENTS POÊLES ET CHEMINÉES	312	Traversée étanchéité et sécurité	GAMME DUALIS EI	211
Protection et hygiène	PROTECTION	326	Traversée étanchéité et sécurité	GAMME DUOGAS	226
Protections de conduits apparents	PROTECTIONS	299	Traversée étanchéité et sécurité	GAMME EFFICIENCE	241
Protections de sol en acier	PROTECTIONS	300	Traversée étanchéité et sécurité	GAMME INOX-GALVA/INOX-INOX	136
Protections de sol en verre	PROTECTIONS	301	Traversée étanchéité et sécurité	GAMME LISS ISO DP	180
Protections enfant	PROTECTIONS	299	Traversée étanchéité et sécurité	GAMME PGI	191
Protections murales	PROTECTIONS	292	Traversée étanchéité et sécurité	GAMME THERMINOX	164
Raccord sur tubage flexible	PIÈCES DE RACCORDEMENT	46	Tubage à la coupe	FLEXIBLE INOX	15
Raccordement	GAMME DUOGAS	227	Tubage au dérouleur	FLEXIBLE INOX	16
Raccordements air comburant	GAMME DUALIS EI	215	Tubage flexible isolé	FLEXIBLE INOX	18
Raccordements des fumées	GAMME DUALIS EI	214	Tubage inox 304	RIGIDE INOX	32
Raccordements extérieurs	GAMME EFFICIENCE	245	Tubage inox 316	RIGIDE INOX	34
Raccordements intérieurs	GAMME EFFICIENCE	244	Tubage ovale inox 316	RIGIDE INOX	36
Raccords sur bois	PIÈCES DE RACCORDEMENT	45	Ventéla	SORTIE DE TOIT VENTÉLIA	124
Raccords sur conduits isolés (Inox-galva/inox-inox)	PIÈCES DE RACCORDEMENT	40	Ventilateurs	DISTRIBUTION AIR CHAUD	279
Raccords sur conduits isolés (Therminox)	PIÈCES DE RACCORDEMENT	42	Vermiculite, fibre réfractaire et verre	ISOLATION	322

CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE

CONDITIONS GENERALES DE VENTE

Article 1 - COMMANDES

Les commandes directes ou passées par téléphone ne sont valables qu'après avoir été confirmées par un bon écrit. Toute commande emporte adhésion sans réserve à nos conditions générales de vente, nonobstant toute stipulation contraire figurant dans les conditions générales d'achats de nos clients.

Les réclamations relatives à des vices de livraisons doivent nous parvenir dans les 3 jours à dater de la réception des marchandises. Passée cette date, tout litige sera à la charge du client.

Article 2 - DÉLAIS DE LIVRAISON

Tous les produits standards sont livrables sous 5 à 10 jours (selon disponibilité).

Toutes les fabrications spéciales sur devis demandent un délai de 2 à 5 semaines (après réception d'un acompte de 30 %).

Les délais de livraison ne sont donnés qu'à titre indicatif et les retards éventuels ne donnent pas le droit au client d'annuler la vente, de refuser la marchandise, ou de réclamer des dommages et intérêts.

Article 3 - EXPÉDITIONS

Au-dessus de 500 euros de commande net H.T - franco de port et d'emballage.

Au-dessous de 500 euros, frais de port et d'emballage en sus (tarif en fonction du volume et du poids du (des) colli(s)).

Nos marchandises, même celles franco, voyagent aux risques et périls du destinataire. Aucun retour ne peut être fait sans notre autorisation. (Dans ce cas, il doit nous parvenir franco de port et d'emballage).

Afin d'éviter tout litige en cas d'avaries, nous vous recommandons de faire des réserves à la réception des colis, et de signaler au transporteur par lettre recommandée dans les 3 jours toute casse ou détérioration qui peut s'être produite en cours de transport.

La mention « SOUS RESERVE DE DEBALLAGE » n'a aucune valeur juridique.

Les réclamations qui ne sont pas faites dans les 3 jours suivant la date de réception seront considérées comme nulles.

Article 4 - GARANTIES

Certains produits sont garantis contre les défauts de fabrication ou de matière. La Société SODICO s'engage à fournir ou à remplacer la pièce défectueuse gratuitement. Cependant, les frais de déplacement ou d'expédition sont toujours à la charge du client.

Tous les matériels électriques sont garantis 1 an, sous réserve d'un branchement et d'une installation conforme.

Article 5 - MODALITÉS DE PAIEMENT

5.1. Nos factures sont payables à notre siège social, comptant, à réception de la facture.

Des conditions particulières de règlement, mentionnées sur la facture, peuvent être appliquées.

Toutefois, aucun escompte ne sera accordé pour règlement anticipé.

A défaut de paiement aux échéances prévues, nous nous réservons la possibilité de suspendre les commandes en cours. Toute somme non payée à son échéance entraîne le paiement d'une indemnité de retard de 1,5 % par mois et un blocage de votre compte client.

5.2. Eco-organisme : ÉCO-SYSTEM

Barème en vigueur <https://ecosystem.eco/>

Le prix tient compte du montant unitaire de l'eco-participation acquittée au titre de la gestion des déchets issus des produits. Cette eco-participation déjà acquittée par SODICO, permet la collecte et le traitement sans frais du produit en fin de vie.

L'identifiant unique FR349081_05MSFL attestant de l'enregistrement au registre des producteurs de la filière d'Équipements Électriques et Électroniques, en application de l'article L.541-10-13 du Code de l'Environnement a été attribué par l'ADEME à la société SODICO (326 834 256 00082). Cet identifiant atteste de sa conformité au regard de son obligation d'enregistrement au registre des producteurs d'Équipements Électriques et Électroniques et de la réalisation de ses déclarations de mises sur le marché auprès d'ecosystem.

Article 6 - RÉSERVE DE PROPRIÉTÉ

Le matériel vendu reste notre entière propriété jusqu'à son règlement complet et définitif. Dans le cas où le matériel acheté est destiné à être revendu, et tant que celui-ci n'a pas été payé, le client conserve vis-à-vis du fournisseur la position de mandataire du croire. Il encaisse donc le montant du prix pour notre compte, tout encaissement servant par priorité au règlement de notre facture. Ce n'est que lorsque le montant total de notre facture, y compris le cas échéant les frais accessoires, a été réglé, qu'il peut disposer des sommes reçues par son client. Cette clause est une clause déterminante des présentes conditions générales de vente.

Article 7 - RETOUR

Nous n'acceptons aucun retour de marchandises, sans accord préalable écrit de la Direction Générale et jamais en port dû. Les marchandises reprises doivent être neuves et dans leur emballage d'origine avec le code barre, veuillez consulter le détail des conditions de reprise dans le catalogue, onglet (sommaire - nouveautés - outils). Les retours non autorisés ne peuvent en aucune manière retarder le paiement de nos factures à l'échéance convenue. Le numéro de facture des articles rendus devra nous être communiqué.

Article 8 - ÉLECTION DE DOMICILE

L'élection de domicile est faite par le fournisseur à son siège social. En cas de contestation relative à l'exécution d'un contrat de vente ou au paiement du prix ainsi qu'en cas d'interprétation ou d'exécution des clauses et conditions ci-dessus indiquées, le Tribunal de commerce de Rennes sera seul compétent nonobstant toute clause attributive de compétence pouvant le cas échéant, figurer sur les papiers commerciaux du client.

Article 9 - DONNÉES PERSONNELLES

Dans le cadre du traitement des données, la Société pourra avoir accès à des données à caractère personnel au sens de la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés et du Règlement européen 2016/679 du 27 avril 2016 relatif aux données à caractère personnel. La Société pourra ainsi être amenée à procéder à des traitements de telles données aux seules fins de traitement des Commandes. Sur la base du contrat de vente, les données personnelles seront conservées pendant la durée légale, réglementaire ou contractuelle applicable. Le traitement de vos données personnelles est nécessaire à la bonne exécution de notre prestation contractuelle et celles-ci peuvent, le cas échéant, être transmises à notre prestataire transporteur afin d'assurer la livraison.

La Société garantit qu'elle met en œuvre toutes les mesures nécessaires pour préserver la sécurité, l'intégrité, la disponibilité et la confidentialité de ces données à caractère personnel auxquelles elle pourrait accéder ou qui pourraient lui être communiquées dans le cadre de l'exécution de la Commande. Plus généralement, chacune des Parties garantit à l'autre le respect des obligations légales et réglementaires lui incombant en matière de protection des données à caractère personnel. Conformément au Règlement Général sur la Protection des Données et à la loi « Informatique et Libertés », vous disposez d'un droit à la portabilité, de droit d'accès, d'effacement, de rectification de vos données, de limitation et d'opposition au traitement de vos données à caractère personnel. Vous avez enfin la possibilité d'introduire une réclamation auprès de la CNIL.





www.sodico.eu

Tél. 02.99.54.96.10 - contact@sodico.eu
Agences à Rennes - Nantes - Bordeaux - Feurs
www.sodico.eu