

THE NEW AGE OF FIRE





Catalogue général

26-27





Dielle: l'avant-garde italienne qui redéfinit le futur du chauffage

Sur la scène internationale de la thermotechnique, **Dielle** s'est imposée comme partenaire technologique d'excellence, capable de transformer radicalement les paradigmes de la combustion grâce à une vision industrielle qui unit rigueur scientifique et élan innovant. L'entreprise, conservatrice d'un savoir-faire entièrement italien, a développé un écosystème de solutions qui ne se limitent pas à chauffer les espaces, mais élèvent le niveau technologique de toute la filière, offrant des avantages concrets qui vont des performances thermiques à la simplification radicale de l'entretien ordinaire.

Le véritable élément de rupture par rapport au marché traditionnel réside dans le célèbre **système breveté d'alimentation par le bas**.

Alors que la plupart des produits repose sur la chute du combustible par le haut, la technologie **Dielle** inverse cette logique: le pellet est poussé vers le brûleur par des vis sans fin en acier qui remontent par le bas.

Cette intuition technologique permet à la biomasse de se préchauffer pendant son ascension, déclenchant une gazéification optimale qui se traduit par une flamme extraordinairement stable et une réduction sensible des émissions atmosphériques.

Outre à l'efficacité énergétique, ce système garantit une fonction naturelle d'autonettoyage: l'apport constant de nouveau combustible déplace latéralement les cendres résiduelles, libérant l'utilisateur final de la corvée du nettoyage quotidien et assurant au professionnel un

produit extrêmement fiable dans le temps.

La versatilité de l'offre **Dielle** permet de répondre à tous les types de besoins en matière d'installation: le catalogue s'étend des **poêles et cheminées à pellet** dans les versions Air et Hydro, conçus pour une parfaite intégration domotique, jusqu'aux modernes **solutions de chauffage au bois**, repensées pour maximiser le rendement calorifique. Les **systèmes hybrides** représentent une excellence particulière, des appareils sophistiqués qui gèrent en toute autonomie le passage du bois au pellet, garantissant ainsi une chaleur continue sans interruption.

Pour compléter le catalogue, les **chaudières à haut rendement**. Des appareils robustes, conçus pour les environnements résidentiels ou commerciaux, capables de fonctionner pendant de longues périodes sans entretien, grâce à des systèmes avancés de compactage des cendres.

Pour le professionnel, proposer **Dielle**, signifie s'appuyer sur une technologie qui permet également d'utiliser le pellet plus économique, élargissant les opportunités commerciales auprès d'une clientèle soucieuse de faire des économies. Avec des produits certifiés et pleinement conformes pour l'accès aux aides financières, **Dielle** s'affirme comme une excellence manufacturière qui exporte qualité et fiabilité, en plaçant la facilité d'installation et la durabilité au cœur de sa stratégie industrielle.



7
réalités commerciales
dans le monde

700
articles distribués
dans plus de 20 pays

2
usines
à Cisterna di Latina

50.000
clients desservis
dont 10 000 en Italie

Siège social et usine
de production

Pôle logistique et
établissement pour la
peinture industrielle




Soudure





Pliage



Découpe

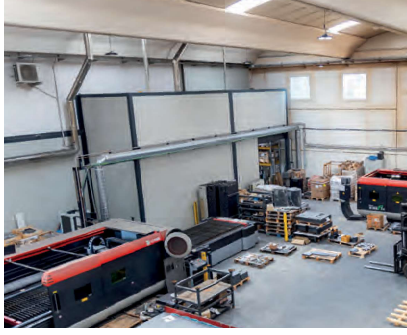

Recherche et Développement

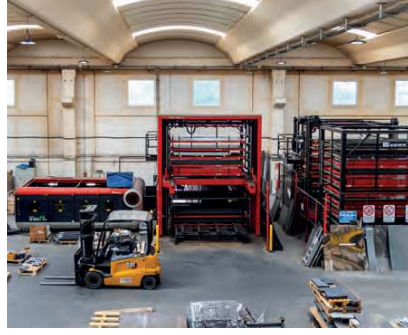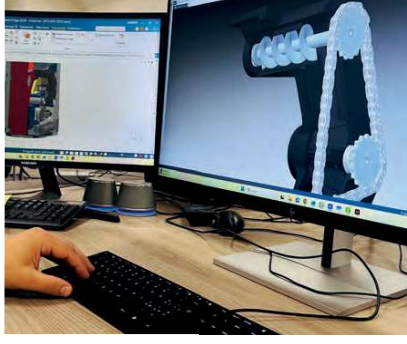

Formation Technico-Commerciale



Mise en Service et Contrôle Qualité



Assemblage



Peinture

Nous sommes uniques, pas différents.



Dielle® a développé et breveté un système de combustion absolument unique en son genre.

En effet, sur un poêle **Dielle®** l'alimentation du pellet dans le brûleur s'effectue par le bas à travers des vis-sans-fin en acier inox contrôlées par un microprocesseur, qui, à travers l'introduction forcée du matériel, évitent les problèmes de colmatage et favorisent une combustion constante et uniforme dans le temps.

En outre, grâce à ce système innovant d'alimentation, l'approvisionnement du combustible par le bas permet d'obtenir une flamme stable et plus naturelle, comme celle d'une combustion au bois.

1 \ NATUREL

Le système de combustion breveté Dielle garantit, à toutes les puissances de fonctionnement, une flamme bien plus naturelle que celle des poêles à pellet traditionnels.

2 \ SILENCIEUX

Grâce au design particulier du système de distribution du pellet, l'alimentation du combustible est extrêmement silencieuse.

3 \ PRATIQUE

L'alimentation du pellet par le bas dans la chambre de combustion provoque l'expulsion naturelle et automatique des cendres résidues, permettant ainsi un entretien et un nettoyage minimes.

4 \ ÉCONOMIQUE

Le système de combustion breveté Dielle est moins sensible que celui des poêles à pellet traditionnels et permet également l'utilisation de pellet de qualité inférieure.

5 \ EFFICACE

Pendant le transport vers la chambre de combustion, le pellet est préchauffé et séché pour une combustion optimale.



SOUTIEN ET STABILITÉ

Pour soutenir l'arbre des vis sans fin, Dielle utilise des roulements à billes haute résistance sur tous ses poêles. Cela présente l'avantage d'éliminer les jeux mécaniques et les vibrations, réduisant considérablement le bruit pendant le fonctionnement. De plus, les roulements protègent le motoréducteur contre les efforts axiaux, prolongeant ainsi la durée de vie moyenne de l'ensemble des composants.



Système breveté d'alimentation du combustible par le bas Dielle®

ARRÊT INTELLIGENT

Une fois la température souhaitée atteinte, le poêle cesse de charger le pellet et laisse le feu s'éteindre naturellement. L'avantage ? Le rallumage s'effectue en utilisant la chaleur résiduelle des braises: économie d'énergie électrique, protection des bougies d'allumage et on oublie le gaspillage dû au mode "modulation".

RÉALLUMAGE RAPIDE

Une erreur ou une coupure de courant soudaine? Pas de problème. Grâce au système breveté Dielle®, le poêle redémarre instantanément sans avoir à attendre le cycle de refroidissement. Le brûleur est toujours prêt: pas d'attente interminable, pas de nettoyage forcé et pas de préchargement. La chaleur ne s'arrête jamais.

PELLET PRÉCHAUFFÉ: LE SECRET D'UNE FLAMME PURE

Avant d'atteindre le brûleur, le pellet est lentement préchauffé. Ce processus élimine l'humidité résiduelle et prépare le combustible pour une combustion parfaite. Le résultat? Une flamme plus vive, un rendement thermique supérieur et une chaleur visiblement plus propre.

DOUBLE ALLUMEUR, AUCUNE ATTENTE

Plus de rapidité et une fiabilité maximale. Le système à double bougie, sur les modèles qui en sont équipés, assure un allumage rapide et une continuité de fonctionnement sans précédent: si l'un des allumeurs devait s'arrêter, l'autre continuerait de fonctionner pour vous assurer en permanence la chaleur désirée.



Qu'est-ce qui fait la différence entre un poêle Dielle® et un poêle traditionnel?

•QUAND NETTOYER LE POÊLE?

Poêle traditionnel

Chaque jour il est nécessaire de nettoyer le brasier et libérer les trous de combustion.

Poêle Dielle®

Moins fréquemment puisque le nouveau pellet chargé par le bas, nettoie automatiquement le brasier, en emportant les résidus.

•QUELS COMBUSTIBLES UTILISER ?

Poêle traditionnel

Uniquement du pellet de très bonne qualité et donc en général le plus couteux.

Poêle Dielle®

Du pellet moins noble. Donc plus économique.

•QUE SE PASSE-T-IL QUAND L'ENVIRONNEMENT ATTEINT LA TEMPÉRATURE SOUHAITÉE ?

Poêle traditionnel

Le poêle va en modulation, obtenant une consommation constante, même si la maison est chaude.

Poêle Dielle®

Le poêle après la phase de modulation va en stand-by et par conséquent il n'y aura pas une consommation inutile de pellet.

•QUEL ASPECT A LA FLAMME?

Poêle traditionnel

Petite et rapide, en particulier à puissance basse.

Poêle Dielle®

Toujours belle et très naturelle. Même à la puissance minimum

Technologies appliquées



TECHNOLOGIE ÉTANCHE DIELE

Dans les poêles Dielle en version **Étanche**, le système de combustion est isolé par rapport à l'espace environnant. L'air comburant est prélevé exclusivement de l'extérieur, ce qui élimine la consommation d'oxygène dans la pièce et empêche l'entrée des courants d'air froid typiques des prises d'air traditionnelles.

Confort thermique maximal: Maintient la température de la pièce constante, en évitant les déperditions et les courants d'air.

Sécurité et qualité de l'air: Idéal pour les habitations modernes à haute efficacité énergétique (Classe A, Maisons Passives) et les locaux équipés de systèmes de Ventilation Mécanique Contrôlée (VMC).

Installation intelligente: Grâce au conduit fumées coaxial, l'évacuation des fumées et l'aspiration de l'air s'effectuent à travers un seul conduit.

Rendement supérieur: Le passage des fumées chaudes préchauffe l'air en entrée dans le conduit coaxial, optimisant ainsi la combustion et réduisant considérablement la consommation de pellet.



SYSTÈME HYDRAULIQUE INTÉGRÉE DIELE Prêt pour le confort, conçu pour la simplicité.

Le système **Hydraulique Intégrée** de Dielle est la solution idéale pour ceux qui recherchent une installation rapide, propre et sans complications.

La plupart des composants nécessaires au fonctionnement de l'installation thermique sont déjà présents à l'intérieur de l'appareil, ce qui réduit considérablement les encombrements techniques dans le local chaudière ou dans la maison.

Composants pré-assemblés: Comprend une pompe de circulation à haut rendement, une vanne de sécurité, un manomètre et des systèmes d'évacuation, le tout déjà testé et contrôlé en usine.

Installation simplifiée: Réduit les temps de pose et le risque d'erreurs pendant le montage, puisque les principaux composants sont déjà configurés pour fonctionner en harmonie avec le poêle.

Design compact: L'intégration interne évite d'avoir à installer des groupes hydrauliques externes inesthétiques et encombrants.



SYSTÈME SILENT

Dans un système de chargement traditionnel d'un poêle à pellet, le moteur tourne souvent à une vitesse fixe par intermittence. Avec le système breveté **Dielle Silent**, en revanche, le moteur tourne en continu mais à très bas régime. En tournant lentement, les fréquences de vibration diminuent considérablement, éliminant ainsi le bourdonnement métallique classique ou le bruit de la vis sans fin. Mais une vitesse réduite signifie également moins de frottements et, par conséquent, une durée de vie plus longue pour les composants mécaniques du motoréducteur.



CONVECTION NATURELLE

Dans un poêle à convection naturelle, la chaleur est diffusée dans l'espace environnant de manière silencieuse et uniforme, en exploitant les mouvements naturels de l'air sans l'aide de ventilateurs.

La chaleur se propage de manière constante et enveloppante, en exploitant les mouvements convectifs naturels qui réchauffent doucement l'air du sol vers le haut.

Elle recrée l'atmosphère magique du feu d'antan, où la chaleur se transforme en une présence discrète et agréable qui enveloppe toute la pièce.



VENTILATION DÉBRAYABLE

Cette fonction permet d'éteindre complètement les ventilateurs ambiants. Le poêle continue de chauffer par rayonnement et convection naturelle, garantissant un silence absolu sans compromettre la sécurité du générateur.

En effet, même lorsque les ventilateurs sont éteints, le système électronique Dielle surveille en permanence les températures internes, sans aucun risque de surchauffe.



HYDRO/VENTILÉE

Une technologie conçue pour les poêles thermiques à eau. Alors que la majeure partie de la chaleur est transférée au circuit hydraulique (radiateurs ou systèmes de chauffage par le sol), la proportion de chaleur diffusée dans l'espace environnant se fait exclusivement par convection naturelle, éliminant ainsi le bruit des ventilateurs d'air.

Combine la puissance du chauffage hydraulique à la rapidité de la ventilation forcée. Cette configuration permet de chauffer rapidement un environnement où le poêle est installé à travers un ventilateur spécifique, tout en alimentant simultanément l'ensemble du système de chauffage domestique (radiateurs ou plancher chauffant).

Dielle Connect: le standard du futur

Gérer le chauffage d'une maison n'a jamais été aussi simple. Grâce à l'application App Dielle® et au système Dielle Connect — désormais de série sur tous les modèles — il est possible d'avoir le contrôle total du poêle où que l'on soit. Une gestion intégrée, intelligente et conçue pour s'adapter parfaitement à tous les styles de vie.



RADIOCOMMANDE LCD POUR SYSTÈME DIELE® CONNECT

La **Radiocommande Dielle** n'est pas une simple télécommande, mais le centre de contrôle intelligent du système de chauffage. Conçue pour être simple et intuitive, elle permet de gérer toutes les fonctionnalités du poêle en toute simplicité.

Thermostat ambiant intégré: Grâce à ses senseurs de précision, la radiocommande relève la température réelle dans la pièce, en modulant la puissance du poêle pour garantir un confort idéal en permanence, sans gaspillage.

Gestion complète et intuitive: On accède à toutes les fonctions à travers un menu utilisateur simplifié. De la programmation horaire (chronothermostat) au réglage de la puissance, chaque opération passe par un simple clic.

Surveillance en temps réel: Il est possible de contrôler l'état de fonctionnement du poêle à chaque étape, en recevant des informations immédiates sur la combustion et les performances.

Design ergonomique: Commandes directes à travers des boutons tactiles pour une interaction rapide et sûre, même sans consulter le manuel.



DIELE® APP CONTROL La chaleur de votre maison, où que vous soyez.

Fournie de série sur tous les modèles, l'application **Dielle® App** transforme le smartphone ou la tablette en centre de commande intelligent de l'installation à biomasse. Conçue pour offrir une liberté maximale, elle permet d'interagir avec le poêle en temps réel, même quand il n'y a personne dans la maison.


Gestion à distance totale: Allumer, éteindre ou surveiller le poêle où que l'on soit, tout en assurant de retrouver une maison bien chauffée au moment du retour.

Programmation avancée: Configurer les plages horaires de fonctionnement et définir les températures souhaitées pour chaque jour de la semaine, en adaptant le chauffage à tous les modes de vie.

Assistance à distance intégrée: Grâce à une connexion constante, Dielle peut effectuer des diagnostics à distance et surveiller les paramètres techniques en temps réel. Cela garantit des interventions plus rapides, précises et souvent décisives, sans qu'il soit nécessaire de se rendre immédiatement sur place.

Autonomie et contrôle: Gérer en toute autonomie chaque phase de fonctionnement, en vérifiant les performances et l'état du système avec une simple pression.

Interface facile à utiliser: Une expérience fluide et intuitive d'utilisation, optimisée pour rendre la domotique du chauffage accessible à tous.

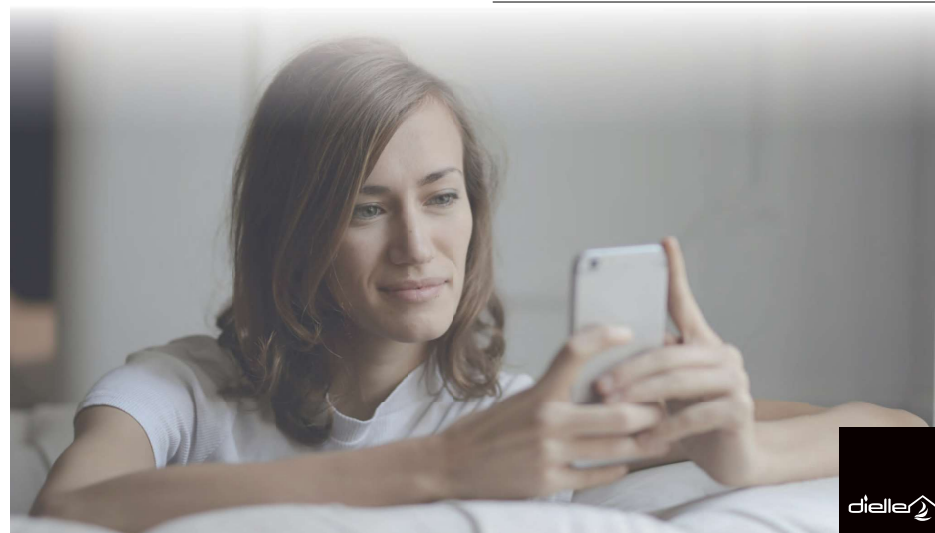



Gamme complète

POÊLES À AIR



BOREA HYBRID
p. 22



PONENTE HYBRID
p. 28



GHIBLI HYBRID
p. 32



MAESTRALE
p. 36

NEW



ROUND
p. 40

NEW



MONOLITH
p. 46

NEW



BOREA
p. 52



GARBIN
p. 56



GARBIN 100
p. 58



GHIBLI
p. 62



SCIROCCO
p. 66



ETHESIA
p. 74



ZEFIRO
p. 78



BUMP
p. 82



BUMP 100
p. 83



OSTRO
p. 86



OSTRO100
p. 88



LEVANTE
p. 92



GRECALE
p. 96

POÊLES CANALISÉS



GARBIN 100 TUBE / TURBO
p. 118



SCIROCCO 100 TUBE
p. 120



BUMP 100 TUBE / TURBO
p. 122



OSTRO100 TUBE / TURBO
p. 124

INSERTS À AIR



FBX
p. 102



FBX BUMP
p. 106



BUMP INSERT
p. 110

POÊLES À EAU



GHIBLI HYBRID IDRO
p. 146



ROUND IDRO
p. 150

NEW



BOREA IDRO
p. 154



GARBIN IDRO
p. 158



OSTRO IDRO
p. 162



BUMP IDRO
p. 166



LEVANTE IDRO
p. 170



SCIROCCO IDRO
p. 174



SCIROCCO IDRO
p. 174



GRECALE IDRO
p. 180

Gamme complète

PÔELES À BOIS



GHIBLI WOOD
p. 188

GHIBLI WOOD
OVEN p. 189

GHIBLI WOOD
OVEN IDRO p. 190

GHIBLI WOOD
TUBE p. 192

GHIBLI WOOD
IDRO p. 193

GHIBLI WOOD
IDRO BANK p. 194

CHEMINÉES À BOIS, À PELLET ET ÉLECTRIQUES



POLARIS
p. 200

+ ACCUMULO TERMICO
p. 202

+ FORNO
p. 202

+ HYDRO
p. 202

POLARIS HYBRID
p. 202

+ ACCUMULO TERMICO
p. 202



+ FORNO
p. 202

+ HYDRO
p. 202

POLARIS ELETTRICO
p. 205

POLARIS READY
p. 210

SYSTÈMES DE CHARGEMENT DU PELLET



HOME REFILL SYSTEM
p. 130

HOME EASY REFILL
p. 136

HOME REFILL
p. 138

CHAUDIÈRES



X POWER BANK
p. 216

IMPERIAL
p. 228

IMPERIAL FLAT
p. 228

IMPERIAL COMPACT
p. 228

TITAN ADVANCE
p. 238



IDRO SMART
p. 248

IDRO SMART
p. 248

IDRO SMART FLAT
p. 248

THERMO-CHEMINÉS



TWIST M
p. 256

TWIST L
p. 256

TWIST XL
p. 256

SYSTÈMES HYBRIDES INTÉGRÉS



E-HYBRID
p. 266

E-ELECTRIC
p. 278

COMPOSANTS HYDRAULIQUES



POWER BANK READY
p. 284

MODULI IDRAULICI
p. 286



POÊLES À AIR



dielle

NEW

BOREA HYBRID

BOREA HYBRID



NEW

BOREA HYBRID : L'HARMONIE PARFAITE ENTRE INNOVATION ET LIBERTÉ THERMIQUE

Ce poêle combiné représente la synthèse idéale pour ceux qui souhaitent alterner le charme traditionnel du bois et la commodité de l'automatisme du chauffage du pellet sans aucun compromis. Grâce à l'échangeur à ailettes en aluminium à haut rendement et à la technologie brevetée Dielle, le système garantit une gestion de la chaleur extrêmement versatile : vous pourrez choisir entre le silence enveloppant de la convection naturelle ou la puissance de la ventilation forcée, cette dernière pouvant être complètement désactivée pour un confort acoustique maximal. L'échangeur variable permet de passer d'un combustible à l'autre avec une extrême simplicité, garantissant toujours un rendement énergétique maximal et des performances constantes dans le temps. Disponible en 9 superbes variantes de couleurs, Borea Hybrid est le choix ultime pour ceux qui recherchent une fiabilité supérieure et une liberté d'utilisation totale, sur mesure pour les besoins quotidiens.



VENTILATION DÉBRAYABLE



PÔLE ÉTANCHE
VENTILATION DÉBRAYABLE
PORTE ET TOP EN FONTE
DEUX BOUGIES DE PRÉCHAUFFAGE EN QUARTZ
SYSTÈME SILENT
BRÛLEUR BREVETÉ DIELLE
AMPLE VISION DE LA FLAMME
APP. DIELLE DE SÉRIE
RADIOCOMMANDE SANS FIL DE SÉRIE



ÉQUIPEMENTS DE SÉRIE

SYSTÈME D-CONNECT

Système intelligent pour la gestion complète du poêle, à travers l'utilisation d'un smartphone et de l'App Dielle. Avec D-Connect il est possible de gérer en toute liberté, les différentes températures ambiantes pour les divers créneaux horaires de la journée. Assistance et diagnostic garantis en gestion à distance par la Centrale Opérative Dielle. D-Connect permet en outre la totale compatibilité avec l'assistant vocal Alexa®.

SILENT SYSTEM

Grâce à cet équipement, le système de chargement devient extrêmement silencieux. Pour modifier la puissance, il va gérer la vitesse de rotation. De cette façon, le motoréducteur tourne en continu pour un confort optimal.

DOUBLE BOUGIE DE PRÉCHAUFFAGE À QUARTZ

Résistance en cristal de quartz pour un allumage plus rapide du poêle. De plus, la présence de deux bougies de préchauffage, garantit l'allumage même en cas de défaillance de l'une des deux résistances.

RADIOCOMMANDE SANS FIL

Dispositif LCD sans fil bi-directionnel, pensé pour permettre la gestion complète de toutes les fonctionnalités. Il est également accompagné d'un thermostat ambiant programmable.

ÉQUIPEMENTS EN OPTION



€ 180,00

OPT63 THERMOSTAT DE ZONE SANS FIL

Permet la gestion à distance et programmée de la température, garantissant un suivi précis et une intégration parfaite avec les installations multizones.



€ 370,00

OPT50 ÉCRAN TACTILE COULEUR

Écran multifonction de dernière génération, pour un contrôle complet du poêle.



€ 210,00

DGH SUBSTITUTION RADIOCOMMANDE AVEC ÉCRAN TACTILE




€ 350,00

KCZ-BORC KIT DE CANALISATION

C'est la solution idéale pour chauffer toutes les pièces de votre maison.



COULEURS DISPONIBLES

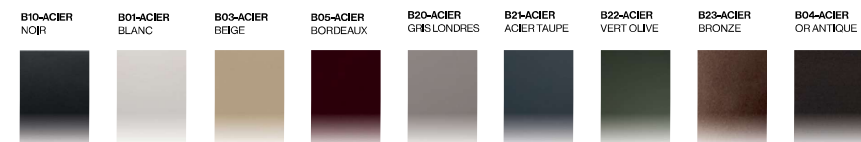

LISTE DES PRIX

Article	Modèle	P kW Max / Min In	Poids Kg	Vol. Pellet Lt	**Vol. Chauffage M²	Classe Énergétique	€
BORCE50	Borea Hybrid Easy 50	7 - 2,8	220	31	135	A++	4.990,00
BORCE80	Borea Hybrid Easy 80	10,5 - 2,8	220	31	220	A+	5.040,00
BORCE100	Borea Hybrid Easy 100	11,9 - 2,8	220	31	280	A+	5.400,00
BORC50	Borea Hybrid 50	7 - 2,8	220	31	135	A++	5.710,00
BORC80	Borea Hybrid 80	10,5 - 2,8	220	31	220	A+	5.770,00
BORC100	Borea Hybrid 100	11,9 - 2,8	220	31	280	A+	6.130,00

BOREA HYBRID



ÉCHANGEUR VARIABLE BOIS-PELLET

Borea Hybrid est doté d'un échangeur variable qui permet d'adapter le poêle au combustible désiré. Le passage peut se faire de façon complètement automatique, ou manuellement pour la version **Borea Hybrid Easy**.



ÉCHANGEUR DES FUMÉES

En **modalité bois**, la vanne fumées est positionnée de façon à favoriser la combustion avec le tirage naturel pour une combustion optimale et une belle flamme.

En **modalité pellet**, la vanne des fumées dévie vers l'échangeur pellet et l'extracteur de fumées, afin d'obtenir un rendement optimal et une combustion parfaite.

AIR COMBURANT

En **modalité bois**, la vanne air permet une parfaite combustion naturelle du bois grâce à l'air primaire et à la post-combustion.

En **modalité pellet**, l'air comburant est dévié uniquement vers le brûleur pour obtenir le maximum de rendement et une belle flamme.



DISPONIBLE DANS LES VERSIONS

BOREA HYBRID

SÉLECTION AUTOMATIQUE DU COMBUSTIBLE

En mode combiné, il est possible d'introduire le bois à n'importe quel moment. Le système relève automatiquement sa présence et configure l'échangeur variable Bois/Pellet, afin de toujours obtenir le rendement maximum et les meilleures performances possibles.

BOREA HYBRID EASY

SÉLECTION MANUELLE DU COMBUSTIBLE

Dans la version Easy, il est possible de configurer le poêle Borea Hybrid en contrôlant l'échangeur variable Bois/Pellet, à travers un sélecteur manuel pratique.

The Dielle logo, featuring the brand name in a lowercase sans-serif font next to a stylized house icon.

GHIBLI HYBRID

GHIBLI HYBRID


L'HARMONIE PARFAITE ENTRE TRADITION ET INNOVATION TECHNOLOGIQUE

Ce poêle combiné représente la synthèse idéale pour ceux qui ne veulent renoncer ni au charme du bois ni à la commodité du pellet, offrant un système à convection naturelle qui garantit une chaleur silencieuse et enveloppante. Grâce à l'échangeur exclusif breveté de Dielle, la combustion est optimisée en permanence, assurant des rendements élevés et une flamme à l'aspect toujours vif et naturel. La versatilité du design s'exprime à travers les revêtements haut de gamme en Pierre, Grès ou Acier, des matériaux choisis pour intégrer le poêle dans n'importe quel style d'intérieur avec une élégance sobre. Ghibli Hybrid est un concentré de fiabilité technique qui transforme le chauffage domestique en une expérience de pur bien-être.

BRÛLEUR BREVETÉ DIELLE
AMPLE VISION DE LA FLAMME
PORTE EN VERRE CÉRAMIQUE
KIT CANALISATION INSTALLABLE
APP. DIELLE DE SÉRIE
RADIOCOMMANDE SANS FIL DE SÉRIE



CONVECTION NATURELLE



En mode combiné, il est possible d'introduire le bois à n'importe quel moment. Le système relève automatiquement sa présence et configure l'échangeur variable Bois/Pellet, afin de toujours obtenir le rendement maximum et les meilleurs performances possibles.



LISTE DES PRIX

Article	Modèle	P kW Max / Min	Poids Kg	Vol. Pellet L	**Vol. Chauffage M²	Classe Énergétique	€ S01*	€ S02*	€ B10-B11*	€ GRES
GHIC50	Ghibli Hybrid 50	7 - 2,8	300	55	135	A++	6,980,00	7,350,00	6,760,00	6,860,00
GHIC80	Ghibli Hybrid 80	10,5 - 2,8	300	55	220	A+	7,190,00	7,560,00	6,970,00	7,070,00
GHIC100	Ghibli Hybrid 100	11,9 - 2,8	300	55	220	A+	7,550,00	7,920,00	7,330,00	7,430,00



ÉCHANGEUR VARIABLE BOIS-PELLET

ÉCHANGEUR DES FUMÉES



En mode bois, le volet des fumées est positionné de façon à favoriser la combustion à travers le tirage naturel pour une combustion optimale et un agréable aspect de la flamme.



En mode pellet, le volet des fumées dévie vers l'extracteur des fumées, pour favoriser un rendement optimal et une combustion parfaite.

AIR COMBURANT



En mode bois la vanne air permet une parfaite combustion naturelle du bois à travers l'air primaire et la post-combustion.



En mode pellet, l'air comburant est dévié uniquement vers le brûleur pour obtenir le rendement maximum et une belle flamme.

ÉQUIPEMENTS DE SÉRIE

SYSTÈME D-CONNECT

Système intelligent pour la gestion complète du poêle. Avec D-Connect, il est possible de gérer en toute liberté les différentes températures ambiantes selon les différents créneaux horaires de la journée. Assistance et diagnostic garantis par télégestion depuis le centre opérationnel Dielle. D-Connect offre également une compatibilité totale avec l'assistant vocal Alexa®.

SILENT SYSTEM

Grâce à cet équipement, le système de chargement devient extrêmement silencieux. Pour modifier la puissance, il va gérer la vitesse de rotation. De cette façon, le moteurducteur tourne en continu pour un confort optimal.

DOUBLE BOUGIE DE PRÉCHAUFFAGE À QUARTZ

Résistance en cristal de quartz pour un allumage plus rapide du poêle. De plus, la présence de deux bougies de préchauffage, garantit l'allumage même en cas de défaillance de l'une des deux résistances.

RADIOCOMMANDE SANS FIL

Dispositif LCD sans fil bi-directionnel pensé pour permettre la gestion complète de toutes les fonctionnalités. Il est également accompagné d'un thermostat ambiant programmable.

ÉQUIPEMENTS EN OPTION



€ 350,00

KCZ-GHI KIT DE CANALISATION

Peut-être installer dans un second moment, c'est la solution idéale pour chauffer toutes les pièces de la maison.



€ 180,00

OPT63 THERMOSTAT DE ZONE SANS FIL

Permet la gestion à distance et programmée de la température, garantissant un contrôle précis et une intégration parfaite avec les installations multizones.



€ 370,00

OPT50 ÉCRAN TACTILE COULEUR

Écran multifonction de dernière génération, pour un contrôle complet du poêle.



€ 210,00

DGH SUBSTITUTION RADIOCOMMANDE AVEC ÉCRAN TACTILE



€ 200,00

OPT 87 SUPPLÉMENT POUR VITRE À OBSCURISSEMENT TOTAL "ECLIPSE"

COULEURS DISPONIBLES

PIERRE		ACIER		GRÈS			
S04-PIERRE SERPENTIN	S02-PIERRE BLANCHE	B10-ACIER NOIR	B11-ACIER EFFET PIERRE	G01-GRÈS GRIS CIMENT	G-02-GRÈS PIERRE BEIGE	G03-GRÈS ROUILLE	G04-GRÈS GRIS ARDOISE

dielle



PONENTE HYBRID



PONENTE HYBRID

L'EXCELLENCE DU CHAUFFAGE HYBRIDE : VERSATILITÉ SANS COMPROMIS

Ce poêle combiné représente l'apogée de la versatilité domestique, permettant de choisir entre le charme du bois et la commodité du pellet avec une gestion du confort sans précédent. La véritable innovation réside dans le système de ventilation forcée entièrement débrayable, qui permet de passer rapidement d'un chauffage rapide au silence total de la convection naturelle. Grâce à l'exclusif échangeur variable et à la technologie brevetée Dielle, Ponente assure un rendement extraordinaire avec une consommation réduite et une autonomie prolongée, idéale pour ceux qui recherchent un chauffage constant et fiable. Le design est ultérieurement mis en valeur par deux combinaisons bicolores raffinées, conçues pour apporter une touche de personnalité et de modernité à chaque pièce. C'est la solution ultime pour ceux qui exigent des performances techniques d'excellence dans un corps élégant et versatile.



VENTILATION DÉBRAYABLE

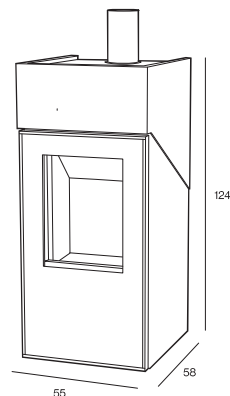

POÊLE AVEC VENTILATION DÉBRAYABLE

- BRÛLEUR BREVETÉ DIELLE
- AMPLE VISION DE LA FLAMME
- PORTE EN VERRE CÉRAMIQUE
- APP. DIELLE DE SÉRIE
- RADIOCOMMANDE SANS FIL DE SÉRIE



ÉCHANGEUR VARIABLE BOIS- PELLET

ÉCHANGEUR DES FUMÉES

En **modalité bois**, la vanne fumées est positionnée de façon à favoriser la combustion avec le tirage naturel pour une combustion optimale et une belle flamme.

En **modalité pellet**, la vanne des fumées dévie vers l'échangeur pellet et l'extracteur de fumées, afin d'obtenir un rendement optimal et une combustion parfaite.

AIR COMBURANT

En **mode bois** la vanne air permet une parfaite combustion naturelle du bois grâce à l'air primaire et à la post-combustion.

En **modalité pellet**, l'air comburant est dévié uniquement vers le brûleur pour obtenir le maximum de rendement et une belle flamme.



EQUIPEMENTS DE SÉRIE

SYSTÈME D-CONNECT

Système intelligent pour la gestion complète du poêle, via smartphone et l'application Dielle. Avec D-Connect, il est possible de gérer en toute liberté les températures ambiantes à différents moments de la journée. Assistance et diagnostic garantis à distance par le Centre Opérationnel Dielle. Il permet également une compatibilité totale avec l'assistant vocal Alexa®.

SILENT SYSTEM

Grâce à cet équipement, le système de chargement devient extrêmement silencieux. Pour modifier la puissance, il va gérer la vitesse de rotation. De cette façon, le motoréducteur tourne en continu pour un confort optimal.

DOUBLE BOUGIE DE PRÉCHAUFFAGE À QUARTZ

Résistance en cristal de quartz pour un allumage plus rapide du poêle. De plus, la présence de deux bougies de préchauffage garantit l'allumage même en cas de défaillance de l'une des deux résistances.

RADIOCOMMANDE SANS FIL

Dispositif LCD sans fil bidirectionnel, pensé pour permettre la gestion complète de toutes les fonctionnalités. Il est également accompagné d'un thermostat ambiant programmable.

EQUIPEMENTS EN OPTION



€ 180,00

OPT63 THERMOSTAT DE ZONE SANS FIL

Permet la gestion à distance et programmée de la température, garantissant un suivi précis et une intégration parfaite avec les installations multizones.



€ 370,00

OPT50 ÉCRAN TACTILE COULEUR

Écran multifonction de dernière génération, pour un contrôle complet du poêle.



€ 210,00

DGH SUBSTITUTION RADIOCOMMANDE AVEC ÉCRAN TACTILE



€ 200,00

OPT 87 SUPPLÉMENT POUR VITRE À OBSCURCISSEMENT TOTAL "ECLIPSE"

COULEURS DISPONIBLES

B10-ACIER
NOIR



B11-ACIER
BLANC



LISTE DES PRIX

Article	Modèle	P kW Max / Min	Poids Kg	Vol. Pellet Lt	**Vol. Chauffage M²	Classe Énergétique	€
PONC50	Ponente Hybrid 50	7 - 2,8	200	40	135	A++	6.130,00
PONC80	Ponente Hybrid 80	10,5 - 2,8	200	40	220	A+	6.230,00
PONC100	Ponente Hybrid 100	11,9 - 2,8	200	40	220	A+	6.590,00



NEW

MAESTRALE

MAESTRALE

NEW


L'ICÔNE DE DIELE QUI TRANSFORME LE FEU EN PURE ÉMOTION

Véritable joyau de la collection, Maestrale redéfinit le concept de chauffage grâce à un design percutant et une présence scénique inégalée. Son élément distinctif est la grande vitre panoramique à trois faces, un choix architectural qui abolit les limites visuelles et permet de profiter du spectacle de la flamme sous tous les angles de la pièce. Cette vision totale du feu, associée à la pureté des lignes et à l'excellence de fabrication de la maison Dielle, fait de ce poêle le cœur battant de l'espace de vie.

BRÛLEUR BREVETÉ DIELE
CHAMBRE DE COMBUSTION EN CÉRAMIQUE
AMPLE TIROIR À CENDRES
VITRE PANORAMIQUE SUR TROIS CÔTÉS
KIT CANALISATION INSTALLABLE
APP. DIELE DE SÉRIE
RADIOCOMMANDE SANS FIL DE SÉRIE



VENTILATION
DÉSACTIVABLE

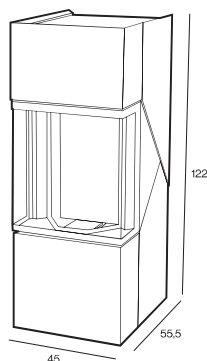

LISTE DES PRIX

Article	Modèle	P kW Max / Min	Poids Kg	Vol. Pellet Lt	**Vol. Chauffage M²	Classe Énergétique	€
MAE60	MAESTRALE 60	8,5 - 3,9	163	30,5	200	A++	4.770,00
MAE60+UP	MAESTRALE 60 + UP	8,5 - 3,9	163	30,5	200	A++	5.090,00
MAE60+UPC	MAESTRALE 60 + UPC	8,5 - 3,9	163	30,5	200	A++	6.260,00
MAE100	MAESTRALE 100	13 - 3,9	163	30,5	300	A++	5.110,00
MAE100+UP	MAESTRALE 100 + UP	13 - 3,9	163	30,5	300	A++	5.430,00
MAE100+UPC	MAESTRALE 100 + UPC	13 - 3,9	163	30,5	300	A++	6.600,00

DISPONIBLE DANS LES VERSIONS



ÉQUIPEMENTS DE SÉRIE

DOUBLE BOUGIE

La présence de deux bougies de préchauffage, garantit un allumage rapide du poêle. De plus, l'allumage sera garanti même en cas de défaillance de l'une des deux résistances.

SYSTÈME D-CONNECT


Système intelligent pour la gestion complète du poêle via smartphone et l'application Dielle. Avec D-Connect, il est possible de gérer en toute liberté les températures ambiantes à différents moments de la journée. Assistance et diagnostic garantis à distance par le Centre Opérationnel Dielle. Il permet également une compatibilité totale avec l'assistant vocal Alexa®.

RADIOCOMMANDE SANS FIL

Dispositif LCD sans fil bi-directionnel, pensé pour permettre la gestion complète de toutes les fonctionnalités. Il est également accompagné d'un thermostat ambiant programmable.



COULEURS DISPONIBLES



ÉQUIPEMENTS EN OPTION



€ 350,00
**KCZ-MAE
KIT DE CANALISATION**

Peut-être installer dans un second moment, c'est la solution idéale pour chauffer toutes les pièces de la maison.



€ 890,00
**STH-MAE
TECHNOLOGIE ÉTANCHE**

Dans un poêle étanche, l'air nécessaire à la combustion est prélevé uniquement de l'extérieur, ce qui évite de priver la pièce d'oxygène et d'avoir à introduire de l'air froid par les bouches d'aération. L'installation via un conduit de fumée coaxial permet l'évacuation des fumées et l'introduction de l'air comburant par le même conduit, ce qui simplifie l'installation et augmente les performances grâce au préchauffage de l'air.



€ 340,00
**OPT09
SYSTÈME SILENT**

Grâce à cet équipement, le système de chargement devient extrêmement silencieux. Pour modifier la puissance, il va gérer la vitesse de rotation. De cette façon, le motoréducteur tourne en continu pour un confort optimal.



€ 180,00
**OPT63
THERMOSTAT DE ZONE
SANS FIL**

Permet la gestion à distance et programmée de la température, garantissant un suivi précis et une intégration parfaite avec les installations multizones.



€ 80,00
**OPT12
DEUX BOUGIES DE
PRÉCHAUFFAGE EN
QUARTZ**

Résistance en cristal de quartz pour un allumage plus rapide du poêle. De plus, la présence de deux bougies de préchauffage, garantit l'allumage même en cas de défaillance de l'une des deux résistances.



€ 440,00
**CEW
INSERTS À BOIS EN
CÉRAMIQUE**

Inserts en bois céramique qui offre un effet flamme semblable à une vraie cheminée.



€ 370,00
**OPT50
ÉCRAN TACTILE COULEUR**

Écran multifonction de dernière génération, pour un contrôle complet du poêle.



€ 210,00
**DGH
SUBSTITUTION
RADIOCOMMANDE AVEC
ÉCRAN TACTILE**

dielle

NEW



ROUND

ROUND

NEW

DES LIGNES ESSENTIELLES POUR UNE ÉLÉGANCE SANS PRÉCÉDENT. NOUVELLE ROUND : PLUS BELLE QUE JAMAIS

Renouvelée dans son esthétique et son esprit, la nouvelle Round s'affirme comme une icône d'élégance sans pareil, capable de redéfinir le style de chaque intérieur de la maison grâce à une modularité des matériaux d'exception. Son design totalement transformé offre aujourd'hui un triple choix de prestige : la structure moderne avec ses côtés en acier et sa porte en verre effet « Magic », la version exclusive entièrement revêtue de verre noir pour un look minimaliste, ou encore la variante avec revêtement en pierre, qui unit le charme ancestral de la matière naturelle à une extraordinaire capacité de stockage thermique. La versatilité de ce modèle est ultérieurement mise en valeur par la version "Up", dotée d'une sortie fumées supérieure pour une installation ras du mur qui préserve la pureté des rehaussée par la version « Up », dotée d'une sortie de fumée supérieure pour une installation affleurante au mur qui préserve la pureté de ses lignes.

POÊLE ÉTANCHE

BRÛLEUR BREVETÉ DIELE

CHAMBRE DE COMBUSTION EN FONTE

PLATEAU EN FONTE

PORTE EN VERRE


SORTIE FUMÉES SUPÉRIEURE OU POSTÉRIEURE

APP. DIELE DE SÉRIE

RADIOCOMMANDE SANS FIL DE SÉRIE



VENTILATION
DÉSACTIVABLE



LISTE DES PRIX

Article	Modèle	P kW Max / Min	Poids Kg	Vol. Pellet Lt	**Vol. Chauffage M²	Classe Énergétique	€ Stell B...	€ Glass V01	€ Glass V02	€ Stone S01
ROU50	Round 50	6,6 - 2,6	150	29,5	135	A+	3.800,00	4.000,00	4.300,00	4.800,00
ROU50+UP	Round 50 UP	6,6 - 2,6	150	29,5	135	A+	4.100,00	4.300,00	4.600,00	4.900,00
ROU50+UPC	Round 50 UPC	6,6 - 2,6	150	29,5	135	A+	4.250,00	4.450,00	4.750,00	5.050,00
ROU70	Round 70	8,9 - 3,3	150	29,5	200	A+	3.900,00	4.100,00	4.400,00	4.700,00
ROU70+UP	Round 70 UP	8,9 - 3,3	150	29,5	200	A+	4.200,00	4.400,00	4.700,00	5.000,00
ROU70+UPC	Round 70 UPC	8,9 - 3,3	150	29,5	200	A+	4.350,00	4.550,00	4.850,00	5.150,00
ROU100	Round 100	11,2 - 3,3	150	29,5	280	A+	4.050,00	4.250,00	4.550,00	4.850,00
ROU100+UP	Round 100 UP	11,2 - 3,3	150	29,5	280	A+	4.350,00	4.550,00	4.850,00	5.150,00
ROU100+UPC	Round 100 UPC	11,2 - 3,3	150	29,5	280	A+	4.500,00	4.700,00	5.000,00	5.300,00

DISPONIBLE DANS LES VERSIONS

UP

Sortie fumées supérieure



UPC

Sortie concentrique



ÉQUIPEMENTS DE SÉRIE

SILENT SYSTEM

Grâce à cet équipement, le système de chargement devient extrêmement silencieux. Pour modifier la puissance, il va gérer la vitesse de rotation. De cette façon, le motoréducteur tourne en continu pour un confort optimal.

RADIOCOMMANDE SANS FIL

Dispositif LCD sans fil bi-directionnel, pensé pour permettre la gestion complète de toutes les fonctionnalités. Il est également accompagné d'un thermostat ambiant programmable.

SYSTÈME D-CONNECT

Système intelligent pour la gestion complète du poêle, via smartphone et l'application Dielle. Avec D-Connect, il est possible de gérer en toute liberté les températures ambiantes à différents moments de la journée. Assistance et diagnostic garantis à distance par le Centre Opérationnel Dielle. Il permet également une compatibilité totale avec l'assistant vocal Alexa®.

POÊLE ÉTANCHE

Dans les poêles en version étanche, l'air nécessaire à la combustion est prélevé exclusivement de l'extérieur en évitant ainsi de soustraire de l'oxygène à l'intérieur et de devoir introduire de l'air froid par la prise d'air. L'installation avec un conduit de fumée coaxial permet l'évacuation des fumées et l'introduction de l'air comburant à travers le même tube, en simplifiant l'installation et en augmentant les performances grâce au pré-réchauffement de l'air.

ÉQUIPEMENTS EN OPTION



€70,00

OPT13 BOUGIE EN QUARTZ

Résistance en cristal de quartz pour un allumage plus rapide du poêle.



€350,00

KCZ-ROU KIT DE CANALISATION

Peut-être installer dans un second moment, c'est la solution idéale pour chauffer toutes les pièces de la maison.



€180,00

OPT63 THERMOSTAT DE ZONE SANS FIL

Permet la gestion à distance et programmée de la température, garantissant un suivi précis et une intégration parfaite avec les installations multizones.



€370,00

OPT50 ÉCRAN TACTILE COULEUR

Écran multifonction de dernière génération pour un contrôle complet du poêle.



€210,00

DGH SUBSTITUTION RADIOCOMMANDE AVEC ÉCRAN TACTILE


€210,00

OPT88 PORTE AVEC VERRE MAGIC

Substitution de la porte en verre transparent de la chambre de combustion par un verre effet Magic.

ROUND

NEW



119

53



dielle



VERRE +
ACIER

VERRE +
VERRE

VERRE
RAYE

VERRE +
PIERRE

COULEURS DISPONIBLES

PIERRE		VERRE		ACIER					
S01-PIERRE SERPENTIN		V01-VERRE NOIR	V02-VERRE RAYE	B10-ACIER NOIR	B01-ACIER BLANC	B03-ACIER BEIGE	B05-ACIER BORDEAUX	B20-ACIER GRIS LONDRES	B21-ACIER ACIER TAUPE
				B22-ACIER VERT OLIVE	B23-ACIER BRONZE	B04-ACIER OR ANTIQUE			



MONOLITH

MONOLITH

NEW

LA FLAMME COMME VOUS NE L'AVEZ JAMAIS VUE

Monolith n'est pas seulement un poêle, c'est la nouvelle frontière du chauffage signée Dielle. Avec un design percutant et une présence scénique magnétique, Monolith réécrit les règles de l'esthétique domestique. Le véritable protagoniste est le brûleur angulaire: une révolution technologique qui abandonne les schémas visuels classiques pour offrir le spectacle du feu sous un angle inédit. Grâce à la vision totale de la flamme, aux lignes épurées et à la qualité de fabrication Dielle, Monolith transforme la chaleur en cœur battant de la maison.

BRÛLEUR BREVETÉ DIELLE

CHAMBRE DE COMBUSTION EN CÉRAMIQUE

AMPLE TIROIR À CENDRES

VERRE PANORAMIQUE ANGULAIRE


KIT CANALISATION INSTALLABLE

APP.DIELLE DE SÉRIE

RADIOCOMMANDE SANS FIL DE SÉRIE



VENTILATION
DÉSACTIVABLE



LISTE DES PRIX

Article	Modèle	P kW Max / Min	Poids Kg	Vol. Pellet L	**Vol. Chauffage M²	Classe Énergétique
MON60	MONOLITH 60	8,5 - 3,9	163	30,5	200	A++
MON60G+UP	MONOLITH 60 + UP	8,5 - 3,9	163	30,5	200	A++
MMON60+UPC	MONOLITH 60 + UPC	8,5 - 3,9	163	30,5	200	A++
MON100	MONOLITH 100	13 - 3,9	163	30,5	300	A++
MON100+UP	MONOLITH 100 + UP	13 - 3,9	163	30,5	300	A++
MON100+UPC	MONOLITH 100 + UPC	13 - 3,9	163	30,5	300	A++

DISPONIBLE DANS LES VERSIONS

UP

Sortie fumées supérieure



UPC

Sortie concentrique



ÉQUIPEMENTS DE SÉRIE

POÊLE ÉTANCHE

Dans un poêle étanche, l'air nécessaire à la combustion est prélevé uniquement de l'extérieur, ce qui évite de priver la pièce d'oxygène et d'avoir à introduire de l'air froid par les bouches d'aération. L'installation via un conduit de fumée coaxial permet l'évacuation des fumées et l'introduction de l'air comburant par le même conduit, ce qui simplifie l'installation et augmente les performances grâce au préchauffage de l'air.

DOUBLE BOUGIE DE PRÉCHAUFFAGE À QUARTZ

Résistance en cristal de quartz pour un allumage plus rapide du poêle. De plus, la présence de deux bougies de préchauffage, garantit l'allumage même en cas de défaillance de l'une des deux résistances.

SYSTÈME D-CONNECT

Grâce à cet équipement, le système de chargement devient extrêmement silencieux. Pour modifier la puissance, il va gérer la vitesse de rotation. De cette façon, le moteur réducteur tourne en continu pour un confort optimal.

SYSTÈME D-CONNECT

Système intelligent pour la gestion complète du poêle, via smartphone et l'application Dielle. Avec D-Connect, il est possible de gérer en toute liberté les températures ambiantes à différents moments de la journée. Assistance et diagnostic garantis à distance par le Centre Opérationnel Dielle. Il permet également une compatibilité totale avec l'assistant vocal Alexa*.

RADIOCOMMANDE SANS FIL

Dispositif LCD sans fil bi-directionnel, pensé pour permettre la gestion complète de toutes les fonctionnalités. Il est également accompagné d'un thermostat ambiant programmable.

ÉQUIPEMENTS EN OPTION



KCZ-MON KIT DE CANALISATION

Peut-être installer dans un second moment, c'est la solution idéale pour chauffer toutes les pièces de la maison.



OPT63 THERMOSTAT DE ZONE SANS FIL

Permet la gestion à distance et programmée de la température, garantissant un suivi précis et une intégration parfaite avec les installations multizones.



OPT50 ÉCRAN TACTILE COULEUR

Écran multifonction de dernière génération, pour un contrôle complet du poêle.



DGH SUBSTITUTION RADIOCOMMANDE AVEC ÉCRAN TACTILE

COULEURS DISPONIBLES

B10-ACIER NOIR B01-ACIER BLANC B03-ACIER BEIGE B05-ACIER BORDEAUX B20-ACIER GRIS LONDRES B21-ACIER ACIER TAUPE B22-ACIER VERT OLIVE B23-ACIER BRONZE B04-ACIER OR ANTIQUE



MONOLITH

Une nouvelle perspective sur le feu




NEW



OUVERTURE DE LA
PORTE ANGULAIRE

CÔTÉS REVÊTUS

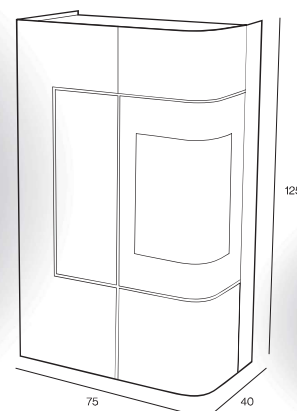



d'ielle



BOREA

BOREA

L'EXCELLENCE DE L'ÉTANCHÉITÉ ENTRE DESIGN RAFFINÉ ET VERSATILITÉ MAXIMALE

Ce poêle à pellet se distingue par son esthétique sobre et compacte, conçu pour s'intégrer naturellement à tous les styles d'intérieur grâce à son revêtement solide en acier et à son prestigieux plateau en fonte. Sa structure étanche garantit des normes de sécurité et un rendement thermique très élevés, ce qui en fait un choix fiable pour les maisons modernes. Les versions avec sortie fumées supérieure ou postérieure, associées à la possibilité de canalisation, permet de gérer la chaleur de manière personnalisée. Disponible en 9 coloris, Borea transforme l'efficacité technologique en un élément de décoration élégant et durable.

POÊLE ÉTANCHE

SORTIE FUMÉES SUPÉRIEURE OU POSTÉRIEURE

BRÛLEUR BREVETÉ DIELLE

CHAMBRE DE COMBUSTION EN CÉRAMIQUE

REVÊTEMENT EN ACIER

PORTE EN VERRE

PLATEAU EN FONTE

APP. DIELLE DE SÉRIE

RADIOCOMMANDE SANS FIL DE SÉRIE



VENTILATION
DÉSACTIVABLE



LISTE DES PRIX

Article	Modèle	P kW Max / Min	Poids Kg	Vol. Pellet Lt	**Vol. Chauffage M²	Classe Énergétique	€
BOR60	Borea 60	7,1-3,3	151	30,5	185	A+	3.980,00
BOR60+UP	Borea 60 UP	7,1-3,3	151	30,5	185	A+	4.170,00
BOR60+UPC	Borea 60 UPC	7,1-3,3	151	30,5	185	A+	4.610,00
BOR80	Borea 80	10,3-3,3	151	30,5	230	A+	4.340,00
BOR80+UP	Borea 80 UP	10,3-3,3	151	30,5	230	A+	4.530,00
BOR80+UPC	Borea 80 UPC	10,3-3,3	151	30,5	230	A+	4.970,00
BOR100	Borea 100	11,2-3,3	151	30,5	280	A+	4.700,00
BOR100+UP	Borea 100 UP	11,2-3,3	151	30,5	280	A+	4.890,00
BOR100+UPC	Borea 100 UPC	11,2-3,3	151	30,5	280	A+	5.340,00

DISPONIBLE DANS LES VERSIONS

UP

Sortie fumées supérieure



UPC

Sortie concentrique



EQUIPEMENTS DE SÉRIE

SYSTÈME D-CONNECT

Système intelligent pour la gestion complète du poêle. Avec D-Connect, il est possible de gérer en toute liberté les différentes températures ambiantes selon les différents créneaux horaires de la journée. Assistance et diagnostic garantis par télégestion depuis le centre opérationnel Dielle. D-Connect offre également une compatibilité totale avec l'assistant vocal Alexa®.

DOUBLE BOUGIE

La présence de deux bougies de préchauffage, garantit un allumage rapide du poêle. De plus, l'allumage sera garanti même en cas de défaillance de l'une des deux résistances.

RADIOCOMMANDE SANS FIL

Dispositif LCD sans fil bi-directionnel, pensé pour permettre la gestion complète de toutes les fonctionnalités. Il est également accompagné d'un thermostat ambiant programmable.

POÊLE ÉTANCHE

Dans les poêles en version étanche, l'air nécessaire à la combustion est prélevé exclusivement de l'extérieur en évitant ainsi de soustraire de l'oxygène à l'intérieur et de devoir introduire de l'air froid par la prise d'air. L'installation avec un conduit de fumée coaxial permet l'évacuation des fumées et l'introduction de l'air comburant à travers le même tube, en simplifiant l'installation et en augmentant les performances grâce au pré-chauffement de l'air.

EQUIPEMENTS EN OPTION



€ 350,00

KCZ-BOR KIT DE CANALISATION

Pout-être installer dans un second moment, c'est la solution idéale pour chauffer toutes les pièces de ta maison.



€ 80,00

OPT12 DEUX BOUGIES DE PRÉCHAUFFAGE EN QUARTZ

Résistance en cristal de quartz pour un allumage plus rapide du poêle. De plus, la présence de deux bougies de préchauffage, garantit l'allumage même en cas de défaillance de l'une des deux résistances.

€ 210,00

OPT88 PORTE AVEC VERRE MAGIC

Substitution de la porte en verre transparent de la chambre de combustion par un verre effet Magic.



€ 180,00

OPT63 THERMOSTAT DE ZONE SANS FIL

Permet la gestion à distance et programmée de la température, garantissant un suivi précis et une intégration parfaite avec les installations multizones.



€ 340,00

OPT09 SYSTÈME SILENT

Grâce à cet équipement, le système de chargement devient extrêmement silencieux. Pour modifier la puissance, il va gérer la vitesse de rotation. De cette façon, le motoréducteur tourne en continu pour un confort optimal.



€ 370,00

OPT50 ÉCRAN TACTILE COULEUR


Écran multifonction de dernière génération pour un contrôle complet du poêle.



€ 210,00

DGH SUBSTITUTION RADIOCOMMANDE AVEC ÉCRAN TACTILE

COULEURS DISPONIBLES

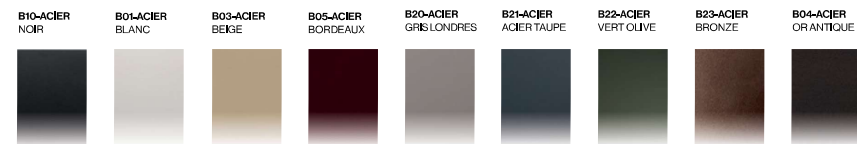

dielle



GARBIN

GARBIN

POÊLE ÉTANCHE AU DESIGN MINIMALISTE ET À FORT IMPACT ESTHÉTIQUE

Ce poêle à pellet se distingue par son impact esthétique exceptionnelle, où la pureté des lignes et le prestige des matériaux définissent un nouveau standard d'élégance domestique. La structure en acier peint s'harmonise avec un revêtement frontal raffiné en Grès, disponible en 4 finitions exclusives conçues pour s'intégrer avec style dans tout projet d'intérieur. Grâce à sa technologie étanche, Garbin garantit des performances d'excellence et une sécurité totale, ce qui en fait la solution idéale pour ceux qui recherchent une fiabilité sans compromis, le tout dans un corps au design sculptural et versatile.

POÊLE ÉTANCHE

SORTIE FUMÉES SUPÉRIEURE OU POSTÉRIEURE

BRÛLEUR BREVETÉ DIELE

CHAMBRE DE COMBUSTION EN FONTE

PORTE EN VERRE

REVÊTEMENT EN GRÈS


KIT DE CANALISATION INSTALLABLE

APP. DIELE DE SÉRIE

RADIOCOMMANDE SANS FIL DE SÉRIE



VENTILATION
DÉSACTIVABLE



LISTE DES PRIX

Article	Modèle	P kW Max / Min In	Poids Kg	Vol. Pellet L	**Vol. Chauffage M²	Classe Énergétique	€
GAR50	Garbin 50	6,6 - 2,6	136	25	135	A+	4.050,00
GAR50+UPC	Garbin 50 UPC	6,6 - 2,6	136	25	135	A+	4.470,00
GAR80	Garbin 80	10,3 - 3,3	136	25	230	A+	4.160,00
GAR80+UPC	Garbin 80 UPC	10,3 - 3,3	136	25	230	A+	4.580,00

DISPONIBLE DANS LES VERSIONS

UPC

Sortie concentrique



ÉQUIPEMENTS DE SÉRIE

SYSTÈME D-CONNECT

Système intelligent pour la gestion complète du poêle. Avec D-Connect, il est possible de gérer en toute liberté les différentes températures ambiantes selon les différents créneaux horaires de la journée. Assistance et diagnostic garantis par télégestion depuis le centre opérationnel Dielle. D-Connect offre également une compatibilité totale avec l'assistant vocal Alexa®.

DOUBLE BOUGIE

La présence de deux bougies de préchauffage, garantit un allumage rapide du poêle. De plus, l'allumage sera garanti même en cas de défaillance de l'une des deux résistances.

RADIOCOMMANDE SANS FIL

Dispositif LCD sans fil bi-directionnel, pensé pour permettre la gestion complète de toutes les fonctionnalités. Il est également accompagné d'un thermostat ambiant programmable.

POÊLE ÉTANCHE

Dans les poêles en version étanche, l'air nécessaire à la combustion est prélevé exclusivement de l'extérieur en évitant ainsi de soustraire de l'oxygène à l'intérieur et de devoir introduire de l'air froid par la prise d'air. L'installation avec un conduit de fumée coaxial permet l'évacuation des fumées et l'introduction de l'air comburant à travers le même tube, en simplifiant l'installation et en augmentant les performances grâce au pré-rechauffement de l'air.

ÉQUIPEMENTS EN OPTION



€ 350,00

KCZ-OST KIT DE CANALISATION

Peut-être installer dans un second moment, c'est la solution idéale pour chauffer toutes les pièces de ta maison.



€ 80,00

OPT12 DOUBLE BOUGIE DE PRÉCHAUFFAGE À QUARTZ

Résistance en cristal de quartz pour un allumage plus rapide du poêle. La présence de deux bougies de préchauffage, garantit l'allumage même en cas de défaillance de l'une des deux résistances.



€ 180,00

OPT63 THERMOSTAT DE ZONE SANS FIL

Permet la gestion à distance et programmée de la température, garantissant un suivi précis et une intégration parfaite avec les installations multizones.



€ 370,00

OPT50 ÉCRAN TACTILE COULEUR

Écran multifonction de dernière génération, pour un contrôle complet du poêle.



€ 340,00

OPT09 SYSTÈME SILENT

Grâce à cet équipement, le système de chargement devient extrêmement silencieux. Pour modifier la puissance, il va gérer la vitesse de rotation. De cette façon, le motoréducteur tourne en continu pour un confort optimal.



€ 210,00

OPT88 PORTE AVEC VERRE MAGIC

Substitution de la porte en verre transparent de la chambre de combustion par un verre effet Magic.



€ 210,00

DGH SUBSTITUTION RADIOCOMMANDE AVEC ÉCRAN TACTILE

COULEURS DISPONIBLES

G01-GRÈS
GRIS CIMENT



G-02-GRÈS
PIERRE BEIGE



G03-GRÈS
ROUILLE



G04-GRÈS
GRIS ARDOISE



GARBIN 100


GARBIN 100 UNIT DESIGN MINIMALISTE ET PUISSANCE TECHNOLOGIQUE

Disponible avec une sortie fumées postérieure ou supérieure, Garbin 100 présente une structure en acier peint, avec un revêtement frontal en Grès, disponible avec 4 finitions différentes.

SORTIE FUMÉES SUPÉRIEURE OU POSTÉRIEURE
BRÛLEUR BREVETÉ DIELLE
CHAMBRE DE COMBUSTION EN FONTE
PORTE ET PANNEAU FRONTAL EN VERRE
REVÊTEMENT EN GRÈS
APP. DIELLE DE SÉRIE
RADIOCOMMANDE SANS FIL DE SÉRIE



VENTILATION
DÉSACTIVABLE



LISTE DES PRIX

Article	Modèle	P kW Max / Min In	Poids Kg	Vol. Pellet Lt	**Vol. Chauffage M²	Classe Énergétique	€
GAR100	Garbin 100	11,2 - 3,3	195	37,5	280	A+	4.710,00

SORTIE FUMÉES POSTÉRIEURE OU SUPÉRIEURE



ÉQUIPEMENTS DE SÉRIE

SYSTÈME D-CONNECT

Système intelligent pour la gestion complète du poêle. Avec D-Connect, il est possible de gérer en toute liberté les différentes températures ambiantes selon les différents créneaux horaires de la journée. Assistance et diagnostic garantis par télégestion depuis le centre opérationnel Dielle. D-Connect offre également une compatibilité totale avec l'assistant vocal Alexa®.

DOUBLE BOUGIE

La présence de deux bougies de préchauffage, garantit un allumage rapide du poêle. De plus, l'allumage sera garanti même en cas de défaillance de l'une des deux résistances.

RADIOCOMMANDE SANS FIL

Dispositif LCD sans fil bi-directionnel, pensé pour permettre la gestion complète de toutes les fonctionnalités. Il est également accompagné d'un thermostat ambiant programmable.

ÉQUIPEMENTS EN OPTION



€ 80,00

OPT12 DEUX BOUGIES DE PRÉCHAUFFAGE EN QUARTZ

Résistance en cristal de quartz pour un allumage plus rapide du poêle. De plus, la présence de deux bougies de préchauffage, garantit l'allumage même en cas de défaillance de l'une des deux résistances.



€ 180,00

OPT63 THERMOSTAT DE ZONE SANS FIL

Permet la gestion à distance et programmée de la température, garantissant un suivi précis et une intégration parfaite avec les installations multizones.



€ 370,00

OPT50 ÉCRAN TACTILE COULEUR

Écran multifonction de dernière génération, pour un contrôle complet du poêle.



€ 340,00

OPT09 SYSTÈME SILENT

Grâce à cet équipement, le système de chargement devient extrêmement silencieux. Pour modifier la puissance, il va gérer la vitesse de rotation. De cette façon, le motoréducteur tourne en continu pour un confort optimal.



€ 210,00

OPT88 PORTE AVEC VERRE MAGIC

Substitution de la porte en verre transparent de la chambre de combustion par un verre effet Magic.



€ 210,00

DGH SUBSTITUTION RADIOCOMMANDE AVEC ÉCRAN TACTILE

COULEURS DISPONIBLES

G01-GRÈS
GRIS CIMENT



G-02-GRÈS
PIERRE BEIGE



G03-GRÈS
ROUILLE



G04-GRÈS
GRIS ARDOISE



dielle



GHIBLI

GHIBLI

LA CHALEUR SILENCIEUSE QUI RESPECTE VOTRE TEMPS

Ce poêle à pellet unit la sécurité de la technologie étanche au confort acoustique maximal de la convection naturelle, éliminant tout bruit de ventilation pour une détente totale. Sa structure est conçue pour s'intégrer avec prestige dans n'importe quel environnement, grâce au choix entre trois revêtements raffinés : la solidité de l'Acier, le charme naturel de la Pierre ou l'élégance du Grès. Son véritable atout technologique réside dans son vaste réservoir intégré, qui assure une longue autonomie de chauffage et réduit la nécessité d'interventions quotidiennes. Ghibli représente la synthèse idéale entre rendement énergétique et design fonctionnel, pour ceux qui recherchent une fiabilité intemporelle associée à une esthétique soignée dans les moindres détails.

POÊLE À CONVECTION NATURELLE

BRÛLEUR BREVETÉ DIELE

CHAMBRE DE COMBUSTION EN CÉRAMIQUE


AMPLE VISION DE LA FLAMME

PORTE EN VERRE CÉRAMIQUE

KIT CANALISATION INSTALLABLE

APP. DIELE DE SÉRIE

RADIOCOMMANDE SANS FIL DE SÉRIE



CONVECTION
NATURELLE



LISTE DES PRIX

Article	Modèle	P kW Max / Min In	Poids Kg	Vol. Pellet Lt	**Vol. Chauffage M²	Classe Énergétique	€ S01*	€ S02*	€ B10-B11*	€ GRES
GH#50	Ghibli 50	7 - 2,8	255	46	135	A++	5,740,00	6,180,00	5,800,00	5,710,00
GH#50-UP	Ghibli 50 UP	7 - 2,8	255	46	135	A++	5,930,00	6,370,00	5,790,00	5,900,00
GH#50-UPC	Ghibli 50 UPC	7 - 2,8	255	46	135	A++	6,170,00	6,610,00	6,030,00	6,140,00
GH#80	Ghibli 80	10,5 - 2,8	255	46	220	A+	5,880,00	6,320,00	5,740,00	5,850,00
GH#80-UP	Ghibli 80 UP	10,5 - 2,8	255	46	220	A+	6,070,00	6,510,00	5,930,00	6,040,00
GH#80-UPC	Ghibli 80 UPC	10,5 - 2,8	255	46	220	A+	6,300,00	6,740,00	6,160,00	6,270,00
GH#100	Ghibli 100	11,9 - 2,8	255	46	220	A+	6,240,00	6,680,00	6,100,00	6,210,00
GH#100-UP	Ghibli 100 UP	11,9 - 2,8	255	46	220	A+	6,430,00	6,870,00	6,290,00	6,400,00
GH#100-UPC	Ghibli 100 UPC	11,9 - 2,8	255	46	220	A+	6,660,00	7,100,00	6,520,00	6,630,00

DISPONIBLE DANS LES VERSIONS

UP

Sortie fumées supérieure



UPC

Sortie concentrique



EQUIPEMENTS DE SÉRIE

SILENT SYSTEM

Grâce à cet équipement, le système de chargement devient extrêmement silencieux. Pour modifier la puissance, il va gérer la vitesse de rotation. De cette façon, le motoréducteur tourne en continu pour un confort optimal.

SYSTÈME D-CONNECT

Système intelligent pour la gestion complète du poêle. Avec D-Connect, il est possible de gérer en toute liberté les différentes températures ambiantes selon les différents créneaux horaires de la journée. Assistance et diagnostic garantis par télégestion depuis le centre opérationnel Dielle. D-Connect offre également une compatibilité totale avec l'assistant vocal Alexa®.

DOUBLE BOUGIE

La présence de deux bougies de préchauffage, garantit un allumage rapide du poêle. De plus, l'allumage sera garanti même en cas de défaillance de l'une des deux résistances.

RADIOCOMMANDE SANS FIL

Dispositif LCD sans fil bi-directionnel, pensé pour permettre la gestion complète de toutes les fonctionnalités. Il est également accompagné d'un thermostat ambiant programmable.

EQUIPEMENTS EN OPTION



€ 350,00

KCZ-GHI KIT DE CANALISATION

Peut-être installer dans un second moment, c'est la solution idéale pour chauffer toutes les pièces de ta maison.



€ 180,00

OPT63 THERMOSTAT DE ZONE SANS FIL

Permet la gestion à distance et programmée de la température, garantissant un suivi précis et une intégration parfaite avec les installations multizones.



€ 370,00

OPT50 ÉCRAN TACTILE COULEUR

Écran multifonction de dernière génération, pour un contrôle complet du poêle.



€ 210,00

DGH SUBSTITUTION RADIOCOMMANDE AVEC ÉCRAN TACTILE



€ 200,00

OPT 87 SUPPLÉMENT POUR VITRE À OBSCURCISSEMENT TOTAL "ECLIPSE"

COULEURS DISPONIBLES

PIERRE		ACIER		GRÈS			
S01-PIERRE SERPENTIN	S02-PIERRE BLANCHE	B10-ACIER NOIR	B11-ACIER EFFET PIERRE	G01-GRÈS GRIS CIMENT	G-02-GRÈS PIERRE BEIGE	G03-GRÈS ROUILLE	G04-GRÈS GRIS ARDOISE



SCIROCCO

SCIROCCO

SCIROCCO : L'ESSENCE DE LA SOLIDITÉ RENCONTRE L'INNOVATION THERMIQUE.

Véritable synonyme de rigueur de construction et de fiabilité, Scirocco est un poêle à pellet étanche conçu pour ceux qui ne font aucun compromis sur les performances. Sa structure solide est pensée pour garantir une sécurité totale et un rendement énergétique supérieur, ce qui en fait le choix idéal pour les habitations les plus modernes et les plus exigeantes. La véritable force de ce modèle réside dans son extrême versatilité d'installation : grâce à la prédisposition de série de la sortie fumées supérieure ou postérieure et à la possibilité d'intégrer un kit de canalisation, Scirocco permet de distribuer la chaleur de manière intelligente et personnalisée dans toute la maison.

POÊLE ÉTANCHE

SORTIE FUMÉES SUPÉRIEURE OU POSTÉRIEURE

BRÛLEUR BREVETÉ DIELE


CHAMBRE DE COMBUSTION EN CÉRAMIQUE

REVÊTEMENT EN ACIER PEINT

KIT DE CANALISATION INSTALLABLE

APP. DIELE DE SÉRIE

RADIOCOMMANDE SANS FIL DE SÉRIE

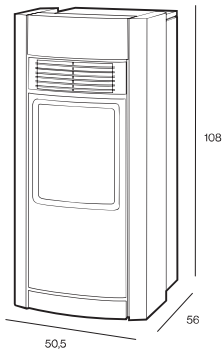

LISTE DES PRIX

Article	Modèle	P kW Max / Min/In	Poids Kg	Vol. Pellet L/t	**Vol. Chauffage M³	Classe Énergétique	€
SCI60	Scirocco 60	7,1 - 3,3	150	27,5	185	A+	3.390,00
SCI60+UP	Scirocco 60 UP	7,1 - 3,3	150	27,5	185	A+	3.580,00
SCI60+UPC	Scirocco 60 UPC	7,1 - 3,3	150	27,5	185	A+	4.030,00
SCI80	Scirocco 80	10,3 - 3,3	150	27,5	230	A+	3.720,00
SCI80+UP	Scirocco 80 UP	10,3 - 3,3	150	27,5	230	A+	3.910,00
SCI80+UPC	Scirocco 80 UPC	10,3 - 3,3	150	27,5	230	A+	4.360,00
SCI100	Scirocco 100	11,2 - 3,3	150	27,5	280	A+	4.040,00
SCI100+UP	Scirocco 100 UP	11,2 - 3,3	150	27,5	280	A+	4.230,00
SCI100+UPC	Scirocco 100 UPC	11,2 - 3,3	150	27,5	280	A+	4.680,00



VENTILATION
DÉSACTIVABLE



DISPONIBLE DANS LES VERSIONS

UP

Sortie fumées supérieure



UPC

Sortie concentrique



EQUIPEMENTS DE SÉRIE

SYSTÈME D-CONNECT

Système intelligent pour la gestion complète du poêle. Avec D-Connect, il est possible de gérer en toute liberté les différentes températures ambiantes selon les différents créneaux horaires de la journée. Assistance et diagnostic garantis par télégestion depuis le centre opérationnel Dielle. D-Connect offre également une compatibilité totale avec l'assistant vocal Alexa®.

DOUBLE BOUGIE

La présence de deux bougies de préchauffage, garantit un allumage rapide du poêle. De plus, l'allumage sera garanti même en cas de défaillance de l'une des deux résistances.

RADIOCOMMANDE SANS FIL

Dispositif LCD sans fil bi-directionnel, pensé pour permettre la gestion complète de toutes les fonctionnalités. Il est également accompagné d'un thermostat ambiant programmable.

POÊLE ÉTANCHE

Dans les poêles en version étanche, l'air nécessaire à la combustion est prélevé exclusivement de l'extérieur en évitant ainsi de soustraire de l'oxygène à l'intérieur et de devoir introduire de l'air froid par la prise d'air. L'installation avec un conduit de fumée coaxial permet l'évacuation des fumées et l'introduction de l'air comburant à travers le même tube, en simplifiant l'installation et en augmentant les performances grâce au pré-chauffement de l'air.

EQUIPEMENTS EN OPTION



€ 350,00

KCZ-SCI KIT DE CANALISATION

Peut-être installer dans un second moment, c'est la solution idéale pour chauffer toutes les pièces de la maison.



€ 80,00

OPT12 DOUBLE BOUGIE DE PRÉCHAUFFAGE À QUARTZ

Résistance en cristal de quartz pour un allumage plus rapide du poêle. De plus, la présence de deux bougies de préchauffage, garantit l'allumage même en cas de défaillance de l'une des deux résistances.



€ 340,00

OPT09 SYSTÈME SILENT

Grâce à cet équipement, le système de chargement devient extrêmement silencieux. Pour modifier la puissance, il va gérer la vitesse de rotation. De cette façon, le motoréducteur tourne en continu pour un confort optimal.



€ 180,00

OPT63 THERMOSTAT DE ZONE SANS FIL

Permet la gestion à distance et programmée de la température, garantissant un suivi précis et une intégration parfaite avec des installations multizones.



€ 370,00

OPT50 ÉCRAN TACTILE COULEUR


Écran multifonction de dernière génération, pour un contrôle complet du poêle.



€ 210,00

DGH SUBSTITUTION RADIOCOMMANDE AVEC ÉCRAN TACTILE

COULEURS DISPONIBLES

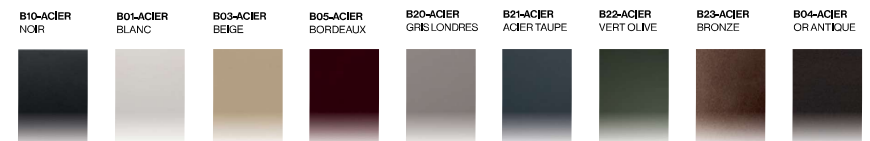

SCIROCCO CERAMIC

L'ÉLÉGANCE DE LA CÉRAMIQUE RENCONTRE LA RIGUEUR DE LA TECHNOLOGIE HERMÉTIQUE.

Ce poêle à granulés représente la synthèse parfaite entre tradition et innovation, où le charme intemporel du revêtement en céramique enveloppe une structure solide et technologiquement avancée. Grâce à sa nature étanche, le système garantit les normes de sécurité les plus élevées et un rendement thermique optimal, tout en préservant la qualité de l'air dans chaque pièce. La versatilité est son deuxième atout : la prédisposition de série d'une sortie fumées supérieure ou postérieure, associée à la possibilité de canalisation, permet de concevoir un chauffage sur mesure pour toute la maison.

POÊLE ÉTANCHE

SORTIE FUMÉES SUPÉRIEURE OU POSTÉRIEURE

BRÛLEUR BREVETÉ DIELE


CHAMBRE DE COMBUSTION EN CÉRAMIQUE

REVÊTEMENT EN CÉRAMIQUE

PORTE EN FONTE

APP. DIELE DE SÉRIE

RADIOCOMMANDE SANS FIL DE SÉRIE



VENTILATION
DÉSACTIVABLE



LISTE DES PRIX

Article	Modèle	P kW Max / Min	Poids Kg	Vol. Pellet L	**Vol. Chauffage M²	Classe Énergétique	€
SC80C	Scirocco 80 Ceramic	10,3 - 3,3	165	27,5	230	A+	4,150,00
SC80C+UP	Scirocco 80 Ceramic UP	10,3 - 3,3	165	27,5	230	A+	4,340,00
SC80C+UPC	Scirocco 80 Ceramic UPC	10,3 - 3,3	165	27,5	230	A+	4,790,00
SC100C	Scirocco 100 Ceramic	11,2 - 3,3	165	27,5	280	A+	4,500,00
SC100C+UP	Scirocco 100 Ceramic UP	11,2 - 3,3	165	27,5	280	A+	4,690,00
SC100C+UPC	Scirocco 100 Ceramic UPC	11,2 - 3,3	165	27,5	280	A+	5,140,00

DISPONIBLE DANS LES VERSIONS

UP

Sortie fumées supérieure



UPC

Sortie concentrique



ÉQUIPEMENTS DE SÉRIE

SYSTÈME D-CONNECT

Système intelligent pour la gestion complète du poêle. Avec D-Connect, il est possible de gérer en toute liberté les différentes températures ambiantes selon les différents créneaux horaires de la journée. Assistance et diagnostic garantis par télégestion depuis le centre opérationnel Dielle. D-Connect offre également une compatibilité totale avec l'assistant vocal Alexa®.

DOUBLE BOUGIE

La présence de deux bougies de préchauffage garantit un allumage rapide du poêle. De plus, l'allumage sera garanti même en cas de défaillance de l'une des deux résistances.

RADIOCOMMANDE SANS FIL

Dispositif LCD sans fil bi-directionnel, pensé pour permettre la gestion complète de toutes les fonctionnalités. Il est également accompagné d'un thermostat ambiant programmable.

POÊLE ÉTANCHE

Dans les poêles en version étanche, l'air nécessaire à la combustion est prélevé exclusivement de l'extérieur en évitant ainsi de soustraire de l'oxygène à l'intérieur et de devoir introduire de l'air froid par la prise d'air. L'installation avec un conduit de fumée coaxial permet l'évacuation des fumées et l'introduction de l'air comburant à travers le même tube, en simplifiant l'installation et en augmentant les performances grâce au pré-chauffement de l'air.

ÉQUIPEMENTS EN OPTION



€ 350,00

KCZ-SCI KIT DE CANALISATION

Peut-être installer dans un second moment, c'est la solution idéale pour chauffer toutes les pièces de la maison.



€ 80,00

OPT12 DEUX BOUGIES DE PRÉCHAUFFAGE EN QUARTZ

Résistance en cristal de quartz pour un allumage plus rapide du poêle. De plus, la présence de deux bougies de préchauffage, garantit l'allumage même en cas de défaillance de l'une des deux résistances.



€ 340,00

OPT09 SYSTÈME SILENT

Grâce à cet équipement, le système de chargement devient extrêmement silencieux. Pour modifier la puissance, il va gérer la vitesse de rotation. De cette façon, le motoréducteur tourne en continu pour un confort optimal.



€ 180,00

OPT63 THERMOSTAT DE ZONE SANS FIL

Permet la gestion à distance et programmée de la température, garantissant un suivi précis et une intégration parfaite avec les installations multizones.



€ 370,00

OPT50 ÉCRAN TACTILE COULEUR

Écran multifonction de dernière génération pour un contrôle complet du poêle.



€ 210,00

DGH SUBSTITUTION RADIOCOMMANDE AVEC ÉCRAN TACTILE

COULEURS DISPONIBLES

C01-CÉRAMIQUE
BLANC



C02-CÉRAMIQUE
BORDEAUX



C03-CÉRAMIQUE
BEIGE



C04-CÉRAMIQUE
NOIR




SCIROCCO STONE

L'ÉTREINTE NATURELLE DE LA PIERRE DANS UN CŒUR TECHNOLOGIQUE D'EXCEPTION.

Ce poêle étanche représente la rencontre parfaite entre l'esthétique ancestrale de la pierre naturelle et les innovations les plus modernes dans le domaine du chauffage à pellet. Le revêtement en pierre n'est pas un simple détail de design, mais un choix fonctionnel qui exploite l'inertie thermique pour diffuser une chaleur constante, saine et durable. Grâce à sa structure entièrement étanche, le poêle garantit les normes de sécurité les plus élevées et un rendement énergétique supérieur, l'idéal pour les habitations contemporaines soucieuses des économies d'énergie.

POÊLE ÉTANCHE
SORTIE FUMÉES SUPÉRIEURE OU POSTÉRIEURE
BRÛLEUR BREVETÉ DIELLE
CHAMBRE DE COMBUSTION EN CÉRAMIQUE
REVÊTEMENT EN PIERRE NATURELLE
PORTE EN FONTE
RADIOCOMMANDE SANS FIL DE SÉRIE



LISTE DES PRIX

Article	Modèle	P kW Max / Min In	Poids Kg	Vol. Pellet L	**Vol. Chauffage M³	Classe Énergétique	€
SCI60S	Scirocco 60 Stone	7,1 - 3,3	190	27,5	185	A+	4.660,00
SCI60S+UP	Scirocco 60 Stone UP	7,1 - 3,3	190	27,5	185	A+	4.850,00
SCI60S+UPC	Scirocco 60 Stone UPC	7,1 - 3,3	190	27,5	185	A+	5.290,00
SCI80S	Scirocco 80 Stone	10,3 - 3,3	190	27,5	230	A+	4.970,00
SCI80S+UP	Scirocco 80 Stone UP	10,3 - 3,3	190	27,5	230	A+	5.170,00
SCI80S+UPC	Scirocco 80 Stone UPC	10,3 - 3,3	190	27,5	230	A+	5.610,00
SCI100S	Scirocco 100 Stone	11,2 - 3,3	190	27,5	280	A+	5.300,00
SCI100S+UP	Scirocco 100 Stone UP	11,2 - 3,3	190	27,5	280	A+	5.500,00
SCI100S+UPC	Scirocco 100 Stone UPC	11,2 - 3,3	190	27,5	280	A+	5.940,00

DISPONIBLE DANS LES VERSIONS

UP

Sortie fumées supérieure



UPC

Sortie concentrique



ÉQUIPEMENTS DE SÉRIE

SYSTÈME D-CONNECT

Système intelligent pour la gestion complète du poêle. Avec D-Connect, il est possible de gérer en toute liberté les différentes températures ambiantes selon les différents créneaux horaires de la journée. Assistance et diagnostic garantis par télégestion depuis le centre opérationnel Dielle. D-Connect offre également une compatibilité totale avec l'assistant vocal Alexa®.

DOUBLE BOUGIE

La présence de deux bougies de préchauffage, garantit un allumage rapide du poêle. De plus, l'allumage sera garanti même en cas de défaillance de l'une des deux résistances.

RADIOCOMMANDE SANS FIL

Dispositif LCD sans fil bi-directionnel, pensé pour permettre la gestion complète de toutes les fonctionnalités. Il est également accompagné d'un thermostat ambiant programmable.

POÊLE ÉTANCHE

Dans les poêles en version étanche, l'air nécessaire à la combustion est prélevé exclusivement de l'extérieur en évitant ainsi de soustraire de l'oxygène à l'intérieur et de devoir introduire de l'air froid par la prise d'air. L'installation avec un conduit de fumée coaxial permet l'évacuation des fumées et l'introduction de l'air comburant à travers le même tube, en simplifiant l'installation et en augmentant les performances grâce au pré-chauffement de l'air.

ÉQUIPEMENTS EN OPTION



€ 350,00

KCZ-SCI KIT DE CANALISATION

Peut-être installer dans un second moment, c'est la solution idéale pour chauffer toutes les pièces de la maison.



€ 80,00

OPT12 DEUX BOUGIES DE PRÉCHAUFFAGE EN QUARTZ

Résistance en cristal de quartz pour un allumage plus rapide du poêle. De plus, la présence de deux bougies de préchauffage, garantit l'allumage même en cas de défaillance de l'une des deux résistances.



€ 340,00

OPT09 SYSTÈME SILENT

Grâce à cet équipement, le système de chargement devient extrêmement silencieux. Pour modifier la puissance, il va gérer la vitesse de rotation. De cette façon, le motoréducteur tourne en continu pour un confort optimal.



€ 180,00

OPT63 THERMOSTAT DE ZONE SANS FIL

Permet la gestion à distance et programmée de la température, garantissant un suivi précis et une intégration parfaite avec les installations multizones.



€ 370,00

OPT50 ÉCRAN TACTILE COULEUR

Écran multifonction de dernière génération, pour un contrôle complet du poêle.



€ 210,00

DGH SUBSTITUTION RADIOCOMMANDE AVEC ÉCRAN TACTILE

COULEURS DISPONIBLES

SOUS-PIERRE SERPENTIN





ETHESIA

ETHESIA

LE CHARME DE LA TRADITION RENCONTRE L'AVANT-GARDE DU CHAUFFAGE

Un design classique et intemporel, conçu pour ceux qui souhaitent transformer la chaleur en un élément de décoration prestigieux et raffiné. Le corps du poêle est entièrement revêtu de céramique monocuisson de grande qualité, mise en valeur par d'élégants motifs en relief qui soulignent le soin apporté par l'artisan, disponible en quatre nuances de couleurs délicates. Au-delà de son esthétique raffinée, Ethesia cache un cœur technologique d'excellence. Ethesia est la solution idéale pour ceux qui recherchent la solidité d'un produit conçu pour durer, capable de concilier la beauté de la céramique et les performances les plus avancées sur le marché.

BRÛLEUR BREVETÉ DIELE

CHAMBRE DE COMBUSTION EN FONTE

PLATEAU ET REVÊTEMENT EN CÉRAMIQUE


PORTE EN VERRE EFFET MAGIC OU EN ACIER

APP. DIELE DE SÉRIE

RADIOCOMMANDE SANS FIL DE SÉRIE



VENTILATION
DÉSACTIVABLE



LISTE DES PRIX

Article	Modèle	P kW Max / Min/in	Poids Kg	Vol. Pellet Lt	**Vol. Chauffage M²	Classe Énergétique	€
ETH50	Ethesia 50	6,6 - 2,6	120	29,5	135	A+	3.570,00
ETH70	Ethesia 70	8,9 - 3,3	120	29,5	200	A+	3.810,00
ETH100	Ethesia 100	11,2 - 3,3	120	29,5	280	A+	4.400,00
ETH50G	Ethesia 50 Glass	6,6 - 2,6	120	29,5	135	A+	3.700,00
ETH70G	Ethesia 70 Glass	8,9 - 3,3	120	29,5	200	A+	3.930,00
ETH100G	Ethesia Glass 100	11,2 - 3,3	120	29,5	280	A+	4.530,00



EQUIPEMENTS DE SÉRIE

SYSTÈME D-CONNECT

Système intelligent pour la gestion complète du poêle. Avec D-Connect, il est possible de gérer en toute liberté les différentes températures ambiantes selon les différents créneaux horaires de la journée. Assistance et diagnostic garantis par télégestion depuis le centre opérationnel Dielle. D-Connect offre également une compatibilité totale avec l'assistant vocal Alexa®.

RADIOCOMMANDE SANS FIL

Dispositif LCD sans fil bi-directionnel, pensé pour permettre la gestion complète de toutes les fonctionnalités. Il est également accompagné d'un thermostat ambiant programmable.

EQUIPEMENTS EN OPTION



€ 70,00

OPT13 BOUGIE EN QUARTZ

Résistance en cristal de quartz pour un allumage plus rapide du poêle.



€ 340,00

OPT09 SYSTÈME SILENT

Grâce à cet équipement, le système de chargement devient extrêmement silencieux. Pour modifier la puissance, il va gérer la vitesse de rotation. De cette façon, le motoréducteur tourne en continu pour un confort optimal.



€ 180,00

OPT63 THERMOSTAT DE ZONE SANS FIL

Permet la gestion à distance et programmée de la température, garantissant un suivi précis et une intégration parfaite avec les installations multizones.



€ 260,00

STH-ETH TECHNOLOGIE ÉTANCHE

Dans les poêles en version étanche, l'air nécessaire à la combustion est prélevé exclusivement de l'extérieur en évitant ainsi de soustraire de l'oxygène à l'intérieur et de devoir introduire de l'air froid par la prise d'air. L'installation avec un conduit de fumée coaxial permet l'évacuation des fumées et l'introduction de l'air comburant à travers le même tube, en simplifiant l'installation et en augmentant les performances grâce au pré-rechauffement de l'air.



€ 370,00

OPT50 ÉCRAN TACTILE COULEUR

Écran multifonction de dernière génération, pour un contrôle complet du poêle.



€ 210,00

DGH SUBSTITUTION RADIOCOMMANDE AVEC ÉCRAN TACTILE

COULEURS DISPONIBLES

C01-CÉRAMIQUE
BLANCC02-CÉRAMIQUE
BORDEAUXC03-CÉRAMIQUE
BEIGEC04-CÉRAMIQUE
NOIR



dielle



ZEFIRO

ZEFIRO


L'ÉLÉGANCE DU FORMAT COMPACT : DESIGN RÉTRO ET ÂME EN CÉRAMIQUE.

Ce poêle à pellet représente la solution idéale pour ceux qui souhaitent chauffer des espaces réduits sans renoncer à un effet visuel de grande valeur. Son design, caractérisé par des lignes douces et un charme vaguement rétro, est mis en valeur par un revêtement intégral en céramique de haute qualité, un matériau choisi non seulement pour sa beauté classique, mais aussi pour son excellente capacité de diffusion thermique. Malgré ses dimensions réduites, la structure se révèle solide avec une technologie avancée, offrant une versatilité d'installation totale grâce à la double option de sortie des fumées, supérieure ou postérieure. Disponible avec les finitions intemporelles blanc ou noir, ce poêle transforme le besoin de chauffage en un élément de décoration raffiné, garantissant fiabilité et performances d'excellence dans un espace extrêmement réduit.

REVÊTEMENT EN CÉRAMIQUE
BRÛLEUR BREVETÉ DIELE
CHAMBRE DE COMBUSTION EN CÉRAMIQUE
AMPLE VISION DE LA FLAMME
SORTIE FUMÉES SUPÉRIEURE OU POSTÉRIEURE
APP. DIELE DE SÉRIE
RADIOCOMMANDE SANS FIL DE SÉRIE



VENTILATION
DÉSACTIVABLE



DISPONIBLE DANS LES VERSIONS

UP

Sortie fumées supérieure



ÉQUIPEMENTS DE SÉRIE

SYSTÈME D-CONNECT

Système intelligent pour la gestion complète du poêle. Avec D-Connect, il est possible de gérer en toute liberté les différentes températures ambiantes selon les différents créneaux horaires de la journée. Assistance et diagnostic garantis par télégestion depuis le centre opérationnel Dielle. D-Connect offre également une compatibilité totale avec l'assistant vocal Alexa®.

DOUBLE BOUGIE

La présence de deux bougies de préchauffage, garantit un allumage rapide du poêle. De plus, l'allumage sera garanti même en cas de défaillance de l'une des deux résistances.

RADIOCOMMANDE SANS FIL

Dispositif LCD sans fil bi-directionnel, pensé pour permettre la gestion complète de toutes les fonctionnalités. Il est également accompagné d'un thermostat ambiant programmable.

ÉQUIPEMENTS EN OPTION



€ 80,00

OPT12 DEUX BOUGIES DE PRÉCHAUFFAGE EN QUARTZ

Résistance en cristal de quartz pour un allumage plus rapide du poêle. De plus, la présence de deux bougies de préchauffage, garantit l'allumage même en cas de défaillance de l'une des deux résistances.



€ 340,00

OPT09 SYSTÈME SILENT

Grâce à cet équipement, le système de chargement devient extrêmement silencieux. Pour modifier la puissance, il va gérer la vitesse de rotation. De cette façon, le motoréducteur tourne en continu pour un confort optimal.



€ 180,00

OPT63 THERMOSTAT DE ZONE SANS FIL

Permet la gestion à distance et programmée de la température, garantissant un suivi précis et une intégration parfaite avec les installations multizones.



€ 370,00

OPT50 ÉCRAN TACTILE COULEUR

Écran multifonction de dernière génération, pour un contrôle complet du poêle.



€ 210,00

DGH SUBSTITUTION RADIOCOMMANDE AVEC ÉCRAN TACTILE

LISTE DES PRIX

Article	Modèle	P kW Max / Min In	Poids Kg	Vol. Pellet Lt	**Vol. Chauffage M³	Classe Énergétique	€
ZEF50	Zefiro 50	6,6 - 2,6	153	31	135	A+	4.240,00
ZEF50+UP	Zefiro 50 UP	6,6 - 2,6	153	31	135	A+	4.430,00
ZEF70	Zefiro 70	9,1 - 2,6	153	31	220	A+	4.500,00
ZEF70+UP	Zefiro 70 UP	9,1 - 2,6	153	31	220	A+	4.690,00

COULEURS DISPONIBLES

COI-CÉRAMIQUE
BLANC



CO4-CÉRAMIQUE
NOIR





dielle



BUMP

BUMP

BUMP EST UN POÊLE À AIR AU CHARME ABSOLUMENT UNIQUE ET INIMITABLE

Design, élégance et technologie réunis dans un poêle à pellet étanche, aux formes uniques et incomparable. Porte coulissante en verre 'Magic' pour un effet Total Black qui ne connaît pas de rivalité.

- TECHNOLOGIE ÉTANCHE
- SORTIE FUMÉES SUPÉRIEURE
- DÉFLECTEURS SORTIE AIR DIRECTIONNELS
- BRÛLEUR BREVETÉ DIELE
- CHAMBRE DE COMBUSTION EN FONTE
- PORTE EN VERRE EFFET 'MAGIC'
- APP. DIELE DE SÉRIE
- RADIOCOMMANDE SANS FIL DE SÉRIE

DISPONIBLE DANS LES VERSIONS

UPC
Sortie concentrique



VENTILATION
DÉSACTIVABLE



Inclus de série

DIELE CONNECT



Dielel App

Smart Control



Radiocommande

ÉQUIPEMENTS DE SÉRIE

SYSTÈME D-CONNECT

Système intelligent pour la gestion complète du poêle. Avec D-Connect, il est possible de gérer en toute liberté les différentes températures ambiantes selon les différents créneaux horaires de la journée. Assistance et diagnostic garantis par télégestion depuis le centre opérationnel Dielel. Il permet également une compatibilité totale avec l'assistant vocal Alexa®.

DOUBLE BOUGIE

La présence de deux bougies de préchauffage, garantit un allumage rapide du poêle. De plus, l'allumage sera garanti même en cas de défaillance de l'une des deux résistances.

RADIOCOMMANDE SANS FIL

Dispositif LCD sans fil bi-directionnel, pensé pour permettre la gestion complète de toutes les fonctionnalités. Il est également accompagné d'un thermostat ambiant programmable.

POÊLE ÉTANCHE

Dans les poêles en version étanche, l'air nécessaire à la combustion est prélevé exclusivement de l'extérieur en évitant ainsi de soustraire de l'oxygène à l'intérieur et de devoir introduire de l'air froid par la prise d'air. L'installation avec un conduit de fumée coaxial permet l'évacuation des fumées et l'introduction de l'air comburant à travers le même tube, en simplifiant l'installation et en augmentant les performances grâce au pré-chauffement de l'air.

ÉQUIPEMENTS EN OPTION

€ 350,00

KCZ-GHI
KIT DE CANALISATION

Peut-être installer dans un second moment, c'est la solution idéale pour chauffer toutes les pièces de ta maison.

€ 370,00

OPT50
ÉCRAN TACTILE COULEUR

Écran multifonction de dernière génération, pour un contrôle complet du poêle.

€ 80,00

OPT12
DEUX BOUGIES DE PRÉCHAUFFAGE EN QUARTZ

Résistance en cristal de quartz, pour un allumage plus rapide du poêle. De plus, la présence de deux bougies de préchauffage, garantit l'allumage même en cas de défaillance de l'une des deux résistances.

€ 210,00

DGH
SUBSTITUTION RADIOCOMMANDE AVEC ÉCRAN TACTILE

€ 340,00


OPT09
SYSTÈME SILENT

Grâce à cet équipement, le système de chargement devient extrêmement silencieux. Pour varier la puissance, on réglera la vitesse de rotation. Ainsi, à faible puissance, le moteurducteur tournera très lentement et par conséquent sera moins bruyant.

€ 180,00

OPT63
THERMOSTAT DE ZONE SANS FIL

Permet la gestion à distance et programmée de la température, garantissant un suivi précis et une intégration parfaite avec les installations multizones.



LISTE DES PRIX

Article	Modèle	P kW Max / Min	Poids Kg	Vol. Pellet Lt	**Vol. Chauffage M²	Classe Énergétique	€
BUM50	Bump 50	6,6 - 2,6	165	25	135	A+	4.500,00
BUM50+UPC	Bump 50 UPC	6,6 - 2,6	165	25	135	A+	4.920,00
BUM80	Bump 80	10,3 - 3,3	165	25	230	A+	4.640,00
BUM80+UPC	Bump 80 UPC	10,3 - 3,3	165	25	230	A+	5.060,00

BUMP 100

LA PUISSANCE UNIT AU DESIGN

Par rapport à sa sœur cadette, la Bump 100 se caractérise par une majeure puissance de chauffage et une ample vision de la flamme. Avec des côtés en acier peint et une porte coulissante en verre effet 'Magic', le charme du Total Black ne craint aucun rival.

SORTIE FUMÉES SUPÉRIEURE OU POSTÉRIEURE

DÉFLECTEURS SORTIE AIR DIRECTIONNELS

BRÛLEUR BREVETÉ DIELE

CHAMBRE DE COMBUSTION EN FONTE

PORTE EN VERRE EFFET 'MAGIC'

RADIOCOMMANDE SANS FIL DE SÉRIE



VENTILATION
DÉSACTIVABLE

ÉQUIPEMENTS DE SÉRIE

SYSTÈME D-CONNECT

Système intelligent pour la gestion complète du poêle. Avec D-Connect, il est possible de gérer en toute liberté les différentes températures ambiantes selon les différents créneaux horaires de la journée. Assistance et diagnostic garantis par télégestion depuis le centre opérationnel Dielel. Il permet également une compatibilité totale avec l'assistant vocal Alexa®.

DOUBLE BOUGIE

La présence de deux bougies de préchauffage, garantit un allumage rapide du poêle. De plus, l'allumage sera garanti même en cas de défaillance de l'une des deux résistances.

RADIOCOMMANDE SANS FIL

Dispositif LCD sans fil bi-directionnel, pensé pour permettre la gestion complète de toutes les fonctionnalités. Il est également accompagné d'un thermostat ambiant programmable.

SORTIE FUMÉES POSTÉRIEURE OU SUPÉRIEURE



ÉQUIPEMENTS EN OPTION

€ 80,00

OPT12
DEUX BOUGIES DE PRÉCHAUFFAGE EN QUARTZ

Résistance en cristal de quartz pour un allumage plus rapide du poêle. De plus, la présence de deux bougies de préchauffage, garantit l'allumage même en cas de défaillance de l'une des deux résistances.

€ 370,00

OPT50
ÉCRAN TACTILE COULEUR

Écran multifonction de dernière génération, pour un contrôle complet du poêle.

€ 340,00

OPT09
SYSTÈME SILENT

Grâce à cet équipement, le système de chargement devient extrêmement silencieux. Pour varier la puissance, on réglera la vitesse de rotation. Ainsi, à faible puissance, le moteurducteur tournera très lentement et par conséquent sera moins bruyant.

€ 210,00

DGH
SUBSTITUTION RADIOCOMMANDE AVEC ÉCRAN TACTILE


€ 180,00

OPT63
THERMOSTAT DE ZONE SANS FIL

Permet la gestion à distance et programmée de la température, garantissant un suivi précis et une intégration parfaite avec les installations multizones.

€ 110,00

OPT75
OUVERTURE PORTE À GAUCHE



LISTE DES PRIX

Article	Modèle	P kW Max / Min	Poids Kg	Vol. Pellet Lt	**Vol. Chauffage M²	Classe Énergétique	€
BUM100	Bump 100	11,2 - 3,3	230	37,5	280	A+	5.210,00



OSTRO

OSTRO

OSTRO : L'EXCELLENCE TECHNOLOGIQUE DE DIELE DANS UNE ÉPAISSEUR ULTRA-COMPACTE.

Conçu pour concilier performances élevées et encombrement minimal, le poêle étanche Ostro représente la solution idéale pour ceux qui recherchent un confort thermique maximal, même dans des espaces restreints ou des zones de passage. Avec seulement 32 cm de profondeur, ce bijou d'ingénierie s'intègre discrètement dans n'importe quel environnement, offrant une flexibilité d'installation unique grâce aux options de sortie fumées supérieure, postérieure ou concentrique. À l'intérieur le cœur de l'innovation Dielle bat avec son brûleur breveté à chargement par le bas, protégé par une solide chambre de combustion en fonte qui garantit une durée de vie exceptionnelle et un rendement constant. Équipé de série d'une télécommande sans fil pratique et prédisposé pour la canalisation de la chaleur,

TECHNOLOGIE ÉTANCHE

SORTIE FUMÉES SUPÉRIEURE

DÉFLECTEURS SORTIE AIR DIRECTIONNELS

BRÛLEUR BREVETÉ DIELE

CHAMBRE DE COMBUSTION EN FONTE


PORTE EN VERRE EFFET "MAGIC"

APP. DIELE DE SÉRIE

RADIOCOMMANDE SANS FIL DE SÉRIE



VENTILATION
DÉSACTIVABLE



LISTE DES PRIX


Article	Modèle	P kW Max / Min/n	Poids Kg	Vol. Pellet Lt	**Vol. Chauffage M²	Classe Énergétique	€
OST50	Ostro 50	6,6 - 2,6	140	25	135	A+	3.790,00
OST50+UPC	Ostro 50 UPC	6,6 - 2,6	140	25	135	A+	4.200,00
OST80	Ostro 80	10,3 - 3,3	140	25	230	A+	3.880,00
OST80+UPC	Ostro 80 UPC	10,3 - 3,3	140	25	230	A+	4.310,00
OST50G	Ostro 50 Glass	6,6 - 2,6	140	25	135	A+	4.060,00
OST50G+UPC	Ostro 50 Glass UPC	6,6 - 2,6	140	25	135	A+	4.480,00
OST80G	Ostro 80 Glass	10,3 - 3,3	140	25	230	A+	4.170,00
OST80G+UPC	Ostro 80 Glass UPC	10,3 - 3,3	140	25	230	A+	4.590,00



DISPONIBLE DANS LES VERSIONS

UPC

Sortie concentrique



ÉQUIPEMENTS DE SÉRIE

SYSTÈME D-CONNECT

Système intelligent pour la gestion complète du poêle. Avec D-Connect, il est possible de gérer en toute liberté les différentes températures ambiantes selon les différents créneaux horaires de la journée. Assistance et diagnostic garantis par télégestion depuis le centre opérationnel Dielle. Il permet également une compatibilité totale avec l'assistant vocal Alexa®.

DOUBLE BOUGIE

La présence de deux bougies de préchauffage, garantit un allumage rapide du poêle. De plus, l'allumage sera garanti même en cas de défaillance de l'une des deux résistances.

RADIOCOMMANDE SANS FIL

Dispositif LCD sans fil bi-directionnel, pensé pour permettre la gestion complète de toutes les fonctionnalités. Il est également accompagné d'un thermostat ambiant programmable.

POÊLE ÉTANCHE

Dans les poêles en version étanche, l'air nécessaire à la combustion est prélevé exclusivement de l'extérieur en évitant ainsi de soustraire de l'oxygène à l'intérieur et de devoir introduire de l'air froid par la prise d'air. L'installation avec un conduit de fumée coaxial permet l'évacuation des fumées et l'introduction de l'air comburant à travers le même tube, en simplifiant l'installation et en augmentant les performances grâce au pré-chauffement de l'air.

ÉQUIPEMENTS EN OPTION



€ 350,00

KCZ-OST KIT DE CANALISATION

Peut-être installé dans un second moment, c'est la solution idéale pour chauffer toutes les pièces de la maison.



€ 80,00

OPT12 DEUX BOUGIES DE PRÉCHAUFFAGE EN QUARTZ

Résistance en cristal de quartz pour un allumage plus rapide du poêle. De plus, la présence de deux bougies de pré-chauffage, garantit l'allumage même en cas de défaillance de l'une des deux résistances.



€ 340,00

OPT09 SYSTÈME SILENT

Grâce à cet équipement, le système de chargement devient extrêmement silencieux. Pour modifier la puissance, il va gérer la vitesse de rotation. De cette façon, le motoréducteur tourne en continu pour un confort optimal.



€ 180,00

OPT63 THERMOSTAT DE ZONE SANS FIL

Permet la gestion à distance et programmée de la température, garantissant un suivi précis et une intégration parfaite avec les installations multizonnes.



€ 370,00

OPT50 ÉCRAN TACTILE COULEUR

Écran multifonction de dernière génération pour un contrôle complet du poêle.



€ 210,00

DGH SUBSTITUTION RADIOCOMMANDE AVEC ÉCRAN TACTILE

COULEURS DISPONIBLES



OSTRO 100


OSTRO 100 : LA PUISSANCE DU CHAUFFAGE EN SEULEMENT 31 CM.

Si on recherche l'équilibre parfait entre performances élevées et encombrement minimal, l'Ostro 100 est la réponse définitive de Dielle. Grâce à son épaisseur ultra-fine, ce poêle s'intègre avec élégance là où chaque centimètre est précieux, sans jamais compromettre le rendement thermique. Le revêtement en acier peint aux lignes modernes et la gestion totale via la radiocommande sans fil de série en font un concentré de praticité et de style. Avec la flexibilité de la sortie fumées supérieure ou postérieure, l'Ostro 100 n'est pas seulement un poêle, mais un système de chauffage évolué capable de s'adapter parfaitement à l'architecture de votre intérieur.

TECHNOLOGIE ÉTANCHE
SORTIE FUMÉES SUPÉRIEURE
DÉFLECTEURS SORTIE AIR DIRECTIONNELS
BRÛLEUR BREVETÉ DIELE
CHAMBRE DE COMBUSTION EN FONTE
PORTE EN VERRE EFFET 'MAGIC'
APP. DIELE DE SÉRIE
RADIOCOMMANDE SANS FIL DE SÉRIE



VENTILATION
DÉSACTIVABLE



ÉQUIPEMENTS DE SÉRIE

SYSTÈME D-CONNECT

Système intelligent pour la gestion complète du poêle. Avec D-Connect, il est possible de gérer en toute liberté les différentes températures ambiantes selon les différents créneaux horaires de la journée. Assistance et diagnostic garantis par télégestion depuis le centre opérationnel Dielle. Il permet également une compatibilité totale avec l'assistant vocal Alexa®.

DOUBLE BOUGIE

La présence de deux bougies de préchauffage, garantit un allumage rapide du poêle. De plus, l'allumage sera garanti même en cas de défaillance de l'une des deux résistances.

RADIOCOMMANDE SANS FIL

Dispositif LCD sans fil bi-directionnel, pensé pour permettre la gestion complète de toutes les fonctionnalités. Il est également accompagné d'un thermostat ambiant programmable.

ÉQUIPEMENTS EN OPTION



€ 340,00

OPT09 SYSTÈME SILENT

Grâce à cet équipement, le système de chargement devient extrêmement silencieux. Pour modifier la puissance, il va gérer la vitesse de rotation. De cette façon, le motoréducteur tourne en continu pour un confort optimal.



€ 180,00

OPT63 THERMOSTAT DE ZONE SANS FIL

Permet la gestion à distance et programmée de la température, garantissant un suivi précis et une intégration parfaite avec les installations multizones.



€ 370,00

OPT50 ÉCRAN TACTILE COULEUR

Écran multifonction de dernière génération, pour un contrôle complet du poêle.




€ 210,00

DGH SUBSTITUTION RADIOCOMMANDE AVEC ÉCRAN TACTILE

LISTE DES PRIX

Article	Modèle	P kW Max / Min	Poids Kg	Vol. Pellet Lt	**Vol. Chauffage M²	Classe Énergétique	€
OST100	Ostro 100	11,2 - 3,3	190	37,5	280	A+	4,130,00

COULEURS DISPONIBLES

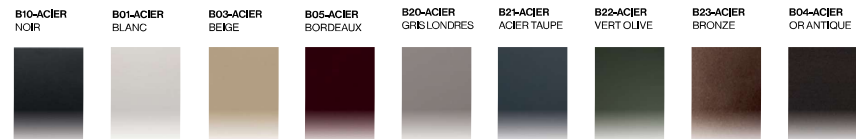

dielle



LEVANTE

LEVANTE

LEVANTE : LA SYNTHÈSE PARFAITE ENTRE SOBRIÉTÉ ARCHITECTURALE ET TECHNOLOGIE ÉTANCHE.

Conçu pour chauffer efficacement tout type d'espace domestique, Levante se distingue par un design épuré mais capable de créer un fort impact esthétique. Son caractère innovant se révèle à travers les détails: de la commodité de la surface coulissante, qui facilite les opérations de rechargement, à la porte vitrée spectaculaire avec effet "Magic", qui cache la chambre de combustion lorsque le poêle est éteint, pour se transformer en un écran de lumière une fois allumé. Grâce à sa structure étanche, il garantit les normes maximales de sécurité et de confort climatique, tout en préservant la qualité de l'air intérieur. La versatilité du modèle est complétée par la possibilité d'installer, sur demande, un kit de canalisation pour répartir la chaleur de manière uniforme, même dans les pièces adjacentes.

POÊLE ÉTANCHE

PLATEAU EN VERRE

PORTE EN VERRE EFFET "MAGIC"


BRÛLEUR BREVETÉ DIELE

CHAMBRE DE COMBUSTION EN CÉRAMIQUE

KIT DE CANALISATION INSTALLABLE

APP. DIELE DE SÉRIE

RADIOCOMMANDE SANS FIL DE SÉRIE



VENTILATION
DÉSACTIVABLE



LISTE DES PRIX

Article	Modèle	P kW Max / Min In	Poids Kg	Vol. Pellet Lt	**Vol. Chauffage M²	Classe Énergétique	€
LEV60	Levante 60	7,1 - 3,3	170	30,5	185	A+	4.450,00
LEV60+UP	Levante 60 UP	7,1 - 3,3	170	30,5	185	A+	4.770,00
LEV80	Levante 80	10,3 - 3,3	170	30,5	230	A+	4.770,00
LEV80+UP	Levante 80 UP	10,3 - 3,3	170	30,5	230	A+	5.090,00
LEV100	Levante 100	11,2 - 3,3	170	30,5	280	A+	5.100,00
LEV100+UP	Levante 100 UP	11,2 - 3,3	170	30,5	280	A+	5.420,00

DISPONIBLE DANS LES VERSIONS

UP

Sortie fumées supérieure



ÉQUIPEMENTS DE SÉRIE

SYSTÈME D-CONNECT

Système intelligent pour la gestion complète du poêle. Avec D-Connect, il est possible de gérer en toute liberté les différentes températures ambiantes selon les différents créneaux horaires de la journée. Assistance et diagnostic garantis par télégestion depuis le centre opérationnel Diele. D-Connect offre également une compatibilité totale avec l'assistant vocal Alexa®.

DOUBLE BOUGIE

La présence de deux bougies de préchauffage garantit un allumage rapide du poêle. De plus, l'allumage sera garanti même en cas de défaillance de l'une des deux résistances.

RADIOCOMMANDE SANS FIL

Dispositif LCD sans fil bi-directionnel, pensé pour permettre la gestion complète de toutes les fonctionnalités. Il est également accompagné d'un thermostat ambiant programmable.

POÊLE ÉTANCHE

Dans les poêles en version étanche, l'air nécessaire à la combustion est prélevé exclusivement de l'extérieur en évitant ainsi de soustraire de l'oxygène à l'intérieur et de devoir introduire de l'air froid par la prise d'air. L'installation avec un conduit de fumée coaxial permet l'évacuation des fumées et l'introduction de l'air comburant à travers le même tube, en simplifiant l'installation et en augmentant les performances grâce au pré-chauffement de l'air.

ÉQUIPEMENTS EN OPTION



€ 350,00

KCZ-SCI KIT DE CANALISATION

Peut-être installer dans un second moment, c'est la solution idéale pour chauffer toutes les pièces de la maison.



€ 80,00

OPT12 DEUX BOUGIES DE PRÉCHAUFFAGE EN QUARTZ

Résistance en cristal de quartz pour un allumage plus rapide du poêle. De plus, la présence de deux bougies de préchauffage garantit l'allumage même en cas de défaillance de l'une des deux résistances.



€ 340,00

OPT09 SYSTÈME SILENT

Grâce à cet équipement, le système de chargement devient extrêmement silencieux. Pour modifier la puissance, il va gérer la vitesse de rotation. De cette façon, le moteur réducteur tourne en continu pour un confort optimal.



€ 180,00

OPT63 THERMOSTAT DE ZONE SANS FIL

Permet la gestion à distance et programmée de la température, garantissant un suivi précis et une intégration parfaite avec les installations multizones.



€ 370,00

OPT50 ÉCRAN TACTILE COULEUR

Écran multifonction de dernière génération, pour un contrôle complet du poêle.



€ 210,00

DGH SUBSTITUTION RADIOCOMMANDE AVEC ÉCRAN TACTILE

COULEURS DISPONIBLES

B10-ACIER NOIR	B01-ACIER BLANC	B03-ACIER BEIGE	B05-ACIER BORDEAUX	B20-ACIER GRIS LONDRES	B21-ACIER ACIER TAUPE	B22-ACIER VERT OLIVE	B23-ACIER BRONZE	B04-ACIER OR ANTIQUE
-------------------	--------------------	--------------------	-----------------------	---------------------------	--------------------------	-------------------------	---------------------	-------------------------





dielle

GRECALE

GRECALE

LA SYNTHÈSE PARFAITE ENTRE COMPACTITÉ ET VERSATILITÉ CHROMATIQUE.

Ce poêle à pellet se distingue par son design sobre et rationnel, conçu pour s'intégrer naturellement dans tout type d'intérieur. Sa structure robuste, caractérisée par des côtés et une porte en acier massif peint, est disponible en 8 variations de couleur, offrant une liberté d'aménagement sans précédent pour personnaliser le propre espace thermique. À l'intérieur, Grecale abrite le cœur battant de l'innovation Dielle: le brûleur breveté à chargement par le bas, protégé par une chambre de combustion en fonte qui garantit une distribution optimale de la chaleur et une résistance exceptionnelle dans le temps. Grâce à la radiocommande sans fil incluse de série, la gestion du confort devient une expérience simple et intuitive.


BRÛLEUR BREVETÉ DIELE
CHAMBRE DE COMBUSTION EN FONTE
PORTE EN ACIER
APP. DIELE DE SÉRIE
RADIOCOMMANDE SANS FIL DE SÉRIE




VENTILATION
DÉSACTIVABLE




GRECALE



GRECALE GLASS



GRECALE CERAMIC



ÉQUIPEMENTS DE SÉRIE

DOUBLE BOUGIE

La présence de deux bougies de préchauffage, garantit un allumage rapide du poêle. De plus, l'allumage sera garanti même en cas de défaillance de l'une des deux résistances.

SYSTÈME D-CONNECT

Système intelligent pour la gestion complète du poêle. Avec D-Connect, il est possible de gérer en toute liberté les différentes températures ambiantes selon les différents créneaux horaires de la journée. Assistance et diagnostic garantis par télégestion depuis le centre opérationnel Dielle. Il permet également une compatibilité totale avec l'assistant vocal Alexa®.

RADIOCOMMANDE SANS FIL

Dispositif LCD sans fil bi-directionnel, pensé pour permettre la gestion complète de toutes les fonctionnalités. Il est également accompagné d'un thermostat ambiant programmable.

ÉQUIPEMENTS EN OPTION



€ 70,00

OPT13 BOUGIE EN QUARTZ

Résistance en cristal de quartz pour un allumage plus rapide du poêle.



€ 260,00

STH-ROU TECHNOLOGIE ÉTANCHE

Dans un poêle étanche, l'air nécessaire à la combustion est prélevé uniquement de l'extérieur, ce qui évite de priver la pièce d'oxygène et d'avoir à introduire de l'air froid par les bouches d'aération. L'installation via un conduit de fumée coaxial permet l'évacuation des fumées et l'introduction de l'air comburant par le même conduit, ce qui simplifie l'installation et augmente les performances grâce au préchauffage de l'air.



€ 340,00

OPT09 SYSTÈME SILENT

Grâce à cet équipement, le système de chargement devient extrêmement silencieux. Pour modifier la puissance, il va gérer la vitesse de rotation. De cette façon, le motoréducteur tourne en continu pour un confort optimal.



€ 180,00

OPT63 THERMOSTAT DE ZONE SANS FIL

Permet la gestion à distance et programmée de la température, garantissant un suivi précis et une intégration parfaite avec les installations multizones.



€ 370,00

OPT50 ÉCRAN TACTILE COULEUR

Écran multifonction de dernière génération, pour un contrôle complet du poêle.



€ 210,00

DGH SUBSTITUTION RADIOCOMMANDE AVEC ÉCRAN TACTILE

COULEURS DISPONIBLES



Liste des prix

Article	Modèle	P kW Mix / Min/Max	Poids Kg	Vol. Pellet Lt	**Vol. Chauffage M²	Classe Énergétique	€
GRE50	Grecale 50	6,6 - 2,6	100	22,2	135	A+	2.710,00
GRE70	Grecale 70	8,9 - 3,3	100	22,2	200	A+	2.950,00
GRE100	Grecale 100	11,2 - 3,3	100	22,2	280	A+	3.510,00
GRE50G	Grecale 50 Glass	6,6 - 2,6	110	22,2	135	A+	3.070,00
GRE70G	Grecale 70 Glass	8,9 - 3,3	110	22,2	200	A+	3.400,00
GRE100G	Grecale 100 Glass	11,2 - 3,3	110	22,2	280	A+	3.840,00
GRE70C	Grecale 70 Ceramic	8,9 - 3,3	100	22,2	200	A+	3.170,00
GRE100C	Grecale 100 Ceramic	11,2 - 3,3	100	22,2	280	A+	3.610,00



INSERTS





FBX



INSERT À AIR À ENCASTER OU POUR NOUVELLE INSTALLATION

Conçu pour être encastré dans des cheminées existantes ou pour être revêtu sur place, ce modèle offre une flexibilité maximale grâce à des configurations personnalisables pour le chargement du pellet et l'esthétique du verre (transparent ou à effet Magic).

SORTIE FUMÉES SUPÉRIEURE / POSTÉRIEURE
CHAMBRE DE COMBUSTION EN FONTE
BRÛLEUR BREVETÉ DIELLE
APP. DIELLE DE SÉRIE
RADIOCOMMANDE SANS FIL DE SÉRIE



FBX S
Chargement du pellet à travers un tiroir frontal intégré



FBX T
Chargement du pellet à travers une trappe supérieure



FBX R
Chargement du pellet à travers un tube de prélèvement





ÉQUIPEMENTS DE SÉRIE

SYSTÈME D-CONNECT

Système intelligent pour la gestion complète du poêle, à travers l'utilisation d'un smartphone et de l'App Dielle. Avec D-Connect il est possible de gérer en toute liberté, les différentes températures ambiantes pour les divers créneaux horaires de la journée. Assistance et diagnostic garanties en gestion à distance par la Centrale Opérative Dielle. D-Connect permet en outre la totale compatibilité avec l'assistant vocal Alexa®.

RADIOCOMMANDE SANS FIL

Dispositif LCD sans fil bi-directionnel, pensé pour permettre la gestion complète de toutes les fonctionnalités. Il est également accompagné d'un thermostat ambiant programmable.



MODÈLES VERRES EXTERNES

X1

dim. 677 x 640 mm



Transparent



Magic

X2

dim. 800 x 640 mm



Transparent



Magic

IL EST IMPORTANT AU MOMENT DE LA COMMANDE DE SPÉCIFIER LA TYPOLOGIE DE VERRE EXTERNE

ÉQUIPEMENTS EN OPTION



€ 80,00

OPT12 DEUX BOUGIES DE PRÉCHAUFFAGE EN QUARTZ

Résistance en cristal de quartz pour un allumage plus rapide du poêle. De plus, la présence de deux bougies de préchauffage, garantit l'allumage même en cas de défaillance de l'une des deux résistances.



€ 340,00

OPT09 SYSTÈME SILENT

Grâce à cet équipement, le système de chargement devient extrêmement silencieux. Pour modifier la puissance, il va gérer la vitesse de rotation. De cette façon, le moteur réducteur tourne en continu pour un confort optimal.



€ 180,00

OPT63 THERMOSTAT DE ZONE SANS FIL

Permet la gestion à distance et programmée de la température, garantissant un suivi précis et une intégration parfaite avec les installations multizones.



€ 370,00

OPT50 ÉCRAN TACTILE COULEUR

Écran multifonction de dernière génération, pour un contrôle complet du poêle.



€ 210,00

DGH SUBSTITUTION RADIOCOMMANDE AVEC ÉCRAN TACTILE



€ 370,00

DUS FILTRE POUSSIÈRE PELLET

€ 370,00

SUB SUPPORT INSERT RÉGLABLE



LISTE DES PRIX

Article	Modèle	P kW Max / Min	Poids Kg	Vol. Pellet Lt	**Vol. Chauffage M³	Classe Énergétique	€
FBX50S	FBX 50 S	6,6 - 2,6	135	24	135	A+	4.060,00
FBX70S	FBX 70 S	9,1 - 2,6	135	24	220	A+	4.260,00
FBX50T	FBX 50 T	6,6 - 2,6	135	24	135	A+	4.480,00
FBX70T	FBX 70 T	9,1 - 2,6	135	24	220	A+	4.690,00
FBX50R	FBX 50 R	6,6 - 2,6	135	24	135	A+	5.180,00
FBX70R	FBX 70 R	9,1 - 2,6	135	24	220	A+	5.400,00



d'iele



FBX BUMP


FBX BUMP



L'ÉLÉGANCE PREND FORME : INSERT À PELLET AVEC VERRE BUMP

Vivre le charme du feu grâce au design incomparable du verre Bump, un détail de style qui transforme l'insert en véritable élément de décoration. Idéal pour redonner vie à une ancienne cheminée ou pour de nouvelles installations à revêtir sur mesure, ce modèle assemble esthétique raffinée et commodité maximale.

SORTIE FUMÉES SUPÉRIEURE / POSTÉRIEURE
CHAMBRE DE COMBUSTION EN FONTE
BRÛLEUR BREVETÉ DIELE
APP. DIELE DE SÉRIE
RADIOCOMMANDE SANS FIL DE SÉRIE

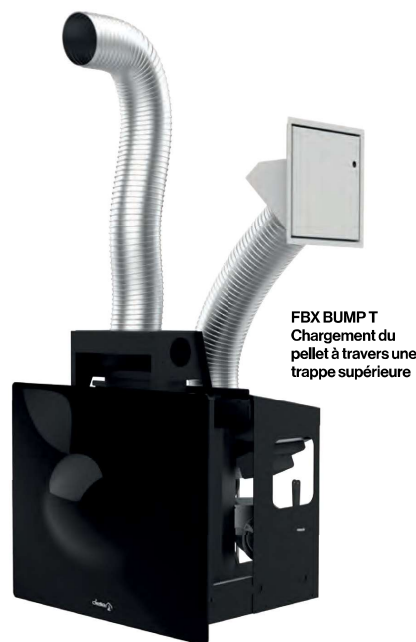

FBX BUMP T
Chargement du
pellet à travers une
trappe supérieure



FBX BUMP R
Chargement du
pellet à travers un
tube de prélèvement

DUS




ÉQUIPEMENTS DE SÉRIE

SYSTÈME D-CONNECT

Système intelligent pour la gestion complète du poêle, à travers l'utilisation d'un smartphone et de l'App, Diele. Avec D-Connect il est possible de gérer en toute liberté, les différentes températures ambiantes pour les divers créneaux horaires de la journée. Assistance et diagnostic garantis en gestion à distance par la Centrale Opérative Diele. D-Connect permet en outre la totale compatibilité avec l'assistant vocal Alexa®.

RADIOCOMMANDE SANS FIL

Dispositif LCD sans fil bi-directionnel, pensé pour permettre la gestion complète de toutes les fonctionnalités. Il est également accompagné d'un thermostat ambiant programmable.

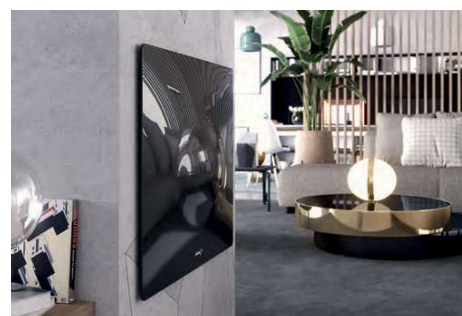

ÉQUIPEMENTS EN OPTION



€ 80,00
OPT12
DEUX BOUGIES DE
PRÉCHAUFFAGE EN
QUARTZ

Résistance en cristal de quartz pour un allumage plus rapide du poêle. De plus, la présence de deux bougies de préchauffage, garantit l'allumage même en cas de défaillance de l'une des deux résistances.



€ 340,00
OPT09
SYSTÈME SILENT

Grâce à cet équipement, le système de chargement devient extrêmement silencieux. Pour modifier la puissance, il va gérer la vitesse de rotation. De cette façon, le moteur tourne en continu pour un confort optimal.



€ 180,00
OPT63
THERMOSTAT DE ZONE
SANS FIL

Permet la gestion à distance et programmée de la température, garantissant un suivi précis et une intégration parfaite avec les installations multizones.



€ 370,00
OPT50
ÉCRAN TACTILE COULEUR

Écran multifonction de dernière génération, pour un contrôle complet du poêle.



€ 210,00
DGH
SUBSTITUTION
RADIOCOMMANDE AVEC
ÉCRAN TACTILE

€ 370,00
DUS
FILTRE POUSSIÈRE
PELLET



€ 370,00
SUB
SUPPORT INSERT
RÉGLABLE

€ 350,00
KCZ-FBxB
KIT DE CANALISATION

Peut-être installé dans un second moment, c'est la solution idéale pour chauffer toutes les pièces de la maison.

Liste des prix

Article	Modèle	P kW Max / Min	Poids Kg	Vol. Pellet Lt	**Vol. Chauffage M²	Classe Énergétique	€
FBXB50T	FBX BUMP 50 T	6,6 - 2,6	135	24	135	A+	5.110,00
FBXB70T	FBX BUMP 70 T	9,1 - 2,6	135	24	220	A+	5.330,00
FBXB50R	FBX BUMP 50 R	6,6 - 2,6	135	24	135	A+	5.820,00
FBXB70R	FBX BUMP 70 R	9,1 - 2,6	135	24	220	A+	6.030,00



BUMP INSERT


L'EXCELLENCE DANS L'ENCASTREMENT : TECHNOLOGIE ET DESIGN BUMP

Le modèle Bump dans sa version encastrable est la synthèse parfaite entre l'élégance du verre et l'innovation thermique. Grâce à sa structure étanche, il garantit une sécurité et un rendement maximaux, s'intégrant avec discrétion et classe dans n'importe quel intérieur.

SORTIE FUMÉES SUPÉRIEURE
CHAMBRE DE COMBUSTION EN FONTE
BRÛLEUR BREVETÉ DIELE
APP. DIELE DE SÉRIE
RADIOCOMMANDE SANS FIL DE SÉRIE



BUMP INSERT T
Chargement du
pellet à travers une
trappe supérieure



ÉQUIPEMENTS DE SÉRIE

SYSTÈME D-CONNECT

Système intelligent pour la gestion complète du poêle, à travers l'utilisation d'un smartphone et de l'App Diele. Avec D-Connect il est possible de gérer en toute liberté, les différentes températures ambiantes pour les divers créneaux horaires de la journée. Assistance et diagnostic garantis en gestion à distance par la Centrale Opérative Diele. D-Connect permet en outre la totale compatibilité avec l'assistant vocal Alexa®.

RADIOCOMMANDE SANS FIL

Dispositif LCD sans fil bi-directionnel, pensé pour permettre la gestion complète de toutes les fonctionnalités. Il est également accompagné d'un thermostat ambiant programmable.

ÉQUIPEMENTS EN OPTION



€ 340,00
OPT12
DEUX BOUGIES DE PRÉCHAUFFAGE EN QUARTZ

Résistance en cristal de quartz pour un allumage plus rapide du poêle. De plus, la présence de deux bougies de préchauffage, garantit l'allumage même en cas de défaillance de l'une des deux résistances.



€ 340,00
OPT09
SYSTÈME SILENT

Grâce à cet équipement, le système de chargement devient extrêmement silencieux. Pour modifier la puissance, il va gérer la vitesse de rotation. De cette façon, le motoréducteur tourne en continu pour un confort optimal.



€ 180,00
OPT63
THERMOSTAT DE ZONE SANS FIL

Permet la gestion à distance et programmée de la température, garantissant un suivi précis et une intégration parfaite avec les installations multizones.



€ 370,00
OPT50
ÉCRAN TACTILE COULEUR

Écran multifonction de dernière génération, pour un contrôle complet du poêle.



€ 210,00
DGH
SUBSTITUTION RADIOCOMMANDE AVEC ÉCRAN TACTILE

€ 370,00

DUS
FILTRE POUSSIÈRE PELLET



€ 110,00

OPT75
OUVERTURE PORTE À GAUCHE



Liste des prix

Article	Modèle	P kW Max / Min	Poids Kg	Vol. Pellet Lt	**Vol. Chauffage M³	Classe Énergétique	€
BUM50	Bump Insert 50	6,6 - 2,6	165	25	135	A+	5.400,00
BUM50+UPC	Bump Insert 50 UPC	6,6 - 2,6	165	25	135	A+	5.810,00
BUM80	Bump Insert 80	10,3 - 3,3	165	25	230	A+	5.520,00
BUM80+UPC	Bump Insert 80 UPC	10,3 - 3,3	165	25	230	A+	5.930,00

BUMP INSERT IDRO

L'ÉLÉGANCE QUI CHAUFFE TOUTE LA MAISON: BUMP HYDRO ENCASTRABLE

Le modèle Bump Hydro unit l'esthétique sophistiquée du design Dielle avec la puissance d'un système hydraulique intégré. Conçu pour être encastré avec un maximum de classe, cet insert ne se contente pas de chauffer la pièce où il se trouve, mais devient le cœur battant de votre installation de chauffage.



SORTIE FUMÉES SUPÉRIEURE

CHAMBRE DE COMBUSTION EN CÉRAMIQUE

BRÛLEUR BREVETÉ DIELLE

APP. DIELLE DE SÉRIE

RADIOCOMMANDE SANS FIL DE SÉRIE



128

95

FBX BUMP T
Chargement du
pellet à travers une
trappe supérieure



ÉQUIPEMENTS DE SÉRIE

VANNE ANTI-CONDENSATION

Elle évite les chocs thermiques, en maintenant élevée la température des parois du générateur dans le but de prévenir la formation de la condensation, qui, en se combinant avec les produits de la combustion, peuvent créer des composés corrosifs qui compromettent et limitent la vie du poêle.

SYSTÈME D-CONNECT

Système intelligent pour la gestion complète du poêle, à travers l'utilisation d'un smartphone et de l'App Dielle. Avec D-Connect il est possible de gérer en toute liberté, les différentes températures ambiantes pour les divers créneaux horaires de la journée. Assistance et diagnostic garantis en gestion à distance par la Centrale Opérative Dielle. D-Connect permet en outre la totale compatibilité avec l'assistant vocal Alexa®.

RADIOCOMMANDE SANS FIL

Dispositif LCD sans fil bi-directionnel, pensé pour permettre la gestion complète de toutes les fonctionnalités. Il est également accompagné d'un thermostat ambiant programmable.

DISPONIBLE DANS LES VERSIONS

ACS

Avec échangeur à plaques

ÉQUIPEMENTS EN OPTION



€ 80,00

OPT12 DEUX BOUGIES DE PRÉCHAUFFAGE EN QUARTZ

Résistance en cristal de quartz pour un allumage plus rapide du poêle. De plus, la présence de deux bougies de préchauffage, garantit l'allumage même en cas de défaillance de l'une des deux résistances.



€ 30,00

OPT28 SONDE BALLON-TAMPON

Sonde de température pour la gestion du Ballon-tampón



€ 180,00

OPT63 THERMOSTAT DE ZONE SANS FIL

Permet la gestion à distance et programmée de la température, garantissant un suivi précis et une intégration parfaite avec les installations multizones.



€ 370,00

OPT50 ÉCRAN TACTILE COULEUR

Écran multifonction de dernière génération, pour un contrôle complet du poêle.



€ 210,00

DGH SUBSTITUTION RADIOCOMMANDE AVEC ÉCRAN TACTILE

€ 000,00

VERSION R REFILL POUR BUMP INSERT

Système de chargement du pellet à travers un tube de prélèvement




€ 370,00

DUS FILTRE POUSSIÈRE PELLET



€ 110,00

OPT75 OUVERTURE PORTE À GAUCHE



LISTE DES PRIX

Article	Modèle	P kW Max / Min	Poids Kg	Vol. Pellet Lt	**Vol. Chauffage M³	Classe Énergétique	€
BUMH25	Bump Idro Insert 25	24,2 - 6,8	270	36	550	A++	8,850,00
BUMH25ACS	Bump Idro Insert 25 ACS	34,9 - 6,8	270	36	810	A++	9,445,00
BUMH30	Bump Idro Insert 30	31,3 - 6,8	270	36	700	A++	9,180,00
BUMH30ACS	Bump Idro Insert 30 ACS	34,9 - 6,8	270	36	810	A++	9,764,00
BUMH35	Bump Idro Insert 35	34,9 - 6,8	270	36	810	A++	9,530,00
BUMH35ACS	Bump Idro Insert 35 ACS	34,9 - 6,8	270	36	810	A++	10,225,00

POÊLES CANALISÉS



AIR CANALISÉ

La technologie de pointe de Dielle permet de concevoir des systèmes de canalisation centralisés avec des conduits extensibles jusqu'à 12 mètres. Grâce à la gestion multizone via des thermostats locaux, il est possible de régler et de maintenir une température personnalisée dans chaque pièce.



GARBIN 100 TUBE/TURBO

PUISSANCE, DESIGN ET CONTRÔLE TOTAL

Garbin 100 Tube/Turbo combine l'esthétique raffinée du revêtement en grès avec l'innovation du brûleur breveté Dielle. Grâce à la double ou triple canalisation, la chaleur peut être acheminée jusqu'à 12 mètres de distance. La gestion multizone via des thermostats* locaux permet de personnaliser le confort dans chaque pièce. Équipé de série d'une radiocommande sans fil et de l'Application Dielle pour un contrôle intelligent où que vous soyez.

DOUBLE OU TRIPLE CANALISATION JUSQU'À 12 M
REVÊTEMENT FRONTAL EN GRÈS
PORTE EN VERRE
CHAMBRE DE COMBUSTION EN FONTE
BRÛLEUR BREVETÉ DIELE
AMPLE VISION DE LA FLAMME
APP. DIELE DE SÉRIE
RADIOCOMMANDE SANS FIL DE SÉRIE

PRÉDISPOSITION SORTIE FUMÉES SUPÉRIEURE
OU POSTÉRIEURE



*Il est possible de gérer la canalisation à l'aide de Thermostats externes, sans fil ou avec une Sonde externe filaire



ÉQUIPEMENTS DE SÉRIE

DOUBLE BOUGIE

La présence de deux bougies de préchauffage, garantit un allumage rapide du poêle. De plus, l'allumage sera garanti même en cas de défaillance de l'une des deux résistances.

SYSTÈME D-CONNECT

Système intelligent pour la gestion complète du poêle, à travers l'utilisation d'un smartphone et de l'App. Dielle. Avec D-Connect il est possible de gérer en toute liberté, les différentes températures ambiantes pour les divers créneaux horaires de la journée. Assistance et diagnostic garanties en gestion à distance par la Centrale Opérative Dielle. D-Connect permet en outre la totale compatibilité avec l'assistant vocal Alexa®.

RADIOCOMMANDE SANS FIL

Dispositif LCD sans fil bi-directionnel, pensé pour permettre la gestion complète de toutes les fonctionnalités. Il est également accompagné d'un thermostat ambiant programmable.

COULEURS DISPONIBLES

G01-GRÈS GRIS CIMENT



G-02-GRÈS PIERRE BEIGE



G03-GRÈS ROUILLE



G04-GRÈS GRIS ARDOISE



ÉQUIPEMENTS EN OPTION



€ 80,00

OPT12 DEUX BOUGIES DE PRÉCHAUFFAGE EN QUARTZ


Résistance en cristal de quartz pour un allumage plus rapide du poêle. De plus, la présence de deux bougies de préchauffage, garantit l'allumage même en cas de défaillance de l'une des deux résistances.



€ 340,00

OPT09 SYSTÈME SILENT

Grâce à cet équipement, le système de chargement devient extrêmement silencieux. Pour modifier la puissance, il va gérer la vitesse de rotation. De cette façon, le motoréducteur tourne en continu pour un confort optimal.



€ 210,00

OPT08 SORTIE CANALISATION SUPÉRIEURE POUR GARBIN

Peut-être installer dans un second moment, c'est la solution idéale pour chauffer toutes les pièces de la maison.



€ 180,00

OPT63 THERMOSTAT DE ZONE SANS FIL

Permet la gestion à distance et programmée de la température, garantissant un suivi précis et une intégration parfaite avec les installations multizones.



€ 370,00

OPT50 ÉCRAN TACTILE COULEUR

Ecran multifonction de dernière génération, pour un contrôle complet du poêle.




€ 210,00

DGH SUBSTITUTION RADIOCOMMANDE AVEC ÉCRAN TACTILE


CONFIGURATIONS CANALISATIONS

Les poêles Garbin 100 Tube et Turbo sont équipés de plusieurs aspirateurs configurables pour l'air chaud. Il est possible de relier le conduit fumées aussi bien dans la partie postérieure que dans la partie supérieure. Sur demande, au moment de la commande, il est possible d'équiper le poêle de sorties de canalisation dans la partie supérieure.

100 TUBE



100 TURBO



LISTE DES PRIX

Article	Modèle	P kW Max / Min	Poids Kg	Vol. Pellet Lt	**Vol. Chauffage M²	Classe Énergétique	€
GAR100TG	Garbin 100 Tube	11,2 - 3,3	195	37,5	280	A+	5.590,00
GAR100TTG	Garbin 100 Turbo	11,2 - 3,3	195	37,5	280	A+	5.940,00


ATTENTION: SPÉCIFIER AU MOMENT DE LA COMMANDE LA CONFIGURATION DE LA CANALISATION CHOISIE

SCIROCCO 100 TUBE

LE MAXIMUM DE LA CHALEUR, OÙ ET QUAND VOUS LE SOUHAITEZ

Ce poêle à pellet étanche est conçu pour garantir une sécurité et un rendement maximaux. Grâce à la double canalisation jusqu'à 12 mètres et au ventilateur ambiant dédié, il peut chauffer plusieurs pièces simultanément. Gestion multizone possible : à travers des thermostats (filaire ou sans fil), on choisit la température idéale pour chaque pièce, en gérant la chaleur de manière intelligente et sans gaspillage.

DOUBLE OU TRIPLE CANALISATION JUSQU'À 12 M
REVÊTEMENT FRONTAL EN ACIER
PORTE EN FONTE
CHAMBRE DE COMBUSTION EN CÉRAMIQUE
BRÛLEUR BREVETÉ DIELE
AMPLE VISION DE LA FLAMME
APP. DIELE DE SÉRIE
RADIOCOMMANDE SANS FIL DE SÉRIE

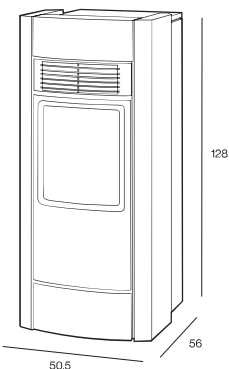

*Il est possible de gérer la canalisation à l'aide de Thermostats externes, sans fil ou avec une Sonde externe filaire



DISPONIBLE DANS LES VERSIONS

UP
Sortie fumées supérieure

UPC
Sortie concentrique



ÉQUIPEMENTS DE SÉRIE

DOUBLE BOUGIE

La présence de deux bougies de préchauffage, garantit un allumage rapide du poêle. De plus, l'allumage sera garanti même en cas de défaillance de l'une des deux résistances.

POÊLE ÉTANCHE

Dans les poêles en version étanche, l'air nécessaire à la combustion est prélevé exclusivement de l'extérieur en évitant ainsi de soustraire de l'oxygène à l'intérieur et de devoir introduire de l'air froid par la prise d'air. L'installation avec un conduit de fumée coaxial permet l'évacuation des fumées et l'introduction de l'air comburant à travers le même tube, en simplifiant l'installation et en augmentant les performances grâce au pré-chauffement de l'air.

SYSTÈME D-CONNECT

Système intelligent pour la gestion complète du poêle, à travers l'utilisation d'un smartphone et de l'App Diele. Avec D-Connect il est possible de gérer en toute liberté, les différentes températures ambiantes pour les divers créneaux horaires de la journée. Assistance et diagnostic garantis en gestion à distance par la Centrale Opérative Diele. D-Connect permet en outre la totale compatibilité avec l'assistant vocal Alexa*.

RADIOCOMMANDE SANS FIL

Dispositif LCD sans fil bi-directionnel, pensé pour permettre la gestion complète de toutes les fonctionnalités. Il est également accompagné d'un thermostat ambiant programmable.

ÉQUIPEMENTS EN OPTION



€ 80,00

OPT12 DEUX BOUGIES DE PRÉCHAUFFAGE EN QUARTZ

Résistance en cristal de quartz pour un allumage plus rapide du poêle. De plus, la présence de deux bougies de préchauffage, garantit l'allumage même en cas de défaillance de l'une des deux résistances.



€ 340,00

OPT09 SYSTÈME SILENT

Grâce à cet équipement, le système de chargement devient extrêmement silencieux. Pour modifier la puissance, il va gérer la vitesse de rotation. De cette façon, le motoréducteur tourne en continu pour un confort optimal.



€ 180,00

OPT63 THERMOSTAT DE ZONE SANS FIL

Permet la gestion à distance et programmée de la température, garantissant un suivi précis et une intégration parfaite avec les installations multizones.



€ 370,00

OPT50 ÉCRAN TACTILE COULEUR


Écran multifonction de dernière génération, pour un contrôle complet du poêle.



€ 210,00

DGH SUBSTITUTION RADIOCOMMANDE AVEC ÉCRAN TACTILE

COULEURS DISPONIBLES

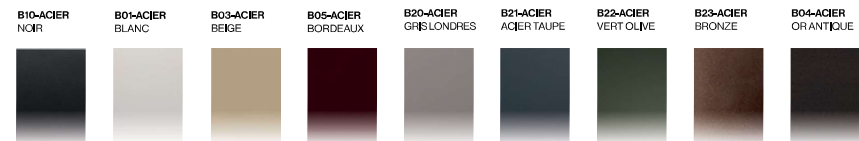

LISTE DES PRIX

Article	Modèle	P kW Max / Min In	Poids Kg	Vol. Pellet Lt	**Vol. Chauffage M²	Classe Énergétique	€
SCI100T	Scirocco 100 Tube	11,2 - 3,3	150	27,5	280	A+	4,890,00
SCI100T+UP	Scirocco 100 Tube UP	11,2 - 3,3	150	27,5	280	A+	5,080,00
SCI100T+UPC	Scirocco 100 Tube UPC	11,2 - 3,3	150	27,5	280	A+	5,530,00



BUMP 100 TUBE/TURBO

L'ÉLÉGANCE RENCONTRE LA PUISSANCE : L'ICÔNE DU CHAUFFAGE DIELE

Caractérisé par sa forme unique, ce poêle redéfinit le concept d'esthétique. La porte coulissante en verre 'Magic' offre un effet noir absolu lorsque le poêle est éteint, ne dévoilant la magie du feu que lorsque vous le souhaitez. Ce n'est pas seulement une question de beauté: grâce au système Turbo à trois ventilateurs et à la canalisation pouvant atteindre 12 mètres, la chaleur atteint chaque recoin de la maison, gérée avec précision par les thermostats de zone qu'il est possible d'associer.

DOUBLE OU TRIPLE CANALISATION JUSQU'À 12 M
PORTE EN VERRE EFFET "MAGIC"
CHAMBRE DE COMBUSTION EN FONTE
BRÛLEUR BREVETÉ DIELE
APP. DIELE DE SÉRIE
RADIOCOMMANDE SANS FIL DE SÉRIE

PRÉDISPOSITION SORTIE FUMÉES SUPÉRIEURE
OU POSTÉRIEURE

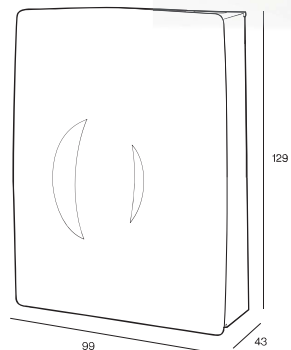

*Il est possible de gérer la canalisation à l'aide de Thermostats externes, sans fil ou avec une Sonde externe filaire

ÉQUIPEMENTS DE SÉRIE

DOUBLE BOUGIE

La présence de deux bougies de préchauffage, garantit un allumage rapide du poêle. De plus, l'allumage sera garanti même en cas de défaillance de l'une des deux résistances.

SYSTÈME D-CONNECT

Système intelligent pour la gestion complète du poêle, à travers l'utilisation d'un smartphone et de l'App, Diele. Avec D-Connect il est possible de gérer en toute liberté, les différentes températures ambiantes pour les divers créneaux horaires de la journée. Assistance et diagnostic garantis en gestion à distance par la Centrale Opérative Diele. D-Connect permet en outre la totale compatibilité avec l'assistant vocal Alexa®.

RADIOCOMMANDE SANS FIL

Dispositif LCD sans fil bi-directionnel, pensé pour permettre la gestion complète de toutes les fonctionnalités. Il est également accompagné d'un thermostat ambiant programmable.

ÉQUIPEMENTS EN OPTION

€ 210,00

OPT08 SORTIE CANALISATION SUPÉRIEURE POUR BUMP

Peut-être installer dans un second moment, c'est la solution idéale pour chauffer toutes les pièces de la maison. DISPONIBLE POUR TOUTES LES CONFIGURATIONS



€ 80,00

OPT12 DEUX BOUGIES DE PRÉCHAUFFAGE EN QUARTZ

Résistance en cristal de quartz pour un allumage plus rapide du poêle. De plus, la présence de deux bougies de préchauffage, garantit l'allumage même en cas de défaillance de l'une des deux résistances.



€ 370,00

OPT50 ÉCRAN TACTILE COULEUR

Ecran multifonction de dernière génération, pour un contrôle complet du poêle.



€ 340,00

OPT09 SYSTÈME SILENT

Grâce à cet équipement, le système de chargement devient extrêmement silencieux. Pour modifier la puissance, il va gérer la vitesse de rotation. De cette façon, le moteurducteur tourne en continu pour un confort optimal.



€ 210,00

DGH SUBSTITUTION RADIOCOMMANDE AVEC ÉCRAN TACTILE



€ 180,00

OPT63 THERMOSTAT DE ZONE SANS FIL

Permet la gestion à distance et programmée de la température, garantissant un suivi précis et une intégration parfaite avec les installations multizones.



€ 110,00


OPT75 OUVERTURE PORTE À GAUCHE

Permet de coulisser le verre vers la gauche. (Standard à droite)


CONFIGURATIONS CANALISATIONS

Les poêles Garbin 100 Tube et Turbo sont équipés de plusieurs aspirateurs configurables pour l'air chaud. Il est possible de relier le conduit fumées aussi bien dans la partie postérieure que dans la partie supérieure. Sur demande, au moment de la commande, il est possible d'équiper le poêle de sorties de canalisation dans la partie supérieure.

100 TUBE



100 TURBO



LISTE DES PRIX

Article	Modèle	P kW Max / Min	Poids Kg	Vol. Pellet L	**Vol. Chauffage M²	Classe Énergétique	€
BUM100T	Bump 100 Tube	11,2 - 3,3	230	37,5	280	A+	5.580,00
BUM100TT	Bump 100 Turbo	11,2 - 3,3	230	37,5	280	A+	5.920,00

ATTENTION: SPÉCIFIER AU MOMENT DE LA COMMANDE LA CONFIGURATION DE LA CANALISATION CHOISIE


OSTRO 100 TUBE/TURBO

PUISSANCE PURE ET GESTION INTELLIGENTE


Le poêle Ostro 100 est la solution définitive pour ceux qui recherchent un rendement maximal dans le chauffage canalisé. Grâce à sa configuration à deux ou trois ventilateurs (version Turbo), il permet de chauffer plusieurs pièces simultanément, en gérant chaque zone de manière totalement autonome à travers des thermostats dédiés. Le cœur en fonte et le revêtement en acier peint assurent une diffusion constante de la chaleur et une durée dans le temps sans égal.

DOUBLE OU TRIPLE CANALISATION JUSQU'À 12 M
PORTE EN FONTE
REVÊTEMENT FRONTAL EN ACIER
CHAMBRE DE COMBUSTION EN FONTE
BRÛLEUR BREVETÉ DIELLE
APP. DIELLE DE SÉRIE
RADIOCOMMANDE SANS FIL DE SÉRIE

PRÉDISPOSITION SORTIE FUMÉES SUPÉRIEURE
OU POSTÉRIEURE



COULEURS DISPONIBLES

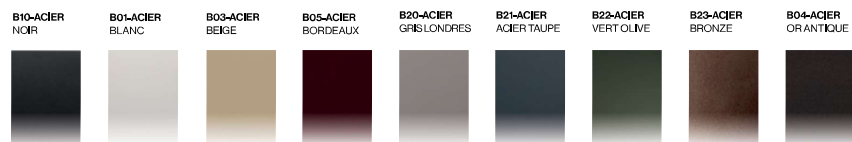

ÉQUIPEMENTS DE SÉRIE

DOUBLE BOUGIE

La présence de deux bougies de préchauffage, garantit un allumage rapide du poêle. De plus, l'allumage sera garanti même en cas de défaillance de l'une des deux résistances.

SYSTÈME D-CONNECT


Système intelligent pour la gestion complète du poêle, à travers l'utilisation d'un smartphone et de l'App Dielle. Avec D-Connect il est possible de gérer en toute liberté, les différentes températures ambiantes pour les divers créneaux horaires de la journée. Assistance et diagnostic garanties en gestion à distance par la Centrale Opérative Dielle. D-Connect permet en outre la totale compatibilité avec l'assistant vocal Alexa®.

RADIOCOMMANDE SANS FIL

Dispositif LCD sans fil bi-directionnel, pensé pour permettre la gestion complète de toutes les fonctionnalités. Il est également accompagné d'un thermostat ambiant programmable.

SORTIE FUMÉES SUPÉRIEURE

SORTIE FUMÉES POSTÉRIEURE




ÉQUIPEMENTS EN OPTION

€ 210,00

OPT08 SORTIE CANALISATION SUPÉRIEURE POUR OSTRO

Peut-être installer dans un second moment, c'est la solution idéale pour chauffer toutes les pièces de la maison. DISPONIBLE POUR TOUTES LES CONFIGURATIONS



€ 80,00

OPT12 DEUX BOUGIES DE PRÉCHAUFFAGE EN QUARTZ

Résistance en cristal de quartz pour un allumage plus rapide du poêle. De plus, la présence de deux bougies de préchauffage, garantit l'allumage même en cas de défaillance de l'une des deux résistances.



€ 370,00

OPT50 ÉCRAN TACTILE COULEUR

Ecran multifonction de dernière génération, pour un contrôle complet du poêle.



€ 340,00

OPT09 SYSTÈME SILENT

Grâce à cet équipement, le système de chargement devient extrêmement silencieux. Pour modifier la puissance, il va gérer la vitesse de rotation. De cette façon, le moteurducteur tourne en continu pour un confort optimal.



€ 210,00

DGH SUBSTITUTION RADIOCOMMANDE AVEC ÉCRAN TACTILE

€ 180,00

OPT63 THERMOSTAT DE ZONE SANS FIL


Permet la gestion à distance et programmée de la température, garantissant un suivi précis et une intégration parfaite avec les installations multizones.




CONFIGURATIONS CANALISATIONS

Les poêles Garbin 100 Tube et Turbo sont équipés de plusieurs aspirateurs configurables pour l'air chaud. Il est possible de relier le conduit fumées aussi bien dans la partie postérieure que dans la partie supérieure. Sur demande, au moment de la commande, il est possible d'équiper le poêle de sorties de canalisation dans la partie supérieure.

100 TUBE

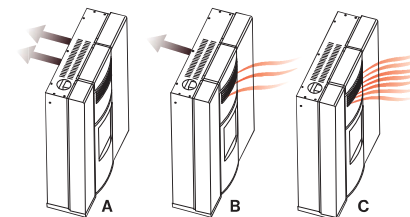

100 TURBO

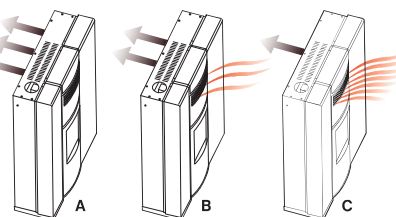


LISTE DES PRIX

Article	Modèle	P kW Max / Min	Poids Kg	Vol. Pellet Lt	**Vol. Chauffage M²	Classe Énergétique	€
OST100T	Ostro 100 Tube	11,2 - 3,3	190	37,5	280	A+	4.730,00
OST100TT	Ostro 100 Turbo	11,2 - 3,3	190	37,5	280	A+	5.070,00

ATTENTION: SPÉCIFIER AU MOMENT DE LA COMMANDE LA CONFIGURATION DE LA CANALISATION CHOISIE



SYSTÈMES DE CHARGEMENT DU PELLET

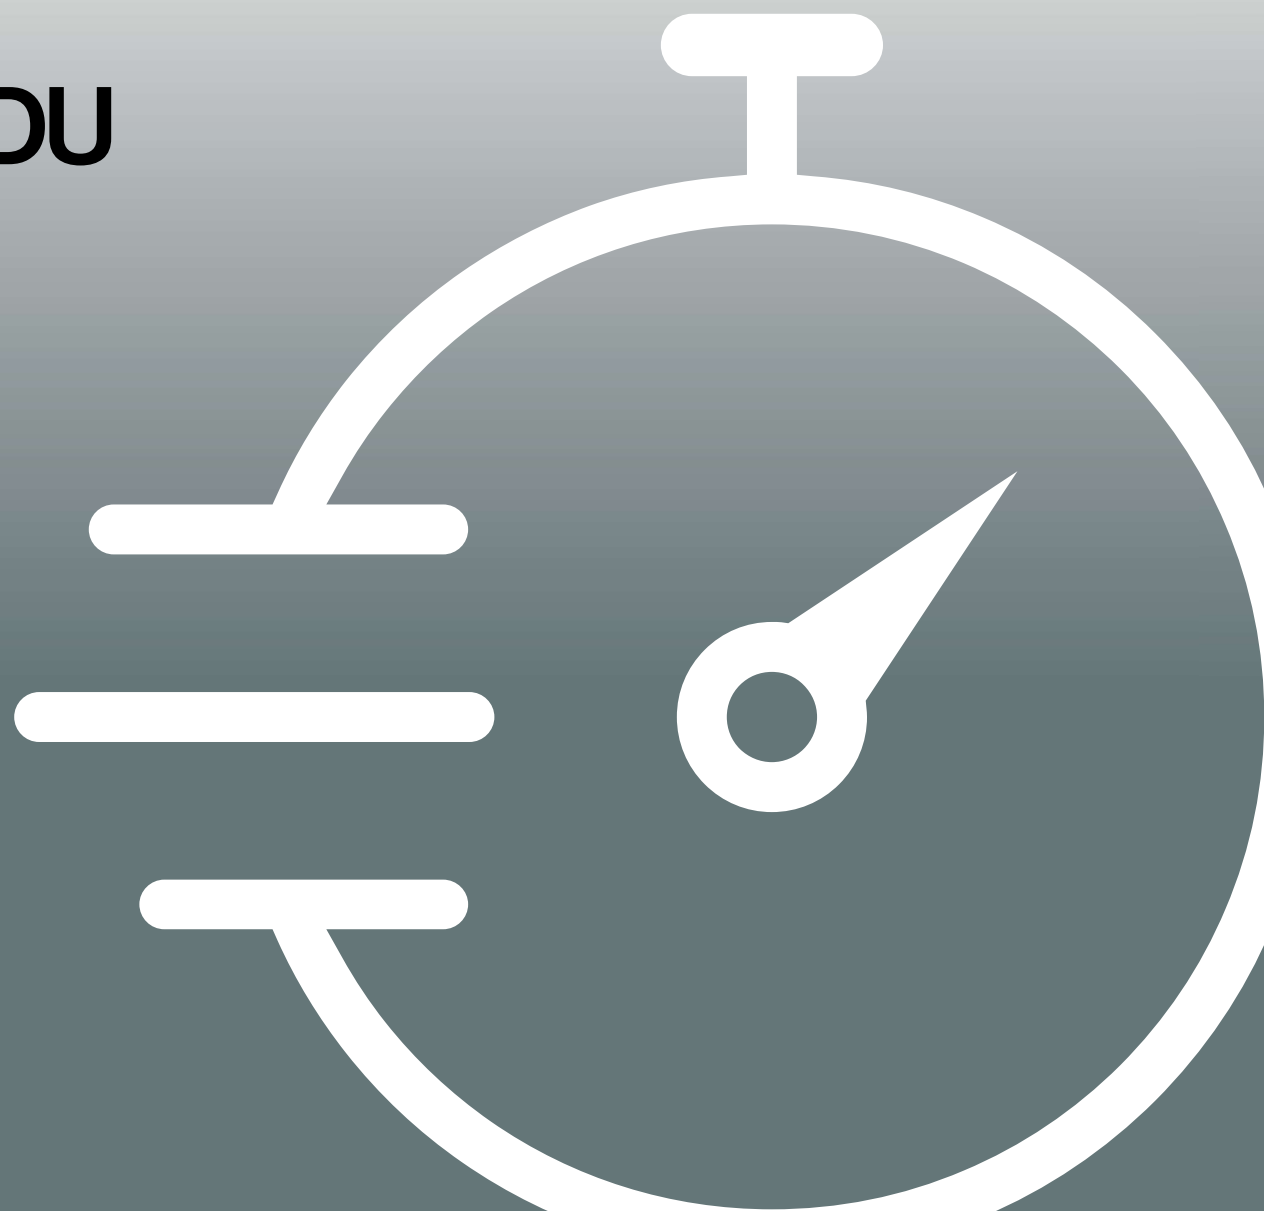

dielle

NEW



HOME REFILL

HOME REFILL SYSTEMS



SYSTÈME AUTOMATISÉ DE CHARGEMENT DU PELLET

Le système **Home Refill** est une solution technologique conçue par **Dielle** pour automatiser le chargement du pellet. L'objectif principal est éliminer (ou réduire considérablement) l'opération manuelle de déchargement des sacs dans le réservoir du poêle, améliorant ainsi l'autonomie et le confort domestique.

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

Facilité d'utilisation: Le chargement s'effectue rapidement et sans effort physique de la part de l'utilisateur.

Grande Autonomie: Grâce à la possibilité de se relier à des réservoirs externes, le poêle peut fonctionner beaucoup plus longtemps sans intervention humaine.

Nettoyage: Réduit la dispersion de la poussière du pellet dans l'habitat, typique du chargement manuel.

SYSTÈME COMPACT
SEULEMENT 10 CM D'ÉPAISSEUR

FACILITÉ D'INSTALLATION
CONNEXION RAPIDE À TRAVERS BUS

COMPATIBLE AVEC LES POÊLES ÉTANCHES
GRÂCE À SA STRUCTURE ÉTANCHE ET AUX DISPOSITIFS DE SÉCURITÉ INTÉGRÉS

GESTION DIRECTE À PARTIR DU POÊLE
DIAGNOSTIC ET GESTION COMPLÈTE À TRAVERS L'ÉCRAN PRINCIPAL. GESTION À DISTANCE POSSIBLE

COMPREND UN DISPOSITIF "CHRONO"
SYSTÈME CAPABLE D'ÉTABLIR ET DE PROGRAMMER DES PÉRIODES DE SILENCE, ÉVITANT AINSI LE CHARGEMENT DU PELLET (EX.: PENDANT LA NUIT)



COMPATIBLE AVEC TOUS LES
POÊLES DIELE S'ILS SONT
DÉJÀ PRÉDISPOSÉS




dielle



HOME REFILL EST DISPONIBLE EN 2 VERSIONS

HOME EASY REFILL


Le système **HOME EASY REFILL**, grâce au réservoir externe pratique dont il est doté, permet le chargement automatisé du pellet dans le poêle, réduisant considérablement les interventions d'approvisionnement en combustible. Le processus Plug and Play et les dimensions réduites de l'encombrement permettent une installation facile, qui peut également être effectuée successivement, sur tous les poêles Dielle, s'ils sont déjà prédisposés.

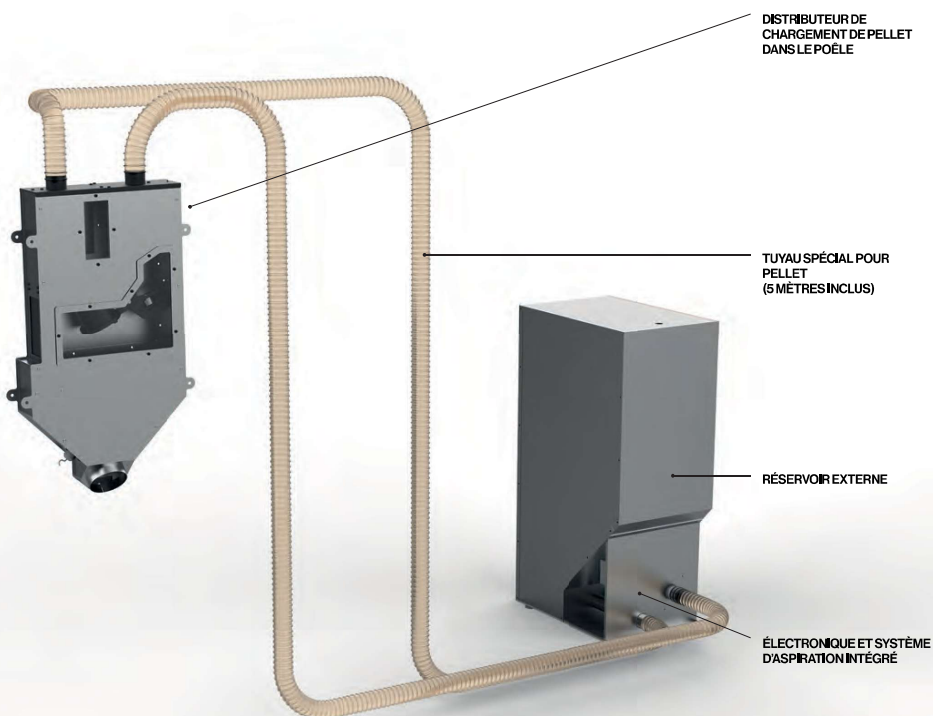

HOME REFILL

Les systèmes modulaires **HOME REFILL** permettent le chargement automatique du pellet dans le poêle et, en fonction de vos propres besoins, de choisir le réservoir* le plus adapté et, si nécessaire, de modifier également leur capacité grâce aux modules de rehaussement disponibles.

* Réservoir non inclus

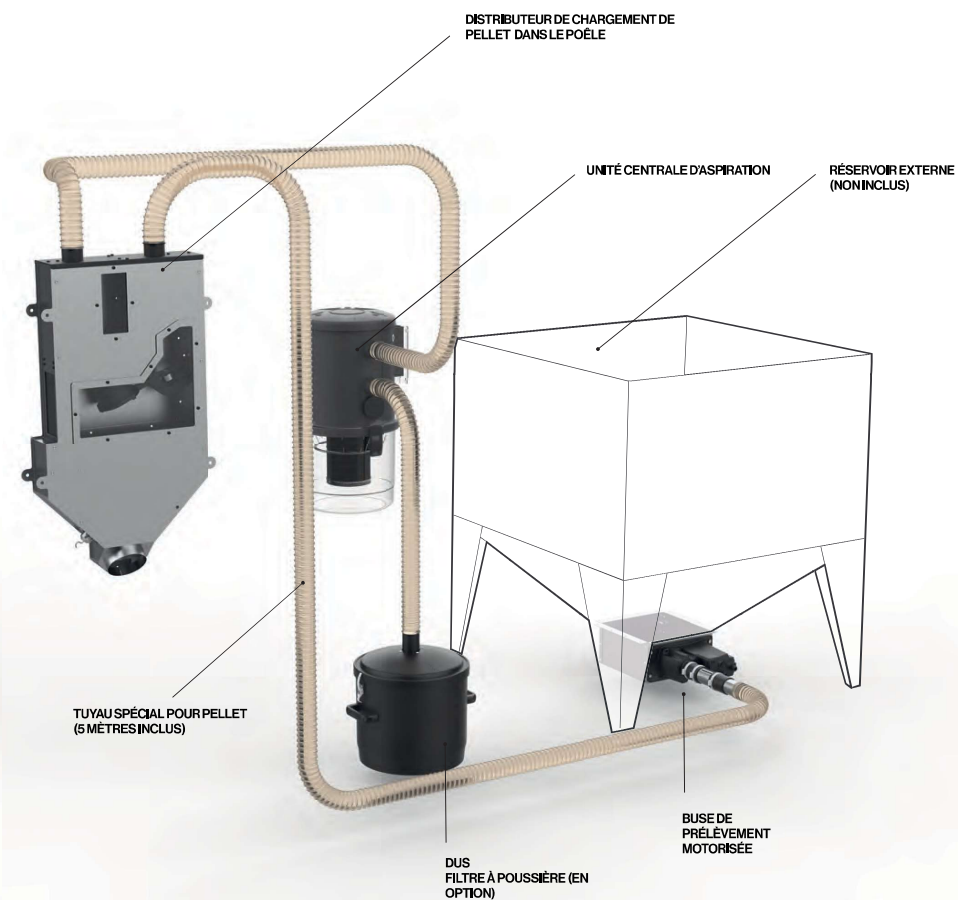

LE SYSTÈME HOME REFILL PEUT ÊTRE INSTALLÉ DE 3 FAÇONS

HOME REFILL PEUT ÊTRE FACILEMENT INSTALLÉ DERRIÈRE UN MUR EXISTANT (1), ENCASTRÉ À L'INTÉRIEUR DE CELUI-CI (2), OU À L'INTÉRIEUR D'UNE CONTRE-CLOISON (3)

Postérieur par rapport au mur
Back

①




Encastré dans le mur
Inside

②



Encastré dans une contre-cloison
Front


③

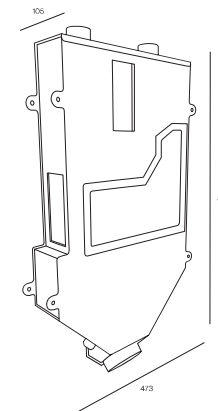

HOMEREFILLSYSTEMS

CONFIGURATIONS DISPONIBLES

HOME EASY REFILL 200

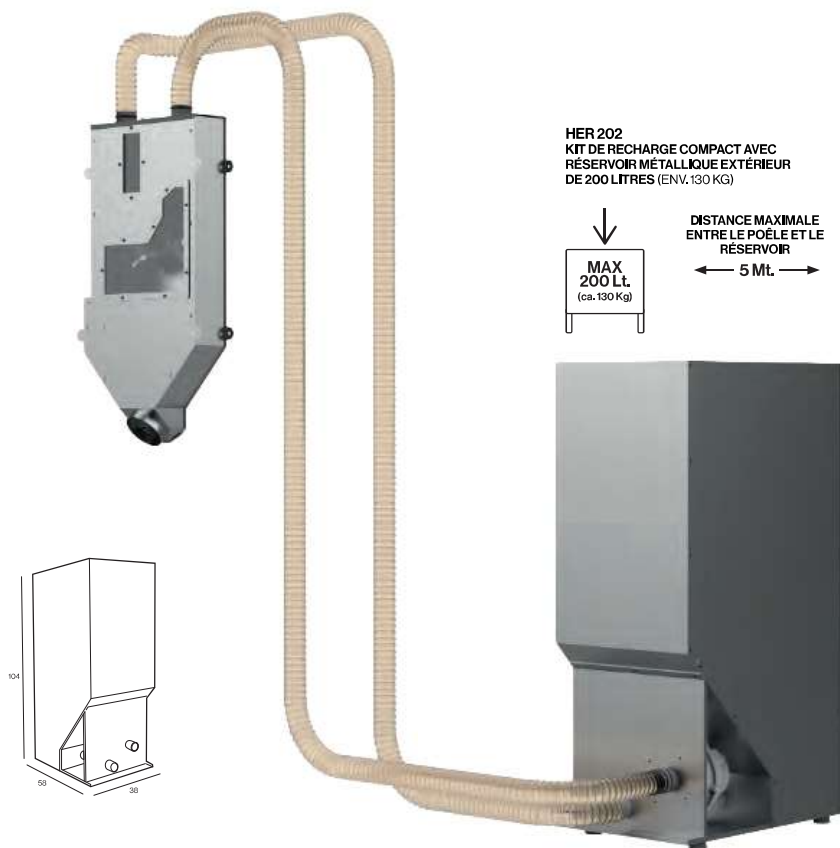

LISTE DES PRIX

Article	Modèle	Volume Réservoir Lt	Capacité réservoir Environ Kg	Matériau réservoir	Distance maximale Réservoir-Chaudière environ Mt***	Dénivelé maximal Réservoir-Chaudière environ Mt***	€
HER-202	Home Easy Refill 202	200	130	Métal	5	3	1.950,00
ME 90	Module supplémentaire pour EASYREF200	90	60	Métal	-	-	155,00
HER-1002	Home Easy Refill 1002	1.000	700	Toile	10	3	2.850,00
HER-1902	Home Easy Refill 1902	1.900	1.200	Toile	10	3	3.950,00
OPT22	Tuyau spécial supplémentaire pour raccordement REFILL	-	-	-	-	-	50,00/Mt

***Voir Manuel technique


HOME EASY REFILL 1000



ÉQUIPEMENTS EN OPTION

OPT22
TUYAU SPÉCIAL
SUPPLÉMENTAIRE POUR
RACCORDEMENT REFILL

HOME EASY REFILL 1900

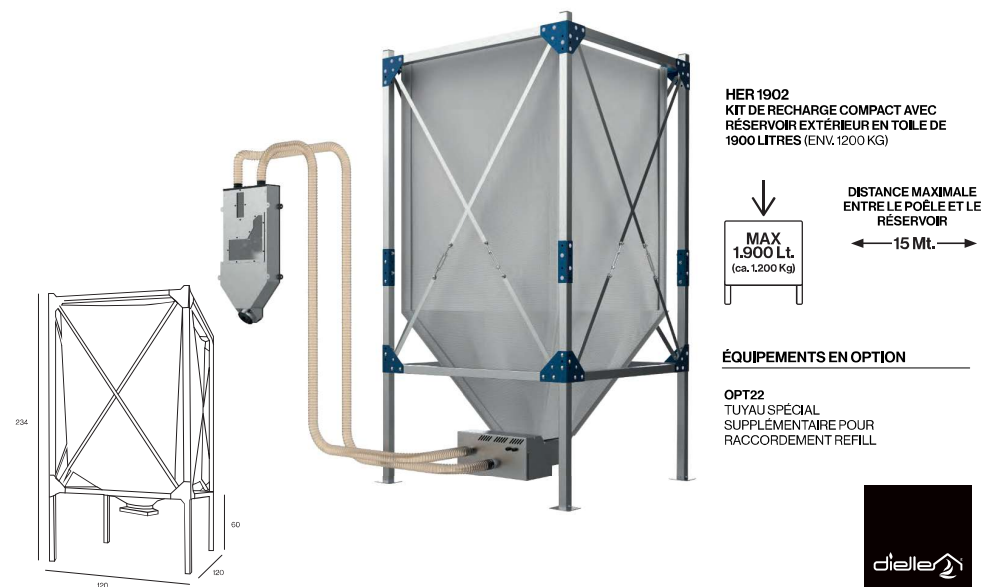


ÉQUIPEMENTS EN OPTION

OPT22
TUYAU SPÉCIAL
SUPPLÉMENTAIRE POUR
RACCORDEMENT REFILL

CONFIGURATIONS DISPONIBLES

HOME REFILL

HOME REF
SYSTÈME DE CHARGEMENT DU PELLET
AVANCÉ (RÉSERVOIR NON INCLUS)

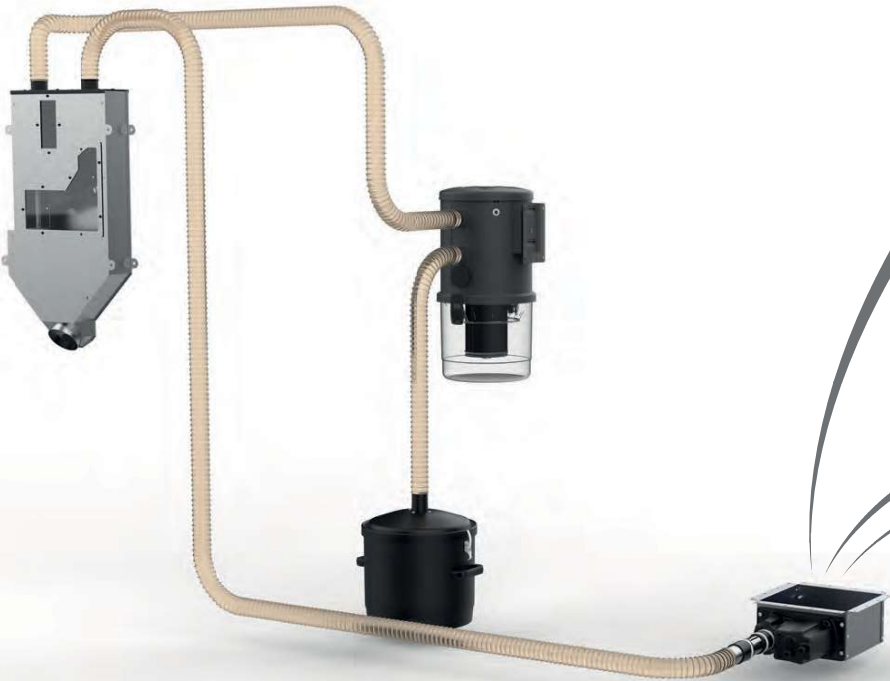


RÉSERVOIRS MODULAIRES EN ACIER OU EN TOILE POUR HOME REFILL




€ 800,00
S460
RÉSERVOIR MÉTALLIQUE
POUR REFILL - ENVIRON
460 KG

Réservoir Pellet en acier, capacité
environ 460 kg




€ 400,00
OPT23
MODULE
SUPPLÉMENTAIRE
RÉSERVOIR REFILL 125 KG

€ 260,00
OPT26
TOILE COUVERTURE DE
RÉSERVOIR



€ 515,00
OPT24
MODULE
SUPPLÉMENTAIRE
RÉSERVOIR REFILL 125 KG

€ 230,00
OPT27
GRILLE POUR OUVERTURE
DU SAC À PELLET



€ 1.740,00
ST1000
RÉSERVOIR EN TOILE
POUR REFILL DE 1000 LT
(ENVIRON 700 KG)



€ 2.300,00
ST1900
REFILL DE 1900 LT
(ENVIRON 1200 KG)

LISTE DES PRIX

Article	Modèle	Volume Réservoir Lt	Capacité réservoir Environ Kg	Matériau réservoir	Distance maximale Réservoir- Chaudière environ Mt***	Dénivelé maximal Réservoir- Chaudière environ Mt***	€
HOME REF	Système avancé de chargement du pellet (Réservoir non inclus)	-	-	Non inclus	15	6	2.450,00
OPT22	Tuyau spécial supplémentaire pour raccordement REFILL	-	-	-	-	-	50,00/Mt
DUS	Filtre à poussière	-	-	-	-	-	330,00

***Voir Manuel technique





POÊLES À EAU





TECHNOLOGIE HYDRO DIELE



Les poêles à eau Dielle® constituent une solution avancée pour la centralisation thermique, capables de gérer nativement des radiateurs, des systèmes radiants, des panneaux solaires et des stockages.

Grâce au groupe hydraulique pré-assemblé de série, l'installation est rapide et versatile. Le système excelle dans la production d'Eau Chaude Sanitaire (ECS) : grâce à un algorithme intelligent, le poêle passe en mode 'overdrive' lors du prélèvement, augmentant la puissance du foyer au-delà de la limite nominale de chauffage pour garantir un confort instantané maximal.

L'offre se décline en trois configurations préinstallées différentes:

EVO: La configuration de base comprend déjà l'unité de gestion, une pompe de circulation en classe A, un vase d'expansion, un purgeur d'évacuation, une vanne de sécurité et la logique du système de gestion pour le contrôle de la centrale thermique.

FULL: Par rapport à l'EVO, elle ajoute des composants clés pour la protection et la précision de l'installation, tels que la vanne anti-condensation (fondamentale pour la longévité du générateur) et le groupe de remplissage automatique avec manomètre.

FULL ACS: L'équipement le plus complet qui, outre à la version Full, intègre le kit pour l'eau sanitaire composé d'un échangeur à haut rendement, d'une vanne à trois voies et d'un flussostat, permettant au poêle de produire de l'eau chaude instantanée pour l'usage domestique.



VERSIONS SYSTÈME HYDRAULIQUE INTÉGRÉE

	EVO	FULL	FULL ACS
PURGEUR D'ÉVACUATION AUTOMATIQUE	•	•	•
VANNE ANTICONDENSATION		•	•
UNITÉ CENTRALE DE GESTION	•	•	•
POMPE DE CIRCULATION INSTALLATION CLASSE A	•	•	•
VASE D'EXPANSION À MEMBRANE	•	•	•
GROUPE DE REMPLISSAGE AUTOMATIQUE AVEC MANOMÈTRE		•	•
VANNE DE SÉCURITÉ 3BAR	•	•	•
PRODUCTION EAU CHAUDE SANITAIRE AVEC ÉCHANGEUR À HAUT RENDEMENT			•
VANNE À TROIS VOIES			•
FLUSSOSTAT			•
GESTION DE LA CENTRALE THERMIQUE	•	•	•



The Dielle logo, featuring the brand name in a lowercase sans-serif font next to a stylized house icon.

GHIBLI HYBRID IDRO

GHIBLI HYBRID IDRO

L'ÉVOLUTION SUPRÊME DE LA CHALEUR

Ce n'est pas un simple poêle, mais une véritable centrale thermique d'avant-garde qui redéfinit le concept de chauffage domestique.



La combinaison parfaite entre la tradition du bois et l'automatisation du pellet qui se fondent en un objet de design magistral.

Le cœur battant de cet appareil est l'Échangeur à Géométrie Variable exclusif. Une technologie révolutionnaire qui adapte instantanément le profil thermodynamique au combustible choisi, garantissant des rendements énergétiques qui défient les sommets de la catégorie. Que l'on choisisse le charme de la bûche de bois ou la commodité du pellet, le rendement est toujours au plus haut niveau, sans compromis.

ÉCHANGEUR VARIABLE BOIS/PELLET
INSTALLATION SYSTÈME HYDRAULIQUE
INTÉGRÉ
VANNE ANTICONDENSATION INTÉGRÉE
SYSTÈME SIMPLIFIÉ DE NETTOYAGE DE
L'ÉCHANGEUR
CHAMBRE DE COMBUSTION EN CÉRAMIQUE
BRÛLEUR BREVETÉ DIELE
AMPLE VISION DE LA FLAMME
APP. DIELE DE SÉRIE
RADIOCOMMANDE SANS FIL DE SÉRIE



HYDRO CONVECTION
NATURELLE



LISTE DES PRIX

Article	Modèle	P kW Max / Min In	Poids Kg	Vol. Pellet Lt	**Vol. Chauffage M²	Classe Énergétique	FULL			
							€ S01*	€ S02*	€ B10-B11*	€ GRES
GH1HC20	Ghibli Hybrid Idro 20	20,7 - 6,8	335	50	450	A++	9,610,00	9,980,00	9,390,00	9,490,00
GH1HC25	Ghibli Hybrid Idro 25	27,1 - 6,8	335	50	550	A+	9,720,00	10,090,00	9,500,00	9,600,00
GH1HC32	Ghibli Hybrid Idro 32	32,7 - 6,8	335	50	750	A+	10,230,00	10,600,00	10,010,00	10,110,00



ÉCHANGEUR VARIABLE BOIS-PELLET

ÉCHANGEUR DES FUMÉES



En mode bois, le volet des fumées est positionné de façon à favoriser la combustion à travers le tirage naturel pour une combustion optimale et un agréable aspect de la flamme.



En mode pellet, le volet des fumées dévie vers l'échangeur pellet et l'extracteur des fumées, pour favoriser un rendement optimal et une combustion parfaite.

AIR COMBURANT



En mode bois la vanne air permet une parfaite combustion naturelle du bois à travers l'air primaire et la post-combustion.



En mode pellet, l'air comburant est dévié uniquement vers le brûleur pour obtenir le rendement maximum et une belle flamme.

ÉQUIPEMENTS DE SÉRIE

HYDRAULIQUE INTÉGRÉE

L'unité comprend tout le groupe hydraulique pré-assemblé et testé à l'intérieur de l'appareil. Une solution prête à l'emploi qui réduit les temps d'installation et garantit une intégration parfaite avec l'installation domestique.

DOUBLE BOUGIE DE PRÉCHAUFFAGE À QUARTZ

Résistance en cristal de quartz pour un allumage plus rapide du poêle. De plus, la présence de deux bougies de préchauffage, garantit l'allumage même en cas de défaillance de l'une des deux résistances.

VANNE ANTICONDENSATION

Prévient les chocs thermiques en maintenant les parois du générateur à hautes températures. Ce qui évite la formation de condensation qui, en réagissant avec les fumées, génère des composés corrosifs susceptibles de compromettre l'intégrité structurelle et la durée de vie du poêle.

SILENT SYSTEM

Grâce à cet équipement, le système de chargement devient extrêmement silencieux. Pour modifier la puissance, il va gérer la vitesse de rotation. De cette façon, le motoréducteur tourne en continu pour un confort optimal.

RADIOCOMMANDE SANS FIL

Dispositif LCD sans fil bi-directionnel, pensé pour permettre la gestion complète de toutes les fonctionnalités. Il est également accompagné d'un thermostat ambiant programmable.

ÉQUIPEMENTS EN OPTION



€ 30,00

OPT28 SONDE BALLON-TAMPON

Sonde de température pour la gestion du Ballon-tampon



€ 180,00

OPT63 THERMOSTAT DE ZONE SANS FIL

Permet la gestion à distance et programmée de la température, garantissant un suivi précis et une intégration parfaite avec les installations multizones.



€ 370,00

OPT50 ÉCRAN TACTILE COULEUR

Écran multifonction de dernière génération, pour un contrôle complet du poêle.



€ 210,00

DGH SUBSTITUTION RADIOCOMMANDE AVEC ÉCRAN TACTILE



OPT87 SUPPLÉMENT POUR VITRE À OBSCURISSEMENT TOTAL "ECLIPSE"

COULEURS DISPONIBLES

PIERRE		ACIER		GRÈS			
S01-PIERRE SERPENTIN	S02-PIERRE BLANCHE	B10-ACIER NOIR	B11-ACIER EFFET PIERRE	G01-GRÈS GRIS CIMENT	G-02-GRÈS PIERRE BEIGE	G03-GRÈS ROUILLE	G04-GRÈS GRIS ARDOISE



NEW



ROUND IDRO

ROUND IDRO

PUISSANCE HYDRO, DESIGN D'EXCELLENCE

Élégant, puissant et à la pointe de la technologie. Le nouveau Round Hydro redéfinit les critères esthétiques des poêles thermiques à pellet: une silhouette circulaire au charme incomparable, embellie d'une surface coulissante et d'une porte entièrement en verre qui s'harmonisent parfaitement avec les côtés en acier peint, disponibles en 5 variantes de couleurs raffinées.

VENTILATION DÉBRAYABLE

PLATEAU ET PORTE EN VERRE

CHAMBRE DE COMBUSTION EN CÉRAMIQUE

BRÛLEUR BREVETÉ DIELE


AMPLE VISION DE LA FLAMME

APP. DIELE DE SÉRIE

RADIOCOMMANDE SANS FIL DE SÉRIE



NEW



DISPONIBLE DANS LES VERSIONS

EVO

Système hydraulique de base préinstallé

FULL

Système hydraulique avancé préinstallé

FULL ACS

Système hydraulique avancé préinstallé + producteur eau chaude sanitaire avec échangeur à plaques

ÉQUIPEMENTS DE SÉRIE

HYDRAULIQUE INTÉGRÉE

L'unité comprend tout le groupe hydraulique pré-assemblé et testé à l'intérieur de l'appareil. Une solution prête à l'emploi qui réduit les temps d'installation et garantit une intégration parfaite avec l'installation domestique.

DOUBLE BOUGIE

La présence de deux bougies de préchauffage garantit un allumage rapide du poêle. De plus, l'allumage sera garanti même en cas de défaillance de l'une des deux résistances.

SYSTÈME D-CONNECT

Système intelligent pour la gestion complète du poêle. Avec D-Connect, il est possible de gérer en toute liberté les différentes températures ambiantes selon les différents créneaux horaires de la journée. Assistance et diagnostic garantis par télégestion depuis le centre opérationnel Dielle. D-Connect offre également une compatibilité totale avec l'assistant vocal Alexa®.

RADIOCOMMANDE SANS FIL

Dispositif LCD sans fil bidirectionnel pensé pour permettre la gestion complète de toutes les fonctionnalités. Il est également accompagné d'un thermostat ambiant programmable.

COULEURS DISPONIBLES

B10-ACIER NOIR



B01-ACIER BLANC



B21-ACIER ACIER TAUPE



B20-ACIER GRIS LONDRES



B22-ACIER VERT OLIVE



B23-ACIER BRONZE



ÉQUIPEMENTS EN OPTION



€ 80,00

OPT12 DEUX BOUGIES DE PRÉCHAUFFAGE EN QUARTZ

Résistance en cristal de quartz pour un allumage plus rapide du poêle. De plus, la présence de deux bougies de préchauffage, garantit l'allumage même en cas de défaillance de l'une des deux résistances.



€ 180,00

OPT63 THERMOSTAT DE ZONE SANS FIL

Permet la gestion à distance et programmée de la température, garantissant un suivi précis et une intégration parfaite avec les installations multizones.



€ 340,00

OPT09 SYSTÈME SILENT

Grâce à cet équipement, le système de chargement devient extrêmement silencieux. Pour modifier la puissance, il va gérer la vitesse de rotation. De cette façon, le moteur réducteur tourne en continu pour un confort optimal.



€ 370,00

OPT50 ÉCRAN TACTILE COULEUR

Écran multifonction de dernière génération, pour un contrôle complet du poêle.



€ 210,00

DGH SUBSTITUTION RADIOCOMMANDE AVEC ÉCRAN TACTILE



€ 30,00

OPT28 SONDE BALLON-TAMPON

C'est l'interface de détection essentielle pour optimiser le système hydraulique. Connectée directement à la logique du système de gestion qui contrôle le poêle, elle permet de surveiller en temps réel l'état thermique du réservoir de stockage (Ballon-Tampou).

LISTE DES PRIX

Article	Modèle	P kW Max / Min/N	Poids Kg	Vol. Pellet Lt	**Vol. Chauffage M²	Classe Énergétique	€ EVO	€ FULL	€ FULL ACS
ROUH14	Round Idro 14	15,7-4,9	210	27,5	325	A++	6.790,00	6.900,00	7.400,00
ROUH18	Round Idro 18	18,2-4,9	210	27,5	415	A++	6.790,00	7.100,00	7.600,00
ROUH22	Round Idro 22	23,4-4,9	210	27,5	480	A++	6.790,00	7.350,00	7.850,00

The logo for d'iele, featuring the brand name in a lowercase sans-serif font next to a stylized house icon.

BOREA IDRO

BOREA IDRO



DESIGN ESSENTIEL, PERFORMANCE ABSOLUE


Le Borea Hydro représente la synthèse parfaite entre solidité et esthétique. Conçu pour être le cœur battant du système de chauffage domestique, ce poêle à pellet hydro-ventilé se distingue par un design rationnel et des finitions de très haute qualité.

Le caractère de la Borea Hydro est défini par l'utilisation judicieuse de matériaux nobles : Plateau en fonte : un élément à forte inertie thermique qui optimise la diffusion de la chaleur et confère une solidité structurelle.

Porte en Verre Noir; le cristal "Magic" (en option) dissimule la chambre de combustion lorsque le poêle est éteint, le transformant en un élément de décoration raffiné, pour ensuite révéler la magie du feu à l'allumage.

Disponible en 8 superbes couleurs pour le revêtement en acier, il s'intègre parfaitement à tous les schémas chromatiques d'intérieur.

VENTILATION DÉBRAYABLE
PLATEAU ET PORTE EN VERRE
CHAMBRE DE COMBUSTION EN CÉRAMIQUE
BRÛLEUR BREVETÉ DIELE
AMPLE VISION DE LA FLAMME
APP. DIELE DE SÉRIE
RADIOCOMMANDE SANS FIL DE SÉRIE

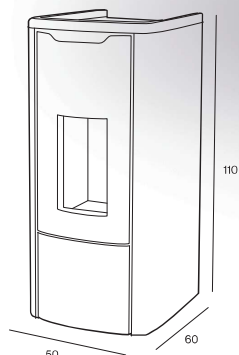

EQUIPEMENTS DE SÉRIE

HYDRAULIQUE INTÉGRÉE

L'unité comprend tout le groupe hydraulique pré-assemblé et testé à l'intérieur de l'appareil. Une solution prête à l'emploi qui réduit les temps d'installation et garantit une intégration parfaite avec l'installation domestique.

DOUBLE BOUGIE

La présence de deux bougies de préchauffage, garantit un allumage rapide du poêle. De plus, l'allumage sera garanti même en cas de défaillance de l'une des deux résistances.

SYSTÈME EASY-CLEAN

Brevet exclusif Diele qui permet d'éliminer les résidus de combustion de l'échangeur de façon rapide et précise, en maintenant constants les coefficients d'échange thermique et en garantissant un rendement maximal du générateur dans le temps.

SYSTÈME D-CONNECT

Système intelligent pour la gestion complète du poêle. Avec D-Connect, il est possible de gérer en toute liberté les différentes températures ambiantes selon les différents créneaux horaires de la journée. Assistance et diagnostic garantis par télégestion depuis le centre opérationnel Diele. D-Connect offre également une compatibilité totale avec l'assistant vocal Alexa®.

RADIOCOMMANDE SANS FIL

Dispositif LCD sans fil bi-directionnel, pensé pour permettre la gestion complète de toutes les fonctionnalités. Il est également accompagné d'un thermostat ambiant programmable.

DISPONIBLE DANS LES VERSIONS

EVO

Système hydraulique de base préinstallé

FULL

Système hydraulique avancé préinstallé

FULL ACS

Système hydraulique avancé préinstallé + producteur eau chaude sanitaire avec échangeur à plaques

COULEURS DISPONIBLES



EQUIPEMENTS EN OPTION



€ 80,00

OPT12
DEUX BOUGIES DE
PRÉCHAUFFAGE EN
QUARTZ

Résistance en cristal de quartz pour un allumage plus rapide du poêle. De plus, la présence de deux bougies de préchauffage, garantit l'allumage même en cas de défaillance de l'une des deux résistances.



€ 180,00

OPT63
THERMOSTAT DE ZONE
SANS FIL

Permet la gestion à distance et programmée de la température, garantissant un suivi précis et une intégration parfaite avec les installations multizones.



€ 340,00

OPT09
SYSTÈME SILENT

Grâce à cet équipement, le système de chargement devient extrêmement silencieux. Pour modifier la puissance, il va gérer la vitesse de rotation. De cette façon, le motoréducteur tourne en continu pour un confort optimal.



€ 370,00

OPT50
ÉCRAN TACTILE COULEUR

Écran multifonction de dernière génération, pour un contrôle complet du poêle.



€ 210,00

DGH
SUBSTITUTION
RADIOCOMMANDE AVEC
ÉCRAN TACTILE

€ 210,00

OPT88
PORTE AVEC VERRE
MAGIC



€ 30,00
OPT28
SONDE BALLON-TAMPON

C'est l'interface de détection essentielle pour optimiser le système hydraulique. Connectée directement à la logique du système de gestion qui contrôle le poêle, elle permet de surveiller en temps réel l'état thermique du réservoir de stockage (Ballon-Tampón).

LISTE DES PRIX

Article	Modèle	P kW Max / Min	Poids Kg	Vol. Pellet L	**Vol. Chauffage M²	Classe Énergétique	€ EVO	€ FULL	€ FULL ACS
BORH14	Borea Idro 14	15,7 - 4,9	205	27,5	325	A++	6.380,00	6.440,00	6.940,00
BORH18	Borea Idro 18	18,2 - 4,9	205	27,5	415	A++	6.380,00	6.670,00	7.170,00
BORH22	Borea Idro 22	23,4 - 4,9	205	27,5	480	A++	6.380,00	6.990,00	7.490,00



GARBIN IDRO

GARBIN IDRO

L'ÉVOLUTION DU CHAUFFAGE À PELLET

Garbin Hydro est un poêle à pellet qui unit un design minimaliste à une présence scénique de grand effet. Grâce à son profil ultra-fin, il s'intègre naturellement dans n'importe quel espace, mettant en valeur tous les styles d'ameublement.

Flexibilité d'installation maximale grâce aux différentes configurations de sortie fumées (postérieure ou supérieure). La structure en acier peint est mise en valeur par un élégant revêtement frontal en Grès, disponible en quatre finitions exclusives.

SORTIE FUMÉES SUPÉRIEURE OU

POSTÉRIEURE

BRÛLEUR BREVETÉ DIELE

CHAMBRE DE COMBUSTION EN CÉRAMIQUE

PORTE EN VERRE


REVÊTEMENT EN GRÈS

APP. DIELE DE SÉRIE

RADIOCOMMANDE SANS FIL DE SÉRIE




HYDRO
CONVECTION
NATURELLE



125

92

31



LISTE DES PRIX

Article	Modèle	P kW Max / Min	Poids Kg	Vol. Pellet L	**Vol. Chauffage M²	Classe Énergétique	€ FULL	€ FULL ACS
GARH20	Garbin Idro 20	24,2 - 6,8	270	36	550	A++	7.690,00	8.190,00
GARH25	Garbin Idro 25	24,2 - 6,8	270	36	550	A++	8.080,00	8.580,00
GARH30	Garbin Idro 30	31,3 - 6,8	270	36	700	A++	8.420,00	8.920,00
GARH35	Garbin Idro 35	34,9 - 6,8	270	36	810	A++	8.760,00	9.260,00

DISPONIBLE DANS LES VERSIONS

FULL

Système hydraulique avancé
préinstallé

FULL ACS

Système hydraulique avancé
préinstallé + producteur
eau chaude sanitaire avec
échangeur à plaques

ÉQUIPEMENTS DE SÉRIE

HYDRAULIQUE INTÉGRÉE

L'unité comprend tout le groupe
hydraulique pré-assemblé et
testé à l'intérieur de l'appareil. Une
solution prête à l'emploi qui réduit
les temps d'installation et garantit
une intégration parfaite avec
l'installation domestique.

VANNE ANTICONDENSATION

Prévient les chocs thermiques
en maintenant les parois
du générateur à hautes
températures. Ce qui évite la
formation de condensation qui,
en réagissant avec les fumées,
gène des composés corrosifs
susceptibles de compromettre
l'intégrité structurelle et la durée
de vie du poêle.

DOUBLE BOUGIE

La présence de deux bougies
de préchauffage, garantit un
allumage rapide du poêle. De plus,
l'allumage sera garanti même en
cas de défaillance de l'une des
deux résistances.

SYSTÈME EASY-CLEAN

Brevet exclusif Diele qui
permet d'éliminer les résidus
de combustion de l'échangeur
de façon rapide et précise,
en maintenant constants les
coefficients d'échange thermique
et en garantissant un rendement
maximal du générateur dans le
temps.

SYSTÈME D-CONNECT

Système intelligent pour la gestion
complète du poêle.
Avec D-Connect, il est possible
de gérer en toute liberté les
différentes températures
ambiantes selon les différents
créneaux horaires de la journée.
Assistance et diagnostic garantis
par télégestion depuis le centre
opérationnel Diele. D-Connect
offre également une compatibilité
totale avec l'assistant vocal
Alexa®.

ÉQUIPEMENTS EN OPTION



€ 30,00

OPT28 SONDE BALLON-TAMPON

C'est l'interface de détection
essentielle pour optimiser le
système hydraulique. Connectée
directement à la logique du
système de gestion qui contrôle
le poêle, elle permet de surveiller
en temps réel l'état thermique du
réservoir de stockage (Ballon-
Tampon).



€ 80,00

OPT12 DEUX BOUGIES DE PRÉCHAUFFAGE EN QUARTZ

Résistance en cristal de quartz
pour un allumage plus rapide du
poêle. De plus, la présence de
deux bougies de préchauffage,
garanti l'allumage même en cas
de défaillance de l'une des deux
résistances.



€ 340,00

OPT09 SYSTÈME SILENT

Grâce à cet équipement, le
système de chargement devient
extrêmement silencieux. Pour
modifier la puissance, il va gérer
la vitesse de rotation. De cette
façon, le motoréducteur tourne en
continu pour un confort optimal.



€ 370,00

OPT50 ÉCRAN TACTILE COULEUR

Écran multifonction de dernière
génération, pour un contrôle
complet du poêle.



€ 210,00

DGH SUBSTITUTION RADIOCOMMANDE AVEC ÉCRAN TACTILE

€ 180,00

OPT63 THERMOSTAT DE ZONE SANS FIL

Permet la gestion à distance et
programmée de la température,
garantissant un suivi précis et
une intégration parfaite avec les
installations multizones.

COULEURS DISPONIBLES

G01-GRÈS
GRIS CIMENT



G02-GRÈS
PIERRE BEIGE



G03-GRÈS
ROUILLE



G04-GRÈS
GRIS ARDOISE



diele



OSTRO IDRO

OSTRO IDRO


DESIGN SUBTIL, CHALEUR INFINIE

L'esthétique rencontre la technologie dans un corps de l'appareil étonnamment fin, conçu pour mettre en valeur chaque pièce sans encombrer. Avec sa porte solide en fonte et son élégant revêtement en acier, Ostro Hydro n'est pas seulement un poêle, mais un véritable élément de décoration.

SORTIE FUMÉES SUPÉRIEURE OU POSTÉRIEURE
BRÛLEUR BREVETÉ DIELLE
CHAMBRE DE COMBUSTION EN CÉRAMIQUE
PORTE FRONTALE EN FONTE
REVÊTEMENT EN ACIER
POSSIBILITÉ DE GESTION CENTRALE THERMIQUE
APP. DIELLE DE SÉRIE
RADIOCOMMANDE SANS FIL DE SÉRIE



HYDRO
CONVECTION
NATURELLE



LISTE DES PRIX

Article	Modèle	P kW Max / Min	Poids Kg	Vol. Pellet L	**Vol. Chauffage M²	Classe Énergétique	C FULL	C FULL ACS
OSTH20	Ostro Idro 20	24,2 - 6,8	250	36	550	A++	6,850,00	7,350,00
OSTH25	Ostro Idro 25	24,2 - 6,8	250	36	550	A++	7,190,00	7,690,00
OSTH30	Ostro Idro 30	31,3 - 6,8	250	36	700	A++	7,540,00	8,040,00
OSTH35	Ostro Idro 35	34,9 - 6,8	250	36	810	A++	7,890,00	8,390,00

DISPONIBLE DANS LES VERSIONS

FULL

Système hydraulique avancé
préinstallé

FULL ACS

Système hydraulique avancé
préinstallé + producteur
eau chaude sanitaire avec
échangeur à plaques

ÉQUIPEMENTS DE SÉRIE

HYDRAULIQUE INTÉGRÉE

L'unité comprend tout le groupe hydraulique pré-assemblé et testé à l'intérieur de l'appareil. Une solution prête à l'emploi qui réduit les temps d'installation et garantit une intégration parfaite avec l'installation domestique.

VANNE ANTICONDENSATION

Prévient les chocs thermiques en maintenant les parois du générateur à hautes températures. Ce qui évite la formation de condensation qui, en réagissant avec les fumées, génère des composés corrosifs susceptibles de compromettre l'intégrité structurelle et la durée de vie du poêle.

DOUBLE BOUGIE

La présence de deux bougies de préchauffage garantit un allumage rapide du poêle. De plus, l'allumage sera garanti même en cas de défaillance de l'une des deux résistances.

SYSTÈME EASY-CLEAN

Brevet exclusif Dielle qui permet d'éliminer les résidus de combustion de l'échangeur de façon rapide et précise, en maintenant constants les coefficients d'échange thermique et en garantissant un rendement maximal du générateur dans le temps.

SYSTÈME D-CONNECT

Système intelligent pour la gestion complète du poêle. Avec D-Connect, il est possible de gérer en toute liberté les différentes températures ambiantes selon les différents créneaux horaires de la journée. Assistance et diagnostic garantis par l'égestion depuis le centre opérationnel Dielle. D-Connect offre également une compatibilité totale avec l'assistant vocal Alexa®.

ÉQUIPEMENTS EN OPTION



€ 30,00

OPT28 SONDE BALLON-TAMPON

C'est l'interface de détection essentielle pour optimiser le système hydraulique. Connectée directement à la logique du système de gestion qui contrôle le poêle, elle permet de surveiller en temps réel l'état thermique du réservoir de stockage (Ballon-Tampou),



€ 80,00

OPT12 DEUX BOUGIES DE PRÉCHAUFFAGE EN QUARTZ

Résistance en cristal de quartz pour un allumage plus rapide du poêle. De plus, la présence de deux bougies de préchauffage, garantit l'allumage même en cas de défaillance de l'une des deux résistances.



€ 180,00

OPT63 THERMOSTAT DE ZONE SANS FIL

Permet la gestion à distance et programmée de la température, garantissant un suivi précis et une intégration parfaite avec les installations multizones.



€ 370,00

OPT50 ÉCRAN TACTILE COULEUR


Écran multifonction de dernière génération, pour un contrôle complet du poêle.



€ 210,00

DGH SUBSTITUTION RADIOCOMMANDE AVEC ÉCRAN TACTILE

COULEURS DISPONIBLES

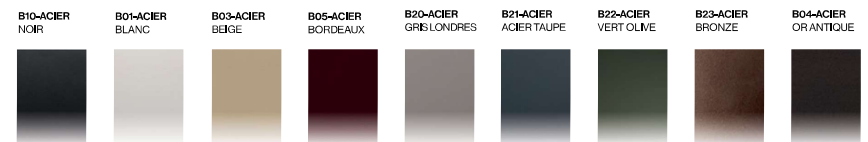



BUMP IDRO

BUMP IDRO

L'ESSENCE DU DESIGN CONTEMPORAIN

Avec son charme incomparable, Bump Hydro est le poêle à pellet conçu pour ceux qui ne font aucun compromis entre esthétique et performance. Son profil raffiné le transforme en une parfaite pièce maîtresse pour les intérieurs modernes et élégants, tout en garantissant une versatilité d'installation supérieure, grâce à la double prédisposition pour l'évacuation des fumées (postérieure ou supérieure).

SORTIE FUMÉES SUPÉRIEURE OU POSTÉRIEURE

BRÛLEUR BREVETÉ DIELLE

CHAMBRE DE COMBUSTION EN CÉRAMIQUE

PORTE COULISSANTE EN VERRE "MAGIC"


POSSIBILITÉ DE GESTION CENTRALE THERMIQUE

APP. DIELLE DE SÉRIE

RADIOCOMMANDE SANS FIL DE SÉRIE



HYDRO CONVECTION NATURELLE



LISTE DES PRIX

Article	Modèle	P kW Max / Min	Poids Kg	Vol. Pellet Lt	**Vol. Chauffage M²	Classe Énergétique	C FULL	C FULL ACS
BUMH20	Bump Idro 20	24,2 - 6,8	270	36	550	A++	7,490,00	7,990,00
BUMH25	Bump Idro 25	24,2 - 6,8	270	36	550	A++	7,840,00	8,340,00
BUMH30	Bump Idro 30	31,3 - 6,8	270	36	700	A++	8,180,00	8,680,00
BUMH35	Bump Idro 35	34,9 - 6,8	270	36	810	A++	8,540,00	9,040,00

DISPONIBLE DANS LES VERSIONS

FULL

Système hydraulique avancé
préinstallé

FULL ACS

Système hydraulique avancé
préinstallé + producteur
eau chaude sanitaire avec
échangeur à plaques

ÉQUIPEMENTS DE SÉRIE

HYDRAULIQUE INTÉGRÉE

L'unité comprend tout le groupe hydraulique pré-assemblé et testé à l'intérieur de l'appareil. Une solution prête à l'emploi qui réduit les temps d'installation et garantit une intégration parfaite avec l'installation domestique.

VANNE ANTICONDENSATION

Prévient les chocs thermiques en maintenant les parois du générateur à hautes températures. Ce qui évite la formation de condensation qui, en réagissant avec les fumées, génère des composés corrosifs susceptibles de compromettre l'intégrité structurelle et la durée de vie du poêle.

DOUBLE BOUGIE

La présence de deux bougies de préchauffage garantit un allumage rapide du poêle. De plus, l'allumage sera garanti même en cas de défaillance de l'une des deux résistances.

SYSTÈME EASY-CLEAN

Brevet exclusif Dielle qui permet d'éliminer les résidus de combustion de l'échangeur de façon rapide et précise, en maintenant constants les coefficients d'échange thermique et en garantissant un rendement maximal du générateur dans le temps.

SYSTÈME D-CONNECT

Système intelligent pour la gestion complète du poêle. Avec D-Connect, il est possible de gérer en toute liberté les différentes températures ambiantes selon les différents créneaux horaires de la journée. Assistance et diagnostic garantis par télégestion depuis le centre opérationnel Dielle. D-Connect offre également une compatibilité totale avec l'assistant vocal Alexa®.

ÉQUIPEMENTS EN OPTION



€ 30,00

OPT28 SONDE BALLON-TAMPON

C'est l'interface de détection essentielle pour optimiser le système hydraulique. Connectée directement à la logique du système de gestion qui contrôle le poêle, elle permet de surveiller en temps réel l'état thermique du réservoir de stockage (Ballon-Tampon).



€ 80,00

OPT12 DEUX BOUGIES DE PRÉCHAUFFAGE EN QUARTZ

Résistance en cristal de quartz pour un allumage plus rapide du poêle. De plus, la présence de deux bougies de préchauffage, garantit l'allumage même en cas de défaillance de l'une des deux résistances.



€ 180,00

OPT63 THERMOSTAT DE ZONE SANS FIL

Permet la gestion à distance et programmée de la température, garantissant un suivi précis et une intégration parfaite avec les installations multizones.



€ 370,00

OPT50 ÉCRAN TACTILE COULEUR

Écran multifonction de dernière génération, pour un contrôle complet du poêle.



€ 210,00

DGH SUBSTITUTION RADIOCOMMANDE AVEC ÉCRAN TACTILE



€ 110,00

OPT75 OUVERTURE PORTE À GAUCHE

Permet de coulisser la porte vers la gauche. (Standard à droite)

COULEURS DISPONIBLES

CÔTES
B10-ACIER
NOIR

PORTE
VERRE
MAGIC





dielle



LEVANTE IDRO

LEVANTE IDRO


LA SOLUTION COMPLÈTE POUR VOTRE CHAUFFAGE

Levante Hydro est la synthèse parfaite entre design et puissance thermique. Conçu comme la solution "tout-en-un", il est livré entièrement équipé et prêt à être raccordé directement aux éléments de votre installation de chauffage (radiateurs ou panneaux radiants).

INSTALLATION SYSTÈME HYDRAULIQUE INTÉGRÉE
BRÛLEUR BREVETÉ DIELE
CHAMBRE DE COMBUSTION EN CÉRAMIQUE
PORTE ET PLATEAU SUPÉRIEURE EN VERRE
"MAGIC"
REVÊTEMENT EN ACIER PEINT
APP. DIELE DE SÉRIE
RADIOCOMMANDE SANS FIL DE SÉRIE



HYDRO
CONVECTION
NATURELLE

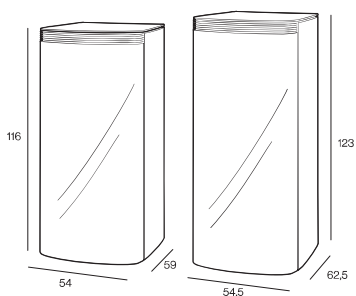

LEVANTE IDRO 25/35

LEVANTE IDRO 14/22



LISTE DES PRIX

Article	Modèle	P kW Max / Min	Poids Kg	Vol. Pellet Lt	**Vol. Chauffage M²	Classe Énergétique	€ FULL	€ FULL ACS
LEVH14	Levante Idro 14	15,7 - 4,9	233	27,5	325	A++	6.780,00	7.280,00
LEVH18	Levante idro 18	18,2 - 4,9	233	27,5	415	A++	7.000,00	7.500,00
LEVH22	Levante idro 22	23,4 - 4,9	233	27,5	480	A++	7.320,00	7.820,00
LEVH25	Levante Idro 25	24,2 - 6,8	270	54	550	A++	7.970,00	8.470,00
LEVH30	Levante Idro 30	31,3 - 6,8	270	54	700	A++	8.330,00	8.830,00
LEVH35	Levante Idro 35	34,9 - 6,8	270	54	810	A++	8.690,00	9.190,00

DISPONIBLE DANS LES VERSIONS

FULL
Système hydraulique
avancé préinstallé

FULL ACS
Système hydraulique
avancé préinstallé +
producteur eau chaude
sanitaire avec échangeur
à plaques
(Levante 14/22 kW)
ou en cuivre à ailettes
amovible
(Levante 25/35 kW)

ÉQUIPEMENTS DE SÉRIE

HYDRAULIQUE INTÉGRÉE

L'unité comprend tout le groupe hydraulique pré-assemblé et teste à l'intérieur de l'appareil. Une solution prête à l'emploi qui réduit les temps d'installation et garantit une intégration parfaite avec l'installation domestique.

VANNE ANTICONDENSATION

Prévient les chocs thermiques en maintenant les parois du générateur à hautes températures. Ce qui évite la formation de condensation qui, en réagissant avec les fumées, génère des composés corrosifs susceptibles de compromettre l'intégrité structurelle et la durée de vie du poêle.

DOUBLE BOUGIE

La présence de deux bougies de préchauffage, garantit un allumage rapide du poêle. De plus, l'allumage sera garanti même en cas de défaillance de l'une des deux résistances.

SYSTÈME EASY-CLEAN

Brevet exclusif Dielle qui permet d'éliminer les résidus de combustion de l'échangeur de façon rapide et précise, en maintenant constants les coefficients d'échange thermique et en garantissant un rendement maximal du générateur dans le temps.

SYSTÈME D-CONNECT

Système intelligent pour la gestion complète du poêle. Avec D-Connect, il est possible de gérer en toute liberté les différentes températures ambiantes selon les différents créneaux horaires de la journée. Assistance et diagnostic garantis par la gestion depuis le centre opérationnel Dielle. D-Connect offre également une compatibilité totale avec l'assistant vocal Alexa®.

ÉQUIPEMENTS EN OPTION



€30,00

OPT28 SONDE BALLON-TAMPON

C'est l'interface de détection essentielle pour optimiser le système hydraulique. Connectée directement à la logique du système de gestion qui contrôle le poêle, elle permet de surveiller en temps réel l'état thermique du réservoir de stockage (Ballon-Tampou).



€80,00

OPT12 DEUX BOUGIES DE PRÉCHAUFFAGE EN QUARTZ

Résistance en cristal de quartz pour un allumage plus rapide du poêle. De plus, la présence de deux bougies de préchauffage, garantit l'allumage même en cas de défaillance de l'une des deux résistances.



€340,00

OPT09 SYSTÈME SILENT

Grâce à cet équipement, le système de chargement devient extrêmement silencieux. Pour modifier la puissance, il va gérer la vitesse de rotation. De cette façon, le motoréducteur tourne en continu pour un confort optimal.



€370,00

OPT50 ÉCRAN TACTILE COULEUR

Écran multifonction de dernière génération, pour un contrôle complet du poêle.



€210,00

DGH SUBSTITUTION RADIOCOMMANDE AVEC ÉCRAN TACTILE




€180,00

OPT63 THERMOSTAT DE ZONE SANS FIL

Permet la gestion à distance et programmée de la température, garantissant un suivi précis et une intégration parfaite avec les installations multizones.

COULEURS DISPONIBLES

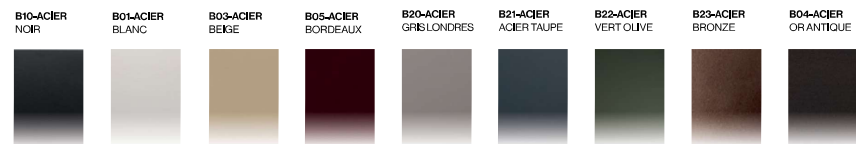

dielle



SCIROCCO IDRO

SCIROCCO IDRO

DESIGN D'AVANT-GARDE, EFFICACITÉ INTÉPRELLE

Solidité et technologie de pointe font de ce poêle à pellet un choix sûr et fiable. Le modèle Scirocco est conçu pour être facilement raccordé à l'installation hydraulique existante.

INSTALLATION SYSTÈME HYDRAULIQUE INTÉGRÉ
BRÛLEUR BREVETÉ DIELE
CHAMBRE DE COMBUSTION EN CÉRAMIQUE
PORTE EN ACIER PEINT
APP. DIELE DE SÉRIE
RADIOCOMMANDE SANS FIL DE SÉRIE




HYDRO
CONVECTION
NATURELLE



SCIROCCO IDRO 14/22

SCIROCCO IDRO 25/35

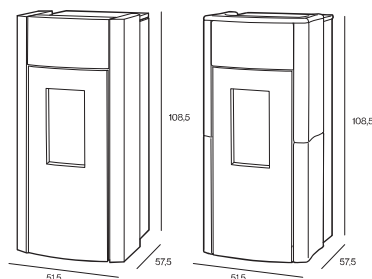

LISTE DES PRIX

Article	Modèle	P kW Max / Min	Poids Kg	Vol. Pellet L	**Vol. Chauffage M³	Classe Énergétique	C FULL	C FULL ACS
SCI14	Scirocco Idro 14	15,7 - 4,9	210	27,5	325	A++	5.740,00	6.240,00
SCI18	Scirocco Idro 18	18,2 - 4,9	210	27,5	415	A++	5.960,00	6.460,00
SCI22	Scirocco Idro 22	23,4 - 4,9	210	27,5	480	A++	6.260,00	6.760,00
SCI25	Scirocco Idro 25	24,2 - 6,8	230	54	550	A++	6.910,00	7.410,00
SCI30	Scirocco Idro 30	31,3 - 6,8	230	54	700	A++	7.280,00	7.780,00
SCI35	Scirocco Idro 35	34,9 - 6,8	230	54	810	A++	7.630,00	8.130,00

DISPONIBLE DANS LES VERSIONS

FULL

Système hydraulique avancé préinstallé

FULL ACS

Système hydraulique avancé préinstallé + producteur eau chaude sanitaire avec échangeur à plaques



ÉQUIPEMENTS DE SÉRIE

HYDRAULIQUE INTÉGRÉE

L'unité comprend tout le groupe hydraulique pré-assemblé et testé à l'intérieur de l'appareil. Une solution prête à l'emploi qui réduit les temps d'installation et garantit une intégration parfaite avec l'installation domestique.

VANNE ANTICONDENSATION

Prévient les chocs thermiques en maintenant les parois du générateur à hautes températures. Ce qui évite la formation de condensation qui, en réagissant avec les fumées, génère des composés corrosifs susceptibles de compromettre l'intégrité structurelle et la durée de vie du poêle.

DOUBLE BOUGIE

La présence de deux bougies de préchauffage, garantit un allumage rapide du poêle. De plus, l'allumage sera garanti même en cas de défaillance de l'une des deux résistances.

SYSTÈME EASY-CLEAN

Brevet exclusif Dielle qui permet d'éliminer les résidus de combustion de l'échangeur de façon rapide et précise, en maintenant constants les coefficients d'échange thermique et en garantissant un rendement maximal du générateur dans le temps.

SYSTÈME D-CONNECT

Système intelligent pour la gestion complète du poêle. Avec D-Connect, il est possible de gérer en toute liberté les différentes températures ambiantes selon les différents créneaux horaires de la journée. Assistance et diagnostic garantis par télégestion depuis le centre opérationnel Dielle. D-Connect offre également une compatibilité totale avec l'assistant vocal Alexa®.

ÉQUIPEMENTS EN OPTION



€ 30,00

OPT28 SONDE BALLON-TAMPON

C'est l'interface de détection essentielle pour optimiser le système hydraulique. Connectée directement à la logique du système de gestion qui contrôle le poêle, elle permet de surveiller en temps réel l'état thermique du réservoir de stockage (Ballon-Tampon).



€ 30,00

OPT12 DEUX BOUGIES DE PRÉCHAUFFAGE EN QUARTZ

Résistance en cristal de quartz pour un allumage plus rapide du poêle. De plus, la présence de deux bougies de préchauffage, garantit l'allumage même en cas de défaillance de l'une des deux résistances.



€ 340,00

OPT09 SYSTÈME SILENT

Grâce à cet équipement, le système de chargement devient extrêmement silencieux. Pour modifier la puissance, il va gérer la vitesse de rotation. De cette façon, le motoréducteur tourne en continu pour un confort optimal.



€ 370,00

OPT50 ÉCRAN TACTILE COULEUR

Écran multifonction de dernière génération, pour un contrôle complet du poêle.



€ 210,00

DGH SUBSTITUTION RADIOCOMMANDE AVEC ÉCRAN TACTILE




€ 180,00

OPT63 THERMOSTAT DE ZONE SANS FIL

Permet la gestion à distance et programmée de la température, garantissant un suivi précis et une intégration parfaite avec les installations multizones.

COULEURS DISPONIBLES

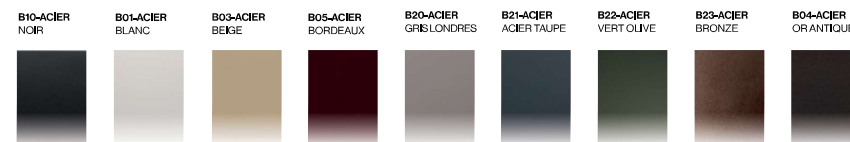

SCIROCCO IDRO CERAMIC


SOLIDITÉ D'AUTREFOIS, TECHNOLOGIE DU FUTUR

La solidité de sa construction et une technologie de pointe font de ce poêle à pellet un choix sûr et fiable. Grâce à son projet sophistiqué, Scirocco est déjà prêt pour être intégré avec grande facilité à l'installation existante.

INSTALLATION SYSTÈME HYDRAULIQUE INTÉGRÉ
BRÛLEUR BREVETÉ DIELE
CHAMBRE DE COMBUSTION EN CÉRAMIQUE
PORTE EN FONTE
REVÊTEMENT EN ACIER PEINT
APP. DIELE DE SÉRIE
RADIOCOMMANDE SANS FIL DE SÉRIE



HYDRO CONVECTION
NATURELLE

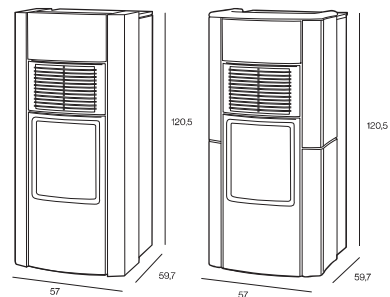

LISTE DES PRIX

Article	Modèle	P kW Max / Min In	Poids Kg	Vol. Pellet Lt	**Vol. Chauffage M²	Classe Énergétique	€ FULL	€ FULL ACS
SCI14C	Scirocco Idro Ceramic 14	15,7 - 4,9	230	27,5	325	A++	6.200,00	6.700,00
SCI18C	Scirocco Idro Ceramic 18	18,2 - 4,9	230	27,5	415	A++	6.420,00	6.920,00
SCI22C	Scirocco Idro Ceramic 22	23,4 - 4,9	230	27,5	480	A++	6.670,00	7.170,00
SCI25C	Scirocco Idro Ceramic 25	24,2 - 6,8	250	54	550	A++	7.530,00	8.030,00
SCI30C	Scirocco Idro Ceramic 30	31,3 - 6,8	250	54	700	A++	7.880,00	8.380,00
SCI35C	Scirocco Idro Ceramic 35	34,9 - 6,8	250	54	810	A++	8.760,00	9.260,00

DISPONIBLE DANS LES VERSIONS

FULL
Système hydraulique
avancé préinstallé

FULL ACS
Système hydraulique
avancé préinstallé +
producteur eau chaude
sanitaire avec échangeur
en cuivre à ailettes
amovible



ÉQUIPEMENTS DE SÉRIE

HYDRAULIQUE INTÉGRÉE

L'unité comprend tout le groupe hydraulique pré-assemblé et testé à l'intérieur de l'appareil. Une solution prête à l'emploi qui réduit les temps d'installation et garantit une intégration parfaite avec l'installation domestique.

VANNE ANTICONDENSATION

Prévient les chocs thermiques en maintenant les parois du générateur à hautes températures. Ce qui évite la formation de condensation qui, en réagissant avec les fumées, génère des composés corrosifs susceptibles de compromettre l'intégrité structurelle et la durée de vie du poêle.

DOUBLE BOUGIE

La présence de deux bougies de préchauffage, garantit un allumage rapide du poêle. De plus, l'allumage sera garanti même en cas de défaillance de l'une des deux résistances.

SYSTÈME EASY-CLEAN

Brevet exclusif Diele qui permet d'éliminer les résidus de combustion de l'échangeur de façon rapide et précise, en maintenant constants les coefficients d'échange thermique et en garantissant un rendement maximal du générateur dans le temps.

SYSTÈME D-CONNECT

Système intelligent pour la gestion complète du poêle. Avec D-Connect, il est possible de gérer en toute liberté les différentes températures ambiantes selon les différents créneaux horaires de la journée. Assistance et diagnostic garantis par télégestion depuis le centre opérationnel Diele. D-Connect offre également une compatibilité totale avec l'assistant vocal Alexa®.

ÉQUIPEMENTS EN OPTION



€ 30,00
OPT28
SONDE BALLON-TAMPON

C'est l'interface de détection essentielle pour optimiser le système hydraulique. Connectée directement à la logique du système de gestion qui contrôle le poêle, elle permet de surveiller en temps réel l'état thermique du réservoir de stockage (Ballon-Tampón).



€ 80,00
OPT12
**DEUX BOUGIES DE
PRÉCHAUFFAGE EN
QUARTZ**

Résistance en cristal de quartz pour un allumage plus rapide du poêle. De plus, la présence de deux bougies de préchauffage, garantit l'allumage même en cas de défaillance de l'une des deux résistances.



€ 180,00
OPT63
**THERMOSTAT DE ZONE
SANS FIL**

Permet la gestion à distance et programmée de la température, garantissant un suivi précis et une intégration parfaite avec les installations multizones.



€ 370,00
OPT50
ÉCRAN TACTILE COULEUR

Écran multifonction de dernière génération, pour un contrôle complet du poêle.



€ 210,00
DGH
**SUBSTITUTION
RADIOCOMMANDE AVEC
ÉCRAN TACTILE**

COULEURS DISPONIBLES

C01-CÉRAMIQUE
BLANC



C02-CÉRAMIQUE
BORDEAUX



C03-CÉRAMIQUE
BEIGE



C04-CÉRAMIQUE
NOIR





dielle



GRECALE IDRO

GRECALE IDRO 14/22


LA RÉVOLUTION COMPACTE DU CHAUFFAGE

Grecale Hydro: un design compact et minimaliste qui s'intègre naturellement dans n'importe quel intérieur. Déjà équipée de tout le système hydraulique nécessaire, ce poêle est prêt à être raccordé à l'installation et à devenir le cœur technologique de la maison.

- INSTALLATION SYSTÈME HYDRAULIQUE INTÉGRÉ
- BRÛLEUR BREVETÉ DIELE
- CHAMBRE DE COMBUSTION EN CÉRAMIQUE
- PORTE EN ACIER OU EN VERRE "MAGIC"
- REVÊTEMENT EN ACIER PEINT
- APP. DIELE DE SÉRIE
- RADIOCOMMANDE SANS FIL DE SÉRIE



HYDRO CONVECTION NATURELLE



GRECALE IDRO 14/22

GRECALE GLASS IDRO 14/22

LISTE DES PRIX

Article	Modèle	P kW Max / Min h	Poids Kg	Vol. Pellet Lt	**Vol. Chauffage M³	Classe Énergétique	€ FULL	€ FULL ACS
GREH14	Grecale Idro 14	15,7 - 4,9	206	27,5	325	A++	5.270,00	5.770,00
GREH18	Grecale Idro 18	18,2 - 4,9	206	27,5	415	A++	5.510,00	6.010,00
GREH22	Grecale Idro 22	23,4 - 4,9	206	27,5	480	A++	5.800,00	6.300,00
GREHG14	Grecale Idro 14 Glass	15,7 - 4,9	206	27,5	325	A++	5.740,00	6.240,00
GREHG18	Grecale Idro 18 Glass	18,2 - 4,9	206	27,5	415	A++	5.960,00	6.460,00
GREHG22	Grecale Idro 22 Glass	23,4 - 4,9	206	27,5	480	A++	6.260,00	6.760,00

DISPONIBLE DANS LES VERSIONS

- FULL**
Système hydraulique avancé préinstallé
- FULL ACS**
Système hydraulique avancé préinstallé + producteur eau chaude sanitaire avec échangeur à plaques

ÉQUIPEMENTS DE SÉRIE

HYDRAULIQUE INTÉGRÉE	VANNE ANTICONDENSATION	DOUBLE BOUGIE	SYSTÈME EASY-CLEAN	SYSTÈME D-CONNECT
L'unité comprend tout le groupe hydraulique pré-assemblé et testé à l'intérieur de l'appareil. Une solution prête à l'emploi qui réduit les temps d'installation et garantit une intégration parfaite avec l'installation domestique.	Prévient les chocs thermiques en maintenant les parois du générateur à hautes températures. Ce qui évite la formation de condensation qui, en réagissant avec les fumées, génère des composés corrosifs susceptibles de compromettre l'intégrité structurelle et la durée de vie du poêle.	La présence de deux bougies de préchauffage, garantit un allumage rapide du poêle. De plus, l'allumage sera garanti même en cas de défaillance de l'une des deux résistances.	Brevet exclusif Diele qui permet d'éliminer les résidus de combustion de l'échangeur de façon rapide et précise, en maintenant constants les coefficients d'échange thermique et en garantissant un rendement maximal du générateur dans le temps.	Système intelligent pour la gestion complète du poêle. Avec D-Connect, il est possible de gérer en toute liberté les différentes températures ambiantes selon les différents créneaux horaires de la journée. Assistance et diagnostic garantis par télégestion depuis le centre opérationnel Diele. D-Connect offre également une compatibilité totale avec l'assistant vocal Alexa®.

ÉQUIPEMENTS EN OPTION

 € 30,00 OPT28 SONDE BALLON-TAMPON	 € 80,00 OPT12 DEUX BOUGIES DE PRÉCHAUFFAGE EN QUARTZ	 € 340,00 OPT09 SYSTÈME SILENT	 € 370,00 OPT50 ÉCRAN TACTILE COULEUR	 € 210,00 DGH SUBSTITUTION RADIOCOMMANDE AVEC ÉCRAN TACTILE
C'est l'interface de détection essentielle pour optimiser le système hydraulique. Connectée directement à la logique du système de gestion qui contrôle le poêle, elle permet de surveiller en temps réel l'état thermique du réservoir de stockage (Ballon-Tampou).	Résistance en cristal de quartz pour un allumage plus rapide du poêle. De plus, la présence de deux bougies de préchauffage, garantit l'allumage même en cas de défaillance de l'une des deux résistances.	Grâce à cet équipement, le système de chargement devient extrêmement silencieux. Pour modifier la puissance, il va gérer la vitesse de rotation. De cette façon, le moteur réducteur tourne en continu pour un confort optimal.	Écran multifonction de dernière génération, pour un contrôle complet du poêle.	
 € 180,00 OPT63 THERMOSTAT DE ZONE SANS FIL				
Permet la gestion à distance et programmée de la température, garantissant un suivi précis et une intégration parfaite avec les installations multizones.				

COULEURS DISPONIBLES

B10-ACIER NOIR	B01-ACIER BLANC	B03-ACIER BEIGE	B05-ACIER BORDEAUX	B20-ACIER GRIS LONDRES	B21-ACIER ACIER TAUPE	B22-ACIER VERT OLIVE	B23-ACIER BRONZE	B04-ACIER OR ANTIQUE



GRECALE IDRO 25/35


SCIROCCO: LA CÉRAMIQUE QUI RESPIRE LA TECHNOLOGIE

La rencontre parfaite entre technologie innovante et design intemporel: Scirocco est le poêle à pellet versatile, idéal pour mettre en valeur n'importe quel intérieur. Grâce à son revêtement en céramique raffiné et à sa prédisposition technique, il s'intègre avec facilité à l'installation de chauffage existante.

INSTALLATION SYSTÈME HYDRAULIQUE INTÉGRÉ
BRÛLEUR BREVETÉ DIELLE
CHAMBRE DE COMBUSTION EN CÉRAMIQUE
REVÊTEMENT EN ACIER PEINT
APP. DIELLE DE SÉRIE
RADIOCOMMANDE SANS FIL DE SÉRIE



HYDRO CONVECTION
NATURELLE



LISTE DES PRIX

Article	Modèle	P kW Max / Min	Poids Kg	Vol. Pellet Lt	**Vol. Chauffage M²	Classe Énergétique	€ FULL	€ FULL ACS
GREH25	Grecale Idro 25	24,2 - 6,8	230	54	550	A++	6.580,00	7.080,00
GREH30	Grecale Idro 30	31,3 - 6,8	230	54	700	A++	6.930,00	7.430,00
GREH35	Grecale Idro 35	34,9 - 6,8	230	54	810	A++	7.290,00	7.790,00


DISPONIBLE DANS LES VERSIONS

FULL

Système hydraulique
avancé préinstallé

FULL ACS

Système hydraulique
avancé préinstallé +
producteur eau chaude
sanitaire avec échangeur
en cuivre à ailettes
amovible



ÉQUIPEMENTS DE SÉRIE

HYDRAULIQUE INTÉGRÉE

L'unité comprend tout le groupe hydraulique pré-assemblé et testé à l'intérieur de l'appareil. Une solution prête à l'emploi qui réduit les temps d'installation et garantit une intégration parfaite avec l'installation domestique.

VANNE ANTICONDENSATION

Prévient les chocs thermiques en maintenant les parois du générateur à hautes températures. Ce qui évite la formation de condensation qui, en réagissant avec les fumées, génère des composés corrosifs susceptibles de compromettre l'intégrité structurelle et la durée de vie du poêle.

DOUBLE BOUGIE

La présence de deux bougies de préchauffage, garantit un allumage rapide du poêle. De plus, l'allumage sera garanti même en cas de défaillance de l'une des deux résistances.

SYSTÈME EASY-CLEAN

Brevet exclusif Dielle qui permet d'éliminer les résidus de combustion de l'échangeur de façon rapide et précise, en maintenant constants les coefficients d'échange thermique et en garantissant un rendement maximal du générateur dans le temps.

SYSTÈME D-CONNECT

Système intelligent pour la gestion complète du poêle. Avec D-Connect, il est possible de gérer en toute liberté les différentes températures ambiantes selon les différents créneaux horaires de la journée. Assistance et diagnostic garantis par télégestion depuis le centre opérationnel Dielle. D-Connect offre également une compatibilité totale avec l'assistant vocal Alexa®.

ÉQUIPEMENTS EN OPTION



€ 30,00

OPT28 SONDE BALLON-TAMPON

C'est l'interface de détection essentielle pour optimiser le système hydraulique. Connectée directement à la logique du système de gestion qui contrôle le poêle, elle permet de surveiller en temps réel l'état thermique du réservoir de stockage (Ballon-Tampón).



€ 80,00

OPT12 DEUX BOUGIES DE PRÉCHAUFFAGE EN QUARTZ

Résistance en cristal de quartz pour un allumage plus rapide du poêle. De plus, la présence de deux bougies de préchauffage, garantit l'allumage même en cas de défaillance de l'une des deux résistances.



€ 180,00

OPT63 THERMOSTAT DE ZONE SANS FIL

Permet la gestion à distance et programmée de la température, garantissant un suivi précis et une intégration parfaite avec les installations multizones.



€ 370,00

OPT50 ÉCRAN TACTILE COULEUR

Écran multifonction de dernière génération, pour un contrôle complet du poêle.



€ 210,00

DGH SUBSTITUTION RADIOCOMMANDE AVEC ÉCRAN TACTILE

COULEURS DISPONIBLES

B10-ACIER NOIR	B01-ACIER BLANC	B03-ACIER BEIGE	B05-ACIER BORDEAUX	B20-ACIER GRIS LONDRES	B21-ACIER ACIER TAUPE	B22-ACIER VERT OLIVE	B23-ACIER BRONZE	B04-ACIER OR ANTIQUE

POÊLES À BOIS





GHIBLI WOOD

GHIBLI WOOD

TECHNOLOGIE DIELE, STYLE INTÉMPIRE

La version de base du poêle à bois Ghibli mise sur l'essentiel sans renoncer au style.
La grande chambre de combustion en céramique ne garantit pas uniquement le rendement, mais offre également une atmosphère unique.
Il est possible de l'obtenir avec un système à convection naturelle pour un silence maximal, ou ventilé pour une diffusion rapide de la chaleur.
Il se décline dans 3 finitions avec revêtement en pierre naturelle ou en acier peint.

ÉCHANGEUR EN FONTE

PRISE D'AIR RACCORDABLE À L'EXTÉRIEUR

SORTIE FUMÉES SUPÉRIEURE OU POSTÉRIEURE

REVÊTEMENT EN PIERRE OU EN ACIER PEINT

CONVECTION
NATURELLEVENTILATION
DÉBRAYABLE

GHIBLI WOOD OVEN

LE PLAISIR DE LA CUISINE AU BOIS, LE CONFORT DU CHAUFFAGE

La ligne Ghibli évolue avec une version dotée d'un grand four en acier inoxydable, conçue pour ceux qui ne veulent pas renoncer à la saveur authentique de la tradition. Grâce à la base en matériau réfractaire et aux 3 niveaux de cuisson, vous pourrez cuire chaque plat à la perfection, même en contact direct avec la pierre.
L'échangeur en fonte garantit un excellent rendement, tandis que le thermomètre intégré permet un contrôle total de la température.

ÉCHANGEUR EN FONTE

PRISE D'AIR RACCORDABLE À L'EXTÉRIEUR

REVÊTEMENT EN PIERRE OU EN ACIER PEINT

- FOUR EN ACIER INOX
- THERMOMÈTRE INTÉGRÉ
- ATTEINT DE HAUTES TEMPÉRATURES
- DIMENSIONS DU FOUR: 370 X 350 X 320 MM





COULEURS DISPONIBLES

PIERRE	ACIER	
S01-PIERRE SERPENTIN	B10-ACIER NOIR	B11-ACIER EFFET PIERRE

LISTE DES PRIX

Article	Modèle	C S01*	C B10-B11*
GHIW*	Ghibli Wood	3.740,00	3.280,00
GHIWF*	Ghibli Wood Fan	4.170,00	3.740,00

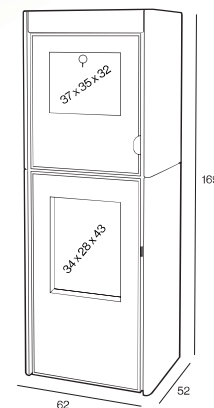

COULEURS DISPONIBLES

PIERRE	ACIER	
S01-PIERRE SERPENTIN	B10-ACIER NOIR	B11-ACIER EFFET PIERRE

LISTE DES PRIX

Article	Modèle	C S01*	C B10-B11*
GHIWO*	Ghibli Wood Oven	5.060,00	4.590,00

GHIBLI WOOD TUBE

LE POÊLE À BOIS DEVIENT SMART


La chaleur du bois rencontre la précision du numérique. Grâce à la double canalisation (jusqu'à 12 mètres), Ghibli Wood Tube ne se contente pas de chauffer la pièce où il se trouve, mais distribue l'énergie dans toute la maison. Contrôler le tout par un simple geste: l'écran sans fil et l'App. Dielle sont inclus de série pour un contrôle total, même à distance. Et si vous souhaitez une température différente dans une autre pièce, il suffit d'ajouter un thermostat de zone sans fil.

SORTIE FUMÉES SUPÉRIEURE OU POSTÉRIEURE
REVÊTEMENT EN PIERRE OU EN ACIER PEINT
APP, DIELE DE SÉRIE
RADIOCOMMANDE SANS FIL DE SÉRIE



DOUBLE CANALISATION

2 sorties de canalisation
jusqu'à 12 mètres



COULEURS DISPONIBLES



LISTE DES PRIX

Article	Modèle	€ S01*	€ B10-B11*
GHWT*	Ghibli Wood Tube	4.520,00	4.090,00

ÉQUIPEMENTS DE SÉRIE

RADIOCOMMANDE SANS FIL

Dispositif LCD sans fil bi-directionnel, pensé pour permettre la gestion complète de toutes les fonctionnalités. Il est également accompagné d'un thermostat ambiant programmable.

SYSTÈME D-CONNECT

Système intelligent pour la gestion complète du poêle, via smartphone et l'application Dielle. Avec D-Connect, il est possible de gérer en toute liberté les températures ambiantes à différents moments de la journée. Assistance et diagnostic garantis à distance par le Centre Opérationnel Dielle. Il permet également une compatibilité totale avec l'assistant vocal Alexa®.



ÉQUIPEMENTS EN OPTION



€ 180,00

OPT63 THERMOSTAT DE ZONE SANS FIL

Permet la gestion à distance et programmée de la température, garantissant un contrôle précis et une intégration parfaite avec les installations multizones.

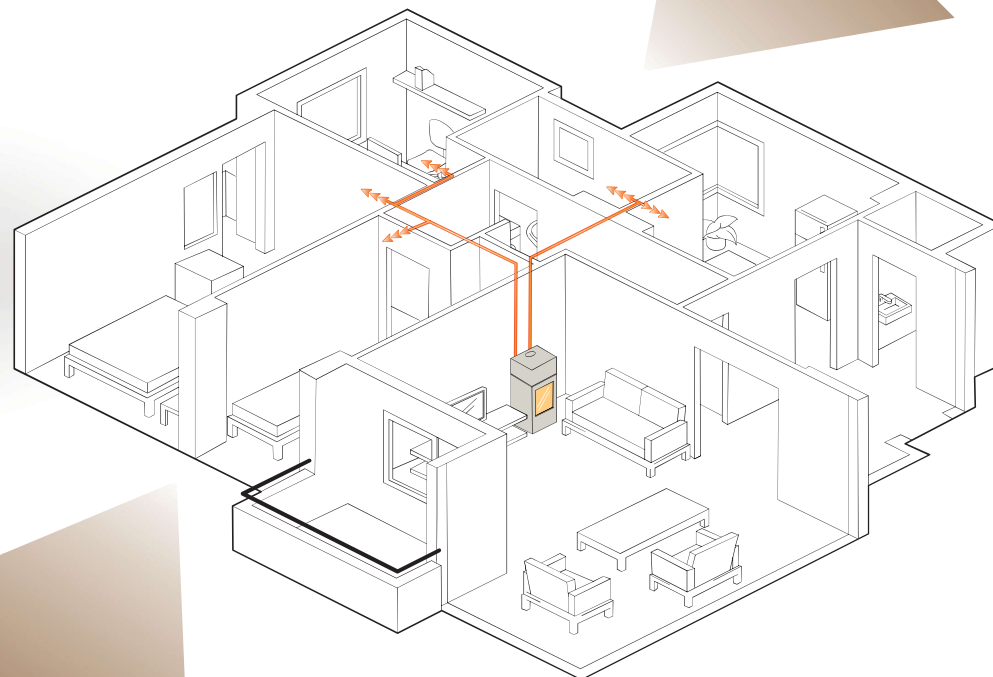

GHIBLI WOOD IDRO

LE CŒUR PULSANT DE VOTRE SYSTÈME DE CHAUFFAGE

La version Hydro transforme le poêle à bois en un véritable générateur thermique pour toute la maison. Grâce à la technologie Dielle Hydro, le système gère avec une efficacité maximale aussi bien la distribution directe de la chaleur que les systèmes de stockage.

Il est fourni avec un kit hydraulique complet et préinstallé, garantissant une gestion électronique avancée même dans le cas d'installations complexes avec ballon-tampon ou préparateur d'eau chaude sanitaire ECS.

VANNE AUTOMATIQUE D'ÉVACUATION DE L'AIR

VANNE ANTICONDENSATION

POMPE DE CIRCULATION INSTALLATION CLASSE A

VASE D'EXPANSION À MEMBRANE

DOUBLE VANNE DE SÉCURITÉ À 3 BAR

SERPENTIN ET VANNE DE VIDANGE INTÉGRÉE



GHIBLI WOOD HYDRO OVEN

GHIBLI WOOD HYDRO AVEC FOUR: CHAUFFE, DÉCORE, CUISINE

Imaginez chauffer toute la maison grâce aux radiateurs et, en même temps, cuisiner vos recettes préférées avec la chaleur naturelle du bois. La technologie Hydro Dielle s'unit à un grand four en acier inoxydable, pour vous offrir des performances professionnelles sur les deux fronts.

Le four, équipé d'une base réfractaire et de trois niveaux de cuisson, atteint rapidement de hautes températures, permettant de réaliser des plats parfaits tandis que le poêle gère de manière intelligente l'eau chaude de l'installation ou du système de stockage.

- FOUR EN ACIER INOX
- THERMOMÈTRE INTÉGRÉ
- ATTEINT DE HAUTES TEMPÉRATURES
- DIMENSIONS DU FOUR: 370 X 350 X 320 MM



COULEURS DISPONIBLES

PIERRE	ACIER	
S01-PIERRE SERPENTIN	B10-ACIER NOIR	B11-ACIER EFFET PIERRE

LISTE DES PRIX


Article	Modèle	€	€
		S01*	B10-B11*
GHIIWH*	Ghibli Wood Idro	5.340,00	4.940,00

COULEURS DISPONIBLES

PIERRE	ACIER	
S01-PIERRE SERPENTIN	B10-ACIER NOIR	B11-ACIER EFFET PIERRE

LISTE DES PRIX

Article	Modèle	€	€
		S01*	B10-B11*
GHIIWOH*	Ghibli Wood Hydro Oven	7.120,00	6.610,00



GHIBLI WOOD IDRO BANK

TOUT CE DONT VOUS AVEZ BESOIN,
DANS UN UNIQUE APPAREIL

La recherche technologique Dielle a donné naissance à une solution sans précédent: le premier poêle à bois qui intègre chaudière et ballon-tampón dans un seul et même appareil. **Ghibli Wood Bank** élimine la complexité des composants externes, en offrant un système complet, compact et déjà équipé. C'est le choix idéal pour ceux qui recherchent le rendement d'une centrale thermique avec le design et la simplicité d'un poêle prêt à être raccordé.


POÊLE HYDRO À BOIS + BALLON-TAMPÓN INTÉGRÉ




VOLUME TOTAL
DE STOCKAGE
160 LITRES



INTERFACE
COMPATIBLE
AVEC LES
Panneaux
SOLAIRES
THERMIQUES




COULEURS DISPONIBLES



LISTE DES PRIX

Article	Modèle	€ S01*	€ B10-B11*
GHIWP*	Ghibli Wood Idro Bank	7.500,00	7.110,00
GHIWPSB*	Ghibli Wood Idro Bank Solar	8.010,00	7.620,00

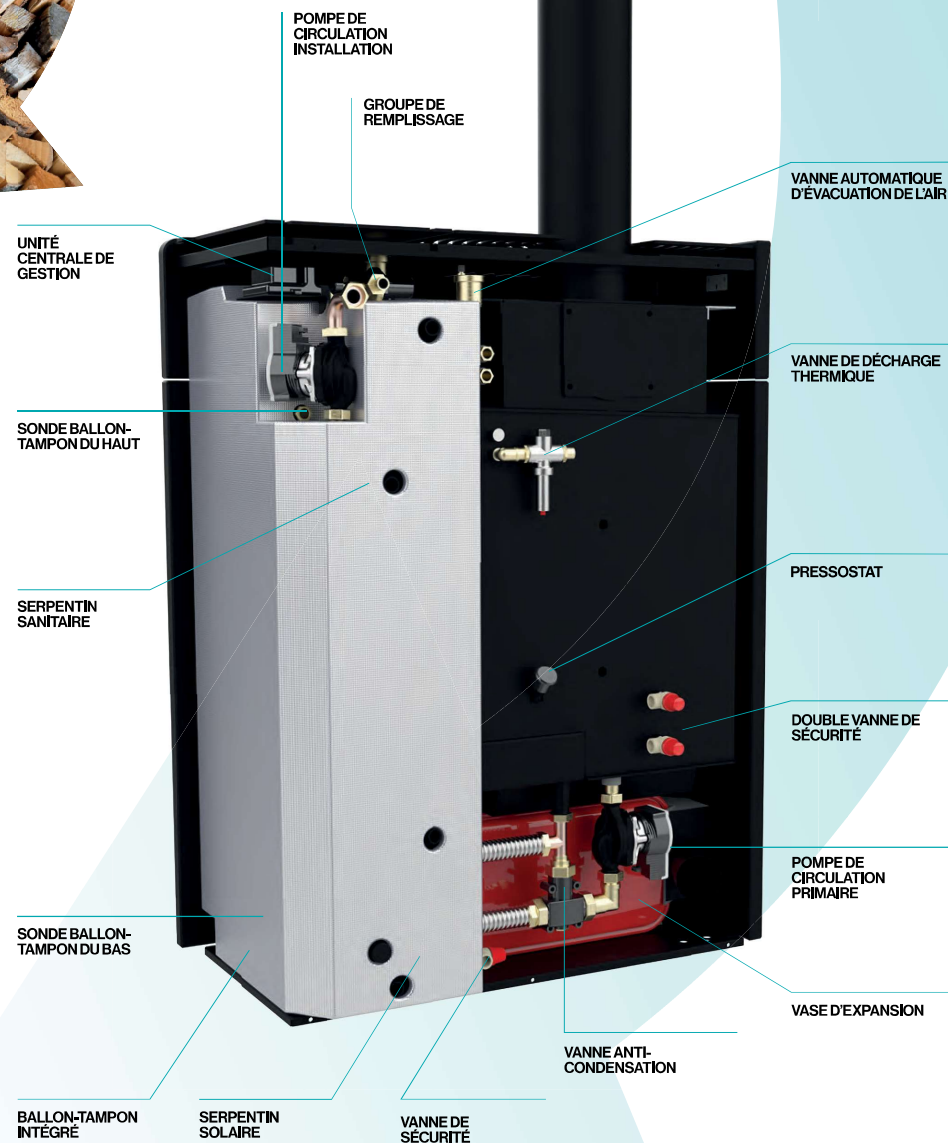



LIGNE CHAUDIÈRES



X POWER BANK

X POWER BANK

L'ÉVOLUTION INTÉGRÉE DU CHAUFFAGE À PELLET

Résultat de la recherche technologique la plus avancée signée Dielle, le X POWER BANK n'est pas simplement une chaudière, mais la réponse définitive et plus concrète aux exigences modernes en matière d'efficacité énergétique. Dans un marché qui exige des performances toujours plus élevées et des consommations réduites, ce système se distingue comme un point de référence en matière d'indépendance thermique domestique.

X POWER BANK est la seule solution capable d'unir puissance, stockage et intelligence en un seul élément. Tout simplement, il n'y en a pas d'autre comme elle, **PERSONNALISATION ET ÉQUIPEMENTS D'EXCELLENCE**

Outre à un équipement de série extrêmement complet, **X POWER BANK** offre la possibilité de configurer l'appareil en fonction des besoins spécifiques en matière de confort et d'entretien. Parmi les options haut de gamme, on trouve :

Compacteur de Cendres: pour réduire considérablement la fréquence des interventions de vidange et nettoyage.

Nettoyage Automatique de l'Échangeur: un système mécanisé qui maintient toujours l'échange thermique au niveau maximum, garantissant des performances constantes.

Kit Basse Température: la prédisposition idéale pour ceux qui disposent d'installations de chauffage (au sol ou murales), permettant une gestion climatique précise et délicate.



LISTE DES PRIX

Article	Modèle	Ballon-Tampon Lt	P kW Max In	Poids Kg	Vol. Pellet Lt	**Vol. Chauffage M³	Classe Énergétique	€
XPB12	X POWER BANK 12	360	12	360	75	250	A+	9,720,00
XPB16	X POWER BANK 16	360	16	360	75	350	A+	9,900,00
XPB25	X POWER BANK 25	460	25	460	75	550	A+	10,090,00
XPB30	X POWER BANK 30	660	30	660	75	700	A+	10,280,00
XPB35	X POWER BANK 35	660	35	660	75	810	A+	10,470,00

LE CONCEPT "TOUT-EN-UN": UNE INTÉGRATION SANS COMPROMIS

Sa véritable révolution dérive de sa caractéristique "tout-en-un". **X POWER BANK** dépasse les limites des installations traditionnelles en intégrant, dans un seul appareil compact, aussi bien la chaudière à hautes performances que le ballon-tampon (réservoir de stockage thermique).



CETTE ARCHITECTURE D'AVANT-GARDE OFFRE DES AVANTAGES CONCRETS:

PLUG & PLAY:

L'appareil est livré entièrement équipé et prêt à être raccordé immédiatement au circuit hydraulique, ce qui réduit les délais et les coûts d'installation.

OPTIMISATION DES ESPACES

L'union d'une chaudière et d'un réservoir de stockage élimine le besoin de composants externes encombrants, ce qui la rend idéale même pour des locaux techniques de petite taille.

GESTION UNIFIÉE

Un seul logiciel intelligent coordonne l'entière production et distribution de la chaleur, optimisant le rendement global du système.

X POWER BANK

ÉQUIPEMENTS DE SÉRIE



OUVERTURE DU REVÊTEMENT SIMPLIFIÉE

Côtés qui s'ouvrent pour une rapide et facile inspection.



RACCORDS HYDRAULIQUES POSTÉRIEURS/LATÉRAUX

X-Power Bank résout très versatile grâce à la possibilité de relier les raccords hydrauliques à l'arrière et latéralement.



GESTION INTELLIGENTE DE LA DOUBLE SONDE BALLON-TAMPON

La double sonde ballon-tampon permet à l'unité électronique un contrôle correct du système de stratification.



PARCOURS SORTIE FUMÉES RÉVERSIBLE

Sortie fumées latérale ou supérieure



ANODE SACRIFICIELLE REMPLAÇABLE

Insérée dans le ballon-tampon, elle préserve de la corrosion des courants galvaniques.



VANNE ANTI-CONDENSATION

Elle évite les chocs thermiques, en maintenant élevée la température des parois du générateur dans le but de prévenir la formation de la condensation, qui, en se combinant avec les produits de la combustion, peuvent créer des composés corrosifs qui compromettent et limitent la vie du poêle.



HYDRAULIQUE INTÉGRÉ

En intégrant la majeure partie des composants, elle est prête pour être installée (Nécessite d'un vase d'expansion à membrane externe adéquat).



SENSEUR PELLET

Senseur de contrôle niveau pellet dans le réservoir



CONTRÔLE DE LA COMBUSTION

Système d'autorégulation de la combustion. Le système avancé de régulation gère automatiquement la combustion à travers deux ventilateurs en mesurant la dépression dans la chambre de combustion. La régulation continue garantit un rendement et une efficacité constants dans le temps.



STRUCTURE DÉMONTABLE

La Chaudière X-Power Bank et le ballon-tampon sont séparables l'un de l'autre, pour permettre de la déplacer plus facilement et/ou de la faire passer dans des locaux étroits.



ÉCRAN TACTILE COULEUR

Écran multifonction de dernière génération, pour un contrôle complet du poêle.




EASY CLEAN

Système de nettoyage simplifié de l'échangeur



DIELLE CONNECT

Dielle Connect permet de connecter le poêle à un smartphone (à travers l'application Dielle App incluse) et à divers dispositifs de contrôle, pour une gestion extrêmement simple et intégrée du chauffage. Dielle Connect garantit une compatibilité totale avec l'assistant vocal Alexa®.

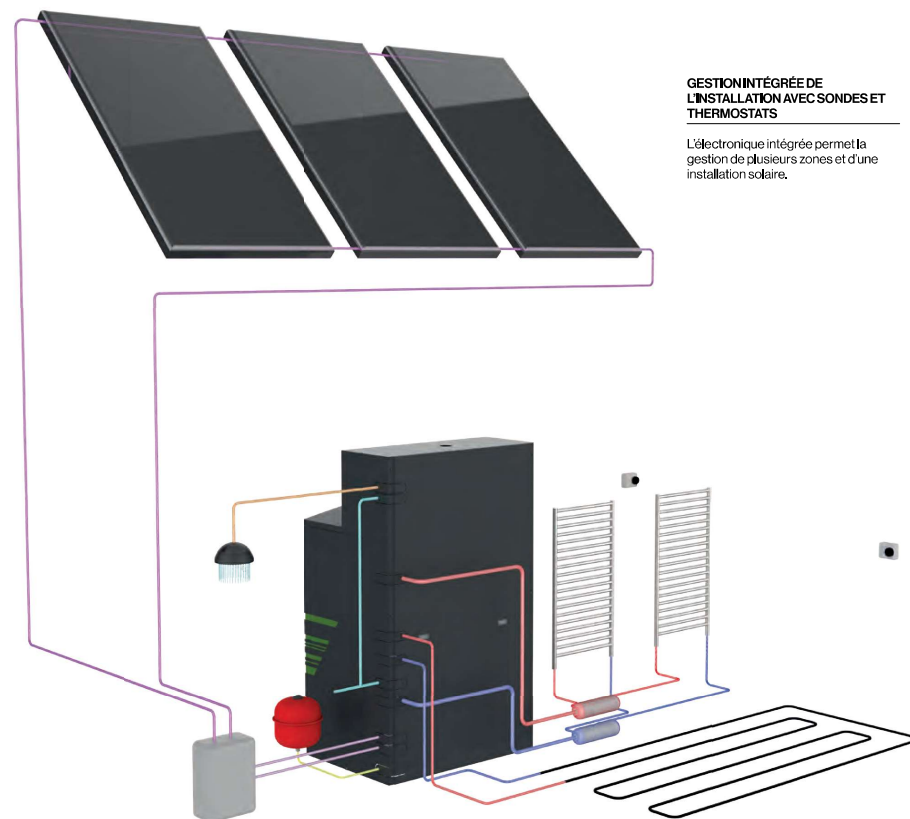

GESTION INTÉGRÉE DE L'INSTALLATION AVEC SONDES ET THERMOSTATS

L'électronique intégrée permet la gestion de plusieurs zones et d'une installation solaire.

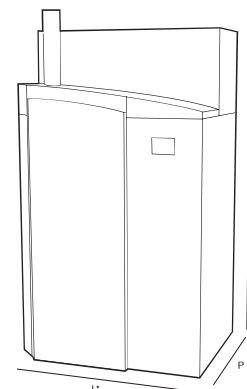

X POWER BANK

12 / 16 - 360L

L' 110 cm
P 78 cm
H 165 cm

X POWER BANK

25 - 460L

L' 110 cm
P 78 cm
H 188 cm

X POWER BANK

30 / 35 - 660L

L' 110 cm
P 89 cm
H 199 cm



X POWER BANK

EQUIPEMENTS EN OPTION



€ 220,00

OPT12 DOUBLE BOUGIE À QUARTZ

Résistance en cristal de quartz pour un allumage plus rapide du poêle. De plus, la présence de deux bougies de préchauffage, garantit l'allumage même en cas de défaillance de l'une des deux résistances.



€ 220,00

STH-XPB TECHNOLOGIE ÉTANCHE

Dans les chaudières étanches l'air nécessaire à la combustion est prélevé exclusivement à l'extérieur en évitant ainsi de soustraire de l'oxygène à l'intérieur et de devoir introduire de l'air froid par la prise d'air. L'installation avec un conduit de fumées coaxial permet l'évacuation des fumées et l'introduction de l'air comburant dans le même tube, simplifiant ainsi l'installation et favorisant le préchauffage de l'air comburant.



€ 590,00

SAR SERPENTIN EN CUIVRE À AILETTES

Échange Thermique à Haut Rendement. Le serpentin en cuivre à ailettes constitue le cœur technologique de la gestion des flux thermiques au sein des systèmes Dielle. L'aléstage particulier augmente de manière exponentielle la surface de contact avec le fluide caloporteur.



€ 190,00

OPT71 RÉSISTANCE ÉLECTRIQUE EN CUIVRE FILETÉ

Caractérisée par un corps chauffant en cuivre de haute qualité, cette résistance offre une excellente conductivité thermique et une rapidité de réponse immédiate.



€ 480,00

AEC NETTOYAGE AUTOMATIQUE DES TURBULATEURS

Système automatique qui empêche l'accumulation de saleté et de cendres sur les parois de l'échangeur grâce à un mouvement mécanique programmé.



€ 750,00

AAC COMPACTEUR AUTOMATIQUE DE CENDRES

Système de compactage automatique des cendres.



€ 470,00

OPT70 PALAN DE LEVAGE MÉCANIQUE POUR CHAUDIÈRE

Système mécanique pour permettre un levage facile et pratique de la chaudière.



€ 360,00

OPT19 ÉCRAN TACTILE FILAIRE

Écran multifonction de dernière génération, pour un contrôle complet du poêle.



€ 160,00

OPT62 RADIOCOMMANDE SANS FIL

Dispositif LCD sans fil bidirectionnel, pour gérer toutes les fonctions. Avec thermostat ambiant programmable.



€ 180,00

OPT63 THERMOSTAT DE ZONE SANS FIL

Panneau de contrôle pour la gestion à distance de la température ambiante.



€ 290,00

OPT61 D-CONNECT PLUS

Panneau de contrôle à distance filaire à encastrer qui permet la connexion du poêle avec un smartphone (à travers l'application Dielle App® incluse) et les dispositifs sans fil.



EQUIPEMENTS EN OPTION

SYSTÈME DE RÉGULATION DES ZONES CLIMATIQUES MES11

Le système MES11 est le "cerveau" de la gestion multizone avancée, idéal pour les habitations modernes qui combinent différents types de chauffage (par exemple, radiateurs et panneaux radiants au sol). Principales fonctions et avantages de l'intégration avec les kits de zone :

Fonctionnement et Architecture

Le MES11 sert d'interface de communication et de contrôle. Il ne se limite pas d'allumer ou d'éteindre une pompe, mais calcule activement comment doit fonctionner l'installation.

Communication BUS: Le dispositif ne fonctionne pas de manière isolée; il échange constamment des données avec la carte mère de la chaudière. Cela permet une synchronisation parfaite entre la demande de chaleur des zones et la modulation du brûleur.

Gestion des Courbes Climatiques: grâce à la sonde externe (en option, connectée à la chaudière ou au module), le MES11 régule la température de départ de chaque zone. S'il fait moins froid dehors, le système abaisse automatiquement la température de l'eau, réduisant ainsi la consommation et augmentant le confort.

Expansibilité: peut gérer jusqu'à 3 kits de Zones Mixtes (MES12). Chaque kit MES12 est généralement composé d'une vanne anti-condensation motorisée, d'une pompe de circulation et d'une sonde de distribution.

MES11

MES12



€ 420,00

MES11 SYSTÈME DE RÉGULATION DES ZONES CLIMATIQUES

€ 800,00

MES12 ZONE MÉLANGÉE HAUTE/ BASSE TEMPÉRATURE

Pour la gestion des zones à haute ou basse température à travers le module MES11 à température de départ variable.

€ 630,00

LTK DEUXIÈME ZONE BASSE TEMPÉRATURE (MÉLANGEUR MANUEL)

Pompe de reprise pour zone supplémentaire à basse température gérée par thermostat

€ 290,00

OPT72 DEUXIÈME ZONE HAUTE TEMPÉRATURE

Pompe de reprise pour zone supplémentaire à basse température gérée par thermostat




X POWER BANK

EQUIPEMENTS EN OPTION

GROUPE DE GESTION SOLAIRE UNE ÉLECTRONIQUE QUI CHOISIT TOUJOURS LA SOURCE DE CHALEUR LA PLUS AVANTAGEUSE

Le **GROUPE SOLAIRE** intégré permet la gestion complète des panneaux solaires thermiques. Le système, équipé d'une pompe modulante PWM (Pulse Width Modulation), permet une gestion efficace de l'énergie en régulant le débit du fluide, afin d'obtenir un rendement maximal même lors de journées peu ensoleillées. L'unité centrale électronique contrôle ainsi l'installation énergie solaire en fonction des conditions de l'unité centrale thermique.

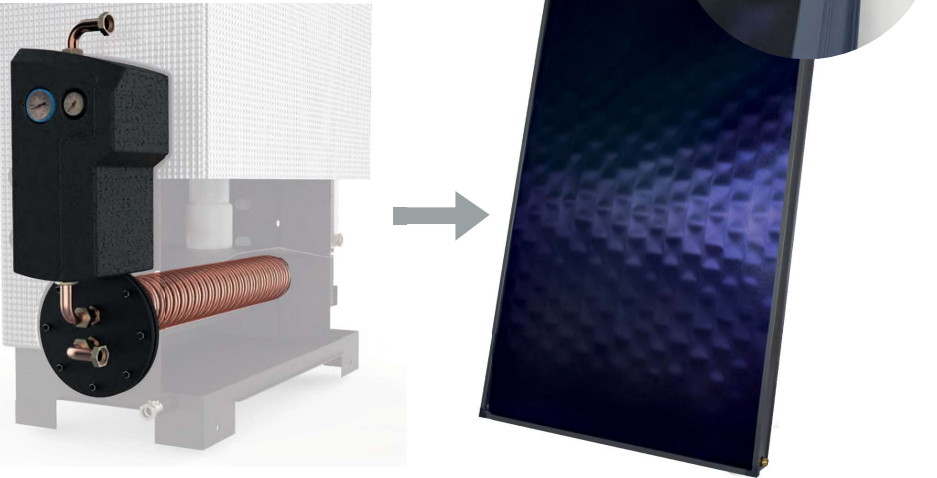

€ 1.420,00

EH10
GROUPE DE GESTION SOLAIRE

Groupe de gestion énergie solaire intégré (serpentin inclus)

€ 1.080,00

EH04
CAPTEUR SOLAIRE



Capteur solaire 2,6 m²

TARIFS ACCESSOIRES

€ 100,00	€ 110,00	€ 290,00	€ 420,00
IAK2 KIT ACCESSOIRES D'INSTALLATION POUR 2 CAPTEURS	IAK3 KIT ACCESSOIRES D'INSTALLATION POUR 3 CAPTEURS	FSR2 FIXATION POUR TOIT EN PENTE 2 CAPTEURS	FSR3 FIXATION POUR TOIT EN PENTE 3 CAPTEURS

SYSTÈME EASY REFILL SYSTÈME SIMPLIFIÉ DE CHARGEMENT DU PELLET

Le système **EASY REFILL DIELE** permet de charger facilement le pellet dans la chaudière, grâce au réservoir externe dont elle est équipée. Les opérations de chargement du combustible sont de cette façon facilitées. Le procédé Plug and Play et les dimensions réduites permettent une installation facile, qui peut également avoir lieu à postériori. Le réservoir doit être à une distance maximale de 5 m

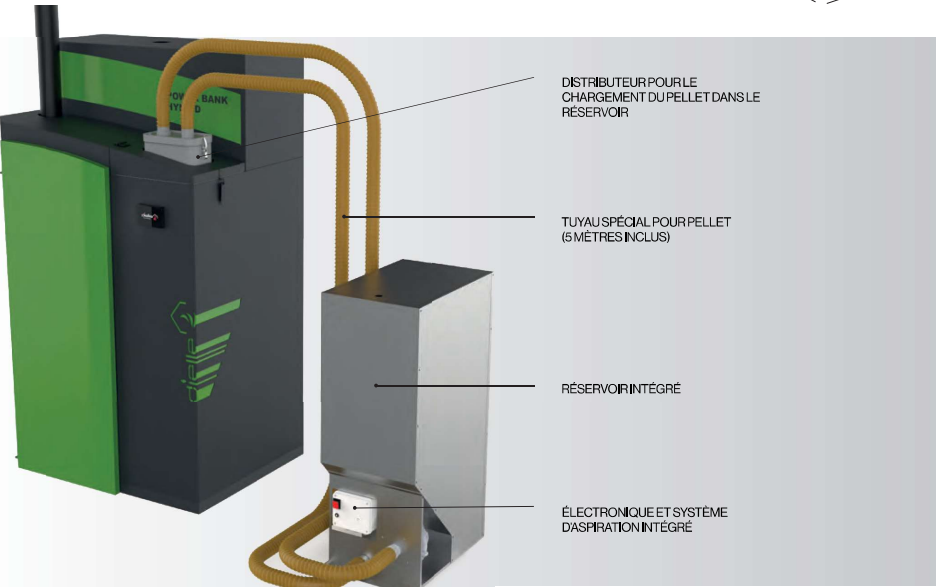

LISTE DES PRIX

Article	Modèle	Volume Réservoir Lt	Capacité réservoir Environ Kg	Matériau réservoir	Distance maximale Réservoir- Chaudière environ M***	Dénivelé maximal Réservoir- Chaudière environ M***	€ STANDARD	€ POUR CHAUDIÈRES ÉTANCHES
EASYREF200	Kit de recharge compact avec réservoir inclus	200	130	Métal	5	3	1.720,00	1.960,00
ME 90	Module supplémentaire pour Easyref200	90	60	Métal	-	-	155,00	155,00
EASYREF1000	Kit de recharge compact avec réservoir inclus	1.000	700	Toile	10	3	2.830,00	3.070,00
EASYREF1900	Kit de recharge compact avec réservoir inclus	1.900	1.200	Toile	10	3	3.690,00	3.910,00
OPT22	Tuyau spécial supplémentaire pour raccordement Refill	-	-	-	-	-	50,00/Mt	50,00/Mt


***Voir Manuel technique

X POWER BANK

ÉQUIPEMENTS EN OPTION

SYSTÈME REFILL SYSTÈMES MODULAIRES DE CHARGEMENT DU PELLET

Les systèmes modulaires **REFILL DIELE** simplifient le chargement du pellet dans la chaudière, réduisant considérablement la fréquence des opérations de recharge. Grâce à la flexibilité des modules de levage, il est possible de personnaliser la capacité du réservoir en fonction de vos besoins spécifiques. Le système garantit un fonctionnement optimal jusqu'à une distance maximale de 15 mètres entre la chaudière et le stockage. (Réservoir non inclus).

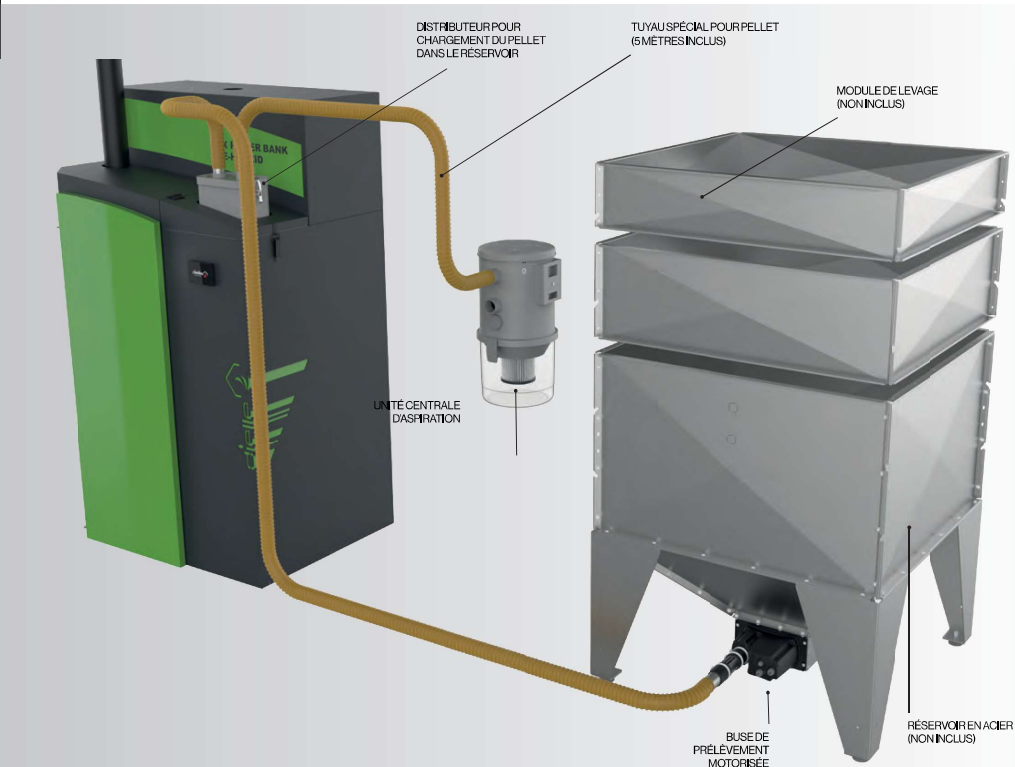

LISTE DES PRIX

Article	Modèle	Volume Réservoir Lt	Capacité réservoir Environ Kg	Matériau réservoir	Distance maximale Réservoir-Chaudière environ Mt***	Débit maximal Réservoir-Chaudière environ Mt**	€ STANDARD	€ POUR CHAUDIÈRES ETANCHES
REF	Système avancé de chargement du pellet (Réservoir non inclus)	-	-	Non inclus	15	6	2,460,00	2,700,00
OPT22	Tuyau spécial supplémentaire pour raccordement Refill	-	-	-	-	-	50,00 /Mt	50,00 /Mt
DUS	Filtre à poussière	-	-	-	-	-	330,00	330,00



***Voir Manuel technique

RÉSERVOIRS MODULAIRES EN ACIER OU EN TOILE



€ 800,00
S460
RÉSERVOIR MÉTALLIQUE POUR REFILL - ENVIRON 460 KG

Réservoir Pellet en acier, capacité environ 460 kg



€ 400,00
OPT23
MODULE SUPPLÉMENTAIRE RÉSERVOIR REFILL 125 KG

€ 515,00
OPT24
MODULE SUPPLÉMENTAIRE RÉSERVOIR REFILL 125 KG

€ 260,00
OPT26
TOILE COUVERTURE DE RÉSERVOIR

€ 230,00
OPT27
GRILLE POUR OUVERTURE DU SAC À PELLET



€ 1,740,00
ST1000
RÉSERVOIR EN TOILE POUR REFILL DE 1 000 LT (ENVIRON 700 KG)



€ 2,300,00
ST1900
REFILL DE 1900 LT (ENVIRON 1200 KG)





IMPERIAL

IMPERIAL

DESIGN ET FLEXIBILITÉ D'INSTALLATION

Les chaudières de la ligne IMPERIAL représentent le meilleur choix pour ceux qui recherchent l'union entre esthétique soignée et technologie thermique de pointe. Conçues comme des unités "clés en main", ces appareils réduisent considérablement les temps d'installation et optimisent l'autonomie de gestion.

IMPERIAL. UNE SOLUTION HAUT DE GAMME POUR LE CHAUFFAGE À PELLETTES :

Contrairement aux chaudières traditionnelles installées dans un local technique, souvent encombrantes et inesthétiques, la ligne Imperial mise sur l'élégance :

Sortie Fumées Double: la prédisposition pour l'évacuation postérieure ou supérieure permet de positionner la chaudière même dans des espaces exigus ou contre un mur, facilitant le raccordement au conduit de fumée existant. (voir tableau)

Hydraulique Intégrée: la chaudière est déjà équipée d'une pompe de circulation, d'un vase d'expansion et d'une vanne de sécurité. Elle est littéralement "prête à l'emploi" et ne nécessite, pour les installations simplifiées, que le raccordement aux tuyaux de départ et de retour de l'installation. (voir tableau)



La gamme **IMPERIAL** de Dielle représente le summum de l'offre en matière de chaudières à pellet à hautes performances. Chaque modèle est conçu pour répondre à des besoins spécifiques en termes d'espace et de puissance, tout en conservant la même technologie de base : le brasier exclusif breveté à alimentation par le bas, le circuit hydraulique intégré et le système de gestion intelligente de la combustion.



IMPERIAL
12 \ 16 \ 25 \ 30 \ 35



IMPERIAL MAXI
12 \ 16 \ 25 \ 30 \ 35






IMPERIAL FLAT
12 \ 16 \ 25 \ 30 \ 35



COMPACT IMPERIAL
12 \ 16 \ 25 \ 30 \ 35

LISTE DES PRIX

Article	Modèle	P kW Max h	Vol. Pellet Lt	**Vol. Chauffage M²	Classe Énergétique	€
IMP12	IMPERIAL 12	12	145	250	A+	6,660,00
IMP16	IMPERIAL 16	16	145	350	A+	6,800,00
IMP25	IMPERIAL 25	25	145	550	A+	6,930,00
IMP30	IMPERIAL 30	30	145	700	A+	7,070,00
IMP35	IMPERIAL 35	35	145	810	A+	7,190,00
IMPM12	IMPERIAL MAXI12	12	228	250	A+	6,800,00
IMPM16	IMPERIAL MAXI16	16	228	350	A+	6,930,00
IMPM25	IMPERIAL MAXI25	25	228	550	A+	7,070,00
IMPM30	IMPERIAL MAXI30	30	228	700	A+	7,190,00
IMPM35	IMPERIAL MAXI35	35	228	810	A+	7,330,00
IMPF12	IMPERIAL FLAT 12	12	75	250	A+	6,680,00
IMPF16	IMPERIAL FLAT 16	16	75	350	A+	6,850,00
IMPF25	IMPERIAL FLAT 25	25	75	550	A+	6,990,00
IMPF30	IMPERIAL FLAT 30	30	75	700	A+	7,160,00
IMPF35	IMPERIAL FLAT 35	35	75	810	A+	7,310,00
IMPCO12	IMPERIAL COMPACT 12	12	103	250	A+	6,300,00
IMPCO16	IMPERIAL COMPACT 16	16	103	350	A+	6,300,00
IMPCO25	IMPERIAL COMPACT 25	25	103	550	A+	6,300,00
IMPCO30	IMPERIAL COMPACT 30	30	103	700	A+	6,340,00
IMPCO35	IMPERIAL COMPACT 35	35	103	810	A+	6,560,00



IMPERIAL

EQUIPEMENTS DE SÉRIE



RACCORDS HYDRAULIQUES POSTÉRIEURS/LATÉRAUX

Imperial est très versatile notamment grâce à la possibilité de relier les raccords hydrauliques sur la partie postérieure ou latérale.



HYDRAULIQUE INTÉGRÉ

En intégrant la plupart des composants, elle est prête à être installée



SORTIE FUMÉES RÉVERSIBLE

Sortie fumées postérieure, latérale ou supérieure



EASY CLEAN

Système de nettoyage simplifié de l'échangeur



VANNE ANTI-CONDENSATION

Elle évite les chocs thermiques, en maintenant élevée la température des parois du générateur dans le but de prévenir la formation de la condensation, qui, en se combinant avec les produits de la combustion, peuvent créer des composés corrosifs qui compromettent et limitent la vie du poêle.



SENSEUR PELLET

Senseur de contrôle niveau pellet dans le réservoir



DIELLE CONNECT

Dielle Connect permet de connecter le poêle à un smartphone (à travers l'application Dielle App incluse) et à divers dispositifs de contrôle, pour une gestion extrêmement simple et intégrée du chauffage. Dielle Connect garantit une compatibilité totale avec l'assistant vocal Alexa®.



ÉCRAN TACTILE COULEUR

Écran multifonction de dernière génération, pour un contrôle complet du poêle.

CONTRÔLE DE LA COMBUSTION

Système de autorégulation de la combustion. Le système avancé de régulation gère automatiquement la combustion à travers deux ventilateurs en mesurant la dépression dans la chambre de combustion. La régulation continue garantit un rendement et une efficacité constants dans le temps.



Le Contrôle de la Combustion Dielle transforme la chaudière en un système dynamique capable de s'adapter en temps réel aux variables environnementales. Alors que les chaudières traditionnelles fonctionnent avec des paramètres fixes, ce système à "circuit fermé" surveille en permanence ce qui se passe à l'intérieur de la chambre de combustion.

Le cœur du système: le senseur de dépression

L'unité de contrôle mesure instantanément la pression négative (dépression) à l'intérieur de la chambre de combustion. Cette indication est fondamentale car une combustion optimale dépend du parfait équilibre entre l'air en entrée et les fumées en sortie.

Autocompensation: si le conduit fumées est encrassé,

le senseur détecte la variation de pression et ordonne aux ventilateurs d'accélérer ou de ralentir pour maintenir une flamme parfaite.

Adaptabilité aux Pellet: tous les types de pellet ne sont pas identiques. Si le combustible est plus dense et entrave le passage de l'air, le système augmente la poussée pour garantir que l'oxygène atteigne toujours le cœur du brasier.

SYNCHRONISATION À DOUBLE VENTILATEUR

L'utilisation de deux ventilateurs distincts permet une gestion minutieuse des débits:

Ventilateur comburant: Il règle l'apport d'oxygène comburant directement dans le brasier.

Extracteur Fumées: Gère l'évacuation des gaz de combustion et garantit que la chambre de combustion reste en sécurité.

RENDEMENT ET CONSTANCE DANS LE TEMPS Le principal avantage n'est pas seulement l'efficacité immédiate, mais aussi sa durabilité au fil des ans :

Rendement Constant: Vu que le système s'autorégule, la chaudière ne perd pas en rendement à cause de l'usure naturelle des composants ou de petits dépôts de cendres.

Réduction de la Consommation: Brûler le pellet avec la bonne quantité d'air signifie extraire chaque calorie du combustible, réduisant ainsi le gaspillage de matériau non brûlé.

Entretien Simplifié: Une combustion toujours propre produit moins de suie, ce qui permet de maintenir l'efficacité des échangeurs plus longtemps entre deux nettoyages.

EQUIPEMENTS EN OPTION



€ 80,00

OPT12 DOUBLE BOUGIE À QUARTZ

Résistance en cristal de quartz pour un allumage plus rapide du poêle. De plus, la présence de deux bougies de préchauffage, garantit l'allumage même en cas de défaillance de l'une des deux résistances.



€ 220,00

STH (uniquement pour Imperial Flat) TECHNOLOGIE ÉTANCHE DIELLE

Dans les chaudières étanches l'air nécessaire à la combustion est prélevé exclusivement à l'extérieur en évitant ainsi de soustraire de l'oxygène à l'intérieur et de devoir introduire de l'air froid par la prise d'air. L'installation avec un conduit de fumées coaxial permet l'évacuation des fumées et l'introduction de l'air comburant dans le même tube, simplifiant ainsi l'installation et favorisant le préchauffage de l'air comburant.



€ 800,00

KIACS NETTOYAGE AUTOMATIQUE DES TURBULEURS

Système de production d'eau chaude sanitaire



€ 480,00

AEC NETTOYAGE AUTOMATIQUE DES TURBULEURS

Système automatique qui empêche l'accumulation de suie et de cendres sur les parois de l'échangeur grâce à un mouvement mécanique programmé



€ 750,00

AAC COMPACTEUR AUTOMATIQUE DE CENDRES

Système conçu pour résoudre l'un des principaux problèmes des chaudières à biomasse: l'engorgement des cendres "légères" et la nécessité de vider le tiroir trop souvent.



€ 470,00

OPT70 PALAN DE LEVAGE MÉCANIQUE POUR CHAUDIÈRE

Système mécanique pour permettre un levage facile et pratique de la chaudière.



€ 360,00

OPT19 ÉCRAN TACTILE FILAIRE

Écran multifonction de dernière génération, pour un contrôle complet du poêle.



€ 160,00

OPT62 RADIOCOMMANDE SANS FIL

Dispositif LCD sans fil bidirectionnel pour gérer toutes les fonctions. Avec thermostat ambiant programmable.



€ 180,00

OPT63 THERMOSTAT DE ZONE SANS FIL

Panneau de contrôle pour la gestion à distance de la température ambiante.



€ 290,00

OPT61 D-CONNECT PLUS

Panneau de contrôle à distance filaire à encastrer qui permet la connexion du poêle avec un smartphone (à travers l'application Diell App® incluse) et les dispositifs sans fil.

€ 000,00

OPT90 KIT COMPLET POUR IMPERIAL COMPACT

Système hydraulique complet, comprenant des composants clés tels que la vanne mélangeuse anti-condensation (essentielle pour la longévité du générateur) et le groupe de remplissage automatique avec manomètre.

EQUIPEMENTS

	NETTOYAGE AUTOMATIQUE DES TURBULEURS	PRÉDISPOSITION POUR COMPACTEUR DE CENDRES	COMPACTEUR AUTOMATIQUE DE CENDRES	VERSION FULL	RACCORDS HYDRAULIQUES POSTÉRIEURS/LATÉRAUX	SORTIE FUMÉES RÉVERSIBLE	TECHNOLOGIE ÉTANCHE
IMPERIAL	○	●	○	●	●	●	■
IMPERIAL MAXI	○	●	○	●	●	●	■
IMPERIAL FLAT	○	●	○	●	●	●	○
IMPERIAL COMPACT	●	■	○	○	■	■	○

● DE SÉRIE ○ EN OPTION ■ NON INSTALLABLE

IMPERIAL

ÉQUIPEMENTS EN OPTION

MODULE D'EXPANSION MES01


Le dispositif permet le contrôle des températures de départ en fonction des courbes climatiques définies. Le module communique via BUS avec l'unité de contrôle principale, permettant la gestion intégrale des zones à travers l'écran tactile de la chaudière.
 Notice pour installation: Les groupes de relance ou le capteur doivent être installés en aval d'un volant thermique (ballon-tampon).
 Gère au maximum 3 modules MES02

- € 420,00

MES01
SYSTÈME DE RÉGULATION
DES ZONES CLIMATIQUES
- € 950,00

MES02
KIT DE MÉLANGE HAUTE/
BASSE TEMPÉRATURE

Kit de mélange pour la gestion de zones à haute ou basse température, à gérer à travers l'expansion MES01 à température variable.

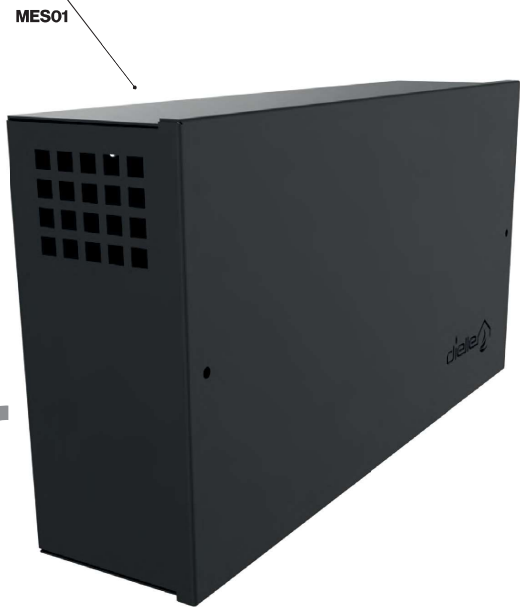

MES02

CAPTEUR POUR ZONES MÉLANGÉES

Capteur pour le raccordement de 2 ou 3 kits de mélange.

- € 720,00

MES03
CAPTEUR 2 ZONES
- € 850,00

MES04
CAPTEUR 3 ZONES



ÉQUIPEMENTS EN OPTION

GROUPE DE GESTION SOLAIRE

UNE ÉLECTRONIQUE QUI CHOISIT TOUJOURS LA SOURCE DE CHALEUR LA PLUS AVANTAGEUSE


Le GROUPE ÉNERGIE SOLAIRE, associé à l'installation obligatoire d'un ballon-tampon, garantit la gestion complète des capteurs thermiques. Grâce à la pompe modulante PWM, le système optimise le débit du fluide pour maximiser le rendement énergétique même en cas de faible ensoleillement. L'unité de contrôle électronique coordonne l'ensemble de l'installation solaire en parfaite synergie avec les paramètres de la centrale thermique.

- € 1,070,00

EH03
GROUPE DE GESTION
SOLAIRE
- € 1,080,00

EH04
CAPTEUR SOLAIRE

Capteur solaire 2,6 m2

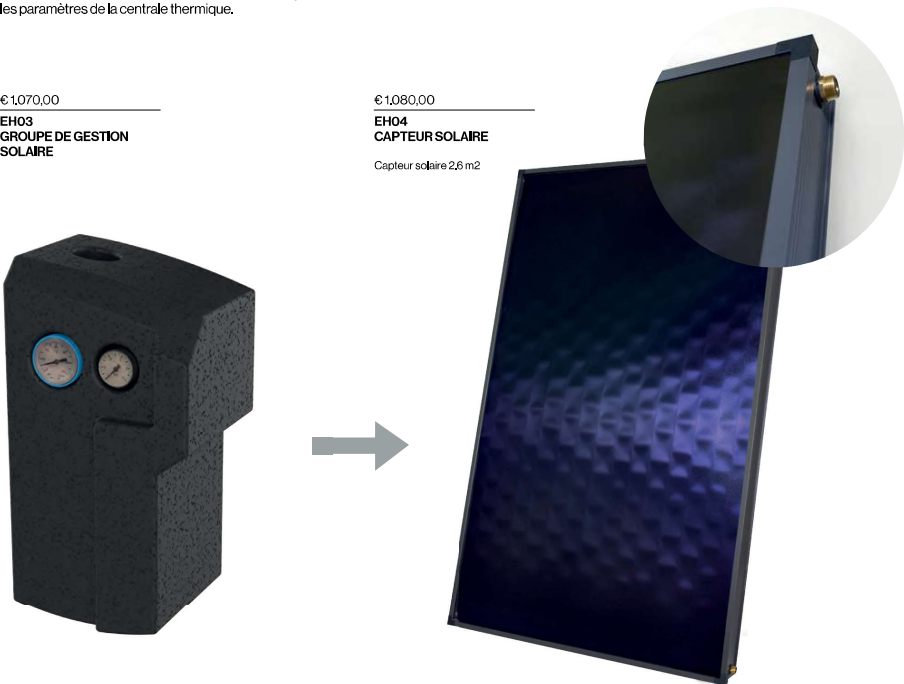

TARIFS ACCESSOIRES

- € 100,00

IAK2
KIT ACCESSOIRES
D'INSTALLATION POUR 2
CAPTEURS
- € 110,00

IAK3
KIT ACCESSOIRES
D'INSTALLATION POUR 3
CAPTEURS
- € 290,00

FSR2
FIXATION POUR TOIT EN
PENTE 2 CAPTEURS
- € 420,00


FSR3
FIXATION POUR TOIT EN
PENTE 3 CAPTEURS

IMPERIAL

ÉQUIPEMENTS EN OPTION

SYSTÈME EASY REFILL SYSTÈME SIMPLIFIÉ DE CHARGEMENT DU PELLET

Le système **EASY REFILL DIELE** facilite le chargement du pellet dans la chaudière, grâce au pratique réservoir externe dont il est muni, réduisant ainsi considérablement les interventions d'approvisionnement du combustible. Le processus Plug and Play et les dimensions réduites de l'encombrement permettent une installation facile, qui peut également être effectuée ultérieurement sur des installations déjà en place. La distance maximale possible par rapport au réservoir est de 5 mètres.

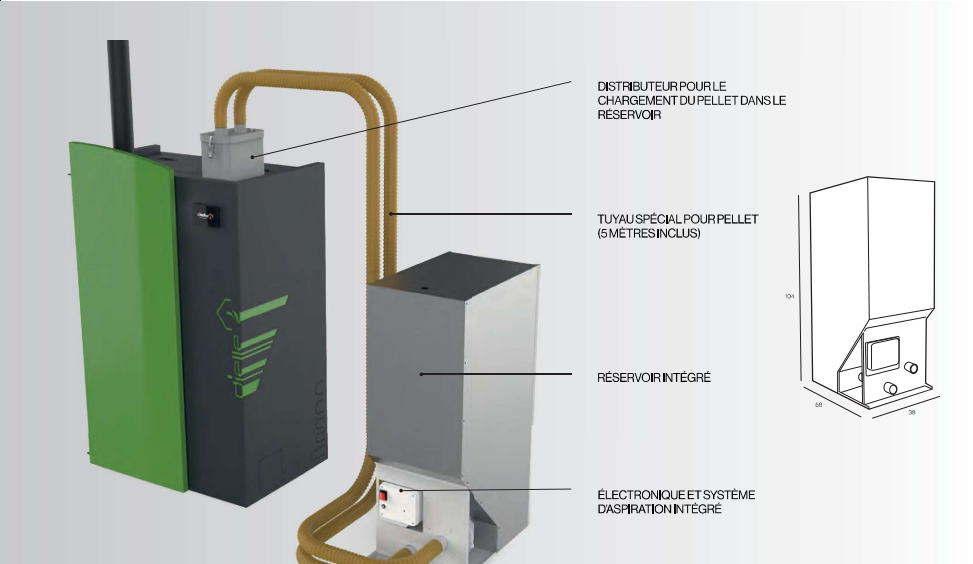

LISTE DES PRIX


Article	Modèle	Volume Réservoir Lt	Capacité réservoir Environ Kg	Matériau réservoir	Distance max Réservoir-Chaudière environ Mt***	Dénivelé max Réservoir-Chaudière environ Mt***	€ STANDARD	€ POUR CHAUDIÈRES ÉTANCHES
EASYREF200	Kit de recharge compact avec réservoir inclus	200	130	Métal	5	3	1,720,00	1,960,00
ME 90	Module supplémentaire pour Easyref200	90	60	Métal	-	-	155,00	155,00
EASYREF1000	Kit de recharge compact avec réservoir inclus	1,000	700	Toile	10	3	2,830,00	3,070,00
EASYREF1900	Kit de recharge compact avec réservoir inclus	1,900	1,200	Toile	10	3	3,690,00	3,910,00
OPT22	Tuyau spécial supplémentaire pour raccordement Refill	-	-	-	-	-	50,00/Mt	50,00/Mt

***Voir Manuel technique

ÉQUIPEMENTS EN OPTION

SYSTÈME REFILL SYSTÈMES MODULAIRES DE CHARGEMENT DU PELLET

Les systèmes modulaires **REFILL DIELE** simplifient le chargement du pellet dans la chaudière, réduisant considérablement la fréquence des opérations de recharge. Grâce à la flexibilité des modules de levage, il est possible de personnaliser la capacité du réservoir en fonction de vos besoins spécifiques. Le système garantit un fonctionnement optimal jusqu'à une distance maximale de 15 mètres entre la chaudière et le stockage. (Réservoir non inclus).

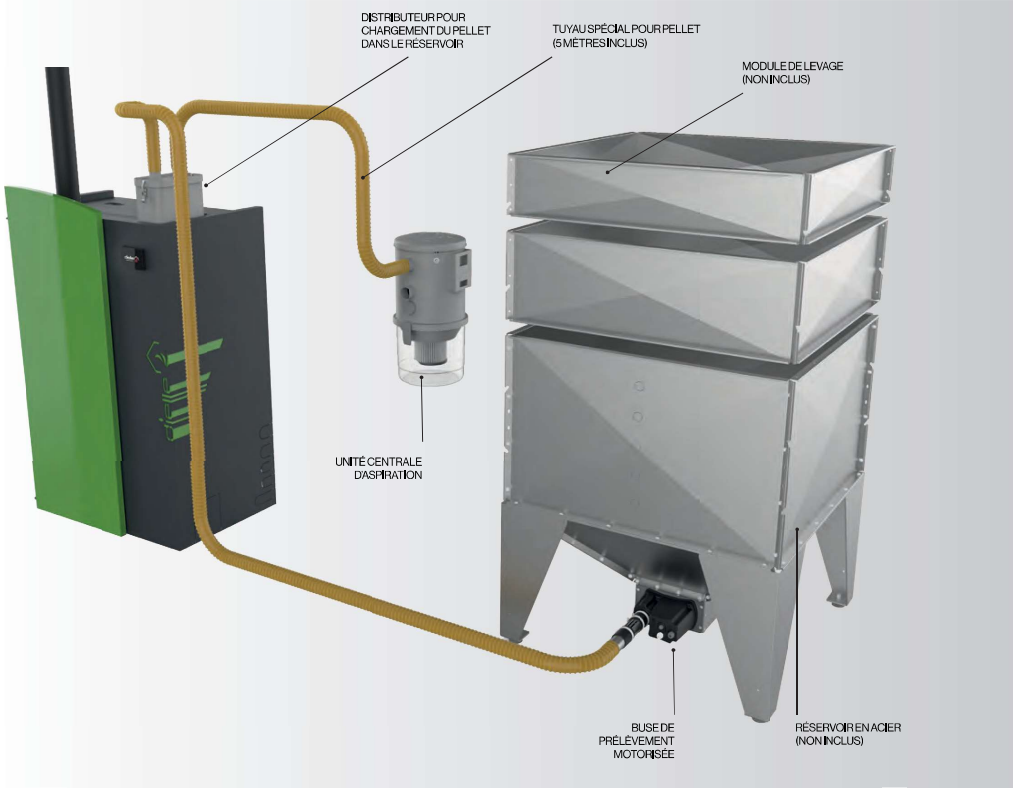

LISTE DES PRIX

Article	Modèle	Volume Réservoir Lt	Capacité réservoir Environ Kg	Matériau réservoir	Distance max Réservoir-Chaudière environ Mt***	Dénivelé max Réservoir-Chaudière environ Mt***	€ STANDARD	€ POUR CHAUDIÈRES ÉTANCHES
REF	Système avancé de chargement du pellet (Réservoir non inclus)	-	-	Non inclus	15	6	2,460,00	2,700,00
OPT22	Tuyau spécial supplémentaire pour raccordement Refill	-	-	-	-	-	50,00/Mt	50,00/Mt
DUS	Filtre à poussière	-	-	-	-	-	330,00	330,00

***Voir Manuel technique



à page 225
RÉSERVOIRS MODULAIRES
EN ACIER OU EN TOILE



TITAN ADVANCE




TITAN ADVANCE



DEUX ÂMES, UN SEUL CŒUR TECHNOLOGIQUE

TITAN ADVANCE: pas une simple combinaison, mais deux chaudières en une. Le top de la technologie Dielle réuni dans une solution unique et exclusive. Titan est le choix idéal pour ceux qui recherchent, en matière de chauffage, l'excellence sans compromis.

Dans sa configuration standard, Titan est proposée avec un circuit à vase ouvert (accessoires non compris). Dans la version Full, tous les composants hydrauliques sont pré-assemblés à l'intérieur du générateur, ce qui rend l'appareil immédiatement prêt à l'installation. Le système est également équipé d'un innovant échangeur autonettoyant, qui maintient libre le parcours fumées garantissant ainsi des performances élevées et constantes dans le temps.



LISTE DES PRIX

Article	Modèle	P kW Max In	Vol. Pellet Lt	**Vol. Chauffage M²	Classe Énergétique	€
TITADV25	TITAN ADVANCE 25	25	181	550	A+	10.260,00
TITADV25+FULL	TITAN ADVANCE 25 FULL	25	181	550	A+	11.220,00
TITADV35	TITAN ADVANCE 35	35	181	810	A+	10.510,00
TITADV35+FULL	TITAN ADVANCE 35 FULL	35	181	810	A+	11.480,00
TITADV50	TITAN ADVANCE 50	50	181	1.100	A+	11.350,00
MACS	MAGGIORAZIONE VERSIONE ACS	-	-	-	-	510,00

La **TITAN ADVANCE** gère de manière autonome le passage du mode bois au mode pellet. Grâce à l'innovant échangeur variable, le système garantit une efficacité maximale dans toutes les configurations, même en fonctionnement exclusivement pellet. À l'aide d'actionneurs électriques sophistiqués, la chaudière module en temps réel le parcours fumées et le débit d'air comburant: une technologie de pointe conçue pour offrir en permanence un rendement maximal.



VERSION MODÈLES



TITAN

Dans sa configuration standard, la chaudière Titan est fournie sans composants hydrauliques intégrés. Cette version est conçue pour s'adapter facilement aux installations existantes ou aux nouvelles installations avec un circuit à vase ouvert, offrant à l'installateur une liberté maximum de personnalisation.



TITAN FULL

La version FULL est conçue pour une installation immédiate et simplifiée. Déjà équipée de tous les composants hydrauliques nécessaires, y compris le serpentin et la vanne de décharge thermique, elle est prête pour un fonctionnement à circuit fermé en toute sécurité.



ECS* VERSION

Équipée d'un échangeur à serpentin en cuivre à ailettes amovible, pour une production efficace d'eau chaude sanitaire et un entretien simplifié. Non compatible avec les installations équipées de Ballon-Tampon.



TITAN ADVANCE

ÉQUIPEMENTS DE SÉRIE



HYDRAULIQUE INTÉGRÉ

En intégrant la plupart des composants, elle est prête à être installée



VANNE ANTI-CONDENSATION

Elle évite les chocs thermiques, en maintenant élevée la température des parois du générateur dans le but de prévenir la formation de la condensation, qui, en se combinant avec les produits de la combustion, peuvent créer des composés corrosifs qui compromettent et limitent la vie du poêle.



NETTOYAGE AUTOMATIQUE

Système de Nettoyage Automatique des Turbulateurs



SENSEUR PELLET

Senseur de contrôle niveau pellet dans le réservoir



BOUGIES À QUARTZ

Résistance en cristal de quartz pour un allumage plus rapide du poêle



ÉCRAN TACTILE COULEUR

Écran multifonction de dernière génération, pour un contrôle complet du poêle.



TECHNOLOGIE TWIST

Grâce à la turbulence hydraulique, le rendement énergétique augmente

CONTRÔLE DE LA COMBUSTION

Système d'autorégulation de la combustion. Le système avancé de régulation gère automatiquement la combustion à travers deux ventilateurs en mesurant la dépression dans la chambre de combustion. La régulation continue garantit un rendement et une efficacité constants dans le temps.



Le Contrôle de la Combustion Dielle transforme la chaudière en un système dynamique capable de s'adapter en temps réel aux variables environnementales. Alors que les chaudières traditionnelles fonctionnent avec des paramètres fixes, ce système à "circuit fermé" surveille en permanence ce qui se passe à l'intérieur de la chambre de combustion.

Le cœur du système: le senseur de dépression

L'unité de contrôle mesure instantanément la pression négative (dépression) à l'intérieur de la chambre de combustion. Cette indication est fondamentale car une combustion optimale dépend du parfait équilibre entre l'air en entrée et les fumées en sortie.

Autocompensation: si le conduit fumées est encrassé,

le senseur détecte la variation de pression et ordonne aux ventilateurs d'accélérer ou de ralentir pour maintenir une flamme parfaite.

Adaptabilité aux Pellet: tous les types de pellet ne sont pas identiques. Si le combustible est plus dense et entrave le passage de l'air, le système augmente la poussée pour garantir que l'oxygène atteigne toujours le cœur du brasier.

SYNCHRONISATION À DOUBLE VENTILATEUR

L'utilisation de deux ventilateurs distincts permet une gestion minutieuse des débits:

Ventilateur comburant: Il règle l'apport d'oxygène comburant directement dans le brasier.

Extracteur Fumées: Gère l'évacuation des gaz de combustion et garantit que la chambre de combustion reste en sécurité.

RENDEMENT ET CONSTANCE DANS LE TEMPS Le principal avantage n'est pas seulement l'efficacité immédiate, mais aussi sa durabilité au fil des ans:

Rendement Constant: Vu que le système s'autorégule, la chaudière ne perd pas en rendement à cause de l'usure naturelle des composants ou de petits dépôts de cendres.

Réduction de la Consommation: Brûler le pellet avec la bonne quantité d'air signifie extraire chaque calorie du combustible, réduisant ainsi le gaspillage de matériau non brûlé.


Entretien Simplifié: Une combustion toujours propre produit moins de suie, ce qui permet de maintenir l'efficacité des échangeurs plus longtemps entre deux nettoyages.

ÉQUIPEMENTS DE SÉRIE

SYSTÈME POUR LA GESTION DE L'INSTALLATION AVEC SONDES ET THERMOSTATS + SYSTÈME DE GESTION UNITÉ CENTRALE THERMIQUE INTÉGRÉS

Une interface unique pour la gestion intelligente de l'ensemble de l'installation. Grâce à l'intégration de sondes, de thermostats et de la logique du système de gestion de la centrale thermique, le système optimise le confort climatique dans chaque pièce en coordonnant en temps réel le fonctionnement des générateurs.

EXEMPLES DE SCHÉMAS

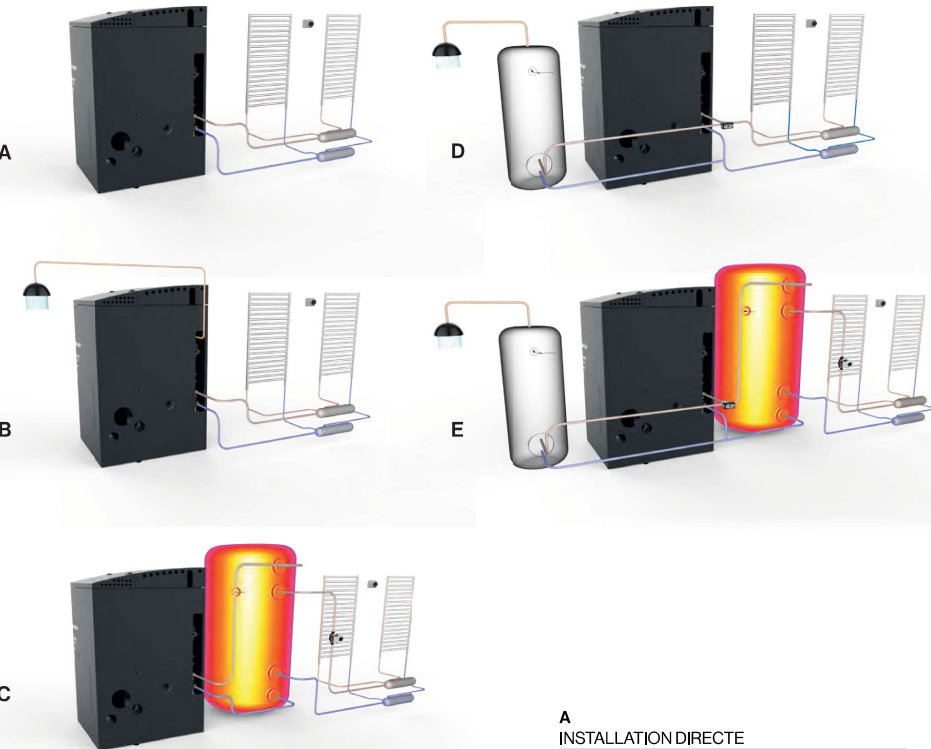

A
INSTALLATION DIRECTE

B
INSTALLATION DIRECTE
PRODUCTEUR EAU CHAUDE SANITAIRE

C
BALLON-TAMPON

D
INSTALLATION DIRECTE
PRÉPARATEUR EAU CHAUDE SANITAIRE

E
BALLON-TAMPON +
PRÉPARATEUR EAU CHAUDE SANITAIRE



TITAN ADVANCE

ÉQUIPEMENTS EN OPTION



€ 80,00

OPT12 DOUBLE BOUGIE À QUARTZ

Résistance en cristal de quartz pour un allumage plus rapide du poêle. De plus, la présence de deux bougies de préchauffage, garantit l'allumage même en cas de défaillance de l'une des deux résistances.



€ 30,00

OPT28 SONDE BALLON-TAMPON

Sonde de température pour la gestion du Ballon-tampon



€ 180,00

OPT63 THERMOSTAT DE ZONE SANS FIL

Panneau de contrôle pour la gestion à distance de la température ambiante.



€ 290,00

OPT61 D-CONNECT PLUS

Panneau de contrôle à distance filaire à encastrer qui permet la connexion du poêle avec un smartphone (à travers l'application Diell Apple® incluse) et les dispositifs sans fil.



€ 360,00

OPT19 ÉCRAN TACTILE FILAIRE

Ecran multifonction de dernière génération, pour un contrôle complet du poêle.



€ 160,00

OPT62 RADIOCOMMANDE SANS FIL

Dispositif LCD sans fil bidirectionnel pour gérer toutes les fonctions. Avec thermostat ambiant programmable.

MODULE D'EXPANSION MES01

Le dispositif permet le contrôle des températures de départ en fonction des courbes climatiques définies. Le module communique via BUS avec l'unité de contrôle principale, permettant la gestion intégrale des zones à travers l'écran tactile de la chaudière.
Notice pour installation: Les groupes de relance ou le capteur doivent être installés en aval d'un volant thermique (ballon-tampon).
Gère au maximum 3 modules MES02

€ 420,00

MES01 SYSTÈME DE RÉGULATION DES ZONES CLIMATIQUES

€ 95000

MES02 KIT DE MÉLANGE HAUTE/ BASSE TEMPÉRATURE

Kit de mélange pour la gestion de zones à haute ou basse température, à gérer à travers l'expansion MES01 à température variable.

CAPTEUR POUR ZONES MÉLANGÉES

Capteur pour le raccordement de 2 ou 3 kits de mélange.

€ 720,00

MES03 CAPTEUR 2 ZONES

€ 850,00

MES04 CAPTEUR 3 ZONES



MES01



MES02



GROUPE DE GESTION SOLAIRE

UNE ÉLECTRONIQUE QUI CHOISIT TOUJOURS LA SOURCE DE CHALEUR LA PLUS AVANTAGEUSE

Le GROUPE ÉNERGIE SOLAIRE, associé à l'installation obligatoire d'un ballon-tampon, garantit la gestion complète des capteurs thermiques. Grâce à la pompe modulante PWM, le système optimise le débit du fluide pour maximiser le rendement énergétique même en cas de faible ensoleillement. L'unité de contrôle électronique coordonne l'ensemble de l'installation solaire en parfaite synergie avec les paramètres de la centrale thermique.




€ 1,070,00

EH03 GROUPE DE GESTION SOLAIRE

€ 1,080,00

EH04 CAPTEUR SOLAIRE

Capteur solaire 2,6 m²

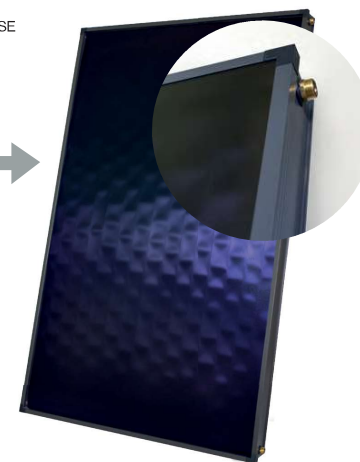

TARIFS ACCESSOIRES

€ 100,00

IAK2 KIT ACCESSOIRES D'INSTALLATION POUR 2 CAPTEURS

€ 110,00

IAK3 KIT ACCESSOIRES D'INSTALLATION POUR 3 CAPTEURS

€ 290,00

FSR2 FIXATION POUR TOIT EN PENTE 2 CAPTEURS

€ 420,00


FSR3 FIXATION POUR TOIT EN PENTE 3 CAPTEURS

TITAN ADVANCE

ÉQUIPEMENTS EN OPTION

SYSTÈME EASY REFILL SYSTÈME SIMPLIFIÉ DE CHARGEMENT DU PELLET

Le système **EASY REFILL DIELE** facilite le chargement du pellet dans la chaudière, grâce au pratique réservoir externe dont il est muni, réduisant ainsi considérablement les interventions d'approvisionnement du combustible. Le processus Plug and Play et les dimensions réduites de l'encombrement permettent une installation facile, qui peut également être effectuée ultérieurement sur des installations déjà en place. La distance maximale possible par rapport au réservoir est de 5 mètres.

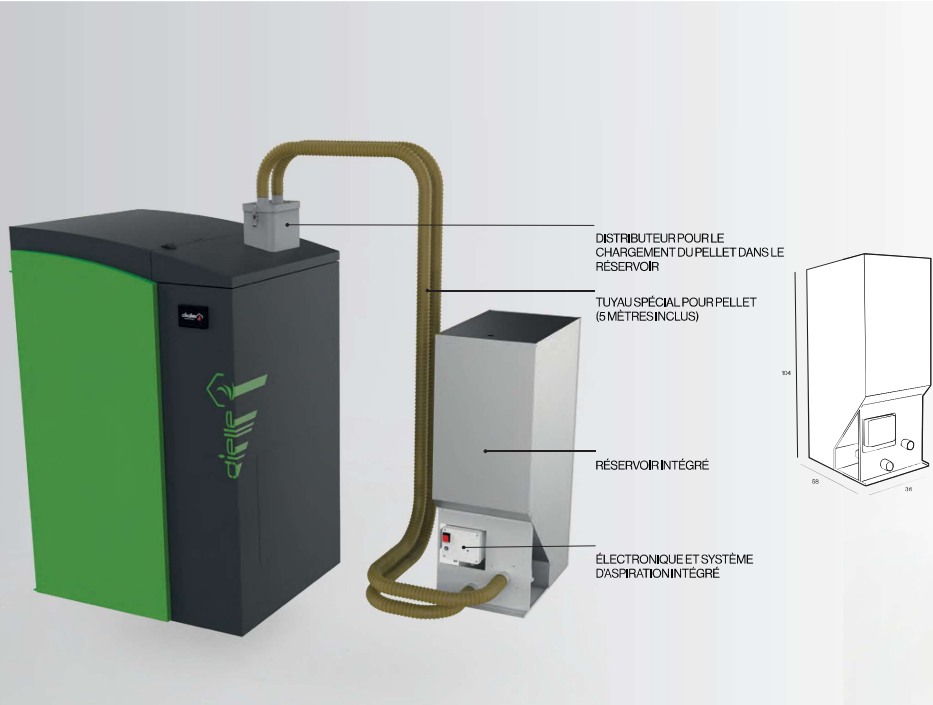

LISTE DES PRIX


Article	Modèle	Volume Réservoir Lt	Capacité réservoir Environ Kg	Matériau réservoir	Distance max Réservoir-Chaudière environ Mt***	Dénivelé max Réservoir-Chaudière environ Mt***	€ STANDARD	€ POUR CHAUDIÈRES ETANCHES
EASYREF200	Kit de recharge compact avec réservoir inclus	200	130	Métal	5	3	1,720,00	1,960,00
ME 90	Module supplémentaire pour Easyref200	90	60	Métal	-	-	155,00	155,00
EASYREF1000	Kit de recharge compact avec réservoir inclus	1,000	700	Toile	10	3	2,830,00	3,070,00
EASYREF1900	Kit de recharge compact avec réservoir inclus	1,900	1,200	Toile	10	3	3,690,00	3,910,00
OPT22	Tuyau spécial supplémentaire pour raccordement Refill	-	-	-	-	-	50,00/Mt	50,00/Mt

***Voir Manuel technique

ÉQUIPEMENTS EN OPTION

SYSTÈME REFILL SYSTÈMES MODULAIRES DE CHARGEMENT DU PELLET

Les systèmes modulaires **REFILL DIELE** simplifient le chargement du pellet dans la chaudière, réduisant considérablement la fréquence des opérations de recharge. Grâce à la flexibilité des modules de levage, il est possible de personnaliser la capacité du réservoir en fonction de vos besoins spécifiques. Le système garantit un fonctionnement optimal jusqu'à une distance maximale de 15 mètres entre la chaudière et le stockage. (Réservoir non inclus).

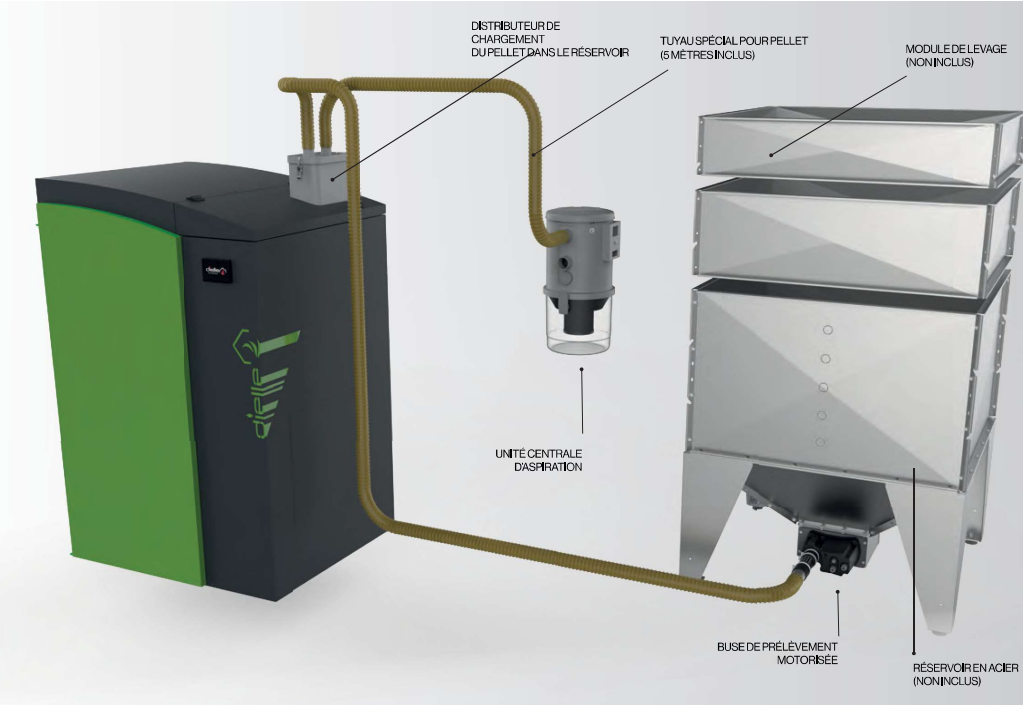

LISTE DES PRIX

Article	Modèle	Volume Réservoir Lt	Capacité réservoir Environ Kg	Matériau réservoir	Distance max Réservoir-Chaudière environ Mt***	Dénivelé max Réservoir-Chaudière environ Mt***	€ STANDARD	€ POUR CHAUDIÈRES ETANCHES
REF	Système avancé de chargement du pellet (Réservoir non inclus)	-	-	Non inclus	15	6	2,460,00	2,700,00
OPT22	Tuyau spécial supplémentaire pour raccordement Refill	-	-	-	-	-	50,00/Mt	50,00/Mt
DUS	Filtre à poussière	-	-	-	-	-	330,00	330,00

***Voir Manuel technique



à page 225
RÉSERVOIRS MODULAIRES
EN ACIER OU EN TOILE



IDRO SMART

IDRO SMART



LA PUISSANCE D'UNE CENTRALE THERMIQUE, LA SIMPLICITÉ D'UN POÊLE


Les poêles pour local technique **IDRO SMART** (EN 16510) sont des solutions "clé en main", entièrement équipées et prêtes à être raccordées immédiatement à l'installation. Grâce à une électronique de pointe, ils permettent une gestion intelligente des installations solaires et des centrales thermiques, même les plus complexes.

Le système Easy Clean simplifie l'entretien ordinaire: une simple rotation manuelle libère les passages des fumées, en maintenant l'échangeur propre et en garantissant des rendements constants dans le temps.

Pour ceux qui recherchent un confort maximal, l'innovant Infinity System (disponible sur les modèles avec kit sanitaire) révolutionne la production d'eau chaude. Au moment du prélèvement, le poêle augmente automatiquement la puissance thermique au niveau du foyer, surpassant les performances des poêles thermiques traditionnels tout en garantissant un débit d'eau supérieur.




IDRO SMART
14/18/22



IDRO SMART
25/30/35



IDRO SMART FLAT
25/30/35



VERSION MODÈLES

ECS* VERSION

Équipée d'un échangeur à serpentin en cuivre à ailettes amovible, pour une production efficace d'eau chaude sanitaire et un entretien simplifié.



IDRO SMART FLAT



LISTE DES PRIX

Article	Modèle	P _n	Volume pellet	**Volume Chauffable	Classe Énergétique	€
SMAH14	IDRO SMART 14	14 kW	27,5 Lt	325m³	A++	5,300,00
SMAH14ACS	IDRO SMART 14 + ACS	14 kW	27,5 Lt	325m³	A++	5,870,00
SMAH18	IDRO SMART 18	18 kW	27,5 Lt	415m³	A++	5,520,00
SMAH18ACS	IDRO SMART 18 + ACS	18 kW	27,5 Lt	415m³	A++	6,080,00
SMAH22	IDRO SMART 22	22 kW	27,5 Lt	480m³	A++	5,790,00
SMAH22ACS	IDRO SMART 22 + ACS	22 kW	27,5 Lt	480m³	A++	6,370,00
SMAH25	IDRO SMART 25	25 kW	54 Lt	550m³	A++	6,400,00
SMAH25ACS	IDRO SMART 25 + ACS	25 kW	37 Lt	550m³	A++	7,120,00
SMAH30	IDRO SMART 30	30 kW	54 Lt	700m³	A++	6,740,00
SMAH30ACS	IDRO SMART 30 + ACS	30 kW	37 Lt	700m³	A++	7,470,00
SMAH35	IDRO SMART 35	35 kW	54 Lt	810m³	A++	7,070,00
SMAH35ACS	IDRO SMART 35 + ACS	35 kW	37 Lt	810m³	A++	7,780,00
SMAHF25	IDRO SMART FLAT 25	25 kW	55 Lt	550m³	A++	6,760,00
SMAHF25ACS	IDRO SMART FLAT 25 + ACS	25 kW	55 Lt	550m³	A++	7,330,00
SMAHF30	IDRO SMART FLAT 30	30 kW	55 Lt	700m³	A++	7,080,00
SMAHF30ACS	IDRO SMART FLAT 30 + ACS	30 kW	55 Lt	700m³	A++	7,640,00
SMAHF35	IDRO SMART FLAT 35	35 kW	55 Lt	810m³	A++	7,390,00
SMAHF35ACS	IDRO SMART FLAT 35 + ACS	35 kW	55 Lt	810m³	A++	7,950,00

IDRO SMART

ÉQUIPEMENTS DE SÉRIE



HYDRAULIQUE INTÉGRÉ

En intégrant la plupart des composants, elle est prête à être installée



VANNE ANTI-CONDENSATION

Elle évite les chocs thermiques, en maintenant élevée la température des parois du générateur dans le but de prévenir la formation de la condensation, qui, en se combinant avec les produits de la combustion, peuvent créer des composés corrosifs qui compromettent et limitent la vie du poêle.



EASY CLEAN

Système de nettoyage simplifié de l'échangeur



DIELLE CONNECT

Dielle Connect permet de connecter le poêle à un smartphone (à travers l'application Dielle App incluse) et à divers dispositifs de contrôle, pour une gestion extrêmement simple et intégrée du chauffage. Dielle Connect garantit une compatibilité totale avec l'assistant vocal Alexa®.



ÉCRAN LCD

Écran à cristaux liquides pour le contrôle et la gestion du poêle

ÉQUIPEMENTS EN OPTION



€ 30,00

OPT28 SONDE BALLON-TAMPON

Sonde de température pour la gestion du Ballon-tampou



€ 180,00

OPT63 THERMOSTAT DE ZONE SANS FIL

Panneau de contrôle pour la gestion à distance de la température ambiante.



€ 160,00

OPT62 RADIOCOMMANDE SANS FIL

Dispositif LCD sans fil bidirectionnel pour gérer toutes les fonctions. Avec thermostat ambiant programmable.



€ 370,00

OPT50 ÉCRAN TACTILE COULEUR

Écran multifonction de dernière génération, pour un contrôle complet du poêle.



€ 360,00

OPT19 ÉCRAN TACTILE FILAIRE

Écran multifonction de dernière génération, pour un contrôle complet du poêle.



€ 290,00

OPT61 D-CONNECT PLUS

Panneau de contrôle à distance filaire à encastrer qui permet la connexion du poêle avec un smartphone (à travers l'application Dielle App® incluse) et les dispositifs sans fil.





THERMO- CHEMINÉS





1/
Il est possible d'utiliser plusieurs combustibles (Kit COMBI)

2/
Échangeur avec serpentin en cuivre à ailettes pour production ECS

3/
Chambre de combustion en céramique réfractaire et base à deux composants

4/
Porte en verre céramique sérigraphiée

5/
Brûleur breveté Dielle

6/
Prise d'air externe

7/
Disponible en 3 différentes dimensions et puissances


TWIST

TWIST

DOUBLE ÉTAPE, RENDEMENT MAXIMAL: LE CŒUR TECHNOLOGIQUE DE VOTRE MAISON

Dans la **Thermo-cheminée Twist**, l'échange thermique est optimisé grâce à un système à deux étapes conçu pour un rendement maximal:

- **Première Étape:** L'échangeur est composé de trois conduits dotés de spirales hélicoïdales internes. Cette configuration donne au fluide caloporteur un mouvement rotatoire, le forçant à suivre un parcours plus long à une vitesse supérieure. Il en résulte une augmentation significative du rendement thermique grâce à l'amélioration de l'échange entre les fumées et l'eau.
- **Deuxième Étape:** Elle est constituée de deux éléments rectangulaires, positionnés stratégiquement pour faciliter les opérations d'entretien et de nettoyage. Grâce à un système de cloisons internes, le fluide est guidé de manière capillaire sur toutes les surfaces d'échange, éliminant ainsi les zones d'ombre thermique.

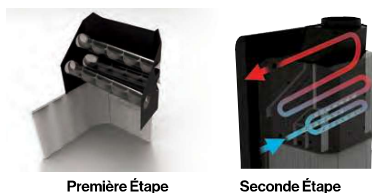

Première Étape

Seconde Étape



Mod. M


LISTE DES PRIX

Article	Modèle	P kW Maxim	Poids Kg	Vol. Pellet Lt	**Vol. Chauffage M²	Classe Énergétique	C
TWIM	TWIST M	25,9	430	-	550	A+	4.700,00
TWIL	TWIST L	31,5	450	-	700	A+	5.310,00
TWIXL	TWIST XL	34,2	480	-	810	A+	5.940,00
TWIM+COMBI	TWIST M + COMBI	27,3	470	82	550	A+	7.610,00
TWIL+COMBI	TWIST L + COMBI	29,0	490	82	700	A+	8.220,00
TWIXL+COMBI	TWIST XL + COMBI	30,9	520	82	810	A+	8.850,00
FULL	KIT FULL	-	-	-	-	-	1.870,00
COMBIREFILL	SUPPLEMENTO COMBI REFILL	-	-	700	-	-	2.900,00

GESTION DE L'AIR ET DE LA COMBUSTION

Le système du modèle Twist est conçu pour garantir rendement et sécurité environnementale:


- **Prise d'air unique:** Tout l'air comburant nécessaire est prélevé à travers un seul raccord.
- **Canalisation interne:** L'air primaire, l'air destiné au nettoyage du verre et l'air tertiaire sont distribués à travers des passages internes spécifiques.
- **Rendement énergétique:** Cette architecture permet de raccorder la prise d'air directement à l'extérieur, en évitant de consommer l'oxygène des locaux internes et en améliorant le confort de vie.

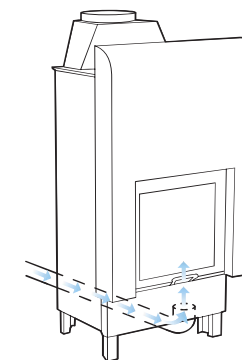

SYSTÈME D'OUVERTURE: GLISSEMENT VERTICAL ET À BATTANT

L'étanchéité de la chambre de combustion est garantie par un système de fermeture évolué, conçu pour optimiser le rendement et la durée dans le temps:


- **Étanchéité à Hautes Performances:** Toutes les fermetures sont équipées de joints spécifiques pour hautes températures, indispensables pour maintenir un contrôle total des débits d'air et empêcher les fuites de fumée.
- **Mécanisme à Pression:** Le système à glissement vertical est doté d'un dispositif exclusif à ressorts de compression. Dans la phase de fermeture, le mécanisme exerce une pression constante et uniforme de la porte sur le joint, assurant une étanchéité optimale et constante dans le temps, en constatant l'usure naturelle des composants.
- **Double Fonctionnalité:** L'intégration entre l'ouverture à disparition (glissement vertical) pour le chargement du bois et celle à battant pour le nettoyage du verre offre un maximum de confort et de commodité au niveau de la gestion.

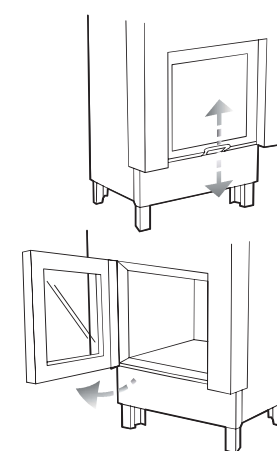

SYSTÈME DE NETTOYAGE DU VERRE

La clarté de la flamme est garantie par le système innovant de nettoyage du verre Dielle, conçu pour offrir une vision du feu toujours nette et sans interruption:

- **Gestion Dynamique des Débits:** Le système prélève l'air comburant de l'entrée principale et, à travers des conduits internes spécifiques, la dirige avec précision à l'intérieur de la porte.
- **Barrière d'Air Intégrale:** Contrairement aux systèmes conventionnels, la technologie Dielle crée un voile d'air protecteur non seulement sur la partie supérieure, mais aussi sur les deux côtés du verre.
- **Efficacité Prolongée:** Cette barrière tridimensionnelle, extrêmement uniforme et constante, empêche les fumées d'effleurer la vitre, réduisant considérablement les dépôts de cendres et de suie et maintenant le verre propre beaucoup plus longtemps.




TWIST + KIT FULL

L'adoption du **KIT FULL** (pré-assemblé et testé) permet une séparation hydraulique nette entre le circuit du générateur à vase ouvert et celui du chauffage à vase fermé.

L'installation de ce système offre des avantages stratégiques aussi bien techniques que normatifs:

- **Installation simplifiée:** Intégrer le vase d'expansion directement sur l'appareil évite de placer le réservoir dans le point plus élevé de l'habitation, ce qui réduit considérablement les coûts de main-d'œuvre et l'impact esthétique/structurel.
- **Conformité normative:** Le système de séparation hydraulique évite la somme des puissances thermiques de plusieurs générateurs (par exemple une thermo-cheminée et une chaudière à gaz), simplifiant ainsi les démarches administratives et le respect des normes en vigueur.
- **Versatilité Maximale:** Le kit est livré pré-assemblé, garantissant un raccordement rapide, sûr et sans erreurs de montage.

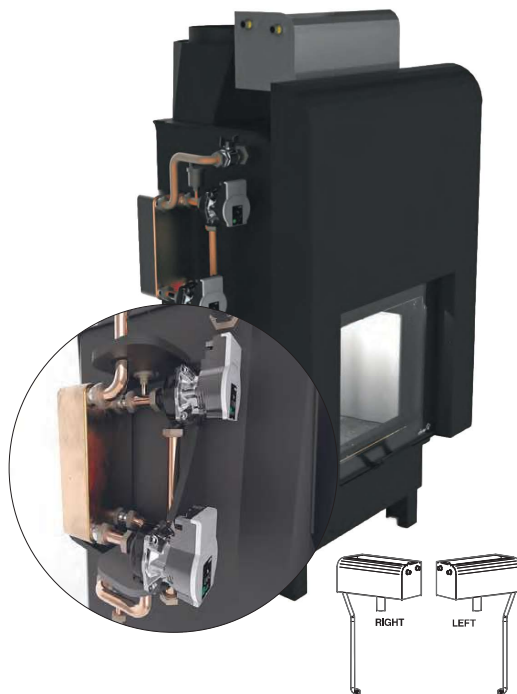


TWIST + KIT COMBI

Le **KIT COMBI** est le système préassemblé exclusif qui transforme la thermo-cheminée en une unité hybride intelligente. Grâce à ce dispositif, la gestion de la chaleur devient extrêmement flexible et personnalisée:

- **Bi-combustible Real-Time:** Choisissez librement entre le charme du bois et la commodité du pellet. Le système est conçu pour gérer les deux combustibles avec un rendement maximal.
- **Gestion Intelligente:** Vous n'aurez plus à renoncer à la commodité. Le kit permet de programmer les allumages automatiques, de configurer différentes plages horaires de fonctionnement et de définir les températures souhaitées pour chaque moment de la journée.
- **Continuité de la Chaleur:** Grâce à l'automatisation du pellet, la thermo-cheminée peut maintenir la maison au chaud même quand il n'y a personne pour charger le bois, garantissant ainsi un confort sans interruption.



IL PEUT ÊTRE
INSTALLÉ À
DROITE, À GAUCHE
OU À L'ARRIÈRE



TWIST + COMBI REFILL

KIT COMBI REFILL: AUTONOMIE SANS LIMITES

Le **KIT COMBI REFILL** représente le top de la technologie pour ceux qui souhaitent se libérer totalement de la gestion quotidienne du combustible. Ce système (pré-assemblé) intègre la versatilité du système combiné avec une logistique automatisée du combustible:

Alimentation Pneumatique: Grâce à un système avancé de transport pneumatique, le combustible est transféré automatiquement du réservoir vers la thermo-cheminée, éliminant ainsi la nécessité d'un chargement manuel.

Autonomie Étendue: Le système comprend un réservoir externe supplémentaire de 460 kg. Cette incroyable réserve garantit des semaines de chauffage continu sans aucune intervention de l'utilisateur.

Flexibilité Totale: Outre à la gestion automatisée du pellet, la possibilité de profiter de la chaleur traditionnelle du bois, reste intacte à tout moment.


Propreté Maximale: Le système de stockage externe et le transport pneumatique permettent de maintenir l'espace à vivre parfaitement propre, en confinant le combustible dans des espaces spécifiques.




TWIST

CONFIGURATIONS


Thermo-cheminées

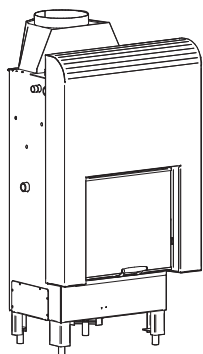


THERMO-CHEMINÉE À BOIS

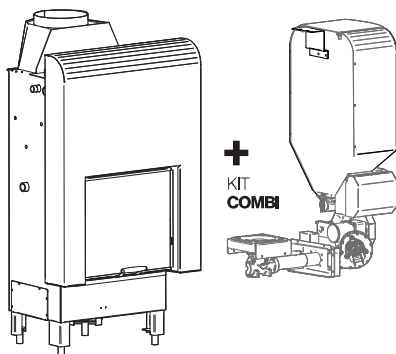

THERMO-CHEMINÉE À BOIS/PELLET

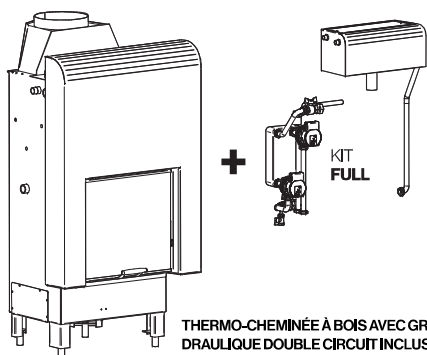

THERMO-CHEMINÉE À BOIS AVEC GROUPE HYDRAULIQUE DOUBLE CIRCUIT INCLUS

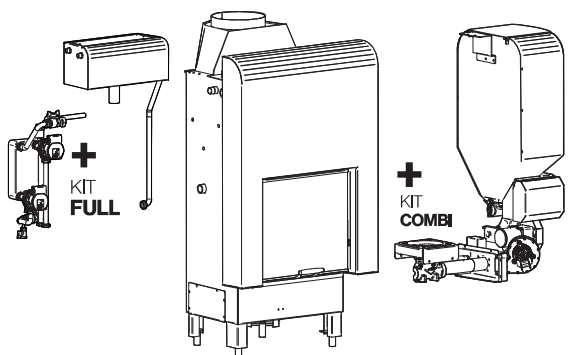

THERMO-CHEMINÉE À BOIS-PELLET AVEC GROUPE HYDRAULIQUE DOUBLE CIRCUIT INCLUS

ÉQUIPEMENTS EN OPTION

€ 580,00

OPT76
VASE D'EXPANSION
EN ACIER INOX AVEC
FLOTTEUR PRÉ-INSTALLÉ
SUR LE CÔTÉ DROIT



€ 120,00

OPT43
CIRCULATEUR HAUT
RENDEMENT AVEC
RACCORDEMENTS 1"

€ 580,00

OPT77
VASE D'EXPANSION
EN ACIER INOX AVEC
FLOTTEUR PRÉ-INSTALLÉ
SUR LE CÔTÉ GAUCHE



€ 120,00

OPT40
UNITÉ DE CONTRÔLE
ÉLECTRONIQUE POUR LA
GESTION DE 2 POMPES

€ 60,00

OPT45
ANODE DE MAGNÉSIMUM
AVEC RACCORDS



€ 190,00

OPT41
UNITÉ DE CONTRÔLE
ÉLECTRONIQUE POUR
LA GESTION D'UNE
THERMO-CHEMINÉE À
VERRE TACTILE POUR
DES INSTALLATIONS
COMBINÉES À UNE
CHAUDIERE À GAZ, UN
PRÉPARATEUR ECS OU UN
BALLON-TAMPON

€ 120,00

OPT46
ADAPTATEUR PRISE D'AIR
Ø 150



€ 160,00

OPT62
RADIOCOMMANDE SANS
FIL

Dispositif LCD sans fil
bidirectionnel, pour gérer toutes
les fonctions. Avec thermostat
ambiant programmable.

€ 120,00

OPT42
VASE D'EXPANSION EN
ACIER INOX



€ 180,00

OPT63
THERMOSTAT DE ZONE
SANS FIL

Panneau de contrôle pour
la gestion à distance de la
température ambiante.



€ 710,00

OPT44
KIT GESTION AIR
COMBURANT




(UNITÉ DE CONTRÔLE
ÉLECTRONIQUE + VANNE AIR
COMBURANT)



€ 290,00


OPT61
D-CONNECT PLUS

Dispositif permettant de
raccorder la chaudière par câble à
un thermostat de zone, jusqu'à 30
mètres de l'appareil.





SYSTÈMES HYBRIDES

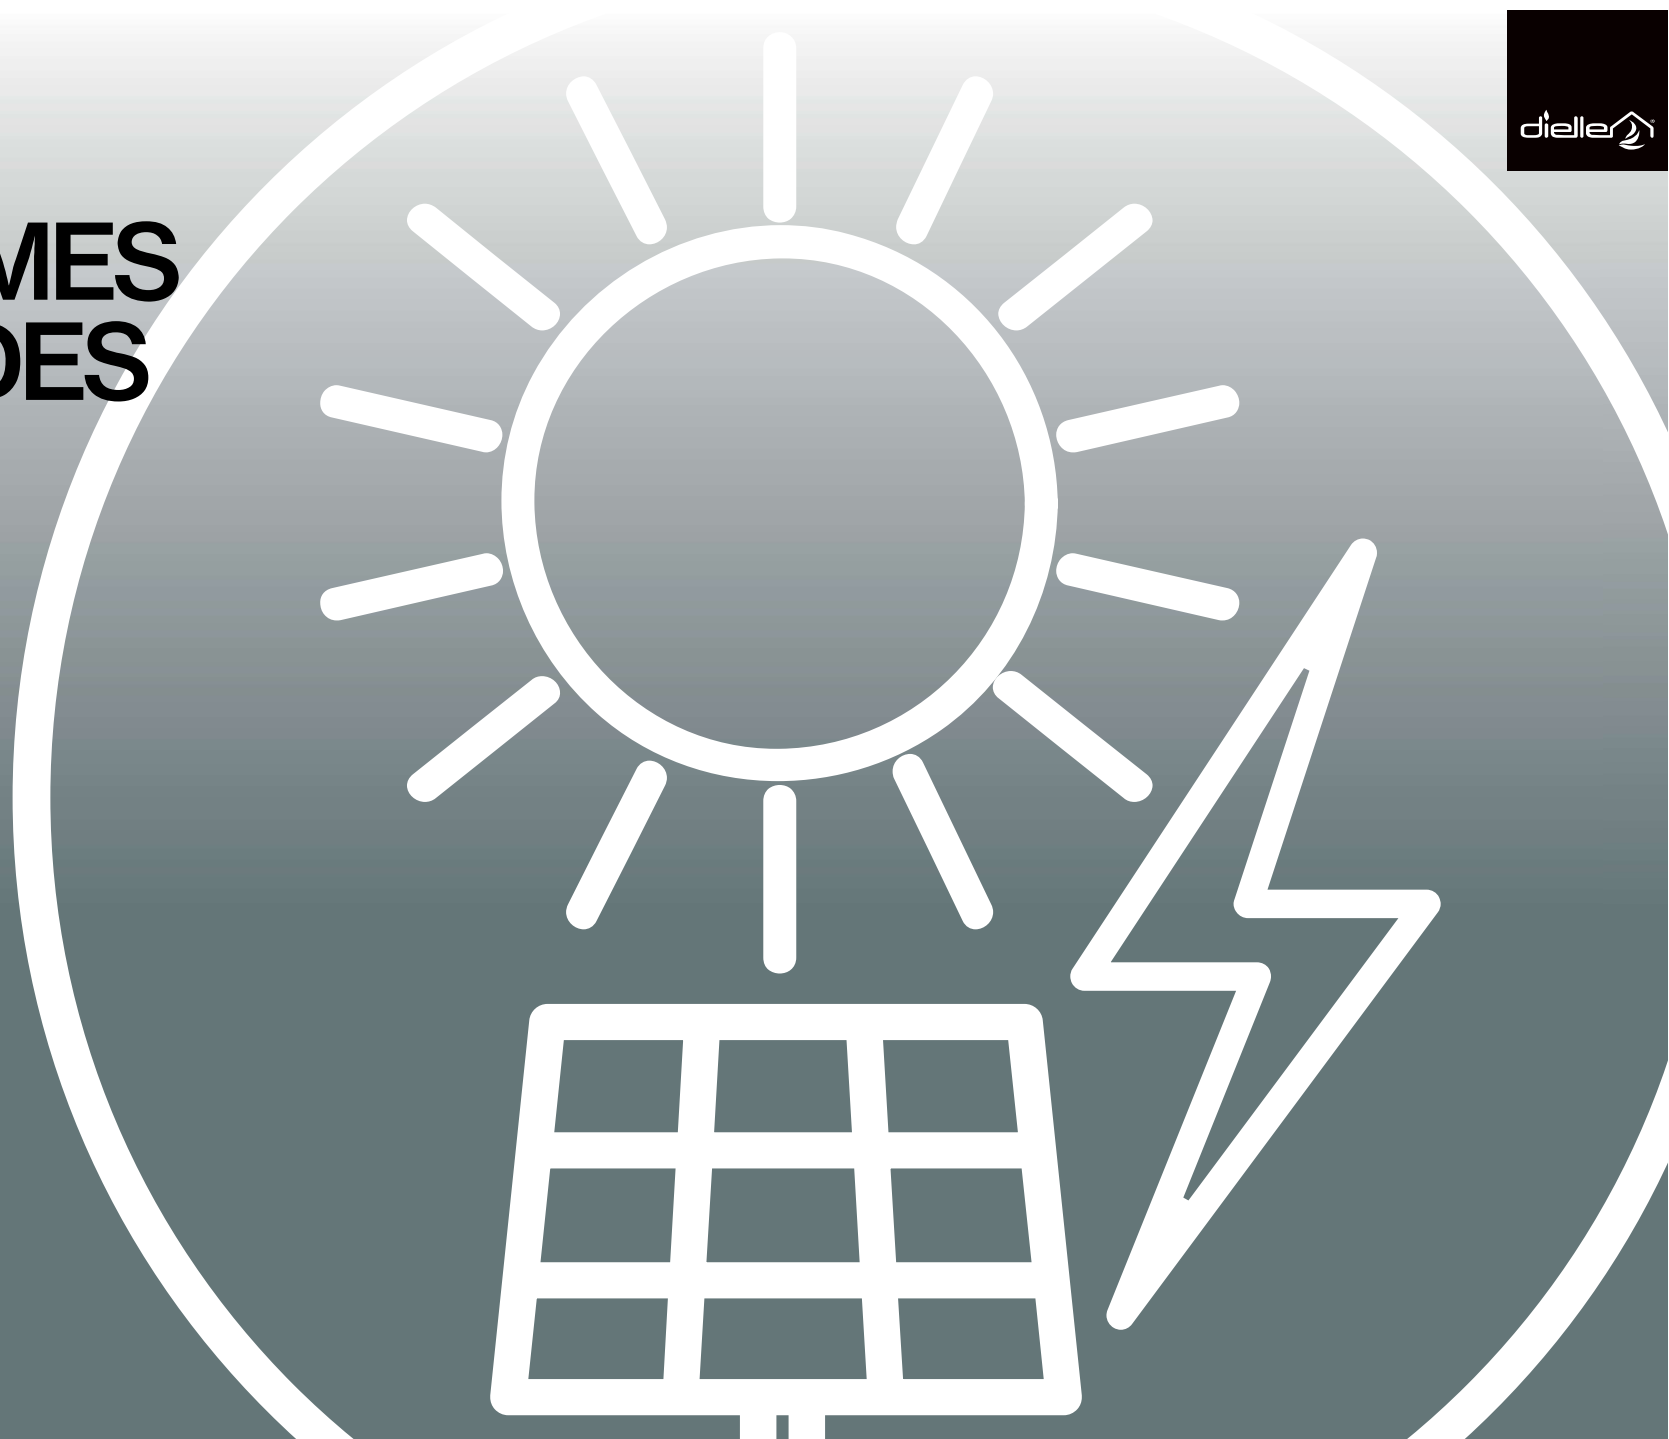



SYSTÈME HYBRIDE INTÉGRÉ


E-HYBRID

E-HYBRID

SYSTÈME HYBRIDE INTÉGRÉ

Une solution à l'avant-garde qui combine chaudière, pompe à chaleur et énergie solaire thermique. Grâce au ballon-tampon intégré, le système rassemble l'énergie de toutes les sources vers l'installation de chauffage ou à basse température, optimisant ainsi la consommation. L'ensemble de l'installation est supervisé par un seul système électronique intelligent qui permet un contrôle total et une gestion à distance.

- CHAUDIÈRE
- POMPE À CHALEUR
- ÉNERGIE SOLAIRE THERMIQUE
- BALLON-TAMPON

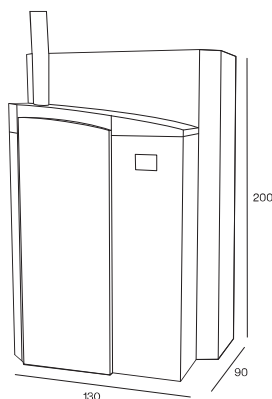

Dim. L 104 P 45 H 140,9

ÉQUIPEMENTS DE SÉRIE



VANNE ANTI-CONDENSATION

Elle évite les chocs thermiques, en maintenant élevée la température des parois du générateur dans le but de prévenir la formation de la condensation, qui, en se combinant avec les produits de la combustion, peuvent créer des composés corrosifs qui compromettent et limitent la vie du poêle.



HYDRAULIQUE INTÉGRÉE

En intégrant la majeure partie des composants, elle est prête pour être installée (Nécessite d'un vase d'expansion à membrane externe adéquat).



EASY CLEAN

Système de nettoyage simplifié de l'échangeur



ÉCRAN TACTILE

Écran multifonction de dernière génération, pour un contrôle complet du poêle.

LISTE DES PRIX


Code Art.	Modèle	Pellet In	Puissance Pompe à Chaleur	Capacité Ballon-Tampon	** Volume de Chauffage	Classe Énergétique Pellet	€
E-HY2009	E-HYBRID 20 \ 09	20 kW	9 kW	660 Lt	550m³	A+	17.100,00
E-HY2014	E-HYBRID 20 \ 14	20 kW	14 kW	660 Lt	550m³	A+	20.450,00
E-HY3509	E-HYBRID 35 \ 09	35 kW	9 kW	660 Lt	800m³	A+	17.600,00
E-HY3514	E-HYBRID 35 \ 14	35 kW	14 kW	660 Lt	800m³	A+	20.900,00

PER ESIGENZE PARTICOLARI È POSSIBILE RICHIEDERE UN'OFFERTA ANCHE PER POTENZE DIVERSE

INSTALLATION SIMPLIFIÉE

DÉJÀ ÉQUIPÉE DE TOUS LES COMPOSANTS À L'INTÉRIEUR

- SERPENTIN EN CUivre À AILETTES AMOVIBLE POUR LA PRODUCTION SANITAIRE
- PRÉDISPOSITION POUR UNE RÉSISTANCE ÉLECTRIQUE D'URGENCE
- GROUPE DE REMPLISSAGE AVEC MANOMÈTRE
- GROUPE SOLAIRE AVEC POMPE À CHALEUR INTÉGRÉE
- VANNE À TROIS VOIES POUR CONFIGURATION BALLON-TAMPON HYBRIDE OU UNIQUEMENT PELLET
- POMPE DE CIRCULATION INTERFACE CHAUDIÈRE À PELLET \ BALLON-TAMPON
- VANNE ANTI-CONDENSATION INTÉGRÉE
- SYSTÈME ÉVOLUÉ DE GESTION DU BALLON-TAMPON À L'AIDE DE 3 SONDES POUR RÉDUIRE LES CYCLES DE ALLUMAGE - ARRÊT DE LA CHAUDIÈRE À PELLET

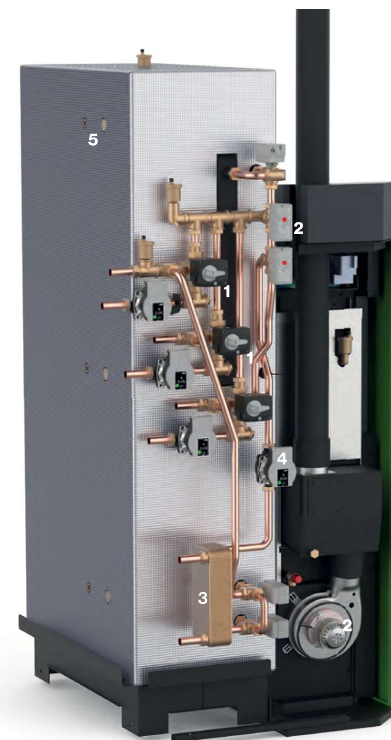

1 THERMORÉGULATION AVANCÉE AVEC GESTION CLIMATIQUE ET DE LA TEMPÉRATURE DE DÉPART SUR LA BASE DE LA TEMPÉRATURE AMBIANTE. IL EST POSSIBLE DE SÉLECTIONNER SI LA ZONE EST À BASSE OU HAUTE TEMPÉRATURE. CHAQUE ZONE EST GÉRÉE PAR UNE SONDE AMBIANTE CABLÉE OU EN MODE WIRELESS (SANS FIL).

2 SYSTÈME D'INVERSION CHAUD/FROID POUR L'EXCLUSION DANS L'INSTALLATION DU BALLON-TAMPON, EN ÉTÉ, POUR LE RAFFRAÎCHISSEMENT DES LOCAUX

3 SÉPARATEUR D'INSTALLATION POUR L'ÉQUIPEMENT DE PUISSANCES PLUS ÉLEVÉES

4 SYSTÈME DE SÉPARATION BALLON-TAMPON POUR OPTIMISER L'INTERFACE CHAUDIÈRE À PELLET - POMPE À CHALEUR

5 PRÉDISPOSITION POUR LA CONNEXION D'AUTRES GÉNÉRATEURS EXTERNES

E-HYBRID



- AVANTAGES **E-HYBRIDE**
- LES INCONVÉNIENTS DES GÉNÉRATEURS INDIVIDUELS

POMPE À CHALEUR



- ✓ **UTILISE LE COURANT ÉLECTRIQUE (S'IL EST AUTOPRODUIT, IL EST GRATUIT)**
- ✓ **NE PRODUIT PAS D'ÉMISSIONS**
- ✓ **PEUT ÊTRE CONFIGURÉ EN MODE RAFFRAÎCHISSEMENT**


- ✗ **IL N'EST PAS EFFICACE LORSQUE LES TEMPÉRATURES EXTÉRIEURES SONT TROP BASSES**
- ✗ **IL NE PEUT PAS FONCTIONNER AVEC CERTAINES INSTALLATIONS À HAUTE TEMPÉRATURE (PAR EXEMPLE LES RADIATEURS)**
- ✗ **IL NÉCESSITE D'UNE PUISSANCE ÉLECTRIQUE INSTALLÉE TRÈS ÉLEVÉE**

E-HYBRID INTERVIENT POUR EXCLURE LA POMPE À CHALEUR AVEC DES TEMPÉRATURES EXTERNES TROP RIGIDES EN ACTIVANT LA CHAUDIÈRE À PELLET

E-HYBRID INTERVIENT EN COMBINANT TOUS LES TYPES DE GÉNÉRATEURS, EN EXPLOITANT UNIQUEMENT LEURS ASPECTS LES PLUS AVANTAGEUX

E-HYBRID, GRÂCE À LA SOMME DE PLUSIEURS GÉNÉRATEURS, IL PERMET L'UTILISATION D'UNE POMPE À CHALEUR MOINS PUISSANTE, NÉCESSITANT UNE PUISSANCE ÉLECTRIQUE INSTALLÉE INFÉRIEURE

ÉNERGIE SOLAIRE THERMIQUE



- ✓ **IL UTILISE L'ÉNERGIE GRATUITE DU SOLEIL**

- ✗ **IL NE FONCTIONNE PAS EN ABSENCE DE SOLEIL**

E-HYBRID INTERVIENT EN EXCLUANT L'ÉNERGIE SOLAIRE ET EN UTILISANT LE GÉNÉRATEUR LE PLUS AVANTAGEUX

CHAUDIÈRE À PELLET



- ✓ **PARTICULIÈREMENT ADAPTÉE POUR TRAVAILLER À HAUTE TEMPÉRATURE**
- ✓ **ELLE GARANTIT UNE EFFICACITÉ CONSTANTE DANS DES CONDITIONS CLIMATIQUES VARIABLES**
- ✓ **ELLE UTILISE UN COMBUSTIBLE RENOUVELABLE ET ÉCONOMIQUE**

- ✗ **IL UTILISE UN COMBUSTIBLE À ACHETER**
- ✗ **IL NE PEUT PRODUIRE QUE DE LA CHALEUR**

E-HYBRID, DANS TOUTES LES SITUATIONS OÙ LA POMPE À CHALEUR OU L'ÉNERGIE SOLAIRE EST SUFFISANT, IL EXCLUT COMPLÈTEMENT LA CHAUDIÈRE À PELLET

E-HYBRID, GRÂCE AU MODULE CHAUD/FROID, IL PERMET D'UTILISER LA POMPE À CHALEUR POUR LE RAFFRAÎCHISSEMENT, TOUT EN GARANTISSANT LA PRODUCTION D'EAU SANITAIRE




**DIELLE
E-HYBRID**

E-HYBRID

SYSTÈME HYBRIDE INTÉGRÉ

GROUPE DE RÉGULATION DE ZONE AVANCÉ

E-HYBRID est en mesure de gérer les installations en les subdivisant en 3 zones. Chaque zone peut être configurée pour: Radiateurs, Thermoconvecteurs, Installations à basse température ou sélectionner le chauffage et/ou le refroidissement, ce qui rend l'installation extrêmement versatile. Le système avancé de régulation climatique adapte la température de départ de chaque zone aux conditions climatiques extérieures et à la température ambiante souhaitée dans chaque pièce. Ce qui permet aux installations de fonctionner à la température de départ la plus basse possible, tout en donnant une priorité maximale au système d'énergie solaire et à la pompe à chaleur. Selon vos exigences, vous pouvez gérer les zones à travers des sondes ambiantes filaires ou sans fil.

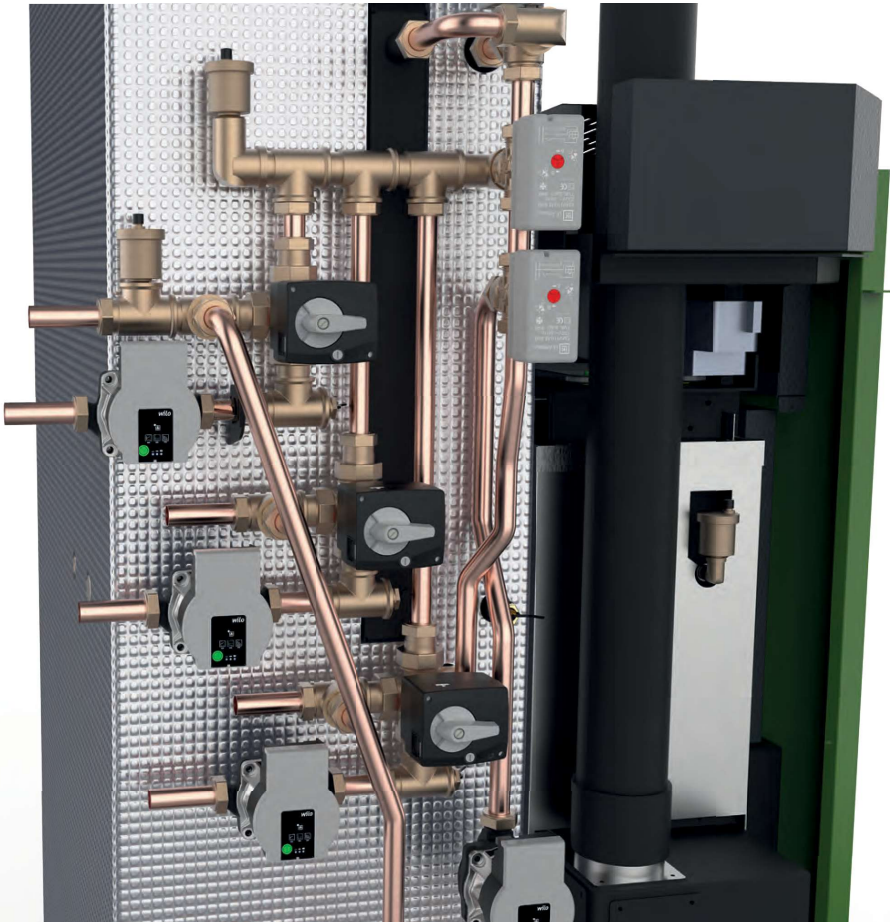

EXEMPLES D'UTILISATION

- POMPE À CHALEUR
- CHAUDIÈRE À PELLET
- ÉNERGIE SOLAIRE THERMIQUE

L'électronique centralisée qui gère toute l'unité centrale thermique permet d'utiliser toujours la source de chaleur la plus avantageuse pour optimiser au mieux la consommation. Privilégiant toujours l'énergie solaire, le système intervient pour diminuer au maximum la consommation de pellet et favoriser ainsi la pompe à chaleur. Il est toutefois possible de configurer le mode d'utilisation et de choisir de travailler uniquement avec une Chaudière à pellet ou une Pompe à chaleur.

RENDEMENT MAXIMUM

L'ÉLECTRONIQUE QUI GÈRE L'UNITÉ CENTRALE THERMIQUE CHOISIT TOUJOURS LA SOURCE DE CHALEUR LA PLUS AVANTAGEUSE

ITALIE \ ZONE CLIMATIQUE C




6%



77%



17%

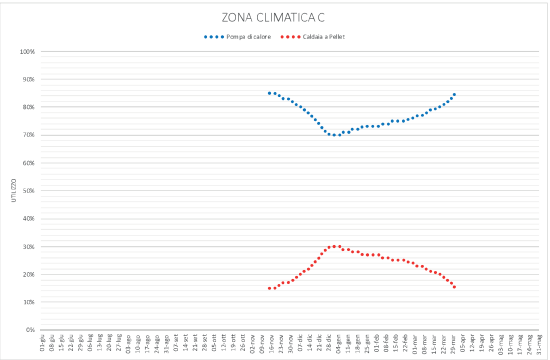

ZONED




6%



76%



18%

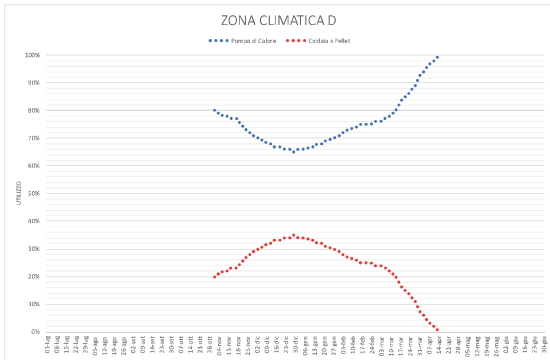

ZONEE




7%



62%



31%

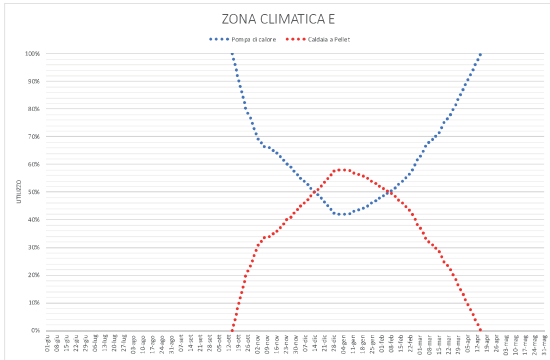

E-HYBRID

SYSTÈME HYBRIDE INTÉGRÉ

- CHAUDIÈRE
- POMPE À CHALEUR
- ÉNERGIE SOLAIRE THERMIQUE
- BALLON-TAMPON

INVERSION CHAUD / FROID

Le système intégré d'inversion Chaud/Froid (en option) permet, si l'installation est adéquate, le rafraîchissement des locaux. En mode été, la pompe à chaleur assure le rafraîchissement tandis que le ballon-tampon est automatiquement séparé et utilisé pour la production d'eau chaude sanitaire, à travers l'énergie solaire thermique et la chaudière à pellet. Il est possible de choisir si utiliser aussi la pompe à chaleur.


Cod. EH02



SÉPARATEUR D'INSTALLATION

Le Séparateur d'Installation (en option) permet de séparer hydrauliquement le circuit de la Pompe à Chaleur de celui du Ballon-Tampon et de la chaudière à pellet. Cela permet d'utiliser une pompe à chaleur et une chaudière à pellet avec une somme de puissance supérieure à 35 kW.

Cod. EH05

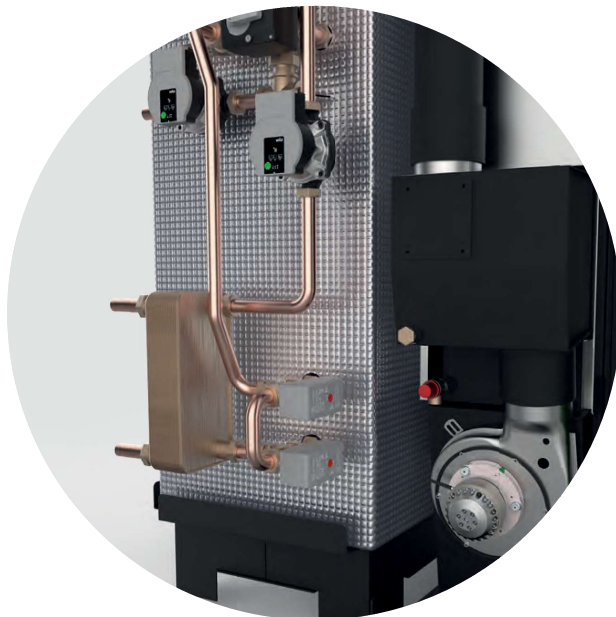

GROUPE DE GESTION ÉNERGIE SOLAIRE

Le Groupe Énergie Solaire intégré (en option) permet une gestion complète des panneaux solaires thermiques sans devoir ajouter d'autres composants. Le système avec pompe modulante PWM permet une gestion efficace de l'énergie en régulant le débit du fluide pour obtenir un rendement maximum même pendant les journées peu ensoleillées. Le système de gestion central gère l'installation d'énergie solaire en fonction des conditions de l'unité centrale thermique.

Cod. EH03

SANITAIRE

Le serpentin interne en cuivre à ailettes fournit de l'Eau Chaude Sanitaire même dans des conditions de basse température. Grâce au système de stratification du ballon-tampon, il sera possible d'utiliser l'eau chaude produite par l'installation d'énergie solaire même s'il y a peu de soleil. Le système central sélectionne la source de chaleur la plus adaptée et la plus économique.

Cod. SAR



E-HYBRID

ÉQUIPEMENTS EN OPTION



€ 480,00

OPT12 DOUBLE BOUGIE À QUARTZ

Résistance en cristal de quartz pour un allumage plus rapide du poêle. De plus, la présence de deux bougies de préchauffage, garantit l'allumage même en cas de défaillance de l'une des deux résistances.



€ 750,00

AEC NETTOYAGE AUTOMATIQUE DES TURBULATEURS

Système automatique qui empêche l'accumulation de suie et de cendres sur les parois de l'échangeur grâce à un mouvement mécanique programmé.



€ 590,00

AAC COMPACTEUR AUTOMATIQUE DE CENDRES

Système conçu pour résoudre l'un des principaux problèmes des chaudières à biomasse: l'encombrement des cendres "légères" et la nécessité de vider le tiroir trop souvent.



€ 630,00

SAR SERPENTIN EN CUIVRE À AILETTES

Conçue spécifiquement pour la production d'Eau Chaude Sanitaire (ECS) ou pour l'intégration de systèmes d'énergie Solaire Thermique. La technologie à ailettes garantit un rendement maximal dans le transfert de chaleur, même dans des espaces réduits.



€ 1.360,00

EH02 INVERSION CHAUD / FROID

Système intégré d'inversion Chaud / Froid qui permet le rafraîchissement des locaux.



€ 1.080,00

EH03 GROUPE DE GESTION SOLAIRE

Système automatique qui empêche l'accumulation de suie et de cendres sur les parois de l'échangeur grâce à un mouvement mécanique programmé.



€ 720,00

EH04 CAPTEUR SOLAIRE 2,6 m²

Sa superficie de 2,6 m² permet de capter une quantité importante de rayonnement, idéal pour les climats tempérés comme celui de l'Italie.



€ 470,00

EH05 SÉPARATEUR D'INSTALLATION

Il permet de séparer hydrauliquement le circuit de la Pompe à Chaleur de celui du Ballon-Tampon et de la Chaudière à pellet.



€ 360,00

OPT70 PALAN DE LEVAGE MÉCANIQUE POUR CHAUDIÈRE

Système mécanique pour permettre un levage facile et pratique de la chaudière.



€ 160,00

OPT19 ÉCRAN TACTILE FILAIRE

Écran multifonction de dernière génération, pour un contrôle complet du poêle.



€ 180,00

OPT62 RADIOCOMMANDE SANS FIL

Dispositif LCD sans fil bidirectionnel pour gérer toutes les fonctions. Avec thermostat ambiant programmable.



€ 350,00

OPT63 THERMOSTAT DE ZONE SANS FIL


Panneau de contrôle pour la gestion à distance de la température ambiante.



€ 100,00

OPT61 D-CONNECT PLUS

Permet de connecter le poêle à un smartphone (à travers l'application Dielle App* incluse).

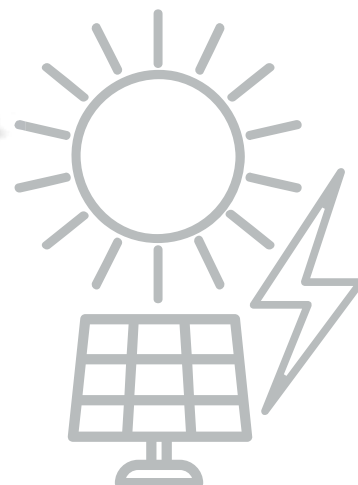

ÉQUIPEMENTS EN OPTION

GROUPE DE GESTION SOLAIRE


UNE ÉLECTRONIQUE QUI CHOISIT TOUJOURS LA SOURCE DE CHALEUR LA PLUS AVANTAGEUSE

Le GROUPE ÉNERGIE SOLAIRE intégré permet la gestion complète des panneaux solaires thermiques. Le système, équipé d'une pompe modulante PWM, permet une gestion efficace de l'énergie en régulant le débit du fluide, afin d'obtenir un rendement maximal même lors des journées peu ensoleillées. L'unité centrale électronique contrôle ainsi l'installation énergie solaire en fonction des conditions de l'unité centrale thermique.

€ 1.420,00

EH10 GROUPE DE GESTION SOLAIRE

Groupe de gestion énergie solaire intégré (serpentin inclus)

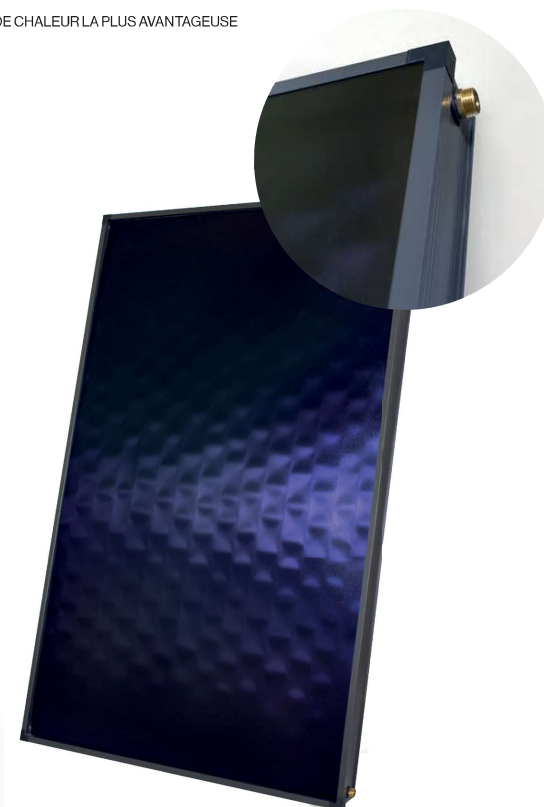

TARIFS ACCESSOIRES

€ 110,00

IAK2 KIT ACCESSOIRES D'INSTALLATION POUR 2 CAPTEURS

€ 290,00

IAK3 KIT ACCESSOIRES D'INSTALLATION POUR 3 CAPTEURS

€ 420,00

FSR2 FIXATION POUR TOIT EN PENTE 2 CAPTEURS

€ 100,00

FSR3 FIXATION POUR TOIT EN PENTE 3 CAPTEURS



à page 223-225


**SYSTÈMES MODULAIRES DE
CHARGEMENT DU PELLET**



- POMPE À CHALEUR
- SOLAIRE THERMIQUE
- BALLON-TAMPON



SYSTÈME HYBRIDE INTÉGRÉ

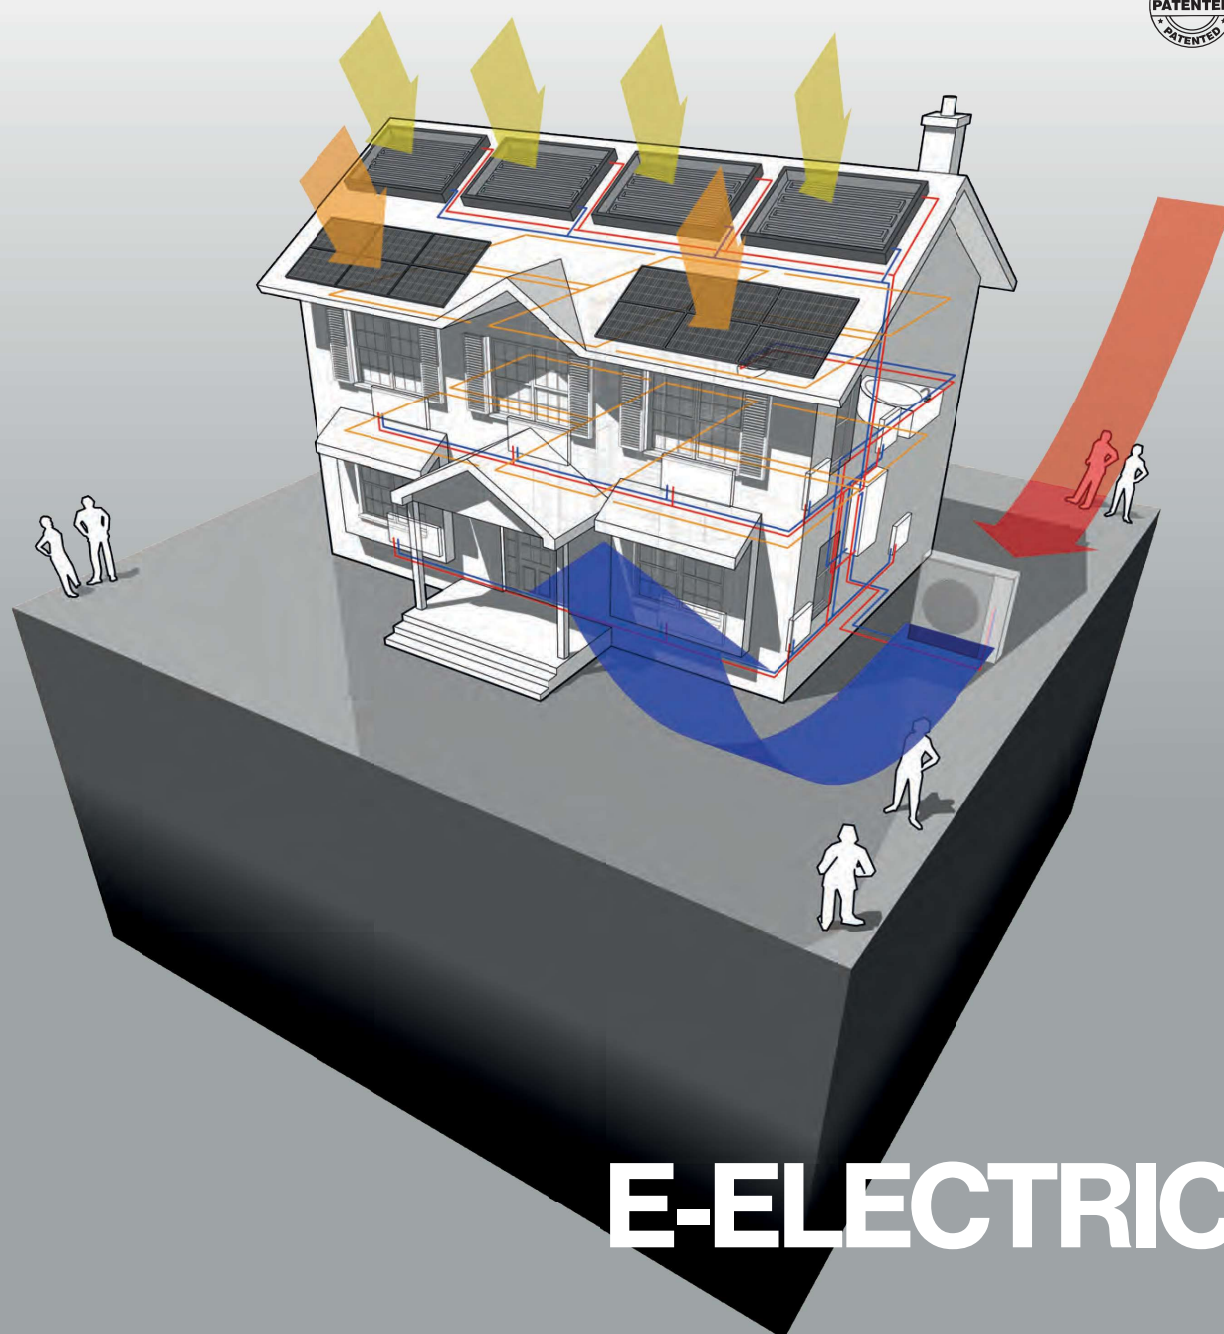


E-ELECTRIC

E-ELECTRIC

SYSTÈME HYBRIDE INTÉGRÉ

E-ELECTRIC est la centrale thermique intégrée et pré-assemblée qui unit pompe à chaleur, énergie solaire thermique et stockage d'eau technique en une seule solution. Grâce à la configuration "plug & play" complète de tous les composants, le système garantit une installation rapide et simplifiée. Le ballon-tampon intégré constitue le cœur de l'installation, permettant de relier et de coordonner la chaudière, la pompe à chaleur et les capteurs solaires, avec la capacité de gérer directement jusqu'à 3 zones de chauffage. L'ensemble de cet écosystème est supervisé par l'électronique exclusive brevetée Dielle, qui assure le contrôle total et la gestion à distance de chaque paramètre.

- POMPE À CHALEUR
- ÉNERGIE SOLAIRE THERMIQUE
- BALLON-TAMPON



Dim, L 104 P 45 H 140,9

DIMENSIONS
COMPACTES

ÉQUIPEMENTS DE SÉRIE

- UNITÉ CENTRALE THERMIQUE PRÉINSTALLÉE
- SIMPLICITÉ D'INSTALLATION
- SYSTÈME COMPACT
- ÉLECTRONIQUE DE GESTION INTÉGRÉE
- GESTION ÉNERGIE SOLAIRE INTÉGRÉE
- PRODUCTION ECS INTÉGRÉE
- INSTALLATION SYSTÈME HYDRAULIQUE INTÉGRÉ
- GESTION CHAUFFAGE / RAFFRAÎCHISSEMENT
- SYSTÈME DE TÉLÉGESTION



ÉCRAN TACTILE

Écran multifonction de dernière génération, pour un contrôle complet du poêle.

LISTE DES PRIX

Code Art.	Modèle	Puissance In	Alimentation	€
EE9	E-ELECTRIC 9	9 kW	1 x 230V	10.800,00
EE14	E-ELECTRIC 14	9 kW	1 x 230V	14.300,00

POUR DES EXIGENCES PARTICULIÈRES, IL EST POSSIBLE DE DEMANDER AUSSI UN DEVIS POUR DIFFÉRENTES PUISSANCES

INSTALLATION SIMPLIFIÉE

DÉJÀ ÉQUIPÉE DE TOUS LES COMPOSANTS À L'INTÉRIEUR

- SERPENTIN EN CUivre À AILETTES AMOVIBLE POUR LA PRODUCTION SANITAIRE
- PRÉDISPOSITION POUR UNE RÉSISTANCE ÉLECTRIQUE D'URGENCE
- GROUPE DE REMPLISSAGE AVEC MANOMÈTRE
- GROUPE SOLAIRE AVEC POMPE À CHALEUR INTÉGRÉE



1 SYSTÈME DE THERMORÉGULATION AVANCÉ AVEC GESTION CLIMATIQUE ET RÉGLAGE DE LA TEMPÉRATURE DE DÉPART EN FONCTION DE LA TEMPÉRATURE AMBIANTE. CHAQUE ZONE EST GÉRÉE PAR UNE SONDÉ AMBIANTE CABLÉE OU EN MODE WIRELESS (SANS FIL)

2 SYSTÈME D'INVERSION CHAUD/FROID POUR L'EXCLUSION DANS L'INSTALLATION DU BALLON-TAMPON, EN ÉTÉ, POUR LE RAFFRAÎCHISSEMENT DES LOCAUX

3 SÉPARATEUR D'INSTALLATION POUR L'ÉQUIPEMENT DE PUISSANCES PLUS ÉLEVÉES


4 PRÉDISPOSITION POUR LA CONNEXION D'AUTRES GÉNÉRATEURS EXTERNES

E-ELECTRIC

SYSTÈME HYBRIDE INTÉGRÉ

GROUPE DE RÉGULATION DE ZONE AVANCÉ

E-ELECTRIQUE il est capable de gérer des installations en les divisant jusqu'à 3 zones. Chaque zone peut être configurée pour Radiateurs, Thermoconvecteurs, Installations à basse température ou sélectionnée pour le chauffage et/ou le rafraîchissement, ce qui rend l'installation extrêmement versatile. Le système avancé de régulation climatique adapte la température de départ de chaque zone aux conditions climatiques extérieures et à la température ambiante souhaitée dans chaque pièce. De cette manière, il permet aux installations de fonctionner à la température de départ la plus basse possible tout en donnant la priorité maximum à l'installation d'énergie solaire et à la pompe à chaleur. Selon vos exigences, il est possible de gérer les zones à travers des sondes ambiantes filaires ou sans fil.

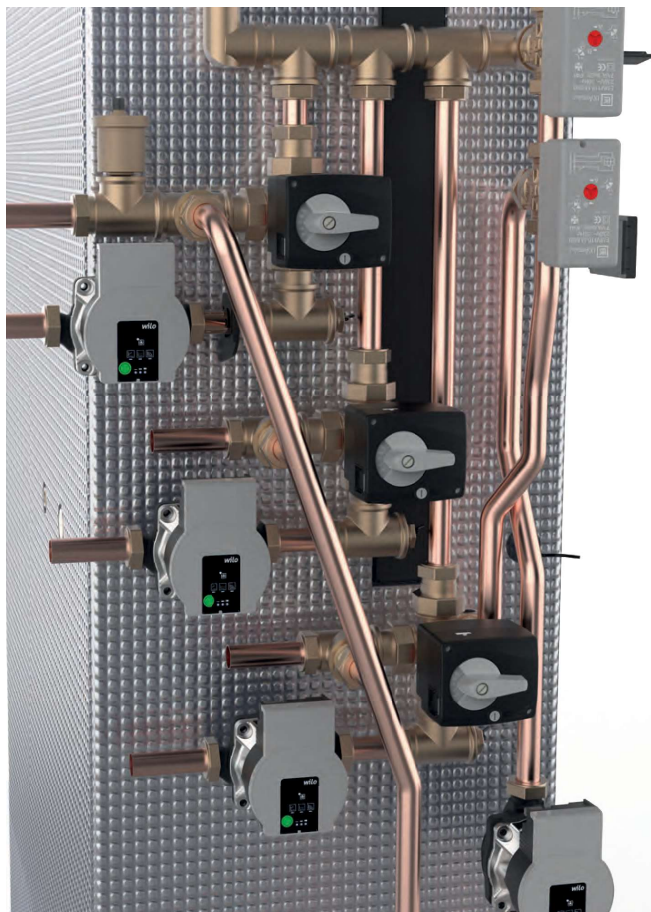

E-ELECTRIC

ÉQUIPEMENTS EN OPTION



€ 590,00

SAR SERPENTIN EN CUIVRE À AILETTES

Conçue spécifiquement pour la production d'Eau Chaude Sanitaire (ECS) ou pour l'intégration de systèmes d'énergie Solaire Thermique. La technologie à ailettes garantit un rendement maximal dans le transfert de chaleur, même dans des espaces réduits.

€ 630,00

EH01 ZONE CLIMATIQUE SUPPLÉMENTAIRE (MAX 2)

Groupe de régulation de zone avancé. Configurable pour Radiateurs, Thermoconvecteurs et Installations à basse température.



€ 970,00

EH02 INVERSION CHAUD / FROID

Système intégré d'inversion Chaud / Froid qui permet le rafraîchissement des locaux.



€ 1.360,00

EH03 GROUPE DE GESTION SOLAIRE

Système automatique qui empêche l'accumulation de saie et de cendres sur les parois de l'échangeur grâce à un mouvement mécanique programmé.



€ 1.050,00

EH04 CAPTEUR SOLAIRE 2,6 m²

Sa superficie de 2,6 m² permet de capter une quantité importante de rayonnement. Idéal pour les climats tempérés comme celui de l'Italie.



€ 720,00

EH05 SÉPARATEUR D'INSTALLATION

Il permet de séparer hydrauliquement le circuit de la Pompe à Chaleur de celui du Ballon-Tampon et de la Chaudière à pellet.



€ 470,00

OPT70 PALAN DE LEVAGE MÉCANIQUE POUR CHAUDIÈRE

Système mécanique pour permettre un levage facile et pratique de la chaudière.



€ 180,00

OPT63 THERMOSTAT DE ZONE SANS FIL

Panneau de contrôle pour la gestion à distance de la température ambiante.



€ 160,00


OPT62 RADIOCOMMANDE SANS FIL

Dispositif LCD sans fil bidirectionnel pour gérer toutes les fonctions. Avec thermostat ambiant programmable.







COMPOSANTS HYDRAULIQUES

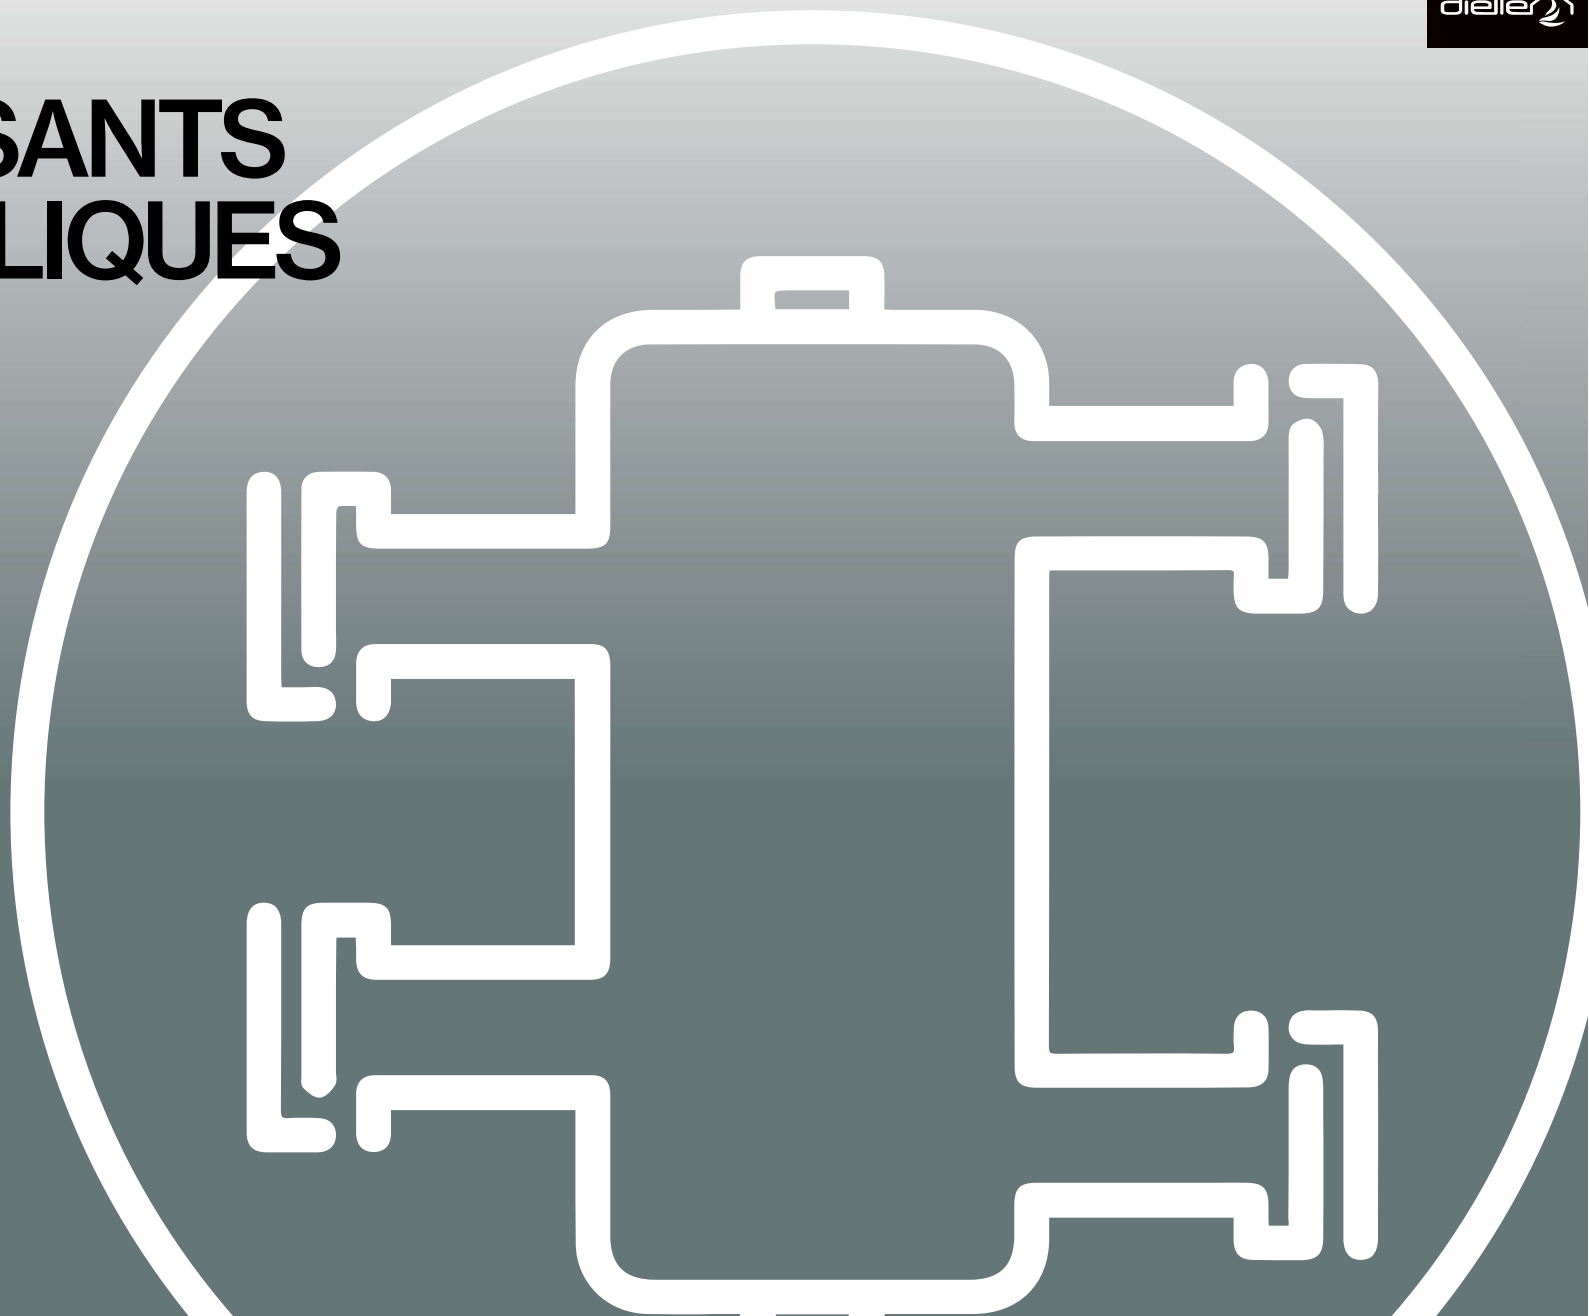

POWER BANK READY

UNITÉ CENTRALE THERMIQUE

POWER BANK READY est une centrale thermique prête à être combinée au générateur de chaleur. Grâce à sa forme innovante et peu encombrante, elle permet une installation même dans des locaux petits ou restreints. Équipée de série d'une pompe de reprise pour une zone à haute température, sur demande elle peut être munie de divers équipements accessoires en option.

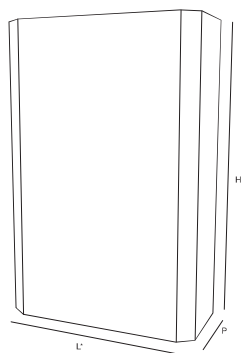

* Larghezza variabile in base alle dotazioni opzionali (vedi disegno)



**DIMENSIONS
COMPACTES**

Liste des prix

Code Art.	Modèle	Capacité Ballon-Tampon	€
PBR360	POWER BANK READY 360	360 Lt	3,590,00
PBR460	POWER BANK READY 460	460 Lt	3,790,00
PBR660	POWER BANK READY 660	660 Lt	4,020,00

EQUIPEMENTS EN OPTION



€ 540,00

SAR SERPENTIN EN CUIVRE À AILETTES

Echange Thermique à Haut Rendement. Le serpentin en cuivre à ailettes constitue le cœur technologique de la gestion des flux thermiques au sein des systèmes Diello. L'ailette particulière augmente de manière exponentielle la surface de contact avec le fluide caloporteur.



€ 570,00

MES11 SYSTÈME DE RÉGULATION DES ZONES CLIMATIQUES

Compatible exclusivement avec les produits Hydro Diello



€ 205,00

OPT71 RÉSISTANCE ÉLECTRIQUE EN CUIVRE FILETÉ

Caractérisée par un corps chauffant en cuivre de haute qualité, cette résistance offre une excellente conductivité thermique et une rapidité de réponse immédiate.



€ 680,00

LTK DEUXIÈME ZONE BASSE TEMPÉRATURE (MÉLANGEUR MANUEL)


Pompe de reprise pour zone supplémentaire à basse température gérée par thermostat



€ 310,00

OPT72 DEUXIÈME ZONE HAUTE TEMPÉRATURE

Pompe de reprise pour zone supplémentaire à haute température gérée par thermostat



€ 815,00

MES12 ZONE MÉLANGÉE HAUTE/ BASSE TEMPÉRATURE


Pour la gestion de zones haute ou basse température à travers le module MES11 à température de départ variable (max 3)



€ 1,440,00

EH10 GROUPE DE GESTION SOLAIRE

Groupe de gestion énergie solaire intégré (serpentin inclus)

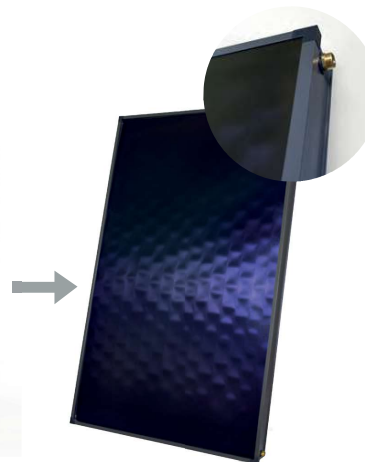

€ 1,100,00

EH04 CAPTEUR SOLAIRE

Capteur solaire 2,6 m2

€ 95,00

IAK2 KIT ACCESSOIRES D'INSTALLATION POUR 2 CAPTEURS

€ 115,00

IAK3 KIT ACCESSOIRES D'INSTALLATION POUR 3 CAPTEURS

€ 300,00

FSR2 FIXATION POUR TOIT EN PENTE 2 CAPTEURS

€ 435,00

FSR3 FIXATION POUR TOIT EN PENTE 3 CAPTEURS

MODULES HYDRAULIQUES DE GESTION DE LA CHALEUR

Les modules hydrauliques Dielle sont spécialement conçus pour un usage domestique et permettent, de manière optimale, l'intégration et la gestion de la chaudière traditionnelle avec un thermo-produit.



MSI1P34
MSI1P40



MSI2P34
MSI2P40



MSI1P34C
MSI1P40C



MSI2P34C
MSI2P40C

PRESSION NOMINALE
6 bar

TEMPÉRATURE DU FLUIDE
90°C

FLUIDE
Eau conforme à VDI2035 max. glycol 30%

TEMPÉRATURE AMBIANTE
5 - 55°C

TUYAUX
Cuivre Ø 20 mm

RACCORDS HYDRAULIQUES
Laiton 3/4"G

MATÉRIEL EN CONTACT AVEC DES FLUIDES
Fonte, Laiton, Acier inox, Cuivre, Fibre d'Aramide, Composite



PLAQUE DE SUPPORT
Galvanisé 10/10

COUVERTURE DE CHAUDIÈRE (DE SÉRIE)
Tôle découpée 10/10 peinte RAL7016

TENSION/FRÉQUENCE
230V +/- 10% / 50 Hz

CONSOMMATION MAXIMUM
Circulateur simple 45W - Circulateur double 90W

Degré de protection IP
IP X4D



LISTINO

Article	Modèle	Raccordements	P kW Max / Min	Plaques	Pompe	Poids Kg	Dimensions L x H x P mm	€
MSI1P\34	MSI1P\34	3/4"	30 kW	34	Para 15V6	12,1kg	405 x 500 x 115	775,00
MSI1P\40	MSI1P\40	3/4"	35 kW	40	Para 15V6	12,4kg	405 x 500 x 115	835,00
MSI2P\34	MSI2P\34	3/4"	30 kW	34	Para 15V6	10,2kg	406 x 500 x 115	930,00
MSI2P\40	MSI2P\40	3/4"	35 kW	40	Para 15V6	10,5kg	406 x 500 x 115	1.000,00
MSI1P\34C	MSI1P\34C	3/4"	30 kW	34	Para 15V6	12,7kg	407 x 500 x 115	865,00
MSI1P\40C	MSI1P\40C	3/4"	35 kW	40	Para 15V6	13kg	407 x 500 x 115	920,00
MSI2P\34C	MSI2P\34C	3/4"	30 kW	34	Para 15V6	10,8kg	408 x 500 x 115	1.030,00
MSI2P\40C	MSI2P\40C	3/4"	35 kW	40	Para 15V6	11,1kg	408 x 500 x 115	1.085,00

Les informations contenues dans ce catalogue, telles que les caractéristiques techniques des produits ou des composants, les dimensions, les couleurs, etc., sont fournies à titre purement indicatif. Compte tenu de l'évolution technologique des spécifications techniques des produits de l'entreprise.

Les données demandées pourront être fournies au cas par cas et sur demande expresse. Afin d'améliorer la qualité de ses produits, Dielle se réserve le droit d'apporter des modifications sans préavis, même après l'acceptation de la commande.

Pour des raisons de mise en page, les photos et les illustrations des produits ne sont pas représentées à l'échelle. Toutes les images sont fournies à titre purement indicatif.

*** Volume à creuser indicatif, calculé sur la base d'une exigence moyenne de 0,04 kWh/m³*

DIELLE SPA

Bureaux et Entrepôt
Via Grotte di Nottola, sn
04012 Cisterna di Latina
(LT) - ITALIE

+39 0773 632 913
info@diellespa.it
diellespa.it

