



La chaleur que **vous choisissez**

La chaleur que **vous choisissez.**

Une chaleur qui vient de près.
D'une ressource naturelle, accessible
et tangible.

Une façon de chauffer votre foyer
qui dépend de vous.
Efficace. Responsable.

Et avec un rendement qui se fait sentir
jour après jour.

Car choisir comment vous vous chauffez,
c'est aussi choisir comment vous vivez.




LACUNZA



La T.V.A. n'est pas comprise dans cette liste de prix.

Pour de plus amples informations : Veuillez consulter les Conditions Générales de Vente LACUNZA KALOR GROUP, S.A.L. se réserve le droit de modifier ses produits sans préavis. Il est interdit de reproduire, copier, totalement ou partiellement, les contenus de ce catalogue, sans l'autorisation préalable de Lacunza Kalor Group, S.A.L.

Réclamations pour dommages lors du Transport

Tous les services réalisés par agence disposent d'un délai de 24 heures pour communiquer n'importe quel dommage qui sera couvert par l'assurance de l'agence. Par conséquent, la réclamation doit être faite juste au moment de recevoir la marchandise, si cela n'est pas possible, il faudra indiquer « en attente de conformité de la marchandise » dans la case observations du bordereau de livraison. À partir de ce moment on dispose de 24 heures pour communiquer l'anomalie constatée sur la marchandise à l'agence. Si la réclamation n'est pas réalisée dans ledit délai, l'assurance de l'agence ne prendra pas en charge l'anomalie et Lacunza ne pourra pas procéder à la réparation du dommage subi par la marchandise.



Index

01 Cuisinières à bois		Clasica 7	12
		Etna	14
	New	Terra	16
		Vulcano 7	20

02 Poêles à bois	Fonte		
	Bidart	24	
	Biarritz	25	
	Levante	26	
	Tarbes	27	
	Bera	28	
	Lugo	29	
	Leon	30	
	Garde	31	
	Acier		
	Azur	32	
	Calpe	33	
	New	Nomad	34
	Atlantic 603	36	
	Atlantic 613	37	
	Atlantic 610 R	38	
	Martina	39	
	Martina L	40	
	Maule	41	
	New	Vela	42
	New	Vela Serpentino	42
	Maya	46	
	Maya Vision	48	
	Calais	50	
	Altea	51	
	Oslo	52	
	Bergen	53	
	Paris	54	
	Paris ST	54	
	Paris CL	56	
Paris CL ST	56		
New	Baiona W	58	
Redesign	Roma	62	
Verona	64		

03 Inserts	Fonte	
	Midi 700	68
	K2 800	69
	Acier	
	Adour	71
	Adour ST	71
	Adour CL	74
	New Nive	76
	Loire	80
	Laga	82
	Laga Vision	83
	Nickel	84

04 Foyers		Inca	90
		Itaca ECO	92
		Izaro	94

05 Hydro	Etna	100
	Vulcano	101
	Sarria ECO	102
	Sakan ECO	104

06 Bioéthanol		Lumin	111
		Lumin CLID	112
		Lumin DC	113
		Lumin Mural	114
		Burner	115

07 Conditions générales de vente	Conditions générales de vente 116
---	-----------------------------------



Nouvelle!

SmartAir Control

Nouvelle commande sans fil du système de ventilation.

Nous vous présentons **SmartAir Control**, le nouveau système de commande sans fil pour la gestion de la ventilation intégré aux poêles et aux inserts.

Grâce à sa technologie par radiofréquence, il évite les interférences avec les autres appareils électroniques de la maison, garantissant ainsi un fonctionnement stable, fiable et sans interruption.

De plus, il intègre une application mobile propre à **LACUNZA**, qui permet de contrôler le système de manière pratique et intuitive depuis un smartphone, en réglant la ventilation à tout moment et où que vous soyez.

SmartAir Control allie technologie, confort et efficacité pour vous offrir un contrôle optimal de la chaleur dans votre maison.

Plus de confort et plus de contrôle, sans interférence.

Baiona W

700 | 800 | 1000

+ Info: p. **58**

Nive Star

700 | 800 | 1000

+ Info: p. **76**

Roma

700 | 800 | 1000

+ Info: p. **62**

Loire

700 | 800 | 1000

+ Info: p. **80**



*Nouvelle technologie
de combustion propre*

Pure Air

Innovation qui améliore la qualité de l'air

Les nouveaux inserts Nive et les poêles à bois Baiona intègrent la technologie **Pure Air**, qui améliore la combustion grâce à un nouveau déflecteur en vermiculite et à une nouvelle conception à double combustion.

Ce système génère une turbulence contrôlée qui permet de mieux brûler les particules polluantes présentes dans les fumées, sans affecter le tirage de la cheminée, tout en facilitant le nettoyage et l'entretien de l'appareil.



Pure Air

*Plus d'efficacité,
moins d'émissions
et une combustion
plus propre*



Baiona W
700 | 800 | 1000

+ Info: p. **58**

Nive Star
700 | 800 | 1000

+ Info: p. **76**


01





Cuisinières à bois

Clasica 7



- Façade en fonte émaillée
- Four inox
- 1 grille et 1 lèche-frite
- Portes de four et de foyer vitrées

- Charnières chromées
- Dimensions : 90 cm
- Départ fumées supérieur central et arrière avec dessus fonte
- Dessus en fonte polie

Clasica 7T

ecoDESIGN
EN-16510

flamme
VERTE 7★

%*	CO	NOx	OGC	☆☆						
Rendement	Émissions	Émissions	Émissions	Particules	Puissance CE/Min.	Sortie de fumée	Poids	Bûches	Vol. chauffé	Zone chauffée
81 %	0,10 %	98 mg	120 mg	31 mg	11/7,5 kW	Ø 153 mm [Intérieur]	220 kg	33 cm	244 m³	98 m²



Clasica 7T Noir Fr

EAN 3000000115190

4.508 €

Hors tout	900 x 850 x 550 mm
Foyer	270 x 340 x 470 mm
Four	420 x 400 x 420 mm
	Largeur x hauteur x profondeur

Module



Module d'isolation

Module d'isolation: noir

EAN 3000000131398


301 €

70 x 855,32 x 476 mm

Largeur x hauteur x profondeur

Etna

5 / 7



- Façade en fonte émaillée
- Grand foyer, bûches de 50 cm, fond en fonte
- Double contrôle de la combustion/postcombustion
- Portes de four et de foyer vitrées
- Four émaillé noir
- Départ fumées dessus central ou arrière
- Poignées en acier inox
- Possibilité de régler en hauteur de 85 à 90 cm
- 1 grille + 1 lèche-frite
- Désormais avec prise d'air extérieure (Ø 120 mm)
- Avec tiroir
- Côté isolé
- Sortie de fumée : Ø 150 mm [intérieur]



Options :



Socle noir Etna 5 (760 x 50 x 550)
Socle noir Etna 7 (900 x 50 x 550)

Etna 5T

ecoDESIGN
EN-16510

flamme
VERTE 7★

%*	CO	NOx	OGC	☆☆
Rendement	Émissions	Émissions	Émissions	Particules
81 %	0,10 %	100 mg	70 mg	20 mg

					
Puissance CE/Min.	Sortie de fumée	Poids	Bûches	Vol. chauffé	Zone chauffée
9/6,5 kW	Ø 150 mm [Intérieur]	235 kg	50 cm	198 m³	79 m²

Hors tout	760 x 850/900 x 600 mm
Foyer	270 x 275 x 520 mm
Four	295 x 390 x 400 mm



Largeur x hauteur x profondeur

Etna 5T Noir Tir Fr. EXT	EAN 3000001364030	3.819 €
Etna 5T Blanc Tir Fr. EXT	EAN 3000001364054	3.819 €
Etna 5T Bordeaux Tir Fr. EXT	EAN 3000001364047	3.819 €

*EXT : avec prise d'air extérieure (Ø 120 mm)

Option

Socle noir Etna 5T	EAN 300000132166	150 €
---------------------------	------------------	--------------

Etna 7T

ecoDESIGN
EN-16510

flamme
VERTE 7★

%*	CO	NOx	OGC	☆☆
Rendement	Émissions	Émissions	Émissions	Particules
81 %	0,10 %	100 mg	70 mg	20 mg

					
Puissance CE/Min.	Sortie de fumée	Poids	Bûches	Vol. chauffé	Zone chauffée
9/6,5 kW	Ø 150 mm [Intérieur]	250 kg	50 cm	198 m³	79 m²

Hors tout	900 x 850/900 x 600 mm
Foyer	270 x 275 x 520 mm
Four	432 x 390 x 380 mm



Largeur x hauteur x profondeur

Etna 7T Noir Tir Fr. EXT	EAN 3000001363972	4.200 €
Etna 7T Blanc Tir Fr. EXT	EAN 3000001363996	4.200 €
Etna 7T Bordeaux Tir Fr. EXT	EAN 3000001364016	4.200 €

*EXT : avec prise d'air extérieure (Ø 120 mm)

Option

Socle noir Etna 7T	EAN 3000000124819	150 €
---------------------------	-------------------	--------------



Module



Module d'isolation

Module d'isolation: noir	EAN 3000000131398	310 €
Module d'isolation: blanc	EAN 3000000131374	310 €
Module d'isolation: bordeaux	EAN 3000000131381	310 €


70 x 855,32 x 476 mm

 Largeur x hauteur x profondeur



Nouvelle cuisinière à bois

Terra



Élégance moderne et essence traditionnelle

Une cuisinière à bois qui allie design contemporain, matériaux de qualité supérieure et toute la chaleur du feu.

Avec un fini en inox sophistiqué, une devanture vitrée et d'élégantes poignées en bois, cette cuisinière se distingue par son esthétique soignée et actuelle. Le verre innovant NightFlame® est intégré dans le foyer : il met en valeur la beauté de la flamme et crée une ambiance unique.

Une cuisinière conçue pour profiter du feu et cuisiner avec goût tout en bénéficiant des technologies les plus avancées :


	External Air Inlet	Prise d'air extérieur canalisable pour une utilisation optimale de l'espace.
	Perfect Combustion	Combustion optimisée pour une exploitation maximale du bois.
	Double Combustion	Réduction de la consommation grâce à la combustion des gaz.
	Extra Clean Glass	Une vitre qui reste propre plus longtemps.
	Easy to Clean	Traitement de la superficie des cuisinières à bois avec un vernis de qualité supérieure. Facilite le nettoyage avec un simple torchon humide.
	Cleaning Access	Entretien facile grâce à une trappe brevetée.

+ Info: p. 18



New Terra

5 | 7



- Cuisinière à bois avec finition inox, façade vitrée et poignées en bois. Nouveau verre NightFlame® sur le foyer et double vitrage sur la porte du four.
- Nouveau design des plaques de cuisson en acier avec cadre en inox et double option d'évacuation des fumées : par le haut ou par l'arrière.
- Foyer volumineux, adapté aux bûches de 50 cm.
- Four en acier inoxydable équipé d'une trappe de nettoyage (brevetée).
- Tiroir de rangement intégré.
- Grille de foyer incluse.
- Désormais avec prise d'air extérieure (Ø 120 mm)
- Sortie de fumée : Ø 150 mm [intérieur]



Terra 5T ecoDESIGN EN-16510 | *flamme* **7★** En cours de validation

% [*]	CO	NOx	OGC	★
Rendement	Émissions	Émissions	Émissions	Particules
81 %	0,10 %	100 mg	70 mg	20 mg



Puissance CE/Min.
9/6,5 kW



Sortie de fumée
Ø 150 mm
[Intérieur]



Poids
235 kg



Bûches
50 cm



Vol. chauffé
198 m³



Zone chauffée
79 m²

Hors tout **760 x 850/900 x 600 mm**
Foyer **270 x 275 x 520 mm**
Four **295 x 390 x 400 mm**



Largeur x hauteur x profondeur

Terra 5T

EAN 3000001368366

3.850 €

Terra 7T ecoDESIGN EN-16510 | *flamme* **7★** En cours de validation

% [*]	CO	NOx	OGC	★
Rendement	Émissions	Émissions	Émissions	Particules
81 %	0,10 %	100 mg	70 mg	20 mg



Puissance CE/Min.
9/6,5 kW



Sortie de fumée
Ø 150 mm
[Intérieur]



Poids
250 kg



Bûches
50 cm



Vol. chauffé
198 m³



Zone chauffée
79 m²

Hors tout **900 x 850/900 x 600 mm**
Foyer **270 x 275 x 520 mm**
Four **432 x 390 x 380 mm**



Largeur x hauteur x profondeur

Terra 7T

EAN 3000001367192

4.125 €




Verre NightFlame®

Avec ROBAX NightFlame®, le feu prend une nouvelle dimension. Le verre vitrocéramique noir semi-transparent intensifie la beauté des flammes et, lorsque le poêle est éteint, dissimule discrètement l'intérieur afin de préserver une esthétique épurée, moderne et élégante.

ROBAX NightFlame® crée une expérience du feu incomparable et captivante.



Vulcano 7



- Façade en fonte émaillée
- Four en acier inox
- 1 grille et 1 lèche-frite
- Portes de four et de foyer vitrées
- Charnières chromées
- Avec dessus vitrocéramique registre de nettoyage des fumées dans le four (EAN SV)



Vulcano 7T ecoDESIGN EN-16510

%*	CO	NOx	OGC	☆☆
Rendement	Émissions	Émissions	Émissions	Particules
81 %	0,10 %	160 mg	120 mg	36 mg

					
Puissance CE/Min.	Sortie de fumée	Poids	Bûches	Vol. chauffé	Zone chauffée
10/7 kW	Ø 153 mm [Intérieur]	305 kg	50 cm	222 m³	89 m²



Vulcano 7T SV Fr	EAN 3000000108208	5.032 €
Vulcano 7T SV Tir Fr	EAN 3000000104781	5.992 €
Vulcano 7T EE Fr	EAN 3000000101810	5.032 €
Vulcano 7T EE Tir Fr	EAN 3000000103876	5.992 €

Hors tout	900 x 860/900 x 600 mm
Foyer	297 x 330 x 515 mm
Four	420 x 400 x 420 mm



Largeur x hauteur x profondeur

Module



Module d'isolation

Module d'isolation cuisinières en tôle d'acier: noir	EAN 3000000112427	310 €
Vulcano bouilleur module d'isolation	EAN 6010000000371	310 €

70 x 850/922 x 600 mm

 Largeur x hauteur x profondeur

02






Poêles à Bois

Fonte et acier

Bidart



%*	CO	NOx	OGC	☆☆
Rendement	Émissions	Émissions	Émissions	Particules
76 %	0,10 %	160 mg	70 mg	20 mg

Puissance CE/Min.
9/6,5 kW

Sortie de fumée
Ø 150 mm
[extérieur]

Poids
120 kg

Bûches
50 cm

Vol. chauffé
200 m³

Zone chauffée
80 m²



Bidart Inox	EAN 3000000132722	1.647 €
Kit intérieur fonte	EAN 3000001330929	235 €




- **Poêle en FONTE**
- Intérieur en vermiculite
- Sortie de fumée dessus
- Avec adaptateur fourni sortie de fumée Ø 150 mm (intérieur)
- Double combustion
- 2 manettes : une pour l'air primaire et la deuxième pour l'air secondaire
- Vitre propre
- *Option* : Kit intérieur fonte

Hors tout **635 x 765 x 395 mm**
Foyer **550 x 230 x 230 mm**



Largeur x hauteur x profondeur

Biarritz



%*	CO	NOx	OGC	☆☆
Rendement	Émissions	Émissions	Émissions	Particules
76 %	0,10 %	160 mg	70 mg	20 mg

Puissance CE/Min.
9/6,5 kW

Sortie de fumée
Ø 150 mm
[extérieur]

Poids
120 kg

Bûches
50 cm

Vol. chauffé
200 m³

Zone chauffée
80 m²



Biarritz Inox

EAN 3000001334149

1.647 €

Kit intérieur fonte

EAN 3000001330929

235 €

- **Poêle en FONTE**
- Grande vision du feu
- Intérieur en vermiculite
- Sortie de fumée dessus
- Avec adaptateur fourni sortie de fumée Ø 150 mm (intérieur)
- Double combustion
- 2 manettes : une pour l'air primaire et la deuxième pour l'air secondaire
- Vitre propre
- *Option* : Kit intérieur fonte


Hors tout
Foyer

635 x 765 x 395 mm
550 x 230 x 230 mm



Largeur x hauteur x profondeur

Levante



%*	CO	NOx	OGC	☆☆
Rendement	Émissions	Émissions	Émissions	Particules
76 %	0,10 %	160 mg	70 mg	26 mg

Puissance CE/Min.
10/7 kW


Sortie de fumée
Ø 150 mm
[intérieur]

Poids
115 kg

Bûches
50 cm

Vol. chauffé
222 m³

Zone chauffée
89 m²



Levante	EAN 3000000117828	2.172 €
Levante N	EAN 30000001343134	2.172 €



- **Poêle en fonte**
- Fabriqué en fonte
- Porte vitrée, et porte de charge latérale droite
- Postcombustion
- Départ de fumées arrière ou dessus
- Intérieur en vermiculite
- *Option* : Poignées noires




Hors tout **716 x 710 x 591 mm**
Foyer **520 x 300 x 270 mm**



Largeur x hauteur x profondeur

Tarbes



%*	CO	NOx	OGC	☆☆
Rendement	Émissions	Émissions	Émissions	Particules
76 %	0,10 %	160 mg	70 mg	29 mg

Puissance CE/Min.
6/4 kW

Sortie de fumée
Ø 150 mm
[extérieur]

Poids
145 kg

Bûches
50 cm

Vol. chauffé
136 m³

Zone chauffée
54 m²



Hors tout **700 x 850 x 400 mm**
Foyer **540 x 280 x 210 mm**



Largeur x hauteur x profondeur

Tarbes	EAN 3000000132692	2.154 €
Kit intérieur fonte	EAN 3000001330592	245 €
Tarbes dessus vitro	EAN 3000001330547	356 €
Kit pierre de serpentine	EAN 3000001361718	489 €


- **Poêle en fonte**
- Grande vision du feu
- **Prise d'air extérieur : arrière Ø 80 mm**
- Intérieur foyer en Vermiculite
- Contrôle de la combustion avec une seule commande
- Vitre galbée
- Sortie de fumée supérieure ou arrière. (Avec dessus vitrocéramique seulement arrière)
- Avec adaptateur fourni sortie de fumée Ø 150 mm (intérieur)
- Double combustion
- *Option* : dessus verre céramique
- *Options* : kit intérieur en fonte, plaque vitro ou pierre de serpentine.



Nouvelle option de pierre serpentine !

Un accumulateur de chaleur qui apporte un design unique à votre maison tout en continuant à chauffer plus longtemps.

Bera



%*	CO	NOx	OGC	☆☆
Rendement	Émissions	Émissions	Émissions	Particules
76 %	0,10 %	160 mg	70 mg	29 mg

Puissance CE/Min.	Sortie de fumée	Poids	Bûches	Vol. chauffé	Zone chauffée
6/4 kW	Ø 150 mm [extérieur]	145 kg	50 cm	136 m³	54 m²



Hors tout
Foyer



700 x 1050 x 400 mm
540 x 280 x 210 mm

Largeur x hauteur x profondeur

Bera	EAN 3000001362678	2.266 €
Kit intérieur fonte	EAN 3000001330592	245 €
Bera dessus vitro	EAN 3000001330547	356 €
Kit pierre de serpentine	EAN 3000001361718	489 €


- **Poêle en fonte au design ovale.**
- Intérieur foyer en vermiculite.
- Double combustion.
- Bûcher avec porte.
- Grande vision du feu.
- Prise d'air extérieur : arrière Ø 80 mm.
- Contrôle de la combustion avec une seule commande.
- Sortie de fumée supérieure ou arrière.
- Apte pour des logements à faible consommation.
- *Option* : dessus verre céramique
- *Options* : kit intérieur en fonte, plaque vitro ou pierre de serpentine.



Nouvelle option de pierre serpentine !

Un accumulateur de chaleur qui apporte un design unique à votre maison tout en continuant à chauffer plus longtemps.

Lugo



%*	CO	NOx	OGC	☆☆
Rendement	Émissions	Émissions	Émissions	Particules
81 %	0,10 %	160 mg	70 mg	21 mg

Puissance CE/Min.
12/8,5 kW

Sortie de fumée
Ø 200 mm
[intérieur]

Poids
220 kg

Bûches
70 cm

Vol. chauffé
267 m³

Zone chauffée
107 m²



Lugo

EAN 3000001341345

2.740 €

- Poêle en FONTE
- Structure en acier
- Intérieur en vermiculite
- Système de double combustion
- Pieds et roues réglables en hauteur pour l'installation
- Deux contrôles pour la combustion
- Avec cendrier
- Grille foyer en fonte
- Poignée extractible (poignée froide)
- Sortie de fumée uniquement sur le dessus.


Hors tout
Foyer

866 x 950 x 486 mm
740 x 373 x 270 mm



Largeur x hauteur x profondeur

Leon



%*	CO	NOx	OGC	☆☆
Rendement	Émissions	Émissions	Émissions	Particules
81 %	0,10 %	160 mg	70 mg	21 mg

Puissance CE/Min.
12/8,5 kW

Sortie de fumée
Ø 200 mm
[intérieur]

Poids
220 kg

Bûches
70 cm

Vol. chauffé
267 m³

Zone chauffée
107 m²



Leon

EAN 3000000078211

3.384 €

- **Poêle en FONTE**
- Structure d'acier
- Intérieur en vermiculite
- Système de double combustion
- Pieds et roues réglables en hauteur pour l'installation
- Deux contrôles pour la combustion
- Avec cendrier
- Grille foyer en fonte
- Poignée extractible (poignée froide)
- Sortie de fumée: intérieur


Hors tout
Foyer

1056 x 879 x 514 mm
740 x 373 x 270 mm



Largeur x hauteur x profondeur

Garde



%*	CO	NOx	OGC	☆☆
Rendement	Émissions	Émissions	Émissions	Particules
76 %	0,10 %	160 mg	70 mg	20 mg

Puissance CE/Min.
6,7/4,5 kW

Sortie de fumée
Ø 150 mm
[intérieur]

Poids
152 kg

Bûches
50 cm

Vol. chauffé
149 m³

Zone chauffée
60 m²



Garde

EAN 3000001348443

2.370 €

- Poêle en fonte 3 faces vitrées
- Intérieur en vermiculite
- Système à double combustion
- Grande vision du feu
- Prise d'air extérieur (Ø 80 mm)
- Contrôle de la combustion avec une seule commande
- **Sortie de fumée supérieure**

Hors tout
Foyer


600 x 1013 x 435 mm
516 x 265 x 240 mm



Largeur x hauteur x profondeur

Azur

CP | CH



- Matériau extérieur : acier
- Matériau du foyer : vermiculite
- Vision du feu : Haute
- Cendrier
- Grille à bois
- Déflecteur en vermiculite
- Combustion optimale
- Verre anti-taches
- Ramonage facile
- **Sortie de fumée : intérieur**

Azur CP ecoDESIGN EN-16510

%*	CO	NOx	OGC	☆☆						
Rendement	Émissions	Émissions	Émissions	Particules	Puissance CE/Min.	Sortie de fumée	Poids	Bûches	Vol. chauffé	Zone chauffée
76 %	0,10 %	160 mg	70 mg	30 mg	9/6,5 kW	Ø 120 mm	62 kg	33 cm	200 m³	80 m²



Hors tout
Foyer



538 x 700 x 375 mm
460 x 320 x 335 mm

Largeur x hauteur x profondeur

Azur CP

EAN 3000000128855

1.067 €

Azur CH ecoDESIGN EN-16510

%*	CO	NOx	OGC	☆☆						
Rendement	Émissions	Émissions	Émissions	Particules	Puissance CE/Min.	Sortie de fumée	Poids	Bûches	Vol. chauffé	Zone chauffée
81 %	0,06 %	160 mg	70 mg	26 mg	9/6,5 kW	Ø 120 mm	76 kg	33 cm	200 m³	80 m²



Hors tout
Foyer
Four



538 x 850 x 375 mm
460 x 320 x 335 mm
520 x 230 x 310 mm


Largeur x hauteur x profondeur

Azur CH

EAN 3000000128862

1.243 €

Calpe



%*	CO	NOx	OGC	☆☆
Rendement	Émissions	Émissions	Émissions	Particules
81 %	0,10 %	160 mg	70 mg	20 mg

Puissance CE/Min.
12/8,5 kW

Sortie de fumée
Ø 150 mm
[intérieur]

Poids
90 kg

Bûches
50 cm

Vol. chauffé
267 m³

Zone chauffée
107 m²



Calpe

EAN 3000000126707

1.458 €

- **Poêle en acier**
- Déфлектор en vermiculite
- Intérieur en vermiculite
- Avec cendrier
- Postcombustion
- Porte vitrée
- Double contrôle de combustion
- Départ des fumées par le dessus uniquement
- Prise d'air extérieur (Ø 120 mm)
- **Sortie de fumée : intérieur**

Hors tout
Foyer

600 x 700 x 400 mm
530 x 220 x 280 mm



Largeur x hauteur x profondeur



Poêle à bois
compact

Nomad

La chaleur idéale pour les petits espaces

Spécialement conçu pour les espaces réduits, ce poêle compact en acier offre tout le confort d'un feu de bois dans un format pratique et fonctionnel.

Son intérieur en vermiculite garantit un excellent rendement thermique, tandis que le socle-bac à bois de 30 cm avec porte apporte un plus en matière de confort et de rangement sans prendre de place supplémentaire.

Une solution compacte, efficace et polyvalente qui transforme n'importe quel espace en un lieu chaleureux et accueillant.

Petit par la taille, mais grand par ses performances, il intègre une gamme complète de technologies :



External Air Inlet

Prise d'air extérieur canalisable, idéale pour les logements à haute efficacité énergétique et bien isolés.



Perfect Combustion

Combustion optimisée pour tirer le meilleur parti de chaque chargement de bois.



Double Combustion

Une meilleure efficacité et une consommation réduite grâce à la récupération des gaz.



Easy Fire Control

Un réglage simple et intuitif de la flamme à l'aide d'une seule commande.



Extra Clean Glass

Une vitre plus propre plus longtemps pour profiter pleinement de la flamme.




Cleaning Access

Accès facile pour le ramonage grâce à une trappe brevetée.

New

Nomad



%*	CO	NOx	OGC	☆☆
Rendement	Émissions	Émissions	Émissions	Particules
81 %	0,10 %	100 mg	70 mg	24 mg

Puissance CE/Min.
4,4/3 kW

Sortie de fumée
Ø 125 mm
[intérieur]

Poids
75 kg

Bûches
30 cm

Vol. chauffé
98 m³

Zone chauffée
39 m²



Plaque de cuisson
en fonte polie



Hors Tout
Foyer



380 x 604 x 426 mm
280 x 261 x 309 mm

Largeur x hauteur x profondeur

Nomad

EAN 3000001367222

1.150 €

Socle-bac à bois de 30 cm

EAN 3000001368441


290 €

- **Poêle compact en acier.**
- Intérieur en vermiculite.
- Possibilité d'ajouter un socle-bac à bois de 30 cm de haut avec porte.



*Idéal pour se déplacer..
sans renoncer au confort de la maison.*

Atlantic 603



%*	CO	NOx	OGC	☆☆
Rendement	Émissions	Émissions	Émissions	Particules
81 %	0,10 %	160 mg	70 mg	20 mg

Puissance CE/Min.
7/5 kW

Sortie de fumée
Ø 150 mm
[intérieur]

Poids
90 kg

Bûches
50 cm

Vol. chauffé
151 m³

Zone chauffée
60 m²



Atlantic 603

EAN 3000000111413

1.707 €

- **Poêle en acier.**
- Intérieur foyer en vermiculite.
- Deux déflecteurs, le premier en vermiculite et deuxième en inox.
- Grille en fonte.
- Cendrier.
- Départ dessus uniquement.
- Contrôle d'air primaire et secondaire.
- Prise d'air extérieur (Ø 120 mm).
- Sortie de fumée : intérieur.


Hors tout
Foyer

600 x 700 x 400 mm
530 x 220 x 280 mm



Largeur x hauteur x profondeur

Atlantic 613



%*	CO	NOx	OGC	☆☆
Rendement	Émissions	Émissions	Émissions	Particules
76 %	0,10 %	100 mg	70 mg	25 mg

Puissance CE/Min.
7/5 kW

Sortie de fumée
Ø 150 mm
[intérieur]

Poids
125 kg

Bûches
50 cm

Vol. chauffé
156 m³

Zone chauffée
62 m²



Atlantic 613

EAN 3000000111468

1.890 €



- **Poêle en acier**
- Intérieur foyer en vermiculite
- Déфлектор en vermiculite
- Grille en fonte
- Cendrier
- Départ dessus uniquement
- Contrôle d'air primaire et secondaire
- Prise d'air extérieur (Ø 120 mm)
- **Sortie de fumée : intérieur**

Hors tout
Foyer


600 x 1100 x 400 mm
530 x 470 x 280 mm



Largeur x hauteur x profondeur

Atlantic 610 R

611 R | 613 R



%*	CO	NOx	OGC	☆☆
Rendement	Émissions	Émissions	Émissions	Particules
75 %	0,10 %	160 mg	100 mg	23 mg

Puissance CE/Min.
10/7 kW

Sortie de fumée
Ø 150 mm
[intérieur]

Poids
106 kg

Bûches
50 cm

Vol. chauffé
222 m³

Zone chauffée
89 m²



Atlantic 613 R



Atlantic 611 R

Atlantic 611 R	EAN 3000000112090	1.997 €
Atlantic 613 R	EAN 3000000112106	1.997 €

- **Poêle en acier.**
- Intérieur foyer en vermiculite.
- Déflecteur en vermiculite.
- Grille en fonte.
- Cendrier.
- Départ dessus uniquement.
- Contrôle d'air primaire et secondaire.
- **Sortie de fumée : intérieur.**


Hors tout
Foyer



600 x 1100 x 485 mm
530 x 470 x 280 mm

Largeur x hauteur x profondeur

Martina



%*	CO	NOx	OGC	☆☆
Rendement	Émissions	Émissions	Émissions	Particules
81 %	0,10 %	160 mg	70 mg	20 mg

Puissance CE/Min.
7/5 kW

Sortie de fumée
Ø 150 mm
[intérieur]

Poids
145 kg

Bûches
50 cm

Vol. chauffé
160 m³

Zone chauffée
64 m²



Plancha en fonte polie pour cuisiner



Martina	EAN 3000001354307	1.937 €
Kit intérieur acier	EAN 3000001363408	247 €




- Poêle en acier avec porte en fonte
- Déфлектор en vermiculite
- Plancha en fonte polie
- Intérieur en vermiculite
- Avec cendrier
- Post Combustion
- Prise d'air extérieur (Ø 120 mm)
- Porte vitrée
- Double contrôle de combustion
- **Sortie de fumée par le dessus uniquement**

Hors tout **706 x 765 x 533 mm**
Foyer **572 x 315 x 383 mm**



Largeur x hauteur x profondeur

Martina L



%*	CO	NOx	OGC	☆☆
Rendement	Émissions	Émissions	Émissions	Particules
81 %	0,10 %	160 mg	70 mg	20 mg

Puissance CE/Min.
7/5 kW

Sortie de fumée
Ø 150 mm
[intérieur]

Poids
140 kg

Bûches
50 cm

Vol. chauffé
160 m³

Zone chauffée
64 m²



Plancha en fonte polie pour cuisiner



Martina L

EAN 3000001356837

2.000 €

Kit intérieur acier

EAN 3000001363408

247 €

- Poêle en acier avec porte en fonte
- Déflecteur en vermiculite
- Plancha en fonte polie
- Intérieur en vermiculite
- Dessus fonte polie
- Avec cendrier
- Post Combustion
- Prise d'air extérieur (Ø 120 mm)
- Porte vitrée
- Double contrôle de combustion
- **Sortie de fumée par le dessus uniquement**
- **Avec bûcher**


Hors tout
Foyer

706 x 950 x 533 mm
572 x 315 x 383 mm



Largeur x hauteur x profondeur

Maule



%*	CO	NOx	OGC	☆☆
Rendement	Émissions	Émissions	Émissions	Particules
81 %	0,10 %	160 mg	70 mg	20 mg

Puissance CE/Min.
7/5 kW

Sortie de fumée
Ø 150 mm
[intérieur]

Poids
190 kg

Bûches
50 cm

Vol. chauffé
160 m³

Zone chauffée
64 m²



Hors tout
Foyer

758 x 873 x 537 mm
572 x 315 x 383 mm



Largeur x hauteur x profondeur

Maule

EAN 3000001356851

2.482 €


- **Poêle à bois en acier avec porte en fonte et pieds en bois d'iroko.**
- Plaque supérieure en fonte polie.
- Foyer ThermiKer en béton réfractaire blanc, plus dur et avec une plus grande inertie ThermiKer.
- Prise d'air extérieur (Ø 120 mm).
- Côtés avec effet de convection optimisé pour une libération rapide de la chaleur, grâce à ses pièces en céramique ThermiKer émaillées.
- Système à levier unique pour contrôler les 3 entrées d'air (primaire, secondaire et double combustion).
- tiroir à cendres amovible.
- Sortie de fumées dessus uniquement.
- **Thermiker:** En céramique réfractaire qui résiste à des températures de 1 200° C et qui effectue une pyrolyse de la suie lorsqu'elle est chauffée, en blanchissant sa surface et en augmentant l'accumulation de chaleur et l'inertie thermiker de l'appareil.





*Nouveau poêle
à bois vertical*

Vela



Design compact, puissance et contrôle total

Découvrez un Poêle à bois vertical conçu pour optimiser l'espace sans faire de compromis sur les performances ni le design.

Fabriquée en acier et dotée d'une porte en fonte, elle offre une esthétique à la fois solide et élégante, avec la possibilité d'opter pour un habillage et un plan de travail en pierre Serpentino (Vela serpentino) pour une finition encore plus exclusive.

Équipée d'une technologie de pointe pour des performances supérieures :

	External Air Inlet	Prise d'air extérieur canalisable, idéale pour les logements à haute efficacité énergétique.
	Low Consumption Homes	Certifiés pour des logements à faible consommation.
	Perfect Combustion	Combustion optimisée pour une meilleure exploitation du bois.
	Double Combustion	Combustion des gaz pour réduire la consommation et augmenter l'efficacité.
	Easy Fire Control	Contrôle total du feu à l'aide d'une seule commande.
	Extra Clean Glass	Une vitre qui reste propre plus longtemps.
	Cleaning Access	Accès facile pour le ramonage grâce à une trappe brevetée.


Un poêle qui allie innovation, confort et design vertical pour remplir votre maison de chaleur avec un maximum de contrôle et d'efficacité.

+ Info: p. 44



New

Vela



%*	CO	NOx	OGC	☆☆
Rendement	Émissions	Émissions	Émissions	Particules
81 %	0,10 %	160 mg	70 mg	20 mg

Puissance CE/Min.
5,5/4 kW

Sortie de fumée
Ø 150 mm
[intérieur]

Poids
185 kg

Bûches
33 cm

Vol. chauffé
122 m³

Zone chauffée
49 m²

**Vela**

EAN 3000001367314

2.137 €**Poignée en bois**

EAN 3000001369134

82 €

- **Poêle à bois vertical en acier.**
- Intérieur en vermiculite.
- Bac à bûches avec porte.
- Grille en fonte.
- Cendrier extractible.
- Prise d'air extérieur (Ø 80 mm).
- Sortie de fumée supérieure ou arrière Ø 150 mm.
- *Option* : Poignée en bois.



Hors tout
Foyer


500 x 1170 x 446 mm
350 x 410 x 390 mm



Largeur x hauteur x profondeur

New

Vela Serpentino



%*	CO	NOx	OGC	☆☆
Rendement	Émissions	Émissions	Émissions	Particules
81 %	0,10 %	160 mg	70 mg	20 mg

Puissance CE/Min.
5,5/4kW

Sortie de fumée
Ø 150 mm
[intérieur]

Poids
200 kg

Bûches
33 cm

Vol. chauffé
122 m³

Zone chauffée
49 m²



Vela Serpentino

EAN 3000001368205

2.565 €

- Poêle à bois vertical en acier avec porte en fonte, côtés et plateau supérieur habillés en pierre serpentine.
- Intérieur en vermiculite.
- Bac à bûches avec porte.
- Grille en fonte.
- Cendrier extractible.
- Sortie de fumée supérieure ou arrière Ø 150 mm.
- Poignée en bois de série.
- Prise d'air extérieur (Ø 80 mm).
- Commande unique : contrôle de la combustion par une seule commande.




Hors tout
Foyer

500 x 1170 x 446 mm
350 x 410 x 390 mm



Largeur x hauteur x profondeur

Maya



Poignée en bois

- Poêle à bois vertical en acier avec porte en fonte et forme circulaire.
- Version ACU avec accumulation de chaleur.
- Intérieur foyer en vermiculite.
- Bûcher avec porte.
- Grille foyer en fonte.
- Tiroir à cendres amovible.
- Prise d'air extérieur : arrière Ø 80 mm
- Double combustion.
- Sortie de fumée supérieure ou arrière.
- Système de vitre propre.
- Contrôle de la combustion avec une seule commande.

Maya ecoDESIGN EN-16510 *flamme VERTE 7★*

%*	CO	NOx	OGC	☆☆
Rendement 81 %	Émissions 0,10 %	Émissions 160 mg	Émissions 70 mg	Particules 20 mg

 Puissance CE/Min. 5,5/4 kW	 Sortie de fumée Ø 150 mm [intérieur]	 Poids 125/150 kg	 Bûches 33 cm	 Vol. chauffé 122 m³	 Zone chauffée 49 m²
--	---	--	--	---	---



Maya

Maya +
pierre

Maya ACU

Maya ACU +
pierre

Hors tout **500 x 1150 x 470 mm**

Foyer **350 x 410 x 390 mm**



Largeur x hauteur x profondeur

Hors tout **500 x 1500 x 470 mm**

Foyer **350 x 410 x 390 mm**



Largeur x hauteur x profondeur

Maya	EAN 3000001363071	2.524 €
Maya ACU	EAN 3000001363064	3.337 €
Option pierre blanche Limestone	EAN 3000001363002	391 €
Poignée en bois	EAN 3000001363705	62 €

Pierre blanche Limestone :

Ses nuances transmettent l'essence naturelle de la pierre et ses veines chaudes apportent de la chaleur à la poêle, tout en accumulant plus de chaleur. 5 cm d'épaisseur et 23 kg.



02


POÊLES




Maya ACU

Le poêle à bois diffuse de la chaleur jusqu'à **14 heures** après le dernier chargement

Maya ACU — COMBUSTION - ACCUMULATION - RESTITUTION DE LA CHALEUR

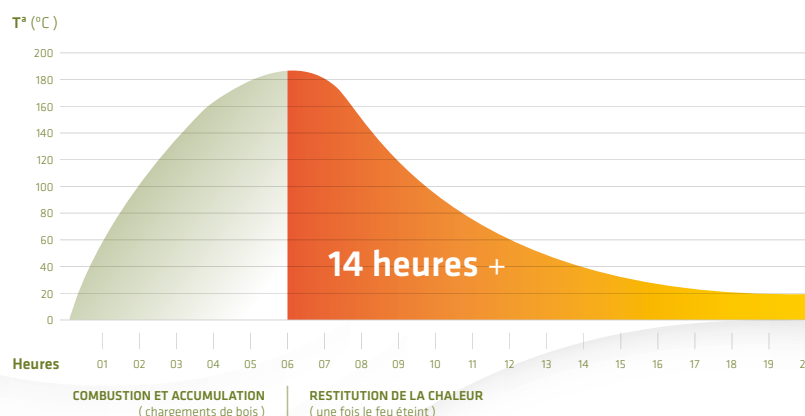

Maya Vision



- Poêle à bois vertical en acier avec porte verre sérigraphié et forme circulaire.
- Version ACU avec accumulation de chaleur.
- Intérieur foyer en vermiculite.
- Bûcher avec porte.
- Grille foyer en fonte.
- Cendrier amovible.
- Prise d'air extérieur : arrière Ø 80 mm
- Double combustion.
- Sortie de fumée supérieure ou arrière.
- Système de vitre propre.
- Contrôle de la combustion avec une seule commande.
- Poignée en bois de série.

Maya Vision

ecoDESIGN
EN-16510

flamme
VERTE 7★

%	CO	NOx	OGC	☆☆
Rendement	Émissions	Émissions	Émissions	Particules
81 %	0,10 %	160 mg	70 mg	20 mg

Puissance CE/Min.
5,5/4 kW

Sortie de fumée
Ø 150 mm
[intérieur]

Poids
125/150 kg

Bûches
33 cm

Vol. chauffé
122 m³

Zone chauffée
49 m²



Maya
Vision

Maya Vision
+ pierre

Maya ACU
Vision

Maya ACU
Vision + pierre

Hors tout **500 x 1150 x 470 mm**
Foyer **350 x 410 x 390 mm**

Largeur x hauteur x profondeur

Hors tout **500 x 1500 x 470 mm**
Foyer **350 x 410 x 390 mm**

Largeur x hauteur x profondeur

Maya Vision	EAN 3000001362784	2.652 €
Maya ACU Vision	EAN 3000001363057	3.492 €
Option pierre blanche Limestone	EAN 3000001363002	391 €
Poignée en bois		de série

Pierre blanche Limestone :

Ses nuances transmettent l'essence naturelle de la pierre et ses veines chaudes apportent de la chaleur à la poêle, tout en accumulant plus de chaleur. 5 cm d'épaisseur et 23 kg.




LACUNZA
Confort naturel


Maya Vision ACU

Le poêle à bois diffuse de la chaleur jusqu'à **14 heures** après le dernier chargement

Maya Vision ACU — COMBUSTION - ACCUMULATION - RESTITUTION DE LA CHALEUR

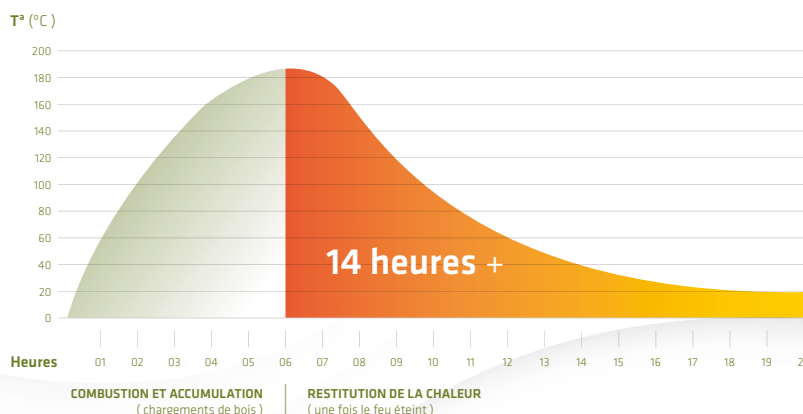

Calais



%*	CO	NOx	OGC	☆☆
Rendement	Émissions	Émissions	Émissions	Particules
81 %	0,10 %	160 mg	70 mg	20 mg

Puissance CE/Min.
6,5/4,5 kW

Sortie de fumée
Ø 150 mm
[intérieur]

Poids
120 kg

Bûches
40 cm

Vol. chauffé
144 m³

Zone chauffée
57 m²



Calais

EAN 3000001348757

2.627 €

- **Poêle à bois en acier de conception verticale**
- Intérieur foyer en vermiculite avec base réfractaire
- Système à double combustion
- Grande vision du feu
- Potentiomètre (5 puissances) + On/Off
- Contrôle de la combustion avec une seule commande
- **Sortie de fumée : supérieure**
- Avec prise d'air extérieur Ø 120 mm
- Rajout d'une double enveloppe pour réduire les distances de sécurité matériaux combustible.


Hors tout
Foyer

510 x 1100 x 420 mm
410 x 500 x 300 mm



Largeur x hauteur x profondeur

Altea



%*	CO	NOx	OGC	☆☆
Rendement	Émissions	Émissions	Émissions	Particules
81 %	0,10 %	160 mg	70 mg	20 mg

Puissance CE/Min.
7/5 kW

Sortie de fumée
Ø 150 mm
[intérieur]

Poids
126 kg

Bûches
50 cm

Vol. chauffé
156 m³

Zone chauffée
62 m²



Hors tout **600 x 1100 x 406 mm**
Foyer **530 x 220 x 280 mm**
Four **443 x 253 x 355 mm**
 Largeur x hauteur x profondeur

Altea

EAN 3000000127896 **2.051 €**

Accessoire pour version angle


EAN 3000001331452 **119 €**

- **Poêle en acier**
- Déфлектор en vermiculite renforcé inox
- Intérieur en vermiculite
- Avec cendrier
- Post Combustion
- Porte vitrée
- Double contrôle de combustion
- Départ fumée dessus
- Equipé d'un four en inox
- Grille inox + plat inox fournis
- **Sortie de fumée : intérieur**
- *Option* : Accessoire pour version angle.



Option : Accessoire pour version angle.

Oslo



%*	CO	NOx	OGC	☆☆
Rendement	Émissions	Émissions	Émissions	Particules
81 %	0,10 %	100 mg	70 mg	23 mg

Puissance CE/Min.
11,5/8 kW

Sortie de fumée
Ø 150 mm
[intérieur]

Poids
160 kg

Bûches
60 cm

Vol. chauffé
256 m³

Zone chauffée
102 m²



Hors tout **700 x 1312 x 432 mm**
Foyer **630 x 220 x 280 mm**
Four **553 x 253 x 355 mm**



Largeur x hauteur x profondeur


Oslo	EAN 3000001340119	2.406 €
Accessoire pour version angle	EAN 3000001341840	136 €

- **Poêle en acier**
- Déфлектор en vermiculite renforcé inox
- Intérieur en vermiculite
- Avec cendrier
- Post Combustion
- Porte vitrée
- Double contrôle de combustion
- Départ fumée dessus
- Equipé d'un four en inox
- Grille inox + plat inox fournis
- **Sortie de fumée : intérieur**
- *Option* : Accessoire pour version angle.



Option : Accessoire pour version angle.

Bergen



%*	CO	NOx	OGC	☆☆
Rendement	Émissions	Émissions	Émissions	Particules
81 %	0,10 %	100 mg	70 mg	23 mg

Puissance CE/Min.
11,5/7,5 kW


Sortie de fumée
Ø 150 mm
[intérieur]

Poids
225 kg

Bûches
60 cm

Vol. chauffé
256 m³

Zone chauffée
102 m²



Bergen N



Bergen B

Option :



Couvercle du four N | B

Hors tout	722 x 1312 x 432 mm
Foyer	630 x 220 x 280 mm
Four	553 x 253 x 355 mm




Largeur x hauteur x profondeur

Bergen N	EAN 3000001351290	3.308 €
Bergen B	EAN 3000001353706	3.308 €
Couvercle du four noir	EAN 3000001351306	+288 €
Couvercle du four blanc	EAN 3000001353935	+288 €

- Poêle en acier revêtu de céramique noir ou blanc avec four
- Déфлекteur en vermiculite renforcé inox
- Intérieur en vermiculite
- Avec cendrier
- Post Combustion
- Porte vitrée
- Double contrôle de combustion
- Départ fumée dessus
- Équipé d'un four en inox
- Grille inox + plat inox fournis
- tiroir inférieur coulissant en acier et céramique
- Couvercle de four en céramique en option (disponible en noir ou blanc)

Paris | ST

700 | 800 | 1000
Sans turbine (ST)



- **Poêle en acier**
- Version avec porte bûches et suspension murale
- Poêle ventilé (ventilateur centrifuge) et ST (sans turbine)
- Potentiomètre standard : 5 vitesses
- Manuel / Auto. et marche/arrêt
- Intérieur en vermiculite
- Système à double combustion
- Prise d'air extérieur (Ø 80 mm)
- Mono-commande : contrôle de la combustion avec une seule commande
- Système verre propre
- Mode « Silence » : possibilité d'arrêter la turbine avec feu allumé
- Version frontale adaptée aux maisons à faible consommation d'énergie (certifié)
- **Sortie de fumée : intérieur**
- *Option* : kit intérieur fonte

Paris 700 | Paris 700 ST (Sans turbine)

ecoDESIGN
EN-16510

flamme VERTE 7★

%*	CO	NOx	OGC	☆☆							
Rendement	Émissions	Émissions	Émissions	Particules	Puissance CE/Min.	Sortie de fumée	Poids	Bûches	Vol. chauffé	Zone chauffée	Turbine
81 %	0,10 %	100 mg	100 mg	27 mg	7/5 kW	Ø 150 mm [intérieur]	113/89 kg	50 cm	156 m³	62 m²	125 m³/h



Paris 700

Hors tout **690 x 850 x 400 mm**
Foyer **604 x 235 x 290 mm**



Largeur x hauteur x profondeur

Paris 700	EAN 3000001341369	2.398 €
Paris 700 ST	EAN 3000001354062	2.122 €
Kit intérieur fonte	EAN 3000001334118	243 €
Adaptateur d'admission d'air extérieur arrière	EAN 3000001334200	93 €



Paris 700 Mural

Hors tout **690 x 500 x 400 mm**
Foyer **604 x 235 x 290 mm**



Largeur x hauteur x profondeur

Paris 700 Mural	EAN 3000001346722	2.192 €
Paris 700 Mural ST	EAN 3000001354079	1.916 €
Kit intérieur fonte	EAN 3000001334118	243 €
Adaptateur d'admission d'air extérieur arrière	EAN 3000001334200	93 €

Paris 800 | Paris 800 ST (Sans turbine)

ecoDESIGN
EN-16510

flamme
VERTE 7★

% [*]	CO	NOx	OGC	☆☆								
Rendement	Émissions	Émissions	Émissions	Particules	Puissance CE/Min.	Sortie de fumée	Poids	Bûches	Vol. chauffé	Zone chauffée	Turbine	
76 %	0,10 %	160 mg	70 mg	30 mg	9,5/7 kW	Ø 150 mm [intérieur]	125/99 kg	70 cm	211 m³	84 m²	125 m³/h	



Paris 800

Hors tout **790 x 850 x 400 mm**
Foyer **704 x 235 x 290 mm**



Largeur x hauteur x profondeur

Paris 800	EAN 3000001341352	2.472 €
Paris 800 ST	EAN 3000001354093	2.134 €
Kit intérieur fonte	EAN 3000001334125	273 €
Adaptateur d'admission d'air extérieur arrière	EAN 3000001334200	93 €



Paris 800 Mural

Hors tout **790 x 500 x 400 mm**
Foyer **704 x 235 x 290 mm**



Largeur x hauteur x profondeur

Paris 800 Mural	EAN 3000001346739	2.235 €
Paris 800 Mural ST	EAN 3000001354109	1.897 €
Kit intérieur fonte	EAN 3000001334125	273 €
Adaptateur d'admission d'air extérieur arrière	EAN 3000001334200	93 €

Paris 1000 | Paris 1000 ST (Sans turbine)

ecoDESIGN
EN-16510

flamme
VERTE 7★

% [*]	CO	NOx	OGC	☆☆								
Rendement	Émissions	Émissions	Émissions	Particules	Puissance CE/Min.	Sortie de fumée	Poids	Bûches	Vol. chauffé	Zone chauffée	Turbine	
76 %	0,10 %	160 mg	70 mg	20 mg	11/7,5 kW	Ø 150 mm [intérieur]	152/120 kg	90 cm	249 m³	100 m²	3x125 m³/h	



Paris 1000

Hors tout **990 x 850 x 400 mm**
Foyer **904 x 235 x 290 mm**



Largeur x hauteur x profondeur

Paris 1000	EAN 3000001350354	2.676 €
Paris 1000 ST	EAN 3000001354116	2.280 €
Kit intérieur fonte	EAN 3000001347552	286 €
Adaptateur d'admission d'air extérieur arrière	EAN 3000001334200	93 €



Paris 1000 Mural

Hors tout **990 x 500 x 400 mm**
Foyer **904 x 235 x 290 mm**




Largeur x hauteur x profondeur

Paris 1000 Mural	EAN 3000001350408	2.417 €
Paris 1000 Mural ST	EAN 3000001354123	2.125 €
Kit intérieur fonte	EAN 3000001347552	286 €
Adaptateur d'admission d'air extérieur arrière	EAN 3000001334200	93 €

Paris CLID | ST

700 | 800
Sans turbine (ST)



- **Poêle en acier**
- Version avec porte bûches et suspension murale
- Poêle ventilé (ventilateur centrifuge) et ST (sans turbine)
- Potentiomètre standard : 5 vitesses
- Manuel / Auto. et marche/arrêt
- Intérieur en vermiculite
- Système à double combustion
- Prise d'air extérieur (Ø 80 mm)
- Mono-commande : contrôle de la combustion avec une seule commande
- Système verre propre
- Sortie de fumée : intérieur
- Mode « Silence » : possibilité d'arrêter la turbine avec feu allumé
- **Option : kit intérieur fonte**

Paris 700 CLID | Paris 700 ST CLID (Sans turbine)

ecoDESIGN | *flamme* 7★
EN-16510 VERTE

%*	CO	NOx	OGC	☆☆	🔥	🕒	🏠	📦	📦	📦	📦	🌀
Rendement	Émissions	Émissions	Émissions	Particules	Puissance CE/Min.	Sortie de fumée	Poids	Bûches	Vol. chauffé	Zone chauffée	Turbine	
76 %	0,10 %	160 mg	70 mg	27 mg	9,5/6,5 kW	Ø 150 mm [intérieur]	113/89 kg	60 cm	211 m³	84 m²	125 m³/h	



Paris 700 CLID

Hors tout **700 x 850 x 400 mm**
Foyer **660 x 235 x 290 mm**



Largeur x hauteur x profondeur

Paris 700 CLID	EAN 3000001341376	2.880 €
Paris 700 CLID ST	EAN 3000001354284	2.604 €
Kit intérieur en fonte	EAN 3000001337119	183 €
Adaptateur d'admission d'air extérieur arrière	EAN 3000001334200	93 €



Paris 700 CLID Mural

Hors tout **700 x 500 x 400 mm**
Foyer **660 x 235 x 290 mm**



Largeur x hauteur x profondeur

Paris 700 CLID Mural	EAN 3000001346746	2.836 €
Paris 700 CLID Mural ST	EAN 3000001354420	2.560 €
Kit intérieur en fonte	EAN 3000001337119	183 €
Adaptateur d'admission d'air extérieur arrière	EAN 3000001334200	93 €

Paris 800 CLID | Paris 800 ST CLID (Sans turbine)

ecoDESIGN | *flamme* 7★
EN-16510 VERTE

%*	CO	NOx	OGC	☆☆	🔥	🕒	🏠	📦	📦	📦	📦	🌀
Rendement	Émissions	Émissions	Émissions	Particules	Puissance CE/Min.	Sortie de fumée	Poids	Bûches	Vol. chauffé	Zone chauffée	Turbine	
76 %	0,10 %	160 mg	70 mg	27 mg	10/7 kW	Ø 150 mm [intérieur]	125/99 kg	50 cm	222 m³	89 m²	125 m³/h	



Paris 800 CLID

Hors tout **800 x 850 x 400 mm**
Foyer **760 x 235 x 290 mm**



Largeur x hauteur x profondeur

Paris 800 CLID	EAN 3000001341383	3.119 €
Paris 800 CLID ST	EAN 3000001354291	2.781 €
Kit intérieur en fonte	EAN 3000001337140	214 €
Adaptateur d'admission d'air extérieur arrière	EAN 3000001334200	93 €



Paris 800 CLID Mural

Hors tout **800 x 500 x 400 mm**
Foyer **760 x 235 x 290 mm**




Largeur x hauteur x profondeur

Paris 800 CLID Mural	EAN 3000001346753	3.074 €
Paris 800 CLID Mural ST	EAN 3000001354437	2.737 €
Kit intérieur en fonte	EAN 3000001337140	214 €
Adaptateur d'admission d'air extérieur arrière	EAN 3000001334200	93 €



*Nouveau poêle en acier
doté de la technologie
Pure Air*

Baiona Star



Puissance et technologie disponibles en 3 tailles

Un poêle en acier doté d'une porte très épaisse, conçu pour offrir robustesse, efficacité et une excellente vue sur le feu dans n'importe quel intérieur. Son intérieur en vermiculite de 60 mm garantit un rendement thermique élevé ainsi qu'une combustion stable et durable. Il intègre en option un élégant bac à bois, apportant fonctionnalité et une touche naturelle à l'ensemble. Équipé d'une technologie de pointe pour des performances supérieures :

	External Air Inlet	Prise d'air extérieure canalisable pour une utilisation optimale de l'espace.
	Eolo System	Distribution de la chaleur dans différentes pièces
	Air Power	Système de ventilation haute pression avec turbines centrifuges et régulateur de vitesse (centrale).
	Perfect Combustion	Combustion optimisée pour une exploitation maximale du bois.
	Double Combustion	Réduction des émissions grâce à une combustion optimisée.
	Easy Fire Control	Contrôle du feu à l'aide d'une seule commande.
	Pure Air	Réduction des émissions grâce à une combustion optimisée.
	Extra Clean Glass	Une vitre qui reste propre plus longtemps.
	Cleaning Access	Entretien facile grâce à une trappe brevetée.
	Silence Mode	Turbine déconnectable pour un fonctionnement plus silencieux.

Un poêle conçu pour ceux qui recherchent une chaleur efficace, une technologie intelligente et un design adaptable à chaque intérieur. *Plus de tailles. Plus de contrôle. Plus de confort.*


+ Info: p. **60** ↘

New

Baiona Star

700 | 800 | 1000

Avec ventilateur et conduit



- **Poêle en acier.**
- Intérieur en vermiculite de 60 mm d'épaisseur.
- Socle-bac à bois.
- Grande vision du feu.
- Entrée d'air extérieur inférieure.
- Kit d'entrée d'air extérieur en option.
- Turbine centrifuge de 125 m³/h (3 turbines dans la version 1000)

- Évacuation des fumées extractible depuis le foyer.
- Porte-bûches intégré avec option de couvercle en acier
- Poêle canalisable
- Pas de cendrier
- **Nouveau !** Télécommande pour le système de ventilation **SmartAir Control**. Potentiomètre avec télécommande et applica-

tion mobile (5 vitesses et marche/arrêt).

New

Baiona 700 Star

ecoDESIGN
EN-16510flamme
VERTE 7★

%*	CO	NOx	OGC	☆☆							
Rendement	Émissions	Émissions	Émissions	Particules	Puissance CE/Min.	Sortie de fumée	Poids	Bûches	Vol. chauffé	Zone chauffée	Turbine
81 %	0,10 %	160 mg	70 mg	20 mg	4,7/3,2 kW	Ø 150 mm [intérieur]	130 kg	50 cm	104 m³	42 m²	1x125 m³/h

Baiona 700 Star W • Poêle canalisable 2 conduits (Ø 80 mm)


Hors tout

696 x 826 x 457Foyer **554 x 300 x 290**

Largeur x hauteur x profondeur

Baiona 700 Star W	EAN 3000001366409	2.630 €
Baiona 700 Mural Star	EAN 3000001370291	2.434 €
Capot avant pour sortie d'air	EAN 3000001334354	27 €
Adaptateur d'admission d'air extérieur arrière	EAN 3000001334200	93 €
Habillage haut du pare-bûches, noir	EAN 3000001363118	33 €

Baiona 700 Mural Star • Poêle canalisable 2 conduits (Ø 80 mm)


Hors tout

696 x 476 x 457Foyer **554 x 300 x 290**

Largeur x hauteur x profondeur

New

Baiona 800 Star

ecoDESIGN
EN-16510flamme
VERTE 7★

°*	CO	NOx	OGC	☆☆							
Rendement	Émissions	Émissions	Émissions	Particules	Puissance CE/Min.	Sortie de fumée	Poids	Bûches	Vol. chauffé	Zone chauffée	Turbine
81 %	0,10 %	160 mg	70 mg	20 mg	10/7 kW	Ø 150 mm [intérieur]	135 kg	60 cm	227 m³	91 m²	2x125 m³/h

Baiona 800 Star W • Poêle canalisable 2 conduits (Ø 80 mm)



mm

Hors tout

796 x 826 x 457

Foyer 654 x 300 x 290

Largeur x hauteur x profondeur

Baiona 800 Star W	EAN 3000001366416	2.730 €
Baiona 800 Mural Star	EAN 3000001370284	2.510 €
Capot avant pour sortie d'air	EAN 3000001334361	27 €
Adaptateur d'admission d'air extérieur arrière	EAN 3000001334200	93 €
Habillage haut du pare-bûches, noir	EAN 3000001363125	36 €

Baiona 800 Mural Star • Poêle canalisable 2 conduits (Ø 80 mm)



mm

Hors tout

796 x 476 x 457

Foyer 654 x 300 x 290

Largeur x hauteur x profondeur

New

Baiona 1000

ecoDESIGN
EN-16510flamme
VERTE 7★

°*	CO	NOx	OGC	☆☆							
Rendement	Émissions	Émissions	Émissions	Particules	Puissance CE/Min.	Sortie de fumée	Poids	Bûches	Vol. chauffé	Zone chauffée	Turbine
81 %	0,10 %	100 mg	70 mg	20 mg	11,5/8 kW	Ø 150 mm [intérieur]	160 kg	80 cm	251 m³	100 m²	3x125 m³/h

Baiona 1000 W • Poêle canalisable 4 conduits (Ø 80 mm)



mm

Hors tout

996 x 826 x 457

Foyer 854 x 300 x 290

Largeur x hauteur x profondeur

Baiona 1000 W	EAN 3000001369049	3.310 €
Baiona 1000 Mural	EAN 3000001366409	3.063 €
Capot avant pour sortie d'air	EAN 3000001348269	27 €
Adaptateur d'admission d'air extérieur arrière	EAN 3000001334200	93 €
Habillage haut du pare-bûches, noir	EAN 3000001363132	42 €

Baiona 1000 Mural • Poêle canalisable 4 conduits (Ø 80 mm)



mm

Hors tout


996 x 476 x 457

Foyer 854 x 300 x 290

Largeur x hauteur x profondeur

Redesign

Roma



Nouvelle gamme redessinée :

Plus de tailles, plus de choix et désormais aussi.

- Poêle à bois en acier
- Intérieur foyer en vermiculite
- Système à double combustion
- Grande vision du feu
- Prise d'air extérieur
- 2 turbines déconnectables pour le 700 et le 800 et 4 turbines pour le 1000
- Potentiomètre (5 puissances) + On/Off
- Contrôle de la combustion avec une seule commande
- **Sortie de fumée : intérieur**
- *Option* : kit intérieur fonte
- *Nouveau!* Commande sans fil du système de ventilation **SmartAir Control**. Avec potentiomètre, télécommande et application pour smartphone incluse. (5 vitesses et marche/arrêt).



Redesign

Roma 700

ecoDESIGN
EN-16510

flamme
VERTE 7★

% [*]	CO	NOx	OGC	☆☆
Rendement	Émissions	Émissions	Émissions	Particules
77 %	0,10 %	160 mg	70 mg	25 mg

						
Puissance CE/Min.	Sortie de fumée	Poids	Bûches	Vol. chauffé	Zone chauffée	Turbine
10/7 kW	Ø 150 mm [intérieur]	148/91 kg	50 cm	222 m³	89 m²	2x125 m³/h



Roma 700	EAN 3000001369059	2.537 €
Kit intérieur fonte	EAN 3000001342540	265 €
Revêtement de stockage en bois	EAN 3000001368816	140 €
Adaptateur d'admission d'air extérieur arrière	EAN 3000001334200	93 €

Hors tout	690 x 950 x 450 mm
Foyer	604 x 235 x 340 mm
	Largeur x hauteur x profondeur

Redesign

Roma 800

ecoDESIGN
EN-16510

% [*]	CO	NOx	OGC	☆☆
Rendement	Émissions	Émissions	Émissions	Particules
77 %	0,10 %	160 mg	70 mg	25 mg

						
Puissance CE/Min.	Sortie de fumée	Poids	Bûches	Vol. chauffé	Zone chauffée	Turbine
11/7,5 kW	Ø 150 mm [intérieur]	157/100 kg	70 cm	246 m³	98 m²	2x125 m³/h



Roma 800	EAN 3000001368793	2.567 €
Kit intérieur fonte	EAN 3000001342557	297 €
Revêtement de stockage en bois	EAN 3000001368823	240 €
Adaptateur d'admission d'air extérieur arrière	EAN 3000001334200	93 €

Hors tout	790 x 950 x 450 mm
Foyer	704 x 235 x 340 mm
	Largeur x hauteur x profondeur

Redesign

Roma 1000

ecoDESIGN
EN-16510

% [*]	CO	NOx	OGC	☆☆
Rendement	Émissions	Émissions	Émissions	Particules
81 %	0,10 %	160 mg	70 mg	24 mg

						
Puissance CE/Min.	Sortie de fumée	Poids	Bûches	Vol. chauffé	Zone chauffée	Turbine
11/7,5 kW	Ø 200 mm [intérieur]	174/117 kg	90 cm	244 m³	98 m²	4x125 m³/h




Roma 1000	EAN 3000001368809	2.987 €
Kit intérieur fonte	EAN 3000001347545	310 €
Revêtement de stockage en bois	EAN 3000001368830	320 €
Adaptateur d'admission d'air extérieur arrière	EAN 3000001334200	93 €

Hors tout	990 x 950 x 450 mm
Foyer	904 x 235 x 340 mm
	Largeur x hauteur x profondeur

Verona

800 | 801 | 1000 | 1001 | 1003



- **Poêle double face**
- Foyer en vermiculite
- Structure plaquée en acier
- Double combustion de série
- Convection naturelle
- Prise d'air extérieur (120mm)
- Système de vitre propre sur les deux portes
- Un seul contrôle de combustion pour l'air primaire, secondaire et double combustion
- 2 tailles avec différentes options
- **Possibilité de chargement par les deux portes**
- **Sortie de fumée : intérieur**

Verona 800

ecoDESIGN
EN-16510

flamme
VERTE 7★

%*	CO	NOx	OGC	☆☆
Rendement	Émissions	Émissions	Émissions	Particules
76 %	0,10 %	160 mg	70 mg	28 mg

 Puissance CE/Min.
15/10,5 kW

 Sortie de fumée
Ø 200 mm
[intérieur]

 Poids
160 kg

 Bûches
65 cm

 Vol. chauffé
333 m³

 Zone chauffée
133 m²

Verona 800



Verona 800

EAN 3000001352105

3.080 €

Hors tout 842 x 595 x 515 mm

Foyer 654 x 310 x 310 mm

 Largeur x hauteur x profondeur

Verona 801



Verona 801

EAN 3000001352112

3.183 €

Hors tout 842 x 950 x 515 mm

Foyer 654 x 310 x 310 mm

 Largeur x hauteur x profondeur

Verona 1000

ecoDESIGN
EN-16510

flamme
VERTE 7★

%*	CO	NOx	OGC	☆☆
Rendement	Émissions	Émissions	Émissions	Particules
77 %	0,10 %	160 mg	70 mg	23 mg

 Puissance CE/Min.
17/12 kW

 Sortie de fumée
Ø 200 mm
[intérieur]

 Poids
188 kg

 Bûches
85 cm

 Vol. chauffé
378 m³

 Zone chauffée
151 m²

Verona 1000



Verona 1000

EAN 3000001336075

3.319 €

Hors tout 1042 x 595 x 515 mm

Foyer 854 x 310 x 310 mm

 Largeur x hauteur x profondeur

Verona 1001



Verona 1001

EAN 3000001336952

3.580 €

Hors tout 1042 x 950 x 515 mm

Foyer 854 x 310 x 310 mm

 Largeur x hauteur x profondeur

Verona 1003



Verona 1003

EAN 3000001336969

3.825 €

Hors tout 1042 x 950 x 515 mm

Foyer 854 x 310 x 310 mm

 Largeur x hauteur x profondeur

03






Inserts

Fonte et acier

Midi 700



%*	CO	NOx	OGC	☆☆							
Rendement	Émissions	Émissions	Émissions	Particules	Puissance CE/Min.	Sortie de fumée	Poids	Bûches	Vol. chauffé	Zone chauffée	Ventilateur
75 %	0,10 %	100 mg	70 mg	31 mg	11/7,5 kW	Ø 200 mm [intérieur]	135 kg	50 cm	244 m³	98 m²	2x 75 m³/h



Midi 700

EAN 3000000120194

1.571 €

+ Avec ventilateurs

- **Insert en fonte**
- **Avec ventilateurs**
- Déфлектор pour améliorer le rendement
- Fabrique en fonte
- Avec cendrier
- Deux ventilateurs avec 2 vitesses
- **Sortie de fumée : intérieur**




Hors tout **700 x 522 x 502 mm**
Foyer **560 x 250 x 400 mm**



Largeur x hauteur x profondeur

K2 800



%*	CO	NOx	OGC	☆☆							
Rendement	Émissions	Émissions	Émissions	Particules	Puissance CE/Min.	Sortie de fumée	Poids	Bûches	Vol. chauffé	Zone chauffée	Turbine
76 %	0,10 %	160 mg	70 mg	20 mg	8,5/6 kW	Ø 200 mm [intérieur]	150 kg	50 cm	189 m³	76 m²	2x 125 m³/h



03

INSERTS

K2 800	EAN 3000000123973	2.547 €
Cadre	EAN 3000000128433	108 €
Grille	EAN 3000000124826	160 €

+ Raccordable à l'air extérieur

- **Insert en fonte**
- Déflecteur pour améliorer le rendement
- Foyer fonte doublé vermiculite
- Avec cendrier
- **Prise d'air extérieur. Ø 100 mm**
- Avec deux turbines (125 m³/h) et variateur
- *Option* : cadre et grille
- **Sortie de fumée : intérieur**

De série :



Télécommande et
boîtier fournis

Options :



Encadrement 50 mm



Grille



Hors tout **794 x 518/584 x 463 mm**
Foyer **600 x 295 x 220 mm**




Largeur x hauteur x profondeur



Adour | ST

500 | 600 | 700 | 800 | 1000



+ Raccordable à l'air extérieur + Canalisable

- Structure en tôle d'acier. Base du foyer en vermiculite et grille en fonte
- Equipés d'un cendrier
- Porte tout vitrée sérigraphiée

- Post-combustion
- Intérieur foyer en vermiculite
- Prise d'air extérieur. Ø 80 mm
- *Option* : kit fonte intérieur
- Turbine de 125 m³/h déconnectable (modèle 1000 3 turbines)
- Potentiomètre (5 puissances) + On/Off
- Version ST (convection naturelle)

- Tous équipés avec cadres finitions 25 mm de série
- **Sortie de fumée : intérieur**
- Canalisable avec accessoires capot avant
- Télécommande livrée de série
- *Option* les cadres 50mm 4 côtés pour l'Adour 500 et 600

De série :



Encadrement 25 mm



Potentiomètre fourni



Adaptateur d'admission d'air extérieur arrière



Capot avant pour sortie d'air



Support d'installation

Adour 500 | Adour 500 ST (Sans turbine)

ecoDESIGN
EN-16510

flamme
VERTE 7★

%*	CO	NOx	OGC	☆☆
Rendement	Émissions	Émissions	Émissions	Particules
76 %	0,10 %	160 mg	70 mg	27 mg

 Puissance CE/Min.
5/4 kW

 Sortie de fumée
Ø 150 mm
[intérieur]

 Poids
65 kg

 Bûches
33 cm

 Vol. chauffé
111 m³

 Zone chauffée
44 m²

 Turbine
125 m³/h



Hors tout **490 x 490 x 400 mm**
Foyer **404 x 235 x 290 mm**
 Largeur x hauteur x profondeur

Adour 500 Inox	EAN 3000001331476	1.819 €
Adour 500 ST Inox	EAN 3000001331483	1.571 €
Adour 500	EAN 3000001329794	1.819 €
Adour 500 ST	EAN 3000001329800	1.571 €
Kit intérieur fonte	EAN 3000001334095	213 €
Capot avant pour sortie d'air	EAN 3000001334330	27 €
Adaptateur d'admission d'air extérieur arrière	EAN 3000001334200	93 €
Parabuches plus haut	EAN 3000001349501	43 €

Adour 600 | Adour 600 ST (Sans turbine)

ecoDESIGN
EN-16510

flamme
VERTE 7★

%*	CO	NOx	OGC	☆☆
Rendement	Émissions	Émissions	Émissions	Particules
76 %	0,10 %	160 mg	100 mg	27 mg

 Puissance CE/Min.
6/4 kW

 Sortie de fumée
Ø 150 mm
[intérieur]

 Poids
74 kg

 Bûches
33 cm

 Vol. chauffé
133 m³

 Zone chauffée
53 m²

 Turbine
125 m³/h



Hors tout **590 x 490 x 400 mm**
Foyer **504 x 235 x 290 mm**
 Largeur x hauteur x profondeur

Adour 600 Inox	EAN 3000001331490	1.932 €
Adour 600 ST Inox	EAN 3000001331506	1.687 €
Adour 600	EAN 300000132647	1.932 €
Adour 600 ST	EAN 3000001329787	1.687 €
Kit intérieur fonte	EAN 3000001334101	234 €
Capot avant pour sortie d'air	EAN 3000001334347	29 €
Adaptateur d'admission d'air extérieur arrière	EAN 3000001334200	93 €
Parabuches plus haut	EAN 3000001349518	44 €

Adour 700 | Adour 700 ST (Sans turbine)

ecoDESIGN
EN-16510

flamme
VERTE 7★

%*	CO	NOx	OGC	☆☆
Rendement	Émissions	Émissions	Émissions	Particules
81 %	0,10 %	100 mg	100 mg	27 mg

 Puissance CE/Min.
7/5 kW

 Sortie de fumée
Ø 150 mm
[intérieur]

 Poids
82 kg

 Bûches
60 cm

 Vol. chauffé
156 m³

 Zone chauffée
62 m²

 Turbine
125 m³/h



Hors tout **690 x 490 x 400 mm**
Foyer **604 x 235 x 290 mm**
 Largeur x hauteur x profondeur

Adour 700 Inox	EAN 3000001331513	2.051 €
Adour 700 ST Inox	EAN 3000001331520	1.780 €
Adour 700	EAN 3000001329817	2.051 €
Adour 700 ST	EAN 3000001329824	1.780 €
Kit intérieur fonte	EAN 3000001334118	243 €
Capot avant pour sortie d'air	EAN 3000001334354	30 €
Adaptateur d'admission d'air extérieur arrière	EAN 3000001334200	93 €
Parabuches plus haut	EAN 3000001344629	44 €

Adour 800 | Adour 800 ST (Sans turbine)

ecoDESIGN
EN-16510

flamme
VERTE 7★

%*	CO	NOx	OGC	☆☆
Rendement	Émissions	Émissions	Émissions	Particules
76 %	0,10 %	160 mg	70 mg	30 mg

 Puissance CE/Min.
9,5/7 kW

 Sortie de fumée
Ø 150 mm
[intérieur]

 Poids
91 kg

 Bûches
70 cm

 Vol. chauffé
211 m³

 Zone chauffée
84 m²

 Turbine
125 m³/h



Hors tout **790 x 490 x 400 mm**
Foyer **704 x 235 x 290 mm**



Largeur x hauteur x profondeur

Adour 800 Inox	EAN 3000001331537	2.293 €
Adour 800 ST Inox	EAN 3000001331544	1.962 €
Adour 800	EAN 3000001329831	2.293 €
Adour 800 ST	EAN 3000001329848	1.962 €
Kit intérieur fonte	EAN 3000001334125	273 €
Capot avant pour sortie d'air	EAN 000001334361	31 €
Adaptateur d'admission d'air extérieur arrière	EAN 3000001334200	93 €
Parabuches plus haut	EAN 3000001344636	49 €

Adour 1000 | Adour 1000 ST (Sans turbine)

ecoDESIGN
EN-16510

flamme
VERTE 7★

%*	CO	NOx	OGC	☆☆
Rendement	Émissions	Émissions	Émissions	Particules
76 %	0,10 %	160 mg	70 mg	20 mg

 Puissance CE/Min.
11/7,5 kW

 Sortie de fumée
Ø 150 mm
[intérieur]

 Poids
111 kg

 Bûches
90 cm

 Vol. chauffé
249 m³

 Zone chauffée
100 m²

 Turbine
3 x 125 m³/h



Hors tout **990 x 490 x 400 mm**
Foyer **904 x 235 x 290 mm**




Largeur x hauteur x profondeur

Adour 1000 Inox	EAN 3000001346791	2.615 €
Adour 1000 ST Inox	EAN 3000001346807	2.226 €
Adour 1000	EAN 3000001346760	2.615 €
Adour 1000 ST	EAN 3000001346777	2.226 €
Kit intérieur fonte	EAN 3000001347552	286 €
Capot avant pour sortie d'air	EAN 3000001348269	32 €
Adaptateur d'admission d'air extérieur arrière	EAN 3000001334200	91 €
Parabuches plus haut	EAN 3000001349525	49 €

Adour CL

600 | 700 | 800



Adour 600 CLI



Adour 700 CLD



Adour 800 CLID



- Structure en tôle d'acier.
- Base du foyer grille en fonte et vermiculite
- Equipe d'un cendrier
- Porte tout vitrée sérigraphiée
- Post-combustion
- La puissance des ventilateurs est réglée

à partir d'une télécommande, livrée de série

- Potentiomètre (5 puissances) + On/Off.
- Intérieur foyer en vermiculite
- Prise d'air extérieur. Ø 80 mm
- Option : kit fonte intérieur

• Sortie de fumée : intérieur

- Modèle:
 - » CLI : Vitre côté gauche
 - » CLD : Vitre côté droit
 - » CLID : Vitre côté gauche et droit

De série :



Encadrement 25 mm



Potentiomètre fourni

Options :



Adaptateur d'admission d'air extérieur arrière



Barre d'obturation d'air frontale

Adour 600 CL

ecoDESIGN
EN-16510

flamme
VERTE 7★

%*	CO	NOx	OGC	☆☆
Rendement	Émissions	Émissions	Émissions	Particules
81 %	0,10 %	160 mg	70 mg	28 mg

						
Puissance CE/Min.	Sortie de fumée	Poids	Bûches	Vol. chauffé	Zone chauffée	Turbine
9/6,5 kW	Ø 150 mm [intérieur]	74 kg	50 cm	200 m³	80 m²	125 m³/h

CLID:

Hors tout **600 x 490 x 400 mm**
Foyer **560 x 235 x 290 mm**



Largeur x hauteur x profondeur

CLI/CLD:

Hors tout **595 x 490 x 400 mm**
Foyer **530 x 235 x 290 mm**



Largeur x hauteur x profondeur

Adour 600 CLI	EAN 3000001335665	2.346 €
Adour 600 CLD	EAN 3000001336044	2.346 €
Adour 600 CLID	EAN 3000001336945	2.614 €
Kit intérieur fonte CLI	EAN 3000001337072	200 €
Kit intérieur fonte CLD	EAN 3000001337089	200 €
Kit intérieur fonte CLID	EAN 3000001337157	169 €
Capot avant pour sortie d'air	EAN 3000001334347	28 €
Adaptateur d'admission d'air extérieur arrière	EAN 3000001334200	93 €

Adour 700 CL

ecoDESIGN
EN-16510

flamme
VERTE 7★

%*	CO	NOx	OGC	☆☆
Rendement	Émissions	Émissions	Émissions	Particules
77 %	0,10 %	160 mg	70 mg	29 mg

						
Puissance CE/Min.	Sortie de fumée	Poids	Bûches	Vol. chauffé	Zone chauffée	Turbine
9,5/6,5 kW	Ø 150 mm [intérieur]	82 kg	60 cm	211 m³	84 m²	125 m³/h

CLID:

Hors tout **700 x 490 x 400 mm**
Foyer **660 x 235 x 290 mm**



Largeur x hauteur x profondeur

CLI/CLD:

Hors tout **696 x 490 x 400 mm**
Foyer **630 x 235 x 290 mm**



Largeur x hauteur x profondeur

Adour 700 CLI	EAN 3000001335290	2.358 €
Adour 700 CLD	EAN 3000001335269	2.358 €
Adour 700 CLID	EAN 3000001335658	2.726 €
Kit intérieur fonte CLI	EAN 3000001337096	213 €
Kit intérieur fonte CLD	EAN 3000001337102	213 €
Kit intérieur fonte CLID	EAN 3000001337119	183 €
Capot avant pour sortie d'air	EAN 3000001334354	29 €
Adaptateur d'admission d'air extérieur arrière	EAN 3000001334200	93 €

Adour 800 CL

ecoDESIGN
EN-16510

flamme
VERTE 7★

%*	CO	NOx	OGC	☆☆
Rendement	Émissions	Émissions	Émissions	Particules
77 %	0,10 %	160 mg	70 mg	29 mg

						
Puissance CE/Min.	Sortie de fumée	Poids	Bûches	Vol. chauffé	Zone chauffée	Turbine
10/7 kW	Ø 150 mm [intérieur]	91 kg	70 cm	222 m³	89 m²	125 m³/h

CLID:

Hors tout **800 x 490 x 400 mm**
Foyer **760 x 235 x 290 mm**



Largeur x hauteur x profondeur

CLI/CLD:

Hors tout **796 x 490 x 400 mm**
Foyer **730 x 235 x 290 mm**




Largeur x hauteur x profondeur

Adour 800 CLI	EAN 3000001336020	2.594 €
Adour 800 CLD	EAN 3000001336013	2.594 €
Adour 800 CLID	EAN 3000001334972	2.960 €
Kit intérieur fonte CLI	EAN 3000001337126	243 €
Kit intérieur fonte CLD	EAN 3000001337133	243 €
Kit intérieur fonte CLID	EAN 3000001337140	214 €
Capot avant pour sortie d'air	EAN 3000001334361	30 €
Adaptateur d'admission d'air extérieur arrière	EAN 3000001334200	93 €



Nouveau insert en acier

Nive



Efficacité, technologie et confort maximal dans votre foyer

Cet insert en acier doté d'une porte très épaisse a été conçu pour offrir des performances supérieures, une grande durabilité et une vue spectaculaire sur le feu. Son intérieur en vermiculite de 60 mm garantit une excellente efficacité thermique ainsi qu'une combustion stable et durable.

Équipé de technologies de pointe pour des performances optimales :

	External Air Inlet	Prise d'air extérieur canalisable pour les logements à haute efficacité énergétique et bien isolés.
	Eolo System	Distribution de la chaleur dans différentes pièces.
	Perfect Combustion	Combustion optimisée pour une exploitation maximale du bois.
	Double Combustion	Une meilleure efficacité et une consommation réduite grâce à la récupération des gaz.
	Easy Fire Control	Contrôle du feu à l'aide d'une seule commande.
	Pure Air	Une combustion optimisée pour réduire les émissions polluantes.
	Extra Clean Glass	Une vitre plus propre plus longtemps pour profiter pleinement de la flamme.
	Cleaning Access	Accès facile pour le ramonage grâce à une trappe brevetée.
	Silence Mode	Turbine déconnectable pour un fonctionnement plus silencieux.

Un insert conçu pour ceux qui recherchent l'équilibre parfait entre design, innovation et efficacité énergétique.

Le feu d'antan, avec la technologie de demain.


+ Info: p. 78



New

Nive Star

700 | 800 | 1000



- **Porte robuste en acier de forte épaisseur avec poignée d'ouverture pratique.**
- Cadre de finition à 4 côtés de 25 mm de série.
- Vue panoramique sur le feu.
- Braseiro monolithique avec pare-bûches intégré, entièrement réalisé en vermiculite haute densité.
- Buse de fumées démontable depuis l'intérieur.
- Ventilateur centrifuge de 125 m³/h (3 sur le Nive 1000).
- Chambre de combustion revêtue de vermiculite de 6 cm.
- Fonctionnement sur lit de braises.
- Unité de commande à 5 vitesses, automatique/manuelle.
- Déфлекeur en vermiculite avec profilage spécial garantissant la combustion des particules polluantes.
- Prise d'air extérieur inférieure (arrière avec adaptateur en option) (Ø 80 mm).
- Barre d'obturation d'air frontale en option.
- Il est possible de réduire le diamètre du conduit de fumée jusqu'à 130 mm, en fonction du tirage disponible.
- Pas de cendrier
- **Nouveauté ! Système de ventilation avec contrôle sans fil SmartAir Control.**
- **En option :** habillage esthétique complet en acier du pare-bûches.
- **Option** de canalisation.

New

Nive 700 Star

ecoDESIGN
EN-16510flamme
VERTE 7★

%*	CO	NOx	OGC	☆☆
Rendement	Émissions	Émissions	Émissions	Particules
81 %	0,10 %	160 mg	70 mg	20 mg

						
Puissance CE/Min.	Sortie de fumée	Poids	Bûches	Vol. chauffé	Zone chauffée	Turbine
4,7/3,2 kW	Ø 150 mm [intérieur]	125 kg	50 cm	104 m³	42 m²	1x125 m³/h



Nive 700 Star	EAN 3000001359265	1.991 €
Capot avant pour sortie d'air	EAN 3000001334354	27 €
Adaptateur d'admission d'air extérieur arrière	EAN 3000001334200	93 €
Parabuches plus haut	EAN 3000001363118	33 €

Hors tout	690 x 490 x 450 mm
Foyer	554 x 300 x 290 mm
Vision du feu	600 x 370 mm
	Largeur x hauteur x profondeur

New

Nive 800 Star

ecoDESIGN
EN-16510flamme
VERTE 7★

%*	CO	NOx	OGC	☆☆
Rendement	Émissions	Émissions	Émissions	Particules
81 %	0,10 %	160 mg	70 mg	20 mg

						
Puissance CE/Min.	Sortie de fumée	Poids	Bûches	Vol. chauffé	Zone chauffée	Turbine
10/7 kW	Ø 150 mm [intérieur]	130 kg	60 cm	277 m³	91 m²	2x125 m³/h



Nive 800 Star	EAN 3000001362616	2.226 €
Capot avant pour sortie d'air	EAN 3000001334361	27 €
Adaptateur d'admission d'air extérieur arrière	EAN 3000001334200	93 €
Parabuches plus haut	EAN 3000001363125	36 €

Hors tout	790 x 490 x 450 mm
Foyer	654 x 300 x 290 mm
Vision du feu	700 x 370 mm
	Largeur x hauteur x profondeur

New

Nive 1000

ecoDESIGN
EN-16510flamme
VERTE 7★

%*	CO	NOx	OGC	☆☆
Rendement	Émissions	Émissions	Émissions	Particules
81 %	0,10 %	100 mg	70 mg	20 mg

						
Puissance CE/Min.	Sortie de fumée	Poids	Bûches	Vol. chauffé	Zone chauffée	Turbine
11,5/8 kW	Ø 150 mm [intérieur]	140 kg	80 cm	251 m³	100 m²	3x125 m³/h




Nive 1000 Star	EAN 3000001359289	2.539 €
Capot avant pour sortie d'air	EAN 3000001348269	27 €
Adaptateur d'admission d'air extérieur arrière	EAN 3000001334200	93 €
Parabuches plus haut	EAN 3000001363132	43 €

Hors tout	990 x 490 x 450 mm
Foyer	854 x 300 x 290 mm
Vision du feu	900 x 370 mm
	Largeur x hauteur x profondeur

Loire

700 | 800 | 1000



- Structure en tôle d'acier. Base du foyer et grille en fonte
- Equipé d'un cendrier
- Porte tout vitrée sérigraphiée
- Post-combustion
- La puissance des turbines est réglée à partir d'une télécommande, livrée de série
- Intérieur foyer en vermiculite/fonte

De série :



Encadrement 25 mm



Nouveau! Système de ventilation avec commande d'air intelligente sans fil **SmartAir Control**.

- Prise d'air extérieur. Ø 80 mm
- **Option :** kit fonte intérieur
- 2 turbines de 125 m³/h déconnectables (modèle 1000 4 turbines)
- Potentiomètre (5 puissances) + On/Off + télécommande
- Tous équipés avec cadres finitions 25 mm de série
- Canalisable, 2 sorties d'air chaud
- **Sortie de fumée : intérieur**

Options :



Adaptateur d'admission d'air extérieur arrière



Capot avant pour sortie d'air

Loire 700 ecoDESIGN EN-16510 | *flamme VERTE* 7★

%*	CO	NOx	OGC	☆☆
Rendement	Émissions	Émissions	Émissions	Particules
77 %	0,10 %	160 mg	70 mg	25 mg

Puissance CE/Min.	Sortie de fumée	Poids	Bûches	Vol. chauffé	Zone chauffée	Turbine
10/7 kW	Ø 150 mm [intérieur]	91 kg	50 cm	222 m³	89 m²	2x 125 m³/h



Loire 700	EAN 3000001341390	2.339 €
Kit intérieur fonte	EAN 3000001342540	265 €
Capot avant pour sortie d'air	EAN 3000001334354	27 €
Adaptateur d'admission d'air extérieur arrière	EAN 3000001334200	93 €
Parabuches plus haut	EAN 3000001344629	40 €

Hors tout	690 x 590 x 450 mm
Foyer	604 x 235 x 340 mm
	Largeur x hauteur x profondeur

Loire 800 ecoDESIGN EN-16510 | *flamme VERTE* 7★

%*	CO	NOx	OGC	☆☆
Rendement	Émissions	Émissions	Émissions	Particules
77 %	0,10 %	160 mg	70 mg	25 mg

Puissance CE/Min.	Sortie de fumée	Poids	Bûches	Vol. chauffé	Zone chauffée	Turbine
11/7,5 kW	Ø 150 mm [intérieur]	100 kg	70 cm	244 m³	98 m²	2x 125 m³/h



Loire 800	EAN 3000001341406	2.473 €
Kit intérieur fonte	EAN 3000001342557	297 €
Capot avant pour sortie d'air	EAN 3000001334361	27 €
Adaptateur d'admission d'air extérieur arrière	EAN 3000001334200	93 €
Parabuches plus haut	EAN 3000001344636	50 €

Hors tout	790 x 590 x 450 mm
Foyer	704 x 235 x 340 mm
	Largeur x hauteur x profondeur

Loire 1000 ecoDESIGN EN-16510 | *flamme VERTE* 7★

%*	CO	NOx	OGC	☆☆
Rendement	Émissions	Émissions	Émissions	Particules
81%	0,10 %	160 mg	70 mg	24 mg

Puissance CE/Min.	Sortie de fumée	Poids	Bûches	Vol. chauffé	Zone chauffée	Turbine
11/7,5 kW	Ø 200 mm [intérieur]	117 kg	70 cm	244 m³	98 m²	4x 125 m³/h




Loire 1000	EAN 3000001346784	2.772 €
Kit intérieur fonte	EAN 3000001347545	310 €
Capot avant pour sortie d'air	EAN 3000001348269	27 €
Adaptateur d'admission d'air extérieur arrière	EAN 3000001334200	93 €
Parabuches plus haut	EAN 3000001349525	50 €

Hors tout	990 x 590 x 450 mm
Foyer	904 x 235 x 340 mm
	Largeur x hauteur x profondeur

Laga Star

Laga Star | Laga C Star



- Insert en acier de grande capacité.
- Foyer en vermiculite ou Thermiker céramique (C)
- Grande vision du feu
- Double combustion
- Pas de cendrier
- 2 turbines de 125 m³/h déconnectables
- Potentiomètre (5 puissances) + On/Off.
- Prise d'air extérieur : arrière
- Sortie de fumées extractible de l'intérieur du foyer
- Contrôle de la combustion avec une seule commande
- **Défecteur avec système Clean Air utilisant 2 catalyseurs en céramique**
- **Sortie de fumée par le dessus uniquement.**

Laga Star ecoDESIGN EN-16510 | *flamme VERTE* 7★

%*	CO	NOx	OGC	☆☆								
Rendement	Émissions	Émissions	Émissions	Particules	Puissance CE/Min.	Sortie de fumée	Poids	Bûches	Vol. chauffé	Zone chauffée	Turbine	
81 %	0,10 %	160 mg	70 mg	20 mg	7/5 kW	Ø 150 mm [intérieur]	145 kg	55 cm	160 m³	64 m²	2x125 m³/h	



Hors tout **730 x 600 x 526 mm**
Foyer **572 x 315 x 383 mm**
 Largeur x hauteur x profondeur

Laga Star	EAN 3000001356868	2.472 €
Kit intérieur acier	EAN 3000001363408	297 €

Laga C Star ecoDESIGN EN-16510 | *flamme VERTE* 7★

%*	CO	NOx	OGC	☆☆								
Rendement	Émissions	Émissions	Émissions	Particules	Puissance CE/Min.	Sortie de fumée	Poids	Bûches	Vol. chauffé	Zone chauffée	Turbine	
81 %	0,10 %	160 mg	70 mg	20 mg	7/5 kW	Ø 150 mm [intérieur]	145 kg	55 cm	160 m³	64 m²	2x125 m³/h	




Hors tout **730 x 600 x 526 mm**
Foyer **572 x 315 x 383 mm**
 Largeur x hauteur x profondeur

Laga C Star	EAN 3000001356875	2.652 €
--------------------	-------------------	----------------

Laga Vision Star

Laga Vision Star | Laga Vision C Star



- Insert en acier de grande capacité
- Foyer en vermiculite ou Thermiker céramique (C)
- Verre sérigraphié noir brillant
- Grande vision du feu
- Double combustion
- Pas de cendrier
- 2 turbines de 125 m³/h déconnectables
- Sortie de fumée extractible de l'intérieur du foyer
- Contrôle de la combustion avec une seule commande
- Potentiomètre (5 puissances) + On/Off
- Prise d'air extérieur : arrière
- **Défecteur avec système Clean Air utilisant 2 catalyseurs en céramique**
- **Sortie de fumée par le dessus uniquement**

Laga Vision Star ecoDESIGN EN-16510 | flamme VERTE 7★

%*	CO	NOx	OGC	☆☆								
Rendement	Émissions	Émissions	Émissions	Particules	Puissance CE/Min.	Sortie de fumée	Poids	Bûches	Vol. chauffé	Zone chauffée	Turbine	
81 %	0,10 %	160 mg	70 mg	20 mg	7/5 kW	Ø 150 mm [intérieur]	145 kg	55 cm	160 m³	64 m²	2x125 m³/h	



Hors tout **730 x 600 x 526 mm**
Foyer **572 x 315 x 383 mm**
 Largeur x hauteur x profondeur

Laga Vision Star	EAN 3000001359951	2.575 €
Kit intérieur acier	EAN 3000001363408	297 €

Laga Vision C Star ecoDESIGN EN-16510 | flamme VERTE 7★

%*	CO	NOx	OGC	☆☆								
Rendement	Émissions	Émissions	Émissions	Particules	Puissance CE/Min.	Sortie de fumée	Poids	Bûches	Vol. chauffé	Zone chauffée	Turbine	
81 %	0,10 %	160 mg	70 mg	20 mg	7/5 kW	Ø 150 mm [intérieur]	145 kg	55 cm	160 m³	64 m²	2x125 m³/h	




Hors tout **730 x 600 x 526 mm**
Foyer **572 x 315 x 383 mm**
 Largeur x hauteur x profondeur

Laga Vision C Star	EAN 3000001359968	2.755 €
---------------------------	-------------------	----------------

INSERTS ACIER

Nickel

700 | 800 | 1000



- Éléгантés finitions en acier inoxydable
- Foyer en vermiculite avec double déflecteur en acier
- Arrivée d'air primaire qui permet un allumage rapide
- Arrivée d'air secondaire qui permet de garder la vitre propre
- Commande unique de régulation de l'oxygène pour la combustion
- Haut rendement et combustion propre
- Arrivée d'oxygène conduite pour la combustion (ø 120 mm)
- Avec Cendrier
- Système vitre propre
- Grande vision du feu
- **Cadre 25 mm de série**
- **Raccordable à l'air extérieur**
- **Sortie de fumée : intérieur**

De série :

Encadrement
25 mm



Nickel 700 ecoDESIGN EN-16510 | *flamme VERTE* 7★

%*	CO	NOx	OGC	☆☆
Rendement	Émissions	Émissions	Émissions	Particules
76 %	0,10 %	100 mg	70 mg	28 mg

 Puissance CE/Min.
14/9 kW

 Sortie de fumée
Ø 200 mm
[intérieur]

 Poids
125 kg

 Bûches
55 cm

 Vol. chauffé
309 m³

 Zone chauffée
124 m²



Nickel 700 Inox

EAN 3000000132753

2.689 €

Nickel 700

EAN 3000000132753

2.689 €

Hors tout **700 x 595 x 510 mm**
Foyer **554 x 310 x 310 mm**
 Largeur x hauteur x profondeur

Nickel 800 ecoDESIGN EN-16510 | *flamme VERTE* 7★

%*	CO	NOx	OGC	☆☆
Rendement	Émissions	Émissions	Émissions	Particules
76 %	0,10 %	160 mg	70 mg	28 mg

 Puissance CE/Min.
15/10,5 kW

 Sortie de fumée
Ø 200 mm
[intérieur]

 Poids
130 kg

 Bûches
65 cm

 Vol. chauffé
333 m³

 Zone chauffée
133 m²



Nickel 800 Inox

EAN 3000000132777

2.890 €

Nickel 800

EAN 3000000132777

2.890 €

Hors tout **800 x 595 x 510 mm**
Foyer **654 x 310 x 310 mm**
 Largeur x hauteur x profondeur

Nickel 1000 ecoDESIGN EN-16510 | *flamme VERTE* 7★

%*	CO	NOx	OGC	☆☆
Rendement	Émissions	Émissions	Émissions	Particules
77 %	0,10 %	160 mg	70 mg	23 mg

 Puissance CE/Min.
17/12 kW

 Sortie de fumée
Ø 200 mm
[intérieur]

 Poids
140 kg

 Bûches
85 cm

 Vol. chauffé
387 m³

 Zone chauffée
155 m²



Nickel 1000 Inox

EAN 3000001332398

3.292 €

Nickel 1000

EAN 3000001332398


3.292 €

Hors tout **1000 x 595 x 510 mm**
Foyer **854 x 310 x 310 mm**
 Largeur x hauteur x profondeur

Accessoires

GÉNÉRAUX

Cadre

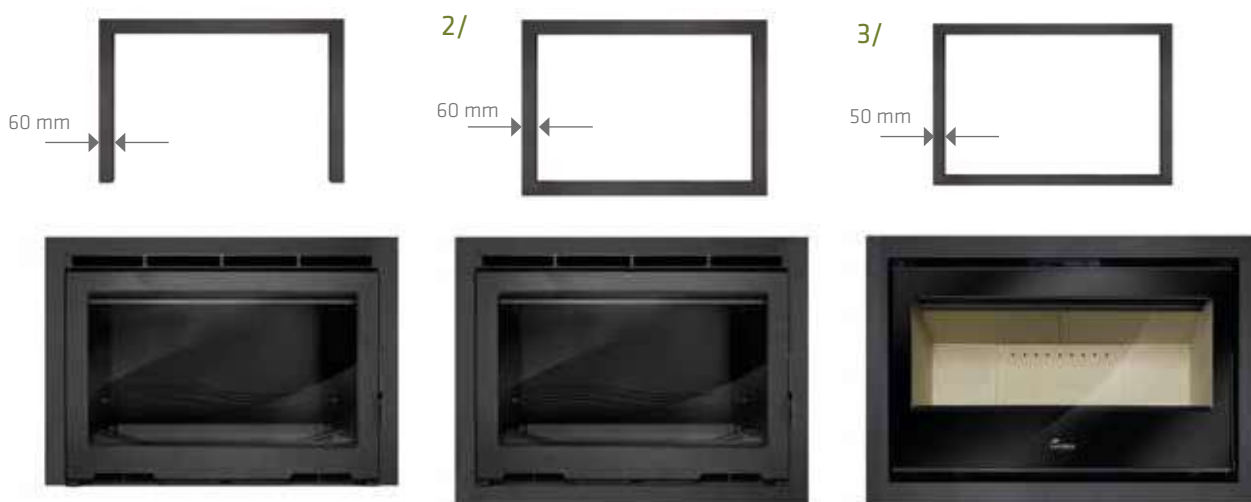

Accessoires généraux

Grille BBQ pour le Midi 700	EAN 5000000000357	107 €
Support d'installation	EAN 3000000112144	307 €
Cadre Lasser 3 côtés (700 mm) (*1)	EAN 3000000119600	121 €
Cadre Lasser 4 côtés (700 mm) (*2)	EAN 3000000119594	132 €
Cadre Silver/Gold 700 (50 mm) (*3)	EAN 3000000115534	120 €
Cadre Silver/Gold 800 (50 mm) (*3)	EAN 3000000115541	146 €
Cadre Silver/Gold 1000 (50 mm) (*3)	EAN 3000000115558	163 €
Boîtier en Saillie pour Adour/Loire	EAN 3000001334996	21 €



Grille BBQ



Support d'installation



04






Foyers

Inca

80 | 100



+ Raccordable à l'air extérieur

- Intérieur vermiculite ou thermote
- Contrôle de combustion primaire et secondaire
- Cadre extérieur démontable et réglable en profondeur jusqu'à 10mm pour faciliter l'installation
- Ouverture latérale de porte
- Postcombustion, le sol et la grille foyer en fonte
- Pieds réglables en hauteur et roulettes pour faciliter le transport et l'installation
- Turbine 800 m³/h optionnelle (c/v)
- Prise d'air extérieur ø 120 mm
- Système de 2 chicanes, la dernière peut être placée sur 4 positions différentes pour régler le tirage
- **Sortie de fumées : intérieur**

De série :



Encadrement 25 mm



Potentiomètre fourni.
Ultra silencieux ! (ELX Power)

Inca 80 ecoDESIGN | flamme VERTE 7★

%*	CO	NOx	OGC	☆☆
Rendement	Émissions	Émissions	Émissions	Particules
81 %	0,10 %	100 mg	70 mg	20 mg

 Puissance CE/Min.	 Sortie de fumée	 Poids	 Bûches	 Vol. chauffé	 Zone chauffée
15/10,5 kW	Ø 200 mm [intérieur]	180 kg	60 cm	333 m³	133 m²



Inca 80 V



Inca 80 T

Hors tout	826 x 1154 x 646 mm
Foyer	640 x 525 x 360 mm
	Largeur x hauteur x profondeur

INTÉRIEUR VERMICULITE

Option CV avec turbine 800 m³/h

Inca 80 V	EAN 3000000076590	3.109 €
Inca 80 V CV	EAN 3000000076033	3.678 €

INTÉRIEUR THERMOTTE

Option CV avec turbine 800 m³/h

Inca 80 T	EAN 1000000091267	3.212 €
Inca 80 T CV	EAN 1000000091274	3.781 €

Inca 100 ecoDESIGN | flamme VERTE 7★

%*	CO	NOx	OGC	☆☆
Rendement	Émissions	Émissions	Émissions	Particules
76 %	0,10 %	100 mg	70 mg	31 mg

 Puissance CE/Min.	 Sortie de fumée	 Poids	 Bûches	 Vol. chauffé	 Zone chauffée
15,5/11 kW	Ø 250 mm [intérieur]	220 kg	80 cm	344 m³	138 m²



Inca 100 V



Inca 100 T

Hors tout	1026 x 1154 x 646 mm
Foyer	840 x 525 x 360 mm
	Largeur x hauteur x profondeur

INTÉRIEUR VERMICULITE

Option CV avec turbine 800 m³/h

Inca 100 V	EAN 3000000075937	3.388 €
Inca 100 V CV	EAN 3000000076040	3.963 €


INTÉRIEUR THERMOTTE

Option CV avec turbine 800 m³/h

Inca 100 T	EAN 1000000091281	3.491 €
Inca 100 T CV	EAN 1000000091298	4.066 €

Itaca ECO

80 | 100 | 120



- Intérieur vermiculite ou thermotte
- Contrôle de combustion primaire et secondaire
- Système de fermeture de la porte relevable, avec grande étanchéité
- 2 pieds réglables en hauteur et roulettes pour faciliter le transport et l'installation
- Postcombustion, le sol et la grille foyer en fonte
- Système de 3 chicane, la dernière peut être placée sur 4 positions différentes pour régler le tirage
- Turbine 800 m³/h optionnelle (c/v) base et grille en fonte
- Prise d'air extérieur 120 mm Ø
- Télécommande et boîtier fournis
- **Sortie de fumées : intérieur**

De série :

ELX Power
Potentiomètre
numérique ON/OFF



Itaca 80 ECO

ecoDESIGN
EN-16510

flamme
VERTE 7★

% [*]	CO	NOx	OGC	☆☆
Rendement	Émissions	Émissions	Émissions	Particules
81 %	0,10 %	160 mg	70 mg	20 mg

Puissance CE/Min.	Sortie de fumée	Poids	Bûches	Vol. chauffé	Zone chauffée
12/8,5 kW	Ø 200 mm [intérieur]	255 kg	60 cm	267 m³	107 m²



Itaca 80 V



Itaca 80 T

Hors tout
Foyer

891 x 1507 x 688 mm
640 x 525 x 360 mm



Largeur x hauteur x profondeur

INTÉRIEUR VERMICULITE

Option **CV** avec turbine 800 m³/h

Itaca 80 ECO V	EAN 3000000075142	4.493 €
Inca 80 ECO V CV	EAN 3000000075159	5.092 €

INTÉRIEUR THERMOTTE

Option **CV** avec turbine 800 m³/h

Itaca 80 ECO T	EAN 1000000091618	4.596 €
Itaca 80 ECO T CV	EAN 1000000092134	5.195 €

Itaca 100 ECO ecoDESIGN EN-16510 | *flamme VERTE* 7★

% [*]	CO	NOx	OGC	☆☆
Rendement	Émissions	Émissions	Émissions	Particules
76 %	0,10 %	160 mg	70 mg	25 mg

Puissance CE/Min.	Sortie de fumée	Poids	Bûches	Vol. chauffé	Zone chauffée
13/9 kW	Ø 200 mm [intérieur]	300 kg	70 cm	289 m³	116 m²



Itaca 100 V



Itaca 100 T

Hors tout	1091 x 1507 x 586 mm
Foyer	840 x 525 x 360 mm
	Largeur x hauteur x profondeur

INTÉRIEUR VERMICULITE

Option **CV** avec turbine 800 m³/h

Itaca 100 ECO V	EAN 3000000075166	4.899 €
Itaca 100 ECO V CV	EAN 3000000075173	5.508 €

INTÉRIEUR THERMOTTE

Option **CV** avec turbine 800 m³/h

Itaca 100 ECO T	EAN 1000000091601	5.002 €
Itaca 100 ECO T CV	EAN 1000000091595	5.611 €

Itaca 120 ECO ecoDESIGN EN-16510 | *flamme VERTE* 7★

% [*]	CO	NOx	OGC	☆☆
Rendement	Émissions	Émissions	Émissions	Particules
76 %	0,10 %	100 mg	70 mg	25 mg

Puissance CE/Min.	Sortie de fumée	Poids	Bûches	Vol. chauffé	Zone chauffée
14/10 kW	Ø 200 mm [intérieur]	350 kg	100 cm	311 m³	125 m²



Itaca 120 V



Itaca 120 T

Hors tout	1291 x 1507 x 586 mm
Foyer	1040 x 525 x 360 mm
	Largeur x hauteur x profondeur

INTÉRIEUR VERMICULITE

Option **CV** avec turbine 800 m³/h

Itaca 120 ECO V	EAN 3000000075180	5.291 €
Itaca 120 ECO V CV	EAN 3000000075128	5.909 €


INTÉRIEUR THERMOTTE

Option **CV** avec turbine 800 m³/h

Itaca 120 ECO T	EAN 1000000092240	5.394 €
Itaca 120 ECO T CV	EAN 1000000091588	6.012 €

Izaro B

60 | 80 | 100



- Intérieur en vermiculite blanc
- Contrôle de combustion primaire et secondaire
- Système de fermeture de la porte relevable, avec grande étanchéité
- 2 pieds réglables en hauteur et roulettes pour faciliter le transport et l'installation
- Postcombustion, le sol et la grille foyer en fonte
- Prise d'air extérieur Ø 120 mm
- Système de 3 chicane, la dernière peut être placée sur 4 positions différentes pour régler le tirage
- Turbine 800 m³/h optionnelle (c/v) base et grille en fonte
- Télécommande et boîtier fournis
- **Sortie de fumées : intérieur**

De série :

ELX Power
Potentiomètre
numérique ON/OFF
Ultra silencieux !



Izaro 60 CLI/CLD B

ecoDESIGN
EN-16510

flamme
VERTE 7★

%*	CO	NOx	OGC	☆☆						
Rendement	Émissions	Émissions	Émissions	Particules	Puissance CE/Min.	Sortie de fumée	Poids	Bûches	Vol. chauffé	Zone chauffée
77 %	0,10 %	160 mg	70 mg	20 mg	9/6 kW	Ø 150 mm [intérieur]	198 kg	33 cm	176 m³	70 m²

INTÉRIEUR VERMICULITE

Option **CV** avec turbine 800 m³/h



Izaro 60 CLI B



Izaro 60 CLD B

Izaro 60 CLI B	EAN 3000001353744	4.274 €
Izaro 60 CLD B	EAN 3000001353751	4.274 €
Izaro 60 CLI B CV	EAN 3000001353768	4.814 €
Izaro 60 CLD B CV	EAN 3000001353775	4.814 €

Hors tout **685 x 1510 x 630 mm**
Foyer **360 x 400 x 305 mm**



Largeur x hauteur x profondeur

Izaro 80 CLI/CLD B ecoDESIGN EN-16510 flamme VERTE 7★

%*	CO	NOx	OGC	☆☆						
Rendement	Émissions	Émissions	Émissions	Particules	Puissance CE/Min.	Sortie de fumée	Poids	Bûches	Vol. chauffé	Zone chauffée
77 %	0,10 %	160 mg	70 mg	20 mg	12,5/9 kW	Ø 200 mm [intérieur]	256 kg	50 cm	273 m³	109 m²



Izaro 80 CLI B



Izaro 80 CLD B

INTÉRIEUR VERMICULITE
Option **CV** avec turbine 800 m³/h

Izaro 80 CLI B	EAN 3000001352884	4.804 €
Izaro 80 CLD B	EAN 3000001353287	4.804 €
Izaro 80 CLI B CV	EAN 3000001353294	5.366 €
Izaro 80 CLD B CV	EAN 3000001353300	5.366 €

Hors tout **885 x 1510 x 630 mm**
Foyer **560 x 400 x 305 mm**
 Largeur x hauteur x profondeur

Izaro 100 CLI/CLD B ecoDESIGN EN-16510 flamme VERTE 7★

%*	CO	NOx	OGC	☆☆						
Rendement	Émissions	Émissions	Émissions	Particules	Puissance CE/Min.	Sortie de fumée	Poids	Bûches	Vol. chauffé	Zone chauffée
77 %	0,10 %	100 mg	70 mg	20 mg	15,5/11 kW	Ø 200 mm [intérieur]	280 kg	70 cm	349 m³	140 m²



Izaro 100 CLI B



Izaro 100 CLD B


INTÉRIEUR VERMICULITE
Option **CV** avec turbine 800 m³/h

Izaro 100 CLI B	EAN 3000001354222	5.355 €
Izaro 100 CLD B	EAN 3000001354239	5.355 €
Izaro 100 CLI B CV	EAN 3000001354246	5.896 €
Izaro 100 CLD B CV	EAN 3000001354253	5.896 €

Hors tout **1085 x 1510 x 630 mm**
Foyer **760 x 400 x 305 mm**
 Largeur x hauteur x profondeur

Izaro N

60 | 80 | 100



- Intérieur en vermiculite noir
- Contrôle de combustion primaire et secondaire
- Système de fermeture de la porte relevable, avec grande étanchéité
- 2 pieds réglables en hauteur et roulettes pour faciliter le transport et l'installation
- Postcombustion, le sol et la grille foyer en fonte
- Prise d'air extérieur Ø 120 mm
- Système de 3 chicane, la dernière peut être placée sur 4 positions différentes pour régler le tirage
- Turbine 800 m³/h optionnelle (c/v) base et grille en fonte
- Télécommande et boîtier fournis
- **Sortie de fumées : intérieur**

De série

ELX Power
Potentiomètre
numérique ON/OFF
Ultra silencieux !



Izaro 60 CLI/CLD N

ecoDESIGN
EN-16510

flamme
VERTE 7★

% [*]	CO	NOx	OGC	☆☆						
Rendement	Émissions	Émissions	Émissions	Particules	Puissance CE/Min.	Sortie de fumée	Poids	Bûches	Vol. chauffé	Zone chauffée
77 %	0,10 %	160 mg	70 mg	20 mg	9/6 kW	Ø 150 mm [intérieur]	198 kg	33 cm	176 m³	70 m²



Izaro 60 CLI N



Izaro 60 CLD N

INTÉRIEUR VERMICULITE

Option **CV** avec turbine 800 m³/h

Izaro 60 CLI N	EAN 3000001354147	4.274 €
Izaro 60 CLD N	EAN 3000001354154	4.274 €
Izaro 60 CLI N CV	EAN 3000001354161	4.814 €
Izaro 60 CLD N CV	EAN 3000001354178	4.814 €

Hors tout **685 x 1510 x 630 mm**
Foyer **360 x 400 x 305 mm**



Largeur x hauteur x profondeur

Izaro 80 CLI/CLD N

ecoDESIGN
EN-16510

flamme
VERTE 7★

%*	CO	NOx	OGC	☆☆
Rendement	Émissions	Émissions	Émissions	Particules
77 %	0,10 %	160 mg	70 mg	20 mg

Puissance CE/Min.	Sortie de fumée	Poids	Bûches	Vol. chauffé	Zone chauffée
12,5/9 kW	Ø 200 mm [intérieur]	256 kg	50 cm	273 m³	109 m²



Izaro 80 CLI B



Izaro 80 CLD B

INTÉRIEUR VERMICULITE
Option CV avec turbine 800 m³/h

Izaro 80 CLI N	EAN 3000001354185	4.804 €
Izaro 80 CLD N	EAN 3000001354192	4.804 €
Izaro 80 CLI N CV	EAN 3000001354208	5.366 €
Izaro 80 CLD N CV	EAN 3000001354215	5.366 €

Hors tout	885 x 1510 x 630 mm
Foyer	560 x 400 x 305 mm
	Largeur x hauteur x profondeur

Izaro 100 CLI/CLD N

ecoDESIGN
EN-16510

flamme
VERTE 7★

%*	CO	NOx	OGC	☆☆
Rendement	Émissions	Émissions	Émissions	Particules
77 %	0,10 %	100 mg	70 mg	20 mg

Puissance CE/Min.	Sortie de fumée	Poids	Bûches	Vol. chauffé	Zone chauffée
15,5/11 kW	Ø 200 mm [intérieur]	280 kg	70 cm	349 m³	140 m²

INTÉRIEUR VERMICULITE
Option CV avec turbine 800 m³/h

Izaro 100 CLI N	EAN 3000001354222	5.355 €
Izaro 100 CLD N	EAN 3000001354239	5.355 €
Izaro 100 CLI N CV	EAN 3000001354246	5.896 €
Izaro 100 CLD N CV	EAN 3000001354253	5.896 €

Hors tout	1085 x 1510 x 630 mm
Foyer	760 x 400 x 305 mm
	Largeur x hauteur x profondeur



Izaro 100 CLI B



Izaro 100 CLD B

05






Hydro

Etna hydro

7T E



%*	CO	NOx	OGC	☆☆							
Rendement	Émissions	Émissions	Émissions	Particules	P. CE / Max.	P. à l'eau CE/Max.	Sortie de fumée	Poids	Bûches	Vol. chauffable	Zone chauffée
81 %	0,12 %	160 mg	95 mg	34 mg	13/20 kW	5/7 kW	Ø 153 mm [intérieur]	220 kg	33 cm	289 m³	116 m²



Etna 7T Noir E Fr	4.572 €
Etna 7T Blanc E Fr	4.572 €
Etna 7T Bordeaux E Fr	4.572 €

- Cuisinière en fonte émaillée
- Grand foyer, bûches de 33 cm, fond en fonte
- Double contrôle de la combustion/postcombustion
- Porte de four vitrée
- Four émaillé noir
- Départ de fumées supérieur central ou arrière
- Poignées inox
- Possibilité de régler en hauteur de 85 à 90 cm
- 1 grille + 1 lèche-frite
- Côté isolé
- **Sortie de fumée : intérieur**


Hors tout	900 x 850/900 x 600 mm
Foyer	235 x 200 x 425 mm
Four	432 x 390 x 380 mm



Largeur x hauteur x profondeur

Vulcano hydro

7T E5



											
Rendement	Émissions	Émissions	Émissions	Particules	P. CE / Max.	P. à l'eau CE/Max.	Sortie de fumée	Poids	Bûches	Vol. chauffable	Zone chauffée
81 %	0,10 %	100 mg	100 mg	37 mg	23,5/39 kW	14/17 kW	Ø 153 mm [intérieur]	408 kg	33 cm	529 m³	212 m²

**Vulcano 7T EE E5 Fr**

EAN 3000000104736

6.212 €**Vulcano 7T SV E5 Fr**

EAN 3000000116197

6.331 €


- La cuisinière Vulcano est toujours avec four inox. (n'existe pas d'option four émaillé)
- Dans les modèles avec dessus vitrocéramique, le four est équipé d'une trappe pour évacuation des vapeurs de la cuisson et pour ramontage de la connexion avec la sortie de fumées
- Charnières et barres chromées
- **Sortie de fumée : intérieur**

EE Dessus en fonte sortie supérieure ou arrière**E5** 19 kW à l'eau**SV** Dessus vitrocéramique (n'existe pas d'option de sortie supérieure)Hors tout **900 x 850/900 x 600 mm**Foyer **290 x 455 x 480 mm**Four **370 x 420 x 420 mm**

Largeur x hauteur x profondeur

Sarria ECO

12 | 16 | 20



- Foyer chauffant largeur 70 cm
- 3 puissances disponibles
- Porte avec verre sérigraphié, base et séparateur en fonte.
- En acier 5 mm et fonte
- Intérieur foyer réfractaire
- Avec revêtement isolant
- *Option* Serpentin + Val. Desc. Thermioque
- **Sortie de fumée : intérieur**
- **Sarria 20 ECO** avec double combustion

Sarria 12 ECO ecoDESIGN | flamme VERTE 7★

% [*]	CO	NOx	OGC	☆☆								
Rendement	Émissions	Émissions	Émissions	Particules	P. maximum	P. a l'eau	P. CE	Sortie de fumée	Poids	Bûches	Vol. chauffable	Zone chauffée
77 %	0,10 %	160 mg	70 mg	21 mg	18 kW	12 kW	14,5 kW	Ø 200 mm [intérieur]	182 kg	50 cm	322 m³	129 m²



Sarria 12 ECO	EAN 3000000092354	2.499 €
Sarria 12 ECO Serp	EAN 3000000092361	3.447 €

Hors tout	700 x 740 x 486 mm
Foyer	568 x 330 x 430 mm
	Largeur x hauteur x profondeur

Sarria 16 ECO ecoDESIGN *flamme* 7★ VERTE

%*	CO	NOx	OGC	☆☆								
Rendement	Émissions	Émissions	Émissions	Particules	P. maximum	P. a l'eau	P. CE	Sortie de fumée	Poids	Bûches	Vol. chauffable	Zone chauffée
77 %	0,10 %	160 mg	100 mg	25 mg	24 kW	16 kW	19 kW	Ø 200 mm [intérieur]	215 kg	50 cm	422 m³	169 m²



Sarria 16 ECO	EAN 3000000092422	2.641 €
Sarria 16 ECO Serp	EAN 3000000092446	3.707 €

Hors tout	700 x 990 x 486 mm
Foyer	568 x 330 x 430 mm
	Largeur x hauteur x profondeur

Sarria 20 ECO ecoDESIGN EN-16510

%*	CO	NOx	OGC	☆☆								
Rendement	Émissions	Émissions	Émissions	Particules	P. maximum	P. a l'eau	P. CE	Sortie de fumée	Poids	Bûches	Vol. chauffable	Zone chauffée
81 %	0,10 %	160 mg	70 mg	35 mg	26 kW	13 kW	19,5 kW	Ø 200 mm [intérieur]	220 kg	50 cm	433 m³	173 m²




Sarria 20 ECO	EAN 3000000130568	3.280 €
Sarria 20 ECO Serp	EAN 3000000127476	3.855 €

Hors tout	740 x 1075 x 510 mm
Foyer	607 x 330 x 410 mm
	Largeur x hauteur x profondeur

Sakan ECO

16 | 20



- Foyer chauffant largeur 70 cm
- 3 puissances disponibles
- Porte avec verre sérigraphié, base et séparateur en fonte.
- En acier 5 mm et fonte
- Intérieur foyer réfractaire
- Avec revêtement isolant
- Option Serpentin + Val. Desc. Thermioque
- **Sortie de fumée : intérieur**
- Sakan 20 ECO avec double combustion

Sakan 16 ECO ecoDESIGN

%*	CO	NOx	OGC	☆☆								
Rendement	Émissions	Émissions	Émissions	Particules	P. maximum	P. a l'eau	P. CE	Sortie de fumée	Poids	Bûches	Vol. chauffable	Zone chauffée
77 %	0,10 %	160 mg	100 mg	25 mg	24 kW	16 kW	19 kW	Ø 200 mm [intérieur]	215 kg	50 cm	422 m³	169 m²



Sakan 16 ECO	EAN 3000000103463	3.209 €
Sakan 16 ECO Serp	EAN 3000000103494	3.782 €

Hors tout	700 x 990 x 486 mm
Foyer	568 x 330 x 430 mm
	Largeur x hauteur x profondeur

Sakan 20 ECO ecoDESIGN EN-16510

%*	CO	NOx	OGC	☆☆								
Rendement	Émissions	Émissions	Émissions	Particules	P. maximum	P. a l'eau	P. CE	Sortie de fumée	Poids	Bûches	Vol. chauffable	Zone chauffée
81 %	0,10 %	160 mg	70 mg	35 mg	26 kW	13 kW	19,5 kW	Ø 200 mm [intérieur]	220 kg	50 cm	433 m³	173 m²




Sakan 20 ECO	EAN 3000000124895	3.310 €
Sakan 20 ECO Serp	EAN 3000000126691	3.882 €

Hors tout	740 x 1075 x 510 mm
Foyer	607 x 330 x 410 mm
	Largeur x hauteur x profondeur


Circuit de chauffage avec ecs (exemple)

- 01. Thermostat démarrage pompe (50°)
- 02. Valve sécurité thermique (97°)
- 03. Valve sécurité pression (3 Bar)
- 04. Purgeur automatique
- 05. Radiateurs/Émetteurs de chaleur
- 06. Soupape anti-condensation (55°)
- 07. Remplissage automatique
- 08. Évacuation de l'eau
- 09. Vase expansion fermé
- 10. Pompe de circulation
- 11. Régulateur automatique
- 12. Anti-renvoi
- 13. Échangeur de plaques
- 14. Accumulateur ECS
- 15. Thermostat ECS

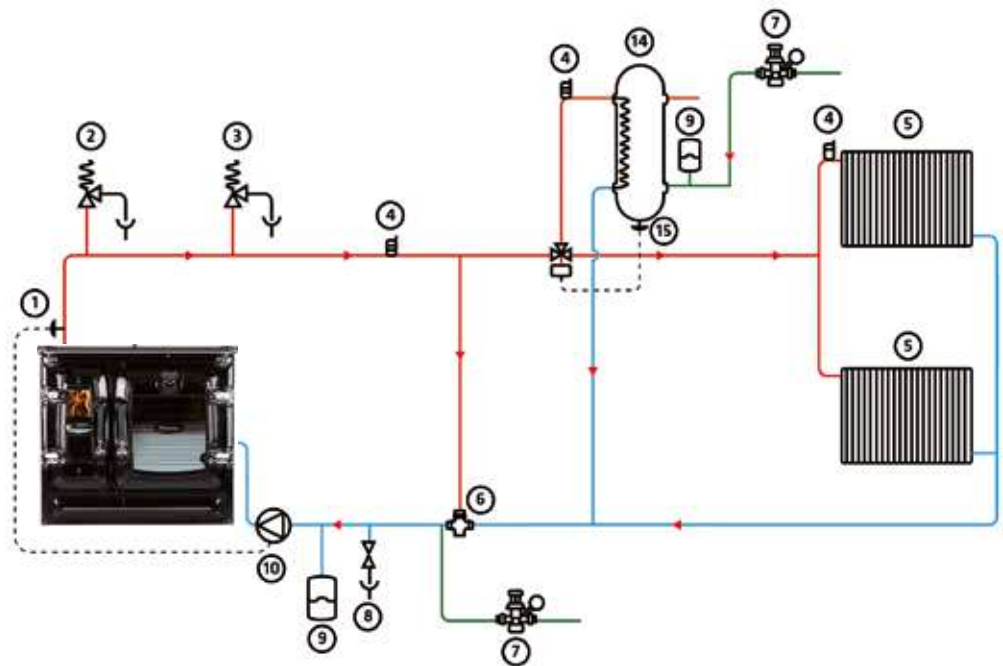

Circuit de chauffage avec kit combi (exemple)

- 01. Thermostat démarrage pompe (50°)
- 02. Valve sécurité thermique (97°)
- 03. Valve sécurité pression (3 Bar)
- 04. Purgeur automatique
- 05. Radiateurs
- 06. Valve anti-condensation
- 07. Remplissage automatique
- 08. Évacuation de l'eau
- 09. Vase d'expansion fermé
- 10. Pompe de circulation
- 11. Régulateur automatique
- 12. Anti-renvoi
- 13. Échangeur de plaques

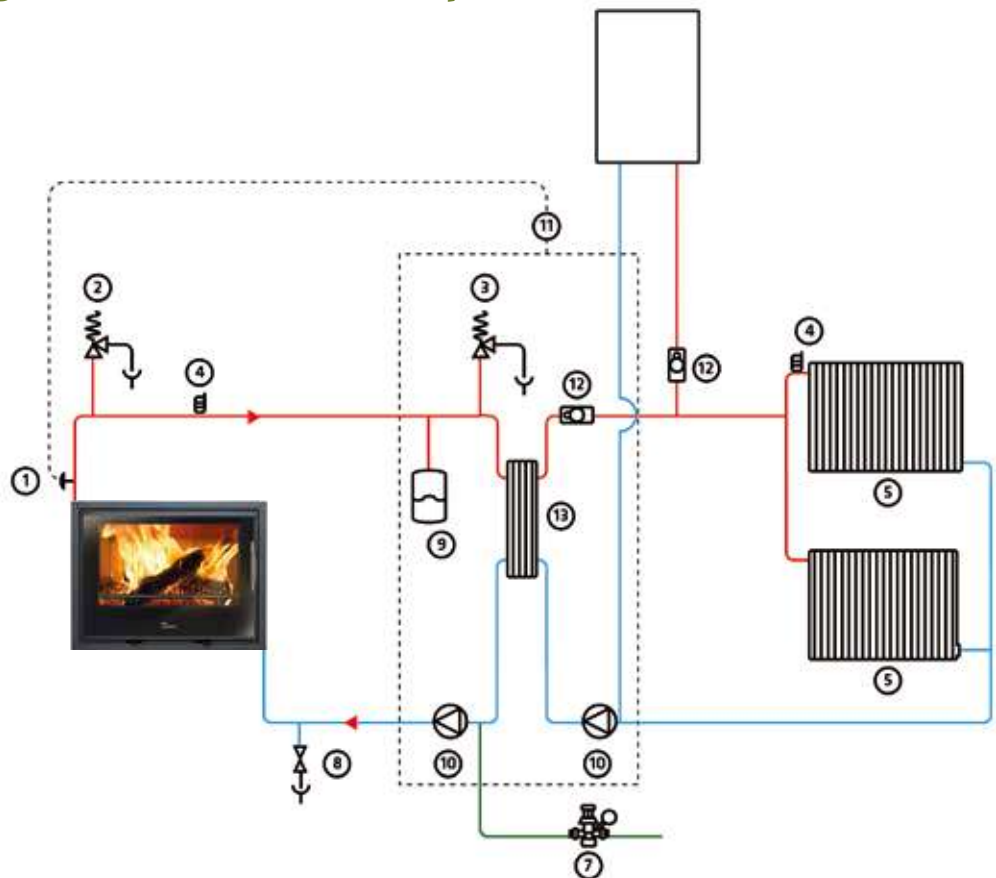

Accessoires

HYDRO

Kit Basic Chauffage



- Kit d'installation hydraulique
- Pour une seule source de chaleur
- Unité de contrôle avec sonde
- Pompe électronique
- Vanne anti-condensation
- Sécurité de surpression de décharge
- Conçu pour simplifier l'installation pour l'installateur.

 Hors tout **400 x 166 x 560 mm**

Kit Basic Chauffage

EAN 3000000093474

1.071 €

Kit Combi Chauffage



- Kit d'installation hydraulique
- Pour combiner un appareil de chauffage avec une chaudière dans le même circuit
- Unité de contrôle avec sonde
- Gestion automatique entre chauffage et chaudière
- 2 pompes électroniques
- Échangeur à plaques (30 ou 40)
- Sécurité de surpression de décharge
- Conçu pour simplifier l'installation pour l'installateur

 Hors tout **400 x 166 x 560 mm**

Kit combi 30

EAN 5000000006137

1.449 €



Valve anti-condensation

EAN 5000000008261

157 €



Valve de décharge thermique

EAN 5400000008137

202 €



Support d'installation

EAN 30000000112144

307 €

Réglable en hauteur à partir de 380 mm jusqu'à 540 mm. Valable pour tous les modèles de cheminées et les inserts. Ainsi que pour Sarria et Sakan.

06





Bioéthanol

Bioéthanol



- Le brûleur au bioéthanol de ces cheminées est entièrement fabriqué en acier inoxydable épais afin de résister aux variations thermiques.
- Chaque pièce est soudée manuellement et certifiée afin d'en garantir l'étanchéité.
- Choisir un système de chauffage pour votre projet ou votre maison doit être une décision bien réfléchie.
- Les cheminées au bioéthanol constituent l'une des meilleures solutions.
- Les facteurs suivants vous expliqueront pourquoi.

Brûleur

- Le brûleur est composé d'un noyau céramique réfractaire qui alimente la flamme non seulement par la combustion de la partie liquide, mais aussi par celle des gaz produits par son évaporation, qui seraient autrement dispersés dans l'environnement.
- Cette particularité de notre brûleur nous permet de réduire la consommation de combustible de 15 %. Même si le brûleur à éthanol a principalement une fonction décorative, il est indéniable qu'il produit de la chaleur.



Pompe de remplissage



Avantages



01 **Flamme réelle**



03 **Aucun conduit de cheminée nécessaire**



05 **Sûr**



07 **Variété de designs**



02 **Écologique**



04 **Facile à installer**



06 **Facile à entretenir**

Lumin

1100 | 1300



Lumin 1100

						
Lumin 1100	Puissance 5,4 kW	Capacité 4,5 l	Consommation 0,6 lt/hr	Vol. Chauffage 140 m³	Zone chauffage 54 m²	Poids 49 kg
1100 S	5,4 kW	4,5 l	0,6 lt/hr	140 m³	54 m²	64 kg



Lumin 1100



Lumin 1100 S

Lumin 1100	EAN 3000001354789	2.577 €
Lumin 1100 S	EAN 3000001354796	2.800 €

(*) Avec pompe de remplissage inclus

Hors tout **1108 x 457 x 397 mm**
Bruciatore **845 x 110 x 145 mm**

 Largeur x hauteur x profondeur

Lumin 1300

						
Lumin 1300	Puissance 7,7 kW	Capacité 6,25 l	Consommation 0,9 lt/hr	Vol. Chauffage 200 m³	Zone chauffage 76 m²	Poids 62 kg
1300 S	7,7 kW	6,25 l	0,9 lt/hr	200 m³	76 m²	79 kg



Lumin 1300



Lumin 1300 S

Lumin 1300	EAN 3000001354734	2.948 €
Lumin 1300 S	EAN 3000001354741	3.245 €

(*) Avec pompe de remplissage inclus

Hors tout **1308 x 457 x 397 mm**
Bruciatore **1145 x 135 x 170 mm**

 Largeur x hauteur x profondeur

Lumin CLID

1100 | 1300



Lumin 1100 CLID

						
Lumin 1100 CLID	Puissance 5,4 kW	Capacité 4,5 l	Consommation 0,6 lt/hr	Vol. Chauffage 140 m³	Zone chauffage 54 m²	Poids 46 kg
1100 CLID S	5,4 kW	4,5 l	0,6 lt/hr	140 m³	54 m²	55 kg



Lumin 1100 CLID



Lumin 1100 CLID S

Lumin 1100 CLID	EAN 3000001354819	2.577 €
Lumin 1100 CLID S	EAN 3000001354826	2.800 €

(*) Avec pompe de remplissage inclus

Hors tout **1104 x 457 x 397 mm**
Bruciatore **845 x 110 x 145 mm**



Largeur x hauteur x profondeur

Lumin 1300 CLID

						
Lumin 1300 CLID	Puissance 7,7 kW	Capacité 6,25 l	Consommation 0,9 lt/hr	Vol. Chauffage 200 m³	Zone chauffage 76 m²	Poids 60 kg
1300 CLID S	7,7 kW	6,25 l	0,9 lt/hr	200 m³	76 m²	77 kg



Lumin 1300 CLID



Lumin 1300 CLID S

Lumin 1300 CLID	EAN 3000001354765	2.948 €
Lumin 1300 CLID S	EAN 3000001354772	3.245 €

(*) Avec pompe de remplissage inclus

Hors tout **1304 x 457 x 397 mm**
Bruciatore **1145 x 135 x 170 mm**



Largeur x hauteur x profondeur

Lumin DC

1100 | 1300



Lumin 1100 DC

**Lumin
1100 DC**

 Puissance
5,4 kW

 Capacité
4,5 l

 Consommation
0,6 lt/hr

 Vol. Chauffage
140 m³

 Zone chauffage
54 m²

 Poids
46 kg


Lumin 1100 DC

Lumin 1100 DC

EAN 3000001354802

2.577 €

(*) Avec pompe de remplissage inclus

 Hors tout **1108 x 457 x 290 mm**
 Bruciatore **845 x 110 x 145 mm**


Largeur x hauteur x profondeur

Lumin 1300 DC

**Lumin
1300 DC**

 Puissance
7,7 kW

 Capacité
6,25 l

 Consommation
0,9 lt/hr

 Vol. Chauffage
200 m³

 Zone chauffage
76 m²

 Poids
62 kg


Lumin 1300 DC

Lumin 1300 DC

EAN 3000001354758

2.948 €

(*) Avec pompe de remplissage inclus

 Hors tout **1308 x 457 x 290 mm**
 Bruciatore **1145 x 135 x 170 mm**


Largeur x hauteur x profondeur

Lumin Mural

1100



Lumin 1100 Mural

						
Lumin 1100	Puissance 5,4 kW	Capacité 4,5 l	Consommation 0,6 lt/hr	Vol. Chauffage 140 m³	Zone chauffage 54 m²	Poids 41 kg
1100 S	5,4 kW	4,5 l	0,6 lt/hr	140 m³	54 m²	44 kg
1100 G	5,4 kW	4,5 l	0,6 lt/hr	140 m³	54 m²	56 kg



Lumin 1100 Mural



Lumin 1100 Mural S



Lumin 1100 Mural G

Lumin 1100 Mural	EAN 3000001354833	2.559 €
Lumin 1100 Mural S	EAN 3000001354925	2.781 €
Lumin 1100 Mural G	EAN 3000001354840	2.892 €

(*) Avec pompe de remplissage inclus

Hors tout	1100 x 477 x 245 mm
Bruciatore	845 x 110 x 145 mm
	Largeur x hauteur x profondeur

Burner

700 T | 1000 T | 500 | 800 | 1100



						
Burner	Puissance	Capacité	Consommation	Vol. Chauffage	Zone chauffage	Poids
700 T	2,5 kW	3 l	0,3 lt/hr	90 m³	35 m²	11 kg
1000 T	5,4 kW	4,5 l	0,6 lt/hr	140 m³	54 m²	27 kg
500	2,5 kW	3 l	0,3 lt/hr	90 m³	35 m²	6 kg
800	5,4 kW	4,5 l	0,6 lt/hr	140 m³	54 m²	10 kg
1100	7,7 kW	6,25 l	0,9 lt/hr	200 m³	76 m²	18 kg



Burner 700 T



Burner 1000 T



Burner 500



Burner 800



Burner 1100

Burner 700 T

EAN 3000001354857 **1.125 €**

(*) Avec pompe de remplissage inclus

Hors tout **680 x 110 x 270 mm**
Bruciatore **545 x 110 x 145 mm**



Largeur x hauteur x profondeur

Burner 1000 T

EAN 3000001354864 **1.526 €**

(*) Avec pompe de remplissage inclus

Hors tout **980 x 110 x 270 mm**
Bruciatore **845 x 110 x 145 mm**



Largeur x hauteur x profondeur

Burner 500

EAN 3000001356462 **922 €**

(*) Avec pompe de remplissage inclus

Hors tout **565 x 110 x 145 mm**



Largeur x hauteur x profondeur

Burner 800

EAN 3000001354871 **1.266 €**

(*) Avec pompe de remplissage inclus

Hors tout **845 x 110 x 145 mm**



Largeur x hauteur x profondeur

Burner 1100

EAN 3000001354888 **1.507 €**

(*) Avec pompe de remplissage inclus


Hors tout **1145 x 135 x 170 mm**



Largeur x hauteur x profondeur

07



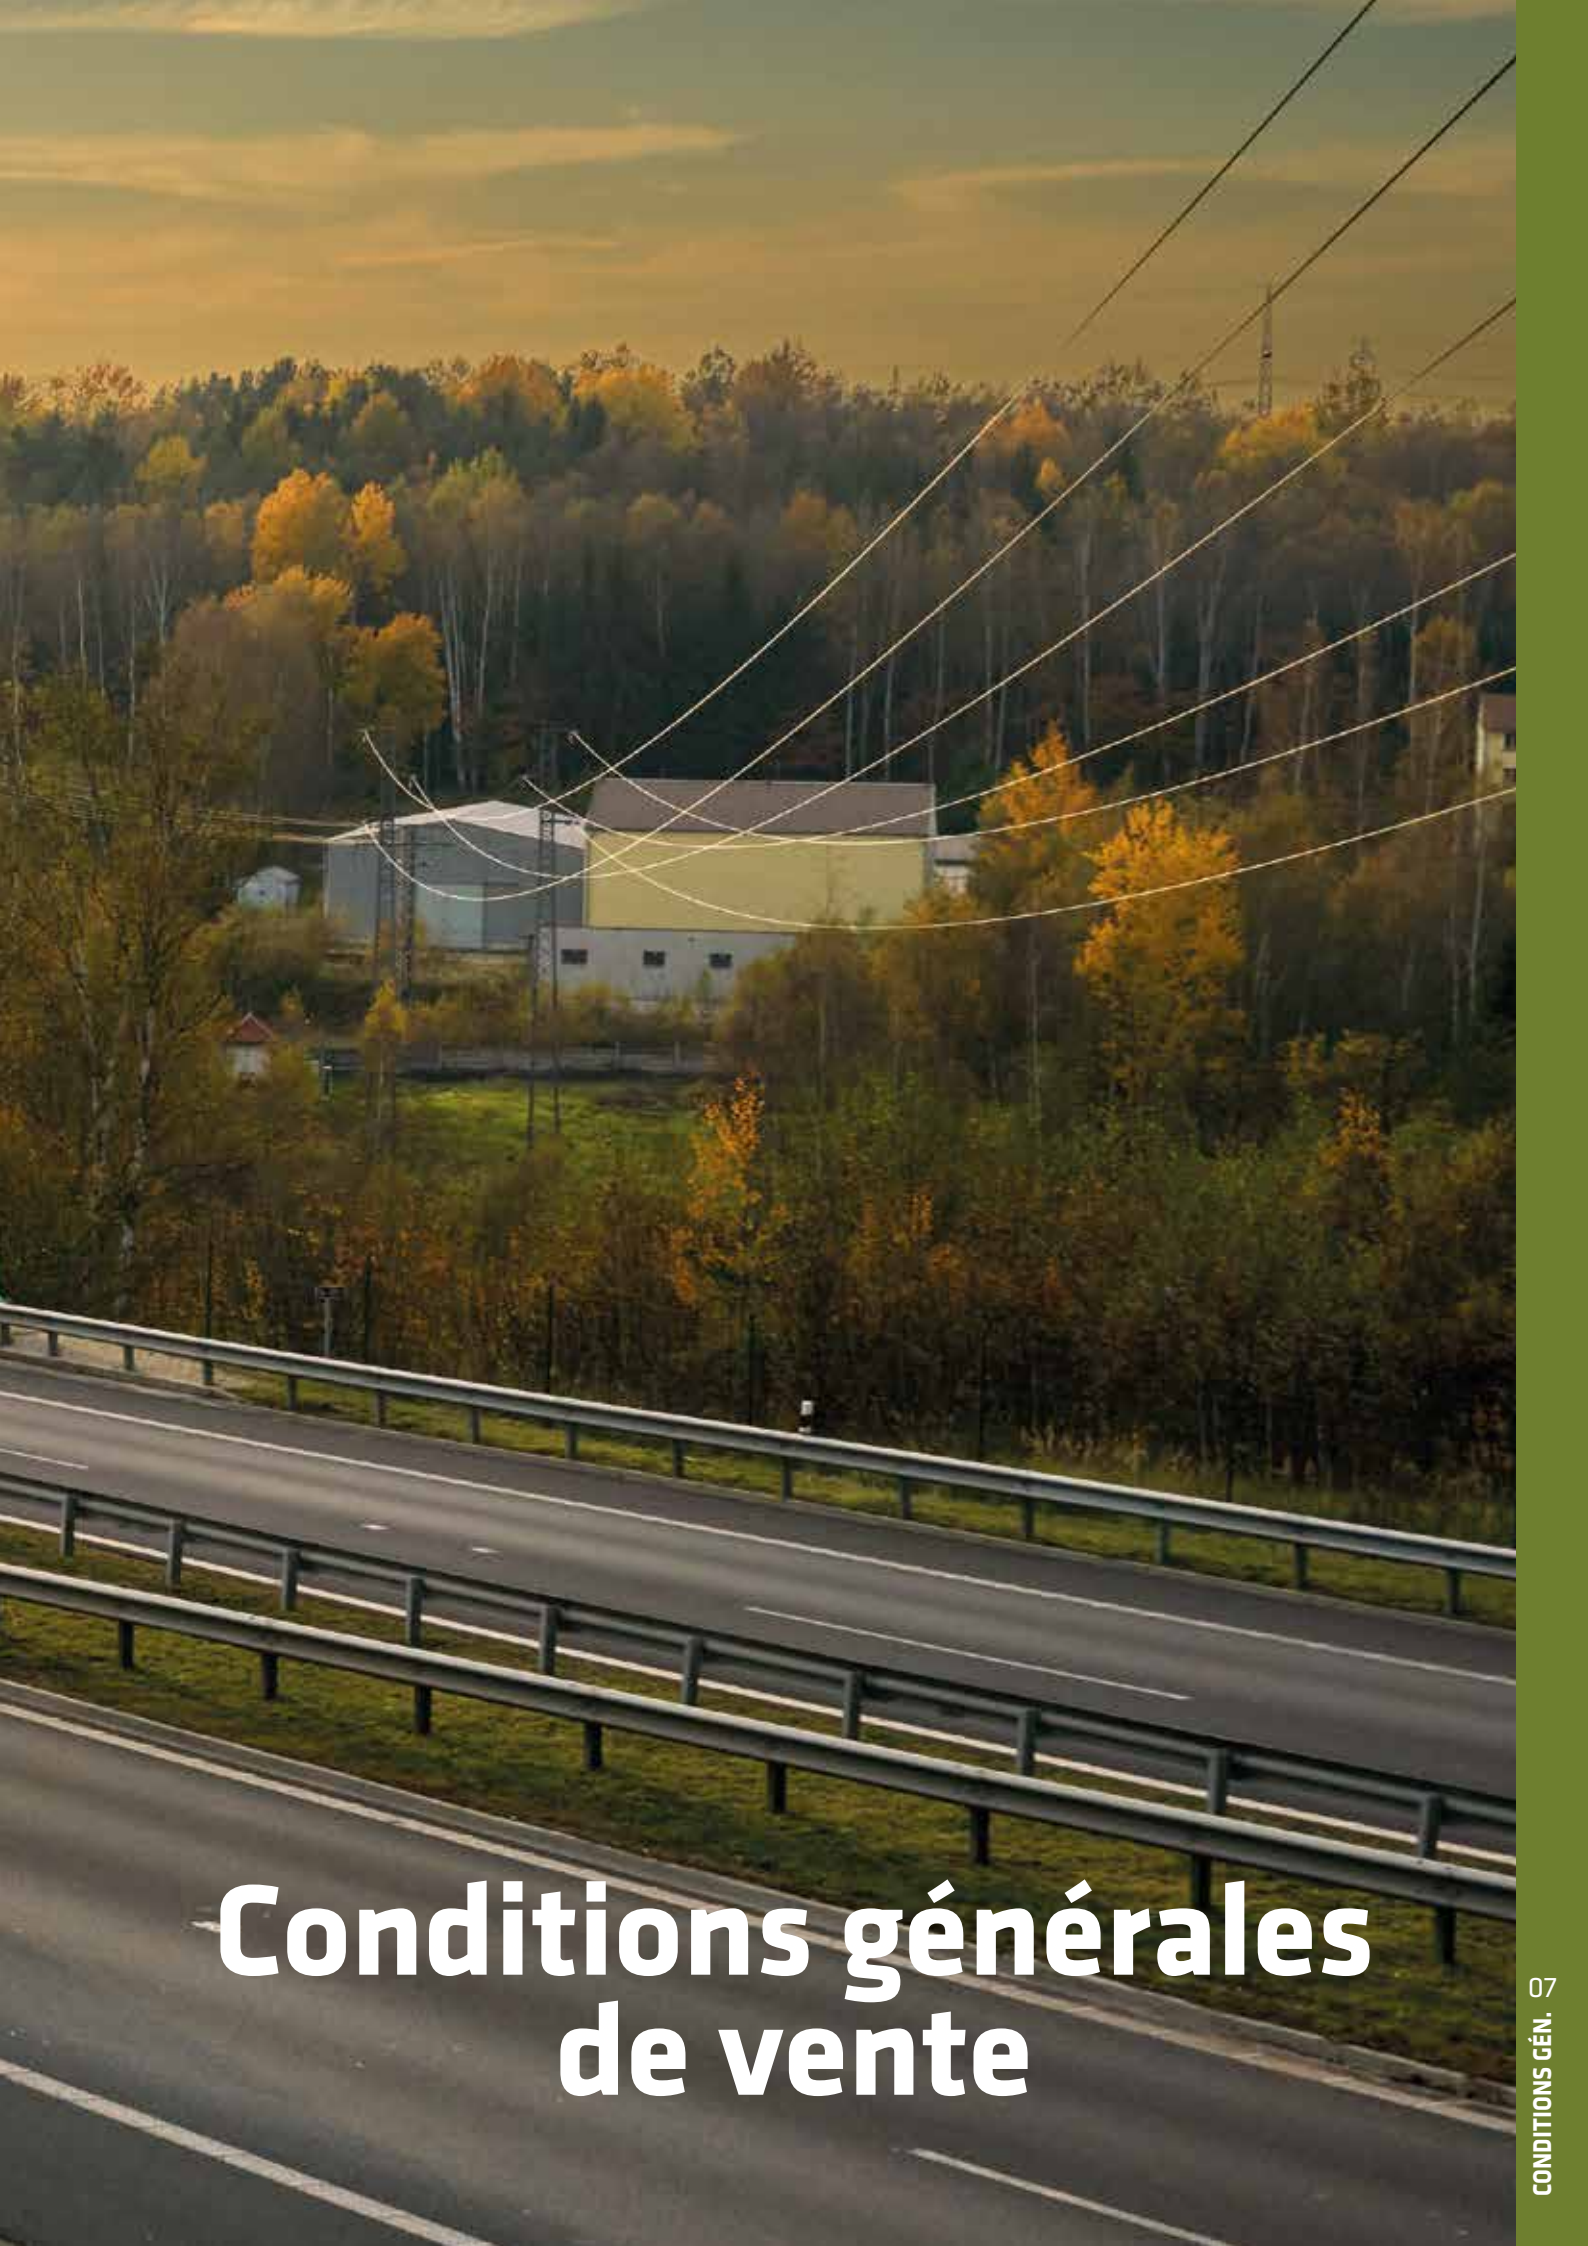

Conditions générales de vente

1. Toutes les commandes, études et projets sont soumis aux conditions générales de vente suivantes. Ces dernières sont applicables à tous nos CLIENTS sans discrimination.
2. Toute clause contraire à nos conditions générales figurant sur les papiers commerciaux de nos CLIENTS sont déclarées nulles et ce quel que soit le moment où le CLIENT nous les communiquerait.
3. Les catalogues, prospectus, notices et tarifs ne représentent pas une offre ferme de notre part.
4. Les poids, spécifications et autres renseignements mentionnés sur ces derniers sont donnés à titre indicatif.
5. Pour quelque raison que ce soit, nos documents techniques et commerciaux pourront être modifiés à tout moment et sans préavis, tant au point de vue de la gamme de matériels et de leurs caractéristiques que de leur prix. En cas de cessation de fabrication d'un produit, les commandes déjà enregistrées seront honorées par un produit équivalent quant au service à en attendre.

Article 1 : Acceptation de nos conditions générales de vente

Toutes commandes passées par nos propres bons de commande signés par le CLIENT, implique l'acceptation des présentes conditions générales de vente, de prestations de services et de garantie applicables aux objets de la commande.

Toutes commandes transmises par tout autre moyen (téléphone, fax, email, courrier, ...), sont considérées conclues conformément à nos documents commerciaux (tarifs, factures, ...) où nos conditions générales sont intégralement appliquées.

Article 2 : Acceptation de la commande

Toutes commandes reçues (de nos CLIENTS ou de nos représentants) sont considérées acceptées et définitives, sauf avis contraire de notre part, 8 jours après leur réception, et si nos conditions générales sont acceptées sans réserve par le CLIENT. Une commande ferme et définitive ne peut pas être annulée par le CLIENT. Toute vente annulée du fait du CLIENT, même avec notre accord et avant livraison du matériel commandé, implique automatiquement le versement par le CLIENT d'une indemnité de 5% du prix de vente sur présentation de la facture correspondante.

Article 3 : Délai de livraison

Les délais de livraison sont donnés à titre purement indicatif. Des retards éventuels ou des livraisons tardives ne pourront ni mettre en cause notre responsabilité ni

donner lieu à des pénalités. Les délais de livraison sont protégés de plein droit pour cause de force majeure ou cause extérieure, telle que grève générale ou partielle, lok-out, épidémie, arrêt des transports, incendie, inondations et toutes circonstances entraînant le chômage total ou partiel de notre usine ou de celle de nos fournisseurs...la liste étant purement indicative.

Article 4 : Réserve de propriété

Toutes nos ventes sont conclues avec réserve de propriété. Les matériels, accessoires et pièces restent donc notre propriété jusqu'à leur paiement intégral.

En cas de remise d'un chèque ou d'un effet de commerce, le paiement est considéré réalisé au moment de l'encaissement effectif.

Par la présente clause de propriété, dès la délivrance des marchandises, accessoires et pièces vendus, le CLIENT supporte les risques, en cas de perte ou destruction, ainsi que les frais relatif à l'assurance.

Le CLIENT est autorisé à revendre les marchandises dans le cadre de l'exploitation normale de son commerce.

Il doit informer ses acquéreurs que ces dernières sont grevées d'une clause de réserve de propriété. Il ne peut ni les donner en gage ni en transférer la propriété à titre de garantie. En cas de cessation de paiement du CLIENT, l'autorisation de revente est automatiquement retirée.

Le CLIENT, devra veiller, jusqu'au transfert effectif de la propriété à son profit, à la bonne conservation des codes d'identification (marque, référence, appareil, numéro d'identification) apposés par le vendeur. Il fera en sorte que ces signes restent, à tout moment, apparents et lisibles.

Le CLIENT sera tenu de s'opposer par tous moyens de droit aux prétentions que des tiers pourraient être amenés à faire valoir sur les biens vendus par voie de saisie, confiscation ou procédures équivalentes. Il devra, dès qu'il en aura eu connaissance, en aviser le vendeur ou le prestataire de services pour lui permettre de sauvegarder ses intérêts.

Article 5 : Prix

Nos prix sont établis hors taxes. Les produits, prestations de service, étude et projets sont fournis au prix en vigueur au jour de la passation de commande, les tarifs étant modifiables sans préavis.

Article 6 : Conditions de paiement

À chaque livraison ou prestation est associée une facture. La date d'émission de la facture est le point de départ de la date d'exigibilité du paiement. Nos factures sont payables le trentième jour suivant la date de réception de la dite facture, le paiement de-

vant s'effectuer à notre siège social ; la date d'échéance du paiement est indiquée sur chaque facture.

Pour toute demande de délai de paiement, nous exigeons du CLIENT une garantie d'exécution de son engagement. En cas de refus par le CLIENT de nous donner une telle garantie, nous suspendrons les expéditions et annulerons l'exécution des commandes en cours.

Les sommes dues par le CLIENT deviennent immédiatement exigibles, en cas de cession totale ou partielle d'activité, apport ou nantissement du fond de commerce, ou cession d'un élément de l'actif. De même, en cas de retard, défaut de paiement d'une échéance ou refus d'acceptation d'une traite à quelque titre que ce soit, la totalité des sommes dues par le CLIENT à notre société devient immédiatement exigible, sans mise en demeure, ni autre formalité ; les ordres en cours pourront être suspendus ou annulés sans préavis ni préjudice.

En cas de retard de paiement, le CLIENT sera redevable de plein droit d'une pénalité, de 3 fois le taux d'intérêt légal, appliquée aux sommes dues. Ces pénalités sont exigibles le jour suivant la date de règlement inscrit sur la facture.

Aucune bonification n'est accordée en cas de redressement ou liquidation judiciaire.

Le CLIENT s'interdit d'invoquer une contestation quelconque pour différer, refuser ou reporter le paiement intégral ou partiel des factures. Le recours à la garantie ne peut justifier aucun retard dans les paiements.

De la même manière, en cas de retour de marchandises détériorées au cours du transport, les factures sont intégralement payables. Aucune réclamation sur la qualité d'une fourniture n'est suspensive de paiement.

Les pièces défectueuses seront remplacées dans le cadre de la garantie.

À défaut de paiement 48 heures après une simple mise en demeure par lettre recommandée, le contrat sera résolu de plein droit. Notre société pourra demander de restituer la totalité des produits et la réparation du préjudice résultant de la dépréciation.

Lorsque le paiement est échelonné, le non paiement d'une seule échéance entraîne l'exigibilité immédiate de la totalité de la dette sans mise en demeure. La restitution des marchandises livrées pourra être réclamée par le vendeur par lettre recommandée ou par exploit d'huissier ; le CLIENT ne pourra refuser de restituer les marchandises non payées au vendeur. Escompte = Néant.

Article 7 : Transport et livraison des marchandises

Les risques relatifs aux marchandises vendues sont à la charge du CLIENT dès leur en-

lèvement de notre dépôt de stockage, quel que soit le mode de transport ou les modalités de règlement du prix du transport.

Les opérations accessoires de transport (chargement, bâchage, souscription de police d'assurance sont à la charge du CLIENT risques et frais.

Le déchargement est à la charge du CLIENT, ce dernier devant respecter les délais de déchargement réglementaire et en usage.

Le CLIENT doit vérifier lors du déchargement, si le matériel est livré est conforme à celui indiqué sur les documents de livraison. Dans le cas contraire, l'usine devra être averti, dans les 24 heures, par fax et lettre recommandée avec accusé de réception. Dans les 24 heures suivant la livraison et sans information contraire du CLIENT, les marchandises sont considérées livrées complètes et en bon état.

Le CLIENT, doit vérifier l'état du matériel à sa réception et en présence du représentant du transporteur et ce même si les emballages paraissent intacts. En cas de dégâts apparents, le CLIENT doit détailler les dommages subis par le matériel sur les documents de transport ; il doit émettre toutes les réserves utiles et confirmer ces réserves au transporteur conformément aux dispositions légales et conventionnelles. Le CLIENT doit informer immédiatement l'entreprise expéditrice et lui adresser une copie des documents comportant les observations ayant reçu le visa du transporteur.

Les emballages de nos marchandises et accessoires sont réalisés selon nos propres méthodes et sont toujours facturés au CLIENT. Ils ne font en aucun cas l'objet d'une reprise par nous-même.

Les livraisons sont effectuées les jours ouvrables selon les disponibilités de transporteurs et les possibilités d'organisation des tournées ; aucun jour précis de livraison ne peut donc être garanti.

Article 8 : Etudes et projets

Tous les documents établis par nos soins demeurent notre propriété exclusive. Ils ne peuvent en aucun cas être reproduits sans notre accord sous quelque forme que ce soit. Dans le cas où il n'est pas donné suite aux études et projets, ceux-ci feront l'objet d'une facture payable suivant les modes de règlement de nos conditions générales.

Nous déclinons toute responsabilité vis-à-vis des tiers au point de vue de la propriété industrielle en cas d'exécution d'une pièce suivant modèle ou dessin fourni par le CLIENT, le quel s'engage à nous garantir contre toute réclamation ou action éventuelle d'un tiers.

Article 9 : Responsabilité

Les marchandises, accessoires et pièces sont sous la responsabilité du CLIENT : il devra en assurer la conservation, l'entretien et l'utilisation.

Le CLIENT sera responsable des dommages causés par les marchandises dès leur délivrance et s'engage à mentionner la vente sous réserve de propriété en cas de cession ou nantissement du fond de commerce.

Nos produits doivent être mis en oeuvre conformément aux prescriptions figurant dans nos documents (notices, catalogues, ...). Le CLIENT s'engage à transmettre à l'utilisateur final l'intégralité des documents mentionnant les préconisations et les dangers relatifs à l'utilisation des produits. Il doit s'assurer que l'utilisateur final ait pris connaissance des documents. Notre société n'est en aucun cas responsable de tout dommage ou accident lié à l'installation ou l'utilisation de nos produits.

Toutes les données (spécifications techniques, dimensions, ...) portées sur nos documents ne sont qu'indicatives et n'engagent nullement le vendeur. Toute modification d'amélioration de nos marchandises et accessoires jugée utile par nos services pourra intervenir sans préavis.

Notre société est exonérée de tout engagement vis-à-vis du CLIENT en cas de circonstances indépendantes de sa volonté, même non assimilables à un cas de force majeure, tels que : grève, lock out, inondation, accident d'exploitation et de fabrication, guerre, perturbations dans les transports, événements survenant dans notre société ou chez nos fournisseurs. La date d'exécution des engagements de notre société sera alors reportée de plein droit à la durée de cet événement.

Dans l'hypothèse de fabrication d'un bien à la demande du CLIENT, notre responsabilité, en qualité de sous-traitant, ne pourra en aucun cas être engagée à l'égard du CLIENT ou des tiers pour défectuosité provenant de l'installation ou d'un défaut de conception de bien.

Article 10 : Garantie contractuelle

Les conditions particulières de garantie pour chaque produit font l'objet d'un texte séparé disponible sur demande, même avant la vente.

La garantie du constructeur peut être évoquée uniquement si l'installation est réalisée par un installateur professionnel avec preuve à l'appui : facture d'installation, rapport de mise en route, factures d'entretien par un professionnel ou SAV.

La responsabilité de la conformité de l'installation revient exclusivement à nos CLIENTS installateur.

Ne sont pas couverts les dommages consécutifs au non respect de nos prescriptions d'installation et de la réglementation en vigueur. Tout défaut de stockage, de transport

des tiers, d'intempéries, de guerre, d'attentats et autre catastrophe naturelle son exclus de la garantie. Il en est de même pour toutes les pièces sujettes à une usure normale.

Si pendant la période de garantie, nous reconnaissons une pièce défectueuse, nous nous réservons le droit de réparer, de faire réparer ou de fournir une pièce identique ou ayant le même usage en échange.

L'application de la garantie est de la compétence exclusive de la direction de la société et fait l'objet d'un écrit.

Toute réparation ou remplacement ou modification de pièce pendant la période de garantie ne prolonge pas cette dernière et ne donne pas droit à l'indemnité pour frais divers (main d'oeuvre, déplacements, ...) ou préjudice quelconque (privation de jouissance, ...).

Le matériel faisant l'objet de réparation, de remplacement ou de modification sans notre accord n'est plus garantie.

Le CLIENT s'engage à nous permettre de vérifier sur place, par la personne de notre choix, le bien-fondé de toute réclamation.

Tout retour de marchandise doit faire l'objet d'un accord préalable. Les frais de retour des pièces défectueuses et les frais de renvoi des pièces réparées ou remplacées sont à la charge du CLIENT.

Le CLIENT reconnaît avoir parfaite connaissance des matériels commandés et de leurs caractéristiques, au jour de la commande.

Les conseils, avis et études sont fournis par notre société avec la plus grande conscience. La décision finale appartient exclusivement au CLIENT en fonction des éléments qu'il détient.

Les durées de garantie débutent à la mise en service de l'appareil, mais au plus tard 6 mois après la date de facturation à notre CLIENT. Cette dernière date sera aussi retenue en cas de doute de la date de départ de la garantie.

Aucune reprise de matériel vendu n'est acceptée par notre société.

Article 11 : Droit applicable et juridiction

Tous nos contrats sont soumis au droit espagnol. Tout litige qui n'aura pas pu être réglé à l'amiable relatif à l'interprétation ou à l'exécution des présentes conditions générales de vente, sera exclusivement de la compétence du tribunal compétent de Pamplona, Espagne.

LACUNZA® KALOR GROUP

Polígono Industrial Ibarrea, s/n.
31800 ALSASUA Navarra





La chaleur que **vous choisissez**







Polígono Industrial Ibarrea 5.A
31800 Alsasua [Navarra] Spain
T +34 948 563 511
comercial@lacunza.net
www.lacunza.net

Distributeur

