


CATALOGUE APPAREILS AIR



MARS 2026



Évolution catalogue




Évolution catalogue

LE SOMMAIRE

<u>POÊLE BIOÉTHANOL</u>	6 - 7
FLAM'IN	7
<u>POÊLES À GRANULÉS</u>	8 - 21
JOLLY MEC	10 - 21
<u>FOYERS & INSERTS GRANULÉS</u>	22 - 27
JOLLY MEC	24 - 27
<u>APPAREILS MIXTES</u>	28 - 33
JOLLY MEC	30 - 33
<u>POÊLES À BOIS</u>	34 - 59
NORDRI	36
SALAMANDER STOVES	39
JOLLY MEC	40
FRANCO BELGE	42
SUPRA	46
RICHARD LE DROFF	54
FRANCE TURBO	58
<u>FOYERS & INSERTS BOIS</u>	60 - 75
JOLLY MEC	62
FRANCO BELGE	65
RICHARD LE DROFF	66
<u>GAMME OUTDOOR</u>	76 - 81
HESTIA	78
<u>APPAREILS ÉLECTRIQUES</u>	82 - 89
CHARLTON & JENRICK	84
<u>DONNÉES TECHNIQUES</u>	91 - 97
<u>GARANTIE APPAREILS</u>	98



DÉCOUVREZ NOTRE
CATALOGUE HYDRO !



LE GLOSSAIRE DES LOGOS



L'appareil connectable en air direct permet d'éviter l'installation d'une arrivée d'air indirecte qui fait entrer de l'air frais dans l'habitation. L'air de combustion pourra donc transiter directement de l'extérieur de l'habitat jusqu'au foyer de combustion via un dispositif d'amenée d'air frais étanche.



L'appareil canalisable va permettre, grâce à un ventilateur additionnel et à un réseau de distribution d'air chaud, d'envoyer des calories dans d'autres pièces de l'habitation.



L'option WIFI va permettre à l'utilisateur de gérer le fonctionnement de son appareil même hors de chez soi via une application smartphone.



Sur ces appareils, le dispositif WIFI est intégré de série.



La compatibilité au conduit PGI va permettre à votre poêle à granulés un raccordement économique avec davantage de flexibilité quant à la position de la sortie de toit. Ainsi, plus besoin de prévoir une arrivée d'air frais, car elle transite par ce conduit concentrique.



Le conduit Efficience est un conduit concentrique dans la lignée du PGI, mais celui-ci est fait pour les appareils à bois bûche. Il permet d'amener l'air frais par le conduit et d'avoir plus de flexibilité sur la position de la sortie de toit.



La réglementation thermique de 2012 a imposé une enveloppe étanche à l'air pour tout le volume habitable. L'appareil conforme RE 2020 va pouvoir s'associer à une maison neuve de par son étanchéité à l'air.



Grâce à leur rendement élevé et aux faibles émissions de CO et de particules dans l'atmosphère, ces appareils vous feront bénéficier de l'aide MaPrimeRenov en vigueur au 01/09/2024

POÊLE BIOÉTHANOL



Poêle bioéthanol





Le poêle Flam'in utilise la catalyse du bioéthanol pour libérer de l'hydrogène, offrant ainsi un fort pouvoir calorifique. Cela permet un chauffage rapide et écologique.

PUISSANCE
8 à 10 kW

RENDMENT
100 %

DIMENSIONS (LXPxH)
Ø 513 x 1260

TAILLE BIDON
20 L



Caractéristiques Flam'in

- Alimentation sans transvasement par bidon de 20 litres de bioéthanol
- Consommation de 0,9 à 1 L/h en chauffe, sans thermostat
- Fonctionnement basse tension 24 V
- Sécurité CO₂
- Air pulsé par ventilateur tangentiel
- Télécommande thermostatique tactile et commande par smartphone
- Programmation journalière, hebdomadaire
- Allumage automatique
- Foyer inox, corps de chauffe acier
- Ultra silencieux
- Poids : 95 Kg

Le +

- Installation sans conduit de fumée
- Ne demande pas d'entretien



Nécessite une arrivée d'air frais indirecte de 50 cm²

FINITIONS	€ HT
 Acier blanc	21379 4 600,00 €
 Acier noir	21380 4 600,00 €
 Acier bordeaux	21381 4 600,00 €
 Acier moutarde	21382 4 600,00 €
 Inox brossé	21383 4 800,00 €

POÊLES À GRANULÉS



Poêles à granulés



JOLLY MEC	10 - 21
Globo	10 - 11
Bridge	12 - 13
Takumi	14 - 15
Dory angolo S	16
Dory frontale S	17
Dory - Les finitions	18 - 19
Pixie Steel	20
E-square	21

NOUVEAU

NOUVEAU



FOURNI DE SÉRIE

- Humidificateur
- Télécommande avec sonde de température



	PUISSANCE NOMINALE	RENDEMENT	DIMENSIONS (LXPxH)	CAPACITÉ RÉSERVOIR	SORTIE DE FUMÉES	ENTRÉE D'AIR FRAIS	CLASSE ÉNERGÉTIQUE
6 kW	6,3 kW	94 %	Ø 540 x 1164	18 Kg	Ø 80 mm	Ø 50 mm	A ⁺
8 kW	8,2 kW	91 %	Ø 540 x 1164	18 Kg	Ø 80 mm	Ø 50 mm	A ⁺
10 kW	10 kW	91 %	Ø 540 x 1164	18 Kg	Ø 80 mm	Ø 50 mm	A ⁺



SORTIE FUMÉES POSTÉRIEURE



		6 kW	8 kW	10 kW
FINITIONS		€ HT	€ HT	€ HT
	Acier blanc crème	13256 3 680,00 €	5357 3 780,00 €	5157 3 890,00 €
	Acier noir	13257 3 680,00 €	5353 3 780,00 €	5156 3 890,00 €
	Acier bordeaux	13258 3 680,00 €	5351 3 780,00 €	5154 3 890,00 €
	Pierre ollaire	13259 3 890,00 €	5350 3 990,00 €	8425 4 100,00 €
	Gris tourterelle	20729 3 680,00 €	20732 3 780,00 €	20735 3 890,00 €
	Pierre Limestone	22388 3 990,00 €	22391 4 090,00 €	22394 4 200,00 €

SORTIE FUMÉES SUPÉRIEURE SIMPLE PAROI



		€ HT	€ HT	€ HT
FINITIONS				
	Acier blanc crème	13264 3 920,00 €	5346 4 030,00 €	8426 4 130,00 €
	Acier noir	13265 3 920,00 €	5342 4 030,00 €	8427 4 130,00 €
	Acier bordeaux	13266 3 920,00 €	5339 4 030,00 €	8428 4 130,00 €
	Pierre ollaire	13267 4 130,00 €	5315 4 240,00 €	0866 4 340,00 €
	Gris tourterelle	20730 3 920,00 €	20733 4 030,00 €	20736 4 130,00 €
	Pierre Limestone	22389 4 230,00 €	22392 4 340,00 €	22395 4 440,00 €

SORTIE FUMÉES SUPÉRIEURE CONCENTRIQUE



		€ HT	€ HT	€ HT
FINITIONS				
	Acier blanc crème	13260 4 030,00 €	5213 4 130,00 €	0863 4 240,00 €
	Acier noir	13261 4 030,00 €	5160 4 130,00 €	0862 4 240,00 €
	Acier bordeaux	13262 4 030,00 €	5159 4 130,00 €	0856 4 240,00 €
	Pierre ollaire	13263 4 240,00 €	5158 4 340,00 €	0755 4 450,00 €
	Gris tourterelle	20731 4 030,00 €	20734 4 130,00 €	20737 4 240,00 €
	Pierre Limestone	22390 4 340,00 €	22393 4 440,00 €	22396 4 550,00 €

OPTIONS

€ HT



Kit canalisation droite - 170 m³/h avec sonde et raccord

 8218
210,00 €


Kit canalisation gauche* - 170 m³/h avec sonde et raccord

 8217
210,00 €


Set de plaques en fonte vernies noir haute température

 13483
150,00 €

* Le kit canalisation gauche ne peut être installé qu'en complément du kit droite et n'est compatible qu'avec une sortie de fumées postérieure.



FOURNI DE SÉRIE

- Télécommande avec sonde de température



	PUISSANCE NOMINALE	RENDEMENT	DIMENSIONS (LXPXH)	CAPACITÉ RÉSERVOIR	SORTIE DE FUMÉES	ENTRÉE D'AIR FRAIS	CLASSE ÉNERGÉTIQUE
6 kW	6,3 kW	93,5 %	491 x 535 x 1076	15 Kg	Ø 80 mm	Ø 50 mm	A+

Épuisé

FOURNI DE SÉRIE

- Télécommande avec sonde de température



	PUISSANCE NOMINALE	RENDEMENT	DIMENSIONS (LXPXH)	CAPACITÉ RÉSERVOIR	SORTIE DE FUMÉES	ENTRÉE D'AIR FRAIS	CLASSE ÉNERGÉTIQUE
6 kW	6,3 kW	94 %	526 x 535 x 1162	18 Kg	Ø 80 mm	Ø 50 mm	A+
8 kW	8,2 kW	91 %	526 x 535 x 1162	18 Kg	Ø 80 mm	Ø 50 mm	A+
10 kW	10 kW	91 %	526 x 535 x 1162	18 Kg	Ø 80 mm	Ø 50 mm	A+



SORTIE FUMÉES POSTÉRIEURE	FINITIONS	6 kW	6 kW - V2	8 kW	10 kW
		€ HT	€ HT	€ HT	€ HT
	 Acier blanc crème	Épuisé	22397 3 280,00 €	0711 3 380,00 €	1844 3 470,00 €
	 Acier noir	Épuisé	22398 3 280,00 €	0608 3 380,00 €	1843 3 470,00 €
	 Acier bordeaux	Épuisé	22399 3 280,00 €	0607 3 380,00 €	1841 3 470,00 €
	 Pierre ollaire	Épuisé	22400 3 500,00 €	0554 3 600,00 €	1840 3 690,00 €

SORTIE FUMÉES SUPÉRIEURE SIMPLE PAROI

	FINITIONS	€ HT	€ HT	€ HT	€ HT
		€ HT	€ HT	€ HT	€ HT
	 Acier blanc crème	Épuisé	22401 3 520,00 €	0436 3 620,00 €	1803 3 710,00 €
	 Acier noir	Épuisé	22402 3 520,00 €	0424 3 620,00 €	1802 3 710,00 €
	 Acier bordeaux	Épuisé	22403 3 520,00 €	0422 3 620,00 €	1796 3 710,00 €
	 Pierre ollaire	Épuisé	22404 3 740,00 €	0266 3 840,00 €	1784 3 930,00 €

SORTIE FUMÉES SUPÉRIEURE CONCENTRIQUE

	FINITIONS	€ HT	€ HT	€ HT	€ HT
		€ HT	€ HT	€ HT	€ HT
	 Acier blanc crème	-	22405 3 620,00 €	0215 3 720,00 €	1772 3 820,00 €
	 Acier noir	-	22406 3 620,00 €	1976 3 720,00 €	1771 3 820,00 €
	 Acier bordeaux	-	22407 3 620,00 €	1917 3 720,00 €	1769 3 820,00 €
	 Pierre ollaire	-	22408 3 840,00 €	1884 3 940,00 €	1763 4 040,00 €

	OPTIONS	€ HT	€ HT	€ HT	€ HT
		€ HT	€ HT	€ HT	€ HT
	Kit canalisation droite - 170 m³/h avec sonde et raccord	-	8218 210,00 €	8218 210,00 €	8218 210,00 €
	Kit canalisation gauche* - 170 m³/h avec sonde et raccord	-	8217 210,00 €	8217 210,00 €	8217 210,00 €
	Humidificateur	3201 75,00 €	3201 75,00 €	3201 75,00 €	3201 75,00 €
	Set de plaques en fonte vernies noir haute température	13483 150,00 €	13483 150,00 €	13483 150,00 €	13483 150,00 €

* Le kit canalisation gauche ne peut être installé qu'en complément du kit droite et n'est compatible qu'avec une sortie fumées postérieure.




FOURNI DE SÉRIE

- Télécommande avec sonde de température



PUISSANCE NOMINALE	RENDEMENT	DIMENSIONS (LXPXH)	CAPACITÉ RÉSERVOIR	SORTIE DE FUMÉES	ENTRÉE D'AIR FRAIS	CLASSE ÉNERGÉTIQUE
12 kW	91 %	850 x 451 x 1200	25 Kg	Ø 80 mm	Ø 60 mm	A ⁺
14 kW	88 %	850 x 451 x 1200	25 Kg	Ø 80 mm	Ø 60 mm	A ⁺

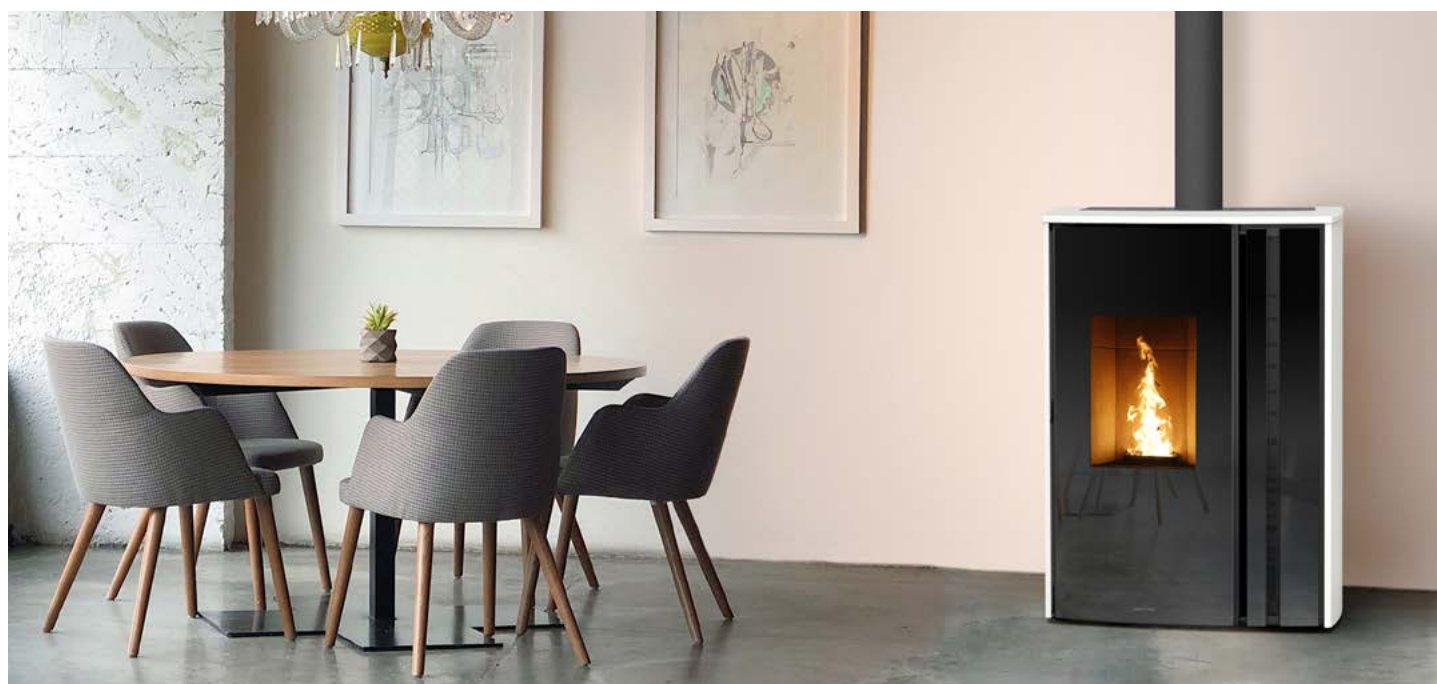

SORTIE FUMÉES POSTÉRIEURE	FINITIONS	12 kW	14 kW
		€ HT	€ HT
	 Côtés acier blanc et top céramique blanc crème	1708 4 220,00 €	1747 4 430,00 €
	 Côtés acier noir et top céramique noir	1709 4 220,00 €	1749 4 430,00 €
	 Côtés et top pierre ollaire	1718 4 480,00 €	1750 4 690,00 €

SORTIE FUMÉES SUPÉRIEURE SIMPLE PAROI	FINITIONS	€ HT	€ HT
		€ HT	€ HT
	 Côtés acier blanc et top céramique blanc crème	1725 4 380,00 €	1755 4 590,00 €
	 Côtés acier noir et top céramique noir	1727 4 380,00 €	3915 4 590,00 €
	 Côtés et top pierre ollaire	1734 4 640,00 €	5464 4 850,00 €

SORTIE FUMÉES SUPÉRIEURE CONCENTRIQUE	FINITIONS	€ HT	€ HT
		€ HT	€ HT
	 Côtés acier blanc et top céramique blanc crème	1739 4 540,00 €	5509 4 750,00 €
	 Côtés acier noir et top céramique noir	1743 4 540,00 €	5512 4 750,00 €
	 Côtés et top pierre ollaire	1744 4 800,00 €	7605 5 010,00 €

	OPTIONS	€ HT
		€ HT
	Canalisation Base - avec raccords et colliers Ø 80 *	1745 26,00 €
	Canalisation Plus - avec ventilateur 170m³/h, raccords, colliers Ø 80 et plaque de support *	1746 155,00 €

* Il est possible d'installer deux kits de canalisation

DORY ANGOLO S - 9 KW



PUISSANCE NOMINALE

9,1 kW

RENDMENT

91 %

DIMENSIONS (LxPxH)

846 x 276 x 1155

CAPACITÉ RÉSERVOIR

21 Kg

SORTIE DE FUMÉES

Ø 80 mm

ENTRÉE D'AIR FRAIS

Ø 50 mm

CLASSE ÉNERGÉTIQUE

A⁺



*

FOURNI DE SÉRIE

- Humidificateur
- Télécommande avec sonde de température



PROFIL BLANC CRÈME



PROFIL NOIR



PROFIL GRIS

SORTIE FUMÉES POSTÉRIEURE



FACADE	€ HT	€ HT	€ HT
Acier noir	3935 4 280,00 €	3929 4 280,00 €	3900 4 280,00 €
Acier gris	-	16695 4 280,00 €	3899 4 280,00 €
Grès rouille	3948 4 490,00 €	3931 4 490,00 €	3906 4 490,00 €
Verre noir strié	3944 4 490,00 €	3930 4 490,00 €	3905 4 490,00 €
Grès ivoire	3949 4 490,00 €	3934 4 490,00 €	3913 4 490,00 €
Pierre ollaïre	12579 4 490,00 €	3920 4 490,00 €	-

SORTIE FUMÉES SUPÉRIEURE SIMPLE PAROI



FACADE	€ HT	€ HT	€ HT
Acier noir	3890 4 550,00 €	3883 4 550,00 €	3871 4 550,00 €
Acier gris	-	13599 4 550,00 €	3870 4 550,00 €
Grès rouille	3893 4 760,00 €	3885 4 760,00 €	3877 4 760,00 €
Verre noir strié	3892 4 760,00 €	3884 4 760,00 €	3872 4 760,00 €
Grès ivoire	3894 4 760,00 €	3888 4 760,00 €	3878 4 760,00 €
Pierre ollaïre	-	3879 4 760,00 €	-

SORTIE FUMÉES SUPÉRIEURE CONCENTRIQUE



FACADE	€ HT	€ HT	€ HT
Acier noir	9179 4 690,00 €	9178 4 690,00 €	9177 4 690,00 €
Acier gris	-	15509 4 690,00 €	9169 4 690,00 €
Grès rouille	9181 4 900,00 €	9175 4 900,00 €	9171 4 900,00 €
Verre noir strié	9180 4 900,00 €	9174 4 900,00 €	9170 4 900,00 €
Grès ivoire	9182 4 900,00 €	9176 4 900,00 €	9172 4 900,00 €
Pierre ollaïre	14154 4 900,00 €	9173 4 900,00 €	-



OPTIONS

€ HT

Kit canalisation - 170 m³/h avec sonde et raccord Ø 80

9929
210,00 €

DORY FRONTALE S - 9 KW

PUISSANCE NOMINALE	RENDEMENT	DIMENSIONS (LxPxH)	CAPACITÉ RÉSERVOIR	SORTIE DE FUMÉES	ENTRÉE D'AIR FRAIS	CLASSE ÉNERGÉTIQUE
9,1 kW	91 %	846 x 276 x 1156	21 Kg	Ø 80 mm	Ø 50 mm	A+



- FOURNI DE SÉRIE
- Humidificateur
 - Télécommande avec sonde de température



SORTIE FUMÉES POSTÉRIEURE



FACADE	€ HT	€ HT	€ HT
Acier noir	3864 3 690,00 €	3851 3 690,00 €	3831 3 690,00 €
Acier gris	-	16553 3 690,00 €	3830 3 690,00 €
Grès rouille	3866 3 900,00 €	3858 3 900,00 €	3837 3 900,00 €
Verre noir strié	3865 3 900,00 €	3852 3 900,00 €	3835 3 900,00 €
Grès ivoire	3867 3 900,00 €	3859 3 900,00 €	3838 3 900,00 €
Pierre ollaire	-	3847 3 900,00 €	14489 3 900,00 €

SORTIE FUMÉES SUPÉRIEURE SIMPLE PAROI



FACADE	€ HT	€ HT	€ HT
Acier noir	3817 3 960,00 €	3812 3 960,00 €	3792 3 960,00 €
Acier gris	-	22114 3 960,00 €	3791 3 960,00 €
Grès rouille	3819 4 170,00 €	3814 4 170,00 €	3807 4 170,00 €
Verre noir strié	3818 4 170,00 €	3813 4 170,00 €	3805 4 170,00 €
Grès ivoire	3823 4 170,00 €	3815 4 170,00 €	3808 4 170,00 €
Pierre ollaire	14153 4 170,00 €	3810 4 170,00 €	13921 4 170,00 €

SORTIE FUMÉES SUPÉRIEURE CONCENTRIQUE



FACADE	€ HT	€ HT	€ HT
Acier noir	9158 4 100,00 €	9157 4 100,00 €	9156 4 100,00 €
Acier gris	-	14601 4 100,00 €	9155 4 100,00 €
Grès rouille	9167 4 310,00 €	9164 4 310,00 €	9160 4 310,00 €
Verre noir strié	9166 4 310,00 €	9163 4 310,00 €	9159 4 310,00 €
Grès ivoire	9168 4 310,00 €	9165 4 310,00 €	9161 4 310,00 €
Pierre ollaire	-	9162 4 310,00 €	-



OPTIONS	€ HT
Kit canalisation - 170 m³/h avec sonde et raccord Ø 80	9929 210,00 €

POÊLES À GRANULÉS



DORY ANGOLO S



DORY FRONTALE S

LES PROFILS



Blanc crème



Noir



Gris

LES FAÇADES



Verre noir strié



Acier noir



Pierre ollaire



Grès ivoire



Acier gris



Grès rouille



FOURNI DE SÉRIE

- Télécommande avec sonde de température
- Pieds en fer verni noir h 17 cm
- Sortie supérieure simple paroi
- Sortie postérieure simple paroi (commander option réf. 13471)



PUISSANCE NOMINALE

6,8 kW

RENDMENT

88 %

DIMENSIONS (LXPXH)

678 x 560 x 736

CAPACITÉ RÉSERVOIR

13 Kg

SORTIE DE FUMÉES

Ø 80 mm

ENTRÉE D'AIR FRAIS

Ø 50 mm

CLASSE ÉNERGÉTIQUE

A⁺



PIEDS 80 MM



PIEDS EN BOIS VERNI CHÊNE CLAIR



PIEDS EN BOIS VERNI CHÊNE FONCÉ

FINITIONS	VERSION 1		VERSION 2	
	€ HT		€ HT	
 Acier blanc	Épuisé		22571	4 290,00 €
 Acier noir	Épuisé		22572	4 290,00 €
OPTIONS	€ HT		€ HT	
 Kit pour sortie de fumées postérieure concentrique	13687		215,00 €	
 Kit pour sortie de fumées supérieure concentrique	13686		185,00 €	
 Pieds en fer verni noir hauteur 80 mm	13437		80,00 €	
 Pieds en bois verni chêne clair hauteur 190 mm	16957		280,00 €	
 Pieds en bois verni chêne foncé hauteur 190 mm	16958		280,00 €	
 Bouchon en verre pour fermeture sortie supérieure	13471		55,00 €	



FOURNI DE SÉRIE

- Télécommande avec sonde de température



*

	PUISSANCE NOMINALE	RENDMENT	DIMENSIONS (LXPXH)	CAPACITÉ RÉSERVOIR	SORTIE DE FUMÉES	ENTRÉE D'AIR FRAIS	CLASSE ÉNERGÉTIQUE
6 kW	6,3 kW	94 %	485 x 491 x 1050	15 Kg	Ø 80 mm	Ø 50 mm	A ⁺
8 kW	8,2 kW	91 %	485 x 491 x 1050	15 Kg	Ø 80 mm	Ø 50 mm	A ⁺

		6 kW	8 kW
FINITIONS		€ HT	€ HT
	Acier blanc crème	11403 2 190,00 €	11405 2 410,00 €
	Acier noir	11404 2 190,00 €	11406 2 410,00 €
OPTIONS		€ HT	
	Wifi pour gestion à distance avec application smartphone	11549 225,00 €	

FOYERS & INSERTS GRANULÉS



Foyers & inserts granulés

JOLLY MEC	24 - 27
Synthesis 60	24-25
Synthesis Modular 68 & 80	26
Options Synthesis Modular	27

PUISSANCE NOMINALE	RENDMENT	DIMENSIONS (LxPxH)	CAPACITÉ RÉSERVOIR	SORTIE DE FUMÉES	ENTRÉE D'AIR FRAIS	CLASSE ÉNERGÉTIQUE
6,8 kW	88 %	600 x 536 x 582	17 Kg	Ø 80 mm	Ø 50 mm	A ⁺



FOURNI DE SÉRIE

- Télécommande avec sonde de température

DÉSIGNATION	VERSION 1	VERSION 2
	€ HT	€ HT
Synthesis 60 avec tiroir pour chargement pellet	Épuisé	22424 3 760,00 €
OPTIONS	€ HT	
 Chevalet réglable en hauteur Synthesis 60 (300 à 435 mm)	13474	165,00 €
 Profil métallique noir pour finition du foyer Synthesis 60 (recouvrement 2,5 cm)	13477	245,00 €
 Jeu adaptable de 3 bandes de tôle pour finition du foyer Synthesis 60	13475	56,00 €
 Support grillagé Synthesis 60 (hauteur 6 cm)	13476	200,00 €
Kit pour sortie de fumées concentrique	16253	185,00 €



SYNTHESIS MODULAR 68



PUISSANCE NOMINALE

9 kW

RENDMENT

92 %

DIMENSIONS (LxPxH)

681 x 539 x 518

CAPACITÉ RÉSERVOIR

12,5 Kg

SORTIE DE FUMÉES

Ø 80 mm

ENTRÉE D'AIR FRAIS

Ø 50 mm

CLASSE ÉNERGÉTIQUE

A⁺



*

	VERSION 1	VERSION 2
DÉSIGNATION	€ HT	€ HT
Synthesis Modular 68	Épuisé	22425 3 820,00 €

FOURNI DE SÉRIE

- Télécommande avec sonde de température

SYNTHESIS MODULAR 80

PUISSANCE NOMINALE

Version 1 & 2

11,5 kW

RENDMENT

88,7 %

DIMENSIONS (LxPxH)

800 x 532 x 518

CAPACITÉ RÉSERVOIR

13,5 Kg

SORTIE DE FUMÉES

Ø 80 mm

ENTRÉE D'AIR FRAIS

Ø 50 mm

CLASSE ÉNERGÉTIQUE

A⁺

Version 3

11,7 kW

91 %

800 x 532 x 518

11,5 Kg

Ø 80 mm

Ø 50 mm

A⁺



*


	VERSION 1	VERSION 2	VERSION 3
DÉSIGNATION	€ HT	€ HT	€ HT
Synthesis Modular 80	Épuisé	Épuisé	22952 4 100,00 €


FOURNI DE SÉRIE

- Télécommande avec sonde de température

NOUVEAU

LES CONFIGURATIONS :

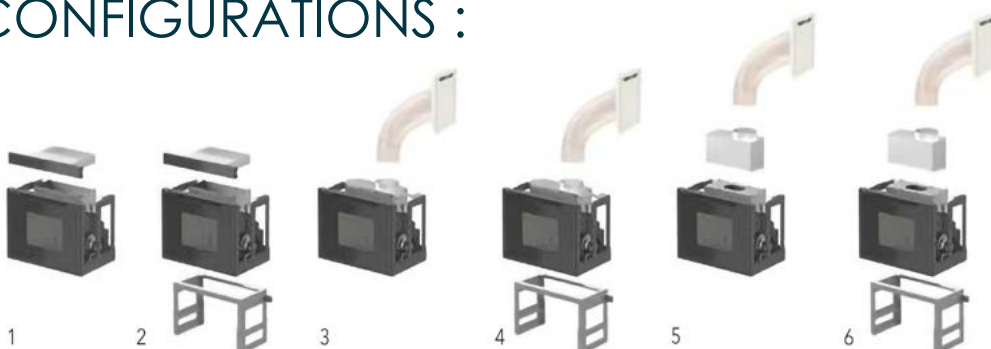

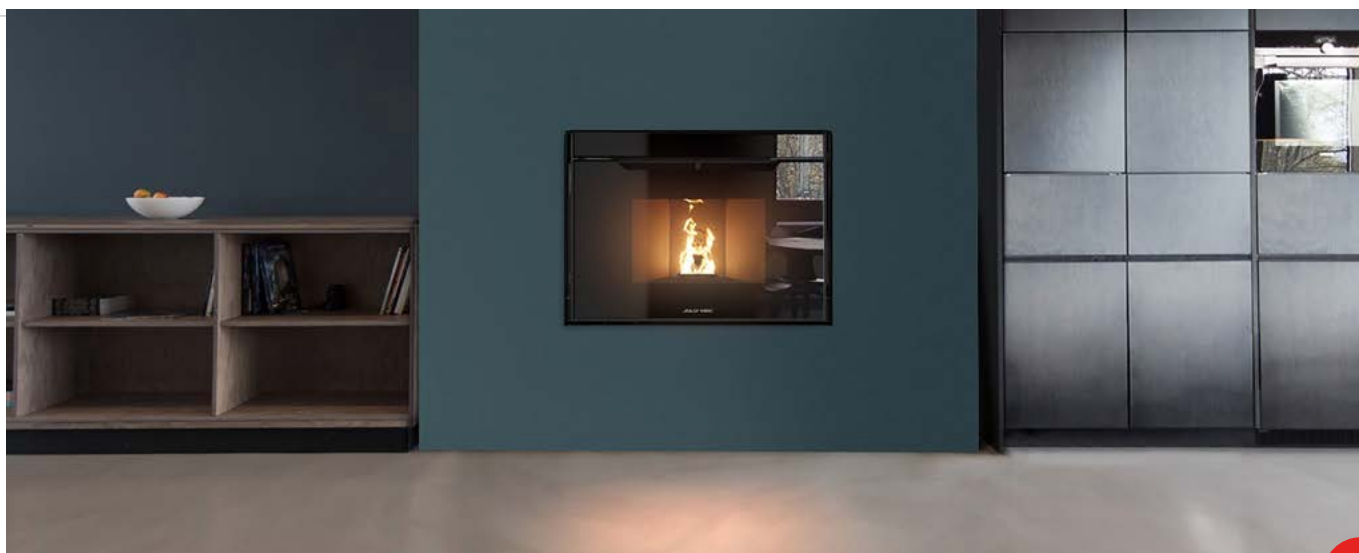

NOUVEAU

OPTIONS		MODULAR 68 € HT	MODULAR 80 V1 & V2 € HT	MODULAR 80 V3 € HT
	Tiroir pellet Synthesis Modular (hauteur de 6,5 cm)	11248 270,00 €	8886 280,00 €	
	Chevalet Synthesis Modular (pieds réglables en hauteur 300 à 420 mm)	11529 165,00 €	11528 185,00 €	
	Chargement pellet + trappe	11613 305,00 €	8888 305,00 €	
	Réserve supplémentaire pellet (12,5 Kg pour 68 - 13,5 Kg pour 80)	11705 85,00 €	8889 95,00 €	
	Kit canalisation droite et/ou gauche sans ventilateur supplémentaire (pour tube alu Ø80) et bouches de sortie (droite uniquement pour 68)	11514 185,00 €	8890 225,00 €	22957 225,00 €
	Kit canalisation droite - 170 m3/h pour tube Ø80 (Une seule bouche à droite pour 68)	11513 265,00 €	3553 310,00 €	22958 310,00 €
	Jeu de 3 bandes de tôle pour finition foyer avec support et / ou tiroir (80cm ou 68cm x 63cm)	11580 51,00 €	11581 56,00 €	
	Jeu de 3 bandes de tôle pour finition foyer seul (80cm ou 68cm x 50cm)	11582 51,00 €	5993 56,00 €	
	Profil métallique noir pour foyer avec tiroir (recouvrement 2,5 cm)	11532 245,00 €	11530 245,00 €	
	Profil métallique noir pour foyer sans tiroir (recouvrement 2,5 cm)	11533 245,00 €	11531 245,00 €	
	Support avec grilles Synthésis Modular hauteur 6 cm	11579 105,00 €	4434 120,00 €	

APPAREILS MIXTES



Appareils mixtes



JOLLY MEC	30 - 33
Foghet Evo Aria	30
Serie S Foghet Evo Aria	31
Reverse S	32



Le +

- Passage automatique du bois au pellet
- Allumage du bois par le pellet
- Brûleur avec chargement par le bas
- Débrayable

FOURNI DE SÉRIE

- Humidificateur
- Panneau de commande tactile
- Ventilateur de canalisation 410 m³/h
- Capteur de niveau de pellet

PUISSANCE NOMINALE	COMBUSTIBLE	RENDEMENT	DIMENSIONS (LxPxH)	CAPACITÉ RÉSERVOIR	BÛCHES	SORTIE DE FUMÉES	ENTRÉE D'AIR FRAIS	CLASSE ÉNERGÉTIQUE
7,6 kW	Bois	88 %	889 x 496 x 1593	41 Kg	33 cm	Ø 150 mm dessus	Ø 100 mm arrière	A ⁺
8 kW	Pellet	92 %						A ⁺⁺



*

FINITION	€ HT
Acier noir	24131 7 900,00 €
OPTIONS	€ HT
Cadre acier noir	9699 290,00 €



Le +

Un large choix de cadre existe.
N'hésitez pas à nous consulter
pour davantage d'informations.



SERIE S FOGHET EVO ARIA



Le +

- Passage automatique du bois au pellet
- Allumage du bois par le pellet
- Brûleur avec chargement par le bas
- Débrayable

FOURNI DE SÉRIE

- Humidificateur
- Panneau de commande tactile
- Ventilateur de canalisation 410 m³/h
- Capteur de niveau de pellet

PUISSANCE NOMINALE	COMBUSTIBLE	RENDEMENT	DIMENSIONS (LxPxH)	CAPACITÉ RÉSERVOIR	BÛCHES	SORTIE DE FUMÉES	ENTRÉE D'AIR FRAIS	CLASSE ÉNERGÉTIQUE
7,6 kW	Bois	88 %	1062 x 520 x 1616	41 Kg	33 cm	Ø 150 mm dessus	Ø 100 mm arrière	A ⁺
8 kW	Pellet	92 %						A ⁺⁺



*

VERSIONS		€ HT
Canalisable	24133	9 050,00 €
Non canalisable	24132	8 850,00 €
FAÇADES		€ HT
	Panneau frontal grès ivoire	2222 320,00 €
	Panneau frontal pierre ollaire	9315 320,00 €
	Panneau frontal reflex bronze (miroir)	2223 380,00 €
	Panneau frontal grès rouille	13306 320,00 €

APPAREILS MIXTES





FOURNI DE SÉRIE

- Télécommande avec sonde de température

Le +

- Poêle à bois mixte granulés-bois muni de deux chambres de combustions accolées et d'une porte coulissante
- Passage automatique du bois au pellet

PUISSANCE NOMINALE	COMBUSTIBLE	RENDEMENT	DIMENSIONS (LxPxH)	CAPACITÉ RÉSERVOIR	BÛCHES	SORTIE DE FUMÉES	ENTRÉE D'AIR FRAIS	CLASSE ÉNERGÉTIQUE
6,5 kW	Bois	84 %	1 050 x 515 x 1161,4	15 Kg	33 cm	Ø 150 mm dessus ou arrière	Ø 100 mm arrière	A⁺
9,6 kW	Pellet	94 %						



PROFIL ACIER BLANC CRÈME

PROFIL ACIER NOIR

PROFIL PIERRE OLLAIRE

FINITIONS PORTE	€ HT	€ HT	€ HT
Verre noir sérigraphié	18399 5 860,00 €	18401 5 860,00 €	18403 6 130,00 €
Verre noir sérigraphié décorée	18398 5 860,00 €	18400 5 860,00 €	18402 6 130,00 €

OPTION	€ HT
Kit canalisation - 170 m3/h avec ventilateur et raccord Ø 80 mm	8584 255,00 €
Set de plaques en fonte vernies noir haute température pour chambre de combustion granulés	13483 150,00 €



POÊLES À BOIS



Poêles à bois

NORDRI	36 - 38	Laslo bûcher, Charles & Vercors E	50
Edda	36	Anaya Tri-vision & Kris	52
Kara & Kara ollaire	37	Maonie	53
Midgard & Midgard ollaire	38		
SALAMANDER STOVE	39	RICHARD LE DROFF	54 - 57
Salamander	39	Elysian & Isère	54
		Le Marais mural & Belleville	55
JOLLY MEC	40 - 41	Saint Germain & Montparnasse 800	56
Quadro+Steel	40 - 41	Montmartre	57
		FRANCE TURBO	58 - 59
FRANCO BELGE	42 - 45	Sofia	58
Montfort Mk2 & Savoie Mk2	42	Maura , Serena & Lorena	59
Monaco, Savoie & Bourgogne	43		
Monte Carlo & Limousin	44		
Gascon	45		
SUPRA	46 - 53		
Markus & Gaby	46		
Odély	47		
Léonie, Céleste & Fioré	48		
Théodore & Ardène	49		



EDDA



KARA ACIER



KARA PIERRE OLLAIRE

EDDA

PUISSANCE NOMINALE	RENDEMENT	DIMENSIONS (LxPxH)	BÛCHES	SORTIE DE FUMÉES	ENTRÉE D'AIR FRAIS	CLASSE ÉNERGÉTIQUE
6 kW	80 %	552 x 407 x 1087	33 cm	Ø 150 mm dessus ou arrière	Ø 100 mm arrière	A



FINITION	€ HT
Acier noir	8457 1 793,00 €
OPTION	€ HT
Porte basse	8463 140,00 €

PUISSANCE NOMINALE

7,1 kW

RENDMENT

81 %

DIMENSIONS (LxPxH)

Ø 508 x 1135

BÛCHES

30 cm

SORTIE DE FUMÉES

Ø 150 mm
dessus ou arrière

ENTRÉE D'AIR FRAIS

Ø 100 mm
arrière ou dessous

CLASSE ÉNERGÉTIQUE

A⁺



*

FINITION	€ HT
Acier noir	18592 1 820,00 €
OPTION	€ HT
Porte basse	7207 140,00 €

KARA OLLAIRE

PUISSANCE NOMINALE

7,1 kW

RENDMENT

81 %

DIMENSIONS (LxPxH)

Ø 518 x 1165

BÛCHES

30 cm

SORTIE DE FUMÉES

Ø 150 mm
dessus ou arrière

ENTRÉE D'AIR FRAIS

Ø 100 mm
arrière ou dessous

CLASSE ÉNERGÉTIQUE

A⁺



*

FINITION	€ HT
Acier noir et pierre ollaire	18593 2 177,00 €
OPTION	€ HT
Porte basse	7207 140,00 €

MIDGARD

NORDRI
POÈLES SCANDINAVES

PUISSANCE NOMINALE

7,8 kW

RENDEMENT

81 %

DIMENSIONS (LxPxH)

762 x 448 x 1183

BÛCHES

50 cm

SORTIE DE FUMÉES

Ø 150 mm
dessus ou arrière

ENTRÉE D'AIR FRAIS

Ø 100 mm
arrière ou dessous

CLASSE ÉNERGÉTIQUE

A+



*

FINITION	€ HT
Acier noir	8460 2 365,00 €
OPTION	€ HT
Kit accumulation 65 Kg	8467 307,00 €
Porte basse	8465 155,00 €

MIDGARD OLLAIRE

PUISSANCE NOMINALE

7,8 kW

RENDEMENT

81 %

DIMENSIONS (LxPxH)

768 x 454 x 1223

BÛCHES

50 cm

SORTIE DE FUMÉES

Ø 150 mm
dessus ou arrière

ENTRÉE D'AIR FRAIS

Ø 100 mm
arrière ou dessous

CLASSE ÉNERGÉTIQUE

A+



*

FINITION	€ HT
Acier noir et pierre ollaire	18594 2 835,00 €
OPTION	€ HT
Kit accumulation 65 Kg	8467 307,00 €
Porte basse	8465 155,00 €



PUISSANCE NOMINALE

4,1 kW

RENDEMENT

79,4 %

DIMENSIONS (LxPxH)

302 x 355 x 460
(H616 avec bûcher)

BÛCHES

20 cm

SORTIE DE FUMÉES

Ø 100 mm (femelle)
dessus ou arrière

ENTRÉE D'AIR FRAIS

Ø 80 mm
arrière

CLASSE ÉNERGÉTIQUE

A



*

FINITION	€ HT
Fonte	21119 1134,00 €



Bûcher

€ HT
21120
222,00 €



Kit buse d'air directe

€ HT
21121
205,00 €



Sortie de fumées dessus à l'arrière

€ HT
21122
135,00 €



Grande plaque de cuisson

€ HT
21123
157,00 €



	PUISSANCE NOMINALE	RENDEMENT	DIMENSIONS (LxPxH)	BÛCHES	SORTIE DE FUMÉES	ENTRÉE D'AIR FRAIS	CLASSE ÉNERGÉTIQUE
Quadro+steel 68	9,7 kW	79 %	710 x 508 x 612	55 cm	Ø 150 mm femelle dessus ou arrière	Ø 100 mm arrière	A
Quadro +steel 80	11 kW	79 %	830 x 508 x 612	60 cm	Ø 200 mm mâle dessus ou arrière	Ø 100 mm arrière	A

Le +

Poêle à bois ventilable avec
l'option kit ventilation 180 m³/h



*

DÉSIGNATION	€ HT
Quadro+steel 68	16960 3 100,00 €
Quadro +steel 80	16961 3 400,00 €
OPTIONS	€ HT
 Kit ventilation 180 m³/h Compatible avec l'application JM Wood	21347 380,00 €
  Buse optionnelle Ø180 mm mâle pour Quadro+steel 80	22714 103,00 €
  Buse optionnelle Ø150 mm mâle pour Quadro+steel 80	22715 103,00 €
 Bouchon pour fermeture sortie dessus Quadro+steel 68	17625 39,00 €
 Bouchon pour fermeture sortie dessus Quadro+steel 80	17626 39,00 €
 Raccord prise d'air comburant	17627 15,00 €


QUADRO+STEEL SUR PIEDS



OPTIONS	€ HT
 Support de montage pour pieds (<i>obligatoire</i>)	16964 70,00 €
 Pieds en fer verni noir hauteur de 80 mm	13437 80,00 €
 Pieds en fer verni noir hauteur de 190 mm	16956 95,00 €

QUADRO+STEEL SUR BANC



OPTIONS	€ HT
 Module de 68 cm en acier noir (h 40 cm)	16969 630,00 €
 Module de 80 cm en acier noir (h 40 cm)	16970 660,00 €
 Module de 41,5 cm en acier noir (h 40 cm)	16967 420,00 €

QUADRO+STEEL FIXATION MURALE



OPTIONS	€ HT
 Kit de fixation pour QUADRO+ steel 68 suspendu	16962 160,00 €
 Kit de fixation pour QUADRO+ steel 80 suspendu	16963 160,00 €

Nota : Sortie de fumée arrière incompatible et profondeur appareil 544 mm avec fixation murale.

QUADRO+STEEL BANC BASIC

NOUVEAU



OPTIONS	€ HT
 Banc de 68 cm en acier noir pour QUADRO+ 68	20727 360,00 €
 Banc de 80 cm en acier noir pour QUADRO+ 80	20728 390,00 €

MONTFORT MK2

FRANCO BELGE 

PUISSANCE NOMINALE

4,6 kW

RENDMENT

78 %

DIMENSIONS (LxPxH)

454 x 400 x 550

BÛCHES

30 cm

SORTIE DE FUMÉES

Ø 125/139 mm
dessus ou arrière

ENTRÉE D'AIR FRAIS

Ø 100 mm
arrière

CLASSE ÉNERGÉTIQUE

A 



*

FINITION	€ HT
Fonte noire	5421 1 689,00 €
OPTION	€ HT
Connecteur prise d'air	7868 57,00 €

SAVOIE MK2

PUISSANCE NOMINALE

6,5 kW

RENDMENT

76 %

DIMENSIONS (LxPxH)

535 x 407 x 663

BÛCHES

40 cm

SORTIE DE FUMÉES

Ø 125/139 mm
dessus ou arrière

ENTRÉE D'AIR FRAIS

-

CLASSE ÉNERGÉTIQUE

A 



*

FINITION	€ HT
Fonte noire	7854 2 039,00 €



MONACO

FRANCO BELGE 

PUISSANCE NOMINALE	RENDEMENT	DIMENSIONS (LxPxH)	BÛCHES	SORTIE DE FUMÉES	ENTRÉE D'AIR FRAIS	CLASSE ÉNERGÉTIQUE
8,5 kW	76 %	566 x 433 x 599	40 cm	Ø 125/139 mm dessus ou arrière	-	A



FINITION	€ HT
Fonte noire	5425 1 895,00 €

SAVOIE

PUISSANCE NOMINALE	RENDEMENT	DIMENSIONS (LxPxH)	BÛCHES	SORTIE DE FUMÉES	ENTRÉE D'AIR FRAIS	CLASSE ÉNERGÉTIQUE
6,5 kW	76 %	535 x 409 x 700	40 cm	Ø 125/139 mm dessus ou arrière	-	A



FINITION	€ HT
Fonte noire	5418 2 024,00 €

Le +
Porte latérale à droite

BOURGOGNE

PUISSANCE NOMINALE	RENDEMENT	DIMENSIONS (LxPxH)	BÛCHES	SORTIE DE FUMÉES	ENTRÉE D'AIR FRAIS	CLASSE ÉNERGÉTIQUE
8,5 kW	77 %	620 x 459 x 742	50 cm	Ø 125/139 mm arrière	-	A



FINITION	€ HT
Fonte noire	7855 3 023,00 €

Le +
Porte latérale à droite
et plaque de cuisson

POÊLES À BOIS

PUISSANCE NOMINALE

12,3 kW

RENDEMENT

77 %

DIMENSIONS (LxPxH)

735 x 608 x 804

BÛCHES

55 cm

SORTIE DE FUMÉES

Ø 153 mm
dessus ou arrière

ENTRÉE D'AIR FRAIS

Ø 100 mm
arrière

CLASSE ÉNERGÉTIQUE

A



Le +

Porte latérale à droite



FINITION	€ HT
Fonte noire	7853 3 286,00 €
OPTION	€ HT
Connecteur prise d'air	5408 77,00 €

LIMOUSIN

PUISSANCE NOMINALE

10 kW

RENDEMENT

77 %

DIMENSIONS (LxPxH)

660 x 459 x 741

BÛCHES

50 cm

SORTIE DE FUMÉES

Ø 125/139 mm
dessus ou arrière

ENTRÉE D'AIR FRAIS

-

CLASSE ÉNERGÉTIQUE

A



Le +

Porte latérale à droite



FINITION	€ HT
Fonte noire	5427 2 549,00 €

LIMOUSIN TAQUE POLIE

PUISSANCE NOMINALE

10 kW

RENDEMENT

77 %

DIMENSIONS (LxPxH)

660 x 459 x 741

BÛCHES

50 cm

SORTIE DE FUMÉES

Ø 125/139 mm
dessus ou arrière

ENTRÉE D'AIR FRAIS

-

CLASSE ÉNERGÉTIQUE

A



Le +

Porte latérale à droite



FINITION	€ HT
Fonte noire	5426 2 616,00 €
OPTION	€ HT
Couvercle	13531 207,00 €

GASCON 1 PORTE

FRANCO BELGE

PUISSANCE NOMINALE	RENDEMENT	DIMENSIONS (LxPxH)	BÛCHES	SORTIE DE FUMÉES	ENTRÉE D'AIR FRAIS	CLASSE ÉNERGÉTIQUE
11,3 kW	77 %	681 X 524 x 712	50 cm	Ø 125/139 mm dessus ou arrière	Ø 80 mm arrière	A



FINITION	€ HT
Fonte noire	7859 2 986,00 €
OPTION	€ HT
Connecteur prise d'air	5409 88,00 €

GASCON 2 PORTES



avec arcades



sans arcades

PUISSANCE NOMINALE	RENDEMENT	DIMENSIONS (LxPxH)	BÛCHES	SORTIE DE FUMÉES	ENTRÉE D'AIR FRAIS	CLASSE ÉNERGÉTIQUE
11,3 kW	77 %	681 X 524 x 712	50 cm	Ø 125/139 mm dessus ou arrière	Ø 80 mm arrière	A



FINITION	€ HT
Fonte noire - avec arcades	7856 3 286,00 €
Fonte noire - sans arcades	7861 3 126,00 €
OPTION	€ HT
Connecteur prise d'air	5409 88,00 €

MARKUS

SUPRA.

PUISSANCE NOMINALE

7,3 kW

RENDMENT

78 %

DIMENSIONS (LxPxH)

625 x 435 x 675

BÔCHES

45 cm

SORTIE DE FUMÉES

Ø 150 mm
arrière ou dessus

ENTRÉE D'AIR FRAIS

Ø 100 mm
arrière

CLASSE ÉNERGÉTIQUE

A



FINITION

€ HT

Fonte noire

18419
1 575,00 €

GABY

PUISSANCE NOMINALE

7,3 kW

RENDMENT

78 %

DIMENSIONS (LxPxH)

625 x 435 x 745

BÔCHES

45 cm

SORTIE DE FUMÉES

Ø 150 mm
arrière ou dessus

ENTRÉE D'AIR FRAIS

Ø 100 mm
arrière

CLASSE ÉNERGÉTIQUE

A



FINITION

€ HT

Fonte noire

18413
1 491,67 €

GABY RABAISSÉ

PUISSANCE NOMINALE

7,3 kW

RENDMENT

78 %

DIMENSIONS (LxPxH)

625 x 435 x 535

BÔCHES

45 cm

SORTIE DE FUMÉES

Ø 150 mm
arrière ou dessus

ENTRÉE D'AIR FRAIS

Ø 100 mm
arrière

CLASSE ÉNERGÉTIQUE

A



FINITION

€ HT

Fonte noire

18414
1 491,67 €

PUISSANCE NOMINALE	RENDMENT	DIMENSIONS (LxPxH)	BÛCHES	SORTIE DE FUMÉES	ENTRÉE D'AIR FRAIS	CLASSE ÉNERGÉTIQUE
9,1 kW	81,2 %	700 x 435 x 810	50 cm	Ø 150 mm arrière ou dessus	Ø 100 mm arrière	A ⁺



FINITION	€ HT
Fonte noire	18420 2 003,75 €

ODÉLYA BÛCHER

PUISSANCE NOMINALE	RENDMENT	DIMENSIONS (LxPxH)	BÛCHES	SORTIE DE FUMÉES	ENTRÉE D'AIR FRAIS	CLASSE ÉNERGÉTIQUE
9,1 kW	81,2 %	700 x 435 x 975	50 cm	Ø 150 mm arrière ou dessus	Ø 100 mm arrière	A ⁺



FINITION	€ HT
Fonte noire	18421 2 091,25 €

ODÉLYA RABAISSÉ

PUISSANCE NOMINALE	RENDMENT	DIMENSIONS (LxPxH)	BÛCHES	SORTIE DE FUMÉES	ENTRÉE D'AIR FRAIS	CLASSE ÉNERGÉTIQUE
9,1 kW	81,2 %	700 x 435 x 590	50 cm	Ø 150 mm arrière ou dessus	Ø 100 mm arrière	A ⁺



FINITION	€ HT
Fonte noire	18422 2 003,75 €

LÉONIE

NOUVEAU

SUPRA.

PUISSANCE NOMINALE

6 kW

RENDEMENT

83,2 %

DIMENSIONS (LxPxH)

500 x 458,8 x 969

BŰCHES

35 cm

SORTIE DE FUMÉES

Ø 150 mm
arrière ou dessus

ENTRÉE D'AIR FRAIS

Ø 100 mm
arrière

CLASSE ÉNERGÉTIQUE

A⁺



*

FINITION

€ HT

Acier noire

24279
1 908,33 €

CÉLESTE

NOUVEAU

PUISSANCE NOMINALE

6 kW

RENDEMENT

83,2 %

DIMENSIONS (LxPxH)

500 x 458,8 x 969

BŰCHES

35 cm

SORTIE DE FUMÉES

Ø 150 mm
arrière ou dessus

ENTRÉE D'AIR FRAIS

Ø 100 mm
arrière

CLASSE ÉNERGÉTIQUE

A⁺



*

FINITION

€ HT

Acier noire

24280
2 075,00 €

FIORÉ

PUISSANCE NOMINALE

6 kW

RENDEMENT

83,2 %

DIMENSIONS (LxPxH)

500 x 458,8 x 1269

BŰCHES

35 cm

SORTIE DE FUMÉES

Ø 150 mm
arrière ou dessus

ENTRÉE D'AIR FRAIS

Ø 100 mm
arrière

CLASSE ÉNERGÉTIQUE

A⁺



Le +

Kit accumulation 30 Kg de série



*

FINITION

€ HT

Acier noire

22023
2 741,66 €

PUISSANCE NOMINALE	RENDEMENT	DIMENSIONS (LxPxH)	BŰCHES	SORTIE DE FUMÉES	ENTRÉE D'AIR FRAIS	CLASSE ÉNERGÉTIQUE
4,8 kW	77,6 %	444 x 369 x 636	30 cm	Ø 150 mm arrière ou dessus	Ø 100 mm arrière	A



FINITION	€ HT
Acier noir (porte fonte)	20536 991,67 €

ARDÈNE

NOUVEAU

PUISSANCE NOMINALE	RENDEMENT	DIMENSIONS (LxPxH)	BŰCHES	SORTIE DE FUMÉES	ENTRÉE D'AIR FRAIS	CLASSE ÉNERGÉTIQUE
6,1 kW	77,7 %	607 x 484,5 x 693	49 cm	Ø 150 mm arrière ou dessus	Ø 100 mm arrière	A



Le +

Poêle à bois ventilable
avec l'option kit turbine



FINITION	€ HT
Acier noir (porte fonte)	22022 1 325,00 €
Kit turbine 245 m³/h	22024 249,17 €



LASLO BÛCHER

SUPRA.

PUISSANCE NOMINALE	RENDMENT	DIMENSIONS (LxPxH)	BÛCHES	SORTIE DE FUMÉES	ENTRÉE D'AIR FRAIS	CLASSE ÉNERGÉTIQUE
7,7 kW	80,1 %	890 x 410 x 850	60 cm	Ø 150 mm arrière ou dessus	Ø 100 mm arrière	A



FINITION	€ HT
Acier noir	13211 2 158,33 €

CHARLES

PUISSANCE NOMINALE	RENDMENT	DIMENSIONS (LxPxH)	BÛCHES	SORTIE DE FUMÉES	ENTRÉE D'AIR FRAIS	CLASSE ÉNERGÉTIQUE
8,7 kW	77 %	700 x 437 x 776	55 cm	Ø 150 mm arrière ou dessus	Ø 75 mm arrière	A



FINITION	€ HT
Fonte noire	18412 1 658,33 €

VERCORS E

NOUVEAU

PUISSANCE NOMINALE	RENDMENT	DIMENSIONS (LxPxH)	BÛCHES	SORTIE DE FUMÉES	ENTRÉE D'AIR FRAIS	CLASSE ÉNERGÉTIQUE
8,7 kW	77 %	700 x 437 x 776	55 cm	Ø 150 mm arrière ou dessus	Ø 75 mm arrière	A



FINITION	€ HT
Fonte noire	20537 1 825,00 €

Le +

Porte latérale à droite



POÊLES À BOIS



ANAYA TRI-VISION

SUPRA.

PUISSANCE NOMINALE

9,1 kW

RENDMENT

80 %

DIMENSIONS (LxPxH)

458 x 438 x 1058

BÛCHES

H33/ V50 cm

SORTIE DE FUMÉES

Ø 150 mm
arrière ou dessus

ENTRÉE D'AIR FRAIS

Ø 100 mm arrière

CLASSE ÉNERGÉTIQUE

A



*

FINITION

€ HT

Acier noir

13202
2 491,67 €

KRIS

PUISSANCE NOMINALE

10 kW

RENDMENT

78 %

DIMENSIONS (LxPxH)

770 x 430 x 905

BÛCHES

50 cm

SORTIE DE FUMÉES

Ø 150 mm
arrière ou dessus

ENTRÉE D'AIR FRAIS

-

CLASSE ÉNERGÉTIQUE

A



*

FINITION

€ HT

Fonte noire

18415
2 325,00 €



PUISSANCE NOMINALE	RENDMENT	DIMENSIONS (LxPxH)	BÔCHES	SORTIE DE FUMÉES	ENTRÉE D'AIR FRAIS	CLASSE ÉNERGÉTIQUE
11,5 kW	76 %	484 x 482 x 1125	V50 / H33 cm	Ø 150 mm arrière ou dessus	-	A



FINITION	€ HT
Fonte noire	18416 1 991,67 €

MAONIE BÛCHER

PUISSANCE NOMINALE	RENDMENT	DIMENSIONS (LxPxH)	BÔCHES	SORTIE DE FUMÉES	ENTRÉE D'AIR FRAIS	CLASSE ÉNERGÉTIQUE
11,5 kW	76 %	484 x 482 x 1125	V50 / H33 cm	Ø 150 mm arrière ou dessus	-	A



FINITION	€ HT
Fonte noire	18417 2 158,33 €

MAONIE SUR PIED

PUISSANCE NOMINALE	RENDMENT	DIMENSIONS (LxPxH)	BÔCHES	SORTIE DE FUMÉES	ENTRÉE D'AIR FRAIS	CLASSE ÉNERGÉTIQUE
11,5 kW	76 %	484 x 482 x 1125	V50 / H33 cm	Ø 150 mm arrière ou dessus	-	A



FINITION	€ HT
Fonte noire	18418 2 408,33 €

PUISSANCE NOMINALE	RENDEMENT	DIMENSIONS (LxPxH)	BÛCHES	SORTIE DE FUMÉES	ENTRÉE D'AIR FRAIS	CLASSE ÉNERGÉTIQUE
4,8 kW	77,6 %	420 x 376 x 962	30 cm	Ø 150 mm dessus	Ø 100 mm arrière	A



Le +
Vitre teintée "Night View"



*

FINITION	€ HT
Acier noir	20195 1 658,33 €



DÉCOUVREZ LE
MODÈLE EN VIDÉO

ISÈRE

PUISSANCE NOMINALE	RENDEMENT	DIMENSIONS (LxPxH)	BÛCHES	SORTIE DE FUMÉES	ENTRÉE D'AIR FRAIS	CLASSE ÉNERGÉTIQUE
7,1 kW	81,5 %	Ø 490 x 1 345	V50 / H33 cm	Ø 150 mm dessus ou arrière	Ø 75 mm dessous ou arrière	A+



Le +
Option top pierre ollaire ou grès
effet bois de 2,8 cm d'épaisseur



NOUVEAU



*

FINITION	€ HT
Acier noir	16720 3 180,86 €
OPTIONS	€ HT
Top pierre ollaire	22506 350,00 €
Top pierre de grès effet bois	22507 350,00 €



LE MARAIS MURAL 700

PUISSANCE NOMINALE	RENDEMENT	DIMENSIONS (LxPxH)	BŰCHES	SORTIE DE FUMÉES	ENTRÉE D'AIR FRAIS	CLASSE ÉNERGÉTIQUE
7,9 kW	75 %	670 x 510 x 560	55 cm	Ø 150 mm dessus	Ø 75 mm arrière	A



FINITION	€ HT
Acier noir (intérieur fonte)	16718 2 817,83 €

BELLEVILLE 700 C

PUISSANCE NOMINALE	RENDEMENT	DIMENSIONS (LxPxH)	BŰCHES	SORTIE DE FUMÉES	ENTRÉE D'AIR FRAIS	CLASSE ÉNERGÉTIQUE
7,9 kW	75 %	670 x 510 x 920	55 cm	Ø 150 mm dessus	Ø 75 mm arrière	A



FINITION	€ HT
Acier noir (intérieur fonte)	16716 2 464,50 €

BELLEVILLE 700 CL

PUISSANCE NOMINALE	RENDEMENT	DIMENSIONS (LxPxH)	BŰCHES	SORTIE DE FUMÉES	ENTRÉE D'AIR FRAIS	CLASSE ÉNERGÉTIQUE
7,9 kW	75 %	1 000 x 510 x 920	55 cm	Ø 150 mm dessus	Ø 75 mm dessous ou arrière	A



FINITION	€ HT
Acier noir (intérieur fonte)	16717 2 641,17 €

SAINT GERMAIN MURAL 800



PUISSANCE NOMINALE	RENDEMENT	DIMENSIONS (LxPxH)	BÔCHES	SORTIE DE FUMÉES	ENTRÉE D'AIR FRAIS	CLASSE ÉNERGÉTIQUE
8,8 kW	77,1 %	760 x 510 x 560	60 cm	Ø 150 mm dessus	Ø 75 mm arrière	A



FINITION	€ HT
Acier noir avec doublage vermiculite	16723 3 348,27 €

MONTPARNASSE 800

NOUVEAU

PUISSANCE NOMINALE	RENDEMENT	DIMENSIONS (LxPxH)	BÔCHES	SORTIE DE FUMÉES	ENTRÉE D'AIR FRAIS	CLASSE ÉNERGÉTIQUE
8,8 kW	77,1 %	760 x 510 x 560	60 cm	Ø 150 mm dessus	Ø 75 mm arrière	A



Le +
Vitre teintée "Night View"



DÉCOUVREZ LA
FINITION EN VIDÉO

CAISSON LATÉRAL 1

CAISSON LATÉRAL 2



FINITION	€ HT
Acier noir avec doublage vermiculite	20539 3 245,83 €
OPTION	€ HT
Caisson latéral 1 - largeur 38 cm	20540 583,33 €
Caisson latéral 2 - largeur 76 cm	20541 666,67 €



MONTMARTRE 800 C

PUISSANCE NOMINALE	RENDMENT	DIMENSIONS (LxPxH)	BÔCHES	SORTIE DE FUMÉES	ENTRÉE D'AIR FRAIS	CLASSE ÉNERGÉTIQUE
8,8 kW	77,1 %	760 x 510 x 920	60 cm	Ø 150 mm dessus	Ø 75 mm arrière ou dessous	A



FINITION	€ HT
Acier noir avec doublage vermiculite	16721 3 180,44 €

MONTMARTRE 800 P

PUISSANCE NOMINALE	RENDMENT	DIMENSIONS (LxPxH)	BÔCHES	SORTIE DE FUMÉES	ENTRÉE D'AIR FRAIS	CLASSE ÉNERGÉTIQUE
8,8 kW	77,1 %	760 x 510 x 920	60 cm	Ø 150 mm dessus	Ø 75 mm arrière	A




FINITION	€ HT
Acier noir avec doublage vermiculite	16722 3 180,44 €

MONTMARTRE 1000 C

PUISSANCE NOMINALE	RENDMENT	DIMENSIONS (LxPxH)	BÔCHES	SORTIE DE FUMÉES	ENTRÉE D'AIR FRAIS	CLASSE ÉNERGÉTIQUE
11 kW	78,2 %	1 000 x 510 x 920	80 cm	Ø 180 mm dessus	Ø 75 mm arrière et dessous	A



FINITION	€ HT
Acier noir avec doublage vermiculite	16719 3 516,11 €

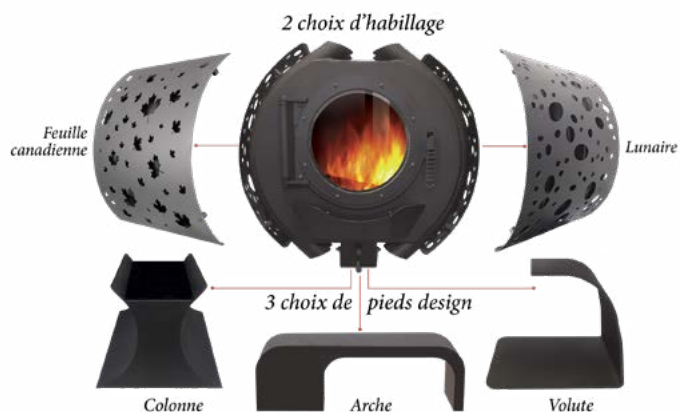

TOUS LES POÊLES À BOIS FRANCE TURBO SONT POURVUS D'ÉCHANGEURS THERMIQUES.

Ces échangeurs permettent de créer une convection naturelle qui va favoriser une diffusion de chaleur uniforme dans la maison en créant un mouvement d'air chaud.



	PUISSANCE NOMINALE	RENDEMENT	DIMENSIONS (LxPxH)	BÛCHES	SORTIE DE FUMÉES	ENTRÉE D'AIR FRAIS	CLASSE ÉNERGÉTIQUE
SOFIA 8	8 kW	80,1 %	*	33 cm	Ø 120 mm arrière	Ø 100 mm dessous	A
SOFIA 13	13 kW	76,5 %	*	50 cm	Ø 120 mm arrière	Ø 100 mm dessous	A



*Dimension avec socle Arche :
- Sophia 8 : 1086 x 544 x 952 mm
- Sophia 13 : 1086 x 726 x 952 mm

SOCLE ARCHE

	SOFIA 8	SOFIA 13
FINITIONS	€ HT	€ HT
Sofia socle arche - habillage feuille	18292 4 800,00 €	18294 5 600,00 €
Sofia socle arche - habillage lunaire	18293 4 800,00 €	18295 5 600,00 €



*Dimension avec socle Colonne :
- Sophia 8 : 650 x 544 x 940 mm
- Sophia 13 : 650 x 726 x 940 mm

SOCLE COLONNE

	SOFIA 8	SOFIA 13
FINITIONS	€ HT	€ HT
Sofia socle colonne - habillage feuille	18288 4 430,00 €	18296 5 160,00 €
Sofia socle colonne - habillage lunaire	18289 4 430,00 €	18297 5 160,00 €



*Dimension avec socle Volute :
- Sophia 8 : 650 x 544 x 1033 mm
- Sophia 13 : 650 x 726 x 1033 mm

SOCLE VOLUTE

	SOFIA 8	SOFIA 13
FINITIONS	€ HT	€ HT
Sofia socle volute - habillage feuille	18290 4 790,00 €	18298 5 830,00 €
Sofia socle volute - habillage lunaire	18291 4 790,00 €	18299 5 830,00 €

MAURA 7

PUISSANCE NOMINALE

7 kW

RENDMENT

75,4 %

DIMENSIONS (LxPxH)

Ø 506 x 1 100

BÛCHES

30 cm

SORTIE DE FUMÉES

Ø 150 mm
dessus

ENTRÉE D'AIR FRAIS

Ø 100 mm
arrière

CLASSE ÉNERGÉTIQUE

A



VISUEL DU MAURA AVEC OPTION PIED
BÛCHER



*

FINITION	€ HT
Acier noir	18235 2 367,00 €
OPTION	€ HT
Pied bûcher pour Maura et Serena	19344 324,00 €

SERENA 8

PUISSANCE NOMINALE

8 kW

RENDMENT

75,6 %

DIMENSIONS (LxPxH)

Ø 506 x 1 100

BÛCHES

33 cm

SORTIE DE FUMÉES

Ø 150 mm
dessus

ENTRÉE D'AIR FRAIS

Ø 100 mm
arrière

CLASSE ÉNERGÉTIQUE

A



*

FINITION	€ HT
Acier noir	18234 2 631,00 €
OPTION	€ HT
Pied bûcher pour Maura et Serena	19344 324,00 €

LORENA 8

PUISSANCE NOMINALE

8 kW

RENDMENT

75,1 %

DIMENSIONS (LxPxH)

643 x 402 x 880

BÛCHES

50 cm

SORTIE DE FUMÉES

Ø 150 mm
dessus

ENTRÉE D'AIR FRAIS

Ø 100 mm
arrière

CLASSE ÉNERGÉTIQUE

A



FINITION	€ HT
Acier noir	18236 2 191,00 €

FOYERS & INSERTS BOIS



Foyers & inserts bois



JOLLY MEC 62 - 64

Universaljolly Evo Quick	62
Quick Cornes 5S	63
Aerjolly 80 Evo	64

FRANCO BELGE 65

Ubinas Vision	65
---------------	----

RICHARD LE DROFF 66 - 75

Absolu 800 VL2	66
Honoré 600 & 700	67
Honoris 700 Night View	68
Honoré 800 & 800 Horizon	69
Honoris 800 Horizon Night View	70
Finitions RLD	71
Honoré 800 VL1	72
Honoré 800 VL2	73
Honoré 1000 & Clovis 800	74
Valais 650 T	75

UNIVERSALJOLLY EVO QUICK



	PUISSANCE NOMINALE	RENDMENT	DIMENSIONS (LxPxH)	BÛCHES	SORTIE DE FUMÉES	ENTRÉE D'AIR FRAIS	SORTIE D'AIR CHAUD	CLASSE ÉNERGÉTIQUE
Evo 62 Quick	8,6 kW	79 %	620,5 x 440 x 494	50 cm	Ø 150 mm	Ø 080 mm	2 x Ø 100 mm	A
Evo 68 Quick	9,7 kW	79 %	680 x 470 x 579	55 cm	Ø 150 mm	Ø 100 mm	2 x Ø 100 mm	A
Evo 80 Quick	11 kW	79 %	800 x 470 x 579	60 cm	Ø 200 mm	Ø 100 mm	2 x Ø 100 mm	A
Evo 90 Quick	10,6 kW	81 %	890 x 470 x 579	75 cm	Ø 200 mm	Ø 100 mm	2 x Ø 100 mm	A+



Le +

La grille de fermeture d'air frontale permet de favoriser la diffusion de chaleur vers les gaines de canalisation
Un large choix de cadre existe. N'hésitez pas à nous consulter pour davantage d'informations.

	Evo 62 Quick	Evo 68 Quick	Evo 80 Quick	Evo 90 Quick
FINITIONS	€ HT	€ HT	€ HT	€ HT
Acier noir	18100 2 400,00 €	17970 2 550,00 €	10343 2 800,00 €	18126 2 950,00 €
OPTIONS	€ HT	€ HT	€ HT	€ HT
 NOUVEAU Kit de ventilation 180 m³/h Compatible avec l'application JM Wood			21347 380,00 €	
 Pieds réglables de 30 à 41,5 cm			17793 140,00 €	
Buse optionnelle Ø 180 mm pour modèle 80 et 90	-	-	18411 140,00 €	18411 140,00 €
 Profil métallique noir pour finition contour foyer (recouvrement 2,5 cm)	18338 245,00 €	18349 245,00 €	17794 245,00 €	18127 245,00 €
 Raccord sortie air supérieur 100 mm à encastrer			18339 15,00 €	
 Raccord prise d'air comburant inférieur (Ajoute 4 cm de hauteur et profondeur)	18340 40,00 €	18341 40,00 €	18341 40,00 €	18341 40,00 €
 Grille de fermeture air frontale	18343 75,00 €	18344 75,00 €	18345 75,00 €	18346 75,00 €
 Raccord prise d'air comburant postérieur	18342 17,00 €	17627 15,00 €	17627 15,00 €	17627 15,00 €
 Jeu de 3 bandes de tôle pour finition module foyer	18000 56,00 €	17971 56,00 €	18347 56,00 €	18348 56,00 €

QUICK CORNER 5S

NOUVEAU

JOLLY MEC
CHIMÈNE - VEC - RÉSISTANCE



	PUISSANCE NOMINALE	RENDMENT	DIMENSIONS (LxPxH)	BÛCHES	SORTIE DE FUMÉES	ENTRÉE D'AIR FRAIS	SORTIE D'AIR CHAUD	CLASSE ÉNERGÉTIQUE
Quick corner 62 5S	8,5 kW	87 %	620,5 x 440 x 490	50 cm	Ø 150 mm	Ø 100 mm	2 x Ø 100 mm	A ⁺
Quick corner 80 5S	11 kW	87 %	800,5 x 470 x 580	65 cm	Ø 200 mm	Ø 100 mm	2 x Ø 100 mm	A ⁺



*

FOYERS & INSERTS BOIS

NOUVEAU

	Quick Corner 62 vitre à gauche	Quick Corner 62 vitre à droite	Quick Corner 80 vitre à gauche	Quick Corner 80 vitre à droite
FINITIONS	€ HT	€ HT	€ HT	€ HT
Acier noir	20670 2 790,00 €	20669 2 790,00 €	20672 3 230,00 €	20671 3 230,00 €
OPTIONS	€ HT	€ HT	€ HT	€ HT
 Kit de ventilation 180 m³/h Compatible avec l'application JM Wood			21347 380,00 €	
 Pieds réglables de 30 à 41,5 cm			17793 140,00 €	
Buse optionnelle Ø 180 mm pour modèle 80	-	-	18411 140,00 €	18411 140,00 €
 Profil métallique noir pour finition contour foyer (recouvrement 2,5 cm)	20746 265,00 €	20746 265,00 €	20748 265,00 €	20748 265,00 €
 Raccord sortie air supérieur 100 mm à encastrer			18339 15,00 €	
 Grille de fermeture air frontale	21348 75,00 €	21348 75,00 €	18344 75,00 €	18344 75,00 €
 Jeu de 3 bandes de tôle pour finition module foyer	20752 70,00 €	20751 70,00 €	20754 80,00 €	20753 80,00 €
 Raccord prise d'air comburant postérieur			17627 15,00 €	
 Raccord prise d'air comburant inférieur (Ajoute 4 cm de hauteur et profondeur)	20755 40,00 €	20755 40,00 €	21349 40,00 €	21349 40,00 €

AERJOLLY 80 EVO



PUISSANCE NOMINALE	RENDEMENT	DIMENSIONS (LxPxH)	BÛCHES	SORTIE DE FUMÉES	ENTRÉE D'AIR FRAIS	SORTIE D'AIR CHAUD	CLASSE ÉNERGÉTIQUE
14,8 kW	77,5 %	907 x 600 x 1655	70 cm	Ø 250 mm	Ø 120 mm dessous	4 x Ø 120 mm	A



FINITIONS	€ HT
Acier noir	
OPTIONS	€ HT
Kit de ventilation air forcé (ventilateur 680 m³/h, tableau de commande flexible Ø120, 2 bouches rétro-éclairées)	
Humidificateur à ultrasons	
Profil métallique en aluminium anodisé pour contour foyer (recouvrement 2,5 cm)	
Porte d'inspection escamotable 25x18 cm	



UBINAS VISION 8

FRANCO BELGE 

PUISSANCE NOMINALE	RENDEMENT	DIMENSIONS (LxPxH) AVEC CADRE	BÛCHES	SORTIE DE FUMÉES	ENTRÉE D'AIR FRAIS	SORTIE D'AIR CHAUD	CLASSE ÉNERGÉTIQUE
8 kW	77,6 %	620 x 438 x 497 650 x 470 x 515	50 cm	Ø 180 mm extérieur	-	2 x Ø 125 mm	A



FINITION	€ HT
Fonte noire	7862 2 925,00 €

Le +

Les UBINAS sont équipés de deux ventilateurs à démarrage automatique

UBINAS VISION 12

PUISSANCE NOMINALE	RENDEMENT	DIMENSIONS (LxPxH) AVEC CADRE	BÛCHES	SORTIE DE FUMÉES	ENTRÉE D'AIR FRAIS	SORTIE D'AIR CHAUD	CLASSE ÉNERGÉTIQUE
12 kW	78 %	700 x 497 x 570 750 x 532 x 601	60 cm	Ø 180 mm extérieur	-	2 x Ø 125 mm	A



FINITION	€ HT
Fonte noire	7863 3 039,00 €

UBINAS VISION 13

PUISSANCE NOMINALE	RENDEMENT	DIMENSIONS (LxPxH) AVEC CADRE	BÛCHES	SORTIE DE FUMÉES	ENTRÉE D'AIR FRAIS	SORTIE D'AIR CHAUD	CLASSE ÉNERGÉTIQUE
13 kW	78 %	800 x 498 x 569 850 x 532 x 590	70 cm	Ø 180 mm extérieur	-	2 x Ø 125 mm	A



FINITION	€ HT
Fonte noire	5403 3 152,00 €

FOYERS & INSERTS BOIS

ABSOLU 800 VL2

NOUVEAU

RLD
Richard Le Druff



PUISSANCE NOMINALE	RENDEMENT	DIMENSIONS (LxPxH)	BÛCHES	SORTIE DE FUMÉES	ENTRÉE D'AIR FRAIS	SORTIE D'AIR CHAUD	CLASSE ÉNERGÉTIQUE
12 kW	75,6 %	820 x 610 x 1 530	60 cm	Ø 200 mm	Ø 150 mm arrière ou dessous	2 x Ø 150 mm	A

Le +


*Vitre pliée et déflecteur à
ouverture automatique*



*

FINITION	€ HT
Acier noir	20547 6 666,67 €






1. TUBER



2. POSER



3. RACCORDER



4. ALLUMER

HONORÉ 600

PUISSANCE NOMINALE	RENDEMENT	DIMENSIONS (LxPxH) AVEC CADRE	BÛCHES	SORTIE DE FUMÉES	ENTRÉE D'AIR FRAIS	SORTIE D'AIR CHAUD	CLASSE ÉNERGÉTIQUE
6 kW	78 %	550 x 395 x 510 590 x 405 x 555	43 cm	Ø 150 mm	Ø 75 mm arrière ou dessous	2 X Ø 125 mm	A



FINITION	€ HT
Corps acier et intérieur fonte	16725 2 199,50 €
OPTIONS	€ HT
Piètements PS 55 (Hauteur 300 mm - réglable de 318 à 362 mm)	5284 116,67 €
2 buses air chaud Ø125	3296 75,00 €
Kit turbines «Plug and Play» 180 m³/h	3936 276,67 €

HONORÉ 700

PUISSANCE NOMINALE	RENDEMENT	DIMENSIONS (LxPxH) AVEC CADRE	BÛCHES	SORTIE DE FUMÉES	ENTRÉE D'AIR FRAIS	SORTIE D'AIR CHAUD	CLASSE ÉNERGÉTIQUE
8 kW	85 %	670 x 470 x 550 710 x 480 x 595	55 cm	Ø 150 mm	Ø 75 mm arrière ou dessous	4 X Ø 125 mm ou 2 X Ø 150 mm	A+



FINITION	€ HT
Corps acier et intérieur fonte	16726 2 287,83 €
OPTIONS	€ HT
Piètements PS 67 (Hauteur 255 mm - réglable de 275 à 318 mm)	5285 116,95 €
2 buses air chaud Ø150	3296 75,00 €
4 buses air chaud Ø125	3297 100,00 €
Kit turbines «Plug and Play» 180 m³/h	7641 400,00 €

HONORIS 700 NV

NOUVEAU

RLD
Richard Le Druff

PUISSANCE NOMINALE	RENDEMENT	DIMENSIONS (LxPxH) AVEC CADRE	BŰCHES	SORTIE DE FUMÉES	ENTRÉE D'AIR FRAIS	SORTIE D'AIR CHAUD	CLASSE ÉNERGÉTIQUE
8 kW	85 %	670 x 470 x 550 710 x 480 x 595	55 cm	Ø 150 mm	Ø 75 mm arrière ou dessous	4 x Ø 125 mm ou 2 x Ø 150 mm	A ⁺



*



FINITION	€ HT
Corps acier et intérieur fonte avec vitre Night View	20542 2 491,66 €
OPTIONS	€ HT
Piètement PS 67 (Hauteur 255 mm - réglable de 275 à 318 mm)	5285 116,95 €
2 buses air chaud Ø150	3296 75,00 €
4 buses air chaud Ø125	3297 100,00 €
Kit turbines «Plug and Play» 180 m³/h	7641 400,00 €



DÉCOUVREZ LA
FINITION EN VIDÉO



HONORÉ 800



PUISSANCE NOMINALE	RENDEMENT	DIMENSIONS (LxPxH) AVEC CADRE	BÛCHES	SORTIE DE FUMÉES	ENTRÉE D'AIR FRAIS	SORTIE D'AIR CHAUD	CLASSE ÉNERGÉTIQUE
10,6 kW	76,7 %	760 x 470 x 655 800 x 480 x 700	60 cm	Ø 150 mm	Ø 75 mm arrière ou dessous	4 x Ø 125 mm ou 2 x Ø 150 mm	A



Le +

Vitre sérigraphiée et cadre de finition de série



FINITION	€ HT
Corps acier et intérieur fonte	16727 2 376,17 €
OPTIONS	€ HT
Piètement PS 76 (Hauteur 292 mm - réglable de 311 à 355 mm)	5286 116,67 €
2 buses air chaud supplémentaires Ø150	3296 75,00 €
4 buses air chaud supplémentaires Ø125	3297 100,00 €
Kit turbines «Plug and Play» 180 m³/h	7641 400,00 €

HONORÉ 800 HORIZON

PUISSANCE NOMINALE	RENDEMENT	DIMENSIONS (LxPxH) AVEC CADRE	BÛCHES	SORTIE DE FUMÉES	ENTRÉE D'AIR FRAIS	SORTIE D'AIR CHAUD	CLASSE ÉNERGÉTIQUE
10 kW	78 %	760 x 470 x 550 800 x 480 x 595	60 cm	Ø 150 mm	Ø 75 mm arrière ou dessous	4 x Ø 125 mm ou 2 x Ø 150 mm	A



FINITION	€ HT
Corps acier et intérieur fonte	16728 2 333,50 €
OPTIONS	€ HT
Piètement PS 76 (Hauteur 292 mm - réglable de 311 à 355 mm)	5286 116,67 €
2 buses air chaud supplémentaires Ø150	3296 75,00 €
4 buses air chaud supplémentaires Ø125	3297 100,00 €
Kit turbines «Plug and Play» 180 m³/h	7641 400,00 €

HONORIS 800 HORIZON NV

NOUVEAU

RLD
Richard Le Druff

PUISSANCE NOMINALE	RENDEMENT	DIMENSIONS (LxPxH) AVEC CADRE	BÛCHES	SORTIE DE FUMÉES	ENTRÉE D'AIR FRAIS	SORTIE D'AIR CHAUD	CLASSE ÉNERGÉTIQUE
10 kW	78 %	760 x 470 x 550 800 x 480 x 595	60 cm	Ø 150 mm	Ø 75 mm arrière ou dessous	4 x Ø 125 mm ou 2 x Ø 150 mm	A



*



FINITION	€ HT
Corps acier et intérieur fonte	20546 2 658,33 €
OPTIONS	€ HT
Piètement PS 76 (Hauteur 292 mm - réglable de 311 à 355 mm)	5286 116,67 €
2 buses air chaud supplémentaires Ø150	3296 75,00 €
4 buses air chaud supplémentaires Ø125	3297 100,00 €
Kit turbines «Plug and Play» 180 m³/h	7641 400,00 €



DÉCOUVREZ LA
FINITION EN VIDÉO





La finition Night View offre une vision du feu unique grâce à son verre noir. Ce verre apporte du design, une belle flamme rouge et il atténue la vision des résidus de combustion.



DÉCOUVREZ LA
FINITION EN VIDÉO

CADRES DE FINITION HONORIS DESIGN



FINITION	€ HT
Cadre de finition Honoris 700 - 1	20703 416,67 €
Cadre de finition Honoris 800 - H1	20706 500,00 €



FINITION	€ HT
Cadre de finition Honoris 700 - 2	20704 333,33 €
Cadre de finition Honoris 800 - H2	20707 416,67 €



FINITION	€ HT
Cadres de finition Honoris 700 - 3	20705 333,33 €
Cadres de finition Honoris 800 - H3	20708 416,67 €

Cadres également compatibles avec l'honoré 700 ou l'honoré 800 horizon.

HONORÉ 800 VL1

NOUVEAU



PUISSANCE NOMINALE	RENDEMENT	DIMENSIONS (LxPxH) AVEC CADRE	BÛCHES	SORTIE DE FUMÉES	ENTRÉE D'AIR FRAIS	SORTIE D'AIR CHAUD	CLASSE ÉNERGÉTIQUE
10,6 kW	78 %	790 x 485 x 655 820 x 515 x 700	55 cm	Ø 150 mm	Ø 75 mm arrière ou dessous	4 x Ø 125 mm ou 2 x Ø 150 mm	A



*

FINITION	€ HT
Corps acier et intérieur fonte - vitre latérale gauche	20544 3 000,00 €
Corps acier et intérieur fonte - vitre latérale droite	20543 3 000,00 €
OPTIONS	€ HT
Piètement PS 76 (Hauteur 292 mm - réglable de 311 à 355 mm)	5286 116,67 €
2 buses air chaud supplémentaires Ø150	3296 75,00 €
4 buses air chaud supplémentaires Ø125	3297 100,00 €
Kit turbines «Plug and Play» 180 m³/h	7641 400,00 €



HONORÉ 800 VL2

NOUVEAU

RLD
Richard Le Druff



PUISSANCE NOMINALE	RENDEMENT	DIMENSIONS (LxPxH) AVEC CADRE	BÛCHES	SORTIE DE FUMÉES	ENTRÉE D'AIR FRAIS	SORTIE D'AIR CHAUD	CLASSE ÉNERGÉTIQUE
10,6 kW	78 %	790 x 485 x 655 820 x 515 x 700	55 cm	Ø 150 mm	Ø 75 mm arrière ou dessous	4 x Ø 125 mm ou 2 x Ø 150 mm	A



*

FINITION	€ HT
Corps acier et intérieur fonte - deux vitres latérales	20545 3 333,33 €
OPTIONS	€ HT
Piètement PS 76 (Hauteur 292 mm - réglable de 311 à 355 mm)	5286 116,67 €
2 buses air chaud supplémentaires Ø150	3296 75,00 €
4 buses air chaud supplémentaires Ø125	3297 100,00 €
Kit turbines «Plug and Play» 180 m³/h	7641 400,00 €

FOYERS & INSERTS BOIS



HONORÉ 1000



PUISSANCE NOMINALE	RENDEMENT	DIMENSIONS (LxPxH) AVEC CADRE	BÛCHES	SORTIE DE FUMÉES	ENTRÉE D'AIR FRAIS	SORTIE D'AIR CHAUD	CLASSE ÉNERGÉTIQUE
9 kW	77 %	1 020 x 474 x 550 1 040 x 484 x 595	80 cm	Ø 180 mm	Ø 75 mm arrière ou dessous	4 x Ø 125 mm ou 2 x Ø 150 mm	A



FINITION	€ HT
Acier noir avec doublage vermiculite	16724 2 641,17 €
OPTIONS	€ HT
Piètement PS 100 (Hauteur 290 mm - réglable de 311 à 355 mm)	7925 116,67 €
2 buses air chaud supplémentaires Ø150	3296 75,00 €
4 buses air chaud supplémentaires Ø125	3297 100,00 €
Kit turbine 1000 (installation uniquement avec piètement)	7927 400,00 €

CLOVIS 800

PUISSANCE NOMINALE	RENDEMENT	DIMENSIONS (LxPxH) AVEC CADRE	BÛCHES	SORTIE DE FUMÉES	ENTRÉE D'AIR FRAIS	SORTIE D'AIR CHAUD	CLASSE ÉNERGÉTIQUE
9,5 kW	75 %	760 x 440 x 590 760 x 480 x 615	60 cm	Ø 200 mm	-	4 x Ø 125 mm ou 2 x Ø 150 mm	A



FINITION	€ HT
Acier noir	16729 1 757,83 €
OPTIONS	€ HT
Piètement PS76 (Hauteur 292 mm - réglable de 311 à 355 mm)	5286 116,67 €
2 buses air chaud supplémentaires Ø150	3296 75,00 €
4 buses air chaud Ø125	3297 100,00 €
Kit turbines KT 76	1780 259,30 €
Cadre de finition (CF 76)	5275 122,78 €

Plaques d'âtre réversibles
Exclusif : 1 plaque = 2 décors



« Onde »



« Classique »



PUISSANCE NOMINALE

6 kW

RENDEMENT

78 %

DIMENSIONS (LxPxH)

650 x 415 x 530

BÛCHES

50 cm


CLASSE ÉNERGÉTIQUE

A




FINITION	€ HT
Fonte noire	16730 2 241,67 €

La solution insert-turbo avec le VALAIS 650T



1. MAÇONNER



2. POSER



3. ALLUMER

Lorsque votre conduit est aux normes en vigueur, et que vous disposez d'une cheminée à foyer ouvert, il vous est possible d'y insérer un appareil de chauffage sans tubage. L'insert Valais 650 T RLD a été créé pour remplir cette fonction. Cet insert est à glisser au centre du foyer ouvert et il ne nécessite aucun raccordement, seul un maçonnerage sera à créer entre le foyer et l'habillage de la cheminée.



1. Sortie air chaud pulsé
2. Porte en vitrocéramique avec système «vitre propre»
3. Cendrier grande contenance pour espacer les décendrages
4. Entrée d'air frais, Emplacement des turbines
5. Les fumées chaudes passent entre les tubes de l'échangeur et sont évacuées directement dans l'avaloir de votre ancienne cheminée ; lors de l'installation, il n'y a pas de travaux de raccordement à l'ancien conduit.
6. L'utilisation des tubes pour la circulation d'air chaud assure la plus grande surface d'échange thermique et favorise un meilleur rendement. Le circuit d'air chaud est totalement indépendant du circuit des fumées de combustion.

GAMME OUTDOOR



Gamme Outdoor



HESTIA	78 - 81
Heat Only	79
Heat & Grill	80
Heat 600	81



UTILISATION POLYVALENTE ET EFFICACE

Les appareils Hestia Heat & Grill et H600 allient parfaitement un chauffage extérieur puissant à un appareil de cuisson haute performance.

Grâce à une technologie avancée de poêles d'intérieur, elle offre un contrôle précis de la température pour la cuisson lente, le sauté à haute température, le grill et la cuisson de pizzas.

AMBIANCE

La collection Hestia offre une vue dégagée sur le feu. Toutes les émissions sont dirigées vers le conduit, évitant ainsi à chacun d'être enveloppé dans des nuages de fumée—une innovation majeure pour un chauffage extérieur fonctionnant au bois.

Cette technologie avancée garantit également une vitre toujours propre et des flammes parfaitement visibles pour une expérience en plein air inégalée.



ÉCOLOGIE

Grâce à une technologie similaire aux poêles à bois d'intérieur, la collection Hestia garantit une combustion propre, réduisant au minimum l'impact environnemental et l'exposition de l'utilisateur.

Le chauffage au bois, lorsqu'il est efficace, génère moins d'émissions nocives que les chauffages de terrasse au gaz, qui libèrent d'importantes quantités de dioxyde de carbone et aggravent le changement climatique.

LES OPTIONS



Pierre à pizza



Plaque inox pour wok & légumes



DIMENSIONS

Hauteur : 995 cm (1 898 cm avec tuyau)

Largeur : 572 cm

Profondeur : 432 cm

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

- Poêle à bois extérieur écologique
- Grande chambre de combustion pour bûches de 50 cm
- Sortie de fumée orientable
- Système auto-nettoyant
- Facile à déplacer : deux roulettes à l'arrière
- Régulateur en acier inoxydable pour l'arrivée d'air primaire et secondaire
- Rangement intégré pour le bois
- Poignée en acier inoxydable

FINITION

Heat Only - Poêle à bois d'extérieur

€ HT

22696
1 417,50 €



DIMENSIONS

Hauteur : 998 cm (1 967 cm avec le conduit)

Largeur : 592 (1 210 cm avec les tablettes)

Profondeur : 432 cm

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

- Déфлектор positionnable en mode chauffage ou en mode cuisson en protégeant le cuisinier du rayonnement.
- Grande chambre de combustion pour bûches de 50 cm
- Sortie de fumée orientable
- Rangement intégré pour le bois
- Facile à déplacer : deux roulettes à l'arrière
- Régulateur en acier inoxydable pour l'arrivée d'air primaire et secondaire
- Tablettes latérales amovibles en acier inoxydable
- Grille en acier inoxydable, facile à nettoyer
- Thermomètre analogique

FINITION	€ HT
Heat & Grill - Poêle à bois d'extérieur & barbecue	22687 1 753,50 €
OPTIONS	€ HT
Pierre à pizza - 38 x 22 cm	22706 178,50 €
Plaque inox pour wok & légumes	22708 125,79 €



DIMENSIONS

Hauteur : 1 074 cm (2 038 cm avec le conduit)
Largeur : 670 cm (1 477 cm avec les tablettes)
Profondeur : 476 cm

DÉTAILS TECHNIQUES

- Déфлектор positionnable en mode chauffage ou en mode cuisson en protégeant le cuisinier du rayonnement.
- Grande chambre de combustion pour bûches de 50 cm
- Possibilité de baisser la hauteur de la grille pour cuire une grosse pièce
- Sortie de fumée orientable
- Rangement intégré pour le bois
- Facile à déplacer : quatre roulettes
- Régulateur en acier inoxydable pour l'admission d'air primaire et secondaire
- Tablettes latérales amovibles et pliables en bois
- Grille en acier inoxydable, facile à nettoyer
- Thermomètre digital

FINITION	€ HT
H600 - Poêle à bois d'extérieur & barbecue	22688 2 625,00 €
OPTIONS	€ HT
Pierre à pizza - 38 x 22 cm	22706 178,50 €
Plaque inox pour wok & légumes	22707 125,79 €

APPAREILS ÉLECTRIQUES



Appareils électriques



CHARLTON & JENRICK	84 - 89
iRange slimline	84
iRange deep	85
Real Flame Technology	86
4D EcoFlame	87
Les options	88 - 89

iRange slimline

Les foyers électriques iRange Slimline sont les appareils compacts de faible profondeur de la gamme iRange qui a fait la renommée de Charlton & Jenrick sur le marché des appareils électriques.

Caractéristiques principales :

- Personnalisation du lit de combustible
- Trois couleurs de flammes avec intensité réglable
- Neuf couleurs de lit de braises scintillant
- Éclairage d'ambiance LED en option
- Modulation avec une, deux ou trois faces vitrées
- Programmation sur 7 jours
- Thermostat intégré à la télécommande
- Régulation automatique
- Détection des fenêtres ouvertes
- Effets sonores de crépitement activables
- Fixation murale possible
- Compatibilité avec l'application mobile
- Garantie de 5 ans



Modèle i1100e Slimline

DONNÉES TECHNIQUES

Puissance maximale de 1,5 kW
Rendement 100%

DIMENSIONS (MM)

i560e : H 594 x P 180 x L 585 mm
i790e : H 650 x P 180 x L 815 mm
i920e : H 486 x P 180 x L 954 mm
i1100e : H 514 x P 200 x L 1134 mm
i1500e : H 514 x P 200 x L 1534 mm
i2000e : H 514 x P 200 x L 2034 mm

À partir de 1 189 € HT



Modèle i790e Slimline



La version Deep de la gamme iRange propose des appareils avec davantage de profondeur pour offrir plus de choix de lit de combustible.

Caractéristiques principales :

- Personnalisation du lit de combustible
- Trois couleurs de flammes avec intensité réglable
- Neuf couleurs de lit de braises scintillant
- Éclairages pour un effet de bûches incandescentes
- Éclairage d'ambiance LED en option
- Modulation avec une, deux ou trois faces vitrées
- Programmation sur 7 jours
- Thermostat intégré à la télécommande
- Régulation automatique
- Détection des fenêtres ouvertes
- Effets sonores de crépitement activables
- Fixation murale possible
- Compatibilité avec l'application mobile
- Garantie de 5 ans

DONNÉES TECHNIQUES

Puissance maximale de 2 kW
Rendement 100%

DIMENSIONS (MM)

i750e : H 852 x P 315 x L 780 mm
i1000e : H 560 x P 315 x L 1030 mm
i1250e : H 560 x P 315 x L 1280 mm
i1500e : H 560 x P 315 x L 1530 mm
i1800e : H 560 x P 315 x L 1830 mm
i2200e : H 560 x P 315 x L 2230 mm

À partir de 1 903 € HT



Modèle i1000e Deep

APPAREILS ÉLECTRIQUES



Modèle i2200e Deep

La technologie RFT est notre technologie de flamme électrique la plus avancée. En plus d'une flamme nette et lumineuse, elle offre un visuel de braises, étincelles et fumées améliorant l'effet de flamme.

Caractéristiques principales :

- Personnalisation du lit de combustible
- Bûches électriques fournis de série
- Quatre styles de flammes avec intensité réglable
- Neuf couleurs de lit de braises scintillant
- Éclairage d'ambiance LED en option
- Modulation avec une, deux ou trois faces vitrées (Luminosa)
- Programmation sur 7 jours
- Thermostat intégré à la télécommande
- Régulation automatique
- Détection des fenêtres ouvertes
- Effets sonores de crépitement activables
- Fixation murale possible (Luminosa)
- Compatibilité avec l'application mobile
- Garantie de 5 ans



Modèle Luminosa 150

DONNÉES TECHNIQUES

Puissance maximale de 2 kW
Rendement 100%

DIMENSIONS (MM)

Luminosa 62 :
H 794 x P 264 x L 652 mm

Luminosa 110 :
H 554 x P 264 x L 1132 mm

Luminosa 150 :
H 554 x P 264 x L 1532 mm

Luminosa 185 :
H 554 x P 264 x L 1882 mm

NOUVEAU

NOUVEAU

À partir de 2 399 € HT

DONNÉES TECHNIQUES

Puissance maximale de 1,5 kW
Rendement 100%

DIMENSIONS (MM)

Opulus 16" :
H 592 x P 170 x L 480 mm

À partir de 1 189 € HT



Modèle Opulus 16"

Les modèles 4D Ecoflame ont un faible encombrement qui facilite l'intégration dans votre habitat. Ils peuvent prendre place dans les appartements, les maisons sans conduit de cheminée et ils iront particulièrement bien dans les anciennes cheminées existantes.

Caractéristiques principales :

- Personnalisation du lit de combustible
- Trois couleurs de flammes avec intensité réglable
- Treize couleurs de lit de braises scintillant
- Éclairage d'ambiance LED en option
- Un large choix de façade
- Programmation sur 7 jours
- Thermostat intégré à la télécommande
- Régulation automatique
- Détection des fenêtres ouvertes
- Garantie de 5 ans

DONNÉES TECHNIQUES

Puissance maximale de 1,5 kW
Rendement 100%

DIMENSIONS (MM)

4D Ecoflame 16" :
H 592 x P 170 x L 480 mm

4D Ecoflame 22" Maxi :
H 610 x P 205 x L 660 mm

À partir de 650 € HT

Modèle 4D Ecoflame 22" Maxi



APPAREILS ÉLECTRIQUES

NOUVEAU




Modèle 4D Ecoflame 16"

L'application mobile C&JsmartFIRE

L'application C&JsmartFIRE vous permet de contrôler votre foyer électrique iRange, Luminosa ou Opulus depuis votre Smartphone.

Elle se télécharge gratuitement depuis l'application App Store d'Apple (iOS) ou depuis Google Play pour vos appareils Android.

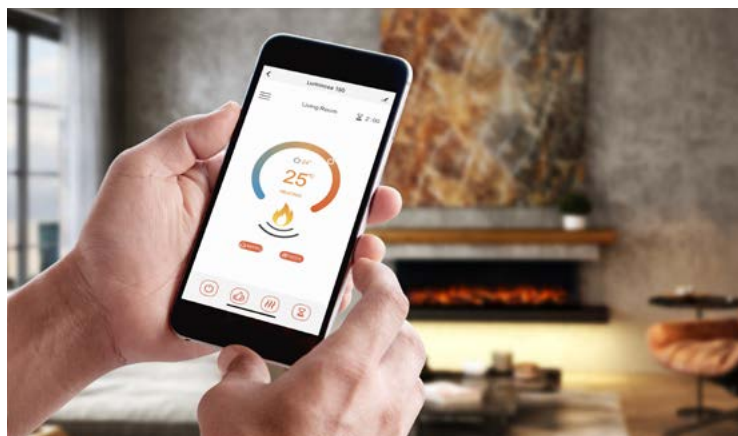


Les éclairages LED

L'éclairage LED est compatible avec tous les modèles Luminosa, Opulus, iRange et 4D Ecoflame.

Longueur maximale de connectivité LED :

- Luminosa et Opulus : 6m
- iRange : 4m
- 4D Ecoflame : 1m (ou éclairage LED intégré)

Treize options de couleur différentes et une quatorzième option qui fait défiler toutes les couleurs

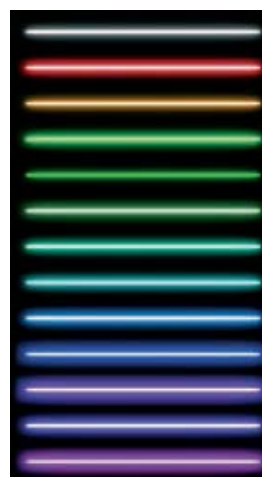

- Blanc
- Rouge
- Ambre
- Vert clair
- Vert
- Émeraude
- Bleu aqua
- Bleu clair
- Bleu
- Bleu foncé
- Lilas
- Violet
- Mauve



À l'intérieur des étagères



Sous les surplombs



Derrière la télévision



4D Ecoflame avec bandeau LED de 1m



4D Ecoflame avec éclairage LED intégré

Les lits de bûches



Bûches Woodland
(fourni de série sauf avec les Luminosa et l'Opulus)



Bûches électriques en chêne et bouleau
(fourni de série avec les Luminosa)



Bûches électriques
(fourni de série avec l'Opulus)



Bûches fendues en quartiers



Bûches en bois flotté



Bûches en chêne véritable

APPAREILS ÉLECTRIQUES



NOUVEAU

Catalogue des foyers électriques :



Fiches produits des nouveautés :



Luminosa 110



Luminosa 185



4D Ecoflame 22" Maxi

Tarifs des foyers électriques :



DONNÉES TECHNIQUES



Données nécessaires au dimensionnement de conduit

DÉSIGNATION		PUISSANCE NOMINALE	RENDEMENT	CO ₂	DÉBIT MASSIQUE	TEMPÉRATURE DE FUMÉES	DIAMÈTRE BUSE FUMÉES	DIAMÈTRE BUSE AIR
GLOBO 6 kW		6,3 kW	94 %	10,8 %	4,5 g/s	135 °C	80 mm	50 mm
GLOBO 8 kW		8,2 kW	91 %	10,8 %	6 g/s	174 °C	80 mm	50 mm
GLOBO 10 kW		10 kW	91 %	13,4 %	6 g/s	200 °C	80 mm	50 mm
BRIDGE 6 kW		6,3 kW	94 %	10,8 %	4,5 g/s	135 °C	80 mm	50 mm
BRIDGE 8 kW		8,2 kW	91 %	10,8 %	6 g/s	174 °C	80 mm	50 mm
BRIDGE 10 kW		10 kW	91 %	13,4 %	6 g/s	200 °C	80 mm	50 mm
TAKUMI 12 kW		12 kW	91 %	12,6 %	7,5 g/s	203 °C	80 mm	60 mm
TAKUMI 14 kW		14 kW	88 %	12,7 %	8,9 g/s	263 °C	80 mm	60 mm
DORY ANGOLO S		9,1 kW	91 %	12,3 %	5,7 g/s	164 °C	80 mm	50 mm
DORY FRONTALE S		9,1 kW	91 %	12,3 %	5,7 g/s	164 °C	80 mm	50 mm
PIXIE STEEL		6,8 kW	88 %	10,5 %	5 g/s	207 °C	80 mm	50 mm
E-SQUARE - 6 kW		6,3 kW	94 %	10,8 %	4,5 g/s	112 °C	80 mm	50 mm
E-SQUARE - 8 kW		8,2 kW	91 %	10,8 %	6 g/s	145 °C	80 mm	50 mm
REVERSE S	BOIS	6,5 kW	84 %	9,8 %	5,7 g/s	244 °C	150 mm	100 mm
	PELLETS	9,6 kW	94 %	11,9 %	5,9 g/s	135 °C		
FOGHET EVO ARIA 7,6 - 8 kW	BOIS	7,6 kW	88 %	8,7 %	7,2 g/s	170,0 °C	150 mm	100 mm
	PELLETS	8 kW	92 %	10,2 %	6 g/s	159,0 °C		
SYNTHESIS MODULAR 68		9 kW	92 %	11,1 %	6 g/s	160 °C	80 mm	50 mm
SYNTHESIS MODULAR 80 - V1 & V2		11,51 kW	88,73 %	11,93 %	7,2 g/s	190,5 °C	80 mm	50 mm
SYNTHESIS MODULAR 80 - V3		11,7 kW	91 %	14,1 %	6,4 g/s	240 °C	80 mm	50 mm
SYNTHESIS 60		6,8 kW	88 %	10,5 %	5 g/s	207 °C	80 mm	50 mm
QUADRO+ STEEL 68		9,7 kW	79 %	8,7 %	9,6 g/s	314 °C	150 mm	100 mm (option)
QUADRO+ STEEL 80		11 kW	79 %	9,2 %	10,5 g/s	332 °C	200 mm	100 mm (option)
AERJOLLY 80 EVO		14,8 kW	77,5 %	9,2 %	14,9 g/s	278,2 °C	250 mm	120 mm
QUICK 62		8,6 kW	79 %	8,3 %	8,8 g/s	300 °C	150 mm	80 mm (option)
QUICK 68		9,7 kW	79 %	8,7 %	9,6 g/s	314 °C	150 mm	100 mm (option)
QUICK 80		11 kW	79 %	9,2 %	10,5 g/s	332 °C	200 mm	100 mm (option)
QUICK 90		10,6 kW	81 %	9,0 %	9,9 g/s	290 °C	200 mm	100 mm (option)
QUICK CORNER 62 5S		8,5 kW	87 %	9,1 %	7,6 g/s	205 °C	150 mm	100 mm (option)
QUICK CORNER 80 5S		11 kW	87 %	9,5 %	8,6 g/s	213 °C	200 mm	100 mm (option)

DÉPRESSION NÉCESSAIRE À LA BUSE	POIDS	CO	ÉMISSION DE PARTICULES	NOX	COV (=COG)	EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE SAISONNIÈRE	COMBUSTIBLE	NORME
0 Pa	115-135 Kg	0,006 %	17 mg/Nm ³	146 mg/Nm ³	3 mg/Nm ³	82 %	PELLETS	EN 16510-2-6
0 Pa	115-135 Kg	0,011 %	14 mg/Nm ³	145 mg/Nm ³	1 mg/Nm ³	80 %	PELLETS	EN 16510-2-6
0 Pa	115-135 Kg	0,013 %	11 mg/Nm ³	131 mg/Nm ³	2 mg/Nm ³	80 %	PELLETS	EN 16510-2-6
0 Pa	106-132 Kg	0,006 %	17 mg/Nm ³	146 mg/Nm ³	3 mg/Nm ³	82 %	PELLETS	EN 16510-2-6
0 Pa	106-132 Kg	0,011 %	14 mg/Nm ³	145 mg/Nm ³	1 mg/Nm ³	80 %	PELLETS	EN 16510-2-6
0 Pa	106-132 Kg	0,013 %	11 mg/Nm ³	131 mg/Nm ³	2 mg/Nm ³	80 %	PELLETS	EN 16510-2-6
0 Pa	224-254 Kg	0,007 %	19 mg/Nm ³	141 mg/Nm ³	1 mg/Nm ³	86 %	PELLETS	EN 16510-2-6
0 Pa	224-254 Kg	0,010 %	15 mg/Nm ³	115 mg/Nm ³	2 mg/Nm ³	84 %	PELLETS	EN 16510-2-6
0 Pa	134-150 Kg	0,011 %	20 mg/Nm ³	112 mg/Nm ³	2 mg/Nm ³	80 %	PELLETS	EN 16510-2-6
0 Pa	128-144 Kg	0,011 %	20 mg/Nm ³	112 mg/Nm ³	2 mg/Nm ³	80 %	PELLETS	EN 16510-2-6
0 Pa	135 Kg	0,015 %	10 mg/Nm ³	99 mg/Nm ³	10 mg/Nm ³	84 %	PELLETS	EN 16510-2-6
0 Pa	115 Kg	0,006 %	17 mg/Nm ³	146 mg/Nm ³	3 mg/Nm ³	82 %	PELLETS	EN 16510-2-6
0 Pa	115 Kg	0,011 %	14 mg/Nm ³	145 mg/Nm ³	1 mg/Nm ³	80 %	PELLETS	EN 16510-2-6
12 Pa	235-296 Kg	0,095 %	28 mg/Nm ³	85 mg/Nm ³	68 mg/Nm ³	74 %	BOIS & PELLETS	EN 16510-2-1
0 Pa		0,011 %	12 mg/Nm ³	95 mg/Nm ³	2 mg/Nm ³	83 %		EN 16510-2-6
12 Pa	230 Kg	0,099 %	19 mg/Nm ³	156 mg/Nm ³	67 mg/Nm ³	76 %	BOIS & PELLETS	EN 16510-2-1 & EN 16510-2-2
0 Pa		0,012 %	12 mg/Nm ³	89 mg/Nm ³	4 mg/Nm ³	89 %		
0 Pa	121 Kg	0,015 %	11 mg/Nm ³	96 mg/Nm ³	7 mg/Nm ³	87 %	PELLETS	EN 16510-2-6
0 Pa	133 Kg	0,0071 %	11,1 mg/Nm ³	114,4 mg/Nm ³	2 mg/Nm ³	84 %	PELLETS	EN 14785
0 Pa	123 Kg	0,015 %	14 mg/Nm ³	98 mg/Nm ³	9 mg/Nm ³	80 %	PELLETS	EN 16510-2-6
0 Pa	95 Kg	0,015 %	10 mg/Nm ³	99 mg/Nm ³	10 mg/Nm ³	84 %	PELLETS	EN 16510-2-6
12 Pa	133 Kg (sans banc)	0,060 %	40 mg/Nm ³	132 mg/Nm ³	16 mg/Nm ³	69 %	BOIS	EN 16510-2-1
12 Pa	146 Kg (sans banc)	0,060 %	19 mg/Nm ³	108 mg/Nm ³	16 mg/Nm ³	69 %	BOIS	EN 16510-2-1
10 Pa	316 Kg	0,064 %	16 mg/Nm ³	124 mg/Nm ³	43 mg/Nm ³	68 %	BOIS	EN 13229
12 Pa	86 Kg	0,060 %	40 mg/Nm ³	132 mg/Nm ³	16 mg/Nm ³	69 %	BOIS	EN 16510-2-2
12 Pa	106 Kg	0,060 %	40 mg/Nm ³	132 mg/Nm ³	16 mg/Nm ³	69 %	BOIS	EN 16510-2-2
12 Pa	120 Kg	0,060 %	19 mg/Nm ³	108 mg/Nm ³	16 mg/Nm ³	69 %	BOIS	EN 16510-2-2
12 Pa	128 Kg	0,068 %	25 mg/Nm ³	119 mg/Nm ³	34 mg/Nm ³	71 %	BOIS	EN 16510-2-2
12 Pa	100 Kg	0,048 %	19 mg/Nm ³	99 mg/Nm ³	34 mg/Nm ³	77 %	BOIS	EN 16510-2-2
12 Pa	127 Kg	0,027 %	14 mg/Nm ³	99 mg/Nm ³	34 mg/Nm ³	77 %	BOIS	EN 16510-2-2

Données nécessaires au dimensionnement de conduit

DÉSIGNATION	PUISSANCE NOMINALE	RENDMENT	CO ₂	DÉBIT MASSIQUE	TEMPÉRATURE DE FUMÉES	DIAMÈTRE BUSE FUMÉES	DIAMÈTRE BUSE AIR	
EDDA	6 kW	80 %	10,8 %	6,5 g/s	355 °C	150 mm	100 mm	
KARA	7,1 kW	81 %	9 %	6,3 g/s	298 °C	150 mm	100 mm	
MIDGARD	7,8 kW	81 %	11,8 %	6,1 g/s	358 °C	150 mm	100 mm	



Données nécessaires au dimensionnement de conduit

DÉSIGNATION	PUISSANCE NOMINALE	RENDMENT	CO ₂	DÉBIT MASSIQUE	TEMPÉRATURE DE FUMÉES	DIAMÈTRE BUSE FUMÉES	DIAMÈTRE BUSE AIR	
SALAMANDER	4,1 kW	79,4 %	9,9 %	3,7 g/s	274 °C	100 mm	100 mm (option)	



Données nécessaires au dimensionnement de conduit

DÉSIGNATION	PUISSANCE NOMINALE	RENDMENT	CO ₂	DÉBIT MASSIQUE	TEMPÉRATURE DE FUMÉES	DIAMÈTRE BUSE FUMÉES	DIAMÈTRE BUSE AIR	
THÉODORE	4,8 kW	77,6 %	9,91 %	4,7 g/s	285 °C	150 mm	100 mm	
FIORÉ	6 kW	83,2 %	9,39 %	5,7 g/s	211 °C	150 mm	100 mm	
LÉONIE	6 kW	83,2 %	9,39 %	5,7 g/s	211 °C	150 mm	100 mm	
CÉLESTE	6 kW	83,2 %	9,39 %	5,7 g/s	211 °C	150 mm	100 mm	
ARDÈNE	6,1 kW	77,7 %	8,66 %	6,4 g/s	245 °C	150 mm	100 mm	
MARKUS	7,3 kW	78 %	9,35 %	6,9 g/s	262 °C	150 mm	100 mm	
GABY	7,3 kW	78 %	9,35 %	6,9 g/s	262 °C	150 mm	100 mm	
GABY RABAISSE	7,3 kW	78 %	9,35 %	6,9 g/s	262 °C	150 mm	100 mm	
ODÉLYA	9,1 kW	81,2 %	9,4 %	8,92 g/s	248 °C	150 mm	100 mm	
ODÉLYA BÛCHER	9,1 kW	81,2 %	9,4 %	8,92 g/s	248 °C	150 mm	100 mm	
ODÉLYA RABAISSE	9,1 kW	81,2 %	9,4 %	8,92 g/s	248 °C	150 mm	100 mm	
LASLO BÛCHER	7,7 kW	80,1 %	11,01 %	6,1 g/s	294 °C	150 mm	100 mm	
VERCORS E	8,7 kW	77 %	9,4 %	8,92 g/s	301 °C	150 mm	75 mm	
CHARLES	8,7 kW	77 %	9,4 %	8,92 g/s	301 °C	150 mm	75 mm	
ANAYA TRI-VISION	9,1 kW	80 %	12,08 %	7,2 g/s	308 °C	150 mm	100 mm	
KRIS	10 kW	78 %	10,37 %	7,2 g/s	314 °C	150 mm	-	
MAONIE	11,5 kW	76 %	9,14 %	9,7 g/s	360 °C	150 mm	-	
MAONIE BÛCHER	11,5 kW	76 %	9,14 %	9,7 g/s	360 °C	150 mm	-	
MAONIE SUR PIED	11,5 kW	76 %	9,14 %	9,7 g/s	360 °C	150 mm	-	

DÉPRESSION NÉCESSAIRE À LA BUSE	POIDS	CO	ÉMISSION DE PARTICULES	NOX	COV (=COG)	EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE SAISONNIÈRE	COMBUSTIBLE	NORME
12 Pa	116 Kg	0,12 %	40 mg/Nm ³	200 mg/Nm ³	120 mg/Nm ³	65 %	BOIS	EN 16510-2-1
12 Pa	116 / 173 Kg	0,08 %	34 mg/Nm ³	117 mg/Nm ³	76 mg/Nm ³	71 %	BOIS	EN 16510-2-1
12 Pa	184 / 280 Kg	0,08 %	14 mg/Nm ³	97 mg/Nm ³	51 mg/Nm ³	71 %	BOIS	EN 16510-2-1

DÉPRESSION NÉCESSAIRE À LA BUSE	POIDS	CO	ÉMISSION DE PARTICULES	NOX	COV (=COG)	EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE SAISONNIÈRE	COMBUSTIBLE	NORME
12 Pa	47 Kg	0,09 %	23 mg/Nm ³	93 mg/Nm ³	105 mg/Nm ³	69,4 %	BOIS	EN 13240

DÉPRESSION NÉCESSAIRE À LA BUSE	POIDS	CO	ÉMISSION DE PARTICULES	NOX	COV (=COG)	EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE SAISONNIÈRE	COMBUSTIBLE	NORME
12 Pa	79 Kg	0,07 %	26 mg/Nm ³	121 mg/Nm ³	45 mg/Nm ³	67,6 %	BOIS	EN 13240
12 Pa	156 Kg	0,06 %	29 mg/Nm ³	98 mg/Nm ³	91 mg/Nm ³	73,2 %	BOIS	EN 13240
12 Pa	110 Kg	0,06 %	29 mg/Nm ³	98 mg/Nm ³	91 mg/Nm ³	73,2 %	BOIS	EN 16510-1
12 Pa	106 Kg	0,06 %	29 mg/Nm ³	98 mg/Nm ³	91 mg/Nm ³	73,2 %	BOIS	EN 16510-1
12 Pa	129 Kg	0,07 %	23 mg/Nm ³	117 mg/Nm ³	51 mg/Nm ³	67,7 %	BOIS	EN 13240
12 Pa	145 Kg	0,09 %	32 mg/Nm ³	101 mg/Nm ³	53 mg/Nm ³	68 %	BOIS	EN 13240
12 Pa	157 Kg	0,09 %	32 mg/Nm ³	101 mg/Nm ³	53 mg/Nm ³	68 %	BOIS	EN 13240
12 Pa	145 Kg	0,09 %	32 mg/Nm ³	101 mg/Nm ³	53 mg/Nm ³	68 %	BOIS	EN 13240
12 Pa	208 Kg	0,07 %	28 mg/Nm ³	112 mg/Nm ³	91 mg/Nm ³	71,2 %	BOIS	EN 13240
12 Pa	212 Kg	0,07 %	28 mg/Nm ³	112 mg/Nm ³	91 mg/Nm ³	67 %	BOIS	EN 13240
12 Pa	195 Kg	0,07 %	28 mg/Nm ³	112 mg/Nm ³	91 mg/Nm ³	67 %	BOIS	EN 13240
12 Pa	118 Kg	0,08 %	21 mg/Nm ³	97 mg/Nm ³	61 mg/Nm ³	70 %	BOIS	EN 13240
12 Pa	169 Kg	0,08 %	40 mg/Nm ³	130 mg/Nm ³	55 mg/Nm ³	67 %	BOIS	EN 13240
12 Pa	145 Kg	0,08 %	40 mg/Nm ³	130 mg/Nm ³	55 mg/Nm ³	67 %	BOIS	EN 13240
12 Pa	123 Kg	0,05 %	23 mg/Nm ³	100 mg/Nm ³	36 mg/Nm ³	70 %	BOIS	EN 13240
12 Pa	160 Kg	0,10 %	18 mg/Nm ³	105 mg/Nm ³	99 mg/Nm ³	68 %	BOIS	EN 13240
12 Pa	183 Kg	0,12 %	23 mg/Nm ³	98 mg/Nm ³	85 mg/Nm ³	66 %	BOIS	EN 13240
12 Pa	185 Kg	0,12 %	23 mg/Nm ³	98 mg/Nm ³	85 mg/Nm ³	66 %	BOIS	EN 13240
12 Pa	182 Kg	0,12 %	23 mg/Nm ³	98 mg/Nm ³	85 mg/Nm ³	66 %	BOIS	EN 13240

Données nécessaires au dimensionnement de conduit

DÉSIGNATION	PUISSANCE NOMINALE	RENDEMENT	CO ₂	DÉBIT MASSIQUE	TEMPÉRATURE DE FUMÉES	DIAMÈTRE BUSE FUMÉES	DIAMÈTRE BUSE AIR	
ELYSIAN	4,8 kW	77,6 %	9,91 %	4,7 g/s	285 °C	150 mm	100 mm	
LE MARAIS MURAL 700	7,9 kW	75 %	8,14 %	10 g/s	278 °C	150 mm	75 mm	
BELLEVILLE 700C & 700CL	7,9 kW	75 %	8,14 %	10 g/s	278 °C	150 mm	75 mm	
SAINT GERMAIN MURAL 800	8,8 kW	77,1 %	11,31 %	6,9 g/s	328 °C	150 mm	75 mm	
MONTMARTRE 800C & 800P	8,8 kW	77,1 %	11,31 %	6,9 g/s	328 °C	150 mm	75 mm	
MONTPARNASSE Night View	8,8 kW	77,1 %	11,31 %	6,9 g/s	328 °C	150 mm	75 mm	
MONTMARTRE 1000C	11 kW	78,2 %	11,77 %	8,35 g/s	326 °C	180 mm	75 mm	
ISÈRE	7,1 kW	81,5 %	9,31 %	6,6 g/s	215 °C	150 mm	75 mm	
MARGUERITE	9,2 kW	82 %	11,5 %	8,7 g/s	260 °C	150 mm	95 mm	
ABSOLU 800 VL2	12 kW	75,6 %	8,72 %	12,9 g/s	290 °C	200/250 mm	150 mm	
HONORE 600	6 kW	78 %	11,6 %	4,7 g/s	219 °C	150 mm	75 mm	
HONORE 700	8 kW	85 %	9,1 %	6,8 g/s	174 °C	150 mm	75 mm	
HONORIS 700 Night View	8 kW	85 %	9,1 %	6,8 g/s	174 °C	150 mm	75 mm	
HONORE 800	10,6 kW	76,7 %	10,43 %	8,75 g/s	326 °C	150 mm	75 mm	
HONORE 800 HORIZON	10 kW	78 %	11 %	8 g/s	326 °C	150 mm	75 mm	
HONORIS 800 HORIZON Night View	10 kW	78 %	11 %	8 g/s	326 °C	150 mm	75 mm	
HONORE 800 VL1	10,6 kW	76,7 %	10,43 %	8,75 g/s	326 °C	150 mm	75 mm	
HONORE 800 VL2	10,6 kW	76,7 %	10,43 %	8,75 g/s	326 °C	150 mm	75 mm	
HONORE 1000	9 kW	77 %	8,2 %	8,9 g/s	256 °C	180 mm	75 mm	
CLOVIS 800	9,5 kW	75 %	9,61 %	9 g/s	325 °C	200 mm	-	
VALAIS 650T	6 kW	78,3 %	8,38 %	7,5 g/s	224 °C	-	-	

Données nécessaires au dimensionnement de conduit

DÉSIGNATION	PUISSANCE NOMINALE	RENDEMENT	CO ₂	DÉBIT MASSIQUE	TEMPÉRATURE DE FUMÉES	DIAMÈTRE BUSE FUMÉES	DIAMÈTRE BUSE AIR	
SOFIA 8	8 kW	80,1 %	8,9 %	8 g/s	233 °C	120 mm	100 mm	
SOFIA 13	13 kW	76,5 %	9,3 %	8 g/s	281 °C	120 mm	100 mm	
MAURA 7	7 kW	75,4 %	8,9 %	7 g/s	298 °C	150 mm	100 mm	
SERENA 8	8 kW	75,6 %	8,7 %	8,7 g/s	295 °C	150 mm	100 mm	
LORENA 8	8 kW	75,1 %	8,5 %	8,9 g/s	280 °C	150 mm	100 mm	

DÉPRESSION NÉCESSAIRE À LA BUSE	POIDS	CO	ÉMISSION DE PARTICULES	NOX	COV (=COG)	EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE SAISONNIÈRE	COMBUSTIBLE	NORME
12 Pa	115 Kg	0,07 %	26 mg/Nm ³	121 mg/Nm ³	45 mg/Nm ³	67,6 %	BOIS	EN 13240
12 Pa	140 Kg	0,09 %	9 mg/Nm ³	93 mg/Nm ³	86 mg/Nm ³	65 %	BOIS	EN 13240
12 Pa	164 Kg	0,09 %	9 mg/Nm ³	93 mg/Nm ³	86 mg/Nm ³	65 %	BOIS	EN 13240
12 Pa	162 Kg	0,08 %	35,2 mg/Nm ³	96,4 mg/Nm ³	72,8 mg/Nm ³	67,1 %	BOIS	EN 13240
12 Pa	205 Kg	0,08 %	35,2 mg/Nm ³	96,4 mg/Nm ³	72,8 mg/Nm ³	67,1 %	BOIS	EN 13240
12 Pa	162 Kg	0,08 %	35,2 mg/Nm ³	96,4 mg/Nm ³	72,8 mg/Nm ³	67,1 %	BOIS	EN 13240
12 Pa	251 Kg	0,08 %	30,1 mg/Nm ³	101,9 mg/Nm ³	59,6 mg/Nm ³	68 %	BOIS	EN 13240
12 Pa	135 Kg	0,07 %	15 mg/Nm ³	135 mg/Nm ³	102 mg/Nm ³	71,5 %	BOIS	EN 13240
12 Pa	168 Kg	0,07 %	4 mg/Nm ³	79 mg/Nm ³	36 mg/Nm ³	72 %	BOIS	EN 13240
12 Pa	280 Kg	0,04 %	39,8 mg/Nm ³	112 mg/Nm ³	47 mg/Nm ³	65,6 %	BOIS	EN 13229
12 Pa	88 Kg	0,12 %	4 mg/Nm ³	86 mg/Nm ³	119 mg/Nm ³	68 %	BOIS	EN 13229
12 Pa	99 Kg	0,09 %	5 mg/Nm ³	110 mg/Nm ³	120 mg/Nm ³	75 %	BOIS	EN 13229
12 Pa	102 Kg	0,09 %	5 mg/Nm ³	110 mg/Nm ³	120 mg/Nm ³	75 %	BOIS	EN 13229
12 Pa	121 Kg	0,09 %	36,55 mg/Nm ³	53,9 mg/Nm ³	55,4 mg/Nm ³	66 %	BOIS	EN 13229
12 Pa	110 Kg	0,09 %	40 mg/Nm ³	53,9 mg/Nm ³	52 mg/Nm ³	68 %	BOIS	EN 13229
12 Pa	107 Kg	0,09 %	40 mg/Nm ³	53,9 mg/Nm ³	52 mg/Nm ³	68 %	BOIS	EN 13229
12 Pa	135 Kg	0,09 %	36,55 mg/Nm ³	53,9 mg/Nm ³	55,4 mg/Nm ³	66 %	BOIS	EN 13229
12 Pa	135 Kg	0,09 %	36,55 mg/Nm ³	53,9 mg/Nm ³	55,4 mg/Nm ³	66 %	BOIS	EN 13229
12 Pa	160 Kg	0,08 %	30 mg/Nm ³	125 mg/Nm ³	70 mg/Nm ³	67 %	BOIS	EN 13229
12 Pa	110 Kg	0,10 %	20 mg/Nm ³	102 mg/Nm ³	92 mg/Nm ³	65 %	BOIS	EN 13229
12 Pa	78 Kg	0,10 %	29 mg/Nm ³	117 mg/Nm ³	89 mg/Nm ³	68 %	BOIS	EN 13229

DÉPRESSION NÉCESSAIRE À LA BUSE	POIDS	CO	ÉMISSION DE PARTICULES	NOX	COV (=COG)	EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE SAISONNIÈRE	COMBUSTIBLE	NORME
12 Pa	90 Kg	0,07 %	31 mg/Nm ³	136 mg/Nm ³	95 mg/Nm ³	70 %	BOIS	EN 13240
12 Pa	120 Kg	0,11 %	31 mg/Nm ³	109 mg/Nm ³	113 mg/Nm ³	67 %	BOIS	EN 13240
14 Pa	92 Kg	0,07 %	23 mg/Nm ³	128 mg/Nm ³	73 mg/Nm ³	65 %	BOIS	EN 13240
12 Pa	93 Kg	0,09 %	31 mg/Nm ³	93 mg/Nm ³	118 mg/Nm ³	66 %	BOIS	EN 13240
12 Pa	100 Kg	0,09 %	36 mg/Nm ³	119 mg/Nm ³	75 mg/Nm ³	65 %	BOIS	EN 13240

DÉSIGNATION	PUISSANCE NOMINALE	RENDEMENT	CO ₂	DÉBIT MASSIQUE	TEMPÉRATURE DE FUMÉES	DIAMÈTRE BUSE FUMÉES	DIAMÈTRE BUSE AIR	
MONTFORT MK2	4,6 kW	78 %	7,82 %	5 g/s	252 °C	125/139 mm	100 mm (option)	
SAVOIE	6,5 kW	76 %	10,05 %	8,05 g/s	332 °C	125/139 mm	-	
SAVOIE MK2	6,5 kW	76 %	10,05 %	8,05 g/s	332 °C	125/139 mm	-	
MONACO	8,5 kW	76 %	10,05 %	8,05 g/s	332 °C	125/139 mm	-	
BOURGOGNE	8,5 kW	77 %	12,96 %	8,51 g/s	371 °C	125/139 mm	-	
LIMOUSIN	10 kW	77 %	12,96 %	8,51 g/s	371 °C	125/139 mm	-	
GASCON 11	11,3 kW	77 %	12,96 %	8,51 g/s	371 °C	125/139 mm	80 mm (option)	
MONTE CARLO	12,3 kW	77 %	12,96 %	8,51 g/s	371 °C	153 mm	100 mm (option)	
UBINAS VISION 8	8 kW	77,6 %	12,8 %	5,46 g/s	368 °C	180 mm	-	
UBINAS VISION 12	12 kW	78 %	11,71 %	9,58 g/s	329 °C	180 mm	-	
UBINAS VISION 13	13 kW	78 %	11,71 %	9,58 g/s	329 °C	180 mm	-	

DÉPRESSION NÉCESSAIRE À LA BUSE	POIDS	CO	ÉMISSION DE PARTICULES	NOX	COV (=COG)	EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE SAISONNIÈRE	COMBUSTIBLE	NORME
12 Pa	75 Kg	0,09 %	31 mg/Nm ³	126 mg/Nm ³	111 mg/Nm ³	69 %	BOIS	EN 13240
12 Pa	100 Kg	0,09 %	36,3 mg/Nm ³	98,4 mg/Nm ³	77,10 mg/Nm ³	67 %	BOIS	EN 13240
12 Pa	135 Kg	0,09 %	36,3 mg/Nm ³	98,4 mg/Nm ³	77,10 mg/Nm ³	67 %	BOIS	EN 13240
12 Pa	90 Kg	0,09 %	36,3 mg/Nm ³	98,4 mg/Nm ³	77,10 mg/Nm ³	67 %	BOIS	EN 13240
11 Pa	160 Kg	0,04 %	36,3 mg/Nm ³	98,4 mg/Nm ³	77,10 mg/Nm ³	68 %	BOIS	EN 13240
11 Pa	160 Kg	0,04 %	36,3 mg/Nm ³	98,4 mg/Nm ³	77,10 mg/Nm ³	68 %	BOIS	EN 13240
11 Pa	140 Kg	0,04 %	36,3 mg/Nm ³	98,4 mg/Nm ³	77,10 mg/Nm ³	68 %	BOIS	EN 13240
12 Pa	180 Kg	0,04 %	36,3 mg/Nm ³	98,4 mg/Nm ³	77,10 mg/Nm ³	68 %	BOIS	EN 13240
12 Pa	100 Kg	0,07 %	38,9 mg/Nm ³	92,3 mg/Nm ³	78,70 mg/Nm ³	69 %	BOIS	EN 13229
12 Pa	115 Kg	0,05 %	36 mg/Nm ³	80,7 mg/Nm ³	87,80 mg/Nm ³	69 %	BOIS	EN 13229
12 Pa	140 Kg	0,05 %	36 mg/Nm ³	80,7 mg/Nm ³	87,80 mg/Nm ³	69 %	BOIS	EN 13229

GARANTIE APPAREILS

FABRICANT	LES GARANTIES	ÉLÉMENTS À FOURNIR
FLAM'IN	Garantie 2 ans : Toutes pièces Exclusion : La vitre, les effets chimiques ou physiques après la livraison.	Facture utilisateur Photos N° de série Retour pièces défectueuses
FRANCO BELGE	Garantie 5 ans : les structures, les corps de chauffe, les portes, ainsi que les charnières (UNIQUEMENT LES INSERTS). Garantie 2 ans : les structures et les corps de chauffe (poêle). Exclusion : les peintures, les vitres, les joints, les chocs mécaniques, l'intérieur, les grilles revêtements décoratifs et les faïences des poêles en cas d'excès, les plaques d'âtres et cotés en fonte.	Facture utilisateur N° de série Photos Retour pièces défectueuses
FRANCE TURBO	Garantie 5 ans : les corps de chauffe Garantie 2 ans : Toutes les autres pièces hors exclusions ci-dessous. Exclusion : Les vitres, les joints, la vermiculite, les effets chimiques ou physiques après livraison	Facture utilisateur N° de série Photos
JOLLY MEC	Garantie 3 ans : le corps de chauffe des poêles et inserts à eau. Garantie 2 ans : le corps de chauffe des poêles et insert à air, les pièces mécaniques, pneumatiques, hydrauliques, électriques et électroniques, à l'exception des résistances d'allumage qui sont garanties 1 an. Garantie 1 an : les résistances d'allumage, braseros. Exclusion : les vitres, les habillages en FIRELECTOR (vermiculite) toute pièce ayant subi des déformations et/ou des ruptures consécutives à une utilisation incorrecte, les changements de couleur due à la chaleur.	Facture utilisateur N° de série Photos Retour pièces défectueuses
NORDRI	Garantie 5 ans : les structures, les corps de chauffe Garantie 1 an : la grille foyère, l'intérieur en vermiculite et en béton réfractaire Exclusion : : Les vitres, les joints, l'aspect naturel de la pierre ollaire, les effets chimiques ou physiques après livraisonX	Facture utilisateur Photos
SALAMANDER STOVES	Garantie 5 ans : Le corps de chauffe	Facture utilisateur N° de série Photos
SUPRA & Richard Le Droff	Garantie 2 ans : les structures, les corps de chauffe (Garantie de 5 ans pour RLD), les portes, ainsi que les charnières. Exclusion : les grilles foyères en fonte, les déflecteurs, les accessoires électriques et de ventilation, les plaques d'âtre et cotés en fonte, les garnitures en briques réfractaires. Les vitres, les joints, les chocs mécaniques, les revêtements décoratifs et les faïences des poêles, en cas d'excès les plaques d'âtres et cotés en fonte.	Facture utilisateur N° de série Photos Retour pièces défectueuses

CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE

Article 1 - COMMANDES

Les commandes directes ou passées par téléphone ne sont valables qu'après avoir été confirmées par un bon écrit. Toute commande emporte adhésion sans réserve à nos conditions générales de vente, nonobstant toute stipulation contraire figurant dans les conditions générales d'achats de nos clients. Les réclamations relatives à des vices de livraisons doivent nous parvenir dans les 3 jours à dater de la réception des marchandises. Passée cette date, tout litige sera à la charge du client.

Article 2 - DÉLAIS DE LIVRAISON

Tous les produits standards sont livrables sous 5 à 10 jours (selon disponibilité).

Toutes les fabrications spéciales sur devis demandent un délai de 2 à 5 semaines (après réception d'un acompte de 30 %).

Les délais de livraison ne sont donnés qu'à titre indicatif et les retards éventuels ne donnent pas le droit au client d'annuler la vente, de refuser la marchandise, ou de réclamer des dommages et intérêts.

Article 3 - EXPÉDITIONS

Au-dessus de 500 euros de commande net H.T - franco de port et d'emballage.

Au-dessous de 500 euros, frais de port et d'emballage en sus (tarif en fonction du volume et du poids du (des) coli(s)).

Nos marchandises, même celles franco, voyagent aux risques et périls du destinataire. Aucun retour ne peut être fait sans notre autorisation. (Dans ce cas, il doit nous parvenir franco de port et d'emballage).

Afin d'éviter tout litige en cas d'avaries, nous vous recommandons de faire des réserves à la réception des colis, et de signaler au transporteur par lettre recommandée dans les 3 jours toute casse ou détérioration qui peut s'être produite en cours de transport.

La mention « SOUS RESERVE DE DEBALLAGE » n'a aucune valeur juridique.

Les réclamations qui ne sont pas faites dans les 3 jours suivant la date de réception seront considérées comme nulles.

Article 4 - GARANTIES

Certains produits sont garantis contre les défauts de fabrication ou de matière. La Société SODICO s'engage à fournir ou à remplacer la pièce défectueuse gratuitement. Cependant, les frais de déplacement ou d'expédition sont toujours à la charge du client.

Tous les matériels électriques sont garantis 1 an, sous réserve d'un branchement et d'une installation conforme.

Article 5 - MODALITÉS DE PAIEMENT

Nos factures sont payables à notre siège social, comptant, à réception de la facture.

Des conditions particulières de règlement, mentionnées sur la facture, peuvent être appliquées.

Toutefois, aucun escompte ne sera accordé pour règlement anticipé.

A défaut de paiement aux échéances prévues, nous nous réservons la possibilité de suspendre les commandes en cours. Toute somme non payée à son échéance entraîne le paiement d'une indemnité de retard de 1,5 % par mois et un blocage de votre compte client.

Article 6 - RÉSERVE DE PROPRIÉTÉ

Le matériel vendu reste notre entière propriété jusqu'à son règlement complet et définitif. Dans le cas où le matériel acheté est destiné à être revendu, et tant que celui-ci n'a pas été payé, le client conserve vis à vis du fournisseur la position de mandataire du croire. Il encaisse donc le montant du prix pour notre compte, tout encaissement servant par priorité au règlement de notre facture. Ce n'est que lorsque le montant total de notre facture, y compris le cas échéant les frais accessoires, a été réglé, qu'il peut disposer des sommes reçues par son client. Cette clause est une clause déterminante des présentes conditions générales de vente.

Article 7 - RETOUR

Nous n'acceptons aucun retour de marchandises, sans accord préalable écrit de la Direction Générale et jamais en port dû. Les marchandises reprises doivent être neuves et dans leur emballage d'origine avec le code barre, veuillez consulter le détail des conditions de reprise dans le catalogue, onglet (sommaire - nouveautés - outils). Les retours non autorisés ne peuvent en aucune manière retarder le paiement de nos factures à l'échéance convenue. Le numéro de facture des articles rendus devra nous être communiqué.

Article 8 - ÉLECTION DE DOMICILE

L'élection de domicile est faite par le fournisseur à son siège social. En cas de contestation relative à l'exécution d'un contrat de vente ou au paiement du prix ainsi qu'en cas d'interprétation ou d'exécution des clauses et conditions ci-dessus indiquées, le Tribunal de commerce de Rennes sera seul compétent nonobstant toute clause attributive de compétence pouvant le cas échéant, figurer sur les papiers commerciaux du client.

Eco-organisme : ECO-SYSTEM

Barème en vigueur <https://ecosystem.eco/>

Le prix tient compte du montant unitaire de l'eco-participation acquittée au titre de la gestion des déchets issus des produits. Cette eco-participation déjà acquittée par SODICO, permet la collecte et le traitement sans frais du produit en fin de vie.



Tél. 02.99.54.96.10 - contact@sodico.eu
Agences à Rennes - Nantes - Bordeaux - Feurs
www.sodico.eu