DIXNEUF

Catalogue technique

Référence 2026



Prix publics conseillés H.T.
mars 2026

DIXNEUF

de la commande à la livraison

Livraison franco de port

Livraison franco **sur l'ensemble de la France métropolitaine** (hors Corse) à partir de 500 € H.T.

Pour toute commande n'atteignant pas le franco, les frais d'envoi s'élèvent à 40 € H.T. (hors Corse).

Livraison franco sur **la Corse** à partir de 800€ H.T.

Pour toute commande n'atteignant pas le franco, les frais d'envoi s'élèvent à :
- 130 € si le montant de la commande est inférieur à 500 € H.T.
- 80 € si le montant de la commande est compris entre 500 € et 800 € H.T.

Délais d'expédition : Vos commandes sont expédiées en 72h, sur les produits en stock.

Livraison express

Pour toute urgence, bénéficiez d'un départ **le jour même.** La commande doit être passée avant 11h00 et comprendre la mention «Express».

Tarif : 47,50 € H.T., limité à 5 articles, sous réserve de leur disponibilité en stock.

Livraison dans toute la France sous 24 à 72h (selon les départements), après le départ de notre entrepôt (hors Corse).

Formulaire sur-mesure

Besoin d'une pièce sur-mesure ?
Gagnez une semaine sur la fabrication grâce aux formulaires de commandes spécifiques.

Retrouvez-les sur le site **portailpro-dixneuf.com**

Portail Pro DIXNEUF

Services client

du lundi au vendredi de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h (16h le vendredi)

Service client 1

02 41 70 30 62
serviceclient1@dixneuf.com



Émeline **Solenne** **Nolwenn**

Service client 2

02 41 70 30 62
serviceclient2@dixneuf.com



Ophélie **Flavie** **Charline**

Bureau d'études

pour tous vos projets sur-mesure

02 41 70 82 89
servicebe@dixneuf.com



Freddy **Jean-François** **Gaëtan**

Service technique

02 41 70 97 14
servicetechnique@dixneuf.com



Émilie **Anita**


Gagnez du temps !

Contactez notre service technique pour solutionner vos problématiques chantier !

Service comptabilité

Benjamin
02 41 70 92 02
b.boudaud@dixneuf.com

Sur le terrain

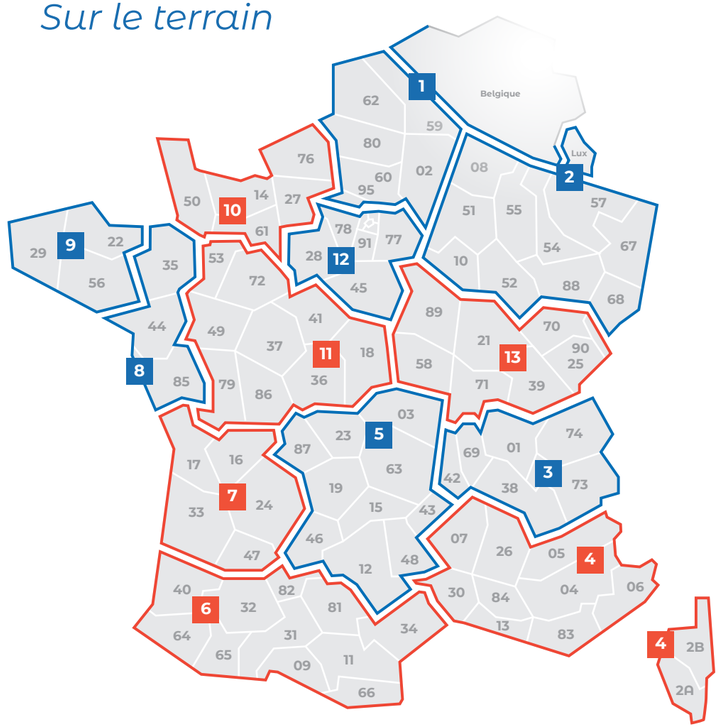



1
Xavier Lecru
06 22 63 31 74
x.lecru@dixneuf.com



2
Williams Delattre
06 11 24 53 87
w.delattre@dixneuf.com



3
Jean-Guy Jurdie
06 22 63 31 64
jg.jurdie@dixneuf.com



4
Arnaud Larguier
06 22 63 31 77
a.larguier@dixneuf.com



5
Fabien Louvard
06 30 47 72 33
f.louvard@dixneuf.com



6
Jérôme Belloir
06 22 63 31 80
j.belloir@dixneuf.com



7
Manhattan Daugé
06 22 63 31 63
m.dauge@dixneuf.com



8
Christophe Lairy
06 25 06 23 00
c.lairy@dixneuf.com



9
Emmanuelle Becam
06 21 98 35 96
e.becam@dixneuf.com



10
Clément Leroy
06 29 34 07 74
c.leroy@dixneuf.com



11
Lionel Gauthier
06 09 24 15 34
l.gauthier@dixneuf.com




12
Ingrid Vasseur
06 32 63 62 66
i.vasseur@dixneuf.com



13
Benjamin Pujeaut
07 43 16 76 12
b.pujeaut@dixneuf.com

VOS INTERLOCUTEURS
DIXNEUF

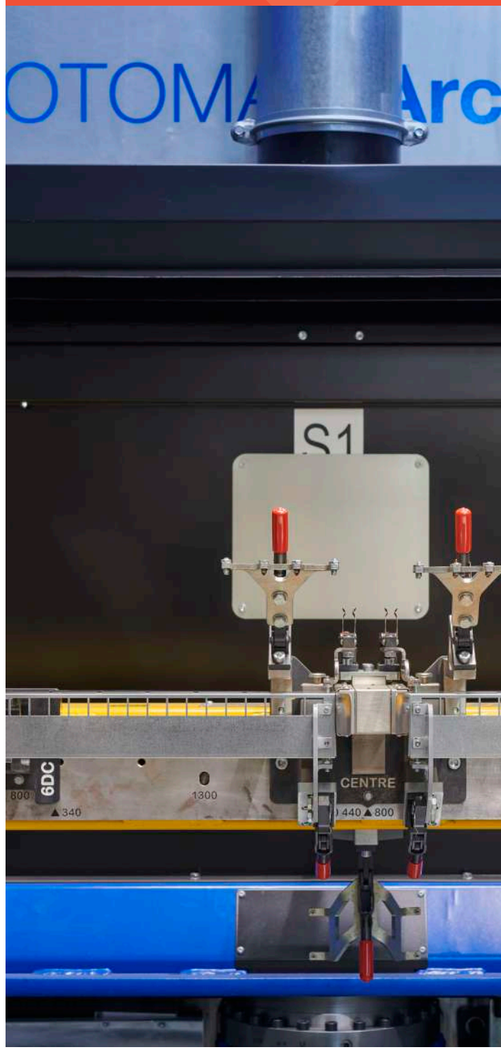

2026, toujours engagés à vos côtés

Après une année 2025 placée sous le signe du changement et de la transformation, 2026 sera une année de consolidation !

Nos deux sites industriels et logistiques de La Romagne et de Saint-Vulbas permettent une bonne couverture du territoire national, un maillage renforcé pour toujours plus de proximité, de réactivité et de service.

Motivés par une première année de commercialisation réussie, nous renforçons notre stratégie de développement en conduits et tubages en partenariat avec le groupe Jeremias.

De nombreuses évolutions viennent en réponse à vos attentes terrain : nouvelle gamme de conduit concentrique, amélioration de toutes nos brides de fixation, évolutions de nombreuses pièces techniques; des innovations majeures qui vont vous inciter à nous suivre sur ces familles de produits !

D'autres nouveautés seront à découvrir dans cette édition 2026 de Référence.

Et comme nous sommes persuadés qu'une relation de confiance se construit dans la durée, **nous resterons toujours à votre écoute et serons très fiers de contribuer à la pleine réussite de vos projets en 2026 !**




Raphaële Lucas et Manuel Brin
Dirigeants de Dixneuf



P.4 & 5
Qui sommes-nous ?



P.6 & 7
Nos services



P.8
Le Portail Pro Dixneuf




P.9
Nouveautés 2026



Dixneuf

Notre expertise au service de vos projets

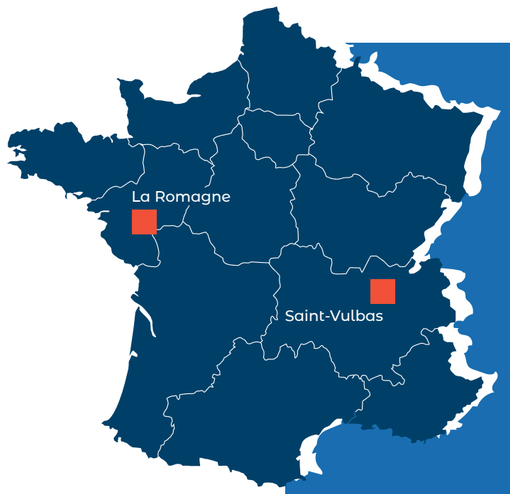

2 sites industriels, 2 Campus, un objectif commun — vous accompagner, avec des solutions toujours plus fiables et performantes.

Dixneuf, proche de vous, partout en France.

En vous proposant des produits, des services et des outils qui facilitent votre quotidien.

Dixneuf

“Derrière chaque produit Dixneuf, un savoir-faire français reconnu.”

Portés par l’engagement de nos collaborateurs et la solidité de notre savoir-faire industriel, nous plaçons l’innovation, la fiabilité et la qualité au cœur de notre stratégie d’entreprise.

Dixneuf en quelques chiffres

10 275
références disponibles

2 sites
La Romagne (49)
et Saint-Vulbas (01)

240
collaborateurs

39 500 m²
de surface totale

2.5 M€
d’investissements industriels



Dixneuf

le Campus DIXNEUF

Formons les installateurs de demain !




- Des **thématiques adaptées** pour tous les profils : techniciens-poseurs, ramoneurs, gérants, commerciaux.
- **NOUVEAU : des plateformes extérieures** pour se former en situation réelle

Nouveautés 2026 :

- **TEC12 - Les techniques d'entretien et de SAV** d'une installation de chauffage au bois (2 jours)
- **GES12 - Devenir référent technique Qualibois / Equipement** biomasse - Vecteur Eau (3 jours)




2800
stagiaires formés en 4 ans !



La formation certifiante

Qualiopi processus certifié – RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

Titre RNCP 38792 -
TEC19 - Devenir installateur-poseur de poêles et cheminées, avec présence en entreprise et formation au Campus en alternance.

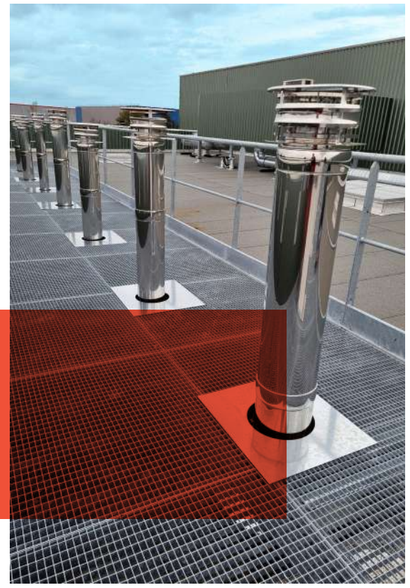

> Dates des formations
> Programmes détaillés
> Formulaire d'inscription


campus-dixneuf.com
campus@campus-dixneuf.com
02 52 20 12 74

LES EXPERTS CHALEUR BOIS



Le réseau Experts Chaleur Bois

Être Expert Chaleur Bois, c'est garantir à vos clients une expertise de proximité et une vraie relation de confiance.

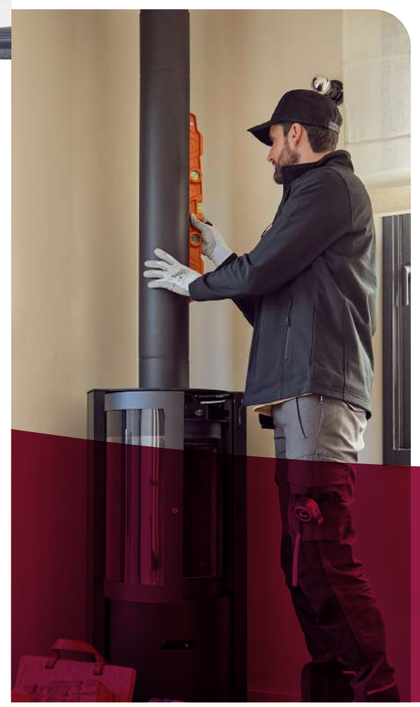

LES ATOUTS DU RÉSEAU :

- **Des leads 100% qualifiés :** accédez à des clients porteurs de vrais projets.
- **Une communauté engagée :** événements, échanges entre pros, retours d'expériences...
- **L'accès à des services, produits et logiciels** à des **tarifs concurrentiels** négociés pour le réseau.






Votre Espace Expert est disponible sur le
Portail Pro DIXNEUF

Portail Pro
DIXNEUF

La plateforme d'accès à tous vos services DIXNEUF

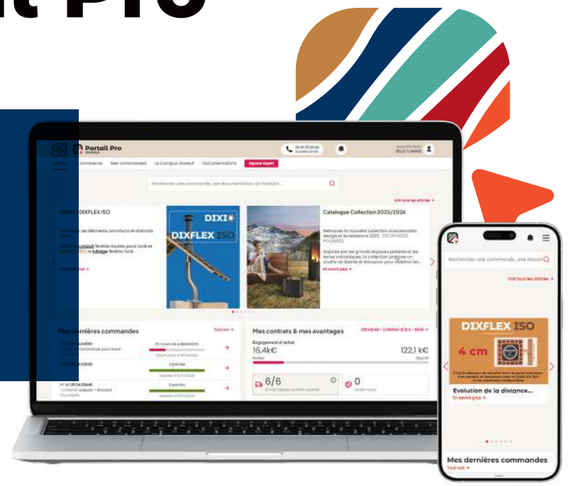

COMMANDER

+ de 6700 références

Personnalisation des commandes par chantier

Affichage de **vos tarifs**

SUIVRE

La livraison de vos commandes

Vos engagements contractuels

Les actualités Dixneuf

CONSULTER

Vos commandes et factures

Toutes les notices, vidéos et documents techniques


Vos devis et paniers sauvegardés

ACCÉDER

Au site du **Campus Dixneuf**

À l'application **Expert Chaleur Bois**

À Youtube, Extrabat, C2AP, ...

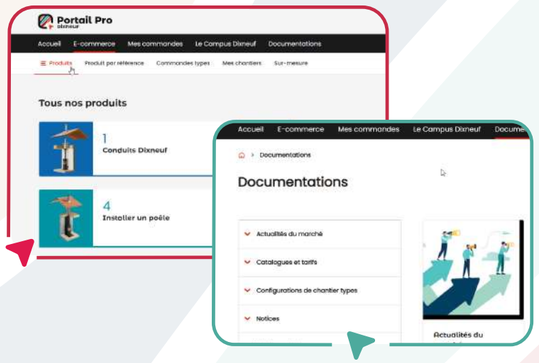

Accès au Portail Pro



Pour toute question, contactez Solenne

s.biton@dixneuf.com

02 41 70 30 62

DIXNEUF

Dixneuf, une offre de conduits conçue pour et ... avec vous !

SILEO – DIXIO – BIALTO – AXXIO

Conduits rigides, flexibles, isolés ou concentriques... toutes les solutions techniques disponibles

Garantie* 25 ANS

La qualité DIXNEUF avec une garantie de 25 ans **sur les conduits rigides**

Des conduits fabriqués **en partenariat avec le groupe Jeremias**

Des devis compétitifs pour une **meilleure attractivité commerciale de votre entreprise**

Notre partenaire **jeremias**

Acteur européen spécialiste du conduit depuis 40 ans.

- Solutions en conduits rigides, éprouvées et commercialisées dans toute l'Europe.
- Une culture de l'innovation et une flexibilité industrielle remarquable.





- Siège social en Allemagne
- + de 1800 salariés
- 7 sites de production

Les évolutions majeures pour 2026

- NOUVELLE GAMME CONCENTRIQUE **BIALTO**
- BRIDES DE JONCTION AVEC **FERMETURE PAR GRENOUILLÈRE SANS OUTIL**
- ÉLARGISSEMENT DE L'OFFRE EN CONDUIT RIGIDE **SILEO** & **AXXIO**

* Voir conditions de garantie p.353

BIALTO

2026

Le nouveau conduit concentrique DIXNEUF



+ ESTHÉTIQUE
Aspect rectiligne pour plus d'élégance et de discrétion

+ PRATIQUE
Assemblage facile sans outil

+ ADAPTÉ
Diamètres standards :
80-130 et 100-150

Garantie* **25** ANS



BIALTO

Nouvelle bride



- Verrouillage par grenouillère
- 9 cm de recouvrement !
- Mise en place 100% sécurisée grâce aux moulures
- Assure une rigidité inégalée de l'installation



Info produit importante : Le sens de pose des brides doit être respecté : la fermeture du crochet se fait **vers la gauche** !



Vidéo de montage
«J'installe un conduit concentrique BIALTO»

Notice
BIALTO

DTA CC FAT
DOCUMENT TECHNIQUE D'APPLICATION

Nouvelle codification : 084.XXX
(anciennement 081.XXX)

* Voir conditions de garantie p.353

Autres améliorations



P.76
Terminal vertical court démontable



P.95
Terminal pour rénovation



P.82
Té de branchement fumée



P.95
Plaque départ au plafond renforcée


SILEO

Le conduit rigide isolé DIXNEUF

Après une première année de commercialisation, SILEO s'impose comme l'un des conduits référents du marché !

- Gamme complète
- Possibilité de recoupe
- Excellent compromis légèreté/rigidité
- Accessoires de pose qualitatifs

2026




VERROUILLAGE DE LA BRIDE PAR GRENOUILLÈRE

Sans outil
Mise en place 100% sécurisée





P.34
Elément droit 125 cm



P.44
Rosace pour élément de finition design



P.44
Elément de finition design avec joint



P.43
Rehausse de conduit pour boisseaux 30x30

Vidéo de montage «J'installe un conduit rigide isolé SILEO»

Notice SILEO

Garantie* **25** ANS

* Voir conditions de garantie p.353

AXXIO

Le conduit concentrique triple paroi DIXNEUF

Le conduit système isolé pour se libérer des contraintes d'installation.

- Sortie en zone de surpression
- En prolongement isolé à l'extérieur de BIALTO

2026

VERROUILLAGE DE LA BRIDE PAR GRENOUILLÈRE

Sans outil
Mise en place 100% sécurisée

NOUVEAU DTA





P.102
Nouveau design du chapeau



Portail Pro DIXNEUF
Gamme d'adaptateurs



Emballages renforcés

Notice AXXIO

Garantie* **25** ANS

* Voir conditions de garantie p.353

Les protections murales DIXNEUF

Évolution 2026

Nouvelle préconisation d'installation pour nos protections murales **renforcées** avec isolant :

Distance de sécurité réduite à 1 x le diamètre du raccordement avec un minimum de 15 cm

- Lame d'air **avec circulation d'air renforcée**
- Plaque d'isolant de 6 mm
- Disponible en unie et en 17 motifs originaux
- Testées et validées en laboratoire



Nouveautés 2026

Design et motifs inédits



CEDAR* P.228

100% métal, imitation réaliste des lattes de bois très tendance

Sans isolant



STONIA* P.226

Plaque céramique imitant parfaitement la pierre naturelle

Sans isolant

** Ces 2 nouvelles protections murales avec lame d'air sans isolant sont à installer selon la norme NF DTU 24.1 (1.5 x le diamètre avec un minimum de 20 cm)*

AIRLIFT

la solution grand passage d'air pour inserts

- Système de diffusion réglable : **1200 à 1500 cm²**
- A associer à la grille de convection actuelle AIRLIFT
- Grilles recoupables, à intégrer au coffrage lors de la construction
- Compatible tous coffrages (Placo® et Structura® HD)

P.276

Vidéo de montage «J'installe une grille Airlift de diffusion»

Notice de pose Airlift



Autres nouveautés à découvrir dans votre catalogue Référence




P.145

Treuil pour tubage en version haute



P.131

Collier de reprise de charge pour mitron



Vidéo de montage

P.183

Kit té poêle/tubage DIXFLEX ISO



P.192

Modérateur de tirage Ø 150

Sommaire

Créer un **conduit isolé**

SILEO

CONDUIT RIGIDE DOUBLE PAROI ISOLÉ

1. Sorties de toit 26
2. Éléments de conduit 36
3. Accessoires 42

DIXIO

CONDUIT FLEXIBLE DOUBLE PAROI ISOLÉ

1. Éléments de conduit 61
2. Sorties de toit cylindriques 62
3. Accessoires 65

Créer un **conduit concentrique**

BIALTO

CONDUIT CONCENTRIQUE DOUBLE PAROI

1. Sorties de toit 76
2. Éléments de conduit 80
3. Accessoires 84
4. Kits 92

AXXIO

CONDUIT CONCENTRIQUE TRIPLE PAROI ISOLÉ

1. Sorties de toit 102
2. Éléments de conduit 105
3. Accessoires 109
4. Kits 118

Installer **un insert**

AMÉNAGEMENT AUTOUR DE L'INSERT

1. Niches 242
2. Supports pour insert 250
3. Trappes pleines 252
4. Trappes de visite ventilées 253

RACCORDEMENTS POUR INSERT

1. Raccordements pour tubage flexible 256
2. Raccordements pour tuyaux rigides 262
3. Avaloirs 265

ARRIVÉES D'AIR FRAIS

1. Arrivées indirectes en traversée de mur extérieur 268
2. Arrivées indirectes par vide sanitaire ou sous-sol 269
3. Arrivées directes 269
4. Registres à câble 270
5. Bouches et grilles d'arrivée d'air frais 271

CIRCULATION D'AIR CHAUD

1. Grilles contemporaines 276
2. Grilles classiques 288
3. Grilles à lamelles 291
4. Grilles réglables 293

ISOLATION AUTOUR DE L'INSERT

1. Système Structura® HD 269
2. Produits d'isolation 299
3. Protection pour foyer ouvert 301

Distribuer **l'air chaud**

POÊLE À GRANULÉS

Canalisations directes 304

POÊLE À BOIS

Récup'Air 307

ACCESSOIRES POUR POÊLES ET INSERTS

1. Groupes de soufflage 308
2. Gaines 310
3. Éléments de raccordement 311
4. Bouches de soufflage 313
5. Accessoires 315

Tuber **un conduit**

TUBAGES FLEXIBLES

1. DIXFLEX ISO - Tubage flexible isolé 122
2. DIXFLEX - Tubage flexible 124
3. Chapeaux pare-pluie 126
4. Plaques d'étanchéité 133
5. Cadres de fixation 135
6. Finitions tubage et larmiers 136
7. Kits de tubage 140
8. Accessoires de tubage flexible 143
9. Outillage 145

TUBAGE RIGIDE ROND

1. Tubage rigide rond 147
2. Chapeaux pare-pluie 148
3. Plaques d'étanchéité et larmiers 149
4. Colliers, supports et raccords 150

TUBAGE RIGIDE OBLONG

1. Tubage rigide oblong 151
2. Chapeaux pare-pluie 152
3. Plaques d'étanchéité 152
4. Larmiers, colliers et raccords 153

Installer **un poêle**

RACCORDEMENTS POUR POÊLE À GRANULÉS

1. Raccordements et finitions pour tubage 158
2. Raccordements et finitions pour conduit isolé 166
3. Tuyaux émaillés 168

RACCORDEMENTS POUR POÊLE À BOIS

1. Raccordements et finitions pour tubage 178
2. Raccordements et finitions pour conduit isolé 186
3. Tuyaux émaillés 188
4. Tuyaux acier 2 mm 194

ARRIVÉES D'AIR FRAIS

1. Packs d'arrivée d'air frais 205
2. Grilles extérieures 210
3. Grilles et bouches intérieures 212
4. Accessoires 214

PROTECTIONS AUTOUR DU POÊLE

1. Plaques de sol 220
2. Protections murales 224
3. Écrans thermiques 237

Entretenir et **ramoner**

ENTRETIEN ET UTILISATION DE L'APPAREIL

1. Aspirateurs à cendres et accessoires 318
2. Produits d'entretien 321
3. Produits d'usage 323
4. Produits d'étanchéité 325
5. Outils de contrôle et de mesure 326
6. Peinture et accessoires 327

RAMONAGE DU CONDUIT

1. Ramonage mécanique 328
2. Ramonage rotatif et débistrage 330
3. Aspirateurs profesionnels et accessoires 331
4. Accessoires 332

Informations **pratiques**

FICHES PÉDAGOGIQUES 336

INDEX 346

SUR-MESURE 350

CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE 354

VIDÉOS DE MONTAGE 355


Conduits **Dixneuf**

La gamme de conduits conçus par Dixneuf **qui répond à toutes les installations**

Conduits ISOLÉS - p.22

SILEO

Conduit rigide double paroi isolé



INOX GALVA | Ø80 → Ø250



DIXIO

Conduit flexible double paroi isolé



INOX | Ø80 → Ø200



Garantie* **25** ANS

Pour les éléments de conduits et accessoires.

*Voir conditions de garantie p. 353



Le sens de pose des brides doit être respecté : la fermeture du crochet se fait **vers la gauche** !

Conduits CONCENTRIQUES - p.70

BIALTO

Conduit concentrique double paroi



INOX | Ø80 et Ø100



AXXIO

Conduit concentrique triple paroi isolé



INOX | Ø80, Ø100 et Ø150





Besoin d'une pièce spécifique, un doute sur une configuration de chantier ?

Service technique Dixneuf
02 41 70 97 14

Retrouvez toutes nos vidéos dédiées aux conduits Dixneuf

Conduits **Dixneuf**

Fort de son savoir-faire, Dixneuf a développé **une gamme d'accessoires** parfaitement adaptés à la pose de ses conduits.



Une gamme complète d'accessoires compatibles avec tous les conduits

SILEO
Conduit rigide double paroi isolé



DIXIO
Conduit flexible double paroi isolé



BIALTO
Conduit concentrique double paroi



AXXIO
Conduit concentrique triple paroi







Une gamme commune pour limiter le nombre d'accessoires nécessaires à l'installation des différents conduits Dixneuf.

▪

Une conception aboutie pour une pose facilitée et un parfait maintien du conduit.

▪

Une gamme garantie 25 ans et labellisée Origine France Garantie

Garantie* 25 ANS

ORIGINE FRANCE GARANTIE® BVCert. 631049

*Voir conditions de garantie p. 353

Accessoires
associés aux conduits Dixneuf

Support au plancher
avec ou sans rehausse(s)





Vidéo explicative

À retrouver **p. 49, 65, 88 et 113**


Maintien au toit



Vidéo explicative

À retrouver **p. 46, 85 et 111**

Solins pour tuiles, ardoises et toit plat



À retrouver **p. 30, 63, 76 et 102**



À retrouver **p. 30, 63, 77 et 102**



À retrouver **p. 31, 78 et 103**

Vidéo explicative

nouveau

Collier mural avec fixation déportée



Rallonges pour collier mural



Caches de finition pour collier mural



À retrouver **p. 47, 87 et 112**

Collier d'intérieur réglable



Vidéo explicative

À retrouver **p. 46 et 86**

Support mural



Vidéo explicative

À retrouver **p. 48 et 113**


Coquilles isolantes et plaques de distance de sécurité étanches






À retrouver **p. 51, 66, 89 et 114**


Système de reprise en toiture



À retrouver **p. 33**

Plaque de distance de sécurité ventilée et rehausse





Vidéo explicative

À retrouver **p. 50, 66, 89 et 114**

Créer un conduit **isolé**

Chapeau pare-pluie p. 28
080.CHEAV.150

Élément droit de toiture p. 29
080.D94.150I

Solin inox pour tuiles p. 30
089.SOT30.200

Maintien au toit p. 46
089.MAT.200


2 coudes à 45° p. 36
080.C45.150G

Élément droit p. 34
080.D94.150G

Support au plancher
+ rehausse pour
support au plancher p. 49
089.SAP.200 + 089.RSAP.250

Coquille isolante p. 51
088.CQ08.15.200

Cache-conduit réglable p. 166
017.CCRC2130150N4

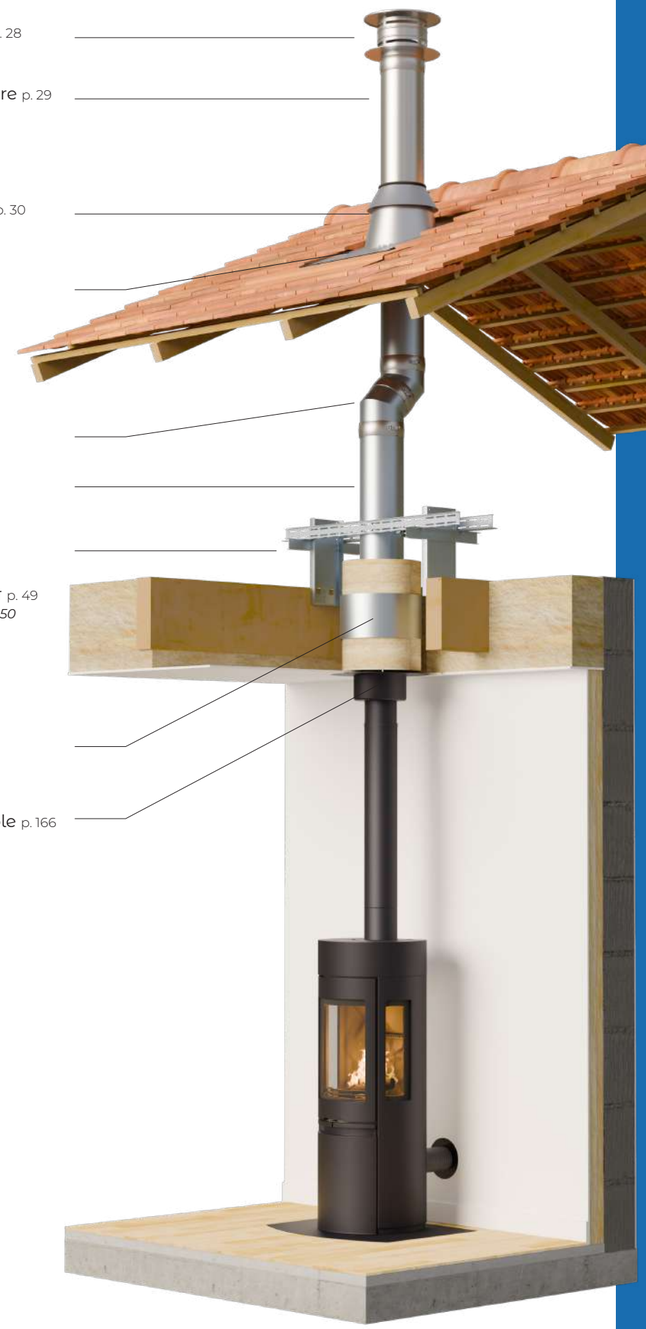

Créer un conduit **isolé**

SILEO

Conduit rigide double paroi isolé

1 • Sorties de toit 26
2 • Éléments de conduit 36
3 • Accessoires 42

DIXIO

Conduit flexible double paroi isolé

1 • Éléments de conduit 61
2 • Sorties de toit cylindriques 62
3 • Accessoires 65

SILEO
Conduit rigide double paroi isolé



SILEO

Conduit rigide double paroi isolé

Caractéristiques de la gamme ..... 26 et 27

1. Sorties de toit

Cylindriques
- Chapeaux pare-pluie 28
- Éléments droits de toiture 29
- Solins et renfort ..... 30 à 32
- Collerettes de solin 32
- Accessoires pour l'étanchéité des toitures 33

Avec reprise de charge en toiture
- Systèmes de reprise en toiture 33

2. Éléments de conduit

Inox
- Éléments droits et réglables ..... 34 et 35
- Tés à 90° et tampons ..... 35 et 36
- Coudes à 15°, 30° et 45° 36

Galva
- Éléments droits et réglables ..... 38 et 39
- Tés à 90° et tampons 40
- Coudes à 15°, 30° et 45° 40

3. Accessoires

Pièces de jonction
- Raccords coniques, inversés et rigide/tubage ..... 41 et 42
- Plaques rehausses de conduit pour tubage flexible 43
- Éléments droits de finition design et rosaces 44

Maintien latéral et reprise de charge
- Colliers et accessoires de haubanage 45
- Maintiens au toit 46
- Colliers d'intérieur réglables 46
- Colliers muraux 46

NOUVEAU
- Colliers muraux avec fixation déportée 47

- Rallonges pour colliers muraux 47
- Caches de finition pour colliers muraux 47
- Supports muraux 48
- Supports au plancher et renforcés avec plaque 49
- Rehausses seules 49

Pièces de traversée

Pour plafond
- Plaques de distance de sécurité ventilées et rehausses 50
- Plaques de distance de sécurité étanches 51
- Coquilles isolantes 51

Sous rampant
- Plaques de distance de sécurité étanches 52
- Coquilles isolantes 52

Pièces de finition
- Plaques de propreté pour plaques de distance de sécurité étanches 53
- Plaques de propreté carrées pour plafond en 2 parties 53

NOUVEAU
- Plaques de propreté rondes pour plafond en 2 parties 54
- Plaques de propreté rondes sous rampant en 2 parties 54

Habillage conduit en zone habitable 55

Kits de traversée de mur pour conduit vertical extérieur 56

SILEO
Conduit rigide double paroi isolé

Garantie* 25 ANS



La réponse efficace et modulaire pour vos installations

- Isolation **rigide et continue** sur toute l'installation
- Bride de jonction à installer sans outil, large de 70 mm pour **une esthétique optimisée** (incluse sur tous les éléments, sauf chapeaux)
- Emboîtement **robuste** de 60 mm
- Jusqu'à 3 m de hauteur en dépassement de toiture
- Éléments de conduit facilement **recoupables sur chantier**, pour un calepinage parfait

Caractéristiques

Paroi intérieure
· Inox 316L

Paroi extérieure
· Inox 304
· Galva

Disponibles en :
■ Noir mat texturé (N6)

OPTION PEINTURE
Voir nuancier et détails p. 350

ISOLANT
Laine de roche rigide haute densité 120 kg/m³
Épaisseur 25 mm

Applications

Bois · Granulés · Gaz | Poêle · Insert

CE
T450-N1-W-V2-L50040-G(70)
SUIVANT NF EN 1856-1

CERTIFICAT
N°0036 CPR 9174 154

INOX
INOX/INOX
USAGE INTÉRIEUR/EXTÉRIEUR

GALVA
INOX/GALVA
USAGE INTÉRIEUR

ETIQUETTE SIGNALÉTIQUE
089.ESIG.01.10

Spécificités techniques

Diamètre intérieur	80	100	130	150	180	200	250
Diamètre extérieur	130	150	180	200	230	250	300
Résistance thermique (Ru) en m².K/W	0,42	0,42	0,42	0,42	0,42	0,42	0,42


Distance de sécurité

La distance de sécurité est déterminée à partir de la paroi extérieure du conduit.

8 cm



L'étiquette signalétique 089.ESIG.01.10 est disponible sur le Portail Pro dixneuf

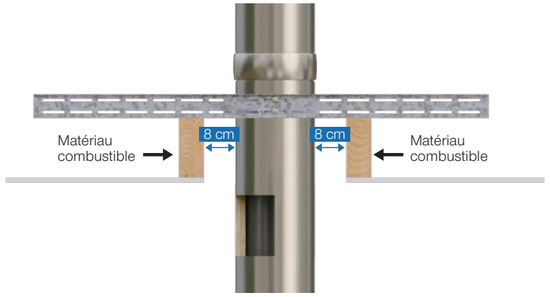


Distances d'installation

Ci-dessous sont indiquées les principales règles de montage du système **SILEO** en fonction du diamètre utilisé :



DIAMÈTRE	A — DISTANCE MAXIMALE ENTRE POINTS DE FIXATION	B — HAUTEUR LIBRE APRÈS LE DERNIER COLLIER MURAL
Ø 80	4 m	3 m
Ø 100		
Ø 130		
Ø 150		
Ø 180		
Ø 200		
Ø 250		

En zone côtière (20km le long des côtes) : la hauteur B est limitée à 2 m maxi.
Distances applicables également avec le système de reprise en toiture (voir p. 33)

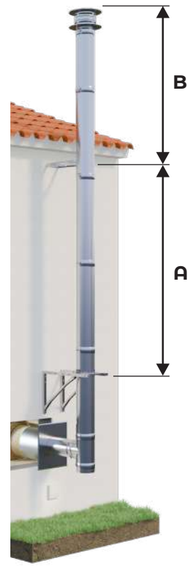

Correspondance diamètres conduits/accessoires

Ø CONDUIT	Ø INTÉRIEUR ACCESSOIRE
80	130
100	150
130	180
150	200
180	230
200	250
250	300

Notice SILEO


Vidéo de montage « J'installe un conduit isolé SILEO »

*Voir conditions de garantie p. 353

CHAPEAUX PARE-PLUIE



080.CHEAV




Ø CONDUIT	Ø C	H	INOX	PRIX H.T.	NOIR MAT TEXTURÉ	PRIX H.T.
avec écran et anti-volatile						
80	250	190	080.CHEAV.080	138,67	080.CHEAV.080N6	166,40
100	300		080.CHEAV.100	150,69	080.CHEAV.100N6	180,83
130	350		080.CHEAV.130	164,02	080.CHEAV.130N6[8j]	196,82
150			080.CHEAV.150	177,46	080.CHEAV.150N6	212,95
180			080.CHEAV.180	193,82	080.CHEAV.180N6	232,58
200			080.CHEAV.200	214,63	080.CHEAV.200N6	257,56
250	450		080.CHEAV.250	281,59	080.CHEAV.250N6[8j]	337,91

[8j] = délai 8 jours




080.CHAV
(simple avec anti-volatile)



simples avec anti-volatile						
80	150	115	080.CHAV.080	81,61	080.CHAV.080N6	97,93
100	200		080.CHAV.100	91,30	080.CHAV.100N6	109,56
130	230		080.CHAV.130	90,00	080.CHAV.130N6	108,00



080.CH
(simple)



simples						
130	230	115	080.CH.130	64,92	080.CH.130N6	77,90
150	250		080.CH.150	70,13	080.CH.150N6	84,16
180	300		080.CH.180	89,88	080.CH.180N6	107,86
200	350	165	080.CH.200	100,25	080.CH.200N6[8j]	120,30
250	500		080.CH.250	129,64	080.CH.250N6	155,57

[8j] = délai 8 jours

PEINTURE : + 20%

Ø INT / Ø EXT	80/130	100/150	130/180	150/200	180/230	200/250	250/300
RÉSISTANCE THERMIQUE RU	0.42	0.42	0.42	0.42	0.42	0.42	0.42

CE



ÉLÉMENTS DROITS DE TOITURE

Ø CONDUIT	Ø EXT.	H	INOX	PRIX H.T.	NOIR MAT TEXTURÉ	PRIX H.T.
80	130	440	080.D44.080I	96,96	080.D44.080IN6	116,35
		940	080.D94.080I	144,63	080.D94.080IN6	173,56
		1190	080.D119.080I	171,80	080.D119.080IN6	206,20
100	150	440	080.D44.100I	107,46	080.D44.100IN6	128,95
		940	080.D94.100I	158,17	080.D94.100IN6	189,80
		1190	080.D119.100I	187,90	080.D119.100IN6	225,50
130	180	440	080.D44.130I	117,97	080.D44.130IN6	141,56
		940	080.D94.130I	176,04	080.D94.130IN6	211,25
		1190	080.D119.130I	209,20	080.D119.130IN6	250,90
150	200	440	080.D44.150I	123,93	080.D44.150IN6	148,72
		940	080.D94.150I	199,78	080.D94.150IN6	239,74
		1190	080.D119.150I	237,40	080.D119.150IN6	284,80
180	230	440	080.D44.180I	137,26	080.D44.180IN6	164,71
		940	080.D94.180I	226,54	080.D94.180IN6	271,85
		1190	080.D119.180I	269,20	080.D119.180IN6	323,00
200	250	440	080.D44.200I	156,55	080.D44.200IN6	187,86
		940	080.D94.200I	250,28	080.D94.200IN6	300,34
		1190	080.D119.200I	297,40	080.D119.200IN6	356,80
250	300	440	080.D44.250I	192,41	080.D44.250IN6[8j]	230,89
		940	080.D94.250I	314,21	080.D94.250IN6	377,05
		1190	080.D119.250I	373,30	080.D119.250IN6[8j]	448,00

[8j] = délai 8 jours


PEINTURE : + 20%



Info produit importante : Le sens de pose des brides doit être respecté : la fermeture du crochet se fait **vers la gauche** !

SOLINS INOX AVEC KIT D'ÉTANCHÉITÉ POUR TUILES

PEINTURE : + 20%

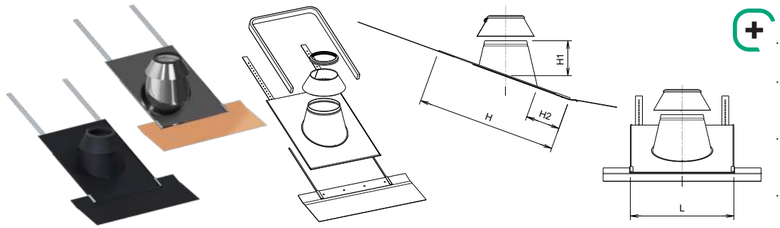


Vidéo de montage

- Joint de collerette multi-lèvres en polymère traité anti-UV
- Double sécurité avec système d'évacuation d'eau autour du solin
- Kit étanchéité renforcé avec un bandeau de mousse adhésive en un seul tenant
- Solin composé d'un solin inox 089.SOA (ci-dessous) et d'un kit d'étanchéité 089.KSO (p.33)

PLAGE DE PENTE	Ø CONDUIT	H	H1	H2	L	INOX	PRIX H.T.	NOIR MAT TEXTURÉ	PRIX H.T.
10 à 30° 18 à 58%	80	743	183	200	540	089.SOT30.130	230,76	089.SOT30.130N6	276,91
	100					089.SOT30.150	237,96	089.SOT30.150N6	285,55
	130	812	203		600	089.SOT30.180	246,34	089.SOT30.180N6	295,61
	150					089.SOT30.200	249,96	089.SOT30.200N6	299,95
	180	929	224	224	650	089.SOT30.230	253,66	089.SOT30.230N6	304,39
	200					089.SOT30.250	261,47	089.SOT30.250N6	313,76
	250	955	240	202	730	089.SOT30.300	283,02	089.SOT30.300N6	339,62
30 à 45° 58 à 100%	80	836	234	200	540	089.SOT45.130	258,67	089.SOT45.130N6	310,40
	100					089.SOT45.150	262,18	089.SOT45.150N6	314,61
	130	929	266		600	089.SOT45.180[2sem]	272,47	089.SOT45.180N6	326,97
	150					089.SOT45.200	282,85	089.SOT45.200N6	339,42
	180	1019	299		730	089.SOT45.230	303,24	089.SOT45.230N6	363,89
	200					089.SOT45.250	305,69	089.SOT45.250N6	366,83
45 à 56° 100 à 148%	150	1132	336	201	650	089.SOT56.200	299,37	089.SOT56.200N6	359,24

SOLINS INOX POUR ARDOISES

PEINTURE : + 20%

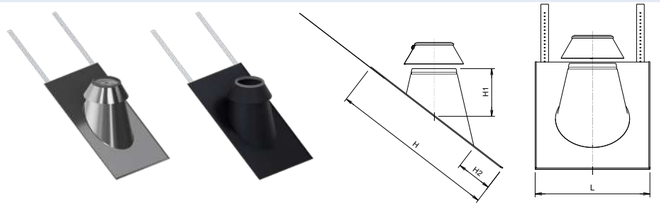

- Joint de collerette multi-lèvres en polymère traité anti-UV
- Double sécurité avec système d'évacuation d'eau autour du solin

PLAGE DE PENTE	Ø CONDUIT	H	H1	H2	L	INOX	PRIX H.T.	NOIR MAT TEXTURÉ	PRIX H.T.
10 à 30° 18 à 58%	80	743	183	200	540	089.SOA30.130	166,20	089.SOA30.130N6	199,44
	100					089.SOA30.150	173,40	089.SOA30.150N6	208,08
	130	812	203		600	089.SOA30.180	181,36	089.SOA30.180N6	217,63
	150					089.SOA30.200	184,98	089.SOA30.200N6	221,98
	180	929	224	224	650	089.SOA30.230	188,68	089.SOA30.230N6	226,42
30 à 45° 58 à 100%	80	836	234	200	540	089.SOA45.130	194,11	089.SOA45.130N6	232,93
	100					089.SOA45.150	197,62	089.SOA45.150N6	237,14
	130	929	266		600	089.SOA45.180	207,49	089.SOA45.180N6	248,99
	150					089.SOA45.200	217,87	089.SOA45.200N6	261,45
	180	1019	299		730	089.SOA45.230	232,22	089.SOA45.230N6	278,66
	200					089.SOA45.250	234,67	089.SOA45.250N6	281,61
	250	1115	328	201	760	089.SOA45.300	236,84	089.SOA45.300N6	284,20
45 à 56° 100 à 148%	130	1132	336	201	650	089.SOA56.180[2sem]	234,39	089.SOA56.180N6[2sem]	281,27
	150					089.SOA56.200		089.SOA56.200N6	

[2sem] = délai 2 semaines

nouveau Référence en orange = nouvelle référence



Vidéo de montage

SOLINS EN COMPOSITE SOUPLES

PLAGE DE PENTE	Ø CONDUIT	H	H1	H2	L	INOX	PRIX H.T.	NOIR MAT TEXTURÉ	PRIX H.T.
0 à 10° 0 à 18%	80	700	300	222	580	089.SOC10.130	176,00	089.SOC10.130N6	211,20
	100					089.SOC10.150	219,00	089.SOC10.150N6	262,80
	130	750		219	670	089.SOC10.180[2sem]	227,93	089.SOC10.180N6[2sem]	273,51
	150					089.SOC10.200	232,49	089.SOC10.200N6	278,99
	180	910		272	740	089.SOC10.230[2sem]	302,24	089.SOC10.230N6[2sem]	362,68
	200					089.SOC10.250[2sem]	308,27	089.SOC10.250N6[2sem]	369,93
10 à 30° 18 à 58%	80	800	183	278	650	089.SOC30.130	254,00	089.SOC30.130N6	304,80
	100					089.SOC30.150	260,00	089.SOC30.150N6	312,00
	130	910	203	299	740	089.SOC30.180	273,51	089.SOC30.180N6[2sem]	328,21
	150					089.SOC30.200	278,98	089.SOC30.200N6	334,78
	180	980	224		840	089.SOC30.230	362,69	089.SOC30.230N6	435,23
	200					089.SOC30.250	369,93	089.SOC30.250N6	443,91
30 à 45° 58 à 100%	80	910	234	286	740	089.SOC45.130[2sem]	294,44	089.SOC45.130N6	353,32
	100					089.SOC45.150	300,33	089.SOC45.150N6	360,39
	130	1000	266		810	089.SOC45.180[2sem]	306,35	089.SOC45.180N6[2sem]	367,61
	150					089.SOC45.200	312,47	089.SOC45.200N6	374,97
	180	1080	299	280	890	089.SOC45.230[2sem]	406,20	089.SOC45.230N6[2sem]	487,44
	200					089.SOC45.250[2sem]	414,33	089.SOC45.250N6[2sem]	497,19

[2sem] = délai 2 semaines

PEINTURE : + 20%

Joint de collerette multi-lèvres en polymère traité anti-UV
Membrane souple façonnable

Solins à utiliser sur des couvertures en bac acier et tuiles uniquement de type Canal.
Utiliser le mastic **042.MASTICSOC** pour la pose sur bac acier.




Modèle déposé


RENFORT POUR SOLINS

Ø CONDUIT	GALVA	PRIX H.T.
80 à 250	089.LSSO1	34,91

Liteau de substitution qui permet de compenser un chevêtre trop grand et de soutenir les solins souples pour éviter la formation de poche d'eau.







SOLINS INOX POUR TOIT PLAT


Pente jusqu'à 10°

PLAGE DE PENTE	Ø CONDUIT	Ø INT.	H	L	INOX	PRIX H.T.	NOIR MAT TEXTURÉ	PRIX H.T.
0 à 10° 0 à 18%	80	292	300	550	089.SOTP.130	142,00	089.SOTP.130N6	170,40
	100				089.SOTP.150	153,00	089.SOTP.150N6	183,60
	130	348		615	089.SOTP.180[2sem]	160,04	089.SOTP.180N6[2sem]	192,05
	150				089.SOTP.200	163,30	089.SOTP.200N6	195,96
	180	405		657	089.SOTP.230	180,06	089.SOTP.230N6[2sem]	216,07
	200				089.SOTP.250	187,27	089.SOTP.250N6	224,72
	250	463		742	089.SOTP.300[2sem]	191,01	-	-

[2sem] = délai 2 semaines

Joint de collerette multi-lèvres en polymère traité anti-UV

PEINTURE : + 20%

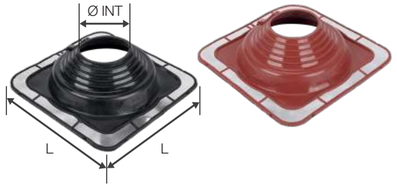

SOLINS MULTIDIAMÈTRES

Ø CONDUIT	Ø INT	L	EPDM - NOIR	PRIX H.T.	SILICONE - ROUGE	PRIX H.T.
80 à 150	125 à 200	313	089.SOM1.5	100,00	089.SOM2.5	140,00
100 à 200	150 à 250	370	089.SOM1.6	115,00	089.SOM2.6	175,00
150 à 250	195 à 300	440	089.SOM1.7	170,00	089.SOM2.7	280,00






KIT DE FIXATION POUR SOLINS MULTIDIAMÈTRES

ADAPTÉ AUX SOLINS	COMPOSITION		RÉFÉRENCE	PRIX H.T.
À utiliser sur toitures en BAC ACIER et en ZINC				
089.SOM1.5 à 089.SOM2.6	- Vis auto taraudeuses à tête hexagonale x12 - Bouchons caches gris hexagonales x12	- Mastic silicone x1 - Forêt HSS x1 - Couteau de coupe à lame crochue x1	089.KFIXSOM	38,00
089.SOM1.7 à 089.SOM2.7	- Vis auto taraudeuses à tête hexagonale x30 - Bouchons caches gris hexagonales x30		089.KFIXSOML	48,00
À utiliser sur toitures en FIBROCIMENT				
089.SOM1.5 à 089.SOM2.6	- Rivets x60 : pour 5 installations	- Mastic silicone x 1 - Forêt HSS Ø5.4 x 1	089.KFIXSOMXL	85,45
089.SOM1.7 à 089.SOM2.7	- Rivets x60 : pour 2 installations			

EPDM NOIR : -40°C à +115°C
SILICONE ROUGE : -50°C à +240°C
À associer à une collerette de solin avec joint
Pour les toitures en FIBROCIMENT si besoin utiliser le silicone translucide **042.SIL01** en complément, p. 325.

Modèle déposé





COLLERETTES DE SOLIN AVEC JOINT

Ø CONDUIT	Ø D INT.	Ø D EXT.	H	INOX	PRIX H.T.	NOIR MAT TEXTURÉ	PRIX H.T.
80	139	270	117	089.CSO.130	34,56	089.CSO.130N6	41,47
100	159		100	089.CSO.150	35,25	089.CSO.150N6	42,29
130	189	331	127	089.CSO.180	35,95	089.CSO.180N6	43,15
150	209		110	089.CSO.200	36,67	089.CSO.200N6	44,00
180	239	393	137	089.CSO.230	39,89	089.CSO.230N6	47,85
200	259		120	089.CSO.250	42,80	089.CSO.250N6	51,36
250	309	454	130	089.CSO.300	52,67	089.CSO.300N6	63,22

Montage intuitif et sécurisé
Grenouillère avec verrouillage intégré, sans outils et sans pièce rapportée
Profil de joint cranté pour une étanchéité optimale
Couplage facile du joint avec la collerette

PEINTURE : + 20%

JOINTS POUR COLLERETTES

Ø CONDUIT	COLISAGE	RÉFÉRENCE	PRIX H.T.
80	Sachet de 5 joints	089.JCSO.130.5	50,49
100		089.JCSO.150.5	51,49
130		089.JCSO.180.5	53,80
150		089.JCSO.200.5	54,87
180		089.JCSO.230.5	62,55
200		089.JCSO.250.5	69,91
250		089.JCSO.300.5	79,91



Joint multi-lèvres en polymère traité anti-UV
Surface d'appui crantée pour une étanchéité optimale
Profil optimisé pour une mise en place facile de la collerette



Mastic silicone



Mastic pour solin souple



Kit d'étanchéité pour solins (brique)




Kit d'étanchéité pour solins (noir)

ACCESSOIRES POUR L'ÉTANCHÉITÉ DES TOITURES

DÉSIGNATION	LARGEUR (MM)	FINITION	RÉFÉRENCE	PRIX H.T.
Mastic Silicone (280 ml) / Non réfractaire	-	Blanc	042.MS310	24,80
Mastic pour solin souple (280 ml)	-	Gris	042.MASTICSOC	25,00
Kit d'étanchéité pour solins inox (bavette en composite + bande adhésive en mousse comprimée)	540	Brique	089.KSO540B	64,56
		Noir	089.KSO540N	
	600	Brique	089.KSO600B	64,98
		Noir	089.KSO600N	
	650	Brique	089.KSO650B	
		Noir	089.KSO650N	
	730	Brique	089.KSO730B	71,02
		Noir	089.KSO730N	

1 · Sorties de toit / 1.2 · Avec reprise de charge en toiture





SYSTÈMES DE REPRISE EN TOITURE

Ø CONDUIT	Ø INT. COLLIER	GALVA	PRIX H.T.
80	130	089.SRT.130	124,87
100	150	089.SRT.150	129,45
130	180	089.SRT.180	134,62
150	200	089.SRT.200	139,90
180	230	089.SRT.230	144,18
200	250	089.SRT.250	149,63

Effectue la reprise de charge du conduit, avec un dépassement en toiture jusqu'à 3 m.
Permet un positionnement libre des éléments de conduit.


Inclinaison ±45°
Universel, pour tous les types de solins



Toiture avec voliges



Toiture sans voliges



nouveau Référence en orange = nouvelle référence

Ø INT / Ø EXT	80/130	100/150	130/180	150/200	180/230	200/250	250/300
RÉSISTANCE THERMIQUE RU	0.42	0.42	0.42	0.42	0.42	0.42	0.42

CE



ÉLÉMENTS DROITS

Ø CONDUIT	Ø EXT.	H	INOX	PRIX H.T.	NOIR MAT TEXTURÉ	PRIX H.T.
80	130	90	080.D09.080I	59,19	080.D09.080IN6[8j]	71,03
		190	080.D19.080I	68,88	080.D19.080IN6	82,66
		440	080.D44.080I	96,96	080.D44.080IN6	116,35
		940	080.D94.080I	144,63	080.D94.080IN6	173,56
		1190	080.D119.080I	171,80	080.D119.080IN6	206,20
100	150	90	080.D09.100I	64,64	080.D09.100IN6	77,57
		190	080.D19.100I	77,77	080.D19.100IN6	93,32
		440	080.D44.100I	107,46	080.D44.100IN6	128,95
		940	080.D94.100I	158,17	080.D94.100IN6	189,80
		1190	080.D119.100I	187,90	080.D119.100IN6	225,50
130	180	90	080.D09.130I	80,70	080.D09.130IN6	96,84
		190	080.D19.130I	85,04	080.D19.130IN6	102,05
		440	080.D44.130I	117,97	080.D44.130IN6	141,56
		940	080.D94.130I	176,04	080.D94.130IN6	211,25
		1190	080.D119.130I	209,20	080.D119.130IN6	250,90
150	200	90	080.D09.150I	90,29	080.D09.150IN6	108,35
		190	080.D19.150I	95,55	080.D19.150IN6	114,66
		440	080.D44.150I	123,93	080.D44.150IN6	148,72
		940	080.D94.150I	199,78	080.D94.150IN6	239,74
		1190	080.D119.150I	237,40	080.D119.150IN6	284,80
180	230	90	080.D09.180I	95,95	080.D09.180IN6[8j]	115,14
		190	080.D19.180I	101,00	080.D19.180IN6[8j]	121,20
		440	080.D44.180I	137,26	080.D44.180IN6	164,71
		940	080.D94.180I	226,54	080.D94.180IN6	271,85
		1190	080.D119.180I	269,20	080.D119.180IN6	323,00
200	250	90	080.D09.200I	101,00	080.D09.200IN6[3sem]	121,20
		190	080.D19.200I	111,10	080.D19.200IN6[8j]	133,32
		440	080.D44.200I	156,55	080.D44.200IN6	187,86
		940	080.D94.200I	250,28	080.D94.200IN6	300,34
		1190	080.D119.200I	297,40	080.D119.200IN6	356,80
250	300	90	080.D09.250I[3sem]	118,47	080.D09.250IN6[3sem]	142,16
		190	080.D19.250I	126,96	080.D19.250IN6[8j]	152,35
		440	080.D44.250I	192,41	080.D44.250IN6[8j]	230,89
		940	080.D94.250I	314,21	080.D94.250IN6	377,05
		1190	080.D119.250I	373,30	080.D119.250IN6[8j]	448,00

PEINTURE : + 20%

[8j] = délai 8 jours [3sem] = délai 3 semaines

Éléments recoupables lors du montage sur chantier




Info produit importante : Le sens de pose des brides doit être respecté : la fermeture du crochet se fait **vers la gauche** !



Dans le cas d'un élément recoupé, utiliser la bride de jonction **088.BJ2.XXX**. (modèle avec collier de serrage).
Bride à installer en sens inversé, pour un bon maintien de l'élément recoupé.
Exemple : pour SILEO Ø150, il s'agit d'une bride de Øext 200, soit 088.BJ2.200.
A commander sur Portail Pro

Vidéo — Recoupe d'un élément droit

nouveau Référence en orange = nouvelle référence

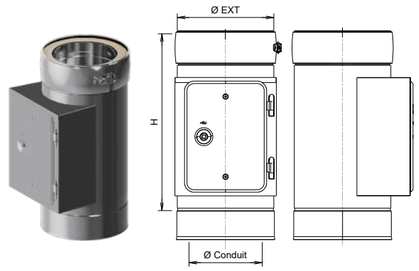

ÉLÉMENTS DROITS AVEC TRAPPE DE VISITE

Ø CONDUIT	Ø EXT.	H	INOX	PRIX H.T.
130	180	366	080.DTV.130	448,34
150	200		080.DTV.150	466,12
180	230		080.DTV.180[3sem]	494,40
200	250		080.DTV.200[3sem]	500,46
250	300		080.DTV.250[3sem]	552,47

[3sem] = délai 3 semaines



ÉLÉMENTS RÉGLABLES


Ø CONDUIT	Ø EXT.	H	INOX	PRIX H.T.	NOIR MAT TEXTURÉ	PRIX H.T.
80	130	330 à 530	080.DR.080I	144,63	080.DR.080IN6	173,56
		490 à 860	080.DRL.080I	216,14	080.DRL.080IN6[8j]	259,37
100	150	330 à 530	080.DR.100I	158,17	080.DR.100IN6	189,80
		490 à 860	080.DRL.100I[3sem]	238,36	080.DRL.100IN6[3sem]	286,03
130	180	330 à 530	080.DR.130I	176,04	080.DR.130IN6[8j]	211,25
		490 à 860	080.DRL.130I[3sem]	259,17	080.DRL.130IN6[3sem]	311,00
150	200	330 à 530	080.DR.150I	198,16	080.DR.150IN6	237,79
		490 à 860	080.DRL.150I	291,89	080.DRL.150IN6[8j]	350,27
180	230	330 à 530	080.DR.180I	217,66	080.DR.180IN6[8j]	261,19
		490 à 860	080.DRL.180I[3sem]	321,79	080.DRL.180IN6[3sem]	386,15
200	250	330 à 530	080.DR.200I	237,05	080.DR.200IN6[8j]	284,46
		490 à 860	080.DRL.200I[3sem]	348,65	080.DRL.200IN6[3sem]	418,38
250	300	330 à 530	080.DR.250I[3sem]	287,55	080.DR.250IN6[3sem]	345,06
		490 à 860	080.DRL.250I[3sem]	409,76	080.DRL.250IN6[3sem]	491,71

[8j] = délai 8 jours [3sem] = délai 3 semaines

Ne doit pas être étiré après réglage.
L'isolation une fois compressée ne reprend pas sa position initiale.
Avec joint torique pour maintenir assemblées les 2 parties de l'élément réglable avant pose de la bride.

PEINTURE : + 20%





TÉS À 90°

Ø CONDUIT	Ø EXT.	X°	H	H1	L	INOX	PRIX H.T.	NOIR MAT TEXTURÉ	PRIX H.T.
80	130	90	246	93	93	080.T90.080I	192,41	080.T90.080IN6	230,89
100	150	90	266	103	103	080.T90.100I	210,18	080.T90.100IN6	252,22
130	180	90	290	118	118	080.T90.130I	260,78	080.T90.130IN6[8j]	312,94
150	200	90	316	128	128	080.T90.150I	286,13	080.T90.150IN6	343,36
180	230	90	346	143	143	080.T90.180I	314,21	080.T90.180IN6[8j]	377,05
200	250	90	366	153	153	080.T90.200I	348,65	080.T90.200IN6[8j]	418,38
250	300	90	416	178	178	080.T90.250I[3sem]	448,34	080.T90.250IN6[3sem]	538,01

[8j] = délai 8 jours [3sem] = délai 3 semaines

À associer aux tampons (p. 36).
Tés à 135°C disponibles sur le Portail Pro.
Té conçu pour supporter jusqu'à 10 m de hauteur installée.
Au delà, merci de consulter notre service technique.

PEINTURE : + 20%

nouveau Référence en orange = nouvelle référence

TAMPONS POUR TÉS



Ø CONDUIT	Ø EXT	INOX	PRIX H.T.	NOIR MAT TEXTURÉ	PRIX H.T.
80	130	080.TI.080	37,17	080.TI.080N6	44,60
100	150	080.TI.100	44,74	080.TI.100N6	53,69
130	180	080.TI.130	47,87	080.TI.130N6[8j]	57,44
150	200	080.TI.150	49,59	080.TI.150N6	59,51
180	230	080.TI.180	56,16	080.TI.180N6[8j]	67,39
200	250	080.TI.200	67,27	080.TI.200N6[8j]	80,72
250	300	080.TI.250[3sem]	84,44	080.TI.250N6[3sem]	101,33

[8j] = délai 8 jours [3sem] = délai 3 semaines

PEINTURE : + 20%

TAMPONS ISOLÉS AVEC PURGE



Ø CONDUIT	Ø EXT	INOX	PRIX H.T.	NOIR MAT TEXTURÉ	PRIX H.T.
80	130	080.TIP.080	79,18	080.TIP.080N6[8j]	95,02
100	150	080.TIP.100	81,99	080.TIP.100N6[8j]	98,39
130	180	080.TIP.130	94,08	080.TIP.130N6[8j]	112,90
150	200	080.TIP.150	107,35	080.TIP.150N6[8j]	128,82
180	230	080.TIP.180[3sem]	125,24	080.TIP.180N6[3sem]	150,29
200	250	080.TIP.200[3sem]	135,74	080.TIP.200N6[3sem]	162,89
250	300	080.TIP.250[3sem]	150,69	-	-

[8j] = délai 8 jours [3sem] = délai 3 semaines

À associer aux tés p. 35.

PEINTURE : + 20%

COUDES À 15°, 30° ET 45°



Ø CONDUIT	Ø EXT.	X°	E	F	INOX	PRIX H.T.	NOIR MAT TEXTURÉ	PRIX H.T.
80	130	15	23	115	080.C15.080I[3sem]	107,92	080.C15.080IN6[3sem]	129,50
		30	49	121	080.C30.080I	126,96	080.C30.080IN6[8j]	152,35
		45	76	123	080.C45.080I		080.C45.080IN6	
100	150	15	23	117	080.C15.100I	117,88	080.C15.100IN6[3sem]	141,46
		30	50	127	080.C30.100I	138,67	080.C30.100IN6[8j]	166,40
		45	78	129	080.C45.100I		080.C45.100IN6	
130	180	15	24	121	080.C15.130I[3sem]	122,98	080.C15.130IN6[3sem]	147,56
		30	52	134	080.C30.130I	153,72	080.C30.130IN6[8j]	184,46
		45	83	140	080.C45.130I		080.C45.130IN6	
150	200	15	24	123	080.C15.150I	127,74	080.C15.150IN6[8j]	153,29
		30	54	140	080.C30.150I	159,68	080.C30.150IN6[8j]	191,62
		45	86	147	080.C45.150I		080.C45.150IN6	
180	230	15	25	127	080.C15.180I	139,42	080.C15.180IN6[3sem]	167,30
		30	56	147	080.C30.180I[3sem]	164,02	080.C30.180IN6[3sem]	196,82
		45	91	159	080.C45.180I		080.C45.180IN6	
200	250	15	25	129	080.C15.200I[3sem]	159,68	080.C15.200IN6[3sem]	191,62
		30	57	151	080.C30.200I	187,86	080.C30.200IN6[8j]	225,43
		45	93	165	080.C45.200I		080.C45.200IN6[8j]	
250	300	45	100	182	080.C45.250I	208,67	080.C45.250IN6[8j]	250,40


[8j] = délai 8 jours [3sem] = délai 3 semaines

PEINTURE : + 20%


nouveau Référence en orange = nouvelle référence

Méthode de calcul de dévoiement pour SILEO


- Choisir l'angle souhaité et repérer les tableaux concernés.
- Cumuler les déports D des coudes et D1 des longueurs droites pour obtenir le dévoiement nécessaire.
- Cumuler les valeurs H et H1 pour connaître la hauteur du montage une fois assemblé.
- Vérifier si l'assemblage des éléments s'inscrit dans la hauteur disponible prévue pour le montage ainsi défini.




RÉFÉRENCE 15°	D	H
080.C15.080	30	230
080.C15.100	31	235
080.C15.130	32	243
080.C15.150	33	248
080.C15.180	34	256
080.C15.200	34	261
080.C15.250	36	274




15°	D1	H1
080.D09	23	87
080.D19	49	184
080.D44	114	425
080.D94	243	908
080.D119	308	1149




RÉFÉRENCE 30°	D	H
080.C30.080	67	252
080.C30.100	70	262
080.C30.130	74	277
080.C30.150	77	287
080.C30.180	81	302
080.C30.200	83	312
080.C30.250	90	337



30°	D1	H1
080.D09	45	78
080.D19	95	165
080.D44	220	381
080.D94	470	814
080.D119	595	1031




RÉFÉRENCE 45°	D	H
080.C45.080	109	263
080.C45.100	115	277
080.C45.130	123	298
080.C45.150	129	312
080.C45.180	138	333
080.C45.200	144	347
080.C45.250	159	383



45°	D1	H1
080.D09	64	64
080.D19	134	134
080.D44	311	311
080.D94	665	665
080.D119	841	841

Ø INT / Ø EXT	80/130	100/150	130/180	150/200	180/230	200/250	250/300
RÉSISTANCE THERMIQUE RU	0,42	0,42	0,42	0,42	0,42	0,42	0,42

CE

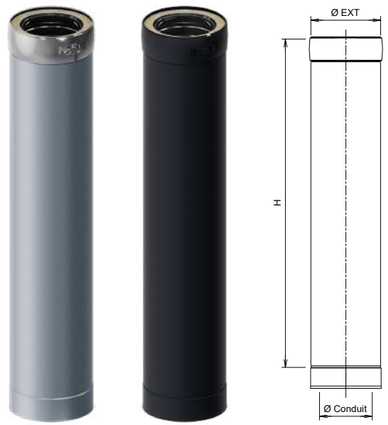

ÉLÉMENTS DROITS

Ø CONDUIT	Ø EXT.	H	GALVA	PRIX H.T.	NOIR MAT TEXTURÉ	PRIX H.T.
80	130	90	080.D09.080G	50,30	080.D09.080GN6[8j]	60,36
		190	080.D19.080G	56,56	080.D19.080GN6[8j]	67,87
		440	080.D44.080G	79,59	080.D44.080GN6	95,51
		940	080.D94.080G	118,68	080.D94.080GN6	142,42
		1190	080.D119.080G	141,00	080.D119.080GN6[8j]	169,20
100	150	90	080.D09.100G	54,94	080.D09.100GN6	65,93
		190	080.D19.100G	63,83	080.D19.100GN6	76,60
		440	080.D44.100G	88,17	080.D44.100GN6	105,80
		940	080.D94.100G	129,79	080.D94.100GN6	155,75
		1190	080.D119.100G	154,20	080.D119.100GN6	185,10
130	180	90	080.D09.130G	70,60	080.D09.130GN6	84,72
		190	080.D19.130G	73,63	080.D19.130GN6	88,36
		440	080.D44.130G	96,76	080.D44.130GN6	116,11
		940	080.D94.130G	144,43	080.D94.130GN6	173,32
		1190	080.D119.130G	171,60	080.D119.130GN6[8j]	205,90
150	200	90	080.D09.150G	75,65	080.D09.150GN6	90,78
		190	080.D19.150G	80,70	080.D19.150GN6	96,84
		440	080.D44.150G	101,71	080.D44.150GN6	122,05
		940	080.D94.150G	163,82	080.D94.150GN6	196,58
		1190	080.D119.150G	194,60	080.D119.150GN6	233,60
180	230	90	080.D09.180G	80,70	080.D09.180GN6[8j]	96,84
		190	080.D19.180G	83,02	080.D19.180GN6	99,62
		440	080.D44.180G	112,62	080.D44.180GN6	135,14
		940	080.D94.180G	185,84	080.D94.180GN6	223,01
		1190	080.D119.180G	220,80	080.D119.180GN6[8j]	265,00
200	250	90	080.D09.200G	85,75	080.D09.200GN6[8j]	102,90
		190	080.D19.200G	90,80	080.D19.200GN6[8j]	108,96
		440	080.D44.200G	128,37	080.D44.200GN6	154,04
		940	080.D94.200G	205,23	080.D94.200GN6	246,28
		1190	080.D119.200G	243,80	080.D119.200GN6[8j]	292,60
250	300	90	080.D09.250G	100,70	080.D09.250GN6[3sem]	120,84
		190	080.D19.250G	104,13	080.D19.250GN6[8j]	124,96
		440	080.D44.250G	157,86	080.D44.250GN6[8j]	189,43
		940	080.D94.250G	257,75	080.D94.250GN6	309,30

[8j] = délai 8 jours [3sem] = délai 3 semaines

PEINTURE : + 20%

Éléments recoupables lors du montage sur chantier.



Info produit importante : Le sens de pose des brides doit être respecté : la fermeture du crochet se fait **vers la gauche** !




Dans le cas d'un élément recoupé, utiliser la bride de jonction **088.BJ2.XXX**. (modèle avec collier de serrage).

Bride à installer en sens inversé, pour un bon maintien de l'élément recoupé.

Exemple : pour SILEO Ø150, il s'agit d'une bride de Øext200, soit 088.BJ2.200.

A commander sur Portail Pro Dixneuf

Vidéo — Recoupe d'un élément droit



Ne doit pas être étiré après réglage.
L'isolation une fois compressée ne reprend pas sa position initiale.

ÉLÉMENTS RÉGLABLES


Ø CONDUIT	Ø EXT.	H	GALVA	PRIX H.T.	NOIR MAT TEXTURÉ	PRIX H.T.
80	130	330 à 530	080.DR.080G	118,68	080.DR.080GN6[8j]	142,42
		490 à 860	080.DRL.080G[3sem]	177,26	080.DRL.080GN6[3sem]	212,71
100	150	330 à 530	080.DR.100G	129,79	080.DR.100GN6	155,75
		490 à 860	080.DRL.100G[3sem]	195,54	080.DRL.100GN6[3sem]	234,65
130	180	330 à 530	080.DR.130G	144,43	080.DR.130GN6[8j]	173,32
		490 à 860	080.DRL.130G[3sem]	212,61	080.DRL.130GN6[3sem]	255,13
150	200	330 à 530	080.DR.150G	162,51	080.DR.150GN6	195,01
		490 à 860	080.DRL.150G	239,37	080.DRL.150GN6[8j]	287,24
180	230	330 à 530	080.DR.180G	178,57	080.DR.180GN6	214,28
		490 à 860	080.DRL.180G[3sem]	263,91	080.DRL.180GN6[3sem]	316,69
200	250	330 à 530	080.DR.200G	194,43	080.DR.200GN6[8j]	233,32
		490 à 860	080.DRL.200G[3sem]	285,93	080.DRL.200GN6[3sem]	343,12
250	300	330 à 530	080.DR.250G	235,84	080.DR.250GN6[8j]	283,01
		490 à 860	080.DRL.250G[3sem]	336,03	080.DRL.250GN6[3sem]	403,24

[8j] = délai 8 jours [3sem] = délai 3 semaines



nouveau Référence en orange = nouvelle référence





TÉS À 90°


Ø CONDUIT	Ø EXT.	H	H1	L	GALVA	PRIX H.T.	NOIR MAT TEXTURÉ	PRIX H.T.
80	130	246	93	93	080.T90.080G	157,86	080.T90.080GN6[3sem]	189,43
100	150	266	103	103	080.T90.100G	172,41	080.T90.100GN6	206,89
130	180	290	118	118	080.T90.130G	213,92	080.T90.130GN6[8j]	256,70
150	200	316	128	128	080.T90.150G	234,72	080.T90.150GN6	281,66
180	230	346	143	143	080.T90.180G	257,75	080.T90.180GN6[8j]	309,30
200	250	366	153	153	080.T90.200G[3sem]	285,93	080.T90.200GN6[3sem]	343,12
250	300	416	178	178	080.T90.250G[3sem]	367,64	080.T90.250GN6[3sem]	441,17

[8j] = délai 8 jours [3sem] = délai 3 semaines

PEINTURE : + 20%

Retrouvez les tampons ci-dessous.





TAMPONS POUR TÉS


Ø CONDUIT	Ø EXT.	INOX	PRIX H.T.	NOIR MAT TEXTURÉ	PRIX H.T.
80	130	080.TI.080	37,17	080.TI.080N6	44,60
100	150	080.TI.100	44,74	080.TI.100N6	53,69
130	180	080.TI.130	47,87	080.TI.130N6[8j]	57,44
150	200	080.TI.150	49,59	080.TI.150N6	59,51
180	230	080.TI.180	56,16	080.TI.180N6[8j]	67,39
200	250	080.TI.200	67,27	080.TI.200N6[8j]	80,72
250	300	080.TI.250[3sem]	84,44	080.TI.250N6[3sem]	101,33

[8j] = délai 8 jours [3sem] = délai 3 semaines


PEINTURE : + 20%

COUDES À 15°, 30° ET 45°














Ø CONDUIT	Ø EXT.	X°	E	F	GALVA	PRIX H.T.	NOIR MAT TEXTURÉ	PRIX H.T.
80	130	15	23	115	080.C15.080G[3sem]	88,52	080.C15.080GN6[3sem]	106,22
		30	49	121	080.C30.080G	104,13	080.C30.080GN6[8j]	124,96
		45	76	123	080.C45.080G		080.C45.080GN6	
100	150	15	23	117	080.C15.100G	96,67	080.C15.100GN6[3sem]	116,00
		30	50	127	080.C30.100G	113,73	080.C30.100GN6[8j]	136,48
		45	78	129	080.C45.100G		080.C45.100GN6	
130	180	15	24	121	080.C15.130G	100,92	080.C15.130GN6[3sem]	121,10
		30	52	134	080.C30.130G	126,15	080.C30.130GN6[8j]	151,38
		45	83	140	080.C45.130G		080.C45.130GN6	
150	200	15	24	123	080.C15.150G	104,80	080.C15.150GN6	125,76
		30	54	140	080.C30.150G	131,00	080.C30.150GN6	157,20
		45	86	147	080.C45.150G		080.C45.150GN6	
180	230	15	25	127	080.C15.180G	114,35	080.C15.180GN6[8j]	137,22
		30	56	147	080.C30.180G	134,53	080.C30.180GN6[8j]	161,44
		45	91	159	080.C45.180G		080.C45.180GN6	
200	250	15	25	129	080.C15.200G	131,01	080.C15.200GN6[8j]	157,21
		30	57	151	080.C30.200G	154,13	080.C30.200GN6[8j]	184,96
		45	93	165	080.C45.200G		080.C45.200GN6	
250	300	15	26	137	080.C15.250G[3sem]	154,08	080.C15.250GN6[3sem]	184,90
		30	60	164	080.C30.250G	171,20	080.C30.250GN6[8j]	205,44
		45	100	182	080.C45.250G		080.C45.250GN6[8j]	


[8j] = délai 8 jours [3sem] = délai 3 semaines

PEINTURE : + 20%

Retrouver le tableau de dévoiement page 37.

nouveau Référence en orange = nouvelle référence





RACCORDS CONIQUES POUR TUBAGE FLEXIBLE

Inox - qualité 304 / ép. 0,4 mm

Ø CONDUIT	Ø RACCORDEMENT	INOX	PRIX H.T.
130	130	080.RCD.130	162,78
150	100	080.RCD.100150[2sem]	195,30
	130	080.RCD.130150[2sem]	
	150	080.RCD.150	
180	180	080.RCD.180	162,78
200	200	080.RCD.200	
250	250	080.RCD.250	198,17

[2sem] = délai 2 semaines

Assure la jonction entre le conduit de fumée et le raccordement en tubage flexible avec ou sans changement de diamètre.





RACCORDS CONIQUES POUR TUYAU DE POÊLE

Inox - qualité 304 / ép. 0,4 mm

Ø CONDUIT	Ø RACCORDEMENT	INOX	PRIX H.T.	NOIR MAT TEXTURÉ	PRIX H.T.
80	80	080.RCP.080[1]	39,49	080.RCP.080N6[1]	47,39
100	80	080.RCP.080100[1]	78,38	080.RCP.080100N6[1]	94,06
	100	080.RCP.100[1]	48,99	080.RCP.100N6[1]	58,79
130	80	080.RCP.080130[1][3sem]	78,58	080.RCP.080130N6[1][3sem]	94,30
	100	080.RCP.100130[1]	83,83	080.RCP.100130N6[1][3sem]	100,60
	125	080.RCP.125130	57,87	080.RCP.125130N6[3sem]	69,44
	130	080.RCP.130	52,42	080.RCP.130N6	62,90
150	80	080.RCP.080150[1]	80,60	080.RCP.080150N6[1]	96,72
	100	080.RCP.100150[1]	83,33	080.RCP.100150N6[1][8j]	100,00
	125	080.RCP.125150	88,48	080.RCP.125150N6	106,18
	130	080.RCP.130150	88,88	080.RCP.130150N6	106,66
	150	080.RCP.150	55,55	080.RCP.150N6	66,66
	153	080.RCP.153150	56,06	080.RCP.153150N6[3sem]	67,27
180	150	080.RCP.150180	104,94	080.RCP.150180N6[8j]	125,93
	180	080.RCP.180	65,65	080.RCP.180N6	78,78
200	150	080.RCP.150200	121,40	080.RCP.150200N6[8j]	145,68
	180	080.RCP.180200	129,48	080.RCP.180200N6[3sem]	155,38
	200	080.RCP.200	80,90	080.RCP.200N6[8j]	97,08
250	180	080.RCP.180250	127,56	080.RCP.180250N6[3sem]	153,07
	200	080.RCP.200250	136,05	080.RCP.200250N6[3sem]	163,26
	230	080.RCP.230250	140,29	080.RCP.230250N6[3sem]	168,35
	250	080.RCP.250	85,04	080.RCP.250N6[3sem]	102,05
Raccords coniques avec joint spécial poêle à granulés					
80	80	080.RCPJ.080	123,42	080.RCPJ.080N6	148,10
100		080.RCPJ.080100	128,99	080.RCPJ.080100N6	154,79
	100	080.RCPJ.100		080.RCPJ.100N6	

[8j] = délai 8 jours [3sem] = délai 3 semaines

PEINTURE : + 20%

Assure la jonction entre le conduit de fumée et le raccordement avec ou sans changement de diamètre.


[1] Pour les diamètres de tuyau de poêle 80 et 100 mm, à associer avec le manchon mâle/femelle **055.RMF80 et 055.RMF100,** page 174.

nouveau Référence en orange = nouvelle référence

RACCORDS CONIQUES POUR TUYAUX RIGIDES INOX

Inox - qualité 304 / ép. 0,4 mm





Ø CONDUIT	Ø RACCORDEMENT	INOX	PRIX H.T.
80	80	080.RCR.080	37,98
100	100	080.RCR.100	47,17
130	130	080.RCR.130	50,40
150	130	080.RCR.130150[3sem]	84,44
	150	080.RCR.150	53,43
180	150	080.RCR.150180[3sem]	105,65
	180	080.RCR.180	63,13
200	180	080.RCR.180200[3sem]	124,63
	200	080.RCR.200	77,77
250	230	080.RCR.230250	130,90
	250	080.RCR.250	81,71


[3sem] = délai 3 semaines

Spécifiques pour tout raccordement en tuyaux rigides inox (p. 262).

RACCORDS INVERSÉS POUR TUYAU RIGIDE







Ø CONDUIT	Ø TUBAGE	INOX	PRIX H.T.	NOIR MAT TEXTURÉ	PRIX H.T.
80	80	080.RI.080	47,98	080.RI.080N6[8j]	57,58
100	100	080.RI.100	52,42	080.RI.100N6[8j]	62,90
130	130	080.RI.130	62,62	080.RI.130N6[8j]	75,14
150	150	080.RI.150	73,33	080.RI.150N6[8j]	88,00
180	180	080.RI.180	79,18	080.RI.180N6[8j]	95,02
200	200	080.RI.200	111,91	080.RI.200N6[8j]	134,29
250	250	080.RI.250[3sem]	140,29	080.RI.250N6[8j]	168,35

[8j] = délai 8 jours [3sem] = délai 3 semaines


Si prolongement par un tubage flexible, à associer à un raccord tuyau rigide / flexible (**017.RRT** ci-dessous) sans changement de diamètre.

PEINTURE : + 20%

RACCORDS TUYAU RIGIDE / TUBAGE FLEXIBLE

Inox – qualité 304 / ép. 0,5 mm






Ø RACCORDEMENT	Ø TUBAGE	H	INOX	PRIX H.T.
80	80	200	017.RRT080	72,16
100	100		017.RRT100	
130	130		017.RRT130	
150	150	201	017.RRT150	
180	180	170	017.RRT180	
200	200		017.RRT200	81,44
250	250		017.RRT250	97,82

Encombrement réduit
Montage optimisé pour le tubage flexible
Compatibilité élargie pour le raccordement aux tubages flexibles du marché






PLAQUES REHAUSSES DE CONDUIT POUR TUBAGE FLEXIBLE

Ø CONDUIT	Ø TUBAGE	BOISSEAU	INOX	PRIX H.T.
80	80	20 x 20	080.PRCD2020.080	211,88
		30 x 30	080.PRCD3030.080[2sem]	237,30
100	100	20 x 20	080.PRCD2020.100	218,29
		25 x 25	080.PRCD2525.100	232,01
		30 x 30	080.PRCD3030.100[2sem]	244,48
		30 x 40	080.PRCD3040.100	262,28
130	130	20 x 20	080.PRCD2020.130	226,80
		20 x 40	080.PRCD2040.130	261,52
		25 x 25	080.PRCD2525.130	240,51
		30 x 30	080.PRCD3030.130	264,56
150	150	20 x 20	080.PRCD2020.150	235,91
		20 x 40	080.PRCD2040.150	263,83
		25 x 25	080.PRCD2525.150	249,70
		30 x 30	080.PRCD3030.150	274,67
180	180	20 x 40	080.PRCD2040.180	270,46
		25 x 25	080.PRCD2525.180	258,74
		30 x 30	080.PRCD3030.180[2sem]	248,61
		30 x 40	080.PRCD3040.180	291,62
200	200	30 x 30	080.PRCD3030.200[2sem]	293,42
250	250		080.PRCD3030.250[2sem]	311,40

[2sem] = délai 2 semaines

Permet la rehausse d'un conduit traditionnel tubé.
Assure l'étanchéité en tête de souche et la jonction entre le tubage flexible et l'élément droit de rehausse en SILEO. Prévoir un chapeau de la gamme SILEO et la ventilation haute du conduit tubé.
Hauteur de la rehausse en éléments droits SILEO : 0,94 m max
Pas de haubanage possible
Double paroi sur partie basse pour connecter le tubage
Attention : il n'est pas permis de changer le diamètre entre le tubage flexible et le conduit isolé en partie haute.
Avec un tubage DIXFLEX ISO ou un conduit DIXIO, prévoir un collier 017.COLF (page 144) pour la reprise de charge.





ÉLÉMENTS DROITS FINITION DESIGN

Ø CONDUIT	Ø EXT	Ø POÊLE	H	NOIR MAT TEXTURÉ	PRIX H.T.
80	130	80	480	080.EFD.080N6	133,80
			1000	080.EFDL.080N6	174,65
100	150	80	480	080.EFD.080100N6	169,44
		100		080.EFD.100N6	145,44
			1000	080.EFDL.100N6[3sem]	185,56
130	180	100	480	080.EFD.100130N6[3sem]	181,80
		130		080.EFD.130N6	162,89
			1000	080.EFDL.130N6[3sem]	199,25
150	200	100	480	080.EFD.100150N6	190,40
		130		080.EFD.130150N6	
		150		080.EFD.150N6	174,53
			1000	080.EFDL.150N6	288,94
180	230	150	480	080.EFD.150180N6	205,19
		180		080.EFD.180N6	203,62
			1000	080.EFDL.180N6[3sem]	311,36
200	250	200	480	080.EFD.200N6	223,98
			1000	080.EFDL.200N6	330,76

[3sem] = délai 3 semaines

PEINTURE : + 20%

Ne jamais descendre l'élément droit finition design jusqu'à la buse de l'appareil.


L'élément de hauteur 940 mm est adapté pour traverser des planchers de forte épaisseur (structure + isolant).

130 mm d'emboitement possible.

A associer avec le manchon mâle/femelle **055.RMF80 et 055.RMF100** pour les diamètres 80 et 100 mm, p. 174.

NOUVEAU





ÉLÉMENTS DROITS FINITION DESIGN AVEC JOINT


Ø CONDUIT	Ø EXT	Ø POÊLE	H	NOIR MAT TEXTURÉ	PRIX H.T.
80	130	80	450	080.EFDJ.080N6	165,09
			950	080.EFDLJ.080N6	180,11
100	150		450	080.EFDJ.080100N6	174,91
			950	080.EFDLJ.080100N6	190,80
		100	450	080.EFDJ.100N6	174,91
			950	080.EFDLJ.100N6	190,80
130	180	100	450	080.EFDJ.100130N6	187,09
			950	080.EFDLJ.100130N6	204,29
150	200		450	080.EFDJ.100150N6	195,60
			950	080.EFDLJ.100150N6	292,51


Le piquage poêle intègre le joint pour une compatibilité renforcée avec la gamme de tuyaux de poêle 055. Ø80 et Ø100 (sans manchon).

PEINTURE : + 20%

Ne jamais descendre l'élément droit finition design jusqu'à la buse de l'appareil.

L'élément de hauteur 950 mm est adapté pour traverser des planchers de forte épaisseur (structure + isolant).






ROSACES POUR ÉLÉMENTS DROITS FINITION DESIGN

Ø CONDUIT	Ø INT.	Ø EXT.	NOIR MAT TEXTURÉ	PRIX H.T.
80	134	360	089.CEFD.130N6	56,00
100	155	380	089.CEFD.150N6	62,50
130	185	410	089.CEFD.180N6	69,50
150	204	430	089.CEFD.200N6	74,50
180	235	460	089.CEFD.230N6	77,50
200	254	480	089.CEFD.250N6	80,50

Dans le cas d'un plafond incombustible, ouverture réduite au minimum (= Ø extérieur conduit +70 mm)
Recoupe de la rosace possible
Rosace plaquée au plafond




Principe de haubanage sur éléments de toiture, selon la hauteur de dépassement de toiture.

. Dépassement de toiture jusqu'à **3 m maxi sans haubaner**

. 4,5 m maxi en haubanant, le collier de haubanage est positionné à 2/3 de la hauteur

. En zone côtière (20 km le long des côtes) : dépassement jusqu'à 2 m sans haubaner, et jusqu'à 3,5 m maxi en haubanant





COLLIERS DE HAUBANAGE 3 POINTS

Ø CONDUIT	Ø INT. COLLIER	INOX	PRIX H.T.
80	130	088.CHAU3.130[3sem]	26,96
100	150	088.CHAU3.150[3sem]	28,46
130	180	088.CHAU3.180[3sem]	29,96
150	200	088.CHAU3.200	31,46
180	230	088.CHAU3.230	34,45
200	250	088.CHAU3.250[3sem]	35,95
250	300	088.CHAU3.300[3sem]	38,95

[3sem] = délai 3 semaines

Pour haubanage avec câble






ACCESSOIRES POUR HAUBANAGE AVEC CÂBLE

COMPOSITION	RÉFÉRENCE	PRIX H.T.
Kit composé de : Câble inox 15 m + Tendeurs et colliers serre-câble en galva	089.KHAUC	127,11
Kit composé de : Câble inox 15 m + Tendeurs et colliers serre-câble en inox	089.KHAUC.I	320,00

Kit pour colliers de haubanage à 3 points
Crochets uniquement pour tuiles plates et mécaniques





COLLIERS DE HAUBANAGE 2 POINTS

Ø CONDUIT	Ø INT. COLLIER	INOX	PRIX H.T.
80	130	088.CHAU2.130[3sem]	40,66
100	150	088.CHAU2.150	41,73
130	180	088.CHAU2.180[3sem]	43,87
150	200	088.CHAU2.200	44,94
180	230	088.CHAU2.230[3sem]	47,08
200	250	088.CHAU2.250[3sem]	48,15
250	300	088.CHAU2.300[3sem]	52,43

[3sem] = délai 3 semaines

Pour haubans rigides






HAUBANS RIGIDES


COMPOSITION	L	RÉFÉRENCE	PRIX H.T.
Paire de haubans rigides	1150 à 1995	088.HAUR2	242,89
	2150 à 2995	088.HAUR3	347,75
Paire de crochets de fixation inox	-	088.CRHAU.2	67,41

Haubans télescopiques



Vidéo de montage





MAINTIENS AU TOIT

Ø CONDUIT	Ø INT. COLLIER	GALVA	PRIX H.T.	NOIR MAT TEXTURÉ	PRIX H.T.
80	130	089.MAT.130	76,98	089.MAT.130N6	92,38
100	150	089.MAT.150	79,87	089.MAT.150N6	95,85
130	180	089.MAT.180	84,71	-	-
150	200	089.MAT.200	88,93	089.MAT.200N6	106,71
180	230	089.MAT.230	97,13		
200	250	089.MAT.250	103,33	-	-
250	300	089.MAT.300	113,73		


Inclinaison à ± 60°
Grandes équerres longueur 420 mm



COLLIERS D'INTÉRIEUR RÉGLABLES

Ø CONDUIT	Ø INT. COLLIER	D MIN	D MAX	INOX	PRIX H.T.	NOIR MAT TEXTURÉ	PRIX H.T.
80	130	80	105	089.CM10.130	40,25	089.CM10.130N6	48,29
		105	155	089.CM15.130	52,31	089.CM15.130N6	62,76
		155	255	089.CM25.130	55,11	089.CM25.130N6	66,13
100	150	80	105	089.CM10.150	40,85	089.CM10.150N6	49,04
		105	155	089.CM15.150	43,71	089.CM15.150N6	52,44
		155	255	089.CM25.150	46,53	089.CM25.150N6	55,82
130	180	80	105	089.CM10.180[2sem]	41,47	089.CM10.180N6	49,76
		105	155	089.CM15.180[2sem]	44,36	089.CM15.180N6	53,24
		155	255	089.CM25.180[2sem]	47,22	089.CM25.180N6	56,65
150	200	80	105	089.CM10.200[2sem]	41,73	089.CM10.200N6	50,09
		105	155	089.CM15.200	44,64	089.CM15.200N6	53,56
		155	255	089.CM25.200	41,49	089.CM25.200N6	49,78

[2sem] = délai 2 semaines




Vidéo de montage

Discret et esthétique
Réglable

Pose en intérieur uniquement
Effectue un maintien latéral et non une reprise de charge.





Vidéo de montage

COLLIERS MURAUX

Ø CONDUIT	Ø INT. COLLIER	L	D	H	INOX	PRIX H.T.	NOIR MAT TEXTURÉ	PRIX H.T.
80	130	150	70 à 100	44	089.CFM10.130	39,04	089.CFM10.130N6	46,85
100	150				089.CFM10.150	40,11	089.CFM10.150N6	48,13
130	180	200			089.CFM10.180	41,85	089.CFM10.180N6	50,22
150	200				089.CFM10.200	43,22	089.CFM10.200N6	51,85
180	230				089.CFM10.230	47,80	089.CFM10.230N6	57,36
200	250	250			089.CFM10.250	48,75	089.CFM10.250N6	58,51
250	300				089.CFM10.300	58,60	089.CFM10.300N6[2sem]	70,33


[2sem] = délai 2 semaines

Distance de sécurité respectées sans ajout de rallonges
Encombrement réduit pour une apparence discrète

PEINTURE : + 20%

NOUVEAU





COLLIERS MURAUX AVEC FIXATION DÉPORTÉE

Ø CONDUIT	Ø INT. COLLIER	L	D	H	INOX	PRIX H.T.	NOIR MAT TEXTURÉ	PRIX H.T.
80	130	265	70 à 100	44	089.CFMD10.130	56,35	089.CFMD10.130N6	67,62
100	150				089.CFMD10.150	59,29	089.CFMD10.150N6	71,15
130	180	315			089.CFMD10.180	60,93	089.CFMD10.180N6	73,12
150	200				089.CFMD10.200	65,61	089.CFMD10.200N6	78,73
180	230				089.CFMD10.230	68,75	089.CFMD10.230N6	82,50
200	250	365			089.CFMD10.250	70,25	089.CFMD10.250N6	84,30
250	300				089.CFMD10.300	80,27	089.CFMD10.300N6	96,32

PEINTURE : + 20%

Permet de fixer le collier au mur quand celui-ci est déjà posé sur le conduit.
Renforce la stabilité du collier.
Compatible avec les rallonges 200 mm et 400 mm.




089.RCFM20



089.RCFM40N6



089.RCFM60




RALLONGES POUR COLLIERS MURAUX

Paire de rallonges

Ø CONDUITS	L	D	INOX	PRIX H.T.	NOIR MAT TEXTURÉ	PRIX H.T.
80 à 250	210	210	089.RCFM20	51,95	089.RCFM20N6	62,35
	410	410	089.RCFM40	65,96	089.RCFM40N6	79,15
	610	610	089.RCFM60	112,13	089.RCFM60N6	134,55

PEINTURE : + 20%

Montage tout aussi discret que le collier
Facilement recoupable

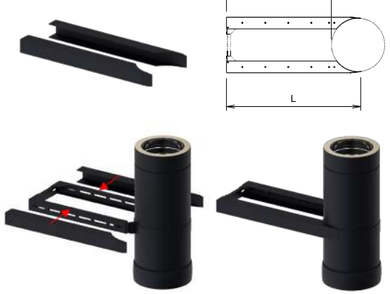

Modèle déposé

CACHES DE FINITION POUR COLLIERS MURAUX


Paire de caches

Ø CONDUITS	À ASSOCIER AVEC LES RALLONGES	L	D	NOIR MAT TEXTURÉ	PRIX H.T.
100	089.RCFM20N6	283	200	089.FRCFM20.1N6	30,00
	089.RCFM40N6	483	400	089.FRCFM40.1N6	35,00
150	089.RCFM20N6	310	200	089.FRCFM20.2N6	
	089.RCFM40N6	510	400	089.FRCFM40.2N6	40,00

Installation sans outils : s'emboite sur la rallonge du collier mural.
Permet de cacher les vis, les trous de fixation et d'avoir une esthétique uniforme du collier mural.

Distance du conduit au mur (D) fixe sans recouper les caches.
En dessous de cette valeur, les caches doivent être recoupés, comme les rallonges.
Utilisation intérieure uniquement

SUPPORTS MURAUX



Vidéo de montage

Ø CONDUIT	Ø INT COLLIER	D MIN	D MAX	C	F	INOX	PRIX H.T.	NOIR MAT TEXTURÉ	PRIX H.T.
80	130	50	200	275	480	089.SFM20.130I	194,00	089.SFM20.130IN6	232,80
		200	400		680	089.SFM40.130I	234,64	-	-
100	150	50	200		480	089.SFM20.150I	197,87	089.SFM20.150IN6	237,45
		200	400		680	089.SFM40.150I	239,33	089.SFM40.150IN6	287,18
130	150	50	200		480	089.SFM20.180I	203,02	089.SFM20.180IN6[2sem]	243,62
		200	400		680	089.SFM40.180I[2sem]	243,56	089.SFM40.180IN6[2sem]	292,27
		400	600		880	089.SFM60.180I[2sem]	330,85	089.SFM60.180IN6[2sem]	397,04
150	200	50	200	325	480	089.SFM20.200I	213,64	089.SFM20.200IN6	256,36
		200	400		680	089.SFM40.200I	256,35	089.SFM40.200IN6	307,62
		400	600		880	089.SFM60.200I	344,09	089.SFM60.200IN6[2sem]	412,91
180	230	50	200	375	480	089.SFM20.230I	243,58	089.SFM20.230IN6	292,29
		200	400		680	089.SFM40.230I[2sem]	292,29	-	-
		400	600		880	089.SFM60.230I[2sem]	357,85		
200	250	50	200		480	089.SFM20.250I	256,47	089.SFM20.250IN6	307,76
		200	400		680	089.SFM40.250I[2sem]	307,71	-	-
		400	600		880	089.SFM60.250I[2sem]	372,16		

[2sem] = délai 2 semaines


PEINTURE : + 20%

Permet la reprise de charge du conduit
Jambes de force démontables pour faciliter la fixation au mur.
Consoles recoupables

Le support mural est préconisé lors d'un déport du mur et une utilisation de colliers muraux avec rallonges.



SUPPORTS AU PLANCHER

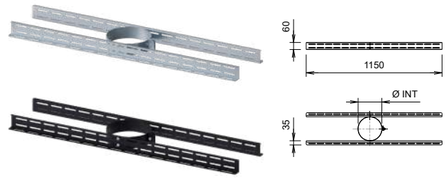


Vidéo de montage

Ø CONDUIT	Ø INT. COLLIER	GALVA	PRIX H.T.	NOIR MAT TEXTURÉ	PRIX H.T.
80	130	089.SAP.130	35,13	089.SAP.130N6	42,16
100	150	089.SAP.150	35,49	089.SAP.150N6	42,58
130	180	089.SAP.180	35,85	-	-
150	200	089.SAP.200	36,20	089.SAP.200N6	43,44
180	230	089.SAP.230	39,84		
200	250	089.SAP.250	40,62	-	-
250	300	089.SAP.300	41,44		

PEINTURE : + 20%

Peut être installé après l'élément de conduit.


SUPPORTS AU PLANCHER RENFORCÉS AVEC PLAQUE

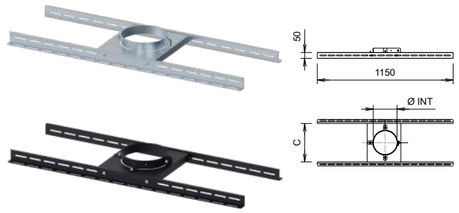

Vidéo de montage

Ø CONDUIT	Ø INT. COLLIER	C	GALVA	PRIX H.T.	NOIR MAT TEXTURÉ	PRIX H.T.
80	130	275	089.SAPP.130	50,67	089.SAPP.130N6	60,82
100	150		089.SAPP.150	51,25	089.SAPP.150N6	61,49
130	180	325	089.SAPP.180	52,27	-	-
150	200		089.SAPP.200	53,16	089.SAPP.200N6	63,80
180	230	375	089.SAPP.230	54,31		
200	250		089.SAPP.250	55,93	-	-
250	300	425	089.SAPP.300	79,91		

PEINTURE : + 20%

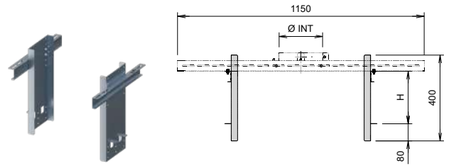


Vidéo de montage

REHAUSSES POUR SUPPORTS AU PLANCHER


Ø CONDUIT	Ø INT. COLLIER	H	GALVA	PRIX H.T.
80	130	De 220 à 320 mm	089.RSAP.150	44,91
100	150			
130	180		089.RSAP.250	49,91
150	200			
180	230			
200	250			

Rehausses multi-diamètres pour un stockage optimisé

Compatible avec les 2 types de support au plancher **(089.SAP et 089.SAPP)**
Réglage en hauteur : pas de 25 mm








Vidéo de montage


PLAQUES DE DISTANCE DE SÉCURITÉ VENTILÉES

Ø CONDUIT	Ø INT. PLAQUE	L	L1	H	GALVA	PRIX H.T.
80	137	435	326	43	089.PDV10.130	65,16
100	157	461	352		089.PDV10.150	72,40
130	187	450	341		089.PDV08.180	74,82
150	207	470	361		089.PDV08.200	83,20
180	237	500	391		089.PDV08.230	91,55
200	257	520	411		089.PDV08.250	100,47
250	307	570	461		089.PDV08.300[2sem]	112,69

[2sem] = délai 2 semaines

Volets pliables pour maintien de la rehausse (ci-dessous)
Livrée à plat, en 2 demi-plaques






PLAQUES DE DISTANCE DE SÉCURITÉ ÉTANCHES

Ø CONDUIT	Ø D	C1 X C2	RÉFÉRENCE	PRIX H.T.
80	130	385 x 405	088.PDJ20.130	62,12
100	150		088.PDJ20.150	65,45
130	180		088.PDJ20.180	70,30
150	200	435 x 505	088.PDJ20.200	83,33
180	230		088.PDJ20.230	88,98
200	250		088.PDJ20.250	93,95
250	300	535 x 585	088.PDJ20.300[3sem]	118,17

[3sem] = délai 3 semaines

Plaque en une seule partie et en inox

Réponse à la RE2020 : traitement de l'étanchéité à l'air et des ponts thermiques
La plaque de distance de sécurité étanche répond aux exigences d'étanchéité de l'air des logements. Elle est équipée en périphérie d'un joint qui vient en appui sur le plafond et possède également un joint silicone qui vient au contact du conduit.

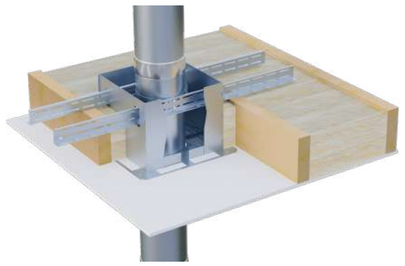


REHAUSSES PLAQUES DE DISTANCE DE SÉCURITÉ


Ø CONDUIT	Ø EXT CONDUIT	L	H	GALVA	PRIX H.T.
80	130	329	300	089.RPDV10.130	30,51
100	150	355		089.RPDV10.150	
150	200	364		089.RPDV08.200	
180	230	394		089.RPDV08.230	

Volets rabattables pour éviter la chute d'isolant et l'obstruction de la plaque ventilée.

Emboîtement simple et rapide sur la plaque de distance de sécurité
Compatible uniquement avec les supports au plancher **089.SAP** (p. 49)









COQUILLES ISOLANTES

Ø CONDUIT	Ø D (EXT)	H	RÉFÉRENCE	PRIX H.T.
80	290	470	088.CQ08.15.130	88,66
100	310		088.CQ08.15.150	101,92
130	340		088.CQ08.15.180	103,19
150	360		088.CQ08.15.200	115,92
180	390		088.CQ08.15.230	129,07
200	410		088.CQ08.15.250	131,43
250	460		088.CQ08.15.300	161,20

Fermeture facile du fourreau
La coquille isolante assure la continuité de l'isolation en combles (sans pont thermique) dans le respect des distances de sécurité.
Sa hauteur permet de respecter les recommandations du e-cahier 3816 du CSTB, en dépassant de 10 cm au-dessus de l'isolant des combles.





Plaque en inox, en une seule partie


Réponse à la RE2020 : La plaque de distance de sécurité étanche répond aux exigences d'étanchéité de l'air des logements. Elle est équipée en périphérie d'un joint qui vient en appui sur le plafond et possède également un joint silicone qui vient au contact du conduit.

PLAQUES DE DISTANCE DE SÉCURITÉ ÉTANCHES

PLAGE DE PENTE	Ø CONDUIT	Ø D	C1 X C2	RÉFÉRENCE	PRIX H.T.
0 à 21° 0 à 37%	80	130	385 x 405	088.PDJ20.130	62,12
	100	150		088.PDJ20.150	65,45
	130	180		088.PDJ20.180	70,30
	150	200	435 x 505	088.PDJ20.200	83,33
	180	230		088.PDJ20.230	88,98
	200	250		088.PDJ20.250	93,95
	250	300	535 x 585	088.PDJ20.300[3sem]	118,17
21 à 41° 37 à 85%	80	130	385 x 545	088.PDJ40.130	74,84
	100	150		088.PDJ40.150	78,48
	130	180		088.PDJ40.180	83,93
	150	200	435 x 655	088.PDJ40.200	84,05
	180	230		088.PDJ40.230	105,14
	200	250		088.PDJ40.250	110,58
	250	300	535 x 725	088.PDJ40.300	136,86
41 à 55° 85 à 143%	80	130	385 x 730	088.PDJ55.130	84,36
	100	150		088.PDJ55.150[3sem]	85,81
	130	180		088.PDJ55.180[3sem]	86,24
	150	200	435 x 780	088.PDJ55.200	88,17
	180	230		088.PDJ55.230[3sem]	124,74
	200	250		088.PDJ55.250	130,98
	250	300	535 x 930	088.PDJ55.300	166,65

[3sem] = délai 3 semaines





Fermeture facile du fourreau


La coquille isolante assure la continuité de l'isolation en combles, en traversée de rampant (sans pont thermique) dans le respect des distances de sécurité.


Recoupable selon besoin sur chantier

COQUILLES ISOLANTES

PLAGE DE PENTE	Ø CONDUIT	Ø D (EXT)	H	RÉFÉRENCE	PRIX H.T.
0 à 15° 0 à 27%	80	290	470	088.CQ08.15.130	88,66
	100	310		088.CQ08.15.150	101,92
	130	340		088.CQ08.15.180	103,19
	150	360		088.CQ08.15.200	115,92
	180	390		088.CQ08.15.230	129,07
	200	410		088.CQ08.15.250	131,43
	250	460		088.CQ08.15.300	161,20
15 à 30° 27 à 58%	80	290	650	088.CQ08.30.130[3sem]	114,22
	100	310		088.CQ08.30.150	130,23
	130	340		088.CQ08.30.180	131,40
	150	360		088.CQ08.30.200	149,64
	180	390		088.CQ08.30.230	167,46
	200	410		088.CQ08.30.250	170,20
	250	460		088.CQ08.30.300[3sem]	210,62
30 à 45° 58 à 100%	80	290	850	088.CQ08.45.130[3sem]	141,79
	100	310		088.CQ08.45.150[3sem]	162,37
	130	340		088.CQ08.45.180	163,53
	150	360		088.CQ08.45.200	177,56
	180	390		088.CQ08.45.230	180,25
	200	410		088.CQ08.45.250[3sem]	213,48
	250	460		088.CQ08.45.300[3sem]	267,88

[3sem] = délai 3 semaines

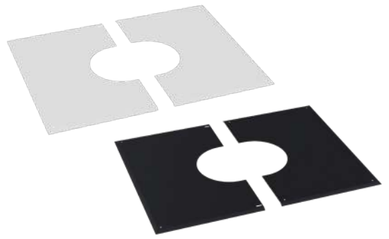



PLAQUES DE PROPRETÉ POUR PLAQUES DE DISTANCE DE SÉCURITÉ ÉTANCHES


PLAGE DE PENTE	Ø CONDUIT	Ø D	C	L	BLANC MAT ACIER PEINT (INT)	NOIR MAT TEXTURÉ ACIER PEINT (INT)	PRIX H.T.
0 à 21° 0 à 37%	80	133	464	512 à 521	089.PPDJ20.130B9[2sem]	089.PPDJ20.130N6	92,67
	100	154		512 à 523	089.PPDJ20.150B9	089.PPDJ20.150N6	
	130	184		512 à 525	089.PPDJ20.180B9	089.PPDJ20.180N6[2sem]	
	150	203		612 à 626	089.PPDJ20.200B9	089.PPDJ20.200N6	
	180	233	514	612 à 629	-	089.PPDJ20.230N6	
	200	253			089.PPDJ20.250B9[2sem]	089.PPDJ20.250N6[2sem]	
21 à 41° 37 à 85%	80	133	464	633 à 664	089.PPDJ40.130B9[2sem]	-	
	100	154		634 à 671	089.PPDJ40.150B9[2sem]		
	130	184		633 à 677	089.PPDJ40.180B9		
	150	203	514	743 à 791	089.PPDJ40.200B9		
	200	253		743 à 803	089.PPDJ40.250B9[2sem]	089.PPDJ40.250N6[2sem]	
41 à 55° 85 à 143%	80	133	464	816 à 872	089.PPDJ55.130B9[2sem]	-	
	100	154		817 à 882	089.PPDJ55.150B9[2sem]		
	130	184		816 à 894	089.PPDJ55.180B9[2sem]		
	150	203	514	865 à 951	089.PPDJ55.200B9		
	200	253		865 à 972	089.PPDJ55.250B9[2sem]	089.PPDJ55.250N6[2sem]	

[2sem] = délai 2 semaines

PEINTURE : + 20%

PLAQUES DE PROPRETÉ CARRÉES POUR PLAFOND EN 2 PARTIES





À coller ou à visser :
avec prédécoupes pour le passage des vis.

Ø CONDUIT	Ø INT. PLAQUE	A	INOX (EXT)	PRIX H.T.	BLANC MAT ACIER PEINT (INT)	NOIR MAT TEXTURÉ ACIER PEINT (INT)	PRIX H.T.
80	133	410	089.PPC.130I	69,00	089.PPC.130B9	089.PPC.130N6	46,00
100	154	430	089.PPC.150I		089.PPC.150B9[2sem]	089.PPC.150N6	
130	184	420	089.PPC.180I		089.PPC.180B9[2sem]	089.PPC.180N6	
150	203	440	089.PPC.200I		089.PPC.200B9	089.PPC.200N6	
180	234	470	089.PPC.230I		089.PPC.230B9	089.PPC.230N6	
200	253	490	-	-	-	089.PPC.250N6	


[2sem] = délai 2 semaines


PEINTURE : + 20 %

nouveau Référence en orange = nouvelle référence

NOUVEAU

PLAQUES DE PROPRETÉ RONDES POUR PLAFOND EN 2 PARTIES






À coller ou à visser : avec prédécoupes pour le passage des vis.

Ø CONDUIT	Ø INT PLAQUE	ØA	INOX (EXT)	PRIX H.T.	BLANC MAT ACIER PEINT (INT)	NOIR MAT TEXTURÉ ACIER PEINT (INT)	PRIX H.T.
80	133	410	089.PPR.130I		089.PPR.130B9	089.PPR.130N6	
100	154	430	089.PPR.150I		089.PPR.150B9	089.PPR.150N6	
130	184	420	089.PPR.180I	62,03	089.PPR.180B9	089.PPR.180N6	41,36
150	203	440	089.PPR.200I		089.PPR.200B9	089.PPR.200N6	
180	234	470	089.PPR.230I		089.PPR.230B9	089.PPR.230N6	

PLAQUES DE PROPRETÉ RONDES SOUS RAMPANT EN 2 PARTIES





À coller ou à visser : avec prédécoupes pour le passage des vis.


PLAGE DE PENTE	Ø CONDUIT	Ø D	C	L	INOX (EXT)	PRIX H.T.	BLANC MAT ACIER PEINT (INT)	NOIR MAT TEXTURÉ ACIER PEINT (INT)	PRIX H.T.
0 à 30° 0 à 58%	80	133	430	448 à 468	089.PPR30.130I		089.PPR30.130B9 [2sem]	089.PPR30.130N6	
	100	154	450	515 à 538	089.PPR30.150I		089.PPR30.150B9 [2sem]	089.PPR30.150N6	
	130	184	440	499 à 527	089.PPR30.180I [2sem]		089.PPR30.180B9	089.PPR30.180N6 [2sem]	
	150	203	460	564 à 595	089.PPR30.200I		089.PPR30.200B9	089.PPR30.200N6	
	180	234	490	549 à 585	089.PPR30.230I		089.PPR30.230B9 [2sem]	089.PPR30.230N6	64,40
	200	253	510	568 à 607	089.PPR30.250I [2sem]		089.PPR30.250B9 [2sem]	089.PPR30.250N6	
30 à 40° 58 à 84%	80	133	430	492 à 512	089.PPR40.130I		089.PPR40.130B9 [2sem]	089.PPR40.130N6	
	100	154	450	569 à 655	089.PPR40.150I	96,60	089.PPR40.150B9 [2sem]	089.PPR40.150N6	
	150	203	460	625 à 655	089.PPR40.200I		089.PPR40.200B9	089.PPR40.200N6	
	200	253	510	631 à 669	089.PPR40.250I [2sem]		089.PPR40.250B9 [2sem]	089.PPR40.250N6 [2sem]	77,28
40 à 50° 84 à 120%	80	133	430	552 à 585	089.PPR50.130I		089.PPR50.130B9 [2sem]	089.PPR50.130N6	
	100	154	450	641 à 679	089.PPR50.150I		089.PPR50.150B9 [2sem]	089.PPR50.150N6	64,40
	150	203	460	705 à 756	089.PPR50.200I		089.PPR50.200B9	089.PPR50.200N6	
	180	234	490	684 à 742	089.PPR50.230I [2sem]		089.PPR50.230B9	089.PPR50.230N6	
	200	253	510	709 à 771	089.PPR50.250I [2sem]		089.PPR50.250B9 [2sem]	089.PPR50.250N6 [2sem]	77,28

[2sem] = délai 2 semaines

PEINTURE : + 20 %

HABILLAGE CONDUIT EN ZONE HABITABLE

Tôle électrozinguée (EZ)

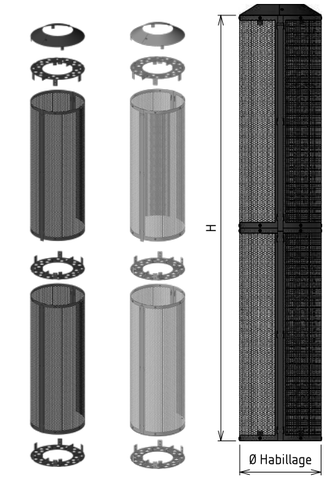



Mise en œuvre simplifiée et design esthétique

Permet de récupérer la chaleur dégagée par le conduit.
Respecte la ventilation du conduit sur toute sa hauteur.
Protège le conduit et assure le respect de la distance de sécurité.
Assemblage simple et démontable (systèmes à clips)

Gamme composée de deux diamètres d'habillage (Ø380 et Ø440) et deux hauteurs d'habillage (1.5 m et 2 m).


Vidéo de montage


COMPOSITION DU KIT	H	Ø HABILLAGE	Ø CONDUIT	Ø EXT. CONDUIT	NOIR (N1)	GRIS (G4)	PRIX H.T.
- 1 protection conduit basse (1 m) - 1 protection conduit haute (0.5 m) - 3 colliers de positionnement - 1 collerette haute	1500	380	80 BIALTO	125	027.HCS38.150N1	027.HCS38.150G4 [2sem]	585,26
			80 SILEO	130			
			100 SILEO /100 BIALTO	150			
			130 SILEO	180			
			150 SILEO	200			
		440	180 SILEO	230	027.HCS44.150N1	027.HCS44.150G4 [2sem]	
			200 SILEO	250			
- 1 protection conduit basse (1 m) - 1 protection conduit haute (1 m) - 3 colliers de positionnement - 1 collerette haute	2000	380	80 BIALTO	125	027.HCS38.200N1	027.HCS38.200G4	644,46
			80 SILEO	130			
			100 SILEO /100 BIALTO	150			
			130 SILEO	180			
			150 SILEO	200			
		440	180 SILEO	230	027.HCS44.200N1	027.HCS44.200G4 [2sem]	
			200 SILEO	250			

[2sem] = délai 2 semaines

SUPPORT HABILLAGE CONDUIT

Tôle électrozinguée (EZ)





Démontable

Permet d'habiller et cacher le support au plancher (posé au même niveau sur le sol pour la reprise de charge).
Reçoit l'habillage conduit du même diamètre.

Ø HABILLAGE	H	P	L	NOIR (N1)	GRIS (G4)	PRIX H.T.
380	100	420	540	027.HC38.CSPN1	027.HC38.CSPG4	144,38
440		480	600	027.HC44.CSPN1	027.HC44.CSPG4 [2sem]	


[2sem] = délai 2 semaines


Solutions pour traversée de mur

Dans les maisons RE2020 la traversée du mur extérieur doit respecter les points suivants :
- l'étanchéité à l'air
- le traitement de ponts thermiques

Pour répondre à ces exigences, la mise en œuvre d'une coquille isolante et de plaques de distance de sécurité étanches s'impose .

Pour traiter vos chantiers, retrouvez la sélection Dixneuf :

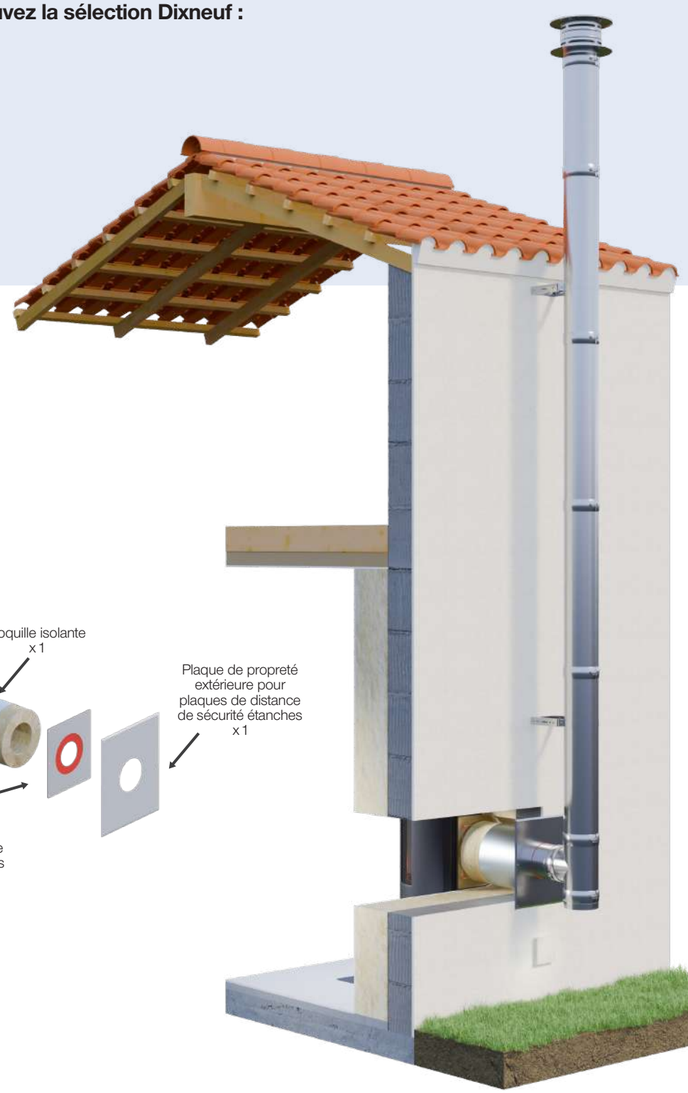





KITS DE TRAVERSÉE DE MUR

COMPOSITION DU KIT	Ø CONDUIT	Ø D	C1 X C2	H	RÉFÉRENCE	PRIX H.T.
Plaques de distance de sécurité étanches (x2) Coquille isolante (x1)	80	290	385 x 406	470	089.KITM08.130	212,89
	100	310			089.KITM08.150	232,82
	130	340			089.KITM08.180	243,78
	150	360	435 x 506		089.KITM08.200	282,57
	180	390			089.KITM08.230	307,03

PLAQUES DE PROPRETÉ INTÉRIEURES
Pour plaques de distance de sécurité étanches/en 2 parties







PLAGE DE PENTE	Ø CONDUIT	Ø D	C	L	INOX (EXT)	PRIX H.T.	NOIR MAT TEXTURÉ ACIER PEINT (INT)	PRIX H.T.
0 à 21° 0 à 37%	80	133	464	512 à 521	089.PPDJ20.130I		089.PPDJ20.130N6	
	100	154		512 à 523	089.PPDJ20.150I		089.PPDJ20.150N6	
	130	184		512 à 525	089.PPDJ20.180I[2sem]	87,53	089.PPDJ20.180N6[2sem]	92,67
	150	203	514	312 à 626	089.PPDJ20.200I		089.PPDJ20.200N6	
	180	233		612 à 629	089.PPDJ20.230I		089.PPDJ20.230N6	

[2sem] = délai 2 semaines

PEINTURE : + 20 %

PLAQUES DE PROPRETE EXTÉRIEURES
Pour plaques de distance de securite etanches/en 1 partie

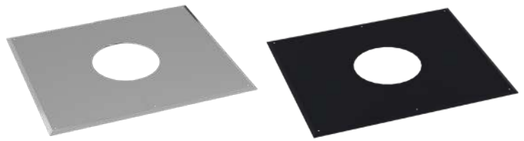



Ø CONDUIT	Ø D	C	L	INOX (EXT)	PRIX H.T.	NOIR MAT TEXTURÉ INOX (EXT)	PRIX H.T.
80	136	464	512	089.PPDJ.130I		089.PPDJ.130IN6	
100	157			089.PPDJ.150I		089.PPDJ.150IN6	
130	184			089.PPDJ.180I[2sem]	87,53	089.PPDJ.180IN6[2sem]	105,02
150	203	514	612	089.PPDJ.200I		089.PPDJ.200IN6	
180	233			089.PPDJ.230I		089.PPDJ.230IN6	

[2sem] = délai 2 semaines

DIXIO

Conduit flexible double paroi isolé



DIXIO

Conduit flexible double paroi isolé

Caractéristiques de la gamme 60

1. Éléments de conduit 61

2. Sorties de toit cylindriques

- Chapeaux pare-pluie avec écran et anti-volatile 62
- Éléments droits de toiture 62
- Solins inox avec kit d'étanchéité pour tuiles 63
- Solins inox pour ardoises 63
- Système de reprise en toiture 64
- Adaptateurs DIXIO-SILEO 64

3. Accessoires

Maintien latéral et reprise de charge
- Supports au plancher et rehausses 65

Pièces de traversée
- Plaques de distance de sécurité ventilées 66
- Plaques de distance de sécurité étanches 66
- Coquilles isolantes 66

Pièces de jonction - avec éléments de finition design
- Adaptateurs SILEO/DIXIO 67
- Éléments droits finition design 67
- Rosaces pour éléments droits finition design 67

Pièces de jonction - avec raccord poêle/DIXIO
- Raccords poêle/DIXIO 67
- Cache-conduits réglables à clipser/forme ronde 67



Pour la création ou la rénovation de conduits, la solution sans contrainte

- Conduit **souple isolé** sur toute la longueur
- **Indispensable pour réutiliser** un conduit en boisseaux dégradés
- **Ajustable sur chantier** pour optimiser votre temps de pose
- Embouts facilement **démontables et repositionnables**
- Paroi extérieure en **inox inaltérable**

Caractéristiques

Paroi intérieure
· Inox 316L

Paroi extérieure
· Inox 304

ISOLANT
Laine minérale
Épaisseur 25 mm

Vidéo de montage
« J'installe le conduit **DIXIO** - finition avec un cache-conduit »

Vidéo de montage
« J'installe le conduit **DIXIO** - finition avec un élément de finition design »

T450-N1-W-V2-L50010-G(80)
SUIVANT NF EN 1856-1

CERTIFICAT
N° 2270 CPR 9174 159

DTA
n° 14.2/25-2315_V1

INOX/INOX
USAGE INTÉRIEUR

ETIQUETTE SIGNALÉTIQUE
089.ESIG.02.10


Applications



Conditionnement

· en carton, sur palette 120 x 120 cm


Spécificités techniques

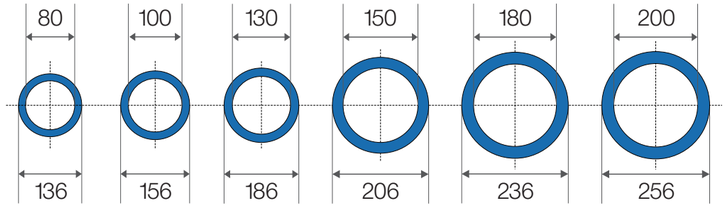


Notice DIXIO

Distance de sécurité

8 cm




En réutilisation d'un conduit



En création de conduit

Les étiquettes signalétiques sont à retrouver sur le Portail Pro.



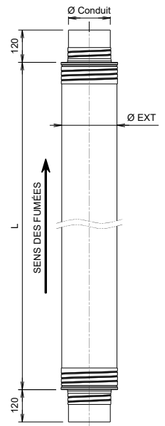

Embouts fournis


Longueurs de 11 à 15 m disponibles sur Portail Pro



ÉLÉMENTS DE CONDUIT

Ø CONDUIT	Ø EXT.	L (M)	RÉFÉRENCE	PRIX H.T.
80	136	3	083.CFI.080.3	309,00
		4	083.CFI.080.4	412,00
		5	083.CFI.080.5	515,00
		6	083.CFI.080.6	618,00
		7	083.CFI.080.7	721,00
		8	083.CFI.080.8	824,00
		9	083.CFI.080.9	927,00
		10	083.CFI.080.10	1030,00
100	156	3	083.CFI.100.3	324,00
		4	083.CFI.100.4	432,00
		5	083.CFI.100.5	540,00
		6	083.CFI.100.6	648,00
		7	083.CFI.100.7	756,00
		8	083.CFI.100.8	864,00
		9	083.CFI.100.9	972,00
		10	083.CFI.100.10	1080,00
130	186	3	083.CFI.130.3	381,00
		4	083.CFI.130.4	508,00
		5	083.CFI.130.5	635,00
		6	083.CFI.130.6	762,00
		7	083.CFI.130.7	889,00
		8	083.CFI.130.8	1016,00
		9	083.CFI.130.9	1143,00
		10	083.CFI.130.10	1270,00
150	206	3	083.CFI.150.3	456,00
		4	083.CFI.150.4	608,00
		5	083.CFI.150.5	760,00
		6	083.CFI.150.6	912,00
		7	083.CFI.150.7	1064,00
		8	083.CFI.150.8	1216,00
		9	083.CFI.150.9	1368,00
		10	083.CFI.150.10	1520,00
180	236	3	083.CFI.180.3[3sem]	537,00
		4	083.CFI.180.4	716,00
		5	083.CFI.180.5	895,00
		6	083.CFI.180.6	1074,00
		7	083.CFI.180.7	1253,00
		8	083.CFI.180.8	1432,00
		9	083.CFI.180.9	1611,00
		10	083.CFI.180.10	1790,00
200	256	3	083.CFI.200.3	597,00
		4	083.CFI.200.4	796,00
		5	083.CFI.200.5	995,00
		6	083.CFI.200.6	1194,00
		7	083.CFI.200.7	1393,00
		8	083.CFI.200.8	1592,00
		9	083.CFI.200.9	1791,00
		10	083.CFI.200.10	1990,00

[3sem] = délai 3 semaines



CHAPEAUX PARE-PLUIE AVEC ÉCRAN ET ANTI-VOLATILE

Ø CONDUIT	Ø C	H	INOX	PRIX H.T.	NOIR MAT TEXTURÉ	PRIX H.T.
80	230	190	080.CHEAV.080	138,67	080.CHEAV.080N6	166,40
100	250		080.CHEAV.100	150,69	080.CHEAV.100N6	180,83
130	300		080.CHEAV.130	164,02	080.CHEAV.130N6[8]	196,82
150			080.CHEAV.150	177,46	080.CHEAV.150N6	212,95
180	350		080.CHEAV.180	193,82	080.CHEAV.180N6	232,58
200			080.CHEAV.200	214,63	080.CHEAV.200N6	257,56

[8] = délai 8 jours

PEINTURE : + 20%

Retrouvez l'ensemble des chapeaux SILEO p. 28.



ÉLÉMENTS DROITS DE TOITURE


Ø CONDUIT	Ø EXT.	H	INOX	PRIX H.T.	NOIR MAT TEXTURÉ	PRIX H.T.
80	130	940	080.D94.080I	144,63	080.D94.080IN6	173,56
		1190	080.D119.080I	171,80	080.D119.080IN6	206,20
100	150	940	080.D94.100I	158,17	080.D94.100IN6	189,80
		1190	080.D119.100I	187,90	080.D119.100IN6	225,50
130	180	940	080.D94.130I	176,04	080.D94.130IN6	211,25
		1190	080.D119.130I	209,20	080.D119.130IN6	250,90
150	200	940	080.D94.150I	199,78	080.D94.150IN6	239,74
		1190	080.D119.150I	237,40	080.D119.150IN6	284,80
180	230	940	080.D94.180I	226,54	080.D94.180IN6	271,85
		1190	080.D119.180I	269,20	080.D119.180IN6	323,00
200	250	940	080.D94.200I	250,28	080.D94.200IN6	300,34
		1190	080.D119.200I	297,40	080.D119.200IN6	356,80

Éléments recoupables lors du montage sur chantier

PEINTURE : + 20%

Retrouvez l'ensemble des éléments droits de toiture SILEO p. 29.

SOLINS INOX AVEC KIT D'ÉTANCHÉITÉ POUR TUILES

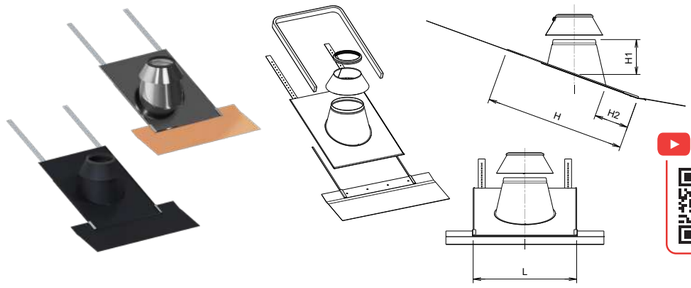

Vidéo de montage

Joint de collerette multi-lèvres en polymère traité anti-UV

Double sécurité avec système d'évacuation d'eau autour du solin.


Kit étanchéité renforcé avec un bandeau de mousse adhésive en un seul tenant

Retrouvez l'ensemble des solins SILEO p. 30.

PLAGE DE PENTE	Ø CONDUIT	H	H1	H2	L	INOX	PRIX H.T.	NOIR MAT TEXTURÉ	PRIX H.T.
10 à 30° 18 à 58%	80	743	183	200	540	089.SOT30.130	230,76	089.SOT30.130N6	276,91
	100					089.SOT30.150	237,96	089.SOT30.150N6	285,55
	130	812	203		600	089.SOT30.180	246,34	089.SOT30.180N6	295,61
	150					089.SOT30.200	249,96	089.SOT30.200N6	299,95
	180	929	224	224	650	089.SOT30.230	253,66	089.SOT30.230N6	304,39
	200					089.SOT30.250	261,47	089.SOT30.250N6	313,76
30 à 45° 58 à 100%	80	836	234	200	540	089.SOT45.130	258,67	089.SOT45.130N6	310,40
	100					089.SOT45.150	262,18	089.SOT45.150N6	314,61
	130	929	266		600	089.SOT45.180	272,47	089.SOT45.180N6	326,97
	150					089.SOT45.200	282,85	089.SOT45.200N6	339,42
	180	1019	299		730	089.SOT45.230	303,24	089.SOT45.230N6	363,89
	200					089.SOT45.250	305,69	089.SOT45.250N6	366,83

PEINTURE : + 20%

SOLINS INOX POUR ARDOISES

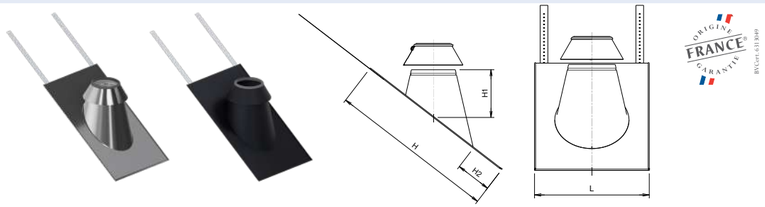

Joint de collerette multi-lèvres en polymère traité anti-UV

Double sécurité avec système d'évacuation d'eau autour du solin.


Retrouvez l'ensemble des solins SILEO p. 30.


PLAGE DE PENTE	Ø CONDUIT	H	H1	H2	L	INOX	PRIX H.T.	NOIR MAT TEXTURÉ	PRIX H74
10 à 30° 18 à 58%	80	743	183	200	540	089.SOA30.130	166,20	089.SOA30.130N6	199,44
	100					089.SOA30.150	173,40	089.SOA30.150N6	208,08
	130	812	203		600	089.SOA30.180	181,36	089.SOA30.180N6	217,63
	150					089.SOA30.200	184,98	089.SOA30.200N6	221,98
	180	929	224	224	650	089.SOA30.230	188,68	089.SOA30.230N6	226,42
30 à 45° 58 à 100%	80	836	234	200	540	089.SOA45.130	194,11	089.SOA45.130N6	232,93
	100					089.SOA45.150	197,62	089.SOA45.150N6	237,14
	130	929	266		600	089.SOA45.180	207,49	089.SOA45.180N6	248,99
	150					089.SOA45.200	217,87	089.SOA45.200N6	261,45
	180	1019	299		730	089.SOA45.230	232,22	089.SOA45.230N6	278,66
	200					089.SOA45.250	234,67	089.SOA45.250N6	281,61

PEINTURE : + 20%




Vidéo de montage



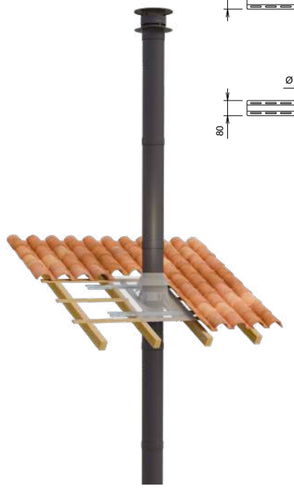






SYSTÈME DE REPRISE EN TOITURE

Ø CONDUIT	Ø INT. COLLIER	GALVA	PRIX H.T.
80	130	089.SRT.130	124,87
100	150	089.SRT.150	129,45
130	180	089.SRT.180	134,62
150	200	089.SRT.200	139,90
180	230	089.SRT.230	144,18
200	250	089.SRT.250	149,63

Permet un positionnement libre des éléments de conduit
Universel, compatible avec tous les types de solins
Installation facile par le dessus de la toiture

Inclinaison ±45°








ADAPTATEURS DIXIO - SILEO

Ø CONDUIT	Ø EXT. DIXIO	Ø EXT. SILEO	H	INOX	PRIX H.T.
80	138	130	170	083.RCFI.080	121,44
100	158	150		083.RCFI.100	132,00
130	188	180		083.RCFI.130	147,84
150	208	200		083.RCFI.150	158,40
180	238	230		083.RCFI.180	184,80
200	258	250		083.RCFI.200	203,28

Le conduit DIXIO devient ainsi compatible avec les solins.

Permet la transition vers un élément droit SILEO (voir p. 29), pour réaliser la sortie de toit.







Vidéo de montage

SUPPORTS AU PLANCHER

Ø CONDUIT	Ø INT. COLLIER	GALVA	PRIX H.T.
80	136	089.SAP.136	41,22
100	156	089.SAP.156	41,69
130	186	089.SAP.186	42,53
150	206	089.SAP.206	43,25
180	236	089.SAP.236	44,18
200	256	089.SAP.256	45,49

Peut-être mis en place en un second temps après l'élément de conduit.






REHAUSSES POUR SUPPORTS AU PLANCHER

Ø CONDUIT	Ø INT. COLLIER	H	GALVA	PRIX H.T.
80	130	De 220 à 320 mm	089.RSAP.150	44,91
100	150			
130	180		089.RSAP.250	49,91
150	200			
180	230			
200	250			


Vidéo de montage

Rehausses multi-diamètres pour un stockage optimisé

Réglage en hauteur : pas de 25 mm









Vidéo de montage

PLAQUES DE DISTANCE DE SÉCURITÉ VENTILÉES

Ø CONDUIT	Ø INT. PLAQUE	L	L1	H	RÉFÉRENCE	PRIX H.T.
80	143	405	296	43	089.PDV08.136	65,16
100	163	425	316		089.PDV08.156	72,40
130	193	455	346		089.PDV08.186	74,82
150	213	475	366		089.PDV08.206	83,20
180	243	505	396		089.PDV08.236	91,55
200	263	525	416		089.PDV08.256	100,47

Volets pliables pour maintien de la réhausse
Système de liaison des 2 plaques





PLAQUES DE DISTANCE DE SÉCURITÉ ÉTANCHES


Ø CONDUIT	Ø D	C1 X C2	RÉFÉRENCE	PRIX H.T.
80	136	385 x 405	088.PDJ20.130	62,12
100	156		088.PDJ20.150	65,45
130	186		088.PDJ20.180	70,30
150	206	435 x 505	088.PDJ20.200	83,33
180	236		088.PDJ20.230	88,98
200	256		088.PDJ20.250	93,95

Plaque en une seule partie et en inox

Réponse à la RE2020 : traitement de l'étanchéité à l'air et des ponts thermiques

La plaque de distance de sécurité étanche répond aux exigences d'étanchéité de l'air des logements. Elle est équipée en périphérie d'un joint qui vient en appui sur le plafond et possède également un joint silicone qui vient au contact du conduit.





COQUILLES ISOLANTES

Ø CONDUIT	Ø D (EXT)	H	RÉFÉRENCE	PRIX H.T.
80	296	470	088.CQ08.15.136	89,29
100	316		088.CQ08.15.156	102,44
130	346		088.CQ08.15.186	104,04
150	366		088.CQ08.15.206	116,66
180	396		088.CQ08.15.236	129,49
200	416		088.CQ08.15.256	130,55

Fermeture facile du fourreau


La coquille isolante assure la continuité de l'isolation en combles (sans pont thermique) dans le respect des distances de sécurité.

Sa hauteur permet de respecter les recommandations du e-cahier 3816 du CSTB, en dépassant de 10 cm au-dessus de l'isolant des combles.

NOUVEAU

ADAPTATEURS SILEO/DIXIO






Ø POÊLE	Ø EXT SILEO	Ø EXT DIXIO	H	INOX	PRIX H.T.
80	130	138	170	083.RICFI.080	121,44
100	150	158		083.RICFI.100	132,00
130	180	188		083.RICFI.130	147,84
150	200	208		083.RICFI.150	158,40
180	230	238		083.RICFI.180	184,80
200	250	258		083.RICFI.200[3sem]	203,28

[3sem] = délai 3 semaines

A associer à un élément de finition design SILEO (ci-dessous) pour une finition parfaite





ÉLÉMENTS DROITS FINITION DESIGN

Ø CONDUIT	Ø EXT	Ø POÊLE	H	NOIR MAT TEXTURÉ	PRIX H.T.
80	130	80	480	080.EFD.080N6	133,80
100	150	100		080.EFD.100N6	145,44
130	180	130		080.EFD.130N6	162,89
150	200	150		080.EFD.150N6	174,53
180	230	180		080.EFD.180N6	203,62
200	250	200		080.EFD.200N6	223,98

Autres dimensions, voir page 44.


PEINTURE : + 20%




Vidéo de montage

NOUVEAU

ROSACES POUR ÉLÉMENTS DROITS FINITION DESIGN






Ø CONDUIT	Ø INT.	Ø EXT.	NOIR MAT TEXTURÉ	PRIX H.T.
80	134	360	089.CEFD.130N6	56,00
100	155	380	089.CEFD.150N6	62,50
130	185	410	089.CEFD.180N6	69,50
150	204	430	089.CEFD.200N6	74,50
180	235	460	089.CEFD.230N6	77,50
200	254	480	089.CEFD.250N6	80,50

Dans le cas d'un plafond incombustible, ouverture réduite au minimum (= Ø extérieur conduit +70 mm)
Recoupe de la rosace possible
Rosace plaquée au plafond




017.RPL080





017.RPL150



RACCORDS POÊLE/DIXIO


Ø POÊLE	Ø DIXIO	H	RÉFÉRENCE	PRIX H.T.
80	80	180	017.RPL080	78,92
100	100		017.RPL080100	92,08
			017.RPL100	
	130		017.RPL100130[2sem]	110,50
125	130	250	017.RPL125130[2sem]	78,92
	150		017.RPL125150[2sem]	110,50
130	130		017.RPL130	78,92
	150		017.RPL130150[2sem]	92,08
150	100		017.RPL150100	85,68
	130		017.RPL150130	
	150		017.RPL150	78,92
180	180		017.RPL180	

[2sem] = délai 2 semaines



Dans le cas d'un pied de conduit en départ plafond avec un poêle à raccorder : prévoir en plus du raccord poêle/DIXIO (**017.RPL**), le cache-conduit adéquat (voir cache-conduits de hauteur 120 et 200 mm ci-dessous).







CACHE-CONDUITS RÉGLABLES À CLIPSER / FORME RONDE

Acier électro-zingué / ép. 1,5 mm / revêtement : polyester

H	Ø POÊLE	Ø INT	Ø EXT	NOIR MAT	PRIX H.T.
120 à 200	80 et 100	195	386	017.CCRL4080100N1	233,58
		240	450	017.CCRL2080100N1	240,72
		330	516	017.CCRL3080100N1	257,04
	130 et 150	240	450	017.CCRL2130150N4	233,58
		330	516	017.CCRL3130150N4	242,76

- Esthétique, sans vis apparente au plafond
- Version réglable (avec un pas de 20 mm)
- Facilité de pose, fixation au plafond (et non sur le conduit) par clipsage 1/8 de tour
- Rondelle multi-diamètres prédécoupée pour le passage du tuyau de poêle Ø80 et Ø100, puis Ø130 et Ø150.
- Facilité de gestion du stock

Version réglable pour s'adapter au pied de conduit.

Pour plus de détails, vous rendre p. 166 et 186 dans le chapitre **INSTALLER UN POÊLE**.

Vidéo de montage




nouveau Référence en orange = nouvelle référence



Création en conduit flexible DIXIO avec cache-conduit

Créer un conduit **concentrique**

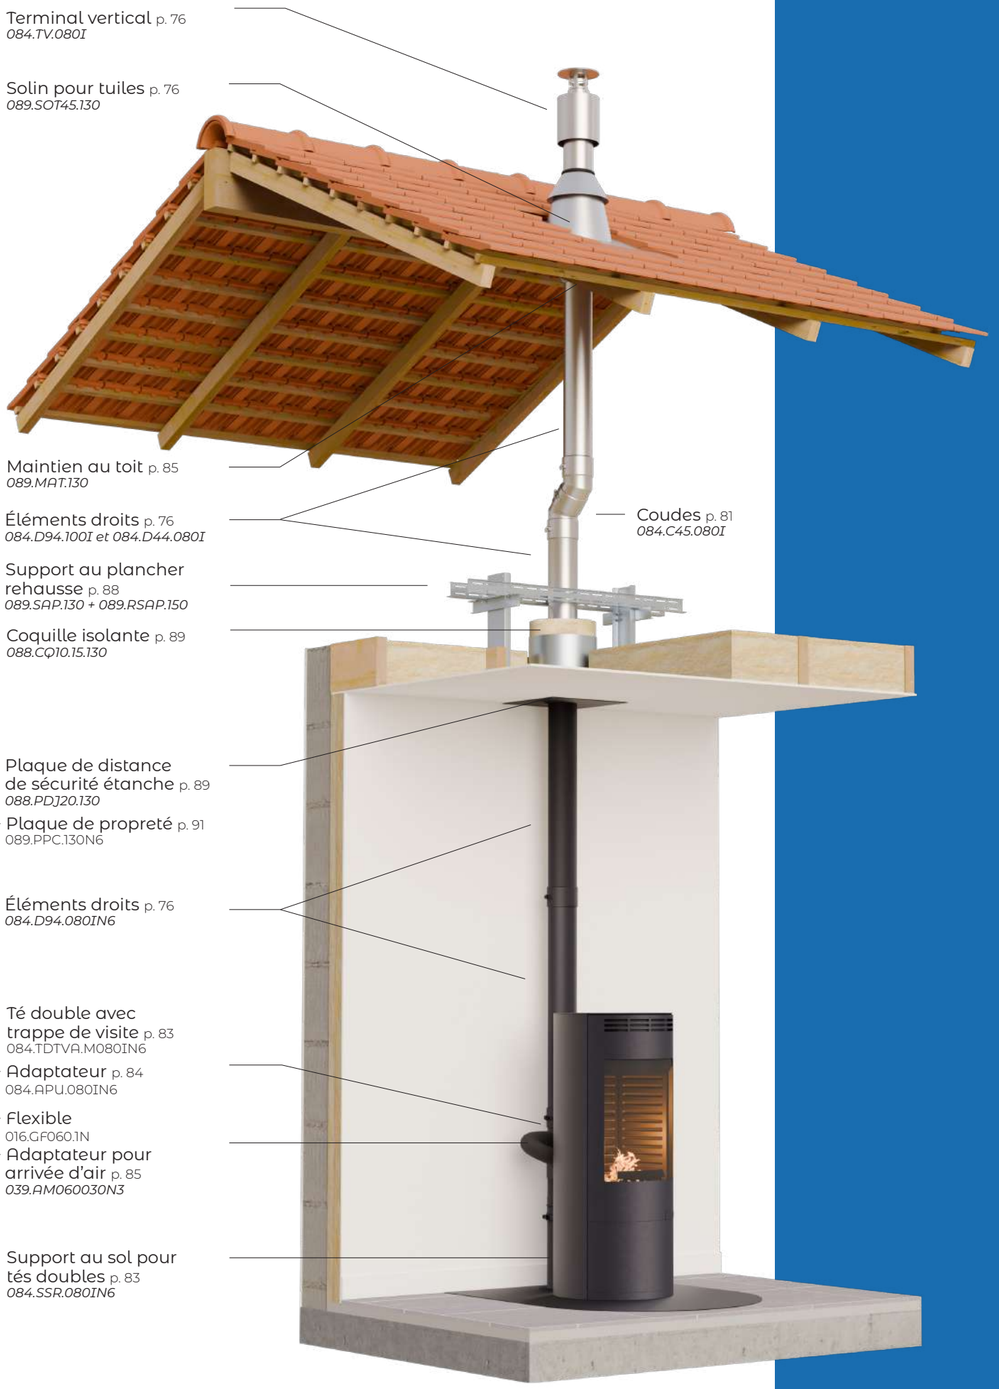

Créer un conduit **concentrique**

BIALTO

Conduit concentrique double paroi

1 • Sorties de toit 76
2 • Éléments de conduit 80
3 • Accessoires 84
4 • Kits 92

AXXIO

Conduit concentrique triple paroi isolé

1 • Sorties de toit 102
2 • Éléments de conduit 105
3 • Accessoires 109
4 • Kits 118

BIALTO
Conduit concentrique double paroi



BIALTO

Conduit concentrique double paroi

Caractéristiques de la gamme ..... 74 et 75

1. Sorties de toit

Verticales
- Terminaux verticaux 76
- Éléments droits de toiture 76
- Solins de toiture ..... 76 et 77
- Collerettes de solin avec joint et joints pour collerettes 78
- Accessoires pour l'étanchéité des toitures 78

Avec reprise de charge en toiture
Systèmes de reprise en toiture 78

Horizontales
- Terminaux horizontaux 79
- Déflecteurs et plaques de propreté pour terminaux horizontaux 79

2. Éléments de conduit

- Éléments droits, réglables et avec trappe de visite 80
- Coudes à 15°, 30°, 45° et 90° 81
- Tés de branchement 82
- Éléments droits avec prise d'air 82
- Tés doubles avec trappe de visite et supports au sol 83
- Tés à 90° concentriques 83
- Tampons pour tés 84
- Éléments droits horizontaux avec prise d'air à 90° 84

3. Accessoires

Pièces de jonction
- Adaptateurs pour branchement fumée 84
- Augmentations concentriques 84

Pièces de raccordement air
- Adaptateurs pour flexibles d'arrivée d'air 85
- Flexibles d'arrivée d'air 85

Maintien latéral et reprise de charge
- Maintiens au toit 85
- Colliers d'intérieur réglables 86

NOUVEAU
- Colliers muraux et avec fixation déportée 86

- Rallonges et caches de finition 87
- Supports au plancher, supports au plancher renforcés et rehausses 88

Pièces de traversée

Pour plafond
- Plaques de distance de sécurité ventilées et rehausses 89
- Plaques de distance de sécurité étanches 89
- Coquilles isolantes 89

Sous rampant
- Plaques de distance de sécurité étanches 90
- Coquilles isolantes 90

Pièces de finition
- Plaques de propreté pour plaques de distance de sécurité étanches 90

NOUVEAU
- Plaques de propreté carrées et rondes pour plafond en 2 parties 91
- Plaques de propreté rondes sous rampant en 2 parties 91

4. Kits

En création de conduit
- Kits pour sortie horizontale 92
- Solutions pour traversée de mur 93
- Plaques de propreté intérieures et extérieures ..... 93 et 94
- Éléments de traversée horizontale 94
- Tés SILEO piquage BIALTO 94

En rénovation de conduit
- Terminaux pour rénovation 95
- Plaques départ au plafond 95
- Systèmes départ au sol et à 45° ..... 96 et 97

NOUVEAUTÉ 2026

La solution concentrique pour les appareils étanches à granulés



- **Bride d'assemblage avec grenouillère (sans outils)**
- **Esthétique revue pour une belle installation en intérieur**
- **Disponible en diamètre extérieur 130 mm**
- Apport d'air frais et évacuation des fumées simultanés
- Ne nécessite **pas de dépassement** de faîtage
- Possibilité de **sortie horizontale**
- Emboîtement **robuste** de 60 mm
- Montage **sans joint**
- **Compatible** avec le conduit concentrique isolé **AXXIO**
- Kits d'installation en rénovation

Caractéristiques

Paroi intérieure
· Inox 316L

Paroi extérieure
· Inox 304

Disponible en :
Noir mat texturé (N6)

OPTION PEINTURE
Voir nuancier et détails p. 350

CE
T450-N1-W-V2-L50040-G(100)
SUIVANT NF EN 14989-2:2007

CERTIFICAT
N° 0036 CPR 9174 156

DTA
n° 14.2/16-2233_V3

INOX
INOX/INOX
USAGE INTÉRIEUR/EXTÉRIEUR


ETIQUETTE SIGNALÉTIQUE
089.ESIG.03.10

Applications

Granulés

Poêle

Spécificités techniques




Notice BIALTO

Vidéo de montage « J'installe un conduit concentrique BIALTO »

Distance de sécurité

La distance de sécurité est déterminée à partir de la paroi extérieure du conduit.

10 cm

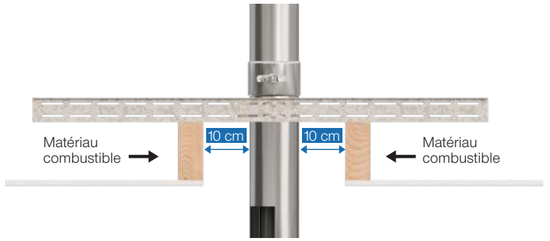

L'étiquette signalétique 089.ESIG.03.10 est disponible sur Portail Pro dixneur

Distances d'installation

Ci-dessous sont indiquées les principales règles de montage du système **BIALTO** en fonction du diamètre utilisé :



DIAMÈTRE	A DISTANCE MAXIMALE ENTRE POINTS DE FIXATION	B HAUTEUR LIBRE APRÈS LE DERNIER POINT DE FIXATION
Ø 80	4 m	1,5 m
Ø 100		



Info produit importante :
Le sens de pose des brides doit être respecté : la fermeture du crochet se fait **vers la gauche** !




Correspondance diamètres conduits/accessoires

Ø CONDUIT	Ø INTERIEUR ACCESSOIRE
80	130
100	150



*Voir conditions de garantie p. 353



TERMINAUX VERTICAUX

Ø CONDUIT	Ø EXT	Ø D	H	INOX	PRIX H.T.	BRIQUE (MAT)	NOIR MAT TEXTURÉ	PRIX H.T.
80	130	180	246	084.TVC.080I	116,00	084.TVC.080IM1	084.TVC.080IN6	139,20
			1000	084.TV.080I	149,53	084.TV.080IM1	084.TV.080IN6	179,44
100	150	200	246	084.TVC.100I	130,00	084.TVC.100IM1	084.TVC.100IN6	156,00
			1000	084.TV.100I	179,17	084.TV.100IM1[2sem]	084.TV.100IN6	215,00

[2sem] = délai 2 semaines

Terminaux démontables

PEINTURE : + 20%

Version longue : le solin doit être installé avant la pose du terminal vertical.





ÉLÉMENTS DROITS DE TOITURE

Ø CONDUIT	Ø EXT	H	INOX	PRIX H.T.	BRIQUE (MAT)	NOIR MAT TEXTURÉ	PRIX H.T.
80	130	440	084.D44.080I	72,02	084.D44.080IM1	084.D44.080IN6	86,42
		940	084.D94.080I	95,41	084.D94.080IM1	084.D94.080IN6	114,49
100	150	440	084.D44.100I	82,19	084.D44.100IM1	084.D44.100IN6	98,63
		940	084.D94.100I	114,39	084.D94.100IM1	084.D94.100IN6	137,27

PEINTURE : + 20%

SOLINS INOX AVEC KIT D'ÉTANCHÉITE POUR TUILES





Vidéo de montage


- Joint de collerette multi-lèvres en polymère traité anti-UV
- Double sécurité avec système d'évacuation d'eau autour du solin
- Kit étanchéité renforcé avec un bandeau de mousse adhésive en un seul tenant
- Solin composé d'un solin inox 089.SOA (p.77) et d'un kit d'étanchéité 089.KSO (p.78)

PLAGE DE PENTE	Ø CONDUIT	H	H1	H2	L	INOX	PRIX H.T.	BRIQUE (MAT)	NOIR MAT TEXTURÉ	PRIX H.T.
10 à 30° 18 à 58%	80	743	183	200	540	089.SOT30.130	230,76	089.SOT30.130M1	089.SOT30.130N6	276,91
	100					089.SOT30.150	237,96	089.SOT30.150M1	089.SOT30.150N6	285,55
30 à 45° 58 à 100%	80	836	234			089.SOT45.130	258,67	089.SOT45.130M1	089.SOT45.130N6	310,38
	100					089.SOT45.150	262,18	089.SOT45.150M1	089.SOT45.150N6	314,61

PEINTURE : + 20%

SOLINS INOX POUR ARDOISES



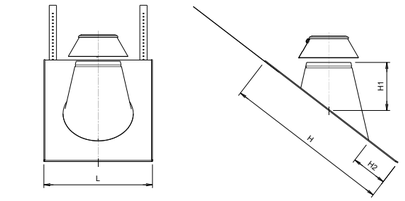

Joint de collerette multi-lèvres en polymère traité anti-UV


Double sécurité avec système d'évacuation d'eau autour du solin

PLAGE DE PENTE	Ø CONDUIT	H	H1	H2	L	INOX	PRIX H.T.	NOIR MAT TEXTURÉ	PRIX H.T.
10 à 30° 18 à 58%	80	743	183	200	540	089.SOA30.130	166,20	089.SOA30.130N6	199,44
	100					089.SOA30.150	173,40	089.SOA30.150N6	208,08
30 à 45° 58 à 100%	80	836	234			089.SOA45.130	194,11	089.SOA45.130N6	232,93
	100					089.SOA45.150	197,62	089.SOA45.150N6	237,14

PEINTURE : + 20%

SOLINS EN COMPOSITE SOUPLES



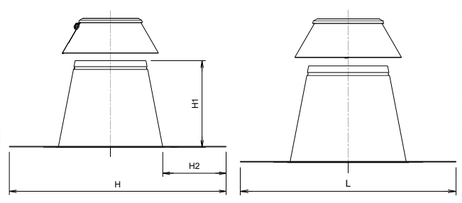

Solins à utiliser sur couvertures en bac acier et tuiles uniquement de type Canal.

Utiliser le mastic **042.MASTICSOC** pour la pose sur bac acier.


Joint de collerette multi-lèvres en polymère traité anti-UV

Membrane souple façonnable

PLAGE DE PENTE	Ø CONDUIT	H	H1	H2	L	INOX	PRIX H.T.	NOIR MAT TEXTURÉ	PRIX H.T.
0 à 10° 0 à 18%	80	700	300	222	580	089.SOC10.130	176,00	089.SOC10.130N6	211,20
	100					089.SOC10.150	219,00	089.SOC10.150N6	262,80
10 à 30° 18 à 58%	80	800	183	278	650	089.SOC30.130	254,00	089.SOC30.130N6	304,80
	100					089.SOC30.150	260,00	089.SOC30.150N6	312,00
30 à 45° 58 à 100%	80	910	234	286	740	089.SOC45.130[2sem]	294,44	089.SOC45.130N6	353,32
	100					089.SOC45.150	300,33	089.SOC45.150N6	360,39

[2sem] = délai 2 semaines

PEINTURE : + 20%



SOLINS INOX POUR TOIT PLAT

Pente jusqu'à 10°


Ø CONDUIT	Ø INT	H	L	INOX	PRIX H.T.	NOIR MAT TEXTURÉ	PRIX H.T.
80	292	300	550	089.SOTP.130	142,00	089.SOTP.130N6	170,40
100				089.SOTP.150	153,00	089.SOTP.150N6	183,60

Joint de collerette multi-lèvres en polymère traité anti-UV

PEINTURE : + 20%

1 · Sorties de toit / 1.1 · Verticales







Modèle déposé

COLLERETTES DE SOLIN AVEC JOINT

Ø CONDUIT	Ø D INT	Ø D EXT	H	INOX	PRIX H.T.	NOIR MAT TEXTURÉ	PRIX H.T.
80	139	270	117	089.CSO.130	34,56	089.CSO.130N6	41,47
100	159		100	089.CSO.150	35,25	089.CSO.150N6	42,29

PEINTURE : + 20%

- Montage intuitif et sécurisé
- Grenouillère avec verrouillage intégré, sans outils et sans pièce rapportée
- Profil de joint cranté pour une étanchéité optimale
- Couplage facile du joint avec la collerette

JOINTS POUR COLLERETTES

Ø CONDUIT	COLISAGE	RÉFÉRENCE	PRIX H.T.
80	Sachet de 5 joints	089.JCSO.130.5	50,49
100		089.JCSO.150.5	51,49

- Joint multi-lèvres en polymère traité anti-UV
- Surface d'appui crantée pour une étanchéité optimale
- Profil optimisé pour une mise en place facile de la collerette

ACCESSOIRES POUR L'ÉTANCHÉITÉ DES TOITURES



Mastic silicone



Mastic pour solin souple



Kit d'étanchéité pour solins (brique)




Kit d'étanchéité pour solins (noir)

DÉSIGNATION	LARGEUR (MM)	FINITION	RÉFÉRENCE	PRIX H.T.
Mastic Silicone (280 ml) / Non réfractaire	-	Blanc	042.MS310	24,80
Mastic pour solin souple (280 ml)	-	Gris	042.MASTICSOC	25,00
Kit d'étanchéité pour solins inox (bavette en composite + bande adhésive en mousse comprimée)	540	Brique	089.KSO540B	64,56
		Noir	089.KSO540N	

1 · Sorties de toit / 1.2 · Avec reprise de charge en toiture





CONCEPT BREVET BREVETÉ

SYSTÈMES DE REPRISE EN TOITURE

Ø CONDUIT	Ø INT. COLLIER	GALVA	PRIX H.T.
80	130	089.SRT.130	124,87
100	150	089.SRT.150	129,45

- Effectue la reprise de charge du conduit, avec un dépassement en toiture jusqu'à 3 m.
- Permet un positionnement libre des éléments de conduit.

1 · Sorties de toit / 1.3 · Horizontales



TERMINAUX HORIZONTAUX

Ø CONDUIT	Ø EXT	L	INOX	PRIX H.T.	NOIR MAT TEXTURÉ	PRIX H.T.
80	130	270	084.THC.080I	132,05	084.THC.080IN6	158,46
		1000	084.THR.080I	149,53	084.THR.080IN6	179,44
100	150	270	084.THC.100I	147,82	084.THC.100IN6	177,38
		1000	084.THR.100I	156,28	084.THR.100IN6	187,53

PEINTURE : + 20%

- Sortie en traversée de mur
- Version 1000 mm recoupable



Terminal + déflecteur

DÉFLECTEURS POUR TERMINAUX HORIZONTAUX

Ø CONDUIT	INOX	PRIX H.T.	NOIR MAT TEXTURÉ	PRIX H.T.
80	088.DEFTH.080	23,63	088.DEFTH.080IN6	28,36
100	088.DEFTH.100	28,36	088.DEFTH.100IN6	34,03

PEINTURE : + 20%



PLAQUES DE PROPRETÉ POUR TERMINAUX HORIZONTAUX

Ø CONDUIT	Ø A	Ø B	Ø C	INOX	PRIX H.T.	NOIR MAT TEXTURÉ	PRIX H.T.
80	136	260	240	089.PPTH.130	36,91	089.PPTH.130N6	44,29
100	157	280	260	089.PPTH.150	40,75	089.PPTH.150N6	48,89

PEINTURE : + 20%

Trous de fixation prédécoupés pour pouvoir coller ou visser et éloignés du carrotage pour éviter les fissures. Pour fixer par vis, libérer au préalable les 3 prédécoupes à l'aide d'un tournevis.



ÉLÉMENTS DROITS

Ø CONDUIT	H	INOX	PRIX H.T.	NOIR MAT TEXTURÉ	PRIX H.T.
80	120	084.D12.080I	48,44	084.D12.080IN6	58,13
	190	084.D19.080I	54,51	084.D19.080IN6	65,41
	440	084.D44.080I	72,02	084.D44.080IN6	86,42
	940	084.D94.080I	95,41	084.D94.080IN6	114,49
100	120	084.D12.100I	54,90	084.D12.100IN6	65,88
	190	084.D19.100I	67,42	084.D19.100IN6	80,90
	440	084.D44.100I	82,19	084.D44.100IN6	98,63
	940	084.D94.100I	114,39	084.D94.100IN6	137,27

PEINTURE : + 20%



ÉLÉMENTS DROITS AVEC TRAPPE DE VISITE

Ø CONDUIT	Ø EXT	H	INOX	PRIX H.T.	NOIR MAT TEXTURÉ	PRIX H.T.
80	130	270	084.DTV.080I[3sem]	227,53	084.DTV.080IN6	273,04
100	150		084.DTV.100I[3sem]	258,88	084.DTV.100IN6[3sem]	310,66

[3sem] = délai 3 semaines



ÉLÉMENTS RÉGLABLES

Ø CONDUIT	H	INOX	PRIX H.T.	NOIR MAT TEXTURÉ	PRIX H.T.
80	250 à 380	084.DR.080I	81,22	084.DR.080IN6	97,46
	520 à 880	084.DRL.080I	146,30	084.DRL.080IN6	175,56
	1020 à 1880	084.DRXL.080I[3sem]	234,65	084.DRXL.080IN6	281,58
100	250 à 380	084.DR.100I	112,53	084.DR.100IN6	135,04
	520 à 880	084.DRL.100I	170,05	084.DRL.100IN6	204,06
	1020 à 1880	084.DRXL.100I[3sem]	253,65	084.DRXL.100IN6[3sem]	304,38

[3sem] = délai 3 semaines

PEINTURE : + 20%

3 plages de réglage en hauteur

Avec un joint torique pour le maintien assemblé des 2 éléments avant mise en place de la bride


Intègre une bride spécifique qui assure la liaison entre les 2 éléments qui le compose. Elle est différente de celle qui permet de raccorder l'élément réglable aux autres éléments constitutifs du conduit.

Pour les appareils en diamètre 130 avec branchement du conduit BIALTO sur le dessus, il existe des variations de diamètre sur la sortie fumée. Pour ces buses spécifiques, des éléments droits en 94 cm utiles et des éléments réglables en taille L et XL sont disponibles sur Portail Pro DIXNEUF.

Retrouvez ici la liste des appareils concernés :

COUDES À 15°, 30°, 45° ET 90°



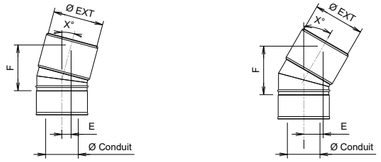


Ø CONDUIT	Ø EXT	X°	E	F	INOX	PRIX H.T.	NOIR MAT TEXTURÉ	PRIX H.T.
80	130	15	23	113	084.C15.080I	78,00	084.C15.080IN6	93,60
		30	49	121	084.C30.080I	80,73	084.C30.080IN6	96,88
		45	75		084.C45.080I		084.C45.080IN6	
		90	171	111	084.C90.080I	89,43	084.C90.080IN6	107,32
100	150	15	23	117	084.C15.100I	94,00	084.C15.100IN6	112,80
		30	50	129	084.C30.100I	96,78	084.C30.100IN6	116,14
		45	78		084.C45.100I		084.C45.100IN6	
		90	183	123	084.C90.100I	108,42	084.C90.100IN6	130,10


PEINTURE : + 20%

Méthode de calcul de dévoiement pour BIALTO


- Choisir l'angle souhaité et repérer les tableaux concernés.
- Cumuler les déports D des coudes et D1 des longueurs droites pour obtenir le dévoiement nécessaire.
- Cumuler les valeurs H et H1 pour connaître la hauteur du montage une fois assemblé.
- Vérifier si l'assemblage des éléments s'inscrit dans la hauteur disponible prévue pour le montage ainsi défini.




RÉFÉRENCE 15°	D	H
084.C15.080	30	230
084.C15.100	31	235




15°	D1	H1
084.D09	23	87
084.D19	49	184
084.D44	114	425
084.D94	243	908




RÉFÉRENCE 30°	D	H
084.C30.080	67	252
084.C30.100	70	262



30°	D1	H1
084.D09	45	78
084.D19	95	165
084.D44	220	381
084.D94	470	814




RÉFÉRENCE 45°	D	H
084.C45.080	109	263
084.C45.100	115	277



45°	D1	H1
084.D09	64	64
084.D19	134	134
084.D44	311	311
084.D94	665	665





TÉS DE BRANCHEMENT FUMÉE (VERS ADAPTATEUR)


Ø CONDUIT	Ø POÊLE	H	H1	H2	L	INOX	PRIX H.T.	NOIR MAT TEXTURÉ	PRIX H.T.
80	80	255	170	260	78	084.T90.M080I	86,66	084.T90.M080IN6	103,99
100	100				88	084.T90.M100I	101,66	084.T90.M100IN6	121,99
	80					084.T90.M080100I[3sem]	110,00	084.T90.M080100IN6	132,00

[3sem] = délai 3 semaines

À associer avec l'adaptateur pour branchement fumée (p. 84).
Tampon inclus

PEINTURE : + 20%





TÉS DE BRANCHEMENT FUMÉE (DIRECT SUR BUSE)


Ø CONDUIT	Ø POÊLE	H	H1	H2	L	INOX	PRIX H.T.	NOIR MAT TEXTURÉ	PRIX H.T.
80	80	255	170	260	78	084.T90.F080I	91,30	084.T90.F080IN6	109,56
100	100				88	084.T90.F100I[3sem]	120,56	084.T90.F100IN6	144,67
	80					084.T90.F080100I[3sem]	108,11	084.T90.F080100IN6	129,73

[3sem] = délai 3 semaines

Compatible avec les appareils à buse standard
Tampon inclus

PEINTURE : + 20%






ÉLÉMENTS DROITS AVEC PRISE D'AIR À 90°

Ø CONDUIT	X°	D	Ø D2	H2	INOX	PRIX H.T.	NOIR MAT TEXTURÉ	PRIX H.T.
80	90	148	60	160	084.T90A.080I	61,67	084.T90A.080IN6	74,00
100		161			084.T90A.100I	78,33	084.T90A.100IN6	94,00

PEINTURE : + 20%






ÉLÉMENTS DROITS AVEC PRISE D'AIR À 135°

Ø CONDUIT	X°	D	Ø D2	H2	INOX	PRIX H.T.	NOIR MAT TEXTURÉ	PRIX H.T.
80	135	120	60	190	084.T135A.080I[3sem]	91,58	084.T135A.080IN6	109,90
100		132			084.T135A.100I[3sem]	95,57	084.T135A.100IN6	114,68

[3sem] = délai 3 semaines

PEINTURE : + 20%





TÉS DOUBLES AVEC TRAPPE DE VISITE (VERS ADAPTATEUR)


Ø CONDUIT	D2	H	H1	H2	L	INOX	PRIX H.T.	NOIR MAT TEXTURÉ	PRIX H.T.
80	60	105	290	380	93	084.TDTVA.M080I[3sem]	218,50	084.TDTVA.M080IN6	262,20
100					105	084.TDTVA.M100I[3sem]	239,21	084.TDTVA.M100IN6	287,05

[3sem] = délai 3 semaines

Intègre un branchement fumée, un branchement air et une trappe de visite.
Le branchement air est orientable au choix, à droite ou à gauche.
Branchement air Ø60
À associer au support au sol pour tés doubles (ci-dessous).
À associer avec l'adaptateur pour branchement fumée (p. 84).

PEINTURE : + 20%





TÉS DOUBLES AVEC TRAPPE DE VISITE (DIRECT SUR BUSE)

Ø CONDUIT	D2	H	H1	H2	L	INOX	PRIX H.T.	NOIR MAT TEXTURÉ	PRIX H.T.
80	60	105	290	380	93	084.TDTVA.F080I[3sem]	192,09	084.TDTVA.F080IN6[3sem]	230,51
100					105	084.TDTVA.F100I[3sem]	213,18	084.TDTVA.F100IN6[3sem]	255,82

[3sem] = délai 3 semaines

Intègre un branchement fumée, un branchement air et une trappe de visite.
Le branchement air est orientable au choix, à droite ou à gauche.
Branchement air Ø60
Branchement fumée directement sur buse
À associer au support au sol pour tés doubles.

PEINTURE : + 20%



SUPPORTS AU SOL POUR TÉS DOUBLES

Ø CONDUIT	H	INOX	PRIX H.T.	NOIR MAT TEXTURÉ	PRIX H.T.
80	300	084.SSR.080I[3sem]	85,50	084.SSR.080IN6	102,60
100		084.SSR.100I[3sem]	98,23	084.SSR.100IN6	117,88


[3sem] = délai 3 semaines

Recoupable

Hauteur H mini 60 mm
À associer aux tés doubles avec trappe de visite ci-dessus.

PEINTURE : + 20%






TÉS À 90° CONCENTRIQUES

Ø CONDUIT	X°	H	H1	H2	L	INOX	PRIX H.T.	NOIR MAT TEXTURÉ	PRIX H.T.
80	90	251	156	301	96	084.T90.080I	227,53	084.T90.080IN6	273,04
100		266	163	326	103	084.T90.100I	248,33	084.T90.100IN6	298,00

À associer aux tampons (p. 84).

PEINTURE : + 20%






TAMPONS POUR TÉS

Ø CONDUIT	H	INOX	PRIX H.T.	NOIR MAT TEXTURÉ	PRIX H.T.
80	20	084.TAMP.080I	74,01	084.TAMP.080IN6	88,81
100		084.TAMP.100I	78,38	084.TAMP.100IN6	94,06

À associer aux tés (p. 83).
Bride de jonction incluse





ÉLÉMENTS DROITS HORIZONTAUX AVEC PRISE D'AIR À 90°


Ø CONDUIT	Ø POÊLE	H	H1	D	Ø D2	INOX	PRIX H.T.	NOIR MAT TEXTURÉ	PRIX H.T.
80	80	200	75	123	60	084.RP90A.M080I	106,67	084.RP90A.M080IN6	128,00
100	100			135		084.RP90A.M100I[3sem]	131,67	084.RP90A.M100IN6	158,00
	80		90			-	-	084.RP90A.M080100IN6[3sem]	153,67

[3sem] = délai 3 semaines

Branchement fumée vers adaptateur (ci-dessous)

PEINTURE : + 20%





ADAPTATEURS POUR FLEXIBLES D'ARRIVÉE D'AIR

Ø BUSELOT POÊLE	Ø FLEXIBLE	Ø A	Ø B	H	NOIR GIVRÉ (N3)	PRIX H.T.
30 à 60	60	74	57	120	039.AM060030N3	41,34

Assure la jonction entre le buselot d'arrivée d'air du poêle et le flexible d'arrivée d'air.
Intègre une membrane souple permettant une adaptation rapide et une étanchéité parfaite.




FLEXIBLES D'ARRIVÉE D'AIR

Tissu polyester enduit PVC

LONGUEUR	Ø GAINE	NOIR MAT	PRIX H.T.
1 m	60	016.GF060.1NM	30,68
10 m		016.GF060.10NM	275,22





ADAPTATEURS POUR BRANCHEMENT FUMÉE


Ø CONDUIT	Ø POÊLE	L	INOX	PRIX H.T.	NOIR MAT TEXTURÉ	PRIX H.T.
80	80	90	084.APU.080I	27,07	084.APU.080IN6	32,48
		190	084.APUR.080I	29,75	084.APUR.080IN6	35,70
100	100	90	084.APU.100I	30,80	084.APU.100IN6	36,96
		190	084.APUR.100I	34,13	084.APUR.100IN6	40,95

PEINTURE : + 20%

Bride incluse
Longueur 190 mm recoupable

Autres adaptateurs pour diamètres fumées spécifiques à retrouver sur Portail Pro dixneuf.






AUGMENTATIONS CONCENTRIQUES

Ø CONDUIT	Ø POÊLE	INOX	PRIX H.T.	NOIR MAT TEXTURÉ	PRIX H.T.
100	80	084.AC.080100I	63,33	084.AC.080100IN6	76,00

PEINTURE : + 20%





MAINTIENS AU TOIT

Ø CONDUIT	Ø INT. COLLIER	GALVA	PRIX H.T.	NOIR MAT TEXTURÉ	PRIX H.T.
80	130	089.MAT.130	76,98	089.MAT.130N6	92,38
100	150	089.MAT.150	79,87	089.MAT.150N6	95,85

Inclinaison à ± 60°
Grandes équerres longueur 420 mm


Maintient latéralement l'élément droit en traversée de toiture.

Vidéo de montage

PEINTURE : + 20%

nouveau Référence en orange = nouvelle référence





Vidéo de montage

COLLIERS D'INTÉRIEUR RÉGLABLES


Ø CONDUIT	Ø INT. COLLIER	D MINI	D MAXI	INOX	PRIX H.T.	NOIR MAT TEXTURÉ	PRIX H.T.
80	130	80	105	089.CM10.130	40,25	089.CM10.130N6	48,29
		105	155	089.CM15.130	52,31	089.CM15.130N6	62,76
		155	255	089.CM25.130	55,11	089.CM25.130N6	66,13
100	150	80	105	089.CM10.150	40,85	089.CM10.150N6	49,04
		105	155	089.CM15.150	43,71	089.CM15.150N6	52,44
		155	255	089.CM25.150	46,53	089.CM25.150N6	55,82

PEINTURE : + 20%

Discret et esthétique
Réglable

Collier mural réglable en intérieur uniquement
Effectue un maintien latéral et non une reprise de charge.





Vidéo de montage

COLLIERS MURAUX


Ø CONDUIT	Ø INT. COLLIER	L	D	H	INOX	PRIX H.T.	NOIR MAT TEXTURÉ	PRIX H.T.
80	130	150	70 à 100	44	089.CFM10.130	39,04	089.CFM10.130N6	46,85
100	150				089.CFM10.150	40,11	089.CFM10.150N6	48,13

PEINTURE : + 20%

Distance de sécurité respectées sans ajout de rallonges
Encombrement réduit pour une apparence discrète

NOUVEAU





COLLIERS MURAUX AVEC FIXATION DÉPORTÉE

Ø CONDUIT	Ø INT. COLLIER	L	D	H	INOX	PRIX H.T.	NOIR MAT TEXTURÉ	PRIX H.T.
80	130	265	70 à 100	44	089.CFMD10.130	56,35	089.CFMD10.130N6	67,62
100	150				089.CFMD10.150	59,29	089.CFMD10.150N6	71,16

Permet de fixer le collier au mur quand celui-ci est déjà posé sur le conduit.
Renforce la stabilité du collier.
Compatible avec les rallonges 200 mm et 400 mm




089.RCFM20



089.RCFM40N6



089.RCFM60



RALLONGES POUR COLLIERS MURAUX


Paire de rallonges

Ø CONDUITS	L	D	INOX	PRIX H.T.	NOIR MAT TEXTURÉ	PRIX H.T.
80 à 100	210	210	089.RCFM20	51,95	089.RCFM20N6	62,35
	410	410	089.RCFM40	65,96	089.RCFM40N6	79,15
	610	610	089.RCFM60	112,13	089.RCFM60N6	134,55

PEINTURE : + 20%

Montage tout aussi discret que le collier
Facilement recoupable





Modèle déposé

CACHES DE FINITION POUR COLLIERS MURAUX


Paire de caches

Ø CONDUIT	A ASSOCIER AVEC LES RALLONGES	L	D	NOIR MAT TEXTURÉ	PRIX H.T.
100	089.RCFM20N6	283	200	089.FRCFM20.1N6	30,00
	089.RCFM40N6	483	400	089.FRCFM40.1N6	35,00



Installation sans outils : s'emboite sur la rallonge du collier mural.
Permet de cacher les vis, les trous de fixation et d'avoir une esthétique uniforme du collier mural.

Distance du conduit au mur (D) fixe sans recouper les caches.
En dessous de cette valeur, les caches doivent être recoupés, comme les rallonges.
Utilisation intérieure uniquement

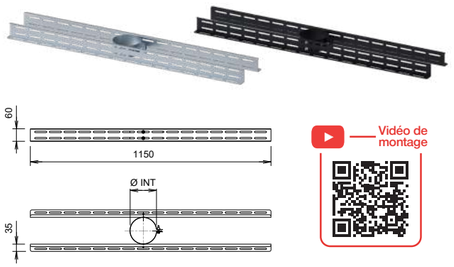


Vidéo de montage

SUPPORTS AU PLANCHER

Ø CONDUIT	Ø INT. COLLIER	GALVA	PRIX H.T.	NOIR MAT TEXTURÉ	PRIX H.T.
80	130	089.SAP.130	35,13	089.SAP.130N6	42,16
100	150	089.SAP.150	35,49	089.SAP.150N6	42,58


Peut être installé après l'élément de conduit.

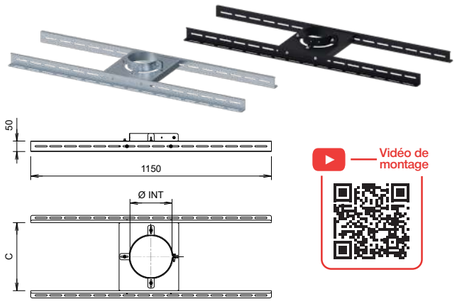

Vidéo de montage

SUPPORTS AU PLANCHER RENFORCÉS AVEC PLAQUE

Ø CONDUIT	Ø INT. COLLIER	C	GALVA	PRIX H.T.	NOIR MAT TEXTURÉ	PRIX H.T.
80	130	275	089.SAPP.130	50,67	089.SAPP.130N6	60,82
100	150		089.SAPP.150	51,25	089.SAPP.150N6	61,49

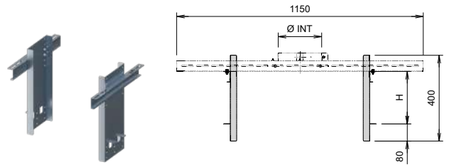


Vidéo de montage


REHAUSSES POUR SUPPORTS AU PLANCHER

Ø CONDUIT	Ø INT. COLLIER	H	GALVA	PRIX H.T.
80	130	De 220 à 320 mm	089.RSAP.150	44,91
100	150			

Rehausses multi-diamètres pour un stockage optimisé

Compatible avec les 2 types de support au plancher **(089.SAP & 089.SAPP)**
Réglage en hauteur : pas de 25 mm






PLAQUES DE DISTANCE DE SÉCURITÉ VENTILÉES

Ø CONDUIT	Ø INT. PLAQUE	L	L1	H	GALVA	PRIX H.T.
80	137	435	326	43	089.PDV10.130	65,16
100	157	461	352		089.PDV10.150	72,40

Volets pliables pour maintien de la réhausse
Système de liaison des 2 plaques

Vidéo de montage





REHAUSSES PLAQUES DE DISTANCE DE SÉCURITÉ

Ø CONDUIT	Ø EXT CONDUIT	L	H	GALVA	PRIX H.T.
80	130	329	300	089.RPDV10.130	30,51
100	150	355		089.RPDV10.150	

Volets rabattables pour éviter la chute d'isolant et l'obstruction de la plaque ventilée.

Emboitement simple et rapide sur la plaque de distance de sécurité
Compatible uniquement avec les supports au plancher **089.SAP** (p. 88)






PLAQUES DE DISTANCE DE SÉCURITÉ ÉTANCHES

Ø CONDUIT	Ø D	C1 X C2	RÉFÉRENCE	PRIX H.T.
80	130	385 x 405	088.PDJ20.130	62,12
100	150		088.PDJ20.150	65,45

Plaque en une seule partie et en inox

Réponse à la RE2020 : traitement de l'étanchéité à l'air et des ponts thermiques
La plaque de distance de sécurité étanche répond aux exigences d'étanchéité de l'air des logements. Elle est équipée en périphérie d'un joint qui vient en appui sur le plafond et possède également un joint silicone qui vient au contact du conduit.







COQUILLES ISOLANTES

Ø CONDUIT	Ø D (EXT)	H	RÉFÉRENCE	PRIX H.T.
80	330	470	088.CQ10.15.130	124,61
100	350		088.CQ10.15.150	134,68

Fermeture facile du fourreau
La coquille isolante assure la continuité de l'isolation en combles (sans pont thermique) dans le respect des distances de sécurité.
Sa hauteur permet de respecter les recommandations du e-cahier 3816 du CSTB, en dépassant de 10 cm au-dessus de l'isolant des combles.





PLAQUES DE DISTANCE DE SÉCURITÉ ÉTANCHES


PLAGE DE PENTE	Ø CONDUIT	Ø D	C1 X C2	RÉFÉRENCE	PRIX H.T.
0 à 21° 0 à 37%	80	130	385 x 405	088.PDJ20.130	62,12
	100	150		088.PDJ20.150	65,45
21 à 41° 37 à 85%	80	130	385 x 545	088.PDJ40.130	74,84
	100	150		088.PDJ40.150	78,48
41 à 55° 85 à 143%	80	130	385 x 730	088.PDJ55.130	84,36
	100	150		088.PDJ55.150[3sem]	85,81

[3sem] = délai 3 semaines

Plaque en inox, en une seule partie

Réponse à la RE2020 : La plaque de distance de sécurité étanche répond aux exigences d'étanchéité de l'air des logements. Elle est équipée en périphérie d'un joint qui vient en appui sur le plafond et possède également un joint silicone qui vient au contact du conduit.





COQUILLES ISOLANTES

PLAGE DE PENTE	Ø CONDUIT	Ø D (EXT)	H	RÉFÉRENCE	PRIX H.T.
0 à 15° 0 à 27%	80	330	470	088.CQ10.15.130	124,61
	100	350		088.CQ10.15.150	134,68
15 à 30° 27 à 58%	80	330	650	088.CQ10.30.130	160,31
	100	350		088.CQ10.30.150	165,64
30 à 45° 58 à 100%	80	330	850	088.CQ10.45.130	169,46
	100	350		088.CQ10.45.150[3sem]	179,86


[3sem] = délai 3 semaines


Fermeture facile du fourreau


La coquille isolante assure la continuité de l'isolation en combles (sans pont thermique) dans le respect des distances de sécurité.

Recoupable selon besoin sur chantier

PLAQUES DE PROPRETÉ POUR PLAQUES DE DISTANCE DE SÉCURITÉ ÉTANCHES








Plaques non compatibles avec le terminal horizontal long recoupable


PLAGE DE PENTE	Ø CONDUIT	Ø D	C	L	BLANC MAT ACIER PEINT (INT)	NOIR MAT TEXTURÉ ACIER PEINT (INT)	PRIX H.T.
0 à 21° 0 à 37%	80	133	464	512 à 521	089.PPDJ20.130B9[2sem]	089.PPDJ20.130N6	92,67
				512 à 523	089.PPDJ20.150B9	089.PPDJ20.150N6	
21 à 41° 37 à 85%	100	154		634 à 671	089.PPDJ40.150B9[2sem]	-	
41 à 55° 85 à 143%				817 à 882	089.PPDJ55.150B9[2sem]		

[2sem] = délai 2 semaines

PEINTURE : + 20%

PLAQUES DE PROPRETÉ CARRÉES POUR PLAFOND EN 2 PARTIES

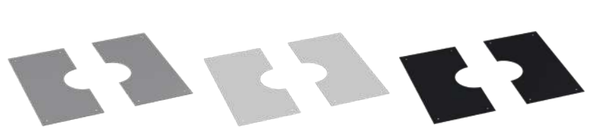



À coller ou à visser : avec prédécoupes pour le passage des vis.

Plaques non compatibles avec le terminal horizontal long recoupable

Ø CONDUIT	Ø INT. PLAQUE	A	INOX	PRIX H.T.	BLANC MAT ACIER PEINT (INT)	NOIR MAT TEXTURÉ ACIER PEINT (INT)	PRIX H.T.
80	133	410	089.PPC.130I	69,00	089.PPC.130B9	089.PPC.130N6	46,00
100	154	430	089.PPC.150I		089.PPC.150B9[2sem]	089.PPC.150N6	

[2sem] = délai 2 semaines

PEINTURE : + 20 %
NUANCIER RAL
Disponible en page 350

NOUVEAU

PLAQUES DE PROPRETÉ RONDES POUR PLAFOND EN 2 PARTIES

À coller ou à visser : avec prédécoupes pour le passage des vis.

Plaques non compatibles avec le terminal horizontal long recoupable


Ø CONDUIT	Ø INT PLAQUE	ØA	INOX	PRIX H.T.	BLANC MAT ACIER PEINT (INT)	NOIR MAT TEXTURÉ ACIER PEINT (INT)	PRIX H.T.
80	133	410	089.PPR.130I	62,03	089.PPR.130B9	089.PPR.130N6	41,36
100	154	430	089.PPR.150I		089.PPR.150B9	089.PPR.150N6	

PLAQUES DE PROPRETÉ RONDES SOUS RAMPANT EN 2 PARTIES









À coller ou à visser : avec prédécoupes pour le passage des vis.

Plaques non compatibles avec le terminal horizontal long recoupable

PLAGE DE PENTE	Ø CONDUIT	Ø D	C	L	INOX	PRIX H.T.	BLANC MAT ACIER PEINT (INT)	NOIR MAT TEXTURÉ ACIER PEINT (INT)	PRIX H.T.
0 à 30° 0 à 58%	80	133	430	448 à 468	089.PPR30.130I	96,60	089.PPR30.130N6	64,40
	100	154	450	515 à 538	089.PPR30.150I		089.PPR30.150N6	
30 à 40° 58 à 84%	80	133	430	492 à 512	089.PPR40.130I		089.PPR40.130N6	
	100	154	450	569 à 591	089.PPR40.150I		089.PPR40.150N6	
40 à 50° 84 à 120%	80	133	430	552 à 585	089.PPR50.130I		089.PPR50.130N6	
	100	154	450	641 à 679	089.PPR50.150I		089.PPR50.150N6	

PEINTURE : + 20 %
NUANCIER RAL
Disponible en page 350

nouveau Référence en orange = nouvelle référence





SORTIE HORIZONTALE RÉGLABLE


Raccordement à l'arrière du poêle

Ø CONDUIT	COMPOSITION DU KIT	NOIR MAT TEXTURÉ	PRIX H.T.
80	1 x terminal horizontal long recoupable 2 x rosaces de finition en 2 parties 1 x coude à 90° 1 x élément droit réglable 320-440 mm 1 x élément droit 1000 mm 1 x té 2 en 1 piquage fumées mâle 1 x adaptateur poêle court 1 x flexible d'amenée d'air Ø 60 lg = 1 m 1 x collier mural	084.KRATHR.080IN6	837,33

Pour simplifier vos commandes, une seule référence à commander.

Kit livré dans un carton dédié.







SORTIE HORIZONTALE

Raccordement dessus

Ø CONDUIT	COMPOSITION DU KIT	NOIR MAT TEXTURÉ	PRIX H.T.
80	1 x terminal horizontal long recoupable 2 x rosaces de finition en 2 parties 1 x coude à 90° 1 x élément droit réglable 580-940 mm	084.KRDTHR.080IN6	517,28
100		084.KRDTHR.100IN6	579,35

Pour simplifier vos commandes, une seule référence à commander.

Kit livré dans un carton dédié.





Solutions pour traversée de mur


Dans les maisons RE2020 la traversée du mur extérieur doit respecter les points suivants :
- l'étanchéité à l'air
- le traitement de ponts thermiques


Pour répondre à ces exigences, la mise en œuvre d'une coquille isolante et de plaques de distance de sécurité étanches s'impose .

Pour traiter vos chantiers, retrouvez la sélection Dixneuf :

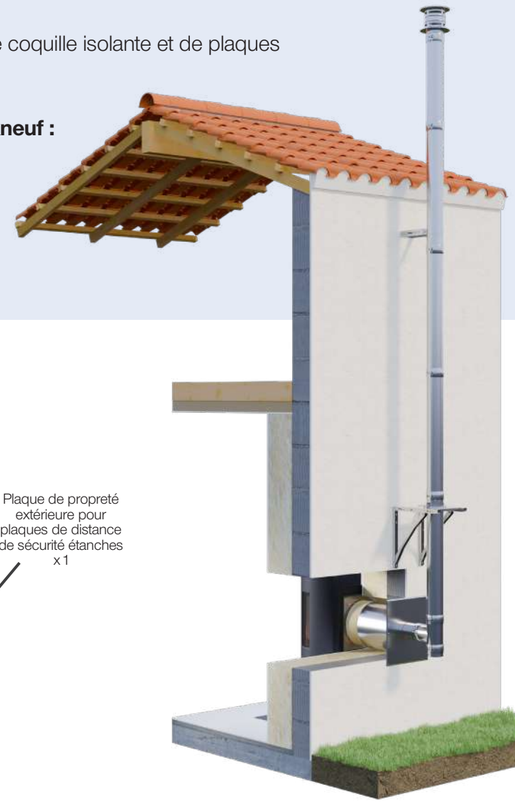

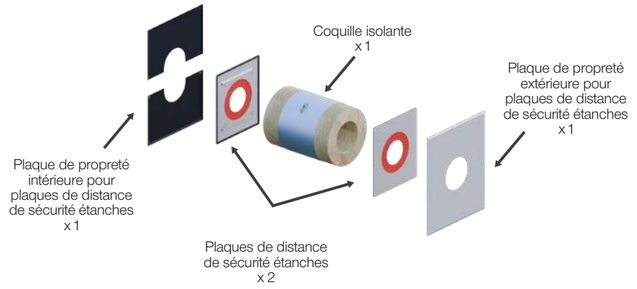





KITS DE TRAVERSÉE DE MUR


COMPOSITION DU KIT	Ø CONDUIT	Ø D	C1 X C2	H	RÉFÉRENCE	PRIX H.T.
Plaques de distance de sécurité étanches (x2) Coquille isolante (x1)	80	330	400 x 450	470	089.KITM10.130	248,84
	100	350			089.KITM10.150	265,58

PLAQUES DE PROPRETÉ INTÉRIEURES

Pour plaques de distance de sécurité étanches / en 2 parties

PLAGE DE PENTE	Ø CONDUIT	Ø D	C	L	INOX	PRIX H.T.	NOIR MAT TEXTURÉ ACIER PEINT (INT)	PRIX H.T.
0 à 21° 0 à 37%	80	133	464	512 à 521	089.PPDJ20.130I	87,53	089.PPDJ20.130N6	92,67
	100	154		512 à 523	089.PPDJ20.150I		089.PPDJ20.150N6	

nouveau Référence en orange = nouvelle référence



PLAQUES DE PROPRETÉ EXTÉRIEURES

Pour plaques de distance de sécurité étanches / en 1 partie

Ø CONDUIT	Ø D	C	L	INOX	PRIX H.T.	NOIR MAT TEXTURÉ INOX (EXT)	PRIX H.T.
80	136	464	512	089.PPDJ.130I	87,53	089.PPDJ.130IN6	105,02
100	157			089.PPDJ.150I		089.PPDJ.150IN6	

Spécifiques pour éléments de traversée horizontale



ÉLÉMENTS DE TRAVERSÉE HORIZONTALE

Élément concentrique 1000 mm recoupable


Ø CONDUIT	Ø POÊLE	H	INOX	PRIX H.T.	NOIR MAT TEXTURÉ	PRIX H.T.
80	80	1000	084.ETHR.080I	146,87	084.ETHR.080IN6	176,24
100	100		084.ETHR.100I	160,08	084.ETHR.100IN6[8j]	192,10

[8j] = délai 8 jours

Élément concentrique recoupable avec prise d'air Ø60 mm

Ø CONDUIT	Ø POÊLE	H	H1	D	D2	INOX	PRIX H.T.	NOIR MAT TEXTURÉ	PRIX H.T.
80	80	940	50	143	60	084.ETHRA.M080I	146,21	084.ETHRA.M080IN6	175,45
100	100			155		084.ETHRA.M100I	187,06	084.ETHRA.M100IN6[8j]	224,47

[8j] = délai 8 jours



Éléments de traversée recoupables


Permet le raccordement entre le conduit BIALTO et le conduit SILEO, l'appareil est raccordé en BIALTO et bénéficie donc de l'avantage de l'amenée d'air extérieur par le conduit.
À associer au **TÉS SILEO PIQUAGE BIALTO.**
Prévoir coté poêle l'**ADAPTATEUR POUR BRANCHEMENT FUMÉE.**
Prévoir de la gaine flexible 016.GF pour le raccordement air (p. 85).





TÉS SILEO PIQUAGE BIALTO


Ø CONDUIT	Ø EXT.	H	H1	L	INOX	PRIX H.T.	NOIR MAT TEXTURÉ	PRIX H.T.
80	130	270	85	150	080.T90PC.080I	225,75	080.T90PC.080IN6	270,89
100	150			160	080.T90PC.100I	293,46	080.T90PC.100IN6	352,15



Pour un raccordement en BIALTO avec un conduit extérieur SILEO
À associer à un l'élément de traversée horizontale.
Prévoir un tampon de la gamme SILEO.

EVOLUTION





TERMINAUX POUR RÉNOVATION

Ø CONDUIT	Ø TUBAGE	BOISSEAU	H	Ø B	INOX	PRIX H.T.	NOIR MAT TEXTURÉ	PRIX H.T.
80	80	20 x 20	315	230	084.TV2020.080I	170,00	084.TV2020.080IN6	204,00
		20 x 40			084.TV2040.080I	178,50	084.TV2040.080IN6	214,20
		30 x 30			084.TV3030.080I	194,57	084.TV3030.080IN6	233,48
100	100	20 x 20		250	084.TV2020.100I	195,50	084.TV2020.100IN6	234,60
		20 x 40			084.TV2040.100I	205,28	084.TV2040.100IN6	246,34
		30 x 30			084.TV3030.100I	223,76	084.TV3030.100IN6	268,51

Un seul terminal pour tous les cas de figure en rénovation de conduit.
Encore plus robuste et pratique à mettre en œuvre
Finition tubage fournie avec le terminal

Reprise de charge jusqu'à :
DIXFLEX ⟶ 30 m
DIXFLEX ISO ⟶ 12 m


À associer à :
- Plaque départ au plafond (voir ci-dessous)
- Système départ au sol (voir page 96)
- Système départ à 45° (voir page 97)



PLAQUES DÉPART AU PLAFOND

Ø CONDUIT	Ø TUBAGE	BOISSEAU	H	INOX	PRIX H.T.	NOIR MAT TEXTURÉ	PRIX H.T.
80	80	20 x 20	26	084.PDF2020.080I	158,33	084.PDF2020.080IN6	190,00
		20 x 40		084.PDF2040.080I[3sem]	166,25	084.PDF2040.080IN6	199,50
	100	20 x 20		-	-	084.PDF2020.80100IN6	250,00
		20 x 40				084.PDF2040.80100IN6	260,00
100		20 x 20		084.PDF2020.100I[3sem]	190,00	084.PDF2020.100IN6	228,00
		20 x 40		084.PDF2040.100I[3sem]	199,50	084.PDF2040.100IN6	239,40

[3sem] = délai 3 semaines



Associée au terminal pour rénovation (ci-dessus), cette plaque permet d'utiliser le conduit de fumée traditionnel maçonné en attente pour la mise en place d'un poêle à granulés étanche.
Le raccordement à l'appareil sera réalisé en BIALTO et prolongé dans le conduit existant par un tubage flexible.

Plaques rigides pour plus de robustesse

TERMINAL POUR RÉNOVATION (084.TV) + PLAQUE DÉPART AU PLAFOND (084.PDF)



Vidéo de montage
« Rénovation d'un conduit avec plaque départ au plafond et terminal pour rénovation avec la solution BIALTO »

nouveau Référence en orange = nouvelle référence




SYSTÈMES DÉPART AU SOL

Composition : Façade avec trappe de ramonage + manchette air + adaptateur noir universel recoupable + collier support + té poêle/tubage avec tampon

Té poêle/tubage avec tampon : inox - qualité 316 / ép. 0,5 mm
Façade : acier - ép. 1,5 mm / revêtement : polyester

Ø POÊLE	Ø TUBAGE	A	B	D MINI	D MAXI	BLANC MAT	NOIR MAT TEXTURÉ	PRIX H.T.
80	80	180	320	160	280	084.SPF.M080IB9	084.SPF.M080IN6	250,00
	100			170	290	084.SPF.M080100IB9	084.SPF.M080100IN6	305,50
100						084.SPF.M100IB9	084.SPF.M100IN6	262,50

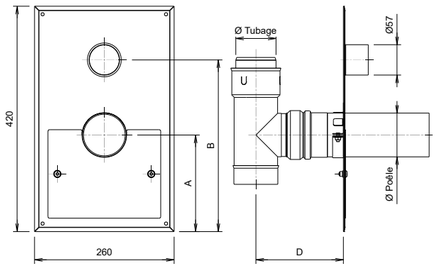



Montage possible dans un boisseau 20 x 20
Encombrement réduit, optimisation de la hauteur de la réservation
Trappe démontable pour accès au tampon

À associer au **terminal pour rénovation (ci-dessus).**
Le kit rénovation départ au sol permet d'utiliser le conduit de fumée traditionnel maçonné en attente en raccordant le poêle à granulés par l'arrière.
Prévoir de la gaine flexible **016.GF** pour le raccordement air (p. 85).

TERMINAL POUR RÉNOVATION (084.TV) + SYSTÈME DÉPART AU SOL (084.SPF)







SYSTÈMES DÉPART À 45°

Ø CONDUIT	Ø TUBAGE	D MINI	D MAXI	L	INOX	PRIX H.T.	NOIR MAT TEXTURÉ	PRIX H.T.
80	80	100	250	42	084.SDPF.080I[3sem]	291,67	084.SDPF.080IN6	350,00
100	100				084.SDPF.100I	300,00	084.SDPF.100IN6[3sem]	360,00

[3sem] = délai 3 semaines

A associer au **terminal pour rénovation (p. 94)**
Le kit rénovation départ au sol à 45° permet d'utiliser le conduit de fumée traditionnel maçonné adossé au mur, en raccordant le poêle à granulés par le dessus.
Le raccordement à l'appareil sera réalisé en BIALTO et prolongé dans le conduit maçonné par un tubage flexible.

TERMINAL POUR RÉNOVATION (084.TV) + SYSTÈME DÉPART À 45° (084.SDPF)



AXXIO

Conduit concentrique triple paroi isolé



Chapeau pare-pluie
p. 102 *082.CHPAV.150*

Élément droit de toiture
p. 105 *082.D94.150I*

Solin inox pour ardoises
p. 102 *089.SOA45.250*

Maintien au toit p. 111
089.MAT.250

Élément droit p. 105
082.D94.150I

Support au plancher + rehausse p. 113
089.SAP.250 + 089.RSAP.250

Coquille isolante p. 114
088.CQ08.15.250

Plaque de distance de sécurité p. 115
088.PDJ20.250

Plaque de propreté
p. 117 *089.PPR.250N6*

Élément droit p. 105
082.D94.150IN6

Élément de prise d'air et fumée p. 107
082.RP135A080.150N6

Adaptateur sur buse fumée p. 109
082.APU.150N

Pièces de raccordement en air
p. 110
026.80.50T + 026.CL45.80T + 026.80.1T + 026.CL90.80T + 026.AF80T

AXXIO

Conduit concentrique triple paroi isolé

Caractéristiques de la gamme ..... 100 et 101

1. Sorties de toit

- Chapeaux pare-pluie 102
- Solins et renfort pour solins ..... 102 et 103
- Collerettes de solin avec joint 104
- Joints seuls et accessoires pour l'étanchéité des toitures 104

2. Éléments de conduit

- Éléments droits, avec trappe de visite et réglables 105
- Coudes à 15°, 30° et 45° 106
- Té à 90° pour fumée - piquage simple 107
- Éléments prise d'air et de fumée 107
- Tés à 90° pour fumée - piquage concentrique BIALTO 107
- Tés à 90° pour fumée - piquage isolé SILEO 108
- Supports au sol pour prise d'air 108

3. Accessoires

Pièces de jonction

- Adaptateurs étanches pour buse fumée 109
- Adaptateur SILEO 109
- Adaptateurs AXXIO - BIALTO 109

Pièces de raccordement air

- Éléments droits pour air 110
- Manchons femelle/femelle pour air 110
- Coudes mâle/femelle pour air 110
- Flexibles d'arrivée d'air 111
- Manchettes pour supports au sol 111
- Adaptateurs pour flexibles d'arrivée d'air 111

Maintien latéral et reprise de charge

- Maintiens au toit 111
- Colliers muraux, rallonges et caches de finition 112
- Supports muraux, au plancher et rehausse 113

Pièces de traversée pour plafond

- Plaques de distance de sécurité ventilées et rehausses 114
- Plaques de distance de sécurité étanches 114
- Coquilles isolantes 114

Pièce de traversée sous rampant

- Plaques de distance de sécurité étanches 115
- Coquilles isolantes 115

Pièces de finition

- Plaques de propreté pour plaques de distance de sécurité étanches 116
- Plaques de propreté carrées et rondes pour plafond en 2 parties ..... 116 et 117
- Plaques de propreté rondes sous rampant en 2 parties 117

4. Kits

- Solutions de traversée de mur pour conduit vertical extérieur 118
- Plaques de propreté intérieures pour plaques de distance de sécurité étanches en 2 parties 119
- Plaques de propreté extérieures pour plaques de distance de sécurité étanches en 1 partie 119

AXXIO

Conduit concentrique triple paroi isolé

Garantie* 25 ANS



Le conduit système pour les installations spécifiques ou complexes

- Sortie de toit **sans dépassement** de faîtage
- Arrivée d'air intégrée
- **Sans contrainte** de positionnement de l'appareil
- **Compatible** avec le conduit concentrique **BIALTO**
- **Isolation performante** et étanchéité pour un meilleur rendement des appareils à bois

Dans quelles configurations installer un conduit AXXIO ?

- À proximité d'une autre habitation
- Habitation ou extension avec besoin d'une sortie courte (sans dépassement du faîtage)
- Besoin d'une sortie de toit discrète
- Pas de possibilité d'arrivée directe d'air frais pour répondre à un critère d'étanchéité sur maison neuve ou réglementation thermique
- Libre choix du positionnement du poêle dans l'habitation

Caractéristiques

Paroi intérieure
· Inox 316L

Paroi extérieure
· Inox 304

Disponible en :
Noir mat texuré (N6)

OPTION PEINTURE
Voir nuancier et détails p. 350

ISOLANT
Laine de roche rigide haute densité 120 kg/m³
Épaisseur 25 mm

T450-N1-W-V2-L50040-G(80)
SUIVANT NF EN 14989-2:2007

CERTIFICAT
N°0036 CPR 9174 157

DTA
n° 14.2/25-2318_V1

INOX/INOX
USAGE INTÉRIEUR/EXTÉRIEUR

ETIQUETTE SIGNALÉTIQUE
089.ESIG.04.10

Applications

Bois · Granulés · Poêle · Insert

Spécificités techniques

Diamètre intérieur	80	100	150
Diamètre extérieur	180	200	250

Notice AXXIO

Distance de sécurité

La distance de sécurité est déterminée à partir de la paroi extérieure du conduit.

8 cm

L'étiquette signalétique 089.ESIG.04.10 est disponible sur le **Portail Pro** dixneuf

Distances d'installation

Ci-dessous sont indiquées les principales règles de montage du système **AXXIO** en fonction du diamètre utilisé :






DIAMÈTRE	A — DISTANCE MAXIMALE ENTRE POINTS DE FIXATION	B — HAUTEUR LIBRE APRÈS LE DERNIER COLLIER MURAL
Ø 80	3 m	1,5 m
Ø 100		
Ø 150		



Info produit importante :
Le sens de pose des brides doit être respecté : la fermeture du crochet se fait **vers la gauche** !

Correspondance diamètres conduits/accessoires


Ø CONDUIT	Ø INTERIEUR ACCESSOIRE
80	180
100	200
150	250

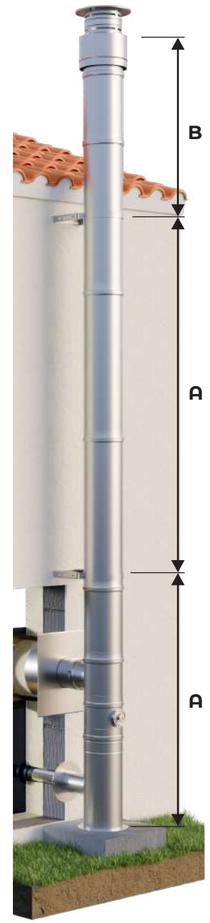

*Voir conditions de garantie p. 353

EVOLUTION





CHAPEAUX PARE-PLUIE
avec écran et anti-volatile


Ø CONDUIT	Ø C	H	INOX	PRIX H.T.	NOIR MAT TEXTURÉ	PRIX H.T.
80	180	270	082.CHPAV.080	173,09	082.CHPAV.080N6[3sem]	193,86
100	200		082.CHPAV.100[3sem]	178,63	082.CHPAV.100N6[3sem]	200,07
150	300		082.CHPAV.150	194,80	082.CHPAV.150N6	218,18


[3sem] = délai 3 semaines


Nouveau design

PEINTURE : + 20%

SOLINS INOX AVEC KIT D'ÉTANCHÉITÉ POUR TUILES







Vidéo de montage

- Joint de collerette multi-lèvres en polymère traité anti-UV
- Double sécurité avec système d'évacuation d'eau autour du solin
- Kit étanchéité renforcé avec un bandeau de mousse adhésive en un seul tenant
- Solin composé d'un solin inox 089.SOA (ci-dessous) et d'un kit d'étanchéité 089.KSO (p.104)


PLAGE DE PENTE	Ø CONDUIT	H	H1	H2	L	INOX	PRIX H.T.	NOIR MAT TEXTURÉ	PRIX H.T.
10 à 30° 18 à 58%	80	812	203	200	600	089.SOT30.180	246,34	089.SOT30.180N6	295,61
	100					089.SOT30.200	249,96	089.SOT30.200N6	299,95
	150	929	224	224	650	089.SOT30.250	261,47	089.SOT30.250N6	313,76
30 à 45° 58 à 100%	80		266	200	600	089.SOT45.180	272,47	089.SOT45.180N6	326,97
	100					089.SOT45.200	282,85	089.SOT45.200N6	339,42
	150	1019	299		730	089.SOT45.250	305,69	089.SOT45.250N6	366,83


PEINTURE : + 20%

ORIGINE FRANCE GARANTIE BVCert. 613369

SOLINS INOX POUR ARDOISES








- Joint de collerette multi-lèvres en polymère traité anti-UV
- Double sécurité avec système d'évacuation d'eau autour du solin.


PLAGE DE PENTE	Ø CONDUIT	H	H1	H2	L	INOX	PRIX H.T.	NOIR MAT TEXTURÉ	PRIX H.T.
10 à 30° 18 à 58%	80	812	203	200	600	089.SOA30.180	181,36	089.SOA30.180N6	217,63
	100					089.SOA30.200	184,98	089.SOA30.200N6	221,98
	150	929	224	224	650	089.SOA30.250	196,49	089.SOA30.250N6	235,79
30 à 45° 58 à 100%	80		266	200	600	089.SOA45.180	207,49	089.SOA45.180N6	248,99
	100					089.SOA45.200	217,87	089.SOA45.200N6	261,45
	150	1019	299		730	089.SOA45.250	234,67	089.SOA45.250N6	281,61


PEINTURE : + 20%

nouveau Référence en orange = nouvelle référence

SOLINS EN COMPOSITE SOUPLES







Joint de collerette multi-lèvres en polymère traité anti-UV

Membrane souple façonnable sur des couvertures en bac acier et tuiles uniquement de type Canal.

Solins à utiliser sur couvertures en bac acier et tuiles uniquement de type Canal.

Utiliser le mastic **042.MASTICSOC** pour la pose sur bac acier.

PLAGE DE PENTE	Ø CONDUIT	H	H1	H2	L	INOX	PRIX H.T.	NOIR MAT TEXTURÉ	PRIX H.T.
0 à 10° 0 à 18%	80	750	300	219	670	089.SOC10.180[2sem]	227,93	089.SOC10.180N6[2sem]	273,51
	100					089.SOC10.200	232,49	089.SOC10.200N6	278,99
	150	910		272		089.SOC10.250[2sem]	308,27	089.SOC10.250N6[2sem]	369,93
10 à 30° 18 à 58%	80		203	299	740	089.SOC30.180	273,51	089.SOC30.180N6[2sem]	328,21
	100					089.SOC30.200	278,98	089.SOC30.200N6	334,78
	150	980	224		840	089.SOC30.250	369,93	089.SOC30.250N6	443,91
30 à 45° 58 à 100%	80	1000	266	286	810	089.SOC45.180[2sem]	306,35	089.SOC45.180N6[2sem]	367,61
	100					089.SOC45.200	312,47	089.SOC45.200N6	374,97
	150	1080	299	280	890	089.SOC45.250[2sem]	414,33	089.SOC45.250N6[2sem]	497,19

[2sem] = délai 2 semaines

PEINTURE : + 20%



Modèle déposé


RENFORT POUR SOLINS


ORIGINE FRANCE GARANTIE BVCert. 613369

Ø CONDUIT	GALVA	PRIX H.T.
80 à 250	089.LSSO1	34,91

Liteau de substitution qui permet de compenser un chevêtre trop grand et de soutenir les solins souples pour éviter la formation de poche d'eau.







SOLINS POUR TOIT PLAT
Pente jusqu'à 10°

ORIGINE FRANCE GARANTIE BVCert. 613369


Ø CONDUIT	Ø INT.	H	L	INOX	PRIX H.T.	NOIR MAT TEXTURÉ	PRIX H.T.
80	348	300	615	089.SOTP.180[2sem]	160,04	089.SOTP.180N6[2sem]	192,05
100				089.SOTP.200	163,30	089.SOTP.200N6	195,96
150	405		657	089.SOTP.250	187,27	089.SOTP.250N6	224,72

Joint de collerette multi-lèvres en polymère traité anti-UV

[2sem] = délai 2 semaines

PEINTURE : + 20%





Modèle déposé

COLLERETTES DE SOLIN AVEC JOINT

Ø CONDUIT	Ø D INT.	Ø D EXT.	H	INOX	PRIX H.T.	NOIR MAT TEXTURÉ	PRIX H.T.
80	189	331	127	089.CSO.180	35,95	089.CSO.180N6	43,15
100	209		110	089.CSO.200	36,67	089.CSO.200N6	44,00
150	259	393	120	089.CSO.250	42,80	089.CSO.250N6	51,36

PEINTURE : + 20%

- Montage intuitif et sécurisé
- Grenouillère avec verrouillage intégré, sans outils et sans pièce rapportée
- Profil de joint cranté pour une étanchéité optimale
- Couplage facile du joint avec la collerette



JOINTS POUR COLLERETTES

Ø CONDUIT	COLISAGE	RÉFÉRENCE	PRIX H.T.
80	Sachet de 5 joints	089.JCSO.180.5	53,80
100		089.JCSO.200.5	54,87
150		089.JCSO.250.5	69,91

- Joint multi-lèvres en polymère traité anti-UV
- Surface d'appui crantée pour une étanchéité optimale
- Profil optimisé pour une mise en place facile de la collerette



Mastic silicone



Mastic pour solin souple



Kit d'étanchéité pour solins (brique)



Kit d'étanchéité pour solins (noir)

ACCESSOIRES POUR L'ÉTANCHÉITÉ DES TOITURES

DÉSIGNATION	LARGEUR (MM)	FINITION	RÉFÉRENCE	PRIX H.T.
Mastic Silicone (280 ml) / Non réfractaire	-	Blanc	042.MS310	24,80
Mastic pour solin souple (280 ml)	-	Gris	042.MASTICSOC	25,00
Kit d'étanchéité pour solins inox (bavette en composite + bande adhésive en mousse comprimée)	600	Brique	089.KSO600B	64,98
		Noir	089.KSO600N	
	650	Brique	089.KSO650B	
		Noir	089.KSO650N	
	730	Brique	089.KSO730B	71,02
		Noir	089.KSO730N	



ÉLÉMENTS DROITS

Ø CONDUIT	Ø EXT.	H	INOX	PRIX H.T.	NOIR MAT TEXTURÉ	PRIX H.T.
80	180	90	082.D09.080I	79,60	082.D09.080IN6	89,15
		190	082.D19.080I[3sem]	100,40	082.D19.080IN6[3sem]	112,45
		440	082.D44.080I[3sem]	121,86	082.D44.080IN6[3sem]	136,48
		940	082.D94.080I	165,41	082.D94.080IN6[3sem]	185,26
100	200	90	082.D09.100I	91,54	082.D09.100IN6	102,52
		190	082.D19.100I[3sem]	112,93	082.D19.100IN6[3sem]	126,48
		440	082.D44.100I[3sem]	142,20	082.D44.100IN6[3sem]	159,26
		940	082.D94.100I[3sem]	193,23	082.D94.100IN6[3sem]	216,42
150	250	90	082.D09.150I	114,37	082.D09.150IN6	128,09
		190	082.D19.150I	129,36	082.D19.150IN6	144,88
		440	082.D44.150I	169,28	082.D44.150IN6	189,59
		940	082.D94.150I	236,52	082.D94.150IN6	264,90

[3sem] = délai 3 semaines

PEINTURE : + 20%




ÉLÉMENTS DROITS AVEC TRAPPE DE VISITE

Ø CONDUIT	Ø EXT.	H	INOX	PRIX H.T.	NOIR MAT TEXTURÉ	PRIX H.T.
80	180	180	082.DTV.080I[3sem]	198,00	-	-
100	200		082.DTV.100I[3sem]	230,00		
150	250	200	082.DTV.150I	357,52	082.DTV.150IN6	400,42

[3sem] = délai 3 semaines

PEINTURE : + 20%





ÉLÉMENTS RÉGLABLES

Installation intérieure

Ø CONDUIT	Ø EXT.	H	INOX	PRIX H.T.	NOIR MAT TEXTURÉ	PRIX H.T.
80	180	210 à 260	082.DR.080I	143,03	082.DR.080IN6[3sem]	160,19
		520 à 890	082.DRL.080I[3sem]	241,86	082.DRL.080IN6[3sem]	270,88
100	200	210 à 260	082.DR.100I[3sem]	179,68	082.DR.100IN6[3sem]	201,24
		520 à 890	082.DRL.100I[3sem]	263,46	082.DRL.100IN6[3sem]	295,08
150	250	210 à 260	082.DR.150I	259,43	082.DR.150IN6	290,56
		520 à 890	082.DRL.150I[3sem]	366,43	082.DRL.150IN6	410,40

[3sem] = délai 3 semaines


- Ne doit pas être étiré après réglage.
- L'isolation une fois compressée ne reprend pas sa position initiale.

PEINTURE : + 20%

AXXIO

2 · Éléments de conduit / 2.1 · Inox






COUDES À 15°, 30° ET 45°

Ø CONDUIT	Ø EXT.	X°	E	F	INOX	PRIX H.T.	NOIR MAT TEXTURÉ	PRIX H.T.
80	180	15	24	121	082.C15.080I[3sem]	104,84	082.C15.080IN6[3sem]	117,42
		30		123	082.C30.080I	146,93	082.C30.080IN6[3sem]	164,56
		45	25	129	082.C45.080I	170,79	082.C45.080IN6[3sem]	191,28
100	200	15	52	134	082.C15.100I[3sem]	110,71	082.C15.100IN6[3sem]	124,00
		30	54	140	082.C30.100I[3sem]	152,21	082.C30.100IN6[3sem]	170,48
		45	57	153	082.C45.100I[3sem]	179,78	082.C45.100IN6[3sem]	201,35
150	250	15	83	140	082.C15.150I[3sem]	114,37	082.C15.150IN6[3sem]	128,09
		30	86	147	082.C30.150I	159,89	082.C30.150IN6	179,08
		45	93	165	082.C45.150I	191,25	082.C45.150IN6	214,20


[3sem] = délai 3 semaines

PEINTURE : + 20%











Méthode de calcul de dévoiement pour AXXIO


- Choisir l'angle souhaité et repérer les tableaux concernés.
- Cumuler les déports D des coudes et D1 des longueurs droites pour obtenir le dévoiement nécessaire.
- Cumuler les valeurs H et H1 pour connaître la hauteur du montage une fois assemblé.
- Vérifier si l'assemblage des éléments s'inscrit dans la hauteur disponible prévue pour le montage ainsi défini.




RÉFÉRENCE 15°	D	H
082.C15.080	32	243
082.C15.100	33	248
082.C15.150	34	261




15°	D1	H1
082.D09	23	87
082.D19	49	184
082.D44	114	425
082.D94	243	908




RÉFÉRENCE 30°	D	H
082.C30.080	74	277
082.C30.100	77	287
082.C30.150	83	312



30°	D1	H1
082.D09	45	78
082.D19	95	165
082.D44	220	381
082.D94	470	814




RÉFÉRENCE 45°	D	H
082.C45.080	123	298
082.C45.100	129	312
082.C45.150	144	347



45°	D1	H1
082.D09	64	64
082.D19	134	134
082.D44	311	311
082.D94	665	665

2 · Éléments de conduit / 2.2 · Éléments avec piquage






TÉ À 90° POUR FUMÉE - PIQUAGE SIMPLE

Ø CONDUIT	X°	Ø EXT	L	H	H1	H2	Ø B	NOIR MAT TEXTURÉ	PRIX H.T.
150	90	250	165	250	155	310	150	082.T90.M150IN6	528,20

À associer au support au sol pour prise d'air (p. 108) et à un élément droit avec trappe de visite pour le ramonage (p.105).
Prévoir un adaptateur pour buse fumée (p. 108).





ÉLÉMENTS PRISE D'AIR ET DE FUMÉE


Ø CONDUIT	X°	Ø EXT	L	H	H1	Ø B	NOIR MAT TEXTURÉ	PRIX H.T.
150	135	250	397	480	335	80	082.RP135A080.150N6	465,50
						100	082.RP135A100.150N6	

À associer à un adaptateur pour buse fumée (p. 109).

TÉS À 90° POUR FUMÉE – PIQUAGE CONCENTRIQUE BIALTO








À associer avec un élément droit avec trappe de visite
En traversée horizontale, à associer à un élément concentrique recoupable (**084.ETHR ou 084.ETHRA**) p. 93.

Ø CONDUIT	Ø CONDUIT BIALTO	Ø EXT	H	H1	H2	L	INOX	PRIX H.T.	NOIR MAT TEXTURÉ	PRIX H.T.
80	80	180	320	190	380	130	082.T90PC.080I[3sem]	198,48	082.T90PC.080IN6[3sem]	222,30
100	100	200	340	200	400	140	082.T90PC.100I[3sem]	229,02	082.T90PC.100IN6[3sem]	256,50

[3sem] = délai 3 semaines

TAMPONS POUR LE TÉ PIQUAGE BIALTO






Ø CONDUIT	H	INOX	PRIX H.T.	NOIR MAT TEXTURÉ	PRIX H.T.
80	27	082.TAMP.080I[3sem]	59,11	082.TAMP.080IN6[3sem]	66,20
100		082.TAMP.100I[3sem]	72,76	082.TAMP.100IN6[3sem]	81,49

[3sem] = délai 3 semaines

À associer au té AXXIO avec piquage BIALTO (ci-dessus).

TÉS À 90° POUR FUMÉE – PIQUAGE ISOLÉ SILEO





À associer avec un élément droit avec trappe de visite.
En traversée horizontale, à associer à un élément droit de la gamme SILEO et un support au sol pour prise d'air (ci-dessous).

Ø CONDUIT	Ø CONDUIT SILEO	Ø EXT	H	H1	H2	L	INOX	PRIX H.T.	NOIR MAT TEXTURÉ	PRIX H.T.
150	150	250	266	163	326	165	082.T90PI.150I	449,55	082.T90PI.150IN6[3sem]	503,50

[3sem] = délai 3 semaines


SUPPORTS AU SOL POUR PRISE D'AIR

Ø CONDUIT	Ø EXT	H	Ø R	INOX	PRIX H.T.	NOIR MAT TEXTURÉ	PRIX H.T.
150	250	780	80	082.SSRA080.150I	227,62	082.SSRA080.150IN6	254,93
			100	082.SSRA100.150I[3sem]		082.SSRA100.150IN6[3sem]	

[3sem] = délai 3 semaines

Support recoupable, hauteur H mini 380 mm






ADAPTATEURS ÉTANCHES POUR BUSE FUMÉE

Ø CONDUIT	H	NOIR MAT TEXTURÉ	PRIX H.T.
150	130	082.APU.150N	85,00
	500	082.APUR.150N	100,00

Version longueur 500 mm recoupable






ADAPTATEUR SILEO

Ø CONDUIT	Ø CONDUIT SILEO	NOIR MAT TEXTURÉ	PRIX H.T.
150	150	080.RCP.150N6	66,66

À associer à un adaptateur étanche ci-dessus, pour réalisation d'un conduit extérieur avec le té piquage **SILEO** (p.108) .

Pour des peintures d'autre RAL, consulter le Service Technique au 02 41 70 97 14.





ADAPTATEURS AXXIO - BIALTO


Ø CONDUIT	Ø CONDUIT BIALTO	H	NOIR MAT TEXTURÉ	PRIX H.T.
80	80	150	082.RAC.080IN6	169,67
100	100		082.RAC.100IN6[3sem]	202,35

[3sem] = délai 3 semaines

Pour des peintures d'autre RAL, consulter le Service Technique au 02 41 70 97 14.



Retrouvez les adaptateurs spécifiques fabricants dans le catalogue dédié et sur le Portail Pro dixneuf




ÉLÉMENTS DROITS POUR AIR

Ø TUYAU	H	NOIR MAT TEXTURÉ	PRIX H.T.
80	495	026.80.50T	25,24
	995	026.80.1T	40,06
100	495	026.100.50T	41,46
	995	026.100.1T	67,00

Éléments droits recoupables
Étanchéité par joint silicone à chaque jonction

Éléments Ø80 en aluminium peint
Éléments Ø100 en inox peint




MANCHONS FEMELLE / FEMELLE POUR AIR


Ø A	H	NOIR MAT TEXTURÉ	PRIX H.T.
80	145	026.AF80T	26,42
100		026.AF100T	31,44

Étanchéité par joint silicone à chaque jonction

Éléments Ø80 en aluminium peint
Éléments Ø100 en inox peint



026.CL90



026.CL45

COUDES MÂLE / FEMELLE POUR AIR

Ø TUYAU	X°	E	F	NOIR MAT TEXTURÉ	PRIX H.T.
80	45	12	78	026.CL45.80T	24,28
	90	47	97	026.CL90.80T	25,30
100	45	26	116	026.CS45.100T	38,60
	90	96	148	026.CS90.100T	48,88

Étanchéité par joint silicone à chaque jonction


Éléments Ø80 en aluminium peint
Éléments Ø100 en inox peint



FLEXIBLES D'ARRIVÉE D'AIR

Tissu polyester enduit PVC


Ø SORTIE	LONGUEUR	NOIR STANDARD	PRIX H.T.
80	1 m	016.GF082.1N	27,86
100		016.GF102.1N	34,48

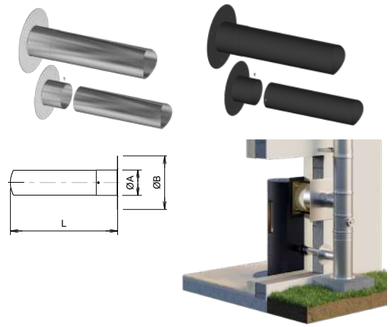

MANCHETTES POUR SUPPORT AU SOL

Ø A (EXT)	Ø B	L MINI	L MAXI	INOX	PRIX H.T.	NOIR MAT TEXTURÉ	PRIX H.T.
138	270	100	500	039.MT02	78,54	039.MT02N6	100,98

Permet d'habiller et de protéger le flexible d'arrivée d'air entre le mur et le support au sol (p. 106).
Pour flexibles Ø125 maximum
Manchette télescopique à recouper et maintenue par vis auto-foreuse (fournie).
Épouse la forme du support au sol (Ø 250 ext.).




ADAPTATEURS POUR FLEXIBLES D'ARRIVÉE D'AIR

Ø BUSELOT POÊLE	Ø CONDUIT	Ø A	Ø B	H	NOIR GIVRÉ (N3)	PRIX H.T.
30 à 60	80	74	79	140	039.AM080030N3	41,34
63 à 80		92		120	039.AM080060N3	
75 à 100	100	119	98	122	039.AM100075N3	61,10

Compatible conduit flexible ou conduit rigide
Assure la jonction entre le buselot d'arrivée d'air du poêle et le conduit d'arrivée d'air.
Intègre une membrane souple permettant une adaptation rapide et une étanchéité parfaite.

3 · Accessoires / 3.3 · Maintien latéral et reprise de charge





MAINTIENS AU TOIT


Ø CONDUIT	Ø INT. COLLIER	GALVA	PRIX H.T.	NOIR MAT TEXTURÉ	PRIX H.T.
80	180	089.MAT.180	84,71	-	-
100	200	089.MAT.200	88,93	089.MAT.200N6	106,71
150	250	089.MAT.250	103,33	-	-

Inclinaison à ± 60°
Grandes équerres longueur 420 mm

Maintient latéralement l'élément droit en traversée de toiture.

Vidéo de montage





Vidéo de montage


COLLIERS MURAUX

Ø CONDUIT	Ø INT. COLLIER	L	D	H	INOX	PRIX H.T.	NOIR MAT TEXTURÉ	PRIX H.T.
80	180	200	70 à 100	44	089.CFM10.180	41,85	089.CFM10.180N6	50,22
100	200				089.CFM10.200	43,22	089.CFM10.200N6	51,85
150	250	250			089.CFM10.250	48,75	089.CFM10.250N6	58,51

PEINTURE : + 20%

- Distance de sécurité respectées sans ajout de rallonges
- Encombrement réduit pour une apparence discrète





NOUVEAU

COLLIERS MURAUX AVEC FIXATION DÉPORTÉE


Ø CONDUIT	Ø INT. COLLIER	L	D	H	INOX	PRIX H.T.	NOIR MAT TEXTURÉ	PRIX H.T.
80	180	315	70 à 100	44	089.CFMD10.180	60,93	089.CFMD10.180N6	73,12
100	200				089.CFMD10.200	65,61	089.CFMD10.200N6	78,73
150	250	365			089.CFMD10.250	70,25	089.CFMD10.250N6	84,30

PEINTURE : + 20%

- Permet de fixer le collier au mur quand celui-ci est déjà posé sur le conduit.
- Renforce la stabilité du collier.
- Compatible avec les rallonges 200 mm et 400 mm



089.RCFM20





089.RCFM40N6



089.RCFM60

RALLONGES POUR COLLIERS MURAUX

Paire de rallonges


Ø CONDUITS	L	D	INOX	PRIX H.T.	NOIR MAT TEXTURÉ	PRIX H.T.
80, 100 et 150	210	210	089.RCFM20	51,95	089.RCFM20N6	62,35
	410	410	089.RCFM40	65,96	089.RCFM40N6	79,15
	610	610	089.RCFM60	112,13	089.RCFM60N6	134,55

PEINTURE : + 20%

- Montage tout aussi discret que le collier
- Facilement recoupable

Modèle déposé









CACHES DE FINITION POUR COLLIERS MURAUX

Paire de caches

Ø CONDUIT	À ASSOCIER AVEC LES RALLONGES	L	D	NOIR MAT TEXTURÉ	PRIX H.T.
100	089.RCFM20N6	310	200	089.FRCFM20.2N6	35,00
	089.RCFM40N6	510	400	089.FRCFM40.2N6	40,00


- Installation sans outils : s'emboite sur la rallonge du collier mural.
- Permet de cacher les vis, les trous de fixation et d'avoir une esthétique uniforme du collier mural.

- Distance du conduit au mur (D) fixe sans recouper les caches.
- En dessous de cette valeur, les caches doivent être recoupés, comme les rallonges.
- Utilisation intérieure uniquement

nouveau Référence en orange = nouvelle référence

SUPPORTS MURAUX





Vidéo de montage

- Permet la reprise de charge du conduit
- Jambes de force démontables pour faciliter la fixation au mur.
- Consoles recoupables

- Le support mural est préconisé lors d'un déport du mur et une utilisation de colliers muraux avec rallonges.

Ø CONDUIT	D MINI	D MAX	Ø INT. COLLIER	C	F	INOX	PRIX H.T.	NOIR MAT TEXTURÉ	PRIX H.T.
80	50	200	180	325	480	089.SFM20.180I	203,02	089.SFM20.180IN6[2sem]	243,62
	200	400			680	089.SFM40.180I[2sem]	243,56	089.SFM40.180IN6[2sem]	292,27
	400	600			880	089.SFM60.180I[2sem]	330,85	089.SFM60.180IN6[2sem]	397,04
100	50	200	200		480	089.SFM20.200I	213,64	089.SFM20.200IN6	256,36
	200	400			680	089.SFM40.200I	256,35	089.SFM40.200IN6	307,62
	400	600			880	089.SFM60.200I	344,09	089.SFM60.200IN6[2sem]	412,91
150	50	200	250	375	480	089.SFM20.250I	256,47	089.SFM20.250IN6	307,76
	200	400			680	089.SFM40.250I[2sem]	307,71	-	-
	400	600			880	089.SFM60.250I[2sem]	372,16		

[2sem] = délai 2 semaines

PEINTURE : + 20%






Vidéo de montage

SUPPORTS AU PLANCHER

Ø CONDUIT	Ø INT. COLLIER	GALVA	PRIX H.T.	NOIR MAT TEXTURÉ	PRIX H.T.
80	180	089.SAP.180	35,85	-	-
100	200	089.SAP.200	36,20	089.SAP.200N6	43,44
150	250	089.SAP.250	40,62	-	-

- Peut-être mis en place en un second temps après l'élément de conduit.






Vidéo de montage

SUPPORTS AU PLANCHER RENFORCÉS AVEC PLAQUE

Ø CONDUIT	Ø INT. COLLIER	C	GALVA	PRIX H.T.	NOIR MAT TEXTURÉ	PRIX H.T.
80	180	325	089.SAPP.180	52,27	-	-
100	200		089.SAPP.200	53,16	089.SAPP.200N6	63,80
150	250	375	089.SAPP.250	55,93	-	-






Vidéo de montage

REHAUSSE POUR SUPPORTS AU PLANCHER


Ø CONDUIT	Ø INT. COLLIER	H	GALVA	PRIX H.T.
80	180	De 220 à 320 mm	089.RSAP.250	49,91
100	200			
150	250			

- Rehausses multi-diamètres pour un stockage optimisé

- Compatible avec les 2 types de support au plancher (**089.SAP et 089.SAPP**)
- Réglage en hauteur : pas de 25 mm









Vidéo de montage

PLAQUES DE DISTANCE DE SÉCURITÉ VENTILÉES

Ø CONDUIT	Ø INT. PLAQUE	L	L1	H	GALVA	PRIX H.T.
80	187	450	341	43	089.PDV08.180	74,82
100	207	470	361		089.PDV08.200	83,20
150	257	520	411		089.PDV08.250	100,47

Volets pliables pour maintien de la réhausse
Système de liaison des 2 plaques

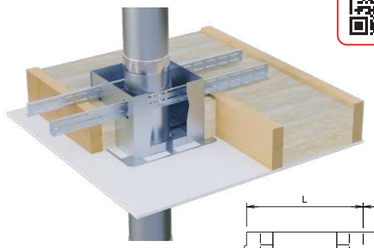





REHAUSSE PLAQUES DE DISTANCE DE SÉCURITÉ

Ø CONDUIT	Ø EXT CONDUIT	L	H	GALVA	PRIX H.T.
100	200	364	300	089.RPDV08.200	30,51

Volets rabattables pour éviter la chute d'isolant et l'obstruction de la plaque ventilée.

Emboîtement simple et rapide sur la plaque de distance de sécurité
Compatible uniquement avec les supports au plancher **089.SAP** (p. 113)






PLAQUES DE DISTANCE DE SÉCURITÉ ÉTANCHES

Ø CONDUIT	Ø D	C1 X C2	RÉFÉRENCE	PRIX H.T.
80	180	385 x 405	088.PDJ20.180	70,30
100	200	435 x 505	088.PDJ20.200	83,33
150	250		088.PDJ20.250	93,95

Plaque en une seule partie et en inox
La plaque de distance de sécurité étanche répond aux exigences d'étanchéité de l'air des logements. Elle est équipée en périphérie d'un joint qui vient en appui sur le plafond et possède également un joint silicone qui vient au contact du conduit.

Réponse à la RE2020 : traitement de l'étanchéité à l'air et des ponts thermiques







COQUILLES ISOLANTES

Ø CONDUIT	Ø D (EXT)	H	RÉFÉRENCE	PRIX H.T.
80	340	470	088.CQ08.15.180	103,19
100	360		088.CQ08.15.200	115,92
150	410		088.CQ08.15.250	131,43

Fermeture facile du fourreau
La coquille isolante assure la continuité de l'isolation en combles (sans pont thermique) dans le respect des distances de sécurité.
Sa hauteur permet de respecter les recommandations du e-cahier 3816 du CSTB, en dépassant de 10 cm au-dessus de l'isolant des combles.

Avec une coquille isolante, la distance de sécurité de l'installation en AXXIO est de 8 cm.





PLAQUES DE DISTANCE DE SÉCURITÉ ÉTANCHES


PLAGE DE PENTE	Ø CONDUIT	Ø D	C1 X C2	RÉFÉRENCE	PRIX H.T.
0 à 21° 0 à 37%	80	180	385 x 405	088.PDJ20.180	70,30
	100	200	435 x 505	088.PDJ20.200	83,33
	150	250		088.PDJ20.250	93,95
21 à 41° 37 à 85%	80	180	385 x 545	088.PDJ40.180	83,93
	100	200	435 x 655	088.PDJ40.200	84,05
	150	250		088.PDJ40.250	110,58
41 à 55° 85 à 143%	80	180	385 x 730	088.PDJ55.180[3sem]	86,24
	100	200	435 x 780	088.PDJ55.200	88,17
	150	250		088.PDJ55.250	130,98

[3sem] = délai 3 semaines

Plaque en une seule partie et en inox
La plaque de distance de sécurité étanche répond aux exigences d'étanchéité de l'air des logements. Elle est équipée en périphérie d'un joint qui vient en appui sur le plafond et possède également un joint silicone qui vient au contact du conduit.

Réponse à la RE2020 : traitement de l'étanchéité à l'air et des ponts thermiques






COQUILLES ISOLANTES

PLAGE DE PENTE	Ø CONDUIT	Ø D (EXT)	H	RÉFÉRENCE	PRIX H.T.
0 à 15° 0 à 27%	80	340	470	088.CQ08.15.180	103,19
	100	360		088.CQ08.15.200	115,92
	150	410		088.CQ08.15.250	131,43
15 à 30° 27 à 58%	80	340	650	088.CQ08.30.180	131,40
	100	360		088.CQ08.30.200	149,64
	150	410		088.CQ08.30.250	170,20
30 à 45° 58 à 100%	80	340	850	088.CQ08.45.180	163,53
	100	360		088.CQ08.45.200	177,56
	150	410		088.CQ08.45.250[3sem]	213,48

[3sem] = délai 3 semaines

Fermeture facile du fourreau
La coquille isolante assure la continuité de l'isolation en combles (sans pont thermique) dans le respect des distances de sécurité.
Recoupable selon besoin sur chantier

Avec une coquille isolante, la distance de sécurité de l'installation en AXXIO est de 8 cm.

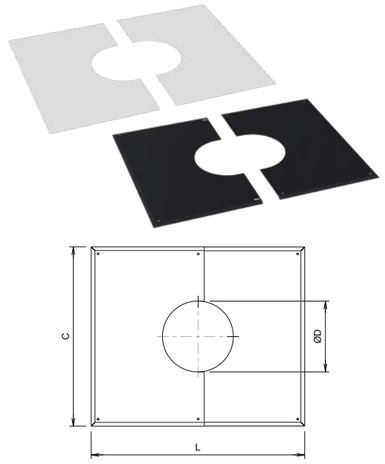

PLAQUES DE PROPRETÉ POUR PLAQUES DE DISTANCE DE SÉCURITÉ ÉTANCHES

PLAGE DE PENTE	Ø CONDUIT	Ø D	C	L	BLANC MAT ACIER PEINT (INT)	NOIR MAT TEXTURÉ ACIER PEINT (INT)	PRIX H.T.
0 à 21° 0 à 37%	80	184	464	512 à 525	089.PPDJ20.180B9	-	92,67
	100	203	514	612 à 626	089.PPDJ20.200B9	089.PPDJ20.200N6	
	150	253		612 à 629	089.PPDJ20.250B9[2sem]	089.PPDJ20.250N6[2sem]	
21 à 41° 37 à 85%	80	184	464	633 à 677	089.PPDJ40.180B9	-	
	100	203	514	743 à 791	089.PPDJ40.200B9		
	150	253		743 à 803	089.PPDJ40.250B9[2sem]	089.PPDJ40.250N6[2sem]	
41 à 55° 85 à 143%	80	184	464	816 à 894	089.PPDJ55.180B9[2sem]	-	
	100	203	514	865 à 951	089.PPDJ55.200B9		
	150	253		865 à 972	089.PPDJ55.250B9[2sem]	089.PPDJ55.250N6[2sem]	

[2sem] = délai 2 semaines

PEINTURE : + 20%

PLAQUES DE PROPRETÉ CARRÉES POUR PLAFOND EN 2 PARTIES



À coller ou à visser : avec prédécoupes pour le passage des vis.

Ø CONDUIT	Ø INT. PLAQUE	A	INOX	PRIX H.T.	BLANC MAT ACIER PEINT (INT)	NOIR MAT TEXTURÉ ACIER PEINT (INT)	PRIX H.T.
80	184	420	089.PPC.180I	69,00	089.PPC.180B9[2sem]	089.PPC.180N6	46,00
100	203	440	089.PPC.200I		089.PPC.200B9	089.PPC.200N6	
150	253	490	-	-	-	089.PPC.250N6	


[2sem] = délai 2 semaines

PEINTURE : + 20%
NUANCIER RAL
Disponible en page 350

nouveau Référence en orange = nouvelle référence

NOUVEAU

PLAQUES DE PROPRETÉ RONDES POUR PLAFOND EN 2 PARTIES

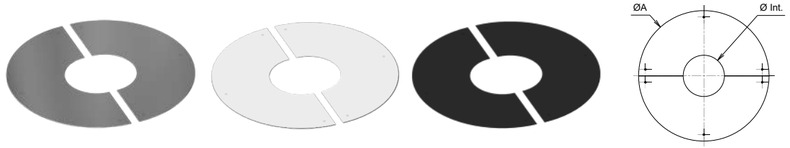

À coller ou à visser : avec prédécoupes pour le passage des vis.

Ø CONDUIT	Ø INT PLAQUE	ØA	INOX	PRIX H.T.	BLANC MAT ACIER PEINT (INT)	NOIR MAT TEXTURÉ ACIER PEINT (INT)	PRIX H.T.
80	184	420	089.PPR.180I	62,03	089.PPR.180B9	089.PPR.180N6	41,36
100	203	440	089.PPR.200I		089.PPR.200B9	089.PPR.200N6	
150	253	490	-		-	089.PPR.250N6	

PLAQUES DE PROPRETÉ RONDES SOUS RAMPANT EN 2 PARTIES



À coller ou à visser : avec prédécoupes pour le passage des vis.

PLAGE DE PENTE	Ø CONDUIT	Ø D	C	L	INOX	PRIX H.T.	BLANC MAT ACIER PEINT (INT)	NOIR MAT TEXTURÉ ACIER PEINT (INT)	PRIX H.T.
0 à 30° 0 à 58%	80	184	440	499 à 527	089.PPR30.180I[2sem]	96,60	089.PPR30.180B9	089.PPR30.180N6[2sem]	64,40
	100	203	460	564 à 595	089.PPR30.200I		089.PPR30.200B9	089.PPR30.200N6	
	150	253	510	568 à 607	089.PPR30.250I[2sem]		089.PPR30.250B9[2sem]	089.PPR30.250N6	
30 à 40° 58 à 84%	100	203	460	625 à 655	089.PPR40.200I		089.PPR40.200B9	089.PPR40.200N6	
	150	253	510	631 à 669	089.PPR40.250I[2sem]		089.PPR40.250B9[2sem]	089.PPR40.250N6[2sem]	77,28
40 à 50° 84 à 120%	100	203	460	705 à 756	089.PPR50.200I		089.PPR50.200B9	089.PPR50.200N6	64,40
	150	253	510	709 à 771	089.PPR50.250I[2sem]		089.PPR50.250B9[2sem]	089.PPR50.250N6[2sem]	77,28

[2sem] = délai 2 semaines


PEINTURE : + 20%
NUANCIER RAL
Disponible en page 350


Solutions pour traversée de mur


Dans les maisons RE2020 la traversée du mur extérieur doit respecter les points suivants :
- l'étanchéité à l'air
- le traitement de ponts thermiques

Pour répondre à ces exigences, la mise en œuvre d'une coquille isolante et de plaques de distance de sécurité étanches s'impose .

Pour traiter vos chantiers, retrouvez la sélection Dixneuf :

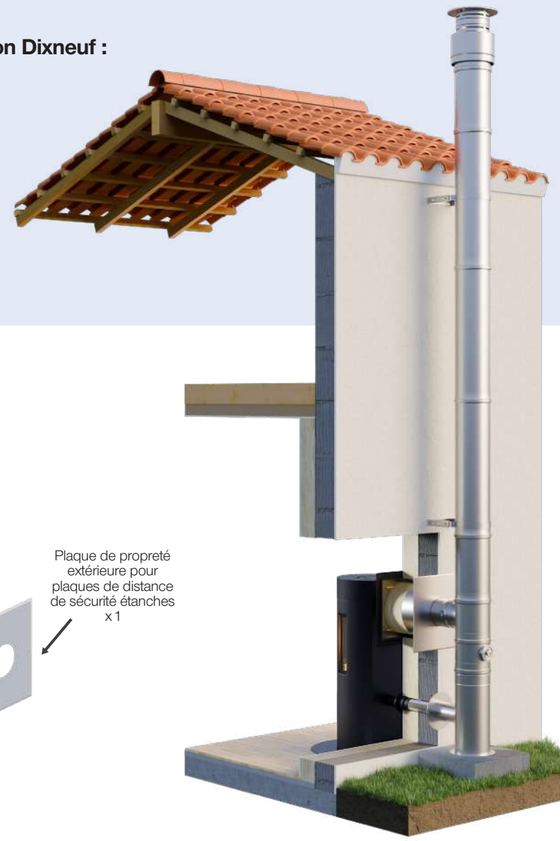

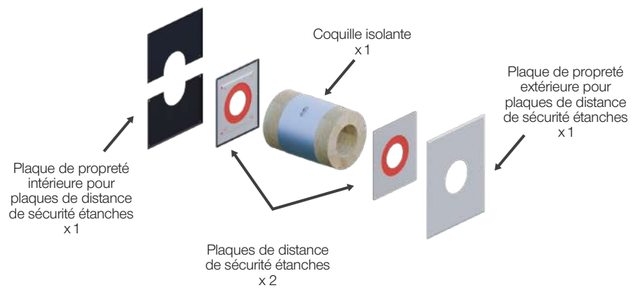




KITS DE TRAVERSÉE DE MUR POUR CONDUIT VERTICAL EXTÉRIEUR

COMPOSITION DU KIT	Ø CONDUIT	Ø D	C1 X C2	H	RÉFÉRENCE	PRIX H.T.
			Raccordement BIALTO			
Plaques de distance de sécurité étanches (x2) Coquille isolante (x1)	80	330	400 x 450	470	089.KITM10.130	248,84
	100	350			089.KITM10.150	265,58
			Raccordement SILEO			
	150	360	450 x 550	470	089.KITM08.200	282,57

PLAQUES DE PROPRETÉ INTÉRIEURES

Pour plaques de distance de sécurité étanches / en 2 parties

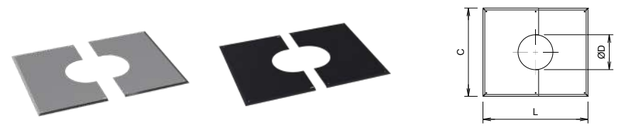

PLAGE DE PENTE	Ø CONDUIT	Ø D	C	L	INOX	PRIX H.T.	NOIR MAT TEXTURÉ ACIER PEINT (INT)	PRIX H.T.
				Raccordement BIALTO				
0 à 21° 0 à 37%	80	133	464	512 à 520	089.PPDJ20.130I	87,53	089.PPDJ20.130N6	92,67
	100	154		512 à 523	089.PPDJ20.150I		089.PPDJ20.150N6	
				Raccordement SILEO				
	150	203	514	612 à 626	089.PPDJ20.200I	87,53	089.PPDJ20.200N6	92,67

PLAQUES DE PROPRETÉ EXTÉRIEURES

Pour plaques de distance de sécurité étanches / en 1 partie



Ø CONDUIT	Ø D	C	L	INOX	PRIX H.T.	NOIR MAT TEXTURÉ INOX (EXT)	PRIX H.T.
			Raccordement BIALTO				
80	136	464	512	089.PPDJ.130I	87,53	089.PPDJ.130IN6	105,02
100	157			089.PPDJ.150I		089.PPDJ.150IN6	
			Raccordement SILEO				
150	203	514	612	089.PPDJ.200I	87,53	089.PPDJ.200IN6	105,02

Spécifiques pour éléments de traversée horizontale

Tuber un conduit





Kit chapeau tout-en-un p. 127
017.KCLE2020150M1

Tubage flexible Ø150 p. 125
090.M150 (au mètre)

Raccord poêle/tubage p. 178
017.RPT150

Plaque de propreté p. 180
017.PVAA2020150N4

Tuber un conduit

TUBAGES FLEXIBLES

1 • **DIXFLEX ISO** - Tubage flexible isolé 122
2 • **DIXFLEX** - Tubage flexible 124
3 • Chapeaux pare-pluie 126
4 • Plaques d'étanchéité 133
5 • Cadres de fixation 135
6 • Finitions tubage et larmiers 136
7 • Kits de tubage 140
8 • Accessoires de tubage flexible 143
9 • Outillage 145

TUBAGE RIGIDE ROND

1 • Tubage rigide rond 147
2 • Chapeaux pare-pluie 148
3 • Plaques d'étanchéité et larmiers 149
4 • Colliers, supports et raccords 150

TUBAGE RIGIDE OBLONG

1 • Tubage rigide oblong 151
2 • Chapeaux pare-pluie 152
3 • Plaques d'étanchéité 152
4 • Larmiers, colliers et raccords 153

TUBAGES FLEXIBLES

1 · DIXFLEX ISO - Tubage flexible isolé



DIXFLEX ISO

Le tubage isolé DIXNEUF pour vos chantiers de rénovation thermiquement exigeants

- Tubage disponible en **version isolée pour limiter la condensation et améliorer le tirage**
- **Isolant en continu** sur toute la longueur du tubage
- **Tubage flexible double peau** (2 x 0,1 mm) avec paroi intérieure lisse
- **Facilement recoupable** sur chantier grâce aux embouts repositionnables
- **Embouts montés inclus** pour la longueur commandée
- **Compatibilité** avec toutes les pièces techniques DIXNEUF existantes
- Disponible **à la longueur**

Caractéristiques

Paroi intérieure
· Inox 316L **ép. 0,10 mm**

Paroi extérieure
· Inox 304

Marquage pour coupe tous les mètres

Laine minérale – densité 96 kg/m³
Épaisseur 13 mm
Ru : 0,24 m²K/W

Vidéo de montage « J'installe un tubage flexible isolé DIXFLEX ISO »

CE
T450-N1-W-V2-L50010-G
SUIVANT NF EN 1856-2

CERTIFICAT
N°0036 CPR 9174 155



ETIQUETTE SIGNALÉTIQUE
089.ESIG.05.10

Applications



Bois



Granulés



Poêle




Insert


Conditionnement

· A la longueur, de 3 à 15 m avec embouts
· En carton sur palette 120 x 120 cm


Spécificités techniques

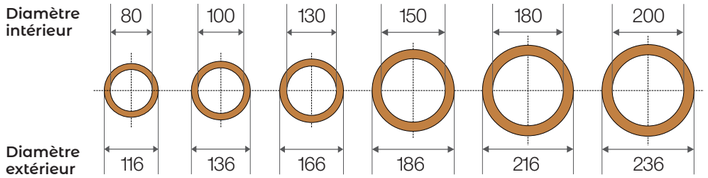

Distance de sécurité



Dimensions sur-mesure sur Portail Pro dixneuf

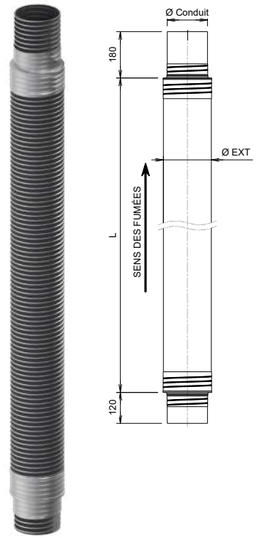

DIXFLEX ISO - TUBAGE FLEXIBLE ISOLÉ

Inox - qualité 316 L

CE

Ø CONDUIT	Ø EXT	L	RÉFÉRENCE	PRIX H.T.
80	116	3	094.TFI.080.3	264,00
		4	094.TFI.080.4	352,00
		5	094.TFI.080.5	440,00
		6	094.TFI.080.6	528,00
		7	094.TFI.080.7	616,00
		8	094.TFI.080.8	704,00
		9	094.TFI.080.9	792,00
		10	094.TFI.080.10	880,00
100	136	3	094.TFI.100.3	276,00
		4	094.TFI.100.4	368,00
		5	094.TFI.100.5	460,00
		6	094.TFI.100.6	552,00
		7	094.TFI.100.7	644,00
		8	094.TFI.100.8	736,00
		9	094.TFI.100.9	828,00
		10	094.TFI.100.10	920,00
130	166	3	094.TFI.130.3	324,00
		4	094.TFI.130.4	432,00
		5	094.TFI.130.5	540,00
		6	094.TFI.130.6	648,00
		7	094.TFI.130.7	756,00
		8	094.TFI.130.8	864,00
		9	094.TFI.130.9	972,00
		10	094.TFI.130.10	1080,00
150	186	3	094.TFI.150.3	387,00
		4	094.TFI.150.4	516,00
		5	094.TFI.150.5	645,00
		6	094.TFI.150.6	774,00
		7	094.TFI.150.7	903,00
		8	094.TFI.150.8	1032,00
		9	094.TFI.150.9	1161,00
		10	094.TFI.150.10	1290,00
180	216	3	094.TFI.180.3	456,00
		4	094.TFI.180.4	608,00
		5	094.TFI.180.5	760,00
		6	094.TFI.180.6	912,00
		7	094.TFI.180.7	1064,00
		8	094.TFI.180.8	1216,00
		9	094.TFI.180.9	1368,00
		10	094.TFI.180.10	1520,00


Vidéo de montage

Embouts fournis avec DIXFLEX ISO
Ø200 disponible à la commande, de 3 à 15 m

Longueurs de 11 à 15 m disponibles sur Portail Pro dixneuf
Les étiquettes signalétiques sont à retrouver sur Portail Pro dixneuf.

EMBOUTS POUR TUBAGE FLEXIBLE ISOLÉ

à l'unité



Ø INT	Ø EXT	RÉFÉRENCE	PRIX H.T.
80	116	094.ETFI.080	74,90
100	136	094.ETFI.100	79,90
130	166	094.ETFI.130	84,90
150	186	094.ETFI.150	89,90
180	216	094.ETFI.180	94,90
200	236	094.ETFI.200	99,90

TUBAGES FLEXIBLES

2 · DIXFLEX - Tubage flexible



DIXFLEX

Le tubage standard Dixneuf pour vos chantiers de rénovation

- Tubage disponible en **version standard** pour **limiter la condensation** et **améliorer le tirage**
- **Tubage flexible double peau** (2 x 0,1 mm) avec paroi intérieure lisse
- **Compatibilité** avec toutes les pièces techniques DIXNEUF existantes
- Disponible **à la coupe** au mètre et **en carton dévidoir**

Caractéristiques

Paroi intérieure
- Inox 316L **ép. 0,10 mm**

Marquage pour coupe tous les mètres

CE

T450-N1-W-V2-L50010-G
SUIVANT NF EN 1856-2

CERTIFICAT
N°0036 CPR 9174 158



ETIQUETTE SIGNALÉTIQUE
089.ESIG.05.10


Applications




Conditionnement

- A la coupe au mètre
- En carton dévidoir

Spécificités techniques

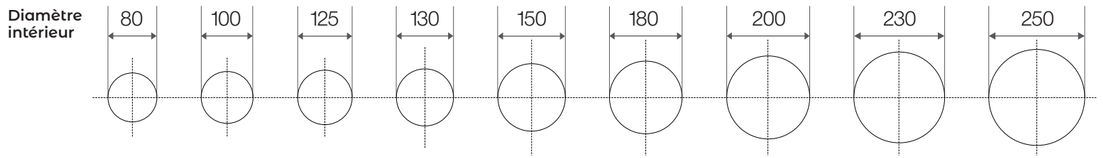





DIXFLEX - TUBAGE FLEXIBLE

Inox - qualité 316 L

CE

CONDITIONNEMENT	Ø INT	Ø EXT	L	P	H	MÉTRAGE	RÉFÉRENCE	PRIX H.T. (au mètre linaire)
Carton dévidoir	80	86	800	1200	1200	60	090.080.CD60	25,00
			1200	1300	1250	100	090.080.CD100	
	100	106	800	1200	1200	50	090.100.CD50	29,00
						80	090.100.CD80	
	125	131	1200	1300	1250	50	090.125.CD50	32,00
	130	136					090.130.CD50	34,00
	150	156				35	090.150.CD35	40,00
	180	186			1300	30	090.180.CD30	48,00
	200	206					090.200.CD30	58,00
Mètre linéaire	80	86	-	-	-	-	090.M080	50,00
	100	106					090.M100	55,00
	125	131					090.M125	60,00
	130	136					090.M130	63,00
	150	156					090.M150	73,00
	180	186					090.M180	89,00
	200	206					090.M200	95,00
	230	236					090.M230	104,00
	250	256					090.M250	108,00

Tubage flexible double peau (2 x 0,1 mm)

Autres diamètres sur Portail Pro DIXNEUF

Les étiquettes signalétiques sont à retrouver sur Portail Pro DIXNEUF.




Tous les flexibles disposent d'un marquage à chaque mètre.
Bien visible, ce marquage donne toutes les informations nécessaires :
- Sens des fumées
- Indication de longueur
- Application et diamètre
- Utilisation
- Traçabilité contrôle qualité

TUBAGES FLEXIBLES

3 · Chapeaux pare-pluie

CHAPEAUX PARE-PLUIE

Formes	Modèles	Fonctions: Virole écran à la pluie	Tôle anti-volatiles*	Reprise de charge du tubage	Larmier (écran à la pluie)	Finition tubage	Œilleton pour canne de ramonage	Mode d'installation: Fixation sur plaque d'étanchéité	Collier intégré	Finitions: Inox	Crème	Ardoise	Brique
RONDE	 017.KCLE Kit chapeau tout-en-un *p. 127*	✓	✓	✓	✓	✓		✓		✓		✓	✓
RONDE	 017.CHRPEAV avec écran et tôle anti-volatiles *p. 128*	✓	✓					✓		✓		✓	✓
RONDE	 017.CHRPE avec écran *p. 128*	✓	 En option 017.TAV					✓		✓		✓	✓
CONIQUE	 017.C avec tôle anti-volatiles *p. 129*		✓						✓	✓		✓	✓
CONIQUE	 017.C *p. 129*		 En option 017.TAV					✓	✓	✓		✓	✓
CARRÉE / RECTANGULAIRE	 017.CHC Forme cintrée *p. 132*		 En option 017.TAV				✓	✓		✓	✓	✓	✓

**Tôle anti-volatiles intégrée pour les Ø80 et 100 (appareils à granulés), en option pour les Ø > à 100 mm*

TÔLES ANTI-VOLATILES


	Chapeaux	Modèles		Page	Réglable	Finitions: Inox	Ardoise	Brique	
ROND	017.C140090		017.TAV05	*p. 129*	✓	✓			
ROND	017.C200140		017.TAV06						
ROND	017.CHRPE180XXX		017.TAV07*	*p. 129*		✓	✓	✓	
ROND	017.KCLE								
ROND	Chapeau classique sur souche métallique		017.TAV08	*p. 141*		✓			
CARRÉ	017.CHC2020		017.TAV12	*p. 132*	✓	✓			
CARRÉ	017.CHC2040		017.TAV13						
CARRÉ	017.CHC2525		017.TAV14						
CARRÉ	017.CHC3030		017.TAV15						
CARRÉ	017.CHC3050		017.TAV16						
CARRÉ	Sébicape® : 20x20		017.TAV17	*p. 134*	✓	✓			
CARRÉ	Sébicape® : 20x40, 25x25, 30x30 et 30x50		017.TAV18						

**Disponible à l'unité et par lot de 5 (voir p. 129)*

KITS CHAPEAU TOUT-EN-UN

Composition : Chapeau rond plat avec virole écran à la pluie + plaque d'étanchéité avec larmier et finition tubage intégrés
Inox qualité 316 / Épaisseur : 0,6 mm / Revêtement : polyester

CONCEPT BREVETÉ BREVETÉ




Modèle pour appareils à granulés




pour Ø tubage 80 et 100
- avec tôle anti-volatiles


Modèle pour appareils à bûches



pour Ø tubage 150 à 180







Kit chapeau tout-en-un : chapeau plat avec virole écran à la pluie + plaque d'étanchéité avec larmier et finition tubage intégrés

Fixation du chapeau sur la plaque d'étanchéité par clipsage, pour un assemblage et un démontage sans outils

Larmier version haute pour un renforcement de l'étanchéité aux pluies fortes entre le tubage et le conduit.

Tôle anti-volatiles intégrée pour les Ø80 et 100.

Système de larmier avec reprise de charge intégrée à la plaque d'étanchéité, démontable si besoin

Reprise de charge jusqu'à :
DIXFLEX ⟶ 30 m
DIXFLEX ISO ⟶ 12 m
DIXIO ⟶ 10 m

Plaque d'étanchéité **sans trou**, pour un mode de fixation au choix (perçage/vissage ou collage)

Vidéo de montage

Disponible sur-mesure pour les tubages Ø200 et Ø230.

Ø TUBAGE	BOISSEAU	C	D	Ø B	H	INOX	PRIX H.T.	ARDOISE (N2)	BRIQUE (M1)	PRIX H.T.
80	20 x 20	300	300	375	240	017.KCLE2020080	304,00	017.KCLE2020080N2[8]	017.KCLE2020080M1[8]	334,64
100						017.KCLE2020100	308,92	017.KCLE2020100N2[8]	017.KCLE2020100M1[8]	339,56
130						017.KCLE2020130	295,98	017.KCLE2020130N2[8]	017.KCLE2020130M1[8]	313,52
150						017.KCLE2020150	331,10	017.KCLE2020150N2	017.KCLE2020150M1	348,24
180						017.KCLE2020180	345,42	017.KCLE2020180N2[8]	017.KCLE2020180M1[8]	362,58
80	20 x 40	500	300			017.KCLE2040080	308,62	017.KCLE2040080N2[8]	017.KCLE2040080M1[8]	339,26
100						017.KCLE2040100	313,54	017.KCLE2040100N2	017.KCLE2040100M1[8]	344,20
130						017.KCLE2040130	300,36	017.KCLE2040130N2	017.KCLE2040130M1[8]	322,28
150						017.KCLE2040150	336,02	017.KCLE2040150N2	017.KCLE2040150M1	353,18
180						017.KCLE2040180	351,92	017.KCLE2040180N2	017.KCLE2040180M1[8]	369,08
80	25 x 25	350	350			017.KCLE2525080	311,24	017.KCLE2525080N2[8]	017.KCLE2525080M1[8]	341,86
100						017.KCLE2525100	313,82	017.KCLE2525100N2[8]	017.KCLE2525100M1[8]	344,48
130						017.KCLE2525130	302,56	017.KCLE2525130N2[8]	017.KCLE2525130M1[8]	324,48
150						017.KCLE2525150	338,14	017.KCLE2525150N2	017.KCLE2525150M1[8]	355,30
180						017.KCLE2525180	354,06	017.KCLE2525180N2[8]	017.KCLE2525180M1[8]	371,18
80	30 x 30	400	400			017.KCLE3030080	310,10	017.KCLE3030080N2[8]	017.KCLE3030080M1[8]	340,72
100						017.KCLE3030100	314,24	017.KCLE3030100N2[8]	017.KCLE3030100M1[8]	344,88
130						017.KCLE3030130	304,74	017.KCLE3030130N2[8]	017.KCLE3030130M1[8]	346,40
150						017.KCLE3030150	343,50	017.KCLE3030150N2	017.KCLE3030150M1[8]	360,62
180						017.KCLE3030180	358,22	017.KCLE3030180N2[8]	017.KCLE3030180M1[8]	375,36
80	30 x 50	600	400			017.KCLE3050080	344,48	017.KCLE3050080N2[8]	017.KCLE3050080M1[8]	375,08
100						017.KCLE3050100	349,38	017.KCLE3050100N2	017.KCLE3050100M1[8]	380,02
130						017.KCLE3050130	333,24	017.KCLE3050130N2[8]	017.KCLE3050130M1[8]	383,68
150						017.KCLE3050150	369,00	017.KCLE3050150N2	017.KCLE3050150M1	386,16
180						017.KCLE3050180	384,86	017.KCLE3050180N2	017.KCLE3050180M1[8]	402,04

[8] = délai 8 jours ouvrés

TUBAGES FLEXIBLES

3 · Chapeaux pare-pluie


Rappel de dimensionnement

L'ensemble **« chapeau + plaque d'étanchéité + larmier »** a pour fonctions :

- d'éviter l'infiltration d'eau dans le tubage et entre le conduit et le tubage
- d'effectuer la reprise de charge du tubage et d'assurer la ventilation haute de ce dernier
- de permettre la bonne évacuation des fumées en tête de souche.

Pour cela, une hauteur minimale entre le haut du tubage et le dessous du chapeau est à respecter.





Espace nécessaire entre le haut du tubage et le chapeau


Avec notre gamme de chapeaux pare-pluie, la règle est simple :

H mini ≥ Ø tubage / 2


FORME RONDE AVEC ÉCRAN

Inox - qualité 316 / Épaisseur : 0,6 mm / Revêtement : polyester

Modèle pour appareils à granulés




017.CHRPEAV110
017.CHRPEAV180



Modèle pour appareils à bûches



017.CHRPE180
017.CHRPE250




Une seule hauteur pour toute la gamme : 240 mm.
Une virole qui permet de faire écran à la pluie, d'optimiser l'évacuation des fumées et de favoriser le tirage.
Associé à la plaque d'étanchéité sans collier (p. 133) et à la finition tubage avec larmier (p. 137), il assure un passage optimisé des fumées et garantit un réel barrage à la pluie.
Le modèle pour installation à granulés est doté d'une tôle anti-volatiles (fixe) conformément au CPT 3708 V2 de juin 2016.


Ø TUBAGE	Ø B	H	ÉTANCHÉITÉ ET FIXATION TUBAGE PRÉCONISÉES À ASSOCIER AVEC :	INOX	PRIX H.T.	ARDOISE (N2)	BRIQUE (M1)	PRIX H.T.
CHAPEAU ROND PLAT AVEC VIROLE ÉCRAN À LA PLUIE VIOLENTE + TÔLE ANTI-VOLATILES INTÉGRÉE								
80 à 110	375	240	017.PESxxxx110 + 017.FTCE ou 017.CEV + 017.FT ou 017.CEV-DP	**017.CHRPEAV110**	**84,28**	**017.CHRPEAV110N2**	**017.CHRPEAV110M1**	**100,82**
125 à 180			017.PESxxxx180 + 017.FTCE ou 017.CEV + 017.FT ou 017.CEV-DP	**017.CHRPEAV180**	**115,34**	**017.CHRPEAV180N2**	**017.CHRPEAV180M1**	**129,60**
CHAPEAU ROND PLAT AVEC VIROLE ÉCRAN À LA PLUIE VIOLENTE								
125 à 180	375	240	017.PESxxxx180 + 017.FTCE ou 017.CEV + 017.FT ou 017.CEV-DP	**017.CHRPE180**	**106,02**	**017.CHRPE180N2**	**017.CHRPE180M1**	**123,26**
200 à 250	445		PESxxxx230 + CEV200 + FT200 pour Tubage Ø200 PESxxxx230 + CEV230 + FT230 pour Tubage Ø230 PESxxxx250 + CEV250 + FT250 pour Tubage Ø250	**017.CHRPE250**	**122,40**	**017.CHRPE250N2**	**017.CHRPE250M1**	**140,08**

FORME CONIQUE

Inox - qualité 304 / ép. 0,5 mm / revêtement polyester


Modèle pour appareils à granulés
017.C110080





Modèle pour appareils à bûches
017.C140090






Livré avec un collier de serrage réglable
Pieds et collier épaisseur 1,5 mm
Adaptable avec une plaque d'étanchéité p. 133 à 135
Tôle anti-volatiles uniquement sur chapeau **017.C110080xxx** (pour appareils à granulés)

Ø TUBAGE	Ø B	H	H1	INOX	PRIX H.T.	ARDOISE (N2)	BRIQUE (M1)	PRIX H.T.
80 à 110	365	205	150	**017.C110080**(1)	**100,28**	**017.C110080N2**(1)	**017.C110080M1**(1)	**112,04**
90 à 140		280	225	**017.C140090**	**81,28**	**017.C140090N2**	**017.C140090M1**	**94,64**
140 à 200		290	230	**017.C200140**	**86,12**	**017.C200140N2**	**017.C200140M1**	**96,64**
180 à 250	440	300	225	**017.C250180**	**98,64**	**017.C250180N2**	**017.C250180M1**	**109,22**
250 à 300			240	**017.C300250**	**110,74**	-	**017.C300250M1**2sem	**121,64**


(1) Non adaptable sur les plaques d'étanchéité — 2sem = délai 2 semaines

TÔLES ANTI-VOLATILES

Pour chapeau de forme ronde, conique et béton (017.KCLE, 017.CHRPE, 017.C)
Inox - qualité 304 / ép. 0,5 mm



017.TAV05



017.TAV07



Tôle anti-volatiles sur chapeau de **forme ronde avec écran**

Grand maillage pour un passage des fumées optimisé et un taux d'encrassement limité
Un seul point d'attache pour faciliter le montage et le démontage
Amovible : évite le démontage du chapeau lors du ramonage
Tôle poinçonnée pour un meilleur passage des fumées et un entretien aisé
Réglable sur plusieurs diamètres (sauf la **017.TAV07**)

Commande et livraison possible à plat en carton par 5 (017.TAV07.5).

Vidéo de montage

CHAPEAU ASSOCIÉ	TYPE DE MONTAGE CHAPEAU	Ø TUBAGE	H1	INOX	PRIX H.T.	ARDOISE (N2)	BRIQUE (M1)	PRIX H.T.	INOX A PLAT EN CARTON PAR 5	PRIX H.T.
017.C140090	sur tubage	90 à 140	200	**017.TAV05**	**41,32**	-	-	-	-	-
017.C200140		140 à 200		**017.TAV06**	**43,20**					
017.CHRPE180xx	017.PESxxxx180	125 à 180	230	**017.TAV07**	**49,08**	**017.TAV07N2**	**017.TAV07M1**	**62,66**	**017.TAV07.5**	**230,70**
017.KCLExx	017.KCLExx	150 à 180								

Autres couleurs ou modèles sur-mesure, consulter le Bureau d'Études au 02 41 70 82 89.

TUBAGES FLEXIBLES

3 · Chapeaux pare-pluie


LARMIERS AVEC FINITION TUBAGE POUR MITRES EN TERRE CUITE

Inox - qualité 304 / ép. 0,5 mm / Revêtement polyester


Nombre de conduits maçonnés sont équipés de terminaux (mitres) en terre cuite, en ville ou dans certaines régions.
Voici la solution complète pour tuber ces conduits, en conservant les mitres encore viables, en toute sécurité.

Système complet et pratique, qui facilite la mise en place du tubage sur mitre terre cuite.
Larmiers compatibles avec différents modèles de mitres
Renforce l'étanchéité à la pluie entre le tubage et le conduit

Reprise de charge jusqu'à :
DIXFLEX ⟶ 30 m
DIXFLEX ISO ⟶ 12 m
DIXIO ⟶ 10 m
avec une mitre en bon état





Permet une protection et un maintien optimal du tubage, sans risque de désagrafage, grâce à l'embout de finition.
Assure la ventilation haute du tubage (5 cm² minimum) et la reprise de charge du tubage.
À associer à un chapeau dédié qui assure le maintien du larmier (**017.MTCC**)



Mitre sans collet (SC)

Mitre avec collet (MC)








MITRES TERRE CUITE			
MODÈLES	Ø MI	Ø ME	Ø TUBAGES MAXI
SC10/MC10	150	190	130
SC12/MC12	180	220	155
SC15/MC15	180	220	155
SC20/MC20	180	220	155
SC25/MC25	200	240	180
SC40/MC40	220	260	200
SC60/MC60	220	260	200

Ø TUBAGES	Ø B	H	BRIQUE (M1)	PRIX H.T.
80	225	37	017.MTCF180080	83,64
100		32	017.MTCF180100	85,68
150		35	017.MTCF180150	
80	270	47	017.MTCF220080	
100		43	017.MTCF220100	89,76
150		31	017.MTCF220150	
180		24	017.MTCF220180	93,84

CHAPEAUX POUR MITRES EN TERRE CUITE


Inox - qualité 304 / ép. 0,5 mm / Revêtement polyester



017.MTCC220



017.MTCC220AV



017.TAV24M1

MITRE TERRE CUITE	Ø TUBAGES	Ø B	H	H1	BRIQUE (M1)	PRIX H.T.
Voir liste dans tableau des larmiers ci-dessus : SC10/MC10 à SC60/MC60	80 à 180	370	223	173	017.MTCC220AV	163,20
	150 et 180				017.MTCC220	122,40
	Tôle anti-volatiles pour 017.MTCC					
	-	221	144	-	017.TAV24M1	32,64

À associer aux larmiers avec finitions tubage pour mitres en terre cuite
Tôle anti-volatiles facile à démonter, et disponible séparément



017.MTCHAV080110





017.MTCHAV125180



017.MTCH125180







CHAPEAUX POUR MITRON

Inox - qualité 304 / ép. 0,5 mm / Revêtement polyester

	Ø TUBAGE	Ø B	H	H1	BRIQUE (M1)	PRIX H.T.
Avec tôle anti-volatiles	80 à 110	375	229	179	017.MTCHAV080110	116,28
	125 à 180		276	227	017.MTCHAV125180	164,22
Sans tôle anti-volatiles			241	191	017.MTCH125180	79,48
	200 à 250	440	279	213	017.MTCH200250	89,78

Les modèles avec tôle anti-volatiles sont adaptés aux installations avec appareils à granulés.

Chapeau de pluie de forme conique
Version avec tôle anti-volatiles intégrée disponible
Adaptable sur la gamme de mitrons (**017.MT**)

MITRONS POUR TUBAGE


Inox - qualité 304 / ép. 0,5 mm / Revêtement polyester


Ø TUBAGE	BOISSEAU	Ø EXT (A)	BRIQUE (M1)	PRIX H.T.
80	20 x 20 20 x 40 25 x 25 30 x 30 30 x 50	170	017.MT080	124,96
100			017.MT100	
125			017.MT125	
130			017.MT130	
150		240	017.MT150	
167			017.MT167	153,88
180			017.MT180	
200	25 x 25 30 x 30 30 x 50	270	017.MT200	

Repère ① : 3 pattes pour fixation sur plaques d'étanchéité p. 133 à 135
Amélioration du tirage (rallonge conduit)
Mitron ventilé (ventilation haute 5 cm² minimum)
À installer avec plaque d'étanchéité **017.PES** ou **017.PEU** et collier **017.COLFxxx**PE**.

NOUVEAU







COLLIERS DE REPRISE DE CHARGE POUR MITRONS

Inox - qualité 304 / ép. 0,5 mm / Revêtement polyester

Ø TUBAGE	A ASSOCIER AVEC	H	INOX	PRIX H.T.
80	017.PESxxxx110	30	017.COLF080PE	37,00
100			017.COLF100PE	
125	017.PESxxxx180		017.COLF125PE	38,60
130			017.COLF130PE	
150			017.COLF150PE	
180			017.COLF180PE	

Amovible, se clipse sur la remontée de plaque d'étanchéité.
Pas de découpe en tête de souche, vrai gain de temps de pose

Pour montage avec mitrons pour tubage (017.MT) ci-dessus.
À associer à la plaque d'étanchéité pour souche traditionnelle (017.PES ou 017.PEU) p. 133 ou 135.
Conserve la ventilation haute du tubage (5 cm² minimum).
Effectue la reprise de charge du tubage **DIXFLEX jusqu'à 30 m**.

nouveau Référence en orange = nouvelle référence


TUBAGES FLEXIBLES

3 · Chapeaux pare-pluie

FORME CINTRÉE – RECTANGLE OU CARRÉE

Inox - qualité 304 / ép. 1,5 mm / revêtement polyester





Œilleton pour passage de la canne de ramonage

Adaptable avec :
les cadres de fixation, voir p. 135
les plaques d'étanchéité, voir p. 133 à 135
les tôles anti-volatiles, voir ci-dessous


BOISSEAU	A	B	C	D	H	H1	INOX	PRIX H.T.	CRÈME (B2)	ARDOISE (N2)	BRIQUE (M1)	PRIX H.T.
20 x 20	150	228	450	450	220	150	017.CHC2020	119,28	017.CHC2020B2	017.CHC2020N2	017.CHC2020M1 2sem	130,16
20 x 40	300		650				017.CHC2040	141,92	017.CHC2040B2	017.CHC2040N2	017.CHC2040M1	152,58
25 x 25	150	278	500	500	230		017.CHC2525	138,52	017.CHC2525B2	017.CHC2525N2	017.CHC2525M1	149,34
30 x 30	200	328	550	550	235		017.CHC3030	150,54	017.CHC3030B2	017.CHC3030N2	017.CHC3030M1	156,76
30 x 50	400		750				017.CHC3050	171,22	017.CHC3050B2	017.CHC3050N2	017.CHC3050M1	176,74

2sem = délai 2 semaines


TÔLES ANTI-VOLATILES POUR CHAPEAUX CARRÉS ET RECTANGULAIRES


Inox - qualité 304 / ép. 0,5 mm

Montage des 2 demi-tôles



Tôle anti-volatiles assemblée





Sans visserie, mise en place par pliage
S'adapte à tous types de chapeaux **métalliques** carrés et rectangulaires (ne convient pas aux chapeaux en béton)
Ensemble de 2 demi-tôles identiques
Ajouré sur toute la hauteur pour un risque d'encrassement limité
Démontage et remise en place rapides et faciles
Résistante (peut se plier et se déplier plusieurs fois)

Une solution standard de tôle anti-volatiles, adaptable à la gamme des chapeaux carrés et rectangulaires

Vidéo de montage




BOISSEAU	H	INOX	PRIX H.T.
20 x 20	180	017.TAV12	66,10
20 x 40		017.TAV13	
25 x 25		017.TAV14	
30 x 30		017.TAV15	77,12
30 x 50		017.TAV16	

Autres couleurs ou modèles sur-mesure, consulter le Bureau d'Études au 02 41 70 82 89.

4 · Plaques d'étanchéité







Retour anti-siphonnage

POUR SOUCHE TRADITIONNELLE

Inox - qualité 304 / ép. 1,5 mm


Ø TUBAGE	BOISSEAU	Ø INT	A	B	C	D	INOX	PRIX H.T.
80 à 110	20 x 20	123	150	228	300	300	017.PES2020110	83,60
125 à 180		196					017.PES2020180	
80 à 110	20 x 40	123	300	228	500	300	017.PES2040110	87,40
125 à 180		196					017.PES2040180	
80 à 110	25 x 25	123	150	278	350	350	017.PES2525110	89,88
125 à 180		196					017.PES2525180	
200 à 230		240					017.PES2525230	92,62
80 à 110	30 x 30	123	200	328	400	400	017.PES3030110	95,60
125 à 180		196					017.PES3030180	
200 à 230		240					017.PES3030230	98,44
250		260					017.PES3030250	
80 à 110	30 x 50	123	400	328	600	400	017.PES3050110	122,30
125 à 180		196					017.PES3050180	
200 à 230		240					017.PES3050230	126,02
250		260					017.PES3050250	


Sans perçage, pour une étanchéité améliorée.
Fixation du chapeau par goujons (sertis/soudés) et marquage de la tôle pour les perçages à réaliser pour le cadre de fixation.

À utiliser avec larmiers : **FTCR**, **FTCE** ou **CEV** (voir détails p. 137 et 138).
Marquages A et B pour positionnement du cadre de fixation. Voir p. 135.
Repère ① : 3 goujons filetés avec écrous à oreilles pour montage du chapeau rond
Compatible avec tous les chapeaux de la gamme

POUR CHAPEAU BÉTON / FORME PLANE

Inox - qualité 304 / ép. 1,5 mm







Retour anti-siphonnage


Ø TUBAGE	BOISSEAU	C	D	INOX	PRIX H.T.
80 à 110	20 x 20	300	300	017.PEES2020110	85,68
125 à 180				017.PEES2020180	95,90
80 à 110	20 x 40	500		017.PEES2040110	107,72
125 à 180				017.PEES2040180	91,12
80 à 110	25 x 25	350	350	017.PEES2525110	91,80
125 à 180				017.PEES2525180	98,34
200 à 230				017.PEES2525230	153,00
80 à 110	30 x 30	400	400	017.PEES3030110	97,92
125 à 180				017.PEES3030180	103,28
200 à 230				017.PEES3030230	163,20
80 à 110	30 x 50	600		017.PEES3050110	160,14
125 à 180				017.PEES3050180	131,60
200 à 230				017.PEES3050230	163,20

Limite l'introduction de pluie dans l'espace du conduit.
Retour anti-siphonnage

Pour la reprise de charge du tubage, associer à une finition tubage avec larmier intégré. Voir p. 137.


TUBAGES FLEXIBLES


4 · Plaques d'étanchéité





Retour anti-siphonnage



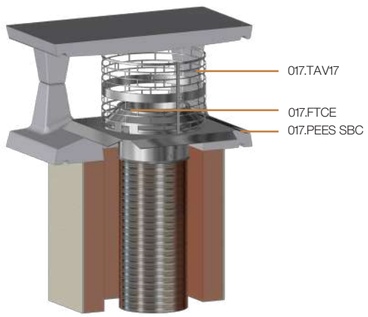


POUR CHAPEAU BÉTON TYPE SEBICAPE®

Inox - qualité 304 / ép. 1,5 mm

Ø TUBAGE	BOISSEAU	A	B	INOX	PRIX H.T.
80 à 110	20 x 20	305	305	017.PEES2020110SBC	105,30
125 à 180				017.PEES2020180SBC	
80 à 110	20 x 40	505		017.PEES2040110SBC	108,98
125 à 180				017.PEES2040180SBC	
80 à 110	25 x 25	355	355	017.PEES2525110SBC	110,32
125 à 180				017.PEES2525180SBC	
200 à 230				017.PEES2525230SBC	
80 à 110	30 x 30	405	405	017.PEES3030110SBC	
125 à 180				017.PEES3030180SBC	
200 à 230				017.PEES3030230SBC	
250				017.PEES3030250SBC	
80 à 110	30 x 50	605		017.PEES3050110SBC	137,06
125 à 180				017.PEES3050180SBC	
200 à 230				017.PEES3050230SBC	
250				017.PEES3050250SBC	

Compatible avec une finition tubage avec larmier intégré, type **017.FTCE** ou **017.CEV** + **017.FT**
Plaque adaptée aux dimensions du chapeau : pas d'ajustement à prévoir
Limite l'introduction de pluie dans l'espace du conduit.
Retour anti-siphonnage

Pour la reprise de charge du tubage, associer à une finition tubage (obligatoire) avec larmier intégré.
Voir p. 137.
Sebicape® est une marque appartenant à un tiers n'ayant aucun lien avec DIXNEUF.




TÔLE ANTI-VOLATILES POUR CHAPEAU BÉTON TYPE SEBICAPE®

Inox - qualité 304 / ép. 0,5 mm

Ø TUBAGE	BOISSEAU	H1	INOX	PRIX H.T.
80 à 180	20 x 20	134	017.TAV17	49,94
	20 x 40 25 x 25 30 x 30 30 x 50	165	017.TAV18	

1 seul point d'attache, sans visserie, pour faciliter le montage et le démontage
Réglable sur plusieurs diamètres
Une solution de tôle anti-volatiles adaptable à la gamme complète des chapeaux carrés et rectangulaires type Sébicape®.







Retour anti-siphonnage

UNIVERSELLES

Inox - qualité 304 / ép. 1,2 mm


Ø TUBAGE	Ø INT	DIMENSIONS	INOX	PRIX H.T.
80 à 110	123	400 x 600	017.PEU110	122,28
		490 x 742	017.PEU110G	159,12
125 à 180	196	400 x 600	017.PEU180	122,28
		490 x 742	017.PEU180G	159,12
200 à 230	240	400 x 600	017.PEU230	126,04
250	260		017.PEU250	187,28

Plaque sans trous pour une étanchéité renforcée,
Recoupable et adaptable sur chantier aux dimensions du conduit.
Pas d'outils nécessaires pour la fixation du chapeau rond sur la plaque d'étanchéité universelle

À utiliser avec larmiers FTCR, FTCE ou CEV (voir détails p. 137 et 138).
Repère (1) : 3 goujons filetés avec écrous à oreilles pour montage du chapeau rond
Compatible avec tous les chapeaux de la gamme
Prévoir un 017.COLF pour éviter le cambrage.

5 · Cadres de fixation





CADRES DE FIXATION

Inox - qualité 304 / ép. 2 mm

BOISSEAU	A	B	C	D	INOX	PRIX H.T.
20 x 20	150	228	260	260	017.CDF2020	58,10
20 x 40	300		460		017.CDF2040	60,62
25 x 25	150	278	310	310	017.CDF2525	61,90
30 x 30	200	328	360	360	017.CDF3030	63,16
30 x 50	400		560		017.CDF3050	64,44

Sans patte de scellement, sans plis intérieurs
Pour fixation de chapeaux rectangulaires ou carrés

Adaptation des plaques d'étanchéité et chapeaux pare-pluie, fixation sur cotes A et B
Fixation du cadre par chevilles métalliques (non fournies) pour boisseaux pleins

TUBAGES FLEXIBLES


6 · Finitions tubage et larmiers


Modèles	Fonctions: Reprise de charge du tubage	Fonctions: Larmier (écran à la pluie)	Fonctions: Finition tubage	Caractéristiques
 017.FTCR Finitions tubage renforcées avec larmier haut et fixations intégrés *p. 137*	✓	✓	✓	Solution 2 en 1 : conçue pour les zones exposée aux pluies battantes et aux vents forts. **Pour tubages flexibles DIXFLEX ISO et DIXFLEX** **Reprise de charge jusqu'à :** **DIXFLEX ⟶ 30 m** **DIXFLEX ISO ⟶ 12 m** **DIXIO ⟶ 10 m**
 017.FTCE Finition tubage avec larmier intégré en 2 parties *p. 137*	✓	✓	✓	Solution 2 en 1 : optimisée pour la pose **Pour tubages flexibles DIXFLEX ISO et DIXFLEX** **Reprise de charge jusqu'à :** **DIXFLEX ⟶ 30 m** **DIXFLEX ISO ⟶ 12 m** **DIXIO ⟶ 10 m**
 017.CEV DP Larmier + embout de finition *p. 138*	✓	✓	✓	Solution 2 en 1 : optimisée pour la pose **Pour tubages flexibles DIXFLEX ISO et DIXFLEX** **Préconisé pour conduit flexible isolé DIXIO** **Reprise de charge jusqu'à :** **DIXFLEX ⟶ 30 m** **DIXFLEX ISO ⟶ 20 m** **DIXIO ⟶ 15 m**
 017.CEV + 017.FT Larmier simple + finition tubage *p. 138 et 139*	✓	✓	✓	2 pièces distinctes : larmier et finition tubage **Seulement pour tubage flexible DIXFLEX** **Reprise de charge jusqu'à :** **DIXFLEX ⟶ 30 m**
 017.FT Finition tubage *p. 139*			✓	Solution basique pour plaque d'étanchéité **Seulement pour tubage flexible DIXFLEX** **N'assure pas de reprise de charge**
 017.COLFxxxPE Colliers de reprise de charge pour mitrons *p. 131*	✓			Solution basique pour plaque d'étanchéité, associé à un mitron pour tubage **Reprise de charge jusqu'à :** **DIXFLEX ⟶ 30 m**

NF DTU 24.1 SEPTEMBRE 2020 afnor

Le DTU 24.1 de septembre 2020 stipule (§15.4.1) que le tube flexible métallique doit comporter au niveau du débouché un embout de finition.







Reprise de charge jusqu'à :
DIXFLEX ⟶ 30 m
DIXFLEX ISO ⟶ 12 m
DIXIO ⟶ 10 m

FINITIONS TUBAGE RENFORCÉES AVEC LARMIER HAUT ET FIXATIONS INTÉGRÉS

Inox - qualité 304 / ép. 0,5 mm

Ø TUBAGE	A ASSOCIER AVEC	Ø B	H	H1	INOX	PRIX H.T.
80	017.PESxxxx110	160	95	95	**017.FTCR080**	**96,08**
100					**017.FTCR100**	**99,14**
130	017.PESxxxx180	225			**017.FTCR130**	**130,56**
150					**017.FTCR150**	**123,22**
180		218			**017.FTCR180**	**134,44**

Version **haute** (95 mm de dépassement de la PES / PEU) pour **un renforcement de l'étanchéité aux pluies fortes** entre le tubage et le conduit.

Système complet et pratique, qui facilite la mise en place du tubage et un réglage parfait en dépassement.

Permet une protection et un maintien optimal du tubage, une fois le tout assemblé, grâce à l'embout de finition (et évite le désagrafage).

Assure la ventilation haute du tubage (5 cm² minimum) et la reprise de charge du tubage.

Montage possible avec tous les chapeaux de la gamme

Mise en œuvre

À associer à une plaque d'étanchéité sans collier de serrage, voir p. 133 à 135.

Fixer les pattes du larmier avec les goujons + les écrous à oreilles des PES (plaque d'étanchéité pour souche traditionnelle) ou PEU (plaque d'étanchéité universelle), ou le cas échéant sous les pieds des chapeaux ronds de la gamme Dixneuf.

Recoupe du tubage après la mise en place du larmier (reprise de charge)





Reprise de charge jusqu'à :
DIXFLEX ⟶ 30 m
DIXFLEX ISO ⟶ 12 m
DIXIO ⟶ 10 m

FINITIONS TUBAGE AVEC LARMIER INTÉGRÉ EN 2 PARTIES

Inox - qualité 304 / ép. 0,5 mm

Ø TUBAGE	A ASSOCIER AVEC	Ø B	H	H1	INOX	PRIX H.T.
80	017.PESxxxx110	160	35	44	**017.FTCE080**	**83,30**
100		155		41	**017.FTCE100**	**85,92**
125	017.PESxxxx180	225		46	**017.FTCE125**	**82,88**
130					**017.FTCE130**	**113,40**
150					**017.FTCE150**	**106,76**
167				42	**017.FTCE167**	**113,40**
180		220		47	**017.FTCE180**	**116,56**
200	017.PESxxxx230	275		43	**017.FTCE200**	**125,46**

Système complet et pratique, qui facilite la mise en place du tubage et un réglage parfait en dépassement.

Permet une protection et un maintien optimal du tubage, une fois le tout assemblé, grâce à l'embout de finition (et évite le désagrafage).

Renforce l'étanchéité à la pluie entre le tubage et le conduit.

Assure la ventilation haute du tubage (5 cm² minimum) et la reprise de charge du tubage.

Montage possible avec tous les chapeaux de la gamme

Mise en œuvre

Associer à une plaque d'étanchéité sans collier, voir p. 133 à 135.

Recoupe du tubage après la mise en place du larmier (reprise de charge)


TUBAGES FLEXIBLES

6 · Finitions tubage et larmiers

LARMIERS + EMBOUTS DE FINITION

Pour tubages flexibles DIXFLEX et DIXFLEX ISO et conduits flexibles isolés DIXIO et LISS-ISO DP
Inox - qualité 304 / ép. 1,5 mm







Reprise de charge, jusqu'à :
DIXFLEX ⟶ 30 m
DIXFLEX ISO ⟶ 20 m
DIXIO ⟶ 15 m



Solution tout-en-un


Renforce l'étanchéité à la pluie entre le tubage et le conduit, et conserve la ventilation haute du tubage (5 cm² minimum).
À associer à la plaque d'étanchéité (**017.PES**) p. 133.
Montage possible avec tous les chapeaux de la gamme (sur le chapeau de pluie de forme conique, retirer le collier à la base)
Intègre un embout de finition pour suivre les exigences du NF DTU 24.1 de Septembre 2020.

Ø TUBAGE	A ASSOCIER AVEC	Ø B	H	H1	INOX	PRIX H.T.
80	017.PESxxxx110	160	60	75	017.CEV080DP	86,90
100		155		70	017.CEV100DP	89,58
130	017.PESxxxx180	230		75	017.CEV130DP	119,26
150					017.CEV150DP	111,28
180				70	017.CEV180DP	121,50
200	017.PESxxxx230	275		75	017.CEV200DP	124,44
230				65	017.CEV230DP	151,58
250	017.PESxxxx250	280		75	017.CEV250DP	161,54

LARMIERS SIMPLES

Pour tubage flexible DIXFLEX uniquement
Inox - qualité 304 / ép. 1,5 mm






Reprise de charge, jusqu'à :
DIXFLEX ⟶ 30 m

Ø TUBAGE	A ASSOCIER AVEC	Ø B	H	H1	INOX	PRIX H.T.
80	017.PESxxxx110	160	60	75	017.CEV080	54,00
100		155		70	017.CEV100	
125	017.PESxxxx180	230		75	017.CEV125	
130					017.CEV130	
140					017.CEV140	60,16
150					017.CEV150	
167					017.CEV167	66,92
180				70	017.CEV180	
200	017.PESxxxx230	275		75	017.CEV200	72,04
230				65	017.CEV230	
250	017.PESxxxx250	280		75	017.CEV250	92,16

À associer à la plaque d'étanchéité pour souche traditionelle **(017.PES)** p. 133.
Renforce l'étanchéité à la pluie entre le tubage et le conduit, conserve la ventilation haute du tubage (5 cm² minimum).
Montage possible avec tous les chapeaux de la gamme (sur le chapeau de pluie de forme ronde, retirer le collier à la base)
Nécessite une finition tubage (voir p. 124) pour suivre les exigences du NF DTU 24.1 de Septembre 2020.

KIT DE FIXATION POUR LARMIER SUR PLAQUES D'ÉTANCHÉITÉ



Renfort du larmier face aux pluies violentes

Se fixe avec les 3 goujons de la PES (plaque d'étanchéité sans collier de serrage réglable).

017.CEV = larmier simple
017.FTCE = finition tubage avec larmier intégré en 2 parties
017.PES = plaque d'étanchéité sans collier de serrage réglable

Configuration de montage :

Sur 017.PES associée à 017.FTCE



3 pattes disposées à 120° sur PES



Kit en situation sur PES + FTCE



Kit en situation sur PES + FTCE + CHRPE

Sur 017.PES associée à 017.CEV



3 pattes disposées à 120° sur PES



KMCV en situation sur PES + CEV + FT





KMCV en situation sur PES + CEV + CHRPE

COMPOSITION	TYPE DE MONTAGE CHAPEAU	INOX	PRIX H.T.
3 pattes de support	Sur 017.PES associé à la 017.FTCE ou le 017.CEV	017.KMCV	19,40



017.FT080 à 230





017.FT250

FINITIONS TUBAGE

Inox - qualité 304 / ép. 0,5 mm

Ø TUBAGE	INOX	PRIX H.T.
80	017.FT080	29,54
100	017.FT100	32,16
125	017.FT125	38,02
130	017.FT130	62,96
140	017.FT140	
150	017.FT150	46,82
167	017.FT167	
180	017.FT180	49,92
200	017.FT200	53,76
230	017.FT230	74,98
250	017.FT250	70,50

Répond aux exigences du NF DTU24.1 septembre 2020
Mise en œuvre rapide et facile, dépassement maitrisé pour une évacuation des fumées optimisée.

017.FT080 à 230 :
Double paroi
Clips de blocage

017.FT250 :
S'emboîte à l'intérieur du tubage,
Dotée d'ergots pour un maintien optimisé lors des ramonages


TUBAGES FLEXIBLES

7 · Kits de tubage

KITS DE TUBAGE D'UN CONDUIT Ø230 EN ATTENTE

Composition des kits : Plaque ronde conduit/poêle ventilée (017.PCV)
+ raccord poêle/tubage inox (017.RPT)
+ collerette ventilée inox avec finition tubage (017.CVC)

Larmier et raccord : inox - qualité 304 / ép. 0,5 mm
Plaque ronde : inox + acier électrozingué / ép. 1 mm

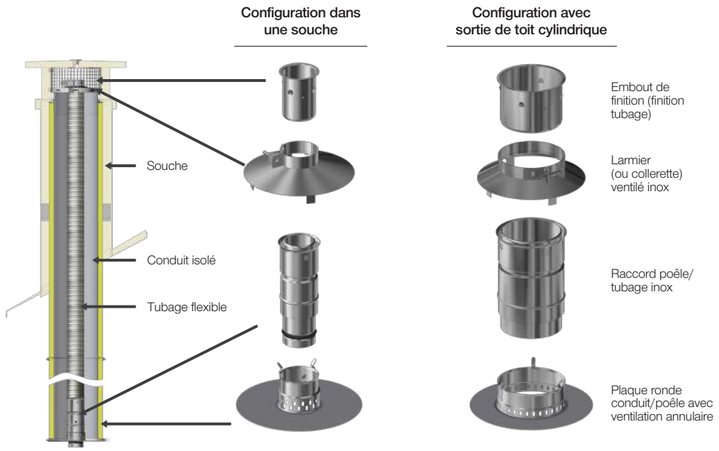

Ø CONDUIT	Ø POELE	Ø TUBAGE	INOX	PRIX H.T.
230	80	80	017.KTCC080DP	297,44
		100	017.KTCC080100DP	
	100		017.KTCC100DP	
	130	130	017.KTCC130DP	
		150	017.KTCC130150DP[2sem]	
	150		017.KTCC150DP	

[2sem] = délai 2 semaines


Respecte les préconisations du fabricant de poêle
Évite une expansion trop brutale
Assure la reprise de charge du conduit, sa ventilation et son étanchéité
Kit tout-en-un facile à installer, qui inclut un embout de finition conformément aux exigences du NF DTU 24.1 de Septembre 2020.

Larmier inox :
Se positionne et se centre dans la virole Ø230 de la souche
Assure la reprise de charge du tubage flexible, double peau et pré-isolé, en tête de conduit
Assure la ventilation haute du tubage (5 cm²)
Renforce l'étanchéité à la pluie

Plaque ronde conduit/poêle à ventilation annulaire :
Se positionne en pied de conduit Ø230I/G à la place de la réduction conique
Assure le maintien du raccord poêle/tubage
Assure la ventilation basse du tubage (20 cm²)
Le tubage n'est pas inclus dans le kit.

Autres couleurs ou modèles sur-mesure, consulter le Bureau d'Études au 02 41 70 82 89.


- Blanc mat lisse (B9)
- Gris clair (G6)
- Noir mat (N1) pour tuyau de poêle à granulés (N4) pour tuyau de poêle à bois

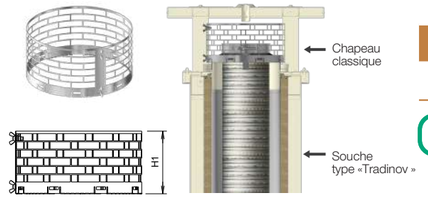

TÔLE ANTI-VOLATILES POUR KIT DE TUBAGE

CHAPEAU ASSOCIÉ	TYPE DE MONTAGE CHAPEAU	Ø CONDUIT	H1	INOX	PRIX H.T.
Chapeau classique	Sur souches de type « Tradinov »	230	130	017.TAV08	49,94

Empêche le passage des volatiles dans le conduit
Amovible : démontable pour un entretien aisé
Tôle poinçonnée pour un meilleur passage des fumées
Compatible avec tous les diamètres du KTCC (kit de tubage d'un conduit en attente pour souche ø230).

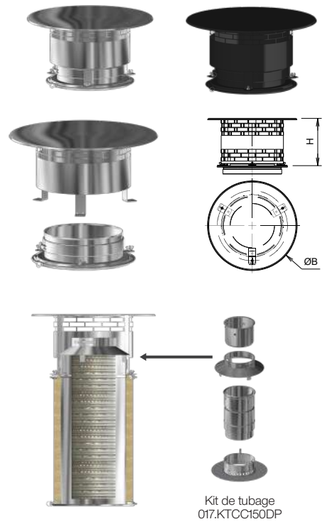

CHAPEAUX POUR SORTIE DE TOIT CYLINDRIQUE TYPE INOX-INOX Ø230

Inox - qualité 316

DÉSIGNATION	Ø CONDUIT	Ø B (EXT)	H	INOX	PRIX H.T.	NOIR	PRIX H.T.
Chapeau rond plat avec virole écran à la pluie violente + tôle anti-volatiles intégrée	230	445	214	017.CH230STI	233,24	017.CH230STIN5	276,74


Permet la mise en œuvre d'un **017.KTCCxxxDP** sur un conduit en attente type Inox-Inox ø230 non doté d'un chapeau adapté.
Assure l'écran à la pluie
Assure la fonction anti-volatiles
Démontable pour l'entretien

À associer au kit de tubage d'un conduit Ø230 quand la souche en attente est de type Inox-Inox Ø230 (à retrouver sur Portail Pro).

Kit de tubage 017.KTCC150DP

TUBAGES FLEXIBLES

7 · Kits de tubage

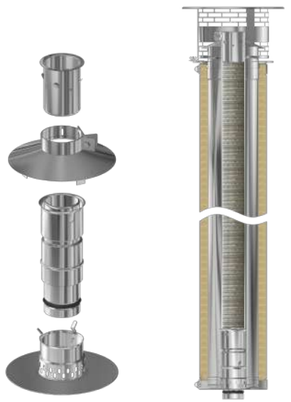

KITS DE TUBAGE D'UN CONDUIT THERMINOX

Larmier et raccord : inox - qualité 304 / ép. 0,5 mm
Plaque ronde : inox + acier électrozingué / ép. 1mm

Ø CONDUIT	Ø POÊLE	Ø TUBAGE	INOX	PRIX H.T.
150	80	80	017.KTCC150TI1080	295,80
		100	017.KTCC150TI080100[2sem]	
	100		017.KTCC150TI100[2sem]	
180	80	80	017.KTCC180TI1080[2sem]	306,00
		100	017.KTCC180TI080100[2sem]	
	100		017.KTCC180TI100[2sem]	
200	80	80	017.KTCC200TI1080[2sem]	357,00
	100	100	017.KTCC200TI100[2sem]	
250	80	80	017.KTCC250TI1080[2sem]	367,20
	100	100	017.KTCC250TI100[2sem]	
	150	150	017.KTCC250TI150[2sem]	

[2sem] = délai 2 semaines

Permet le réemploi d'un conduit THERMINOX en cas de changement d'appareil, tout en respectant les préconisations du fabricant

Assure la reprise de charge du conduit, sa ventilation et son étanchéité


Kit tout-en-un facile à installer, qui inclut un embout de finition conformément aux exigences du NF DTU 24.1 de Septembre 2020.

Larmier inox :
Assure la reprise de charge du tubage flexible, double peau et pré-isolé
Assure la ventilation haute du tubage
Renforce l'étanchéité à la pluie


Plaque ronde conduit/poêle à ventilation annulaire :
Assure le maintien du raccord poêle/tubage
Assure la ventilation basse du tubage
Le tubage n'est pas inclus dans le kit.











CHAPEAUX POUR SORTIE DE TOIT CYLINDRIQUE THERMINOX

Inox - qualité 316

Ø CONDUIT	Ø B (EXT)	H	INOX	PRIX H.T.	NOIR	PRIX H.T.
150	371	196	017.CH150TISTI	240,72	017.CH150TISTIN5[2sem]	285,60
180			017.CH180TISTI[2sem]		017.CH180TISTIN5[2sem]	
200			017.CH200TISTI[2sem]	330,48	017.CH200TISTIN5[2sem]	375,36
250	441		017.CH250TISTI[2sem]	418,20	017.CH250TISTIN5[2sem]	469,20


[2sem] = délai 2 semaines

Assure l'écran à la pluie
Assure la fonction anti-volatiles
Démontable facilement pour l'entretien

À associer au kit de tubage d'un conduit THERMINOX

8 · Accessoires de tubage flexible






TÉS DE RAMONAGE

Ø TUBAGE	H	L	INOX	PRIX H.T.
100	585	150	017.TRD.100	165,24
130		170	017.TRD.130	171,36
150	605		017.TRD.150	177,48

Piquage avec trappe



RALLONGE POUR TÉ DE RAMONAGE

A x B	L	INOX	PRIX H.T.
140 x 210	500	091.RTRD50[3sem]	77,90

[3sem] = délai 3 semaines

S'adapte à tous les tés de ramonage.




PORTE DE RAMONAGE

A x B	COMPOSITION	RÉFÉRENCE	PRIX H.T.
140 x 210	Porte isolée	091.PTR	103,74
	Porte isolée avec rallonge 150 mm	091.PTRR	122,09

À associer aux tés et rallonges pour tés de ramonage.






COLLIERS DE FIXATION POUR TÉ DE RAMONAGE

Ø TUBAGE	GALVA	PRIX H.T.
100	017.TTR100.C	33,63
130	017.TTR130.C	
150	017.TTR150.C	

TUBAGES FLEXIBLES

8 · Accessoires de tubage flexible






Reprise de charge jusqu'à :
DIXFLEX ⟶ 30 m

COLLIERS DE FIXATION

Pour tubage flexible DIXFLEX uniquement
Inox - qualité 304 / ép. 2 mm

Ø TUBAGE	L (MM)	INOX	PRIX H.T.
80	480	017.COLF080	19,52
100	450	017.COLF100	
110	550	017.COLF110	16,50
125	535	017.COLF125	20,42
130		017.COLF130	
140	530	017.COLF140	21,28
150	515	017.COLF150	22,06
160		017.COLF160	30,00
167	520	017.COLF167	22,86
180	505	017.COLF180	23,72
200	495	017.COLF200	24,34
210	485	017.COLF210	30,00
230		017.COLF230	28,62
250	465	017.COLF250	31,00
280	455	017.COLF280[2sem]	37,18
300	450	017.COLF300[2sem]	45,04

[2sem] = délai 2 semaines



TRAPPES DE RAMONAGE

Acier / ép. 1,5 mm / revêtement polyester

DÉSIGNATION	A	B	DIMENSIONS DE RÉSERVATION	BLANC MAT LISSE (B9)	NOIR (N1)	PRIX H.T.
Trappe 20 x 20	250	250	202 x 202	017.TR2020B9	017.TR2020N1	62,88
Trappe 20 x 40		450	202 x 402	017.TR2040B9	017.TR2040N1	84,70
Trappe 25 x 25	300	300	252 x 252	017.TR2525B9	017.TR2525N1	75,26
Trappe 30 x 30	350	350	302 x 302	017.TR3030B9	017.TR3030N1	95,42

Cadre à fixer ou à sceller
Vis fournies

nouveau Référence en orange = nouvelle référence

9 · Outillage





EVOLUTION

TREUIL POUR TUBAGE

DÉSIGNATION	RÉFÉRENCE	PRIX H.T.
Treuil pour tubage	017.TS2	438,00

Nouvelle version rehaussée pour passer au-dessus des mitres
Adaptable à toutes les dimensions de boisseaux et les chapeaux de type SEBICAPE®
Réglage des dimensions rapide par goupilles
Prise en main ergonomique
20 m de câble
Treuil 720 kg auto freiné

Pour tirer le tubage rapidement et sans effort, notamment en cas de boisseau coudé ou de tubage flexible isolé **DIXFLEX ISO**.
Châssis-support mécano-soudé
Écartement des traverses :
240 mm
290 mm
400 mm
440 mm
Uniquement pour usage en tubage de conduit
Poids du treuil : 13 kg

Vidéo de montage



TIRE-GAINE POUR TUBAGES FLEXIBLES

Ø TUBAGE	RÉFÉRENCE	PRIX H.T.
Du Ø80 au Ø250	017.TG2	601,80

Patins anti-retournement (restent toujours bien orientés lors de l'insertion dans le tubage)
Prise en charge des Ø granulés (80 et 100) et des Ø supérieurs jusqu'à 250
Faible encombrement une fois replié : Ø80 x Longueur 370 mm
Outil robuste et léger : 1,90 kg

Patins robustes en caoutchouc épaisseur 3 mm
Tout inox sauf tige filetée : pas de risque de grippage
Couple de serrage identique sur toute la plage de diamètres

nouveau Référence en orange = nouvelle référence

TUBAGES FLEXIBLES

9 · Outillage





COUTEAU POUR COUPE DU TUBAGE FLEXIBLE

DÉSIGNATION	RÉFÉRENCE	PRIX H.T.
Couteau-scie	042.SCIFLEX	51,56

Poignée ergonomique
Denture trempée
Fourreau de protection

Couteau-scie avec lame de longueur 28 cm en acier inoxydable
Denture fine pour la découpe du tubage flexible, et large pour la découpe de la laine de roche

CROCHETS D'ANCRAGE POUR TOITURE

	DÉSIGNATION	CONDITIONNEMENT	RÉFÉRENCE	PRIX H.T.
	Crochet de sécurité **cambré** galva, avec pointes annelées Point d'ancrage spécial tuile et ardoise avec liteau	Carton de : 10 crochets 30 pointes annelées 1 notice de pose 1 fiche « Déclaration des performances »	042.ANCTOIT.C10	464,90
	Crochet de sécurité **plat** galva, avec pointes annelées Point d'ancrage spécial métal et ardoise avec liteau		042.ANCTOIT.P10	430,74
	Vis Torx zinguée Ø8 x 100	Boite de 50	015.VIST8.50	100,22
	Pointes annelées bichromatées Ø5 x 70	Sachet de 10	015.SACHET44[2sem]	11,42
	Axe crampons – L = 120 mm Pour chevron d'épaisseur 90 mm maxi	Lot de 10	042.AXECRAMP90.10	241,88

[2sem] = délai 2 semaines

Permet de répondre à toutes les situations (types de toiture et de chute à prévenir)
Facile à mettre en œuvre et ne nécessite pas d'étanchéité supplémentaire
Solution discrète pour installer un ancrage EPI sur une toiture




Le crochet d'ancrage de sécurité a 2 fonctions :
Fixation d'une échelle plate de couvreur en partie haute de l'échelle.
Point d'ancrage pour toits inclinés de bâtiments, pour un système d'arrêt de chute individuel (marquage CE)
Conforme aux normes EN517 Type A et Type B, et EN795 Classe A2
Type A : risque de chute dans le sens du rampant.
Type B : risque de chute dans le sens du rampant et perpendiculairement, en rive de pignon.
Système breveté et modèle déposé
Matériel de sécurité réglementaire : bien lire la notice avant installation

TUBAGE RIGIDE ROND

1 · Tubage rigide rond

D'autres diamètres sur Portail Pro dixneuf



ÉLÉMENTS DROITS

RESPONSABILITÉ CIVILE FABRICANT COUVERTE PAR UNE GARANTIE DÉCENNALE
Désignation : T450-N1-W-V2-L50040-G suivant NF EN 1856-2
Certificat CE N° 0036 CPR 9174 029

Ø INT	H	INOX	PRIX H.T.
100	190	091.D19.100	27,98
	440	091.D44.100	32,52
	940	091.D94.100	49,49
130	190	091.D19.130	29,49
	440	091.D44.130	35,65
	940	091.D94.130	55,45
150	190	091.D19.150	27,24
	440	091.D44.150	38,13
	940	091.D94.150	56,78
180	190	091.D19.180	37,20
	440	091.D44.180	46,44
	940	091.D94.180	73,84


Retirer le joint des éléments droits pour les Ø100 et Ø130.
Brides de jonction non fournies, à retrouver ci-dessous.



BRIDES DE JONCTION

Ø INT	INOX	PRIX H.T.
100	088.BJ1.100	10,81
130	088.BJ1.130	
150	088.BJ1.150	
180	088.BJ1.180	


Nécessaires pour toute installation en tubage rigide



TÉS À 90°

Ø INT	H	L	X°	INOX	PRIX H.T.
100	240	150	90	091.T90.100	52,42
130	270	165		091.T90.130	69,19
150	290	175		091.T90.150	86,15
180	320	190		091.T90.180	111,50

Brides de jonction non fournies.
À associer aux tampons ci-dessous.



TAMPONS

Ø INT	H	INOX	PRIX H.T.
100	80	091.TAMP.100	30,81
130		091.TAMP.130	32,52
150		091.TAMP.150	38,78
180		091.TAMP.180[3sem]	40,20


[3sem] = délai 3 semaines

À associer aux tés ci-dessus.
Le tampon Ø100 n'a pas de poignée.

TUBAGE RIGIDE ROND

1 · Tubage rigide rond





ADAPTATEURS POUR BRANCHEMENT FUMÉE

Ø CONDUIT	Ø POÊLE	L	INOX	PRIX H.T.	NOIR MAT TEXTURÉ	PRIX H.T.
100	100	190	084.APUR.100I	34,13	084.APUR.100IN6	40,95
130	130		091.APUR.130	54,82	091.APUR.130N6	93,84
150	150		091.APUR.150	64,24	091.APUR.150N6	109,95
180	180		091.APUR.180	69,23	091.APUR.180N6[3sem]	118,50

[3sem] = délai 3 semaines


Bride incluse
Longueur 190 mm recoupable

2 · Chapeaux pare-pluie


FORME RONDE AVEC ÉCRAN

Inox - qualité 316 / Épaisseur : 0,6 mm / Revêtement : polyester

Modèle pour appareils à granulés




017.CHRPEAV110
017.CHRPEAV180



Modèle pour appareils à bûches



017.CHRPE180
017.CHRPE250




Une seule hauteur pour toute la gamme : 240 mm.
Une virole qui permet de faire écran à la pluie, d'optimiser l'évacuation des fumées et de favoriser le tirage.
Associé à la plaque d'étanchéité sans collier (p. 133) et à la finition tubage avec larmier (p. 137), il assure un passage optimisé des fumées et garantit un réel barrage à la pluie.
Le modèle pour installation à granulés est doté d'une tôle anti-volatiles (fixe) conformément au CPT 3708 V2 de juin 2016.

Ø TUBAGE	Ø B	H	ÉTANCHÉITÉ ET FIXATION TUBAGE PRÉCONISÉES À ASSOCIER AVEC :	INOX	PRIX H.T.	ARDOISE (N2)	BRIQUE (M1)	PRIX H.T.
CHAPEAU ROND PLAT AVEC VIROLE ÉCRAN À LA PLUIE VIOLENTE + TÔLE ANTI-VOLATILES INTÉGRÉE								
80 à 110	375	240	017.PESxxxx110 + 017.FTCE ou 017.CEV + 017.FT ou 017.CEV-DP	017.CHRPEAV110	84,28	017.CHRPEAV110N2	017.CHRPEAV110M1	100,82
125 à 180			017.PESxxxx180 + 017.FTCE ou 017.CEV + 017.FT ou 017.CEV-DP	017.CHRPEAV180	115,34	017.CHRPEAV180N2	017.CHRPEAV180M1	129,60
CHAPEAU ROND PLAT AVEC VIROLE ÉCRAN À LA PLUIE VIOLENTE								
125 à 180	375	240	017.PESxxxx180 + 017.FTCE ou 017.CEV + 017.FT ou 017.CEV-DP	017.CHRPE180	106,02	017.CHRPE180N2	017.CHRPE180M1	123,26

3 · Plaques d'étanchéité et larmiers







Retour
anti-siphonnage

POUR SOUCHE TRADITIONNELLE

Inox - qualité 304 / ép. 1,5 mm


Ø TUBAGE	BOISSEAU	Ø INT	A	B	C	D	INOX	PRIX H.T.
80 à 110	20 x 20	123	150	228	300	300	017.PES2020110	83,60
125 à 180		196					017.PES2020180	
80 à 110	20 x 40	123	300	228	500	300	017.PES2040110	87,40
125 à 180		196					017.PES2040180	
80 à 110	25 x 25	123	150	278	350	350	017.PES2525110	89,88
125 à 180		196					017.PES2525180	
80 à 110	30 x 30	123	200	328	400	400	017.PES3030110	95,60
125 à 180		196					017.PES3030180	
80 à 110	30 x 50	123	400	328	600	400	017.PES3050110	122,30
125 à 180		196					017.PES3050180	


Sans perçage, pour une étanchéité améliorée.
Fixation du chapeau par goujons (sertis/soudés) et marquage de la tôle pour les perçages à réaliser pour le cadre de fixation.

Marquages A et B pour positionnement du cadre de fixation. Voir p. 135.
Repère 1 : 3 goujons filetés avec écrous à oreilles pour montage du chapeau rond
Compatible avec tous les chapeaux de la gamme









Jeu fonctionnel
de dilatation

LARMIERS


Ø TUBAGE	A ASSOCIER AVEC	Ø B	H	INOX	PRIX H.T.
100	017.PESxxxx110	160	95	091.CTR.100	70,28
130	017.PESxxxx180	225		091.CTR.130	71,24
150				091.CTR.150	
180		218		091.CTR.180	73,99

Étanchéité renforcée aux fortes pluies entre le tubage et le conduit
Prise en charge de la dilatation du tubage rigide jusqu'à 30 mm
Assure la ventilation haute du tubage (5 cm² minimum)
Montage possible avec tous les chapeaux de la gamme

Mise en œuvre
Couper le tubage au ras de la plaque d'étanchéité avant la mise en place du larmier.
Fixer les pattes du larmier avec les goujons + les écrous à oreilles des plaques d'étanchéité ou le cas échéant sous les pieds des chapeaux ronds de la gamme Dixneuf.

TUBAGE RIGIDE ROND


4 · Colliers, supports et raccords

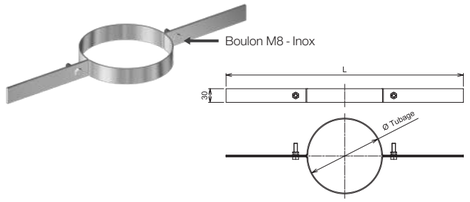

COLLIERS DE FIXATION

Inox - qualité 304 / ép. 2 mm

Ø TUBAGE	L (MM)	INOX	PRIX H.T.
100	555	017.COLF100R	21,66
130	535	017.COLF130	20,42
150	515	017.COLF150	22,06
180	505	017.COLF180	23,72

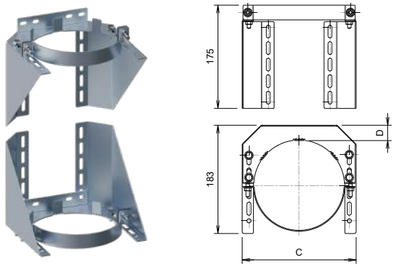


SUPPORTS MURAUX

Ø TUBAGE	C	D	INOX	PRIX H.T.
100	143	41 à 136	091.SFTR.100[2sem]	203,66
130	173	26 à 123	091.SFTR.130[2sem]	204,58
150	193	26 à 112	091.SFTR.150	81,50
180	223	26 à 98	091.SFTR.180[2sem]	208,65

[2sem] = délai 2 semaines

Installation réversible

Effectue la reprise de charge du tubage rigide.

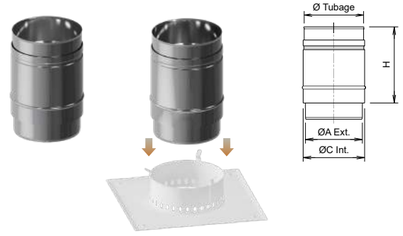


RACCORDS POÊLE / TUBAGE RIGIDE

Ø TUBAGE	Ø A EXT.	Ø C INT.	H	INOX	PRIX H.T.
100	94	108	163	091.RPTR.100	103,50
130	127	138	188	091.RPTR.130	105,61
150	147	158	197	091.RPTR.150	110,15
180	177	188	196	091.RPTR.180	114,78

Se positionne dans le conduit avec une plaque de propreté (017.PVA, 017.PVAA & 017.PRVA, voir p. 158 et 159).

TUBAGE RIGIDE OBLONG

1 · Tubage rigide oblong

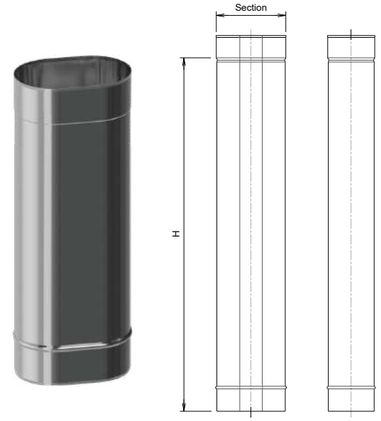

ÉLÉMENTS DROITS

RESPONSABILITÉ CIVILE FABRICANT COUVERTE PAR UNE GARANTIE DÉCENNALE
Désignation : T600-N1-D-V2-L50060-G suivant NF EN 1856-2
Certificat CE N° 0036 CPR 9174 006
Epaisseur 0,6 mm

CE

SECTION	Ø TUBAGE ÉQUIVALENT	H	INOX	PRIX H.T.
100 x 180	130	190	092.D19.130[3sem]	123,22
		440	092.D44.130	92,52
		940	092.D94.130	177,60
120 x 180	150	190	092.D19.150	129,71
		440	092.D44.150	149,56
		940	092.D94.150	209,06
130 x 220	180	190	092.D19.180[3sem]	136,20
		440	092.D44.180	157,04
		940	092.D94.180	219,51
140 x 250	200	190	092.D19.200[3sem]	134,88
		440	092.D44.200[3sem]	164,13
		940	092.D94.200	222,09
180 x 310	250	190	092.D19.250[3sem]	146,79
		440	092.D44.250[3sem]	176,13
		940	092.D94.250	260,21

[3sem] = délai 3 semaines

Brides de jonction non fournies, à retrouver ci-dessous.



BRIDES DE JONCTION

SECTION	Ø TUBAGE ÉQUIVALENT	INOX	PRIX H.T.
100 x 180	130	092.BJ.130[3sem]	14,70
120 x 180	150	092.BJ.150	14,80
130 x 220	180	092.BJ.180	16,59
140 x 250	200	092.BJ.200	17,70
180 x 310	250	092.BJ.250[3sem]	18,96


[3sem] = délai 3 semaines

Nécessaires pour toute installation en tubage rigide

TUBAGE RIGIDE OBLONG

2 · Chapeaux pare-pluie







CHAPEAUX PARE-PLUIE

SECTION	Ø TUBAGE ÉQUIVALENT	H	INOX	PRIX H.T.
100 x 180	130	120	092.CH.130[3sem]	90,30
120 x 180	150	160	092.CH.150	104,76
130 x 220	180		092.CH.180[3sem]	111,60
140 x 250	200		092.CH.200	121,70
180 x 310	250	200	092.CH.250[3sem]	154,20

[3sem] = délai 3 semaines

3 · Plaques d'étanchéité






PLAQUES D'ÉTANCHEITÉ AVEC LARMIERS

SECTION	Ø TUBAGE ÉQUIVALENT	H	L	P	INOX	PRIX H.T.
100 x 180	130	105	405	325	092.PEL.130[3sem]	85,40
120 x 180	150			345	092.PEL.150	
130 x 220	180		445	355	092.PEL.180[3sem]	95,80
140 x 250	200		475	365	092.PEL.200[3sem]	
180 x 310	250		535	405	092.PEL.250[3sem]	115,60

[3sem] = délai 3 semaines

4 · Larmiers, colliers et raccords






LARMIERS

SECTION	Ø TUBAGE ÉQUIVALENT	H	INOX	PRIX H.T.
100 x 180	130	30	092.LO.130[3sem]	44,64
120 x 180	150		092.LO.150	81,50
130 x 220	180		092.LO.180[3sem]	85,58
140 x 250	200		092.LO.200[3sem]	84,46
180 x 310	250		092.LO.250[3sem]	97,05


[3sem] = délai 3 semaines



COLLIERS DE FIXATION

SECTION	Ø TUBAGE ÉQUIVALENT	L	INOX	PRIX H.T.
100 x 180	130	450	092.COLF.130	58,19
120 x 180	150		092.COLF.150	
130 x 220	180		092.COLF.180	59,74
140 x 250	200		092.COLF.200	62,74
180 x 310	250		092.COLF.250[2sem]	84,54

[2sem] = délai 2 semaines

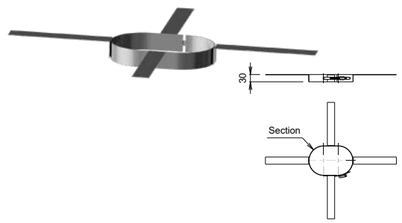


BRIDES ARAIGNÉES

SECTION	Ø TUBAGE ÉQUIVALENT	INOX	PRIX H.T.
100 x 180	130	092.BA.130[3sem]	34,20
120 x 180	150	092.BA.150	46,23
130 x 220	180	092.BA.180[3sem]	48,54
140 x 250	200	092.BA.200[3sem]	50,97
180 x 310	250	092.BA.250[3sem]	63,74

[3sem] = délai 3 semaines






RACCORDS ROND / OBLONG

SECTION	Ø TUBAGE ÉQUIVALENT	H	INOX	PRIX H.T.
100 x 180	130	420	092.RRO.130[3sem]	267,10
120 x 180	150		092.RRO.150	281,20
130 x 220	180		092.RRO.180	303,40
140 x 250	200		092.RRO.200	328,90
180 x 310	250		092.RRO.250[3sem]	534,50

[3sem] = délai 3 semaines

Côté raccordement compatible avec tuyau rigide (091.)

Installer un poêle

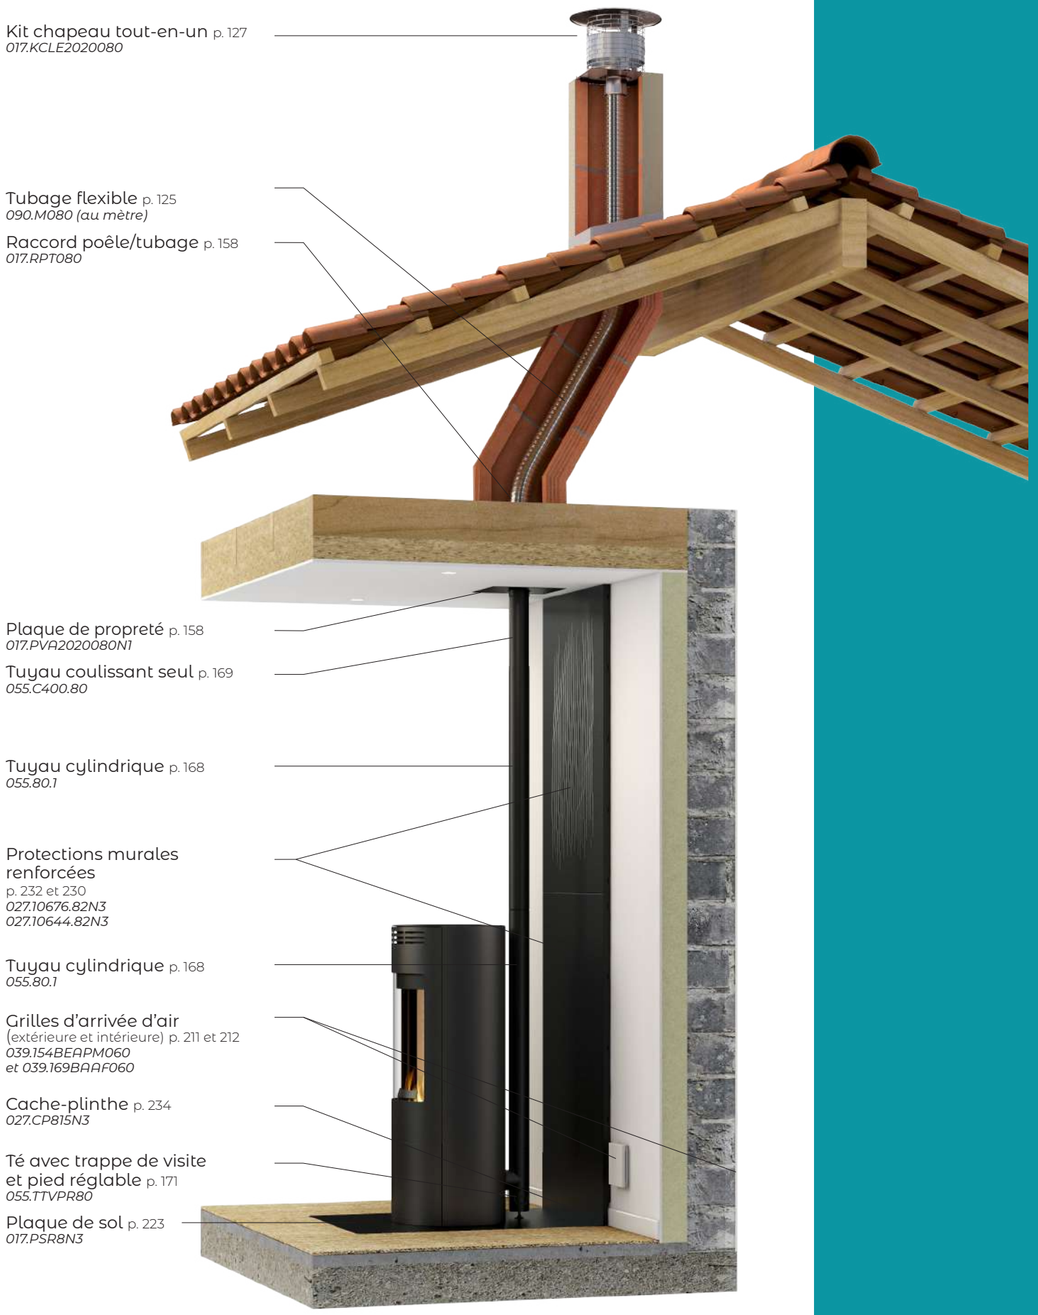

Installer **un poêle**

RACCORDEMENTS POUR POÊLE À GRANULÉS

1 • Raccordements et finitions pour tubage 158
2 • Raccordements et finitions pour conduit isolé 166
3 • Tuyaux émaillés 168

RACCORDEMENTS POUR POÊLE À BOIS

1 • Raccordements et finitions pour tubage 178
2 • Raccordements et finitions pour conduit isolé 186
3 • Tuyaux émaillés 188
4 • Tuyaux acier 2 mm 194


ARRIVÉES D'AIR FRAIS

Vue d'ensemble de la gamme 204
1 • Packs d'arrivée d'air frais 205
2 • Grilles extérieures 210
3 • Grilles et bouches intérieures 212
4 • Accessoires 214

PROTECTIONS AUTOUR DU POÊLE

1 • Plaques de sol 220
2 • Protections murales 224
3 • Écrans thermiques 237

RACCORDEMENTS POUR POÊLE À GRANULÉS

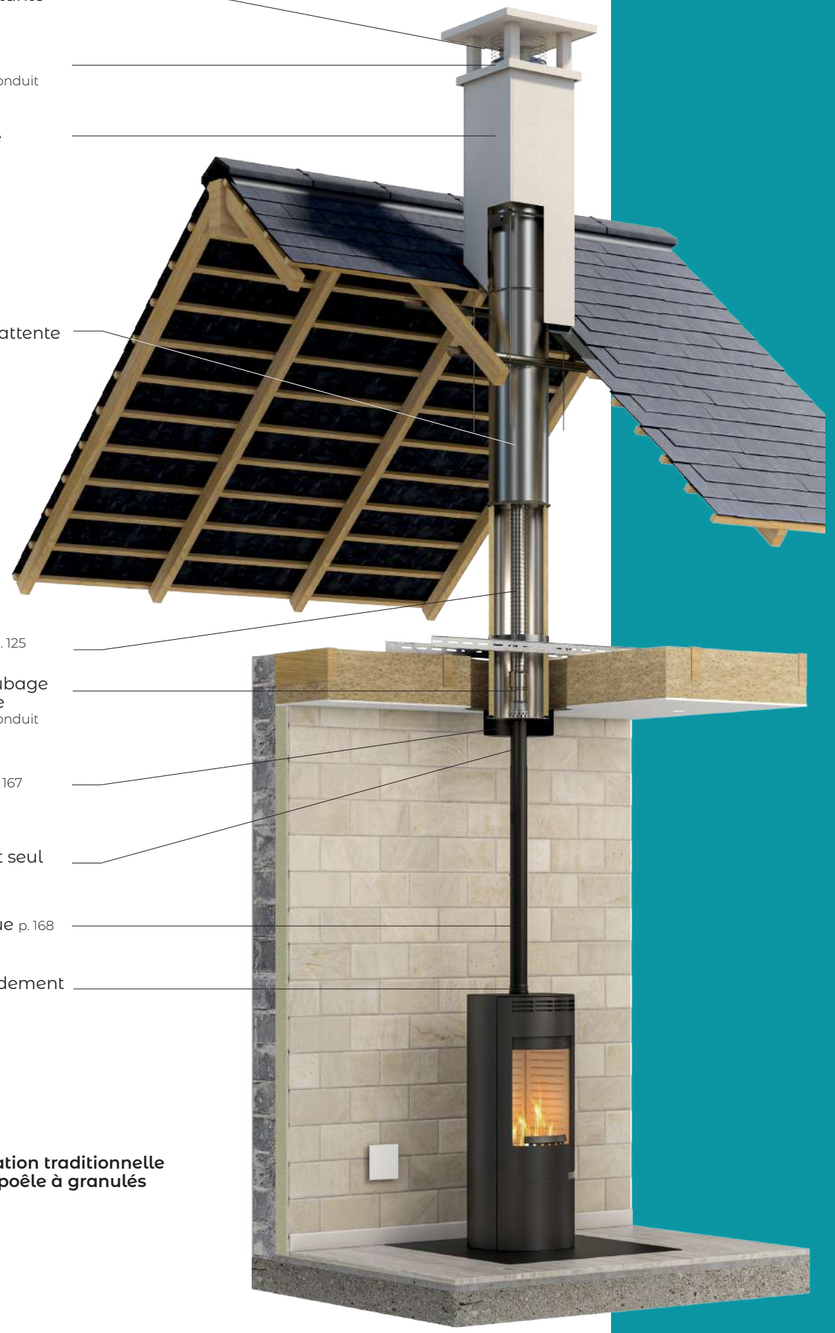

Installation traditionnelle d'un poêle à granulés

RACCORDEMENTS POUR POÊLE À GRANULÉS

1. Raccordements et finitions pour tubage

- Raccords poêle/tubage 158
- Plaques de propreté carrées, rectangulaires, aimantées et rondes ..... 158 et 159
- Vis de couleur pour plaque de propreté 159
- Tés poêle/tubage ..... 160 et 161
- Rallonges pour piquage tés poêle/tubage 161
- Systèmes de raccord poêle/tubage ..... 162 et 163
- Façades réglables pour systèmes de raccord poêle/tubage 163
- Systèmes de raccord poêle/tubage à 45° 164
- Niches métalliques réglables pour boisseau adossé 165
- Niches universelles pour boisseau adossé 165

2. Raccordements et finitions pour conduit isolé

- Cache-conduits ..... 166 et 167
- Vis de couleur pour cache-conduits 167
- Rondelles seules pour cache-conduits 167

3. Tuyaux émaillés

- Tuyaux cylindriques 168
- Tuyaux cylindriques coulissants 168
- Collier de serrage réglable pour tuyau coulissant 168
- Tuyaux coulissants seuls émaillés 169
- Tuyaux de raccordement avec trappe de visite 169
- Tuyaux cylindriques avec prise de mesure 169
- Coudes 170
- Doubles coudes monoblocs 171
- Tés avec tampon 171
- Tés avec trappe de visite et pied réglable 171
- Joint d'isolation pour trappe 171
- Prolongements de té 172
- Tuyaux de raccordement pour poêle 172
- Manchons mâle/femelle pour raccordement de poêle 173
- Augmentations mâle/femelle 174
- Manchons femelle/femelle 174
- Manchons mâle/femelle 174
- Rosaces 175
- Colliers muraux réglables 175
- Colliers de maintien inox 175
- Joints seuls 175

RACCORDEMENTS POUR POÊLE À GRANULÉS


1 · Raccordements et finitions pour tubage

RACCORDS POÊLE/TUBAGE

Inox - qualité 304 / ép. 0,5 mm

Dimensions sur-mesure sur Portail Pro Dixneuf







Joint d'étanchéité intégré

- Encombrement optimisé et produit éco-conçu pour les références en bleu dans le tableau ci-dessous
- Montage optimisé pour le tuyau de poêle et le tubage flexible
- Compatibilité élargie pour le raccordement aux tubages flexibles du marché
- Maintenance facilitée (accessibilité du joint)


- Double paroi côté tubage et côté tuyau de poêle pour permettre le montage et le démontage des tuyaux.
- Blocage du tubage par clips
- Assure le sens des fumées et des condensations.
- Se positionne dans le conduit avec une plaque de propreté (voir ci-dessous et page suivante).
- Doit être visitable.
- Joint d'étanchéité intégré


Ø POÊLE	Ø A	Ø C	Ø TUBAGE	H (MM)	INOX	PRIX H.T.
80	77	86	80	180	017.RPT080	106,64
			100	218	017.RPT080100	
	75	87	125	290	017.RPT080125	109,84
			150	310	017.RPT080150	
100	94	108	100	180	017.RPT100	106,64
			125	290	017.RPT100125	109,84
			150	310	017.RPT100150	

PLAQUES DE PROPRETÉ À VENTILATION ANNULAIRE

Inox + acier électrozingué / ép. 1 mm / revêtement : polyester








- Assemblage simple et démontable pour l'entretien et l'installation
- Plaque ventilée conformément au NF DTU 24.1 (20 cm²)
- Esthétique : pas d'ouïes, ni lamelles


DIMENSIONS DU BOISSEAU	Ø POÊLE	A	B	BLANC MAT LISSE (B9)	NOIR MAT (N1)	PRIX H.T.
20 x 20	80	300	300	017.PVA2020080B9	017.PVA2020080N1	88,78
	100			017.PVA2020100B9	017.PVA2020100N1	
25 x 25	80	350	350	017.PVA2525080B9	017.PVA2525080N1	93,90
	100			017.PVA2525100B9	017.PVA2525100N1	
20 x 40	80	300	500	017.PVA2040080B9	017.PVA2040080N1	
	100			017.PVA2040100B9	017.PVA2040100N1	
30 x 30	80	400	400	017.PVA3030080B9	017.PVA3030080N1	101,50
	100			017.PVA3030100B9	017.PVA3030100N1	
40 x 40	80	500	500	017.PVA4040080B9	017.PVA4040080N1	112,66
	100			017.PVA4040100B9	017.PVA4040100N1	


PLAQUES DE PROPRETÉ À VENTILATION ANNULAIRE AIMANTÉES

Composition : Plaque de fixation avec virole à fixer en pied de conduit + cache de finition aimanté

Inox + acier électrozingué / ép. 1 mm / revêtement : polyester







- Assemblage simple et démontable pour l'entretien et l'installation
- Plaque ventilée conformément au NF DTU 24.1 (20 cm²)
- Esthétique : pas d'ouïes, ni lamelles, **ni vis apparentes**


DIMENSIONS DU BOISSEAU	Ø POÊLE	A	B	BLANC MAT LISSE (B9)	NOIR MAT (N1)	PRIX H.T.
20 x 20	80	300	300	017.PVAA2020080B9	017.PVAA2020080N1	99,40
	100			017.PVAA2020100B9[2sem]	017.PVAA2020100N1	97,92
25 x 25	80	350	350	017.PVAA2525080B9[2sem]	017.PVAA2525080N1	109,52
	100			017.PVAA2525100B9[2sem]	017.PVAA2525100N1	114,76
20 x 40	80	300	500	017.PVAA2040080B9	017.PVAA2040080N1	109,02
	100			017.PVAA2040100B9[2sem]	017.PVAA2040100N1	108,70
30 x 30	80	400	400	017.PVAA3030080B9[2sem]	017.PVAA3030080N1	118,30
	100			017.PVAA3030100B9[2sem]	017.PVAA3030100N1	113,92


[2sem] = délai 2 semaines

PLAQUES DE PROPRETÉ À VENTILATION ANNULAIRE / FORME RONDE

Inox + acier électrozingué / ép. 1 mm / revêtement : polyester







- Assemblage simple et démontable pour l'entretien et l'installation
- Plaque ventilée conformément au NF DTU 24.1 (20 cm²)

Pour toute commande de vis de couleur, voir ci-dessous.
Autres finitions, nous consulter.



Ø POÊLE	BLANC MAT LISSE (B9)	NOIR MAT (N1)	PRIX H.T.
80	017.PRVA360080B9	017.PRVA360080N1	117,78
100	017.PRVA360100B9	017.PRVA360100N1	

VIS DE COULEUR POUR PLAQUES DE PROPRETÉ

4,5 x 35



À tête fraisée




À tête poêlier

	ADAPTÉ POUR	CONDITIONNEMENT	BLANC MAT LISSE (B9)	NOIR MAT	PRIX H.T.
À tête fraisée	PVA / PVAA / PRVAA	Boîte de 200 vis	015.TF4535B9	015.TF4535N4	60,12
À tête poêlier	PRVA		015.TP4535B9	015.TP4535N4	

RACCORDEMENTS POUR POÊLE À GRANULÉS

1 · Raccordements et finitions pour tubage






Écoulement condensations


Clips


Joint d'étanchéité intégré

TÉS POÊLE/TUBAGE AVEC TAMPON

Inox - qualité 304 / ép. 0,5 mm


Ø POÊLE	Ø TUBAGE	C	D	H	INOX	PRIX H.T.
80	80	135	230	331	017.TPTC080	165,72
	100	149			017.TPTC080100	
	150	150	250	380	017.TPTC080150[2sem]	
100	100	145	235	347	017.TPTC100	156,35
	150	150	250	380	017.TPTC100150[2sem]	187,58

[2sem] = délai 2 semaines

Montage optimisé pour le tuyau de poêle et le tubage flexible
Compatibilité élargie pour le raccordement aux tubages flexibles du marché
Produit éco-conçu
Maintenance facilitée

Départ tubage en double paroi pour assurer le sens des fumées et des condensations
Clips de blocage tubage
Écoulement condensation
Joint d'étanchéité intégré


Tampon




TÉS POÊLE/TUBAGE AVEC PIQUAGE DÉMONTABLE

Inox - qualité 304 / ép. 0,5 mm

Ø POÊLE	Ø TUBAGE	C	D	H	E	INOX	PRIX H.T.
80	80	69	195	301	149.5	017.TPTA080	186,68
	100	81			160	017.TPTA080100	166,50
100		79	205	321		017.TPTA100	186,68

Montage du piquage amovible sans outil pour une mise en œuvre simplifiée
Encombrement réduit, optimisation de la hauteur des tés.

Dimensions sur-mesure sur Portail Pro Dixneuf

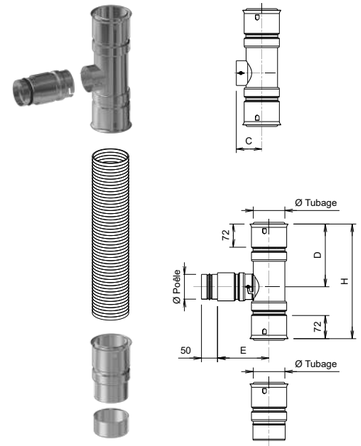

TÉS POÊLE/TUBAGE AVEC PIQUAGE DÉMONTABLE ET PROLONGEMENT TUBAGE

Composition : té pour tubage haut et bas, avec piquage amovible + tampon déporté avec son adaptateur sur tubage

Inox – qualité 304 / ép. 0,5mm

Ø POÊLE	Ø TUBAGE	C	D	H	E	INOX	PRIX H.T.
80	80	69	195	301	149	017.TPTTA080	240,72
	100	81			160	017.TPTTA080100	234,60
100		79	205	321		017.TPTTA100	

Montage du piquage amovible sans outil pour une mise en œuvre simplifiée
Encombrement réduit

Pour un ramonage dans la cave (ou le sous-sol) : accès direct en pied de conduit, une fois le tampon retiré.



RALLONGES INOX POUR PIQUAGE TÉS POÊLE/TUBAGE

Inox – qualité 304 / ép. 0,5 mm / longueur 50 cm

Ø POÊLE	LONGUEUR	INOX	PRIX H.T.
80	500	017.TPT080RA	45,00
100		017.TPT100RA	60,00

Longueur de 50 cm recoupable suivant le besoin du chantier

Pièce en inox pour installer le té dans des conduits reculés

nouveau Référence en orange = nouvelle référence

RACCORDEMENTS POUR POÊLE À GRANULÉS


1 · Raccordements et finitions pour tubage


SYSTÈMES DE RACCORD POÊLE/TUBAGE AVEC TRAPPE DE RAMONAGE POUR SORTIE FUMÉE BASSE


Composition : Façade à ventilation annulaire + té poêle/tubage avec trappe de ramonage + pré-cadre avec équerres de reprise de charge + collier support

Té poêle/tubage avec tampon : inox - qualité 304 / ép. 0,5 mm
Façade à ventilation annulaire : acier - ép. 1,5 mm / revêtement : polyester

Composition éclatée

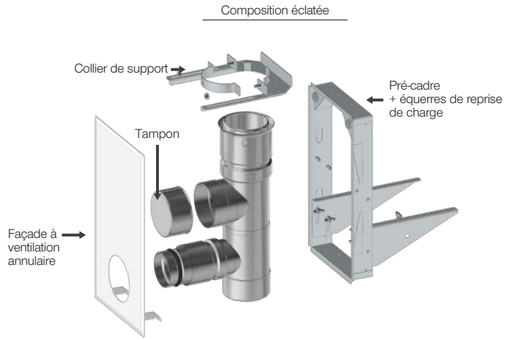





Composition montée





Joint d'étanchéité intégré



Adapté aux poêles avec sortie basse (à partir de 100 mm entre le sol et la sortie).
Montage possible dans un boisseau 20 x 20
Encombrement réduit, optimisation de la hauteur de la réservation.
Assemblage simple et démontable grâce à un maintien de la plaque par aimants.
Permet le raccordement d'un poêle avec un conduit tubé dans le mur d'adossement.
Produit éco-conçu

Vidéo de montage

Pour ramoner sans démonter le raccordement et déplacer le poêle :
Trappe de visite
Ventilation annulaire de 20 cm² minimum
Trappe de ramonage en façade sur le té (accès pour le hérisson)
À associer à un élément émaillé avec trappe (accès pour l'aspiration entre le té et la buse fumée) voir p. 169 (**055.TRTxxx**)

Ø POÊLE	Ø TUBAGE	A	DIMENSIONS DE RÉSERVATION	BLANC MAT LISSE (B9)	NOIR MAT (N1)	PRIX H.T.
80	80	90	377 x 200	017.SPTRE080B9	017.SPTRE080N1	438,60
				017.SPTRE080100B9	017.SPTRE080100N1	
100	100	100		017.SPTRE100B9 2sem	017.SPTRE100N1	


2sem = délai 2 semaines


SYSTÈMES DE RACCORD POÊLE/TUBAGE


Composition : Façade à ventilation annulaire + té poêle/tubage avec tampon + pré-cadre avec équerres de reprise de charge + collier support

Té poêle/tubage avec tampon : inox - qualité 304 / ép. 0,5 mm
Façade à ventilation annulaire : acier - ép. 1,5 mm / revêtement : polyester

Composition éclatée

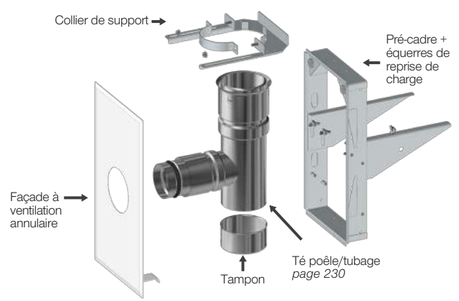







Joint d'étanchéité intégré

Composition montée



Vidéo de montage



Montage possible dans un boisseau 20 x 20
Encombrement réduit, optimisation de la hauteur de la réservation
Assemblage simple et démontable grâce à un maintien de la plaque par aimants.
Adapté aux poêles avec sortie minimum à 210 mm du sol
Produit éco-conçu


Trappe de visite
Ventilation annulaire de 20 cm² minimum
Permet le raccordement d'un poêle avec un conduit tubé dans le mur d'adossement.

Ø POÊLE	Ø TUBAGE	A	DIMENSIONS DE RÉSERVATION	BLANC MAT LISSE (B9)	NOIR MAT (N1)	PRIX H.T.
80	80	210	377 x 200	017.SPTCE080B9	017.SPTCE080N1	377,40
				017.SPTCE080100B9	017.SPTCE080100N1	
100	100			017.SPTCE100B9 2sem	017.SPTCE100N1	

2sem = délai 2 semaines







FAÇADES RÉGLABLES POUR SYSTÈMES DE RACCORD POÊLE/TUBAGE

Ø POÊLE	Ø TUBAGE	A	BLANC MAT LISSE (B9)	NOIR MAT (N1)	PRIX H.T.
80	80 et 100	200 à 220	017.SPTE.PR080B9 2sem	017.SPTE.PR080N1	85,68
100			-	017.SPTE.PR100N1 2sem	

2sem = délai 2 semaines

Montage possible en lieu et place des façades des **017.SPTCE**
Ventilation annulaire pour une esthétique optimisée.
Assemblage simple et démontable grâce à un maintien de la plaque par aimants.

À associer aux **017.SPTCE** ci-dessus :
Façade vendue séparément du kit
Si la réservation est décalée en hauteur de +/- 10 mm, rattrapage possible avec cette façade réglable.

Vidéo de montage

RACCORDEMENTS POUR POÊLE À GRANULÉS


1 · Raccordements et finitions pour tubage


SYSTÈMES DE RACCORD POÊLE/TUBAGE À 45°

Composition : Raccord poêle/tubage à 45° + plaque de propreté ventilée à 45° + manchon mâle/femelle noir

Raccord poêle/tubage à 45° : Inox - qualité 304 / ép. 0,5 mm
Plaque de propreté ventilée à 45° : Acier - ép. 1,5 mm / revêtement : polyester







Manchon inclus



Permet le raccordement d'un poêle avec un conduit tubé dans le mur d'adossement.
Favorise un meilleur tirage car la traversée de mur est à 45°.
S'adapte à chaque chantier : réglable et ajustable en longueur suivant l'épaisseur du mur à traverser grâce à sa bague amovible et à son extrémité qui peut être coupée.
L'entretien est facile grâce à l'inclinaison à 45° en traversée de mur et l'absence de réceptacle à vider (comparé à une installation avec un té à 90° + tampon).

Le raccord poêle/tubage à 45° est doté d'une bague amovible et de 3 vis inox autoforeuses pour le maintien de la bague.
La plaque de propreté ventilée à 45° est dotée de 6 trous pour fixation en façade.
Ventilation annulaire de 20cm² minimum

Pour toute commande de vis de couleur. Voir p. 159.



Ø POÊLE	Ø TUBAGE	VERSION	L	DIMENSIONS DE RÉSERVATION	P MINI	P MAXI	H	BLANC MAT LISSE (B9)	NOIR MAT (N1)	PRIX H.T.
80	80	Normale	280	385 x 195	150	305	470	017.SDPT080B9	017.SDPT080N1	338,62
	100							017.SDPT080100B9	017.SDPT080100N1	
	80	Longue				605		017.SDPTL080B9[8j]	017.SDPTL080N1	366,52
	100							017.SDPTL080100B9	017.SDPTL080100N1	371,02
100	100	Normale			160	315		017.SDPT100B9	017.SDPT100N1	338,62
	100	Longue				605		017.SDPTL100B9[8j]	017.SDPTL100N1	381,16

[8j] = délai 8 jours ouvrés


Autres couleurs ou modèles sur-mesure, consulter le Bureau d'Études au 02 41 70 82 89.

NICHES MÉTALLIQUES RÉGLABLES POUR BOISSEAU ADOSSÉ

Composition : Pré-cadre + fond réglable



Conseil de pose : encocher la PVA avant l'installation de la niche

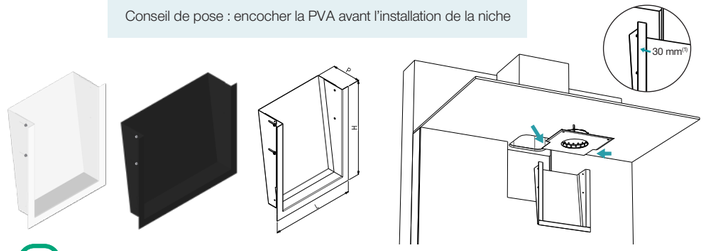


Réglable en profondeur, **de 90 à 120 mm et de 120 à 160 mm.**


Pour habiller le décaissement du mur lorsque le boisseau est partiellement obstrué par l'isolation
À associer à une plaque de propreté ventilée (**017.PVA**) ou une plaque de propreté ventilée annulaire (**017.PVAA**) de même largeur (voir p. 158 et 159).
À associer à une protection murale renforcée pour niche métallique (voir p. 233)
[1] Dimensions du rebord en façade : 30 mm

Ø POÊLE	BOISSEAU	L	DIMENSIONS DE RÉSERVATION	P	H	BLANC MAT LISSE (B9)	PRIX H.T.	NOIR MAT (N1)	PRIX H.T.
80 à 200	20 x 20 25 x 25	350	310 x 375	90 à 120	400	017.NPI350B9	134,18	017.NPI350N1	134,18
				120 à 160		017.NPIP350B9	140,00	017.NPIP350N1	140,00
	20 x 40 30 x 30 40 x 40	500	460 x 375	90 à 120		017.NPI500B9	134,18	017.NPI500N1	144,64
				120 à 160		017.NPIP500B9	140,00	017.NPIP500N1	150,00

NICHES UNIVERSELLES POUR BOISSEAU ADOSSÉ

Composition : 1 niche boisseau + 2 grilles blanches (7 x 7 cm) + 1 plaque ventilée + 1 coude (45°) + 1 rosace (blanche) + 4 vis à têtes plates (blanches)

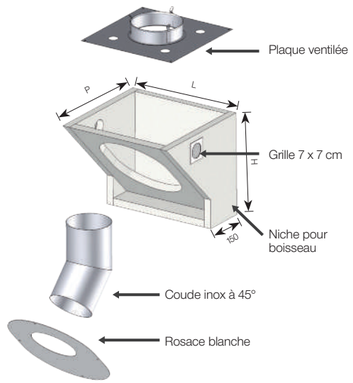



Produit en silicate de calcium A1 (M0)
Isolant sain
Rapide et facile à poser
Esthétique et conforme au NF DTU 24.1
2 versions (enduite et pré-enduite) pour toutes les configurations

Ø POÊLE	BOISSEAU	L	P	H	Indiquer le Ø souhaité à la place de xxx dans la référence			
					PRÉ-ENDUITE	PRIX H.T.	ENDUITE	PRIX H.T.
80 à 180	20 x 20	400	400	350	027.NBPE2020xxx[2sem]	398,19	027.NBE2020xxx[2sem]	432,42
	20 x 40	500			027.NBPE2040xxx[2sem]	413,75	027.NBE2040xxx[2sem]	454,21
80 à 200	25 x 25	400			027.NBPE2525xxx[2sem]	398,19	027.NBE2525xxx[2sem]	432,42
	30 x 30				027.NBPE3030xxx[2sem]		027.NBE3030xxx[2sem]	

[2sem] = délai 2 semaines

nouveau Référence en orange = nouvelle référence

RACCORDEMENTS POUR POÊLE À GRANULÉS


2 · Raccordements et finitions pour conduit isolé

La gamme des cache-conduits est à associer avec les raccords coniques, disponibles p. 42.




CACHE-CONDUITS : COMPATIBILITÉ AVEC LES DIAMÈTRES DE CONDUIT

Ø 195	Ø 240	Ø 330
Ø Ext. conduit : maxi 150	Ø Ext. conduit : maxi 214	Ø Ext. conduit : maxi 300

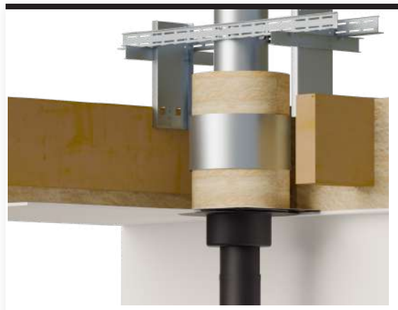







Vue du dessous



EVOLUTION

CACHE-CONDUITS RÉGLABLES À CLIPSER / FORME RONDE

Cache-conduit avec rondelle / Acier électrozingué / ép. 1,5 mm / revêtement : polyester

Ø POÊLE	Ø INT	Ø EXT	H	NOIR MAT (N1)	PRIX H.T.
80 et 100	195	386	70 à 110	017.CCRC4080100N1	217,05
	240	450		017.CCRC2080100N1[2sem]	225,94
	330	516		017.CCRC3080100N1[2sem]	240,72
	195	386	120 à 200	017.CCRL4080100N1	233,58
	240	450		017.CCRL2080100N1	240,72
	330	516		017.CCRL3080100N1	257,04

[2sem] = délai 2 semaines


- Esthétique, sans vis apparente au plafond
- Version réglable (avec un pas de 20 mm) sur chaque plage de hauteur
- Facilité de pose, fixation au plafond (et non sur le conduit) par clipsage d'1/8ème de tour
- Rondelle multi-diamètres prédécoupée pour le passage du tuyau de poêle Ø80 et Ø100.
- Facilité de gestion du stock
- Nouveau diamètre 195 mm en remplacement du 180 mm


- Choix entre 2 plages de hauteur : 70 à 110 mm et 120 à 200 mm
- 3 diamètres de fûts différents : Ø195, Ø240 et Ø330 mm

Autres couleurs ou modèles sur-mesure, consulter le Bureau d'Études au 02 41 70 82 89.

Vidéo de montage







EVOLUTION

CACHE-CONDUITS À VISSER / FORME RONDE

Cache-conduit avec rondelle / Acier électrozingué / ép. 1,5 mm / revêtement : polyester

Ø POÊLE	H	Ø INT	Ø EXT	NOIR MAT (N1)	PRIX H.T.
80	70	195	360	017.CC195080N1	164,42
		240	420	017.CC240080N1	172,94
		330	500	017.CC330080N1	214,94
	120	195	360	017.CCH195080N1	195,36
		240	420	017.CCH240080N1	205,36
		330	500	017.CCH330080N1	211,42
	200	195	360	017.CCL195080N1	208,10
		240	420	017.CCL240080N1[8j]	218,88
100	70	195	360	017.CC195100N1	164,42
		240	420	017.CC240100N1	172,94
		330	500	017.CC330100N1	184,48
	120	195	360	017.CCH195100N1	195,36
		240	420	017.CCH240100N1	205,36
		330	500	017.CCH330100N1	217,72
	200	195	360	017.CCL195100N1[2sem]	208,10
		240	420	017.CCL240100N1[8j]	218,88

[8j] = délai 8 jours ouvrés [2sem] = délai 2 semaines

Autres couleurs ou modèles sur-mesure, consulter le Bureau d'Études au 02 41 70 82 89.

- Adapté aux conduits de plus petites sections (gamme SILEO)
- Peu encombrant
- Simple et esthétique
- Nouveau diamètre 195 mm en remplacement du 180 mm

- Existe en hauteur 200 mm : permet une plus grande latitude de dépassement sous plafond pour un plus grand confort de pose.



VIS DE COULEUR POUR CACHE-CONDUITS

Vis à tête poêlier 4,5 x 35

CONDITIONNEMENT	NOIR MAT	PRIX H.T.
Boîte de 200 vis	015.TP4535N4	60,12

- Vis adaptées aux cache-conduits



EVOLUTION

RONDELLES SEULES POUR CACHE-CONDUITS

Ø INT	Ø POÊLE	NOIR MAT (N1)	PRIX H.T.
195	80	017.RO195080N1	34,30
	100	017.RO195100N1	
240	80	017.RO240080N1	
330	80	017.RO330080N1[2sem]	34,98
	100	017.RO330100N1[2sem]	

[2sem] = délai 2 semaines


RACCORDEMENTS POUR POÊLE À GRANULÉS

3 · Tuyaux émaillés

CE


Acier ép. 0,6 mm **soudé au plasma FEK 1**, étanchéité par joints en caoutchouc T300 N1 W Vm(C1) G suivant EN 1856-2, N° de certificat : **DOP n°MEW006-2024-07-10**
Emballage unitaire par carton

Joint seul : voir **055.JXXX** p. 175

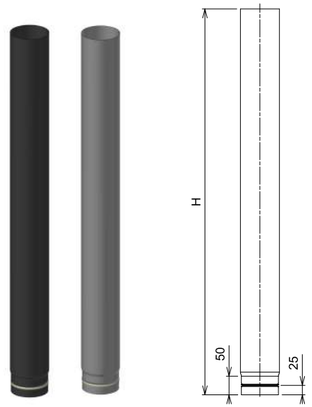

TUYAUX CYLINDRIQUES

Ø POÊLE	H	NOIR MAT	PRIX H.T.	GRIS CLAIR	PRIX H.T.
80	1000	055.80.1	47,39	055.80.1GC	51,11
	500	055.80.50	36,25	055.80.50GC	39,09
	250	055.80.25	22,87	055.80.25GC	24,66
	150	055.80.15	23,77	-	
100	1000	055.100.1	54,08	055.100.1GC	58,32
	500	055.100.50	35,03	055.100.50GC	37,77
	250	055.100.25	23,79	055.100.25GC	25,65
	150	055.100.15	23,70	-	

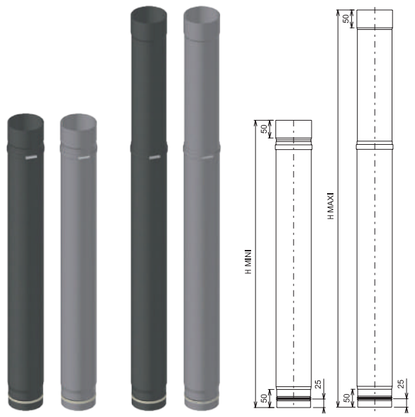

TUYAUX CYLINDRIQUES COULISSANTS


Ø POÊLE	H MINI	H MAXI	NOIR MAT	PRIX H.T.	GRIS CLAIR	PRIX H.T.
80	900	1100	055.TCL80	81,00	055.TCL80GC	84,92
	550	900	055.TCL80.550	83,00	-	-
100	900	1100	055.TCL100	93,04	055.TCL100GC	100,34
	550	900	055.TCL100.550		-	-



COLLIER DE SERRAGE RÉGLABLE POUR TUYAU COULISSANT

Ø POÊLE	RÉFÉRENCE	PRIX H.T.
80	055.C.TCL80	4,40


Joint seul : voir **055.JXXX** p. 175



TUYAUX COULISSANTS SEULS ÉMAILLÉS

Ø POÊLE	H	H MAXI	NOIR MAT	PRIX H.T.
80	400	300	055.C400.80	43,00
100			055.C400.100	48,55


Tuyau coulissant seul à associer à un élément droit de la gamme.

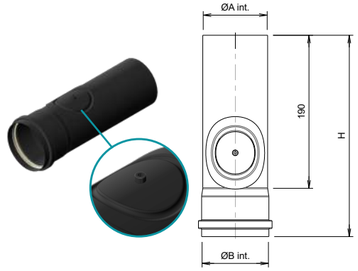

TUYAUX DE RACCORDEMENT AVEC TRAPPE DE VISITE

Ø A FEMELLE	Ø B FEMELLE	H	NOIR MAT	PRIX H.T.
80	81,5	250	055.TRT80	46,92
100	101,5		055.TRT100	51,00

Pour un accès ramonage sans déplacer l'appareil
Assure la liaison entre le poêle et le té de raccordement

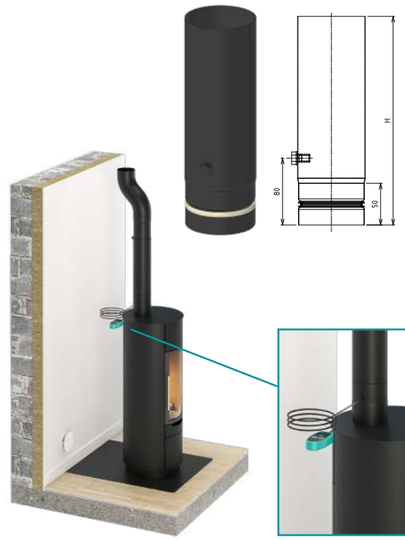

TUYAUX CYLINDRIQUES AVEC PRISE DE MESURE

Ø POÊLE	H	NOIR MAT	PRIX H.T.
80	250	055.80.25PM	42,88
100		055.100.25PM	42,50

Permet de vérifier le bon dimensionnement du conduit et le tirage de l'installation.
Diamètre du trou compatible avec toutes les sondes.
Vis esthétique noire pour plus de discrétion.
Étanchéité aux gaz conforme à la norme NF EN 1856-2

Déprimomètre numérique différentiel (**042.KIT.MS**) disponible p. 326.




RACCORDEMENTS POUR POÊLE À GRANULÉS

3 · Tuyaux émaillés


Acier ép. 0,6 mm **soudé au plasma FEK 1**, étanchéité par joints en caoutchouc T300 N1 W Vm(C1) G suivant EN 1856-2, N° de certificat : **DOP n°MEW006-2024-07-10**
Emballage unitaire par carton

Joint seul : voir **055.JXXX** p. 175

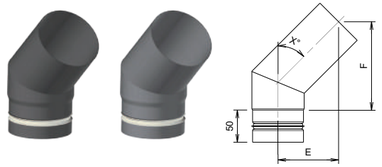

COUDES À SECTIONS EN 2 PARTIES SANS TRAPPE

Ø POÊLE	X°	E	F	NOIR MAT	PRIX H.T.	GRIS CLAIR	PRIX H.T.
80	45	94	137	055.C2S45.80	45,41	055.C2S45.80GC	48,97
100		91	140	055.C2S45.100	50,31	055.C2S45.100GC	54,25




DOUBLES COUDES MONOBLOCS

Ø POÊLE	X°	D	H	NOIR MAT	PRIX H.T.
80	45	125	301	055.DCM45.80	85,76
100		126	304	055.DCM45.100	88,31


Atout esthétique : pas de jonction apparente.
Même dévoiement que 2 coudes à 45° assemblés.
Mise en œuvre simplifiée, alignement parfait entre les 2 coudes.

Méthode de calcul de dévoiement pour les raccordements émaillés pour poêles à granulés

- Cumuler les déports D des coudes et D1 des longueurs droites pour obtenir le dévoiement nécessaire.
- Cumuler les valeurs H et H1 pour connaître la hauteur du montage une fois assemblé.
- Vérifier si l'assemblage des éléments s'inscrit dans la hauteur disponible prévue pour le montage ainsi défini.



RÉFÉRENCE 45°	D	H
055.C2S45.80	125	301
055.C2S45.100	126	304



45°	D1	H1
055.xxx.1	672	672
055.xxx.50	318	318
055.xxx.25	141	141
055.xxx.15	71	71


TÉS AVEC TAMPON

Ø A	Ø B	NOIR MAT	PRIX H.T.	GRIS CLAIR	PRIX H.T.
80	81,5	055.TT80	67,44	055.TT80GC	72,73
100	101,5	055.TT100	71,26	055.TT100GC	76,85



COUDES À SECTIONS EN 3 PARTIES SANS TRAPPE

Ø POÊLE	X°	E	F	NOIR MAT	PRIX H.T.
80	90	164	114	055.CST90.80	67,44
100		154	104	055.CST90.100	71,26

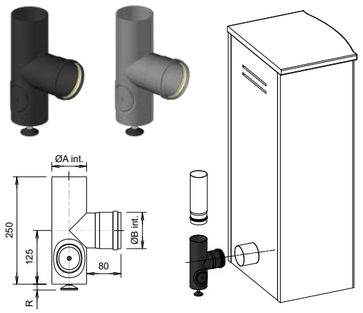

TÉS AVEC TRAPPE DE VISITE ET PIED RÉGLABLE

Ø A	Ø B	R MINI	R MAX	NOIR MAT	PRIX H.T.	GRIS CLAIR	PRIX H.T.
80	81,5	17	100	055.TTVPR80	131,72	055.TTVPR80GC	142,05
100	101,5			055.TTVPR100	139,29	-	-
	81,5			055.TTVPR100.80	141,84		

La trappe de visite permet l'entretien du conduit de raccordement pour les poêles à granulés avec sorties basses.
Le pied réglable assure la reprise de charge du conduit et évite l'utilisation de colliers muraux.



COUDES À SECTIONS EN 3 PARTIES AVEC TRAPPE

Ø POÊLE	X°	E	F	NOIR MAT	PRIX H.T.	GRIS CLAIR	PRIX H.T.
80	90	164	114	055.C3S90.80	67,44	055.C3S90.80GC	72,73
100		154	104	055.C3S90.100	71,26	055.C3S90.100GC!	69,86

! = jusqu'à épuisement des stocks



JOINT D'ISOLATION POUR TRAPPE

DÉSIGNATION	RÉFÉRENCE	PRIX H.T.
Joint isolé trappe de visite pour granulés	055.JITV.P	4,67


Joint de remplacement pour tés et coudes avec trappe de visite.

RACCORDEMENTS POUR POÊLE À GRANULÉS

3 · Tuyaux émaillés

Acier ép. 0,6 mm **soudé au plasma FEK 1**, étanchéité par joints en caoutchouc T300 N1 W Vm(C1) G suivant EN 1856-2, N° de certificat : **DOP n°MEW006-2024-07-10**
Emballage unitaire par carton

Réf : 055.PRT80100.13

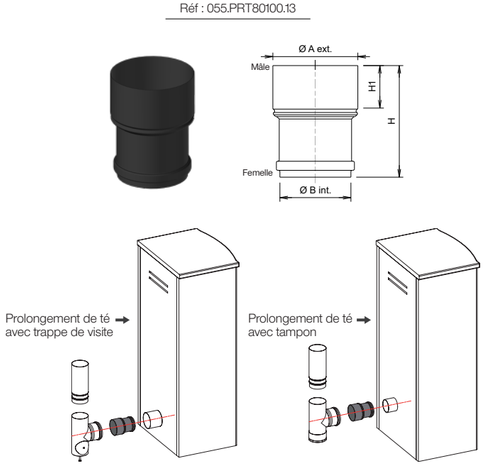



PROLONGEMENTS DE TÉ

Uniquement compatibles avec tés avec tampon et avec trappe

Ø A Mâle	Ø B Femelle	H	H1	LONGUEUR DE PROLONGEMENT DU TÉ	NOIR MAT	PRIX H.T.
79	81,5	100	50	50	055.PRT80.10	22,50
		200	150	150	055.PRT80.20	25,21
99	101,5	100	50	50	055.PRT100.10	23,17
		200	150	150	055.PRT100.20	25,97
	81,5	130	50	80	055.PRT80100.13	57,96
		250	170	200	055.PRT80100.25	72,09

Facilite le raccordement en prolongeant le té de 5 à 20 cm, selon les références.
Compatible avec les tés avec tampon (**055.TT**) et les tés avec trappe de visite (**055.TTVPR**) (voir p. 171).





TUYAUX DE RACCORDEMENT POUR POÊLE


Uniquement compatibles avec éléments droits et coudes de la gamme

Ø A Femelle	Ø B Femelle	H	NOIR MAT	PRIX H.T.	GRIS CLAIR	PRIX H.T.
80	81,5	100	055.TR80	22,50	055.TR80GC	24,27
100	101,5		055.TR100	23,17	055.TR100GC	24,99
100	81,5	130	055.TR80100	56,71	055.TR80100GC!	55,60

! = jusqu'à épuisement des stocks

Assure la liaison entre l'arrière du poêle et l'élément droit relié au té dans le cadre d'un conduit de fumée traditionnel tubé et accolé au mur d'adossement.
Assure aussi la liaison entre la sortie de dessus et l'élément droit.

Joint seul : voir **055.JXXX** p. 175

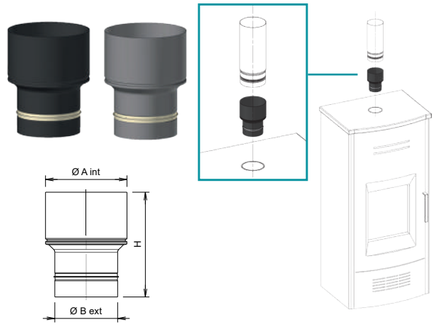


MANCHONS MÂLE/FEMELLE POUR BUSE SANS JOINT

Uniquement compatibles avec éléments droits et coudes de la gamme

Ø A Femelle	Ø B Mâle	H	NOIR MAT	PRIX H.T.	GRIS CLAIR	PRIX H.T.
100	78	130	055.MMF80100	58,75	055.MMF80.100GC	63,36

Assure la liaison entre la buse femelle **sans joint** Ø80 et l'élément droit Ø100 de la gamme.

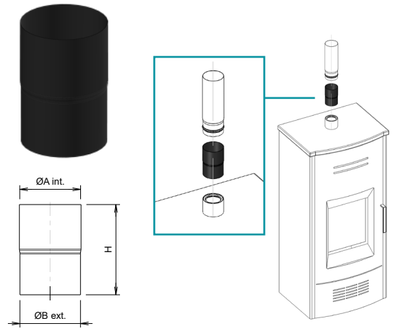

MANCHON MÂLE/FEMELLE POUR BUSE AVEC JOINT

Uniquement compatibles avec éléments droits et coudes de la gamme

Ø A Femelle	Ø B Mâle	H	NOIR MAT	PRIX H.T.
80 (int)	80 (ext)	120	055.MMF80	33,46

Assure la liaison entre la buse femelle **avec joint** Ø80 et l'élément droit Ø80 de la gamme.



Éléments émaillés spécifiques marques d'appareils à retrouver dans le catalogue Spécifique Fabricants

Portail Pro DIXNEUF

RACCORDEMENTS POUR POÊLE À GRANULÉS


3 · Tuyaux émaillés

CE

Acier ép. 0,6 mm **soudé au plasma FEK 1**, étanchéité par joints en caoutchouc T300 N1 W Vm(C1) G suivant EN 1856-2, N° de certificat : **DOP n°MEW006-2024-07-10**
Emballage unitaire par carton

Joint seul : voir **055.JXXX** p. 175






AUGMENTATIONS MÂLE/FEMELLE

Ø A	Ø B	H	NOIR MAT	PRIX H.T.
150	80	190	055.AE80150	63,04
	100	180	055.AE100150	57,30

Permet de passer d'un Ø150 (adapté au poêle à bois) à un Ø80 ou 100 mm (adapté au poêle à granulés).



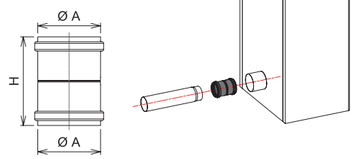


MANCHONS FEMELLE/FEMELLE

Uniquement compatibles avec éléments simple paroi inox

Ø A	H	NOIR MAT	PRIX H.T.	GRIS CLAIR	PRIX H.T.
81,5	120	055.M80	62,73	055.M80GC	67,65
101,5		055.M100		055.M100GC!	61,50

! = jusqu'à épuisement des stocks

Assure la liaison entre l'arrière du poêle et l'élément droit hors gamme.

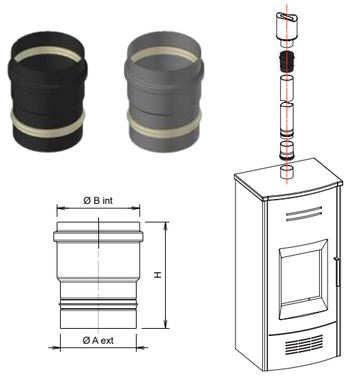

MANCHONS MÂLE/FEMELLE

Ø A	Ø B	H	NOIR MAT	PRIX H.T.	GRIS CLAIR	PRIX H.T.
78	84,3	110	055.RMF80	62,73	055.RMF80GC	67,65
98	104,3		055.RMF100		-	-

Assure la liaison entre un élément droit de finition au plafond et un élément droit de la gamme.




ROSACES À VISSER

Ø POÊLE	Ø EXT	NOIR MAT	PRIX H.T.	GRIS CLAIR	PRIX H.T.
80	154	055.RV80	27,42	055.RV80GC	25,52
100	175	055.RV100	28,62	-	-



ROSACES AVEC RESSORTS

Ø POÊLE	Ø EXT	NOIR MAT	PRIX H.T.	GRIS CLAIR	PRIX H.T.
80	154	055.R80	21,48	055.R80GC	23,17
100	175	055.R100	24,07	055.R100GC	25,96




COLLIERS MURAUX RÉGLABLES

Ø POÊLE	Ø INT	D MINI	D MAXI	NOIR MAT	PRIX H.T.
80	80	105	155	055.CM080.2N1	52,88
		155	255	055.CM080.3N1	61,40
100	100	105	155	055.CM100.2N1	56,90
		155	255	055.CM100.3N1	65,42

Discret et esthétique
2 plages de réglage

Collier mural réglable en intérieur uniquement
Effectue un maintien latéral et non une reprise de charge.
1 collier à installer tous les 2,5 m de tuyaux de poêle émaillés



COLLIERS DE MAINTIEN INOX

Ø POÊLE	NOIR MAT	PRIX H.T.	GRIS CLAIR	PRIX H.T.
80	055.C80	32,78	055.C80GC[2sem]	35,35
100	055.C100	38,56	055.C100GC[2sem]	41,58

[2sem] = délai 2 semaines

Fixation avec vis à double filetage + cheville plastique
Conseillé pour les installations par sortie arrière.
1 collier à installer tous les 2,5 m de tuyaux de poêle émaillés




JOINTS SEULS

DÉSIGNATION	RÉFÉRENCE	PRIX H.T.
Ø80 partie mâle	055.J80	
Ø80 partie femelle té et Ø100 partie mâle	055.J100	4,39
Ø100 partie femelle	055.J100F	

RACCORDEMENTS POUR POÊLE À BOIS

Installation traditionnelle d'un poêle un bois

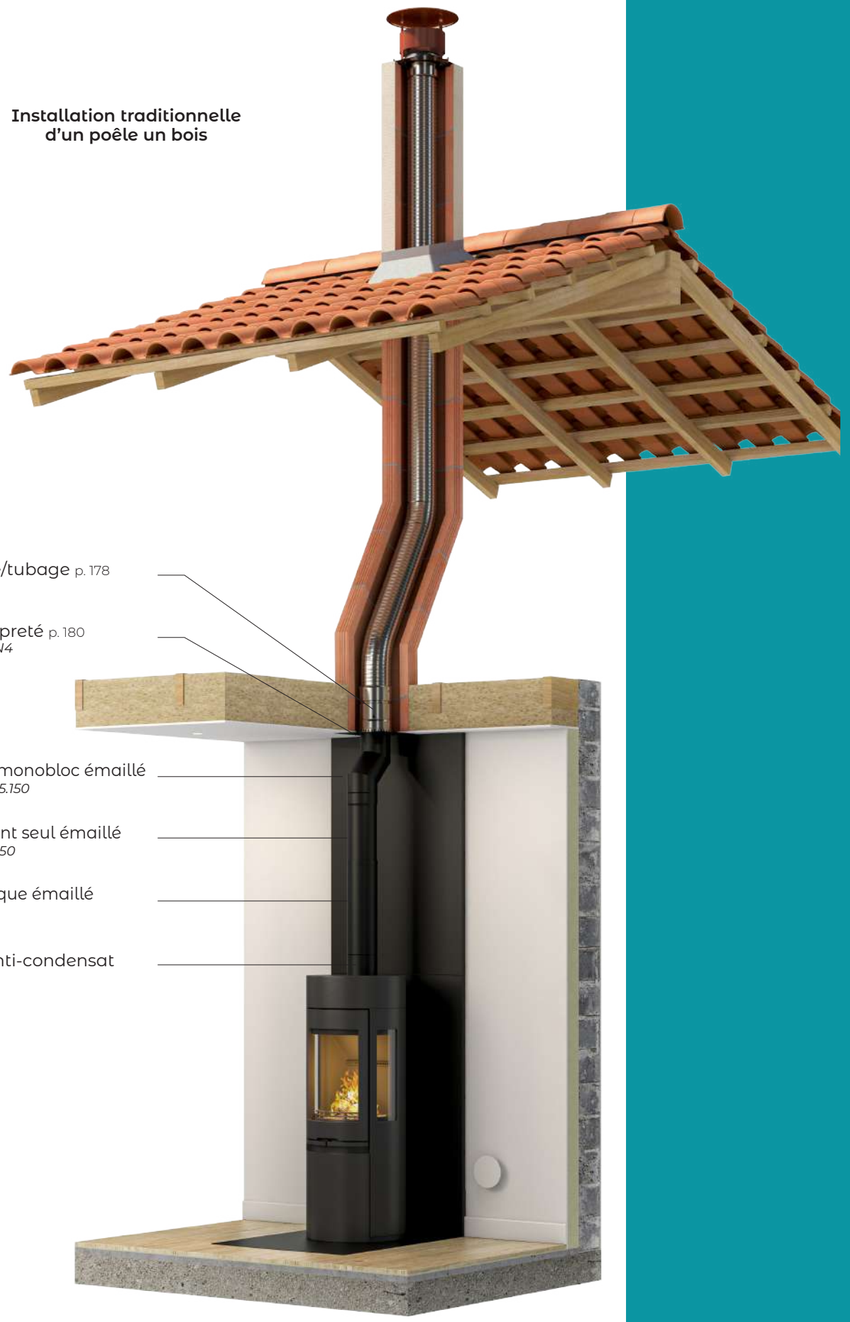

Raccord poêle/tubage p. 178
017.RPT150

Plaque de propreté p. 180
017.PVAA2020150N4

Double coude monobloc émaillé
p. 190 *055.DCM45.150*

Tuyau coulissant seul émaillé
p. 188 *055.C400.150*

Tuyau cylindrique émaillé
p. 188 *055.150.50*

Tuyau avec anti-condensat émaillé p. 190
055.TC150

RACCORDEMENTS POUR POÊLE À BOIS

1. Raccordements et finitions pour tubage

- Raccords poêle/tubage 178
- Plaques de propreté carrées, rectangulaires, aimantées et rondes 179 et 180
- Vis de couleur pour plaque de propreté 181
- Tés poêle/tubage 181 et 182
- Rallonges pour piquage tés poêle/tubage 182
- Systèmes de raccord tés poêle/tubage 183
- Façades réglables pour systèmes de raccord poêle/tubage 183
- Systèmes de raccord poêle/tubage à 45° 184
- Niches métalliques réglables pour boisseau adossé 185
- Niches universelles pour boisseau adossé 185

2. Raccordements et finitions pour conduit isolé

- Cache-conduits 186 et 187
- Vis de couleur pour cache-conduits 187
- Rondelles seules pour cache-conduits 187

3. Tuyaux émaillés

- Tuyaux cylindriques 188
- Tuyaux cylindriques coulissants 188
- Colliers de serrage réglables pour tuyaux coulissants 188
- Tuyaux coulissants seuls émaillés 188
- Coudes 189
- Doubles coudes 190

NOUVEAU
- Tuyau de raccordement avec trappe de visite 190

- Tuyaux cylindriques avec anti-condensat 190
- Tuyaux cylindriques avec prise de mesure 191
- Augmentations avec anti-condensat 191
- Réduction 191
- Augmentations mâle/femelle 191
- Tés avec tampon 192
- Tés avec modérateur de tirage intégré 192

NOUVEAU
- Modérateur de tirage 192

- Colliers muraux réglables 193
- Colliers de maintien inox 193
- Rosaces 193
- Départ buse pour poêle rotatif 193

4. Tuyaux acier 2 mm

- Tuyaux cylindriques 194
- Coudes 195 et 196
- Doubles coudes 197
- Tuyaux cylindriques avec anti-condensat 198
- Tuyaux cylindriques avec prise de mesure 198
- Augmentations avec anti-condensat 198
- Tés avec tampon 199
- Té avec modérateur de tirage intégré 199
- Colliers muraux réglables 200
- Colliers de maintien inox 200
- Rosaces 201
- Joints pour tuyau de poêle 201

RACCORDEMENTS POUR POÊLE À BOIS


1 · Raccordements et finitions pour tubage

RACCORDEMENTS POUR POÊLE À BOIS
1 · Raccordements et finitions pour tubage

RACCORDS POÊLE/TUBAGE

Inox - qualité 304 / ép. 0,5 mm







Ecoulement condensations



Clips

- Encombrement optimisé et produit éco-conçu pour les références en bleu dans le tableau ci-dessous
- Montage optimisé pour le tuyau de poêle et le tubage flexible.
- Compatibilité élargie pour le raccordement aux tubages flexibles du marché.

- Double paroi côté tubage et côté tuyau de poêle pour permettre le montage et le démontage des tuyaux
- Blocage du tubage par clips
- Assure le sens des fumées et des condensations.
- Se positionne dans le conduit avec une plaque de propreté, voir p. 177 et 178.
- Doit être visitable.


Ø POÊLE	Ø A	Ø C	Ø TUBAGE	H	INOX	PRIX H.T.
125	123	134	125	203	017.RPT125	96,68
	120		130	245	017.RPT125130	102,00
			150	290	017.RPT125150	
130	127	138	130	290	017.RPT130	96,68
			150		017.RPT130150	
150	146	159	125	290	017.RPT150125	103,86
	147	158	130	250	017.RPT150130	
	146	159	140	290	017.RPT150140	
	147	158	150	207	017.RPT150	100,24
			167	243	017.RPT150167	103,86
			180		017.RPT150180	100,80
	146	159	200	310	017.RPT150200	103,86
180	173	188	150	248	017.RPT180150	103,86
	172	189	167	310	017.RPT180167	
	177	188	180	203	017.RPT180	100,80
	172	189	200	290	017.RPT180200	103,86
200	191	208	167	310	017.RPT200167	103,86
	192		180	248	017.RPT200180	
	191		200	250	017.RPT200	


Dimensions sur-mesure sur Portail Pro dixneuf

PLAQUES DE PROPRETÉ À VENTILATION ANNULAIRE

Inox + acier électrozingué / ép. 1 mm / revêtement : polyester







- Assemblage simple et démontable pour l'entretien et l'installation
- Plaque ventilée conformément au NF DTU 24.1 (20 cm²)
- Esthétique : pas d'ouïes, ni lamelles

Pour toute commande de vis de couleur : voir p. 181.



Ø POÊLE	DIMENSIONS DU BOISSEAU	A	B	BLANC MAT LISSE (B9)	NOIR MAT (N4)	PRIX H.T.
125	20 x 20	300	300	017.PVA2020125B9	017.PVA2020125N4	88,78
130				017.PVA2020130B9	017.PVA2020130N4	
150				017.PVA2020150B9	017.PVA2020150N4	82,46
180				017.PVA2020180B9	017.PVA2020180N4	88,78
125	25 x 25	350	350	017.PVA2525125B9	017.PVA2525125N4	93,90
130				017.PVA2525130B9	017.PVA2525130N4	
150				017.PVA2525150B9	017.PVA2525150N4	88,78
180				017.PVA2525180B9	017.PVA2525180N4	93,90
200				017.PVA2525200B9	017.PVA2525200N4	
125	20 x 40	300	500	017.PVA2040125B9	017.PVA2040125N4	112,62
130				017.PVA2040130B9	017.PVA2040130N4	93,90
150				017.PVA2040150B9	017.PVA2040150N4	88,78
180				017.PVA2040180B9	017.PVA2040180N4	93,90
125	30 x 30	400	400	017.PVA3030125B9	017.PVA3030125N4	101,50
130				017.PVA3030130B9	017.PVA3030130N4	121,80
150				017.PVA3030150B9	017.PVA3030150N4	96,42
180				017.PVA3030180B9	017.PVA3030180N4	101,50
200				017.PVA3030200B9	017.PVA3030200N4	
125	40 x 40	500	500	017.PVA4040125B9[2sem]	017.PVA4040125N4[2sem]	112,66
130				017.PVA4040130B9	017.PVA4040130N4	
150				017.PVA4040150B9	017.PVA4040150N4	109,36
180				017.PVA4040180B9[2sem]	017.PVA4040180N4	112,66
200				017.PVA4040200B9[2sem]	017.PVA4040200N4	

[2sem] = délai 2 semaines

RACCORDEMENTS POUR POÊLE À BOIS


1 · Raccordements et finitions pour tubage


Autres couleurs ou modèles sur-mesure, consulter le Bureau d'Études au 02 41 70 82 89.

PLAQUES DE PROPRETÉ À VENTILATION ANNULAIRE AIMANTÉES

Composition : Plaque de fixation avec virole à fixer en pied de conduit + cache de finition rond aimanté
Inox + acier électrozingué / ép. 1 mm / revêtement : polyester







- Assemblage simple et démontable pour l'entretien et l'installation
- Plaque ventilée conformément au NF DTU 24.1 (20 cm²)
- Esthétique : pas d'ouïes, ni lamelles, ni vis apparentes


DIMENSIONS DU BOISSEAU	Ø POÊLE	A	B	BLANC MAT LISSE (B9)	NOIR MAT (N4)	PRIX H.T.
20 x 20	130	300	300	017.PVAA2020130B9[2sem]	017.PVAA2020130N4	97,92
	150			017.PVAA2020150B9	017.PVAA2020150N4	100,26
	180			017.PVAA2020180B9[2sem]	017.PVAA2020180N4	100,80
25 x 25	130	350	350	017.PVAA2525130B9[2sem]	017.PVAA2525130N4	114,76
	150			017.PVAA2525150B9	017.PVAA2525150N4	105,32
	180			017.PVAA2525180B9[2sem]	-	114,64
20 x 40	130	300	500	017.PVAA2040130B9[2sem]	017.PVAA2040130N4	108,70
	150			017.PVAA2040150B9	017.PVAA2040150N4	104,58
	180			017.PVAA2040180B9[2sem]	017.PVAA2040180N4	107,56
30 x 30	130	400	400	017.PVAA3030130B9[2sem]	017.PVAA3030130N4	113,92
	150			017.PVAA3030150B9	017.PVAA3030150N4	112,74
	180			017.PVAA3030180B9[2sem]	017.PVAA3030180N4[2sem]	124,14


[2sem] = délai 2 semaines

PLAQUES DE PROPRETÉ À VENTILATION ANNULAIRE / FORME RONDE

Inox + acier électrozingué / ép. 1 mm / revêtement : polyester







- Assemblage simple et démontable pour l'entretien et l'installation
- Plaque ventilée conformément au NF DTU 24.1 (20 cm²)

Ø POÊLE	BLANC MAT LISSE (B9)	NOIR MAT (N4)	PRIX H.T.
130	017.PRVA360130B9[2sem]	017.PRVA360130N4	120,26
150	017.PRVA360150B9	017.PRVA360150N4	116,72
180	017.PRVA360180B9[2sem]	017.PRVA360180N4	120,26

[2sem] = délai 2 semaines



À tête fraisée



À tête poêlier


VIS DE COULEUR POUR PLAQUES DE PROPRETÉ

4,5 x 35

	ADAPTÉ POUR	CONDITIONNEMENT	BLANC MAT LISSE (B9)	NOIR MAT	PRIX H.T.
À tête fraisée	PVA / PVAA	Boîte de 200 vis	015.TF4535B9	015.TF4535N4	60,12
À tête poêlier	PRVA		015.TP4535B9	015.TP4535N4	



Tampon





Ecoulement condensations



Clips

Dimensions sur-mesure sur Portail Pro dixneuf

TÉS POÊLE/TUBAGE AVEC TAMPON

Inox - qualité 304 / ép. 0,5 mm


Ø POÊLE	Ø TUBAGE	C	D	H	INOX	PRIX H.T.
125	125	150	230	380	017.TPTC125	156,34
	150				017.TPTC125150	
130	130	160	225	355	017.TPTC130	
	150		230		017.TPTC130150	
150	125	155	228	365	017.TPTC150125	183,60
	130				017.TPTC150130	153,26
	150		229	377	017.TPTC150	178,38
	180	150	220	380	017.TPTC150180	
180	180	175	245	390	017.TPTC180	182,90

- Optimisation de la hauteur des tés, encombrement réduit et produit éco-conçu pour les références en bleu dans le tableau ci-dessus
- Montage optimisé pour le tuyau de poêle et le tubage flexible
- Compatibilité élargie pour le raccordement aux tubages flexibles du marché

- Départ tubage en double paroi pour assurer le sens des fumées et des condensations
- Clips de blocage tubage
- Écoulement des condensations



Tampon



TÉS POÊLE/TUBAGE AVEC PIQUAGE DÉMONTABLE

Inox - qualité 304 / ép. 0,5 mm


Ø POÊLE	Ø TUBAGE	C	D	H	E	INOX	PRIX H.T.
130	130	104	225	350	160	017.TPTA130	184,42
150	150		229	365		017.TPTA150	


- Montage du piquage amovible sans outil pour une mise en œuvre simplifiée
- Encombrement réduit, optimisation de la hauteur des tés.

nouveau Référence en orange = nouvelle référence

RACCORDEMENTS POUR POÊLE À BOIS

1 · Raccordements et finitions pour tubage



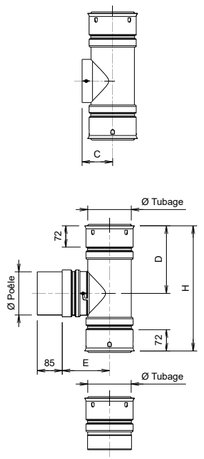

TÉS POELE/TUBAGE AVEC PIQUAGE DÉMONTABLE ET PROLONGEMENT TUBAGE

Composition : té pour tubage haut et bas, avec piquage amovible + tampon déporté avec son adaptateur sur tubage

Inox – qualité 304 / ép. 0,5 mm

Ø POÊLE	Ø TUBAGE	C	D	H	E	INOX	PRIX H.T.
130	130	104	225	415	160	017.TPTTA130	265,20
150	150		229	425		017.TPTTA150	244,80

Montage du piquage amovible sans outil pour une mise en œuvre simplifiée
Encombrement réduit

Pour un ramonage dans la cave (ou le sous-sol) : accès direct en pied de conduit, une fois le tampon retiré.



RALLONGES INOX POUR PIQUAGE TÉS POÊLE/TUBAGE

Inox – qualité 304 / ép. 0,5 mm / longueur 50 cm

Ø POÊLE	LONGUEUR	INOX	PRIX H.T.
130	500	017.TPT130RA	57,00
150		017.TPT150RA	49,00

Longueur de 50 cm recoupable suivant le besoin du chantier

Pièce en inox pour installer le té dans des conduits reculés

nouveau Référence en orange = nouvelle référence


EVOLUTION

SYSTÈMES DE RACCORD POÊLE/TUBAGE

Composition : Façade à ventilation annulaire + té poêle/tubage avec tampon + pré-cadre avec équerres de reprise de charge + collier support


Té poêle/tubage avec tampon : inox - qualité 304 / ép. 0,5 mm
Façade à ventilation annulaire : acier - ép. 1,5 mm / revêtement : polyester


Composition éclatée



Composition assemblée









Adapté aux poêles avec sortie haute (minimum de 320 mm entre le sol et la sortie).
Montage possible dans un boisseau 20 x 20 (jusqu'au Ø150 en DIXFLEX et DIXFLEX ISO)
Esthétique : pas de dépassement au-dessus du poêle.
Assemblage simple et démontable grâce à un maintien de la plaque par aimants.
Permet le raccordement d'un poêle avec un conduit tubé dans le mur d'adossement.
Produit éco-conçu

Tampon accessible aisément pour un ramonage facilité
Trappe de visite
Ventilation annulaire de 20 cm² minimum
Systèmes intégrant les tés poêle-tubage présentés p. 181
À associer à un élément émaillé avec trappe (accès pour l'aspiration entre le té et la buse fumée) voir p. 190 (055.TRTxxx)


Vidéo de montage

Ø POÊLE	Ø TUBAGE	A	DIMENSIONS DE RÉSERVATION	BLANC MAT LISSE (B9)	NOIR MAT (N4)	PRIX H.T.
130	130	320	437 x 200	017.SPTRE130B9	017.SPTRE130N4	487,00
150	100			-	017.SPTRE150100N4	396,00
	130				017.SPTRE150130N4	
	150			017.SPTRE150B9	017.SPTRE150N4	379,00
180	180	300	437 x 250	017.SPTR180B9 2sem	017.SPTR180N4	438,60

2sem = délai 2 semaines

EVOLUTION

FAÇADES RÉGLABLES POUR SYSTÈMES DE RACCORD POÊLE/TUBAGE



Ø POÊLE	A	BLANC MAT LISSE (B9)	NOIR MAT (N4)	PRIX H.T.
150	310 à 330	017.SPTRE.PR150B9 2sem	017.SPTRE.PR150N4	114,00

2sem = délai 2 semaines

Montage possible en lieu et place des façades des **017.SPTRE**
Assemblage simple et démontable grâce à un maintien de la plaque par aimants.

À associer aux **017.SPTRE** ci-dessus :
- Façade vendue séparément du kit
- Si la réservation est décalée en hauteur de +/- 10 mm, rattrapage possible avec cette façade réglable.

Vidéo de montage

nouveau Référence en orange = nouvelle référence


RACCORDEMENTS POUR POÊLE À BOIS

1 · Raccordements et finitions pour tubage

SYSTÈMES DE RACCORD POÊLE/TUBAGE À 45°

Composition : Raccord poêle/tubage à 45° + plaque de propreté ventilée à 45°

Raccord poêle/tubage à 45° : Inox - qualité 304 / ép. 0,5 mm
Plaque de propreté ventilée à 45° : Acier - ép. 1,5 mm / revêtement : polyester

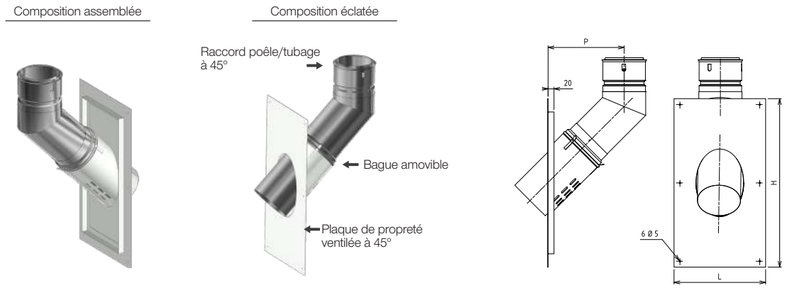


Exemple d'installation avec un système de raccord à 45°

Permet le raccordement d'un poêle avec un conduit tubé dans le mur d'adossement.
Assemblage simple et démontable
Lors de l'entretien, pas de tampon à vider
Favorise un meilleur tirage.
Réglable et ajustable en longueur suivant l'épaisseur du mur à traverser

Le raccord poêle/tubage à 45° est doté d'une bague amovible et de 3 vis inox autoforeuses pour le maintien de la bague en position.
La plaque de propreté ventilée à 45° est dotée de 6 trous pour fixation en façade.
Ventilation de 20 cm² minimum obligatoire en façade de la plaque de propreté
L'aide d'un tire-gaine est recommandée pour la mise en place du raccord poêle/tubage sur la plaque de propreté.

Pour toute commande de vis de couleur. Voir p. 181.



Ø POÊLE	Ø TUBAGE	VERSION	L	DIMENSIONS DE RÉSERVATION	P MINI	P MAXI	H	BLANC MAT LISSE (B9)	NOIR MAT (N4)	PRIX H.T.
130	130	Normale	310	485 x 225	165	345	570	017.SDPT130B9	017.SDPT130N4	366,18
		Longue				635		-	017.SDPTL130N4	439,62
150	125	Normale			170	350			017.SDPT150125N4	303,96
	130								017.SDPT150130N4	
	150	Normale						017.SDPT150B9	017.SDPT150N4	301,80
		Longue				640		017.SDPTL150B9	017.SDPTL150N4	362,14
180	180	Normale	340	515 x 255	175	355	600	017.SDPT180B9	017.SDPT180N4	366,44
		Longue				645		017.SDPTL180B9[2sem]	017.SDPTL180N4	439,70

[2sem] = délai 2 semaines


Autres couleurs ou modèles sur-mesure, consulter le Bureau d'Études au 02 41 70 82 89.

NICHES MÉTALLIQUES RÉGLABLES POUR BOISSEAU ADOSSÉ

Composition : Pré-cadre + fond réglable



Conseil de pose : encocher la PVA avant l'installation de la niche

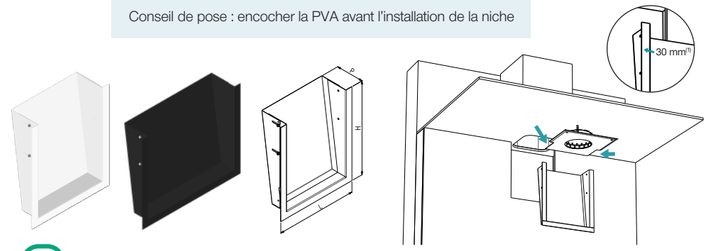


Réglable en profondeur, **de 90 à 120 mm et de 120 à 160 mm**.


Pour habiller le décaissement du mur lorsque le boisseau est partiellement obstrué par l'isolation
À associer à une plaque de propreté ventilée (**017.PVA**) ou une plaque de propreté ventilée annulaire (**017.PVAA**) de même largeur (voir p. 178 et 179).
À associer à une protection murale renforcée pour niche métallique (voir p. 233)
(1) Dimensions du rebord en façade : 30 mm

Ø POÊLE	BOISSEAU	L	DIMENSIONS DE RÉSERVATION	P	H	BLANC MAT LISSE (B9)	PRIX H.T.	NOIR MAT (N4)	PRIX H.T.
80 à 200	20 x 20 25 x 25	350	310 x 375	90 à 120	400	017.NPI350B9	134,18	017.NPI350N4	134,18
				120 à 160		017.NPIP350B9	140,00	017.NPIP350N4	140,00
	20 x 40 30 x 30 40 x 40	500	460 x 375	90 à 120		017.NPI500B9	134,18	017.NPI500N4	144,64
				120 à 160		017.NPIP500B9	140,00	017.NPIP500N4	150,00

NICHES UNIVERSELLES POUR BOISSEAU ADOSSÉ

Composition : 1 niche pour boisseau + 2 grilles blanches B9 (7 x 7 cm) + 1 plaque ventilée + 1 coude (45°) + 1 rosace (blanche) + 4 vis à têtes plates (blanches)

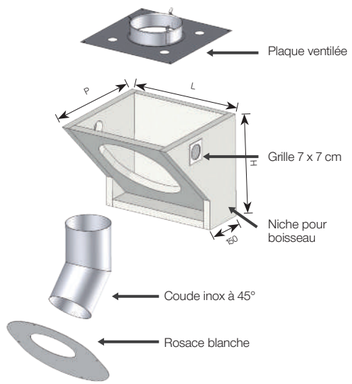

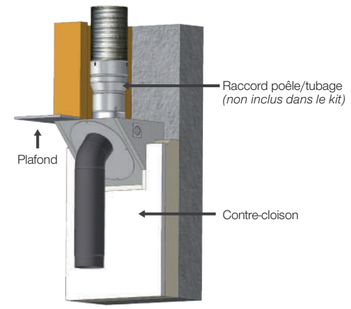

Produit en silicate de calcium A1 (M0)
Isolant sain
Rapide et facile à poser
Esthétique et conforme au NF DTU 24.1
2 versions (enduite et pré-enduite) pour toutes les configurations

Ø POÊLE	BOISSEAU	L	P	H	Indiquer le Ø souhaité à la place de xxx dans la référence			
					PRÉ-ENDUITE	PRIX H.T.	ENDUITE	PRIX H.T.
80 à 180	20x20	400	400	350	027.NBPE2020xxx	398,19	027.NBE2020xxx[2sem]	432,42
	20x40	500			027.NBPE2040xxx	413,75	027.NBE2040xxx[2sem]	454,21
80 à 200	25x25	400			027.NBPE2525xxx[2sem]	398,19	027.NBE2525xxx[2sem]	432,42
	30x30				027.NBPE3030xxx[2sem]		027.NBE3030xxx[2sem]	

[2sem] = délai 2 semaines

nouveau Référence en orange = nouvelle référence

RACCORDEMENTS POUR POÊLE À BOIS

2 · Raccordements et finitions pour conduit isolé

Dimensions sur-mesure sur Portail Pro dixneuf


La gamme des cache-conduits est à associer avec les raccords coniques, voir p. 41.



CACHE-CONDUITS : COMPATIBILITÉ AVEC LES DIAMÈTRES DE CONDUIT

Ø 240	Ø 330
Ø Ext. conduit : maxi 214	Ø Ext. conduit : maxi 300






CACHE-CONDUITS RÉGLABLES À CLIPSER / FORME RONDE

Cache-conduit avec rondelle / Acier électrozingué / ép. 1,5 mm / revêtement : polyester

Ø POÊLE	Ø INT	Ø EXT	H	NOIR MAT (N4)	PRIX H.T.
130 et 150	240	450	70 à 110	017.CCRC2130150N4	225,94
	330	516		017.CCRC3130150N4	232,56
	240	450	120 à 200	017.CCRL2130150N4	233,58
	330	516		017.CCRL3130150N4	242,76

Esthétique, **sans vis apparente au plafond**
Version réglable (avec un pas de 20 mm)
Facilité de pose, fixation au plafond (et non sur le conduit) **par clipsage d'1/8ème de tour**
Rondelle multi-diamètres prédécoupée pour le passage du tuyau de poêle ø130 et ø150.
Facilité de gestion du stock

2 plages de hauteur : 70 à 110 mm et 120 à 200 mm
2 diamètres de fûts différents : Ø180, Ø240 et Ø330 mm

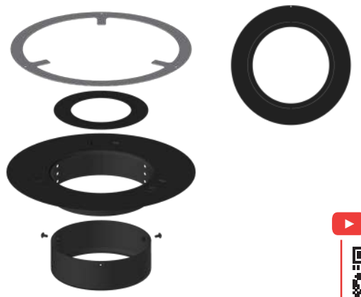

Vidéo de montage



RONDELLE SEULE POUR CACHE-CONDUITS (Ø 180)


Ø INT	Ø POÊLE	NOIR MAT (N4)	PRIX H.T.
330	180	017.RO3180N4	34,98

Remplace la rondelle des cache-conduits réglables Øint 330, pour les poêles de Ø180.









CACHE-CONDUITS À VISSER / FORME RONDE

Cache-conduit avec rondelle / Acier électrozingué / ép. 1,5 mm / revêtement : polyester

Ø POÊLE	H	Ø INT	Ø EXT	BLANC MAT LISSE (B9)	NOIR MAT (N4)	PRIX H.T.
125	70	240	420	-	017.CC240125N4[8j]	178,12
		330	500		017.CC330125N4[8j]	184,48
	120				017.CCH330125N4[2sem]	217,72
130	70	240	420		017.CC240130N4	178,12
		330	500		017.CC330130N4[2sem]	221,38
	120	240	420		017.CCH240130N4	211,54
		330	500		017.CCH330130N4	217,72
	200	240	420		017.CCL240130N4[2sem]	262,66
150	70	240	420	017.CC240150B9	017.CC240150N4	172,94
		330	500	017.CC330150B9[2sem]	017.CC330150N4	179,12
	120	240	420	017.CCH240150B9	017.CCH240150N4	205,36
		330	500	017.CCH330150B9	017.CCH330150N4	211,42
	200	240	420	017.CCL240150B9[2sem]	017.CCL240150N4	212,42
180	120	330	500	-	017.CCH330180N4	211,42
200					017.CCH330200N4	217,72

[8j] = délai 8 jours ouvrés [2sem] = délai 2 semaines

Autres couleurs ou modèles sur-mesure, consulter le Bureau d'Études au 02 41 70 82 89.



VIS DE COULEUR POUR CACHE-CONDUITS

Vis à tête poêlier 4,5 x 35

CONDITIONNEMENT	BLANC MAT LISSE (B9)	NOIR MAT	PRIX H.T.
Boîte de 200 vis	015.TP4535B9	015.TP4535N4	60,12

Vis à tête plate adaptée aux cache-conduits.



RONDELLES SEULES POUR CACHE-CONDUITS

Ø INT	Ø POÊLE	NOIR MAT (N4)	PRIX H.T.
240	125	017.RO240125N4[2sem]	34,98
	130	017.RO240130N4	
	150	017.RO240150N4	
330	130	017.RO330130N4[2sem]	
	150	017.RO330150N4	
	180	017.RO330180N4	
	200	017.RO330200N4[2sem]	


[2sem] = délai 2 semaines


RACCORDEMENTS POUR POÊLE À BOIS

3 · Tuyaux émaillés

Acier ép. 0,6 mm **soudé au plasma FEK 1**
T600 N2 W Vm(C1) G suivant EN 1856-2, N° de certificat : **DOP n°MEW006-2024-07-10**
Emballage unitaire par carton
Double émaillage

Peinture pour retouche disponible p. 327.






TUYAUX CYLINDRIQUES

Ø POÊLE	H	NOIR MAT	PRIX H.T.	GRIS CLAIR	PRIX H.T.
125	1000	055.125.1	50,45	-	-
	500	055.125.50	33,09		
	250	055.125.25	22,07		
130	1000	055.130.1	50,94		
	500	055.130.50	35,58		
	250	055.130.25	25,66		
	150	055.130.15	19,73		
150	1000	055.150.1	51,43	055.150.1GC	55,46
	500	055.150.50	36,17	055.150.50GC	39,01
	250	055.150.25	25,70	055.150.25GC	27,72
	150	055.150.15	20,95	-	-
180	1000	055.180.1	70,67	055.180.1GC	76,21
	500	055.180.50	37,66	055.180.50GC	40,61
	250	055.180.25	25,91	055.180.25GC	27,94
	150	055.180.15	24,89		
200	1000	055.200.1	79,71	-	-
	500	055.200.50	46,24		
	250	055.200.25	29,24		





TUYAUX CYLINDRIQUES COULISSANTS


Ø POÊLE	H MINI	H MAXI	NOIR MAT	PRIX H.T.	GRIS CLAIR	PRIX H.T.
125	800	1050	055.TCL125	81,50	-	-
150			055.TCL150	85,15	055.TCL150GC	91,83
	500	800	055.TCL150.500	72,34	055.TCL150500GC	78,01
180	800	1050	055.TCL180	114,28	055.TCL180GC	123,24
	500	800	055.TCL180.500	85,86	-	-
200	800	1050	055.TCL200	129,11		



COLLIERS DE SERRAGE RÉGLABLES POUR TUYAUX COULISSANTS

Ø POÊLE	RÉFÉRENCE	PRIX H.T.
125	055.C.TCL125	7,30
150	055.C.TCL150	
180	055.C.TCL180	8,04






TUYAUX COULISSANTS SEULS ÉMAILLÉS

Ø POÊLE	H	H MAXI	NOIR MAT	PRIX H.T.
125	400	300	055.C400.125	54,59
130			055.C400.130	54,53
150			055.C400.150	54,71
180			055.C400.180	76,64
200			055.C400.200	82,85

Tuyau coulissant seul à associer à un élément droit de la gamme.


Peinture pour retouche disponible p. 327.

COUDES À SECTIONS

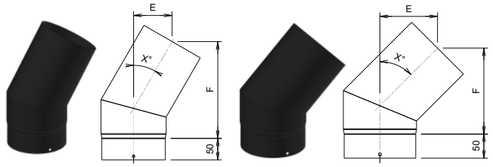

Ø POÊLE	X°	E	F	NOIR MAT	PRIX H.T.	GRIS CLAIR	PRIX H.T.
130	45	122	175	055.CST45.130	54,45	-	-
	30	91	220	055.CST30.130			
150	45	119	178	055.CST45.150	51,00		
	30	90	225	055.CST30.150			
180	90	190	140	055.CST90.180	51,70	055.CST90.180GC	55,50
	45	115	177	055.CST45.180		055.CST45.180GC	
200	90	230	180	055.CST90.200	56,28	-	-
	45	112	195	055.CST45.200			


COUDES LISSES

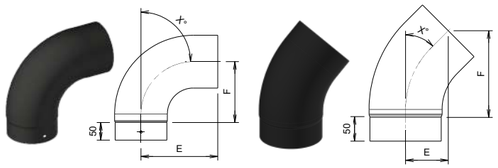

Ø POÊLE	X°	E	F	NOIR MAT	PRIX H.T.	GRIS CLAIR	PRIX H.T.
125	90	183	133	055.CL90.125	64,91	-	-
	45	86	146	055.CL45.125			
150	90	220	170	055.CL90.150	72,44	055.CL90.150GC	78,12
	45	94	187	055.CL45.150	69,32	055.CL45.150GC	74,76

Méthode de calcul de dévoiement pour les raccordements émaillés pour poêles à bois


- Choisir l'angle souhaité et repérer les tableaux concernés.
- Cumuler les déports D des coudes et D1 des longueurs droites pour obtenir le dévoiement nécessaire.
- Cumuler les valeurs H et H1 pour connaître la hauteur du montage une fois assemblé.
- Vérifier si l'assemblage des éléments s'inscrit dans la hauteur disponible prévue pour le montage ainsi défini.




RÉFÉRENCE 90°	D	H
055.CL90.125	316	316
055.CL90.150	390	390
055.CST90.180	330	330
055.CST90.200	410	410




90°	D1	H1
055.xxx.1	950	0
055.xxx.50	450	0
055.xxx.25	200	0
055.xxx.15	100	0




RÉFÉRENCE 45°	D	H
055.CL45.125	128	310
055.CST45.130	160	385
055.CL45.150	155	382
055.CST45.150	156	383
055.CST45.180	159	384
055.CST45.200	171	412



45°	D1	H1
055.xxx.1	672	672
055.xxx.50	318	318
055.xxx.25	141	141
055.xxx.15	71	71



RÉFÉRENCE 30°	D	H
055.CST30.130	122	457
055.CST30.150	121	460




30°	D1	H1
055.xxx.1	475	823
055.xxx.50	225	390
055.xxx.25	100	173
055.xxx.15	50	87

RACCORDEMENTS POUR POÊLE À BOIS

3 · Tuyaux émaillés

Acier ép. 0,6 mm **soudé au plasma FEK 1**
T600 N2 W Vm(C1) G suivant EN 1856-2, N° de certificat : **DOP n°MEW006-2024-07-10**
Emballage unitaire par carton
Double émaillage




DOUBLES COUDES MONOBLOCS

Ø POÊLE	X°	D	H	NOIR MAT	PRIX H.T.
130	45	104	300	055.DCM45.130	96,49
	30	63	285	055.DCM30.130	98,98
150	45	111	317	055.DCM45.150	98,65
	30	65	294	055.DCM30.150	99,76

Acier ép. 0,8 mm soudé au plasma FEK 1




Angle : 90°





Angle : 45°




COUDES À SECTIONS AVEC TRAPPE DE RAMONAGE

Ø POÊLE	X°	E	F	NOIR MAT	PRIX H.T.
130	90	170	120	055.C3S90.130	91,56
150		186	136	055.C3S90.150	93,84
	45	119	180	055.C2S45.150	75,48

Permet de ramoner sans déplacer l'appareil ou sans démonter le raccordement
Bouton moleté caché à l'intérieur du coude (Ø150 uniquement)


NOUVEAU

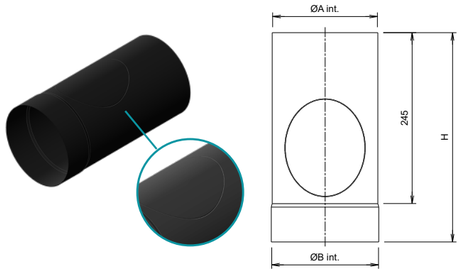

TUYAU DE RACCORDEMENT AVEC TRAPPE DE VISITE

Ø A FEMELLE	Ø B FEMELLE	H	NOIR MAT	PRIX H.T.
150	153	300	055.TRT150	58,00

Pour un accès ramonage sans déplacer l'appareil
Assure la liaison entre le poêle et le té de raccordement



TUYAUX CYLINDRIQUES AVEC ANTI-CONDENSAT

Ø POÊLE	H	NOIR MAT	PRIX H.T.	GRIS CLAIR	PRIX H.T.
125	150	055.TC125	26,79	-	-
130		055.TC130	26,68		
150		055.TC150	27,89	055.TC150GC	30,07
180		055.TC180	35,76	055.TC180GC	38,57
200		055.TC200	40,27	-	-

Permet de passer du sens fumées au sens condensation.
Double paroi intérieure : évite l'écoulement de condensat à la jonction buse/tuyau de poêle.




Tuyaux cylindriques avec anti-condensat spécifiques marques d'appareils à retrouver dans le catalogue Spécifique Fabricants
Portail Pro DIXNEUF

nouveau Référence en orange = nouvelle référence




055.150.25PM





055.TC150PM








TUYAUX CYLINDRIQUES AVEC PRISE DE MESURE


Ø POÊLE	H	NOIR MAT	PRIX H.T.
Tuyau cylindrique avec prise de mesure			
150	250	055.150.25PM	37,13
Tuyau cylindrique avec anti-condensat et prise de mesure			
130	150	055.TC130PM	43,32
150		055.TC150PM	45,78

Permet de vérifier le bon dimensionnement du conduit et le tirage de l'installation.
Diamètre du trou compatible avec toutes les sondes.
Vis esthétique noire pour plus de discrétion.
Étanchéité aux gaz conforme à la norme NF EN 1856-2

Déprimomètre numérique différentiel (**042.KIT.MS**) disponible p. 326.







AUGMENTATIONS AVEC ANTI-CONDENSAT

Ø A	Ø B	H	NOIR MAT	PRIX H.T.	GRIS CLAIR	PRIX H.T.
97	125	150	055.TCA97.125	29,11	-	-
120	130		055.TCA120.130	27,99		
	150		055.TCA120.150			
125	130		055.TCA125.130			
	150		055.TCA125.150		055.TCA125150GC	31,39
130			055.TCA130.150	29,11	055.TCA130150GC	
139			055.TCA139.150		-	-
150	153		055.TCA150.153		055.TCA150153GC	31,39

Permet de passer du sens fumées au sens condensation.
Permet d'adapter le Ø de la buse au Ø du tuyau de poêle.
Double paroi intérieure : évite l'écoulement de condensat à la jonction buse/tuyau de poêle.




RÉDUCTION

Ø A Mâle	Ø B Femelle	H	NOIR MAT	PRIX H.T.
151	150	115	055.RE153.150	22,09

Permet de passer du Ø153 au Ø150 avec connexion mâle dans la buse du poêle.





AUGMENTATIONS MÂLE/FEMELLE

Ø A Mâle	Ø B Femelle	H	NOIR MAT	PRIX H.T.
128	150	150	055.AE130150	30,00
148	153	150	055.AE150153	23,50
	180		055.AE150180	32,66
	200		055.AE150200	45,01


nouveau Référence en orange = nouvelle référence


RACCORDEMENTS POUR POÊLE À BOIS

3 · Tuyaux émaillés

Acier ép. 0,6 mm **soudé au plasma FEK 1**
T600 N2 W Vm(C1) G suivant EN 1856-2, N° de certificat : **DOP n°MEW006-2024-07-10**
Emballage unitaire par carton
Double émaillage

Peinture pour retouche disponible p. 327.







TÉS AVEC TAMPON

Ø POÊLE	B	C	H	NOIR MAT	PRIX H.T.	GRIS CLAIR	PRIX H.T.
125	180	168	335	055.TT125	57,32	-	-
130	195	171		055.TT130	60,81		
150	180	180		055.TT150	64,28	055.TT150GC	69,32
180	340	196	505	055.TT180	79,91	055.TT180GC!	64,58
200	312	205		055.TT200	90,29	-	-

! = jusqu'à épuisement des stocks





TÉS AVEC MODÉRATEUR DE TIRAGE INTÉGRÉ

Ø POÊLE	B	C	H	NOIR MAT	PRIX H.T.
130	195	182	330	055.TM130	280,00
150	180	190		055.TM150	295,80

Permet d'atteindre la dépression préconisée par le fabricant de l'appareil et ainsi :
- d'améliorer son rendement
- de prolonger sa durée de vie

Jusqu'à 30% d'économie de combustible
Ralentit l'encrassement du conduit et réduit la pollution
Esthétique : modérateur caché à l'intérieur du piquage du té

Permet d'obtenir un tirage allant de 10 à 35 Pa
Façade démontable pour un accès facile au réglage du modérateur
À associer à un tuyau anti-condensat avec prise de mesure (p. 191).



NOUVEAU

MODÉRATEUR DE TIRAGE




Ø POÊLE	NOIR MAT	PRIX H.T.
150	017.MOD150.1N	158,00

Permet d'atteindre la dépression préconisée par le fabricant de l'appareil et ainsi :
- d'améliorer son rendement
- de prolonger sa durée de vie

Jusqu'à 30% d'économie de combustible
Ralentit l'encrassement du conduit et réduit la pollution

A fixer uniquement sur un té émaillé Ø150 (voir ci-dessus)
Lorsque le petit modérateur (Ø80) intégré au té modérateur ne suffit plus
A privilégier pour les appareils à forte puissance et/ou hauteur de conduit importante
Fixation par bride
Permet d'obtenir un tirage allant de 10 à 35 Pa






COLLIERS MURAUX RÉGLABLES

Ø POÊLE	Ø INT	D MINI	D MAXI	NOIR MAT	PRIX H.T.
130	130	105	155	055.CM130.2N4	74,86
		155	255	055.CM130.3N4	71,20
150	150	105	155	055.CM150.2N4	62,54
		155	255	055.CM150.3N4	66,28

Discret et esthétique
2 plages de réglage

Collier mural réglable en intérieur uniquement.
Effectue un maintien latéral et non une reprise de charge.
1 collier à installer tous les 2,5 m de tuyaux de poêle émaillés



COLLIERS DE MAINTIEN INOX

Ø POÊLE	NOIR MAT	PRIX H.T.	GRIS CLAIR	PRIX H.T.
125	055.C125	44,29	-	-
130	055.C130	47,86	055.C130GC[2sem]	47,86
150	055.C150	48,90	055.C150GC[2sem]	56,24
180	055.C180	53,28	055.C180GC[2sem]	53,28
200	055.C200[2sem]	57,68	-	-


[2sem] = délai 2 semaines

Fixation avec vis à double filetage + cheville plastique
Conseillé pour les installations par sortie arrière.
1 collier à installer tous les 2,5 m de tuyaux de poêle émaillés



ROSACES À VISSER

Ø POÊLE	Ø EXT	NOIR MAT	PRIX H.T.	GRIS CLAIR	PRIX H.T.
125	218	055.RV125	24,13	-	-
130	228	055.RV130	25,70		
150	264	055.RV150	27,30	055.RV150GC	26,76
180	294	055.RV180	33,72	055.RV180GC	33,06
200	310	055.RV200	38,11	-	-



ROSACES AVEC RESSORTS

Ø POÊLE	Ø EXT	NOIR MAT	PRIX H.T.	GRIS CLAIR	PRIX H.T.
125	218	055.R125	22,52	-	-
130	228	055.R130	24,01		
150	264	055.R150	25,54	055.R150GC	27,54
180	294	055.R180	31,58	055.R180GC	34,06
200	310	055.R200	35,57	-	-



(3) Virole de protection en acier émaillé 6/10ème - EZ



(1) Raccord tuyau poêle 10/10ème - INOX




(2) Départ buse 10/10ème - INOX

DÉPART BUSE POUR POÊLE ROTATIF

Inox qualité 304 / ép. 1 mm

Ø POÊLE	H	NOIR MAT	PRIX H.T.
150	120	017.RPR150	74,44
180		017.RPR180	

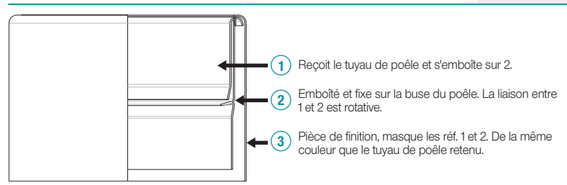

RACCORDEMENTS POUR POÊLE À BOIS


4 · Tuyaux acier 2 mm

Acier peint ép. 2 mm
T600 N2 D Vm(C1) G suivant EN 1856-2, N° de certificat : **DOP n°MEW006-2024-07-10**
Emballage unitaire par carton


Finition optimale, avec soudures discrètes
Emboîtures mâles pouvant intégrer un joint (optionnel)

Joint tresse fourni séparément.

Peinture pour retouche disponible p. 327.

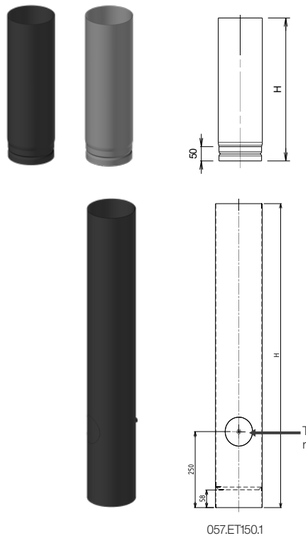

057.ET150.1





057.150.50.T

TUYAUX CYLINDRIQUES

Ø POÊLE	H	NOIR MAT	PRIX H.T.	GRIS CLAIR	PRIX H.T.
130	1000	057.130.1	73,21	057.130.1GC	77,82
	500	057.130.50	52,43	057.130.50GC	55,73
	250	057.130.25	39,08	057.130.25GC	41,54
	150	057.130.15		-	-
150	1000	057.150.1	69,80	057.150.1GC	74,20
	500	057.150.50	49,72	057.150.50GC	52,86
	250	057.150.25	36,96	057.150.25GC	39,29
	150	057.150.15		-	-
180	1000	057.180.1	82,62	057.180.1GC	87,83
	500	057.180.50	59,42	057.180.50GC	63,16
	250	057.180.25	43,55	057.180.25GC	46,29
	150	057.180.15		-	-
200	1000	057.200.1	101,77		
	500	057.200.50	66,02		
	250	057.200.25	48,53		
Avec anti-condensat (avec trappe de ramonage)					
130	1000	057.ET130.1	136,04		
150	750	057.ET150.75	133,50	-	-
	1000	057.ET150.1	138,50		
180		057.ET180.1	145,39		
Avec anti-condensat (sans trappe de ramonage)					
150	750	057.ST150.75	89,08	057.ST150.75GC	94,69
	1000	057.ST150.100	92,09	057.ST150.100GC	97,89
Sans anti-condensat (avec trappe de ramonage)					
150	500	057.150.50.T	70,00	-	-

057.150.50.T : permet d'accéder à la trappe pour les appareils avec une buse encastrée profondément.






TUYAUX CYLINDRIQUES COULISSANTS

Élément coulissant : élément H. 800 + raccord H. 400

Ø POÊLE	H MINI	H MAXI	NOIR MAT	PRIX H.T.	GRIS CLAIR	PRIX H.T.
130	800	1050	057.TCL130	125,19	-	-
150			057.TCL150	118,22	057.TCL150GC	125,67
180			057.TCL180	140,45	057.TCL180GC	149,30


Pour le Ø200, voir coulissant seul p. 195.

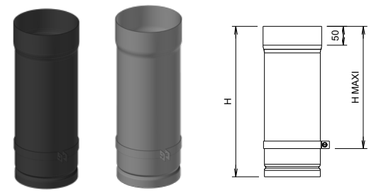

TUYAUX CYLINDRIQUES COULISSANTS SEULS


Ø POÊLE	H	H MAXI	NOIR MAT	PRIX H.T.	GRIS CLAIR	PRIX H.T.
130	400	300	057.C400.130	53,48	057.C400.130GC	56,85
150			057.C400.150	50,21	057.C400.150GC	53,37
180			057.C400.180	60,33	057.C400.180GC	64,13
200			057.C400.200	68,47	-	-

Tuyau cylindrique seul à associer à un élément droit de la gamme.

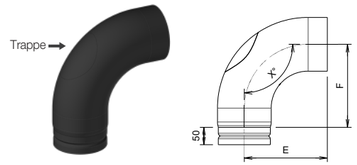

COUDE LISSE AVEC TRAPPE

Ø POÊLE	X°	E	F	NOIR MAT	PRIX H.T.
150	90	238	238	057.CLT90.150	166,56

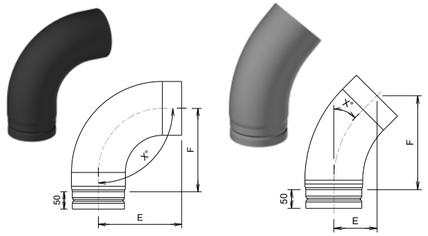


COUDES LISSES SANS TRAPPE


Ø POÊLE	X°	E	F	NOIR MAT	PRIX H.T.	GRIS CLAIR	PRIX H.T.
150	90	238	238	057.CL90.150	166,56	057.CL90.150GC	177,06
	45	115	250	057.CL45.150	133,24	057.CL45.150GC	141,63

Méthode de calcul de dévoiement pour les raccordements en acier 2 mm pour poêles à bois


- Choisir l'angle souhaité et repérer les tableaux concernés.
- Cumuler les déports D des coudes et D1 des longueurs droites pour obtenir le dévoiement nécessaire.
- Cumuler les valeurs H et H1 pour connaître la hauteur du montage une fois assemblé.
- Vérifier si l'assemblage des éléments s'inscrit dans la hauteur disponible prévue pour le montage ainsi défini.




RÉFÉRENCE 90°	D	H
057.CL90.150	476	476
057.CLT90.150	476	476



90°	D1	H1
057.xxx.1	950	0
057.xxx.50	450	0
057.xxx.25	200	0



RÉFÉRENCE 45°	D	H
057.CL45.150	210	510



45°	D1	H1
057.xxx.1	672	672
057.xxx.50	318	318
057.xxx.25	141	141


nouveau Référence en orange = nouvelle référence

RACCORDEMENTS POUR POÊLE À BOIS

4 · Tuyaux acier 2 mm

CE

Acier peint ép. 2 mm
T600 N2 D Vm(C1) G suivant EN 1856-2, N° de certificat : **DOP n°MEW006-2024-07-10**
Emballage unitaire par carton

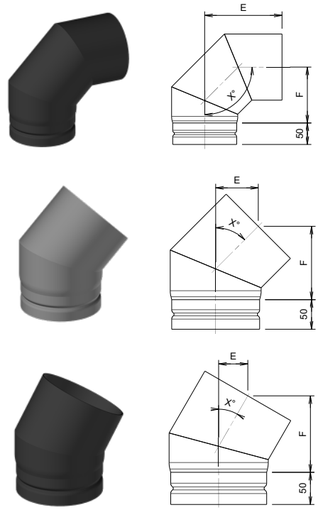


COUDES À SECTIONS

Ø POÊLE	X°	E	F	NOIR MAT	PRIX H.T.	GRIS CLAIR	PRIX H.T.
130	90	172	122	057.CST90.130	65,82	-	-
	45	69	118	057.CST45.130		057.CST45.130GC	69,96
	30	44	114	057.CST30.130		-	-
150	90	180	130	057.CST90.150	67,26	057.CST90.150GC	71,50
	45	72	124	057.CST45.150	62,08	057.CST45.150GC	65,99
	30	45	119	057.CST30.150	67,26	057.CST30.150GC	71,50
180	90	195	145	057.CST90.180	70,23	-	-
	45	76	134	057.CST45.180		057.CST45.180GC	74,65
	30	47	126	057.CST30.180		057.CST30.180GC	
200	45	79	141	057.CST45.200	91,83	-	-
	30	49	132	057.CST30.200			

Méthode de calcul de dévoiement pour les raccordements en acier 2 mm pour poêles à bois


- Choisir l'angle souhaité et repérer les tableaux concernés.
- Cumuler les déports D des coudes et D1 des longueurs droites pour obtenir le dévoiement nécessaire.
- Cumuler les valeurs H et H1 pour connaître la hauteur du montage une fois assemblé.
- Vérifier si l'assemblage des éléments s'inscrit dans la hauteur disponible prévue pour le montage ainsi défini.




RÉFÉRENCE 90°	D	H
057.CST90.130	294	294
057.CST90.150	310	310
057.CST90.180	340	340




90°	D1	H1
057.xxx.1	950	0
057.xxx.50	450	0
057.xxx.25	200	0




RÉFÉRENCE 45°	D	H
057.CST45.130	104	250
057.CST45.150	109	263
057.CST45.180	117	283
057.CST45.200	123	296



45°	D1	H1
057.xxx.1	672	672
057.xxx.50	318	318
057.xxx.25	141	141




RÉFÉRENCE 30°	D	H
057.CST30.130	63	235
057.CST30.150	65	244
057.CST30.180	69	259
057.CST30.200	73	271




30°	D1	H1
057.xxx.1	475	823
057.xxx.50	225	390
057.xxx.25	100	173

Peinture pour retouche disponible p. 327.

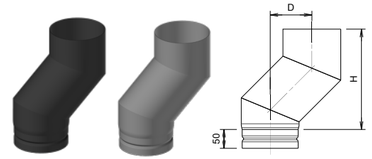


DOUBLES COUDES À SECTIONS

Ø POÊLE	D	H	NOIR MAT	PRIX H.T.	GRIS CLAIR	PRIX H.T.
150	65	244	057.DCM30.150	117,59	057.DCM30.150GC	125,00
	111	267	057.DCM45.150		057.DCM45.150GC	

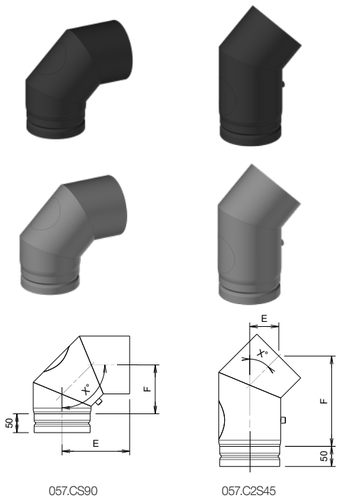

COUDES À SECTIONS AVEC TRAPPE DE RAMONAGE

Ø POÊLE	X°	E	F	NOIR MAT	PRIX H.T.	GRIS CLAIR	PRIX H.T.
130	90	172	122	057.CS90.130	79,65	-	-
150		180	130	057.CS90.150	81,16	057.CS90.150GC	86,27
180		195	145	057.CS90.180	84,15	057.CS90.180GC	89,45
130	45	126	226	057.C2S45.130	79,65	-	-
150		134	234	057.C2S45.150	81,16	057.C2S45.150GC	86,27
180		146	246	057.C2S45.180	84,15	057.C2S45.180GC	89,45



COUDE MULTIDIRECTIONNEL AVEC TRAPPE DE RAMONAGE

Ø POÊLE	X°	E	F	NOIR MAT	PRIX H.T.
150	90	187	131	057.CM90.150	92,54


RACCORDEMENTS POUR POÊLE À BOIS

4 · Tuyaux acier 2 mm

CE

Acier peint ép. 2 mm
T600 N2 D Vm(C1) G suivant EN 1856-2, N° de certificat : **DOP n°MEW006-2024-07-10**
Emballage unitaire par carton


Peinture pour retouche disponible p. 327.



TUYAUX CYLINDRIQUES AVEC ANTI-CONDENSAT

Ø POÊLE	H	NOIR MAT	PRIX H.T.	GRIS CLAIR	PRIX H.T.
130	130	057.TC130	62,16	057.TC130GC	65,88
150		057.TC150	59,09	057.TC150GC	62,63
180		057.TC180	70,02	057.TC180GC	74,26
200		057.TC200	86,72	-	-

Permet de passer du sens fumées au sens condensation.
Double paroi intérieure : évite l'écoulement de condensat à la jonction buse/tuyau de poêle.

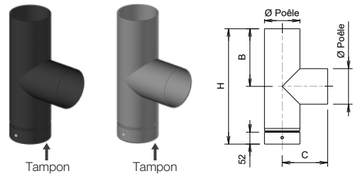


TÉS AVEC TAMPON

Ø POÊLE	B	C	H	NOIR MAT	PRIX H.T.	GRIS CLAIR	PRIX H.T.
130	250	210	500	057.TT130	161,46	057.TT130GC	171,63
150		195		057.TT150		057.TT150GC	
180		220		057.TT180		057.TT180GC	
200				057.TT200	202,55	-	-




057.150.25PM




TUYAUX CYLINDRIQUES AVEC PRISE DE MESURE

Ø POÊLE	H	NOIR MAT	PRIX H.T.
Tuyau cylindrique avec prise de mesure			
150	250	058.150.25PM	48,62
Tuyau cylindrique avec anti-condensat et prise de mesure			
150	150	057.TC150PM	71,54




057.TC150PM



Permet de vérifier le bon dimensionnement du conduit et le tirage de l'installation.
Diamètre du trou compatible avec toutes les sondes.
Vis noire pour plus de discrétion.
Étanchéité aux gaz conforme à la norme NF EN 1856-2

Déprimomètre numérique différentiel (**042.KIT.MS**) disponible p. 326.




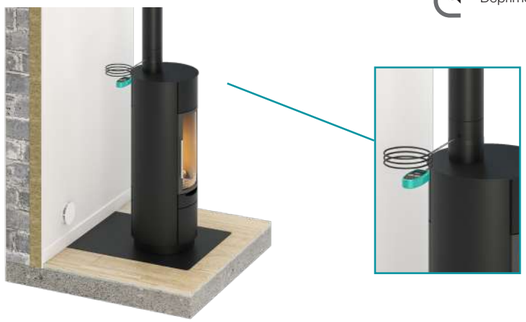

057.TCA130.150

AUGMENTATIONS AVEC ANTI-CONDENSAT

Ø A	Ø B	H	NOIR MAT	PRIX H.T.
120	150	150	057.TCA120.150	84,99
130			057.TCA130.150	
139			057.TCA139.150	



TÉ AVEC MODÉRATEUR DE TIRAGE INTÉGRÉ

Ø POÊLE	B	C	H	NOIR MAT	PRIX H.T.
150	180	190	330	057.TM150	377,40

Permet d'atteindre la dépression préconisée par le fabricant de l'appareil et ainsi :
- d'améliorer son rendement
- de prolonger sa durée de vie

Jusqu'à 30% d'économie de combustible
Ralentit l'encrassement du conduit et réduit la pollution.
Esthétique : modérateur caché à l'intérieur du piquage du té.


Permet d'obtenir un tirage allant de 10 à 35 Pa.
Façade démontable pour un accès facile au réglage du modérateur
À associer à un tuyau anti-condensat avec prise de mesure (ci-contre).



RACCORDEMENTS POUR POÊLE À BOIS

4 · Tuyaux acier 2 mm

Acier peint ép. 2 mm
T600 N2 D Vm(C1) G suivant EN 1856-2, N° de certificat : **DOP n°MEW006-2024-07-10**
Emballage unitaire par carton

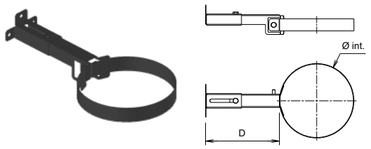


COLLIERS MURAUX RÉGLABLES

Ø POÊLE	Ø INT	D MINI	D MAXI	NOIR MAT	PRIX H.T.
130	130	105	155	055.CM130.2N4	74,86
		155	255	055.CM130.3N4	71,20
150	150	105	155	055.CM150.2N4	62,54
		155	255	055.CM150.3N4	66,28

Discret et esthétique
2 plages de réglage

Collier mural réglable en intérieur uniquement.
Effectue un maintien latéral et non une reprise de charge
1 collier à installer tous les 2 m de tuyaux de poêle en acier 2 mm.



COLLIERS DE MAINTIEN INOX

Ø POÊLE	NOIR MAT	PRIX H.T.	GRIS CLAIR	PRIX H.T.
130	055.C130	47,86	055.C130GC[2sem]	47,86
150	055.C150	48,90	055.C150GC[2sem]	56,24
180	055.C180	53,28	055.C180GC[2sem]	53,28
200	055.C200[2sem]	57,68	-	-


[2sem] = délai 2 semaines

Fixation avec vis à double filetage + cheville plastique
Conseillé pour les installations par sortie arrière.
1 collier à installer tous les 2 m de tuyaux de poêle en acier 2 mm.



ROSACES À VISSER

Ø POÊLE	Ø EXT	NOIR MAT	PRIX H.T.	GRIS CLAIR	PRIX H.T.
130	228	057.RV130	28,83	-	-
150	264	057.RV150		057.RV150GC	30,65
180	294	057.RV180	38,53	057.RV180GC	40,95
200	310	057.RV200	41,54	-	-



ROSACES AVEC RESSORTS

Ø POÊLE	Ø EXT	NOIR MAT	PRIX H.T.	GRIS CLAIR	PRIX H.T.
130	228	057.RR130	26,52	057.RR130GC	28,19
150	264	057.RR150	27,47	057.RR150GC	29,20
180	294	057.RR180	27,96	057.RR180GC	29,72
200	310	057.RR200	30,22	-	-



JOINTS POUR TUYAU DE POÊLE

Ø POÊLE	COLISAGE	RÉFÉRENCE	PRIX H.T.
130	En sachet par 5	057.J130.5	37,31
150		057.J150.5	
180		057.J180.5	39,50
200		057.J200.5	40,44

Joints en option pour un renfort d'étanchéité.
Élément sans joint : T600 N2 D Vm L01200
Elément avec joint : T600 N1 D Vm L01200
Joint souple haute résistance en fibre de verre

ARRIVÉES D'AIR FRAIS



Manchon adaptateur pour arrivée d'air directe p. 216
039.MA100060N3



Bouche intérieure push-to-open p. 212
039.169RJAA125

ARRIVÉES D'AIR FRAIS

1. Packs d'arrivée d'air frais

Vue d'ensemble de la gamme 204

En traversée de mur extérieur
- Arrivée indirecte 205
- Arrivée directe 206
- Arrivée directe obturable 207
- Arrivées compatibles avec protections murales 208

Par vide sanitaire ou sous-sol
- Arrivée directe 209
- Arrivée directe obturable 209

2. Grilles extérieures

- Vue d'ensemble de la gamme 210
- Grilles coupe-vent avec moustiquaire 211
- Grilles coupe-vent à grand recouvrement avec moustiquaire 211
- Grilles à lamelles avec moustiquaire 211

3. Grilles et bouches intérieures

- Grilles non obturables 212
- Bouches standards obturables / grand recouvrement 212
- Bouches push-to-open / obturables 212
- Grilles obturables 213
- Grilles affleurantes pour vide sanitaire ou sous-sol / obturables / avec moustiquaire 213

4. Accessoires

- Gaines flexibles 214
- Rosaces universelles 215
- Manchons d'arrivée d'air à clapet (par traversée de mur) 215
- Manchons adaptateurs d'arrivée d'air (par traversée de mur) 216
- Manchon multi-diamètres 216
- Adaptateurs à membrane 217
- Réductions 217
- Manchettes 217

ARRIVÉES D'AIR FRAIS

1 · Packs d'arrivée d'air frais

PACKS D'ARRIVEE D'AIR FRAIS

COMMENT TRAITER L'ARRIVÉE D'AIR DANS UNE HABITATION ?



En traversée de mur extérieur

ou



Par vide sanitaire / sous-sol

COMMENT AMENER L'AIR À L'APPAREIL ?



Arrivée d'air directe → Impératif pour les maisons conformes à la RT 2012 et la RE 2020 équipées d'un poêle ou d'un foyer étanche exigeant un raccordement direct.

RE 2020 RÉGLEMENTATION ENVIRONNEMENTALE

ou



Arrivée d'air indirecte

VUE D'ENSEMBLE DE LA GAMME

En traversée de mur			Par vide-sanitaire / sous-sol	
Arrivée indirecte obturable	**Arrivée directe non obturable**	**Arrivée directe obturable**	**Arrivée directe non obturable**	**Arrivée directe obturable**
Avec bouche **intérieure** standard ou push-to-open et grille **extérieure** à lamelles ou coupe-vent **039.KEAC** *(p. 205)*	Avec grille **extérieure** à lamelles ou coupe-vent **039.KEAD** *(p. 206)*	Avec grille **extérieure** à lamelles **039.KEADC** *(p. 207)*	**039.KVSD** *(p. 209)*	Avec manchon d'arrivée d'air à clapet **039.KVSDC** *(p. 209)*
				

PRÉSENTOIR

Réf. 200.PLV67



PRATIQUE POUR PRÉSENTER LES SOLUTIONS D'ARRIVÉE D'AIR FRAIS À VOS CLIENTS !

Présentoir portable pour packs d'arrivée d'air frais
Recto : grilles extérieures
Verso : bouches intérieures et rosace + flexible
Vue intérieure et extérieure
Se transporte facilement pour présentation en showroom ou sur salon


Pour toute information, contactez votre interlocuteur commercial.

1 · Packs d'arrivée d'air frais / 1.1 · En traversée de mur extérieur

ARRIVÉE INDIRECTE

Composition : Bouche ou grille intérieure + grille extérieure + gaine alu flexible extensible en traversée



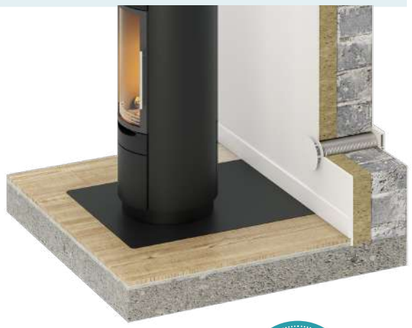

1 JE CHOISIS UNE BOUCHE OU UNE GRILLE **INTÉRIEURE**



Bouche push-to-open
(manchette en inox et platine en acier EZ)

ou



Bouche standard
(manchette en inox et platine en acier EZ)

2 JE CHOISIS UNE GRILLE **EXTÉRIEURE**



À lamelles avec moustiquaire, en inox

ou



Coupe-vent avec moustiquaire, en inox




Gaine incluse

Gaine alu flexible extensible en traversée longueur 0.25 à 1 m incluse dans les packs.

Packs adaptés aux poêles non pourvus d'une arrivée d'air directe et installés dans une habitation non concernée par la RT2012 ou RE2020.
Plusieurs modèles au choix en fonction des besoins et de l'esthétique désirée.
Couvre les principaux passages d'air visés par la réglementation.

Pour les bouches intérieures standard :
recrouvrement plus important.

Pour les bouches push-to-open :
présence d'un joint mousse pour améliorer l'étanchéité de la bouche une fois fermée.
renfort du maintien du piston intérieur.

		DIMENSIONS DE LA GRILLE EXTÉRIEURE	DIMENSIONS DE LA BOUCHE INTÉRIEURE	Ø	SURFACE DE PASSAGE D'AIR	RÉFÉRENCE	PRIX H.T.
		Bouche intérieure standard					
	**AVEC GRILLE EXTÉRIEURE À LAMELLES**	175 x 175	Ø 160	100	70 cm²	**039.KEAC100P.03**	165,68
				125	100 cm²	**039.KEAC125P.03**	
	AVEC GRILLE EXTÉRIEURE COUPE-VENT	150 x 150		100	70 cm²	**039.KEAC100P.04**	
		175 x 175		125	100 cm²	**039.KEAC125P.04**	
		Bouche intérieure push-to-open					
	**AVEC GRILLE EXTÉRIEURE À LAMELLES**	175 x 175	Ø 160	100	70 cm²	**039.KEAC100P.07**	188,68
				125	100 cm²	**039.KEAC125P.07**	
	AVEC GRILLE EXTÉRIEURE COUPE-VENT	150 x 150		100	70 cm²	**039.KEAC100P.08**	
		175 x 175		125	100 cm²	**039.KEAC125P.08**	


ARRIVÉES D'AIR FRAIS

1 · Packs d'arrivée d'air frais / 1.1 · En traversée de mur extérieur

ARRIVÉE DIRECTE

Composition : Grille extérieure + gaine noire + rosace à visser + 2 colliers de serrage

1. **Une grille extérieure**
   - 1.1 **À lamelles avec moustiquaire**, en inox
   - ou
   - 1.2 **Coupe-vent avec moustiquaire**, en inox
2. **Gaine noire** (polyester enduit de PVC) **en traversée,** longueur 1 m.
3. **Rosace à coller ou à visser au choix,** finition noire
4. **2 colliers de serrage**

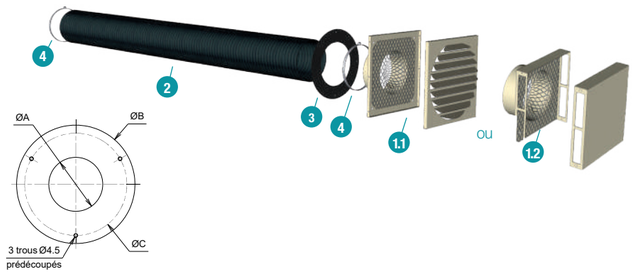

Adaptés aux poêles pourvus d'une arrivée d'air directe et adossés à un mur extérieur.
Répond aux exigences de la RT 2012 imposant un raccordement direct au poêle pour préserver l'étanchéité de la maison.
Évite les courants d'air.
Grille extérieure coupe-vent, anti-pluie, inoxydable et esthétique
Raccordement à l'appareil via une gaine flexible noire (souplesse d'utilisation)
Rosace de propreté incluse pour une finition parfaite sur le mur
Couvre les principales sections d'arrivée d'air rencontrées sur les poêles (pour les petites sections, y associer un adaptateur ou une réduction. Voir p. 217).

Retrouvez la rosace seule p. 215.





	DIMENSIONS DE LA GRILLE	Ø	Ø A	Ø B	Ø C	SURFACE DE PASSAGE D'AIR	RÉFÉRENCE	PRIX H.T.
AVEC GRILLE EXTÉRIEURE À LAMELLES	175 x 175	60	63	143	127	28 cm²	039.KEAD060P.02	124,24
		80	85	165	147	50 cm²	039.KEAD080P.02	
		100	104	184	167	70 cm²	039.KEAD100P.02	131,14
		125	129	209	195	100 cm²	039.KEAD125P.02	138,04



	DIMENSIONS DE LA GRILLE	Ø	Ø A	Ø B	Ø C	SURFACE DE PASSAGE D'AIR	RÉFÉRENCE	PRIX H.T.
AVEC GRILLE EXTÉRIEURE COUPE-VENT	150 x 150	60	63	143	127	28 cm²	039.KEAD060P.05	129,54
		80	85	165	147	50 cm²	039.KEAD080P.05	
		100	104	184	167	70 cm²	039.KEAD100P.03	131,14
	175 x 175	125	129	209	195	100 cm²	039.KEAD125P.03	138,04

ARRIVÉE DIRECTE OBTURABLE

Composition : Grille extérieure + gaine alu flexible extensible + manchon d'arrivée d'air à clapet + gaine noire + 2 colliers de serrage

1. **Une grille extérieure à lamelles avec moustiquaire**, en inox
2. **Gaine alu flexible extensible en traversée** longueur 0.25 à 1 m
3. **Manchon d'arrivée d'air à clapet,** finition noire
4. **Gaine noire** (polyester enduit de PVC) **en traversée,** longueur 1 m.
5. **2 colliers de serrage**



Montage du manchon : axe à la verticale



Clapet ouvert — Clapet fermé

Permet de condamner l'arrivée d'air lorsque le poêle n'est pas en fonctionnement.
Évite tout risque de corrosion du poêle liée à un passage résiduel d'air humide et/ou salin.

Comme les packs précédents, ceux-ci sont adaptés aux poêles pourvus d'une arrivée d'air directe et adossés à un mur extérieur. Ils présentent les mêmes avantages (voir page précédente).
Inclut un obturateur à positionner sur le mur et à raccorder directement au poêle via la gaine flexible.
Muni d'un clapet associé à une commande manuelle (ouvert/fermé).




	DIMENSIONS DE LA GRILLE	Ø	Ø A	Ø B	SURFACE DE PASSAGE D'AIR	RÉFÉRENCE	PRIX H.T.
AVEC GRILLE EXTÉRIEURE À LAMELLES	175 x 175	60	60	105	28 cm²	039.KEADC060P.01	193,30
		80	80	125	50 cm²	039.KEADC080P.01	
		100	100	145	70 cm²	039.KEADC100P.01	200,20
		125	125	170	100 cm²	039.KEADC125P.01	207,10

ARRIVÉES D'AIR FRAIS

1 · Packs d'arrivée d'air frais / 1.1 · En traversée de mur extérieur

COMPATIBLES AVEC PROTECTIONS MURALES

La protection murale avec arrivée d'air frais intégrée permet de protéger un mur combustible du rayonnement émis par le poêle, tout en exploitant une arrivée d'air murale située derrière l'appareil.



Réf. **027.10644EAC.82N3**
disponible p. 235

Grille d'arrivée d'air frais indirecte






DÉSIGNATION	Ø SORTIE	DIMENSIONS DE LA GRILLE	SURFACE DE PASSAGE D'AIR	NOIR GIVRÉ (N3)	PRIX H.T.
Grille intérieure obturable	125	175 x 175	100 cm²	039.187BAASM	48,12

À intégrer sur une protection murale avec sortie pré-percée. Voir ci-dessus.

Packs d'arrivée d'air frais directe

Composition : Gaine noire + manchon à visser + 2 colliers de serrage



Ø SORTIE	SURFACE DE PASSAGE D'AIR	NOIR GIVRÉ (N3)	PRIX H.T.
60	28 cm²	039.KEAD060PM.EMB	52,76
80	50 cm²	039.KEAD080PM.EMB	
100	70 cm²	039.KEAD100PM.EMB	
125	100 cm²	039.KEAD125PM.EMB	

1. **Gaine noire** de longueur 0.75 m
2. **Manchon à visser sur protection murale,** finition noire
3. **2 colliers de serrage**

À intégrer sur une protection murale avec sortie pré-percée (voir ci-dessus et p. 235).
Vis fournies avec la protection murale



1 · Packs d'arrivée d'air frais / 1.2 · Par vide sanitaire ou sous-sol



1. **Gaine noire** (polyester enduit de PVC) longueur 1 m
2. **1 manchette fixe au sol** 18 x 18 cm **avec moustiquaire**
3. **2 colliers de serrage**




ARRIVÉE DIRECTE

Composition : Gaine noire + manchette fixe au sol avec moustiquaire + 2 colliers de serrage

DIMENSIONS DE LA MANCHETTE	Ø	SURFACE DE PASSAGE D'AIR	NOIR MAT (N1)	PRIX H.T.
180 x 180	60	28 cm²	039.KVSD060P.02	68,92
	80	50 cm²	039.KVSD080P.02	
	100	70 cm²	039.KVSD100P.02	
	125	100 cm²	039.KVSD125P.02	

Adaptés aux poêles pourvus d'une arrivée d'air directe.
Répond aux exigences de la RT 2012 et de la RE 2020 imposant un raccordement direct au poêle pour préserver l'étanchéité de la maison.
Évite les courants d'air.
Raccordement à l'appareil via une gaine flexible noire (souplesse d'utilisation)
Manchette de propreté noire à fixer au sol
Couvre les principales sections d'arrivée d'air rencontrées sur les poêles (pour les petites sections, y associer un adaptateur, une réduction ou un manchon multi diamètres.
Voir p. 217.)

Peut être associée aux manchettes vendues seules. Voir p. 217.

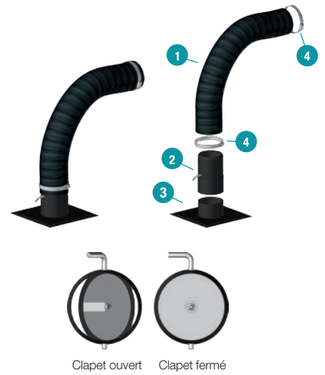

Clapet ouvert Clapet fermé

1. **Gaine noire** (polyester enduit de PVC) longueur 1 m
2. **Manchon d'arrivée d'air à clapet**
3. **1 manchette fixe au sol** 18 x 18 cm **avec moustiquaire**
4. **2 colliers de serrage**

ARRIVÉE DIRECTE OBTURABLE

Composition : Gaine noire + manchon d'arrivée d'air à clapet + manchette fixe au sol avec moustiquaire + 2 colliers de serrage

DIMENSIONS DE LA MANCHETTE	Ø	SURFACE DE PASSAGE D'AIR	NOIR MAT (N1)	PRIX H.T.
180 x 180	60	28 cm²	039.KVSDC060P	138,04
	80	50 cm²	039.KVSDC080P	
	100	70 cm²	039.KVSDC100P	144,92
	125	100 cm²	039.KVSDC125P	151,82

Permet de condamner l'arrivée d'air lorsque le poêle n'est pas en fonctionnement.
Évite tout risque de corrosion du poêle liée à un passage résiduel d'air humide et/ou salin.

Comme les packs précédents, ceux-ci sont adaptés aux poêles pourvus d'une arrivée d'air directe en configuration vide sanitaire (voir ci-dessus).
Inclut un obturateur positionné sur la manchette et à raccorder directement au poêle via la gaine flexible.
Muni d'un clapet associé à une commande manuelle (ouvert/fermé), cet obturateur permet de condamner l'arrivée d'air lorsque le poêle n'est pas en fonctionnement.

Pour une arrivée d'air indirecte, voir la grille affleurante pour vide sanitaire ou sous-sol p. 213.

ARRIVÉES D'AIR FRAIS

2 · Grilles extérieures

BOUCHES ET GRILLES D'ARRIVÉE D'AIR FRAIS

	Modèles	Forme		Type de façade		Caractéristiques			Finitions		
		Carré Rectangulaire	Ronde	Coupe-vent	À lamelles	Moustiquaire	Manchette de raccordement à la gaine	Obturable	Blanc mat lisse	Crème	Noir givré
GRILLES EXTÉRIEURES	 039.xxxBEAPM *p. 211*	✓		✓		✓	✓			✓	
	 039.xxxBEALM *p. 211*	✓			✓	✓	✓			✓	
GRILLES ET BOUCHES INTÉRIEURES	 039.xxxBAAF *p. 212*	✓		✓			✓		✓		
	 039.xxxRCAA *p. 212*		✓	✓			✓	✓	✓		✓
	 039.xxxRJAA *p. 212*		✓	✓			✓	✓	✓		✓
	 039.xxxBAA *p. 213*	✓			✓		✓	✓	✓		✓
	 039.xxxBRSAA *p. 213*	✓	✓	✓		✓		✓	✓		✓




039.XXXRCAA
p. 212



039.XXXBEAPM
p. 211



039.XXXBAA
p. 213




GRILLES EXTÉRIEURES COUPE-VENT AVEC MOUSTIQUAIRE

Inox - qualité 304 / ép. 1 mm

A	B	Ø SORTIE	ÉPAISSEUR	SURFACE DE PASSAGE D'AIR	CRÈME (B2)	PRIX H.T.
150	150	60	25,2	28 cm²	039.154BEAPM060	73,64
		80		50 cm²	039.154BEAPM080	
		100		70 cm²	039.154BEAPM100	
175	175	125	30,2	100 cm²	039.174BEAPM125	


- Conception inédite qui fait obstacle aux vents puissants et aux fortes pluies.
- Esthétique : pas de grille ou de lamelles apparentes
- Moustiquaire intégrée
- Inoxydable
- Facile d'entretien (façade démontable)
- Permet le passage de l'air frais nécessaire à la combustion.



GRILLES EXTÉRIEURES COUPE-VENT À GRAND RECOUVREMENT AVEC MOUSTIQUAIRE

Inox - qualité 304 / ép. 1 mm

A	B	Ø SORTIE	ÉPAISSEUR	SURFACE DE PASSAGE D'AIR	CRÈME (B2)	PRIX H.T.
230	230	60	26,6	28 cm²	039.234BEAPM060	80,36
		80		50 cm²	039.234BEAPM080	
		100		70 cm²	039.234BEAPM100	
		125		100 cm²	039.234BEAPM125	
		160	40,2	200 cm²	039.234BEAPM160	



GRILLES EXTÉRIEURES À LAMELLES AVEC MOUSTIQUAIRE


Inox - qualité 304 / ép. 1 mm

A	B	Ø SORTIE	SURFACE DE PASSAGE D'AIR	CRÈME (B2)	PRIX H.T.
175	175	60	28 cm²	039.174BEALM060	73,64
		80	50 cm²	039.174BEALM080	
		100	70 cm²	039.174BEALM100	
		125	100 cm²	039.174BEALM125	
217	217	160	150 cm²	039.224BEALM160	80,38

- Fait barrage au vent, à la pluie et aux insectes.
- Inoxydable
- Esthétique
- Facile d'entretien (façade démontable)
- Optimise le passage d'air.

ARRIVÉES D'AIR FRAIS

3 · Grilles et bouches intérieures




GRILLES INTÉRIEURES NON OBTURABLES

Acier / ép. 1 mm / revêtement : polyester

A	B	Ø SORTIE	ÉPAISSEUR	SURFACE DE PASSAGE D'AIR	BLANC MAT LISSE (B9)	PRIX H.T.
160	160	60	31	28 cm²	039.169BAAF060	69,10
		80		50 cm²	039.169BAAF080	
		100		70 cm²	039.169BAAF100	
180	180	125	33	100 cm²	039.189BAAF125	

- Facile à démonter
- Minimise le ressenti du courant d'air frais.

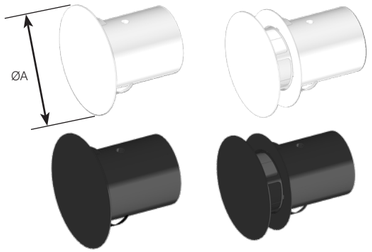

Bouche fermée

Bouche ouverte

BOUCHES INTÉRIEURES STANDARDS OBTURABLES / GRAND RECOUVREMENT

Inox et acier EZ - qualité 304 / ép. 1 mm / revêtement : polyester

Ø A	Ø SORTIE	SURFACE DE PASSAGE D'AIR	BLANC MAT LISSE (B9)	NOIR GIVRÉ (N3)	PRIX H.T.
160	100	70 cm²	039.169RCAA100	039.167RCAA100	84,50
	125	122 cm²	039.169RCAA125	039.167RCAA125	
200	160	200 cm²	039.209RCAA160	039.207RCAA160	91,60

- Recouvrement de 10 mm
- Facilement obturable
- Étanche (pas de risque de courant d'air)
- Esthétique (forme ronde et surface plane)



Bouche fermée

Bouche ouverte

BOUCHES INTÉRIEURES PUSH-TO-OPEN - OBTURABLES

Inox et acier EZ - qualité 304 / ép. 1 mm / revêtement : polyester

Ø A	Ø SORTIE	SURFACE DE PASSAGE D'AIR	BLANC MAT LISSE (B9)	NOIR GIVRÉ (N3)	PRIX H.T.
160	100	70 cm²	039.169RJAA100	039.167RJAA100	109,00
	125	100 cm²	039.169RJAA125	039.167RJAA125	


- Facilement obturable
- Étanche (pas de risque de courant d'air) avec joint plat en mousse
- Esthétique (forme ronde et surface plane)
- Système d'ouverture par push-to-open
- Recouvrement de la virole important pour une mise en œuvre plus aisée



Joint



Renfort du piston



GRILLES INTÉRIEURES OBTURABLES

Acier / ép. 1 mm / revêtement : polyester

A	B	Ø SORTIE	SURFACE DE PASSAGE D'AIR	BLANC MAT LISSE (B9)	NOIR GIVRÉ (N3)	PRIX H.T.
175	175	100	70 cm²	039.189BAA100	039.187BAA100	54,18
		125	100 cm²	039.189BAA125	039.187BAA125	55,96

- Pose facile en applique sur mur intérieur
- Adaptable sur toutes les arrivées d'air
- Permet un passage d'air plus important.
- Façade démontable pour l'entretien




Grille ronde fermée



Grille carrée



Grille ronde ouverte










GRILLES INTÉRIEURES AFFLEURANTES POUR VIDE SANITAIRE OU SOUS-SOL / OBTURABLES / AVEC MOUSTIQUAIRE

Inox peint

FORME	DIMENSIONS DE LA GRILLE	DIMENSIONS DE RÉSERVATION	SURFACE DE PASSAGE D'AIR	BLANC MAT LISSE (B9)	NOIR GIVRÉ (N3)	PRIX H.T.
Ronde	Ø 195	127 x 127	50 cm²	039.209BRSAA	039.207BRSAA	93,76
Carrée	210 x 210	180 x 175	100 cm²	039.219BCSAA	039.217BCSAA	91,92

- Esthétique : s'encastre dans le sol et reste affleurante au sol fini.
- Obturable
- Moustiquaire intégrée
- Inoxydable
- Facile d'entretien (façade démontable)

2 modèles :
rond pour un passage d'air de 50 cm²
carré pour un passage d'air de 100 cm²



ARRIVÉES D'AIR FRAIS

4 · Accessoires




Finition noir standard (N)

Finition noir mat (NM)

GAINES FLEXIBLES

Tissu polyester enduit PVC

LONGUEUR	Ø SORTIE	NOIR STANDARD	PRIX H.T.	NOIR MAT	PRIX H.T.
1 m	50	016.GF050.1N	27,86	-	-
	60	016.GF060.1N		016.GF060.1NM	30,68
	80	016.GF082.1N		016.GF082.1NM	41,20
	100	016.GF102.1N	34,48	016.GF102.1NM	50,86
	125	016.GF127.1N	43,12	016.GF127.1NM	54,82
10 m	60	016.GF060.10N	272,92	016.GF060.10NM	275,22
	80	016.GF080.10N	248,80	-	-
	100	016.GF102.10N	301,04	016.GF102.10NM	431,38
	125	016.GF127.10N	374,62	016.GF127.10NM	492,30

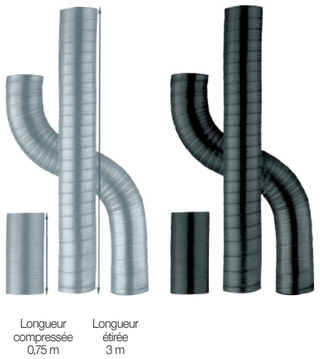

Longueur compressée 0,75 m

Longueur étirée 3 m

GAINES ALUMINIUM FLEXIBLES ET EXTENSIBLES

Ø INT	Ø EXT	ALUMINIUM	PRIX H.T. UNITAIRE	ALUMINIUM (COLISAGE CARTON)	COLISAGE	PRIX H.T.	NOIR MAT (N1)	PRIX H.T. UNITAIRE
0,60 m étirable à 3 m							**0,80 m étirable à 3 m**	
60	64	016.D060.85A	30,82	-	-	-	016.D060.85AN	92,70
80	84	016.D080.85A	20,70	016.D080.85C	Carton de 40	752,56	016.D080.85AN	68,74
100	106	016.D100.85A	24,92	016.D100.85C	Carton de 24	538,28	016.D100.85AN	64,48
125	132	016.D125.85A	26,74	016.D125.85C	Carton de 15	361,28	016.D125.85AN	62,74
150	156	016.D150.85A	32,94	016.D150.85C	Carton de 11	330,24	-	-
160	166	016.D160.85A	34,22	016.D160.85C	Carton de 10	311,34		
1 m étirable à 5 m								
100	106	016.D100.145	36,34	016.D100.145C	Carton de 40	1322,24	-	-
125	132	016.D125.145	45,00	016.D125.145C	Carton de 25	1023,68		
150	156	016.D150.145	53,28	016.D150.145C	Carton de 18	872,04		
160	166	016.D160.145	59,56	016.D160.145C	Carton de 16	867,20		

Température maximale d'utilisation : 250°C






GAINES FLEXIBLES ISOLÉES

Ø	LONGUEUR	NOIR MAT	PRIX H.T.
60	1 m	016.GFI060.1N	49,88
80		016.GFI080.1N	53,96
100		016.GFI100.1N	61,08
125		016.GFI125.1N	68,20

Suppression des ponts thermiques et de la condensation
Compatible RT 2012 et RE 2020

Gaine intérieure : tissu polyester enduit PVC
Isolation : ouate
Pare-vapeur : film PVC noir
Épaisseur moyenne d'isolant : 15 mm





ROSACES UNIVERSELLES À COLLER OU À VISSER

Acier électrozingué / ép. 1 mm / revêtement : polyester

Ø	Ø A	Ø B	Ø C	NOIR GIVRÉ (N3)	PRIX H.T.
60	67	147	127	039.RO060.3N3	14,86
80	87	167	147	039.RO080.3N3	
100	107	187	167	039.RO100.3N3	
125	135	215	195	039.RO125.3N3	

Ces rosaces à coller ou à visser s'adaptent à l'ensemble des gaines flexibles PVC et aluminium.
Recouvrement de 40 mm, permettant de mieux masquer les éclats en bordure du carottage
Trous de fixation prédécoupés écartés du carottage pour éviter les fissures.

Trous de fixation prédécoupés pour permettre de coller ou de visser.
Pour fixer par vis, libérer au préalable les 3 prédécoupes à l'aide d'un tournevis.


Montage du manchon : axe à l'horizontal



Clapet ouvert



Clapet fermé





MANCHONS D'ARRIVÉE D'AIR À CLAPET (PAR TRAVERSÉE DE MUR)


Inox - qualité 304 / ép. 0,5 mm / revêtement : polyester
Rondelle de fixation : acier électrozingué / ép. 1 mm / revêtement : polyester

Ø A	Ø B	NOIR GIVRÉ (N3)	PRIX H.T.
60	105	039.MC060N3	82,78
80	125	039.MC080N3	
100	145	039.MC100N3	
125	170	039.MC125N3	

Permet de condamner l'arrivée d'air lorsque le poêle n'est pas en fonctionnement.
Évite tout risque de corrosion du poêle liée à un passage résiduel d'air humide et/ou salin.

ARRIVÉES D'AIR FRAIS

4 · Accessoires

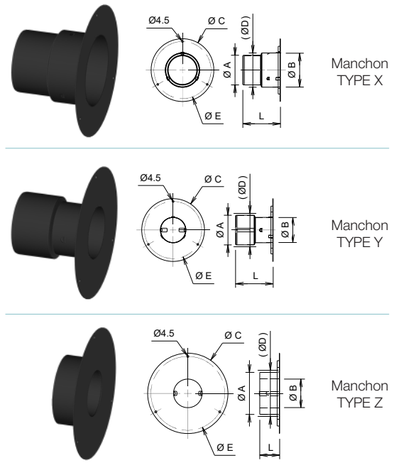

Manchon TYPE X

Manchon TYPE Y

Manchon TYPE Z


MANCHONS ADAPTATEURS D'ARRIVÉE D'AIR (PAR TRAVERSÉE DE MUR)

Inox - qualité 304 / ép. 0,5 mm / revêtement : polyester
Rosace de fixation : acier électrozingué / ép. 1 mm / revêtement : polyester

Ø A	Ø B	Ø C	TYPE	Ø D	Ø E	L	NOIR GIVRÉ (N3)	PRIX H.T.
60	60	147	X	68	132	100	039.MA060N3	85,68
80		167	Y	79	152		039.MA080060N3	
	80		X	91			039.MA080N3	
100	60	187	Z	109	172	47	039.MA100060N3	87,72
	80		Y	98		100	039.MA100080N3	
	100		X	109			039.MA100N3	
125	60	215	Z	123	200	47	039.MA125060N3	93,84
	80						039.MA125080N3	
	100		Y			100	039.MA125100N3	
	125		X	135			039.MA125N3	

Esthétique, pas de collier type serflex dans la pièce, assure la jonction avec gaine flexible par vissage
Reçoit gaine alu ou autre en traversée de mur
Pas de changement de diamètre apparent.


Manchon avec rosace grand recouvrement
Changement de diamètre en traversée de mur
Joint sur la rosace pour une fixation plus étanche à l'air et rattrapage des imperfections de l'adossement.

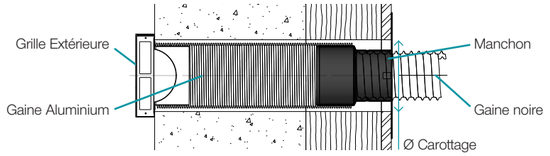

Diamètre minimum de carottage :
ØD + 10mm








MANCHON MULTI DIAMÈTRES

Ø POÊLE	Ø GAINE	H	NOIR GIVRÉ (N3)	PRIX H.T.
40 / 50 / 60	50 / 60 / 80 / 100	150	039.RMD040100N	35,70

Compatible avec les gaines :
Flexibles PVC, flexibles aluminium et flexibles isolées (p. 214)
Flexibles pour arrivée d'air **016.GF** (p. 85 et 111)

Permet de faire la jonction entre plusieurs Ø de gaines avec plusieurs Ø de buses d'entrée d'air frais
Ø40, 50 et 60 : sur buse air frais de l'appareil
Ø50, 60, 80 et 100 : sur gaine flexible
Recoupable






ADAPTATEURS À MEMBRANE

Ø BUSELOT POÊLE	Ø FLEXIBLE	Ø A	Ø B	H	NOIR GIVRÉ (N3)	PRIX H.T.
30 à 60	60	74	57	120	039.AM060030N3	41,34
	80		79	140	039.AM080030N3	
63 à 80		92		120	039.AM080060N3	
75 à 100	100	119	98	122	039.AM100075N3	61,10

Assure la jonction entre le buselot d'arrivée d'air du poêle et le flexible d'arrivée d'air.
Intègre une membrane souple permettant une adaptation rapide et une étanchéité parfaite.



RÉDUCTIONS


Ø RÉDUCTION	MATIÈRE	Ø A	Ø B	NOIR GIVRÉ (N3)	PRIX H.T.
80 / 60	Inox	78	61	039.R080060N	22,14
100 / 80		98	82	039.R100080N	19,22
80 / 50	Galva	78	51	039.R080050N	20,28
60 / 50		57	51	039.R060050N	18,64
60 / 40			41	039.R060040N	

Ø A : reçoit la gaine
Ø B : coiffe la buse air du poêle



Réductions spécifiques marques d'appareils à retrouver dans le catalogue Spécifique Fabricants

Portail Pro DIXNEUF



MANCHETTES

Inox – qualité 304 / ép. 0,5 mm

Ø	L	INOX	PRIX H.T.
80	300	039.MRL080[2sem]	24,03
100		039.MRL100	24,70
125		039.MRL125[2sem]	21,42
160	380	039.MRL160	28,58
200	400	039.MRL200	31,19

[2sem] = délai 2 semaines

Pour grilles extérieures
Adaptable sur registre à câble

PROTECTIONS AUTOUR DU POÊLE



PROTECTIONS AUTOUR DU POÊLE

1. Plaques de sol

- Caractéristiques techniques ..... 220 et 221
- En acier ..... 222 et 223
- En verre ..... 222 et 223
- Spéciale protections murales 223

2. Protections murales

- Solutions techniques ..... 224 et 225
- Protections murales

NOUVEAU Stonia - finition céramique ..... 226 et 227
NOUVEAU Cedar - finition tasseaux de bois ..... 228 et 229
Unies 230
Unies grand format 230
Décoratives ..... 231 et 232
Pour niche métallique réglable 233
En verre trempé 233

- Cache-plinthes 234
- Pack de protection intégrale pour poêle 234
- Protection murale avec arrivée d'air frais intégrée 235
- Grille d'arrivée d'air frais indirecte 235
- Packs d'arrivée d'air frais directe 236
- Platines de propreté pour protection murale pré-percée 236

3. Écrans thermiques

- Pour tuyau de poêle 237
- Pour dévoiement de tuyau de poêle 237

PROTECTIONS AUTOUR DU POÊLE

1 · Plaques de sol



Plaque de sol
Ronde coupée
(p. 223)

Protections murales renforcées
Unie pierre des sables
(p. 230)

COMPOSITION DE LA GAMME

2 MATIÈRES DISPONIBLES

Acier époxy
noir givré ou gris sablé
(épaisseur 2 mm)


Verre trempé
(épaisseur 6 mm)

LES AVANTAGES DU SYSTÈME

Positionnée sous le poêle ou devant le foyer, la plaque assure **la protection des sols en matériaux combustibles** (parquet, sols vinyles...) contre les risques d'incendie et limite les dommages générés par la chute de morceaux de braise.

Le choix des dimensions implique le respect des distances de sécurité indiquées dans la notice du poêle installé.



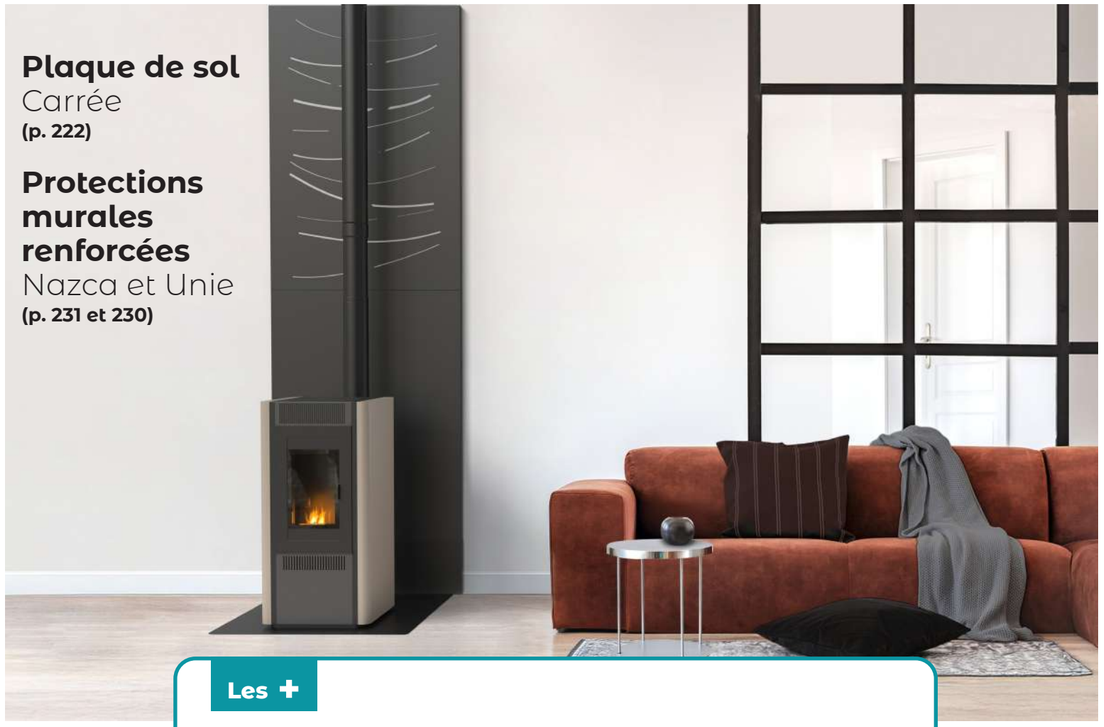

Plaque de sol
Carrée
(p. 222)

Protections murales renforcées
Nazca et Unie
(p. 231 et 230)

Les +

- + Protège les sols en matériaux combustibles (parquet, sols vinyles...)
- + Délimite un espace autour du poêle ou du foyer
- + Esthétique
- + Résistance de 300 kg maximum pour les plaques de sol en verre
- + Pas de limite maximum de résistance pour les plaques de sol en acier





Retrouvez la réglementation sur **les distances de sécurité** devant et autour du poêle p. 340.



Seuls les produits à base d'acier bénéficient de la certification Origine France Garantie.

PROTECTIONS AUTOUR DU POÊLE

1 · Plaques de sol







	MODÈLE	DIMENSIONS (mm) L	P	p	Ø	FINITION ACIER ÉPAISSEUR : 0,2 CM NOIR GIVRÉ (N3)	PRIX H.T.	GRIS SABLÉ (G7)	PRIX H.T.	VERRE TREMPÉ ÉPAISSEUR : 0,6 CM TRANSPARENT	PRIX H.T.
	Carrée *Petit modèle*	750	750	-	-	017.PSR2N3	84,00	017.PSR2G7	84,00	017.PSV8[1]	106,00
	Carrée *Grand modèle*	1000	1000	-	-	017.PSR5N3	126,00	017.PSR5G7[2sem]	126,00	-	-
		1100	1100	-	-	-	-	-	-	017.PSV5[1]	222,00
	Rectangulaire	800	600	-	-	017.PSR1N3	78,00	017.PSR1G7	76,78	-	-
		1000	650	-	-	017.PSR3N3	98,00	-	-		
		1000	750	-	-	017.PSR4N3	118,00	017.PSR4G7[2sem]	120,00	017.PSV9[1]	126,00
		1250	800	-	-	017.PSR6N3	136,00	-	-	-	-
	Carro	815	815	-	-	017.10702N3	224,00	-	-	-	-
		1000	815	-	-	017.10699N3	252,00				
	Arrondie	800	500	400	-	017.PSA1N3	80,00	-	-		
		800	650	550	-	017.PSA2N3	106,00	017.PSA2G7	106,00		
		1000	650	500	-	017.PSA3N3	112,00	-	-	-	-
		1000	800	650	-	017.PSA4N3	158,00	017.PSA4G7[2sem]	160,00		
		1000	1250	1100	-	017.PSA5N3	248,00	-	-		
		1000	1200	1050	-	-	-	-	-	017.PSV6	184,00

[2sem] = délai 2 semaines

Dimensions sur-mesure sur Portail Pro dixneuf

[1] Angles droits

Seuls les produits à base d'acier bénéficient de la certification Origine France Garantie.

	MODÈLE	DIMENSIONS (mm) L	P	p	Ø	FINITION ACIER ÉPAISSEUR : 0,2 CM NOIR GIVRÉ (N3)	PRIX H.T.	GRIS SABLÉ (G7)	PRIX H.T.	VERRE TREMPÉ ÉPAISSEUR : 0,6 CM TRANSPARENT	PRIX H.T.
	Ronde coupée	750	950	-	1100	017.PSCC1N3	194,00	017.PSCC1G7	216,00	017.PSV7	176,00
	Ronde	-	-	-	600	017.PSC1N3	102,00				
		-	-	-	800	017.PSC2N3	114,00			-	-
		-	-	-	1000	017.PSC3N3	260,00				
		-	-	-	1100	-	-			017.PSV1	226,00
	Goutte d'eau	600	1450	-	1200	017.PSG1N3	236,00			-	-
		550	1330	-	1100	-	-			017.PSV2	236,00
	Demi-ronde	1000	1200	700	-	017.PSA7N3	228,00	-	-	017.PSV4!	322,00
	Duo	850	550	-	580	017.PSD1N3	220,00			017.PSV12	204,00
	Pentagone	1100	1100	650	-	-	-			017.PSV3	142,00
	Spéciale protections murales	815	1000	-	-	017.PSR8N3 *Disponible dans le pack de protection intégrale pour poêle p. 316*	130,00			-	-

! = jusqu'à épuisement des stocks

Pour les plaques de sol en verre, faire un joint de silicone autour de la plaque.
Livré sous carton de protection (hors plaques de sol en verre)

Peinture pour retouche disponible p. 327. 

Dimensions sur-mesure sur Portail Pro dixneuf

Seuls les produits à base d'acier bénéficient de la certification Origine France Garantie.

PROTECTIONS AUTOUR DU POÊLE

Les solutions techniques Dixneuf

Placées derrière le poêle, les protections murales Dixneuf préservent le mur du rayonnement de l'appareil et du tuyau de raccordement, et apportent une touche déco originale aux intérieurs.



Protections murales renforcées
Porquerolles
(p. 232)

Plaque de sol
Arrondie
(p. 222)

Les +

- Réduit les distance de sécurité entre le tuyau de poêle et le mur combustible (bois, plaques de plâtre).
- Préserve le mur du risque d'incendie.
- Pose ultra précise avec réglette de fixation en partie haute et aimant en partie basse
- Evite le jaunissement du mur.
- Evite un décaissement des cloisons combustibles (pas de pont thermique, ni d'impact sur la décennal d'autres corps de métier).
- Met en valeur l'appareil et décore la pièce.
- Superposable pour protéger l'ensemble de l'installation.
- Positionnement en ras de plafond


NOUVEAU

PROTECTIONS MURALES RENFORCÉES

Les protections murales DIXNEUF comprenant une **lame d'air de 2 cm et un isolant épais de 0,6 cm** bénéficient désormais d'un système de circulation d'air renforcé.


Vidéo de montage

Acier electro-zingué, finitions unie, motifs sérigraphiées ou découpe laser

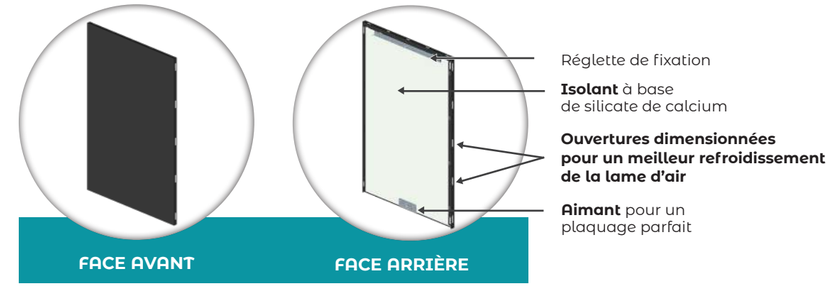




Cette optimisation, attestée par nos essais en laboratoire, permet d'améliorer les distances de sécurité à respecter :



Avec une protection murale renforcée DIXNEUF, la distance minimale entre le conduit de raccordement et le mur combustible est réduite à **1 fois le diamètre du conduit en respectant un minimum de 15 cm**.

PROTECTIONS MURALES AU STANDARD NF DTU 24.1



La distance entre le conduit de raccordement et le mur combustible est de **1,5 fois le diamètre en respectant un minimum de 20 cm**.

Applicable aux nouvelles protections murales **Cedar** (p.229) et **Stonia** (p.227), à nos protections murales grand format (p.230) et à celles en verre trempé (p.233).

PROTECTIONS AUTOUR DU POÊLE

2 · Protections murales





Les +

- + Aspect pierre hyper réaliste
- + Véritable plaque de céramique monobloc
- + Protection du mur assurée
- + Installation selon la norme NF DTU 24.1

NOUVEAU




PROTECTION MURALE STONIA


Acier - Céramique - Épaisseur 2,8 cm

FINITION	L	H	RÉFÉRENCE	PRIX H.T.
Céramique Cadre acier noir	813	1204	027.10845N3	375,80

+ Sans isolant : la céramique emmagasine la chaleur et réduit ainsi le rayonnement thermique sur le mur. Préserve le mur du risque d'incendie.

i Lame d'air de 20 mm, respecte la norme en vigueur (NF DTU 24.1).
A associer à un cache-plinthe pour une protection complète (voir ci-dessous).





CACHE-PLINTHES

L	H	NOIR GIVRÉ (N3)	PRIX H.T.
815	230	027.CP815N3	42,00
	330	027.CPH815N3	48,96

+ Esthétique : permet de masquer et de protéger la plinthe pour un habillage intégral du mur.
Fixation facile par simple coulissement

i Recouvrement d'une plinthe dont l'épaisseur est de 1 cm maximum et la hauteur 10 cm maximum
027.CP : recouvrement maximum de 20 cm du sol à la base de la protection murale
027.CPH : recouvrement maximum de 30 cm du sol à la base de la protection murale, pour répondre aux chantiers avec plafond très haut

PROTECTIONS AUTOUR DU POÊLE

2 · Protections murales



NOUVEAU

Protections murales
Cedar
(p. 229)

Plaque de sol
Ronde coupée
(p. 223)



Les +

- + Esthétique incroyable et tendance
- + Imitation parfaite des tasseaux en bois décoratifs
- + 100% acier
- + Léger et facile à poser
- + Protection du mur combustible
- + Installation selon la norme NF DTU 24.1

NOUVEAU




PROTECTION MURALE CEDAR


Acier - Épaisseur 4 cm

FINITION	L	H	RÉFÉRENCE	PRIX H.T.
Acier finition tasseaux de bois Cadre acier noir	743	1154	027.10853N3	340,00

+ Sans isolant : les créneaux doublent l'espace de circulation d'air et permettent ainsi une bonne évacuation de la chaleur
Protection et refroidissement du mur garanti
Poids réduit : 12,5 Kg

i Lame d'air de 20 mm, respecte la norme en vigueur (NF DTU 24.1)
A associer à un cache plinthe spécifique, voir ci-dessous
Incompatible avec les autres protections murales de la gamme





CACHE-PLINTHE POUR LA PROTECTION MURALE CEDAR

L	H	RÉFÉRENCE	PRIX H.T.
749	290	027.CP10853N3	60,00

i Recouvrement d'une plinthe dont l'épaisseur est de 1 cm maximum et la hauteur 10 cm maximum
Recouvrement maximum de 26 cm du sol à la base de la protection murale
Compatible uniquement avec la protection murale Cedar

PROTECTIONS AUTOUR DU POÊLE

2 · Protections murales





PROTECTIONS MURALES RENFORCÉES UNIES

Acier - Épaisseur 2,8 cm

MODÈLE	L	H	NOIR GIVRÉ (N3)	GRIS SABLÉ (G7)	BLANC MAT LISSE (B9)	PIERRE DES SABLES (B10)	PRIX H.T.
Unie	613	1004	027.10644.60N3	027.10644.60G7	027.10644.60B9	-	172,00
	813		027.10644.80N3	027.10644.80G7	027.10644.80B9	-	198,00
		1204	027.10644.82N3(1)	027.10644.82G7	027.10644.82B9	027.10644.82B10	258,00

REMISE


(1) Pour la réf. 027.10644.82N3, remise sur volume de commande
- par 6 : -20%
- par 16 : -30%


Protection murale renforcée Unie
Noir givré - *027.10644.82N3*





Protection murale Unie - grand format Horizontale
Noir givré - *027.10366.28N3*





PROTECTIONS MURALES UNIES GRAND FORMAT

Acier - Épaisseur 2,8 cm

MODÈLE	L	H	NOIR GIVRÉ (N3)	GRIS SABLÉ (G7)	BLANC MAT LISSE (B9)	PRIX H.T.
Unie - Grand format (horizontale)	1204	813	027.10366.28N3	027.10366.28G7	027.10366.28B9	288,80
Unie - Grand format (carrée)		1204	027.10366.22N3	027.10366.22G7	027.10366.22B9	351,20

Adaptées aux formes de poêles plus bas et plus larges

Dimensions sur-mesure sur Portail Pro DIXNEUF



PROTECTIONS MURALES RENFORCÉES DÉCORATIVES

Acier - Épaisseur 2,8 cm

	MODÈLE	FINITION	L	H	NOIR GIVRÉ (N3)	PIERRE DES SABLES (B10)	PRIX H.T.
	Paloma	Pierre des sables Sérigraphie ton sur ton vernie			-	027.10842.82B10	
	Porquerolles haute				027.10760.82N3		
	Porquerolles basse				027.10761.82N3		
	Eggo				027.10844.82N3!		
	Folia		813	1204	027.10771.82N3		308,00
	Lineal	Noir givré Sérigraphie noire brillante vernie			027.10779.82N3	-	
	Jersey				027.10827.82N3		
	Orsay				027.10759.82N3		
	Paradisio				027.10758.82N3		

! = jusqu'à épuisement des stocks

Réduit les distances de sécurité entre le conduit de raccordement et le mur combustible (bois, plaques de plâtre).

Pour une pose à l'horizontale, contacter notre service sur-mesure.

Peinture pour retouche disponible p. 327.



Un changement de teinte de la façade ou du motif peut apparaître à partir de 180°C.

Pour des raisons de visualisation des motifs, les visuels des finitions en sérigraphie utilisent des nuances de couleurs qui ne correspondent pas à la couleur réelle du produit.



PROTECTIONS AUTOUR DU POÊLE

2 · Protections murales



PROTECTIONS MURALES RENFORCÉES DÉCORATIVES

Acier - Épaisseur 2,8 cm

	MODÈLE	FINITION	L	H	NOIR GIVRÉ (N3)	PRIX H.T.
	Ascensio	Noir givré Sérigraphie blanche			027.10676.82N3	
	Fougères				027.10675.82N3	
	Bucolik				027.10674.82N3	
	Nazca	Noir givré Découpe laser			027.10843.82N3	
	Flabella				027.10715.82N3	
	Flame				027.10668.82N3	
	Ondulis				027.10667.82N3	

Pour les modèles en découpe laser, l'isolant est en finition blanche et la façade est noire.
Pour une pose à l'horizontale, contacter notre service sur-mesure.

Peinture pour retouche disponible p. 327.



Un changement de teinte de la façade ou du motif peut apparaître à partir de 180°C.

Pour des raisons de visualisation des motifs, les visuels des sérigraphies noires brillantes utilisent des nuances de couleurs qui ne correspondent pas à la couleur réelle du produit.



MODÈLE DÉPOSÉ


PROTECTIONS MURALES RENFORCÉES UNIES POUR NICHES MÉTALLIQUES RÉGLABLES

Acier - Épaisseur 2,8 cm

MODÈLE	FINITION	LARGEUR NICHE	L	H	NOIR GIVRÉ (N3)	PRIX H.T.
Unie	Acier	350	813	1204	027.10808.82N3	330,00
		500			027.10809.82N3	









Recouvre le cadre de la niche : têtes de vis non visibles.
Réglette de fixation à aligner à la niche : mise en position facilitée.

Pour une solution complète d'isolation du sol au plafond : à associer avec une niche métallique réglable noir mat N1 (p. 251), une protection murale renforcée et un cache plinthe (p. 316)
Installation au plafond adaptée à la plaque de propreté
Maintien en position avec 2 vis de verrouillage









PROTECTIONS MURALES EN VERRE TREMPÉ

Verre trempé - Épaisseur 0,6 cm

MODÈLE	COMPOSITION	L	H	VERRE TREMPÉ	PRIX H.T.
Glass	1 protection murale en verre + 6 entretoises en aluminium (ép. 2 cm)	800	1200	027.PMV1	254,00
	2 protections murales en verre + 12 entretoises en aluminium (ép. 2 cm)			027.PMV1.2 (lot de 2)	394,84



Esthétique : idéal pour une mise en valeur des décors existants de l'adossement ou pour une plus grande discrétion des protections.
Réduit les distances de sécurité entre le tuyau de poêle et le mur combustible (bois, plâques de plâtre).
Préserve le mur du risque d'incendie.
Évite le jaunissement du mur.
Conforme à la réglementation
Superposable pour protéger l'ensemble de l'installation


Se fixe au mur avec 6 entretoises en aluminium pour la ventilation de la lame d'air.
Pour toute dimension spécifique, prévoir les 2 protections murales en dimensions sur-mesure, afin d'obtenir la même nuance sur l'ensemble des 2 protections superposées.

PROTECTIONS AUTOUR DU POÊLE

2 · Protections murales

Peinture pour retouche disponible p. 327.



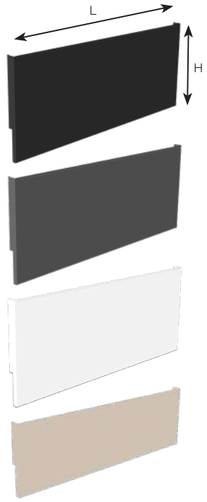

CACHE-PLINTHES

L	H	NOIR GIVRÉ (N3)	GRIS SABLÉ (G7)	PRIX H.T.	BLANC MAT LISSE (B9)	PRIX H.T.	PIERRE DES SABLES (B10)	PRIX H.T.
815	230	027.CP815N3	027.CP815G7	42,00	027.CP815B9	42,00	027.CP815B10	42,00
	330	027.CPH815N3	-	48,96	-	-	-	-
1206	230	027.CP1206N3	027.CP1206G7	53,65	027.CP1206B9	53,65		

Esthétique : permet de masquer et de protéger la plinthe pour un habillage intégral du mur.
Fixation facile par simple coulissement

Recouvrement d'une plinthe épaisseur 1 cm maximum et hauteur 10 cm maximum
027.CP : recouvrement maxi 20 cm du sol à la base de la protection murale
027.CPH : recouvrement maxi 30 cm du sol à la base de la protection murale, pour répondre aux chantiers avec plafond très haut ou inférieur à 2.50 m

Également disponible dans le système de protection intégrale pour poêle pour le modèle de protection murale renforcée 813 x 1204 mm. Voir ci-dessous.





PACK DE PROTECTION INTÉGRALE POUR POÊLE


COMPOSITION	NOIR GIVRÉ (N3)	PRIX H.T.
Protection murale renforcée unie 813 x 1204 mm + Cache-plinthe largeur 815 mm + Plaque de sol 815 x 1000 mm	027.10437N3	376,13

Assure la protection du sol et du mur autour du poêle.
Facile à installer
Esthétique : continuité visuelle du sol au plafond
À associer à une seconde protection murale renforcée.



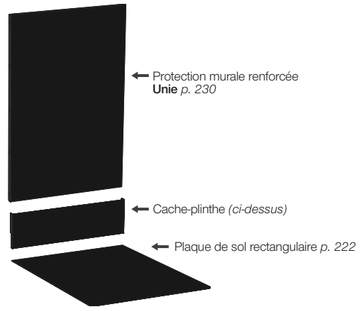








Arrivée d'air frais **directe**





Arrivée d'air frais **indirecte**

PROTECTION MURALE RENFORCÉE AVEC ARRIVÉE D'AIR FRAIS INTÉGRÉE

Composition : Protection murale renforcée avec sortie Ø125 centrée + 4 vis noires

L	H	Ø A	C	SURFACE DE PASSAGE D'AIR	NOIR GIVRÉ (N3)	PRIX H.T.
813	1204	129	200	100 cm²	027.10644EAC.82N3	318,00


Système tout-en-un : protection murale renforcée + arrivée d'air derrière le poêle
Facile à installer : déjà pré-percée
Esthétique : pas d'arrivée d'air visible sur le mur
Compatible avec l'ensemble de la gamme p. 230, 231 et 232 en largeur 813 mm

La protection murale renforcée avec arrivée d'air frais intégrée permet de protéger un mur combustible du rayonnement émis par le poêle tout en exploitant une arrivée d'air murale située derrière l'appareil.

À associer :
- à une grille d'arrivée d'air frais indirecte (voir ci-dessous),
- ou à un pack d'arrivée d'air frais directe (voir page suivante),
- ou encore à un pack d'arrivée d'air frais directe en traversée de mur (p. 208) associé aux platines (p. 236).



Vue détaillée

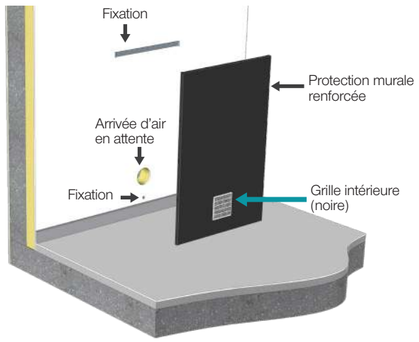


GRILLE D'ARRIVÉE D'AIR FRAIS INDIRECTE


DÉSIGNATION	Ø (mm)	SURFACE DE PASSAGE D'AIR	NOIR GIVRÉ (N3)	PRIX H.T.
Grille intérieure obturable	125	100 cm²	039.187BAASM	48,12

À associer à une protection murale murale renforcée pré-percée (voir ci-dessus).

PROTECTIONS AUTOUR DU POÊLE

2 · Protections murales



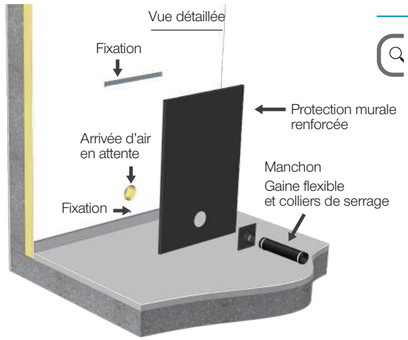


PACKS D'ARRIVÉE D'AIR FRAIS DIRECTE

Composition : Gaine noire (longueur 0.75 m) + manchon noir à visser sur protection murale + 2 colliers de serrage

Ø	SURFACE DE PASSAGE D'AIR	NOIR GIVRÉ (N3)	PRIX H.T.
60	28 cm²	039.KEAD060PM.EMB	52,76
80	50 cm²	039.KEAD080PM.EMB	
100	70 cm²	039.KEAD100PM.EMB	
125	100 cm²	039.KEAD125PM.EMB	

À associer à une protection murale renforcée pré-percée . Voir p. 235.






PLATINES DE PROPRETÉ POUR PROTECTION MURALE PRÉ-PERCÉE

B	Ø A	SURFACE DE PASSAGE D'AIR	NOIR GIVRÉ (N3)	PRIX H.T.
175	63	28 cm²	039.PL060.1N3	8,50
	85	50 cm²	039.PL080.1N3	
	104	70 cm²	039.PL100.1N3	
	129	100 cm²	039.PL125.1N3	

À associer à une protection murale renforcée pré-percée (voir p. 235), dans le cadre d'une arrivée d'air frais directe en traversée de mur.

3 · Écrans thermiques




POUR TUYAU DE POÊLE

Acier peint polyester / ép. 0,6 mm

Ø POÊLE	H	NOIR MAT (N4)	PRIX H.T.
150 et 153	1000	027.ET150.1	96,92
	500	027.ET150.50	82,62
	250	027.ET150.25	70,98
180	1000	027.ET180.1	99,72
	500	027.ET180.50	96,10

Réduit de moitié les distances de sécurité entre le tuyau de poêle et le mur combustible (bois, plaques de plâtre).
Protège du rayonnement par une lame d'air contrôlée.

Autres couleurs ou modèles sur-mesure, consulter le Bureau d'Études au 02 41 70 82 89.

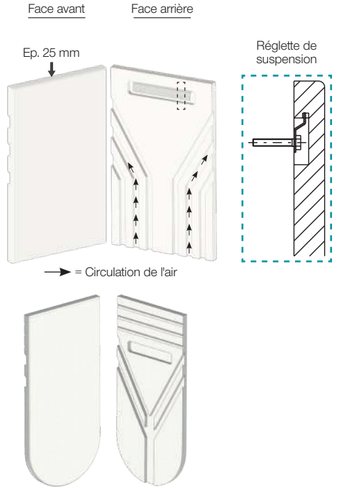

POUR DÉVOIEMENT DE TUYAU DE POÊLE (PROMATECT®-L)

Silicate de calcium / ép. 25 mm

FORME	L	H	ENDUIT BLANC	PRIX H.T.
Rectangle	300	500	027.ETH1E	86,50
Arrondie		650	027.ETH2E	111,14

Protection contre le rayonnement des coudes en partie haute du raccordement
Plaque rainurée pour ventilation arrière



Installer **un insert**



AMÉNAGEMENT AUTOUR DE L'INSERT

1 • Niches 242
2 • Supports pour insert 250
3 • Trappes pleines 252
4 • Trappes de visite ventilées 253

RACCORDEMENTS POUR INSERT

1 • Raccordements pour tubage flexible 256
2 • Raccordements pour tuyaux rigides 262
3 • Avaloirs 265

ARRIVÉES D'AIR FRAIS

1 • Arrivées indirectes en traversée de mur extérieur 268
2 • Arrivées indirectes par vide sanitaire ou sous-sol 269
3 • Arrivées directes 269
4 • Registres à câble 270
5 • Bouches et grilles d'arrivée d'air frais 271

CIRCULATION D'AIR CHAUD

1 • Grilles contemporaines 276
2 • Grilles classiques 288
3 • Grilles à lamelles 291
4 • Grilles réglables 293

ISOLATION AUTOUR DE L'INSERT

1 • Système Structura® HD 296
2 • Produits d'isolation 299
3 • Protection pour foyer ouvert 301

AMÉNAGEMENT AUTOUR DE L'INSERT



Niche à bois coulissante p. 247
018.10757N3



Niche de convection
avec serviteur intégré p. 249
018.10750N1

AMÉNAGEMENT AUTOUR DE L'INSERT

Vue d'ensemble de la gamme ..... 242 et 243

1. Niches

- Niches à bois 244
  Options déco pour niche à bois 245
- Niche à bois traversante réglable 246
- Support réglable pour niches à bois 246
- Niche à bois coulissante 247
- Niche décorative 248
  Options pour niche décorative 248
- Niches d'angle décorative 249
- Niche de convection avec serviteur intégré 249

2. Supports pour insert

- Chaises de foyer universelles 250
- Accessoires pour chaises de foyer universelles 251

3. Trappes pleines

- Trappe de remplissage pour insert à granulés 252
- Trappes de visite pour insert à bûches 252
- Trappes de visite pour insert à gaz 253
- Trappe de visite universelle 253

4. Trappes de visite ventilées

- Trappes de visite à fenêtre 253
- Trappes de visite avec filtre anti-vision 253

AMÉNAGEMENT AUTOUR DE L'INSERT

1 · Niches

AMÉNAGEMENT AUTOUR DE L'INSERT
1 · Niches

Niche à bois traversante

pour insert double face

page 246





Brochure
·
Idées d'aménagement autour d'un insert

+ CONVIVIAL
+ ASTUCIEUX
+ ESTHÉTIQUE

Niche décorative

page 248



+ ORIGINAL
+ ESTHÉTIQUE
+ ÉLÉGANT





Niche d'angle

page 249

Niche à bois coulissante

intégrée dans le coffrage de l'insert

page 247

+ ORIGINAL
+ DISCRET
+ PRATIQUE





Niche fermée

Niche de convection avec serviteur intégré

page 249

3 accessoires

+ ASTUCIEUX
+ PRATIQUE
+ DISCRET



AMÉNAGEMENT AUTOUR DE L'INSERT

1 · Niches

Quand l'insert devient l'élément central de la pièce de vie !

Dixneuf propose une multitude de solutions d'aménagement déco et design autour du foyer, pour répondre à toutes les configurations d'intérieurs.


Votre client est ainsi libre de choisir l'aménagement qui lui convient, entre praticité et design !



+ CONVIVIAL
+ PRATIQUE
+ ESTHÉTIQUE

NICHES À BOIS





À encastrer directement dans la partie isolée du coffre de cheminée.
3 hauteurs et 2 profondeurs pour répondre à tous les besoins de rangement
Personnalisable avec 5 options au choix
Niche incluant les prédécoupes pour le spot et les taquets

Finition acier noir givré N3 (autres finitions possibles sur-mesure)
Retour extérieur de 35 mm
À associer au support réglable pour niche à bois (p. 246).


Dimensions sur-mesure sur Portail Pro dixneuf

DÉSIGNATION	DIMENSIONS DE RÉSERVATION	H	L	P	NOIR GIVRÉ (N3)	PRIX H.T.
Primo	360 x 753	743	350	550	018.10783N3	341,50
				350	018.10780N3	311,92
Secondo	360 x 1210	1200		550	018.10784N3	436,36
				350	018.10781N3	398,42
Tertio	360 x 1495	1485		550	018.10785N3	493,06
				350	018.10782N3	451,46


OPTIONS DÉCO POUR NICHES À BOIS



Spot LED



Tiroir + étagère

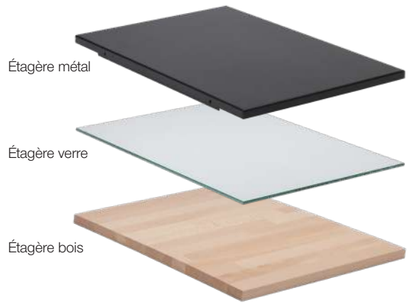

DÉSIGNATION	CARACTÉRISTIQUES	PROFONDEUR	RÉFÉRENCE	PRIX H.T.
Spot LED	Connexion 220 V inclus Blanc chaud 3000°K Aspect aluminium brossé	-	018.10786[1]	21,42
Tiroir + étagère métal	Noir givré (N3) Tiroir hauteur 160 mm	350	018.10787N3	95,88
		550	018.10788N3	116,28
Étagère métal	Noir givré (N3)	350	018.10789N3	49,98
		550	018.10790N3	57,12
Étagère verre	Verre trempé épaisseur 6 mm	350	018.10793	62,22
		550	018.10794	69,36
Étagère bois	Hêtre lamellé-collé épaisseur 18 mm	350	018.10791	70,38
		550	018.10792	78,54

[1] + éco-contribution de 0,18€ H.T. / unité. Ce prix est valable selon le barème en vigueur à la date d'achat.

Toutes les étagères sont fournies avec 4 taquets en aluminium.
Étagères métal, verre et bois : poids maximum supporté = 110 kg
Retrouvez la notice de pose sur Portail Pro .

Vidéo de montage



Le spot LED réf. 018.10786 n'est pas certifié Origine France Garantie.

AMÉNAGEMENT AUTOUR DE L'INSERT


1 · Niches

Lors de la pose d'un insert double face traversant, le coffrage se retrouve lui aussi avec 2 faces opposées.

Si l'on souhaite ajouter une niche à bois, celle-ci peut être également traversante, permettant au bois d'être visible et accessible de part et d'autre du trou à feu. Dixneuf propose une solution dédiée avec un volume de stockage pouvant aller jusqu'à 150 bûches.

Vidéo de montage



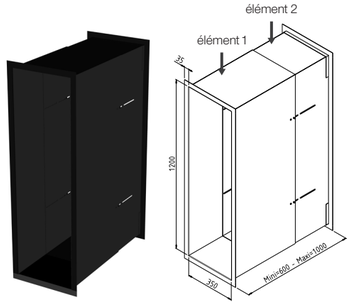


NICHE À BOIS TRAVERSANTE RÉGLABLE

L	H	P MINI	P MAXI	DIMENSIONS DE RÉSERVATION	NOIR GIVRÉ (N3)	PRIX H.T.
350	1200	600	1000	360 x 1210	018.10717N3	789,28

Adaptable à différentes profondeurs de coffres de cheminée
Le bois stocké dans la niche est visible et accessible des 2 côtés
Profondeur variable de 600 à 1000 mm
Grand volume de stockage : jusqu'à 100 bûches de 50 cm ou 150 bûches de 33 cm.

À associer au support de niche ci-dessous
Finition acier noir givré N3 (autres finitions possibles sur-mesure)

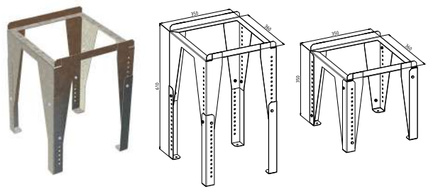

SUPPORT RÉGLABLE POUR NICHES À BOIS

H MINI	H MAXI	PAS DE RÉGLAGE	CHARGE UTILE (kg)	GALVA	PRIX H.T.
350	610	20	250	018.SRNI	147,62

Compatible avec toutes les niches à bois et la niche traversante
Réglage simple et rapide, pas de réglage de 20 mm
Fixation au sol possible

Support et maintien pour niches à bois
Démonstration dans la vidéo de montage ci-dessus.

La niche à bois coulissante est une solution esthétique, discrète et originale pour stocker les bûches à proximité d'un insert. Dixneuf a imaginé et conçu une solution verticale qui s'intègre en toute discrétion dans le trou à feu. Avec une grande contenance pour optimiser le rangement, un tiroir est prévu pour les accessoires et des roulettes pour faciliter la manipulation.





Niche fermée

NICHE À BOIS COULISSANTE

L	H	P	DIMENSIONS DE RÉSERVATION	NOIR GIVRÉ (N3)	PRIX H.T.
460	1435	520	410 x 1415	018.10757N3	1167,70

Niche verticale coulissante pour le stockage du bois :
- Tiroir de rangement pour accessoires en partie basse
- Pour des bûches de 25 ou 33 cm disposées en largeur ou 50 cm dans la profondeur
- Capacité : 70 bûches, jusqu'à 100 kg
- Installation avec réglage de l'aplomb sur la niche et sur le tiroir
- Entièrement extractible, sur roulettes

AMÉNAGEMENT AUTOUR DE L'INSERT

1 · Niches




NICHE DÉCORATIVE


L	H	P	DIMENSIONS DE RÉSERVATION	NOIR GIVRÉ (N3)	PRIX H.T.
300	470	199	310 x 490	018.10795N3	243,78

Niche incluant les prédécoupes pour le spot et la pose des étagères
Installation simple et rapide par clames
Compatible avec panneaux Structura® HD et Placo®
Personnalisable avec 4 options au choix

Fond démontable aimanté
Prédécoupes pour étagères à 1/3 et 2/3 de la hauteur
La niche doit être isolée de la chambre de chauffe du coffrage.
Retrouvez la notice de pose sur Portail Pro Dixneuf.



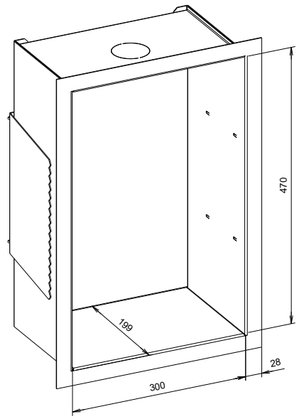



ENCOMBREMENT DES CLAMES


A	B
13 mm (Placo®)	29 mm
30 mm (Structura® HD)	72 mm

Spot LED




Tiroir + étagère





Étagère verre



Étagère métal

OPTIONS POUR NICHE DÉCORATIVE

DÉSIGNATION	CARACTÉRISTIQUES	RÉFÉRENCE	PRIX H.T.
Spot LED	Connexion 220 V inclus Blanc chaud 3000°K Aspect aluminium brossé	018.10786(1)	21,42
Tiroir + étagère métal	Noir givré (N3) Tiroir hauteur 145 mm	018.10796N3	80,58
Étagère verre	Verre trempé épaisseur 4mm	018.10798	30,40
Étagère métal	Noir givré (N3)	018.10797N3 2sem	20,20


(1) + éco-contribution de 0,18€ H.T. / unité. Ce prix est valable selon le barème en vigueur à la date d'achat.
2sem = délai 2 semaines


Le spot LED réf. 018.10786 n'est pas certifié Origine France Garantie.





Une solution d'aménagement originale : la niche d'angle décorative.
À intégrer lors de la construction du trou à feu, pour apporter une touche véritablement design et unique à l'espace feu.
Facile et rapide à monter (à visser en façade), réversible, elle est adaptable sur tous types de panneaux d'isolation.





NICHE D'ANGLE DÉCORATIVE

L	H	P	DIMENSIONS DE RÉSERVATION	BLANC MAT LISSE (B9) / NOIR GIVRÉ (N3)	NOIR GIVRÉ (N3)	PRIX H.T.
550/350	250	150	349 x 549 x 262	018.10751B9 2sem	018.10751N3	286,42


2sem = délai 2 semaines

Installation réversible : à droite ou à gauche
Montage facile et rapide par vis en façade
Maintien du cadre par aimants
Compatible avec panneaux Structura® HD et Placo®

Poids maximum supporté : 40 kg
La niche doit être isolée de la chambre de chauffe du coffrage.

Une proposition d'aménagement astucieuse : la niche de convection avec serviteur intégré.
Ce produit Dixneuf permet de disposer des accessoires, d'assurer la convection (560 cm²) et remplit la fonction de trappe de visite pour accéder à l'intérieur du coffrage.





NICHE DE CONVECTION AVEC SERVITEUR INTÉGRÉ

L	H	P	DIMENSIONS DE RÉSERVATION	NOIR MAT (N1)	PRIX H.T.
421	695	184	400 x 670	018.10750N1	363,52

560 cm² de passage d'air
100% anti-vision (les ouvertures sur l'intérieur du coffrage sont totalement masquées)
Fonction trappe de visite : la niche serviteur est extractible et permet d'accéder à l'intérieur du coffrage
Compatible avec panneaux Structura® HD et Placo®

Comprend 3 accessoires : pelle, pince et balai




AMÉNAGEMENT AUTOUR DE L'INSERT

2 · Supports pour insert


CHAISES DE FOYER UNIVERSELLES


Vidéo de montage

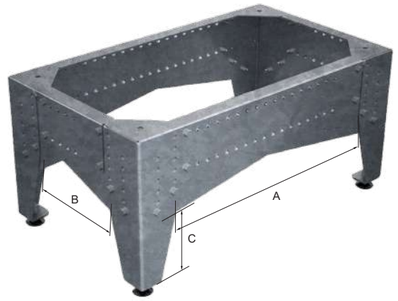





PASSAGE LIBRE SOUS CHAISE DE FOYER						
RÉFÉRENCE	A		B		C	
	MINI	MAXI	MINI	MAXI	MINI	MAXI
018.CFUR350	510	1010	210	410	240	364
018.CFURH350						474





018.CFUR350






018.CFURH350

DÉSIGNATION	LARGEUR	PROFONDEUR	HAUTEUR	RÉFÉRENCE	PRIX H.T.
Version basse	de 700 à 1200	de 400 à 600	de 410 à 534	**018.CFUR350**	**285,78**
Version haute			de 410 à 644	**018.CFURH350**	**303,96**


- S'adapte à tous types d'inserts
- Réglable en largeur, profondeur et hauteur (pas de réglage de 25 mm en largeur et profondeur, 22 mm en hauteur)
- Pieds réglables pour la mise à niveau
- Charge utile : jusqu'à 350 kg
- Montage rapide et facile

- Chaise version haute, réglage en hauteur de 410 à 644 mm
- Jambes dépassantes de 410 à 498 mm et non dépassantes de 520 à 644 mm
- Possibilité de recouper le dépassement des jambes si besoin

ACCESSOIRES POUR CHAISES DE FOYER UNIVERSELLES

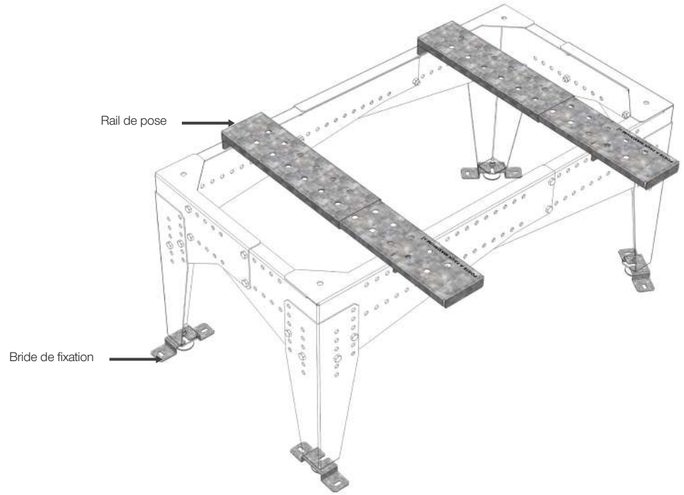






BRIDES DE FIXATION

L	H	P	CONDITIONNEMENT	GALVA	PRIX H.T.
144	18,5	40	Sachet de 4 brides	**018.CFUR350BF**	**26,08**

- Vendu par sachet de 4
- Orientable à 360°
- S'emboîte sur le pied réglable sans le démonter.





RAILS DE POSE

L MINI	L MAXI	CONDITIONNEMENT	GALVA	PRIX H.T.
400 (porte à faux = 0)	750 (porte à faux = 150)	Lot de 2 rails réglables (boulonnerie incluse)	**018.CFUR350RPF**	**102,72**


- Pour foyers à pieds déportés vers l'intérieur
- Permet de reculer la chaise de foyer pour l'installation de la grille de convection en façade

- Réglable pour s'adapter à toutes les profondeurs de la chaise (de 400 mm à 600 mm)
- Positionnable partout sur la chaise
- Possibilité de mise en porte à faux, réglable de 0 à 150 mm
- Charge utile totale : jusqu'à 350 kg


AMÉNAGEMENT AUTOUR DE L'INSERT

3 · Trappes pleines

TRAPPE DE REMPLISSAGE POUR INSERT À GRANULÉS



Trappe de remplissage basculante





- Simple d'utilisation et propre : grâce à sa fonction entonnoir, le remplissage est direct et canalise les granulés.
- Esthétique : pas de poignée, système d'ouverture par «push-to-open»
- Facile à poser : par serrage mécanique, sans scellement ni collage
- Montable et démontable de l'extérieur

- Retour en façade de 2 cm
- À associer à du tubage flexible DIXFLEX Ø200 (p. 212) pour canaliser les granulés jusqu'au réservoir de l'insert (si celui-ci est prévu à cet effet).

DÉSIGNATION	A	H	DIMENSIONS DE RÉSERVATION	BLANC MAT LISSE (B9)	PRIX H.T.
Trappe de remplissage basculante	340	340	307 x 307	014.TRB34349.1	536,46


TRAPPES DE VISITE POUR INSERT À GAZ



Trappe de visite carrée



Trappe de visite rectangulaire





Trappe de visite non isolée en position ouverte




- Porte réversible : ouverture de la trappe à droite ou à gauche
- Esthétique : pas de poignée, système d'ouverture par «push-to-open»
- Facile à poser : par serrage mécanique, sans scellement ni collage
- Disponible en 2 formats pour s'adapter à toutes les configurations

- Retour en façade de 2 cm
- Peut recevoir un isolant jusqu'à 30 mm d'épaisseur si nécessaire.

DÉSIGNATION	A	H	DIMENSIONS DE RÉSERVATION	BLANC MAT LISSE (B9)	PRIX H.T.
Trappe de visite carrée	280	280	250 x 250	014.TVG2828B9	168,30
Trappe de visite rectangulaire (verticale)		480	250 x 450	014.TVG2848B9	176,08

TRAPPE DE VISITE UNIVERSELLE

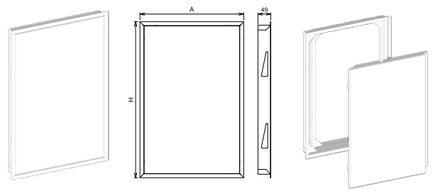


A	H	DIMENSIONS DE RÉSERVATION	BLANC MAT LISSE (B9)	PRIX H.T.
397	597	375 x 575	014.206B9	159,14

- Esthétique : pas de poignée
- Facile à poser : par serrage mécanique, sans scellement ni collage
- Façade emboîtée dans le pré-cadre
- Retour en façade de 15 mm
- Modèle non isolé : peut recevoir un isolant jusqu'à 15 mm d'épaisseur si nécessaire

TRAPPES DE VISITE POUR INSERT À BÛCHES



Trappe de visite
H. 1500 mm





Trappe de visite isolée en position ouverte



Trappe de visite non isolée en position ouverte



- Porte réversible : ouverture de la trappe à droite ou à gauche
- Porte isolée (isolant à base de silicate de calcium)
- Esthétique : pas de poignée, système d'ouverture par «push-to-open»
- Sécurité enfant pour l'ouverture de la porte
- Facile à poser : par serrage mécanique, sans scellement ni collage
- Disponible en 2 versions : déjà isolée ou à isoler sur chantier

- Retour en façade de 2 cm
- Modèles isolés : isolant épaisseur 25 mm (isolant à base de silicate de calcium)
- Modèles non isolés : peut recevoir un isolant jusqu'à 30 mm d'épaisseur si nécessaire

DÉSIGNATION	A	H	DIMENSIONS DE RÉSERVATION	BLANC MAT LISSE (B9)	NOIR MAT (N1)	PRIX H.T.
Trappe de visite isolée	440	1500	407 x 1467	014.TV150449.1	014.TV150447.1[2sem]	670,58
Trappe de visite non isolée				014.TV150449.2	014.TV150447.2	467,96

[2sem] = délai 2 semaines

4 · Trappes de visite ventilées



014.TF409E



014.TF409



014.35.59

- Pré-cadre à sceller ou à clipser

TRAPPES DE VISITE À FENÊTRE

DÉSIGNATION	DIMENSIONS DE RÉSERVATION	SURFACE DE PASSAGE D'AIR	BLANC MAT LISSE (B9)	PRIX H.T.
Pré-cadre à recouvrement total Grille fixe	375 x 575	326 cm²	014.TF409E	96,02
Pré-cadre avec retours Grille amovible	400 x 600		014.TF409	169,76

TRAPPES DE VISITE AVEC FILTRE ANTI-VISION

Acier

DIMENSIONS DE RÉSERVATION	SURFACE DE PASSAGE D'AIR	NOIR MAT (N1)	BLANC MAT LISSE (B9)	PRIX H.T.
323 x 472	681 cm²	014.35.57	014.35.59	94,94

RACCORDEMENTS POUR INSERT



Tubage flexible DIXFLEX
p. 127 *090.180.CD30*
(en carton dévidoir)

Raccord tuyau rigide/tubage p. 264
017.RRT200180

Élément droit rigide p. 262
091.D44.200

Raccord foyer/tuyau rigide p. 262
017.RFS200

RACCORDEMENTS POUR INSERT

1. Raccordements pour tubage flexible

- Raccords droits 256
- Raccords coudés 257
- Raccords longs, droits et coudés 257
- Raccords Rapid'inox 258
- Raccords mâles 259
- Jonctions tubage/tubage 259
- Boîtier modérateur de tirage 260
- Colliers polyvalents réglables 261

2. Raccordements pour tuyaux rigides

- Raccords foyer/tuyaux rigides 262
- Éléments droits 262
- Coudes 263
- Raccords tuyaux rigides/tubage 264

3. Avaloirs

- Avaloirs avec trappe / pour boisseau 265
- Avaloirs avec trappe / sortie ronde 265
- Trappes pour avaloirs 265

Modèles	Double paroi pour tubage flexible	Simple paroi pour tubage rigide	Avec anti-condensat	Avec collier de serrage	Emboîtement sur buse	
					Mâle	Femelle
 017.RF + 017.RFL *p. 256*	✓		✓	✓		✓
 017.RD *p. 258*	✓			✓		✓
 017.RFM *p. 259*	✓				✓	
 017.RFS *p. 262*		✓	✓	✓		✓
 017.RRT *p. 264*	✓	✓				

Raccord à commander selon la marque de l'insert

Portail Pro DIXNEUF


RACCORDEMENTS POUR INSERT

1 · Raccordements pour tubage flexible



Dimensions sur-mesure sur Portail Pro dixneuf






Ecoulement des condensats


Clips

RACCORDS COUDÉS


Inox – qualité 304 / ép. 0,5 mm

Ø TUBAGE	X°	Ø A	Ø C	H	INOX	PRIX H.T.
150	30	135	151	260	017.RF15030	117,28
180		159	181		017.RF18030	113,90
200		178	201	260	017.RF20030	126,62
180				270	017.RF20018030	122,92
230		209	231	260	017.RF23030[2sem]	135,88
180				320	017.RF23018030[2sem]	
200					017.RF23020030[2sem]	
250		229	251	260	017.RF25030[2sem]	173,06
180				320	017.RF25018030[2sem]	207,68
200					017.RF25020030[2sem]	173,06
230				270	017.RF25023030[2sem]	

[2sem] = délai 2 semaines

Les 2 raccordements sont dotés d'une double paroi assurant l'écoulement des condensats.
Collier de serrage sur buse
Blocage du tubage par clips
Garde le diamètre initial au maximum pour un meilleur tirage.


Boulon M8
Inox




Ecoulement des condensats


Clips

RACCORDS DROITS

Double paroi

Inox – qualité 304 / ép. 0,5 mm

Ø TUBAGE	Ø A	Ø C	H	INOX	PRIX H.T.
130	116	131	210	017.RF130	107,08
	135	151	227	017.RF150130	112,20
150			185	017.RF150	96,26
180	160	181	185	017.RF180	99,58
150	159		220	017.RF180150	102,48
167				017.RF180167	
200	180	200	185	017.RF200	108,60
150	178	201	370	017.RF200150	111,88
167			210	017.RF200167[2sem]	
180	180	200	202	017.RF200180	108,60
230	209	231	230	017.RF230	117,60
180			370	017.RF230180	121,12
200			220	017.RF230200	117,60
250	229	251	230	017.RF250	125,76
180			370	017.RF250180	
200				017.RF250200[2sem]	129,50
230			220	017.RF250230	125,76
300	279	301	230	017.RF300[2sem]	150,86
250			370	017.RF300250[2sem]	191,00
280				017.RF300280[2sem]	229,30


[2sem] = délai 2 semaines

Raccords droits spécifiques par marques d'appareils
Portail Pro dixneuf


Références en vert dans le tableau ci-dessus :
Encombrement réduit
Montage optimisé pour le tubage flexible
Compatibilité élargie pour le raccordement aux tubages flexibles du marché
Produit éco-conçu

Les 2 raccordements sont dotés d'une double paroi assurant l'évacuation des fumées et des condensats.
Collier de serrage sur buse
Blocage du tubage par clips


Boulon M8
Inox








Ecoulement des condensats


Clips

RACCORDS LONGS DROITS ET COUDÉS

Inox – qualité 304 / ép. 0,5 mm

Ø TUBAGE	Ø A	Ø C	H	INOX	PRIX H.T.
Droits					
167	178	201	600	017.RFL200167[2sem]	180,22
180				017.RFL200180	170,38
167	209	231		017.RFL230167[2sem]	180,22
180				017.RFL230180	170,38
200				017.RFL230200[2sem]	180,22
180	229	251		017.RFL250180[2sem]	186,70
200				017.RFL250200[2sem]	
230				017.RFL250230[2sem]	

Ø TUBAGE	X°	Ø A	Ø C	H	INOX	PRIX H.T.
Coudés						
180	30	178	201	550	017.RFL20018030	185,40
		209	231		017.RFL23018030	162,76
200					017.RFL23020030[2sem]	195,28
180		229	251		017.RFL25018030[2sem]	240,82

[2sem] = délai 2 semaines


Les 2 raccordements sont dotés d'une double paroi assurant l'écoulement des condensats.
Collier de serrage sur buse
Blocage du tubage par clips
Garde le diamètre initial au maximum pour un meilleur tirage.

RACCORDEMENTS POUR INSERT

1 · Raccordements pour tubage flexible








Ecoulement des condensats


Clips

RACCORDS RAPID'INOX

simple paroi

Inox – qualité 304 / ép. 0,5 mm

Ø FOYER	Ø TUBAGE	H	INOX	PRIX H.T.
80	80	220	017.RD080	81,80
100	100		017.RD100[2sem]	98,16
130	130	200	017.RD130	91,80
150		227	017.RD150130	
	150	220	017.RD150	81,80
180	180	185	017.RD180	
	150	220	017.RD180150	84,26
	167		017.RD180167	
200	200	185	017.RD200	89,96
	150	300	017.RD200150	92,72
	167		017.RD200167[2sem]	111,24
	180	205	017.RD200180	89,96
230	230	220	017.RD230	97,60
	180	300	017.RD230180[2sem]	120,60
	200		017.RD230200	100,50
250	250	220	017.RD250	104,44
	180	350	017.RD250180[2sem]	129,10
	200		017.RD250200	
	230	220	017.RD250230	107,58
280	280		017.RD280[2sem]	
	250	350	017.RD280250[2sem]	124,50
300	300	220	017.RD300[2sem]	
	250	350	017.RD300250[2sem]	111,72


[2sem] = délai 2 semaines

Références en vert dans le tableau ci-dessus :
Encombrement réduit
Montage optimisé pour le tubage flexible
Compatibilité élargie pour le raccordement aux tubages flexibles du marché
Produit éco-conçu

Adaptation inox avec collier de serrage
Blocage du tubage par clips
Raccord tubage double paroi
Collier de serrage sur buse

Dimensions sur-mesure sur Portail Pro DIXNEUF






Ecoulement des condensats


Clips

RACCORDS MÂLES

Inox – qualité 304 / ép. 1 mm


Ø FOYER	Ø TUBAGE	H	INOX	PRIX H.T.
150	150	187	017.RFM150	81,60
180	180	220	017.RFM180	85,68
200	200		017.RFM200	91,80



Pour les appareils avec carénage affleurant ne permettant pas l'usage de raccords de type femelle (Rapid'Inox)
Déboitement impossible lors des ramonages
Pas de collier de serrage

Pattes à plier pour le maintien du raccord sur la buse
Blocage du tubage par clips






Ecoulement des condensats


Clips



JONCTIONS TUBAGE/TUBAGE

Inox – qualité 304 / ép. 0,5 mm

Ø A	Ø B	H	INOX	PRIX H.T.
80	80	200	017.JTT080	105,04
100	100		017.JTT100	
125	125		017.JTT125	80,86
130	130		017.JTT130	
150	150		017.JTT150	
	130	230	017.JTT150130	
167	167	200	017.JTT167	87,56
180	180		017.JTT180	80,86
	150	300	017.JTT180150	94,94
	167	250	017.JTT180167	
200	200	200	017.JTT200	80,86
	150	300	017.JTT200150	122,76
	167		017.JTT200167	102,28
	180	250	017.JTT200180	
230	230	200	017.JTT230[2sem]	110,40
	167	340	017.JTT230167[2sem]	
	180		017.JTT230180	
	200		017.JTT230200	
250	250	200	017.JTT250[2sem]	117,28
	180	340	017.JTT250180[2sem]	
	200		017.JTT250200[2sem]	
	230	250	017.JTT250230[2sem]	

[2sem] = délai 2 semaines

Référence en vert dans le tableau ci-dessus :
Encombrement réduit
Montage optimisé pour le tubage flexible
Compatibilité élargie pour le raccordement aux tubages flexibles du marché
Produit éco-conçu

Raccordement de deux éléments de tubage
Avec ou sans réduction
Blocage du tubage par clips


RACCORDEMENTS POUR INSERT


1 · Raccordements pour tubage flexible


EVOLUTION

Afin de mieux compenser les fortes dépressions de tirage générées par les inserts, **le boitier intègre un modérateur Ø150 au lieu du Ø80.**
L'entrée d'air passe de 35 à 82 cm² pour mieux refroidir les fumées et atteindre la valeur de réglage préconisée, quel que soit l'appareil.









BOÎTIER MODÉRATEUR DE TIRAGE

Ø RACCORDEMENT	DIMENSIONS DE RÉSERVATION	A	B	NOIR MAT (N1)	PRIX H.T.
150	200 x 200	230	230	**017.BM01.150**	**253,98**

Permet d'atteindre la dépression préconisée par le fabricant de l'appareil et ainsi :
- d'améliorer son rendement
- de prolonger sa durée de vie

Jusqu'à 30% d'économie de combustible

Ralentit l'encrassement du conduit et réduit la pollution

Permet d'obtenir un tirage allant de 10 à 35 Pa


Façade démontable pour un accès facile au réglage du modérateur


Fond amovible pour raccordement de la manchette

Manchette Ø150 pour gaine aluminium (p. 269)


Fixation sur cloison par excentriques

Compatible avec panneaux Structura® HD et Placo®






Dans HOTTE,
soutien plafond
de décompression



Sur sortie SOUCHE
(fixation tubage)



COLLIERS POLYVALENTS RÉGLABLES

Inox – qualité 304 / ép. 1 mm

Ø TUBAGE	INOX	PRIX H.T.
110 à 080	**017.COLP110080**	
200 à 125	**017.COLP200125**	**32,22**
250 à 180	**017.COLP250180**	




Clips



Ecoulement
des condensats





TÉS POUR BOITIER MODÉRATEUR

Inox – qualité 304 / ép. 1 mm

Ø FOYER ET Ø TUBAGE	INOX	PRIX H.T.
150	**017.TM150**	
180	**017.TM180150**	**172,38**
200	**017.TM200150**	

Piquage Ø150 pour gaine aluminium (p. 351)

Partie haute : double paroi pour tubage flexible

Partie basse : emboîtement type **017.RD** (sans anti-condensat)







Té pour boitier
modérateur
017.TM180150

Boîtier modérateur
de tirage
017.BM01.150

RACCORDEMENTS POUR INSERT

2 · Raccordements pour tuyaux rigides

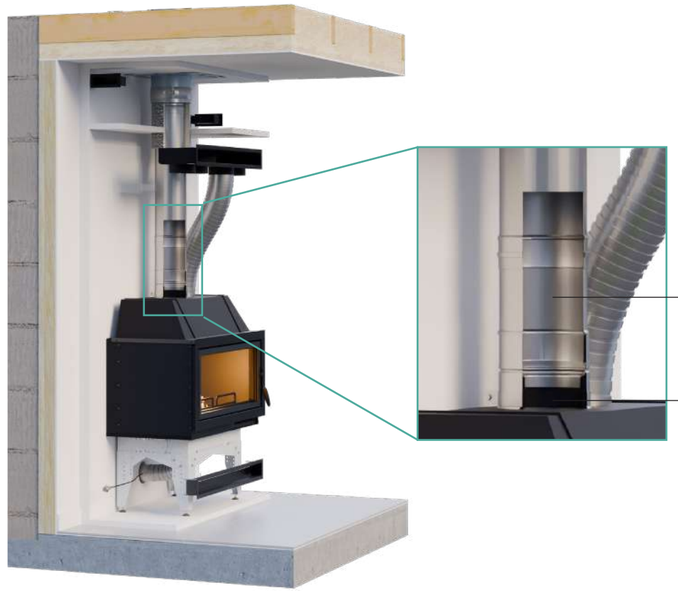

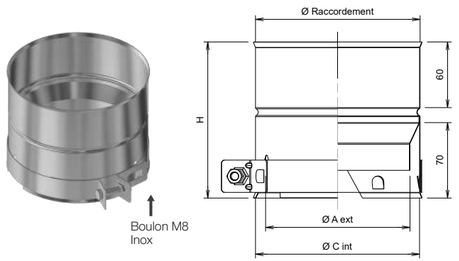


RACCORDS FOYER/TUYAUX RIGIDES

Inox – qualité 304 / ép. 0,5 mm

Ø RACCORDEMENT	Ø A	Ø C	H	INOX	PRIX H.T.
130	116	132	150	017.RFS130[2sem]	59,48
150	129	151		017.RFS150	54,24
180	159	181		017.RFS180	53,60
200	178	201		017.RFS200	54,72
230	209	231		017.RFS230	56,48
250	229	251		017.RFS250	57,72

Raccord foyer pour tuyaux inox rigides simple paroi
Double paroi sur buse pour évacuation des condensats


[2sem] = délai 2 semaines

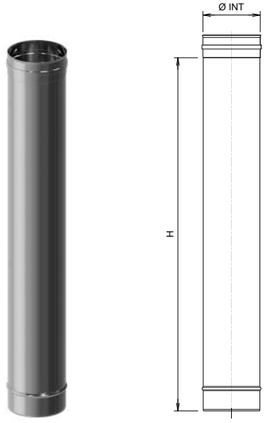

ÉLÉMENTS DROITS

Inox – qualité 316 pour le Ø130 et qualité 304 pour les autres Ø / ép. 0,4 mm

Ø RACCORDEMENT	H	INOX	PRIX H.T.
130	190	091.D19.130	29,49
	440	091.D44.130	35,65
	940	091.D94.130	55,45
150	190	091.D19.150	27,24
	440	091.D44.150	38,13
	940	091.D94.150	56,78
180	190	091.D19.180	37,20
	440	091.D44.180	46,44
	940	091.D94.180	73,84
200	190	091.D19.200	39,26
	440	091.D44.200	49,26
	940	091.D94.200	78,09
230	190	091.D19.230	48,07
	440	091.D44.230	60,53
	940	091.D94.230	96,16
250	190	091.D19.250	54,80
	440	091.D44.250	69,09
	940	091.D94.250	109,61




COUDES

Inox – qualité 316 pour le Ø130 et qualité 304 pour les autres Ø / ép. 0,4 mm

Ø RACCORDEMENT	X°	E	F	INOX	PRIX H.T.
130	45	76	123	091.C45.130	44,84
150	30	50	127	091.C30.150	52,39
	45	78	129	091.C45.150	54,41
180	30	52	134	091.C30.180	74,08
	45	83	140	091.C45.180	75,41
200	30	54		091.C30.200	77,00
	45	86	147	091.C45.200	78,62
230	30	56		091.C30.230	84,57
	45	91	159	091.C45.230	
250	30	57	153	091.C30.250	91,89
	45	93	165	091.C45.250	94,40

Retrouvez toute la gamme de tuyaux rigides sur le Portail Pro bixneuf




COUDES RÉGLABLES

Inox – qualité 304 / ép. 0,4 mm


Ø RACCORDEMENT	X°	D		H		INOX	PRIX H.T.
		MINI	MAXI	MINI	MAXI		
150	30	110	170	371	475	091.DCR30.150	142,25
	45	171	256	373	458	091.DCR45.150	146,55
180	30	114	174	346	450	091.DCR30.180	152,12
	45	211	293	386	468	091.DCR45.180	156,83
200	30	117	177	356	460	091.DCR30.200	161,34
	45	212	288	395	471	091.DCR45.200	166,08
230	30	121	171	411	515	091.DCR30.230	209,07
	45	214	281	409	476	091.DCR45.230	215,28
250	30	123	183	421	525	091.DCR30.250	229,24
	45	214	276	418	497	091.DCR45.250	235,20

Méthode de calcul de dévoiement pour tuyaux rigides


- Choisir l'angle souhaité et repérer les tableaux concernés.
- Cumuler les déports D des coudes et D1 des longueurs droites pour obtenir le dévoiement nécessaire.
- Cumuler les valeurs H et H1 pour connaître la hauteur du montage une fois assemblé.
- Vérifier si l'assemblage des éléments s'inscrit dans la hauteur disponible prévue pour le montage ainsi défini.




RÉFÉRENCE 30°	D	H
091.C30.130	67	252
091.C30.150	70	262
091.C30.180	74	277
091.C30.200	77	287
091.C30.230	81	302
091.C30.250	83	312



30°	D1	H1
091.D19	95	165
091.D44	220	381
091.D94	470	814



RÉFÉRENCE 45°	D	H
091.C45.130	109	263
091.C45.150	115	277
091.C45.180	123	298
091.C45.200	129	312
091.C45.230	139	336
091.C45.250	144	347



45°	D1	H1
091.D19	134	134
091.D44	311	311
091.D94	665	665

RACCORDEMENTS POUR INSERT

2 · Raccordements pour tuyaux rigides




Dimensions sur-mesure sur Portail Pro dixneuf

Raccord tuyau rigide tubage
Ø raccordement 200 /
Ø tubage 180
017.RRT200180

Élément droit 440 mm utile
en Ø raccordement 200
091.D44.200

Raccord foyer/tuyau rigide
en Ø raccordement 200
017.RFS200







Ecoulement des condensats



Clips

Référence en vert dans le tableau ci-contre :
Encombrement réduit
Montage optimisé pour le tubage flexible
Compatibilité élargie pour le raccordement aux tubages flexibles du marché
Produit éco-conçu


RACCORDS TUYAUX RIGIDES/TUBAGE


Inox – qualité 304 / ép. 0,5 mm

Ø RACCORDEMENT	Ø TUBAGE	H	H1	INOX	PRIX H.T.
80	80	200	0	017.RRT080	72,16
100	100			017.RRT100	
130	130			017.RRT130	
150		201	60	017.RRT150130	
	150		0	017.RRT150	
180	180	170	60	017.RRT180	
	150	250		017.RRT180150	
	167	170		017.RRT180167	
200	200	170		017.RRT200	81,44
	150	250		017.RRT200150	87,12
	167			017.RRT200167	81,44
	180	165		017.RRT200180	
230	230	170		017.RRT230[2sem]	90,04
	180	250		017.RRT230180	
	200			017.RRT230200[2sem]	
250	250	170		017.RRT250	97,82
	180	250		017.RRT250180	
	200			017.RRT250200	
	230	170		017.RRT250230	

[2sem] = délai 2 semaines

3 · Avaloirs





AVEC TRAPPE / POUR BOISSEAU

Acier électro-zingué / ép. 2 mm


BOISSEAU	A	B	H	GRIS	PRIX H.T.
30 x 30	1000	450	650	017.A1000.3030[2sem]	552,42
	900		550	017.A900.3030[2sem]	511,08
20 x 40	800		450	017.A800.2040[2sem]	402,76
30 x 30				017.A800.3030[2sem]	


[2sem] = délai 2 semaines

Déflecteur à l'arrière, favorise l'accès à la manœuvre de la trappe.

L'avaloir ne doit pas être solidaire de la maçonnerie
Livré avec écran anti-refoulement démontable
Ouverture/fermeture par chaîne et ressort
Trappe démontable de l'intérieur pour ramonage
Pré-découpe dans trappe pour boisseau arrondi
L'axe des trappes 20x40 et 30x50 est tourné de 90°



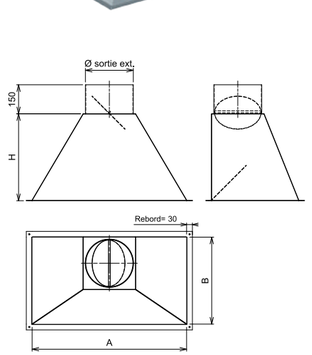



AVEC TRAPPE / SORTIE RONDE

Acier électro-zingué / ép. 2 mm

Ø SORTIE	A	B	H	GRIS	PRIX H.T.
230	1000	450	650	017.A1000.D230[2sem]	497,18
250				017.A1000.D250[2sem]	
280				017.A1000.D280[2sem]	
300				017.A1000.D300	485,36
250	900		550	017.A900.D250[2sem]	483,36
280				017.A900.D280[2sem]	
230	800		450	017.A800.D230[2sem]	497,18
250				017.A800.D250[2sem]	
300				017.A800.D300[2sem]	
230	700	400		017.A700.D230[2sem]	
250				017.A700.D250[2sem]	
300				017.A700.D300[2sem]	

[2sem] = délai 2 semaines

Déflecteur à l'arrière, favorise l'accès à la manœuvre de la trappe.

L'avaloir ne doit pas être solidaire de la maçonnerie
Livré avec écran anti-refoulement démontable
Ouverture/fermeture par chaîne et ressort
Trappe démontable de l'intérieur pour ramonage

TRAPPES POUR AVALOIRS

Acier électro-zingué / ép. 2 mm

BOISSEAU	A	B	GRIS	PRIX H.T.
20 x 40	305	505	017.T2040[2sem]	97,98
30 x 30	405	405	017.T3030[2sem]	117,64
30 x 50		605	017.T3050[2sem]	109,48

[2sem] = délai 2 semaines

Ouverture/fermeture par chaîne et ressort
Trappe démontable de l'intérieur pour ramonage
Pré-découpe dans trappe pour boisseau arrondi
A et B : cotes intérieures

ARRIVÉES D'AIR FRAIS



Arrivée d'air frais directe en traversée de mur p. 268
039.KEAC

ARRIVÉES D'AIR FRAIS

Vue d'ensemble de la gamme 268

1. Arrivées indirectes en traversée de mur extérieur
- Arrivée indirecte économique 268
- Arrivées indirectes avec filtre 268

2. Arrivées indirectes par vide sanitaire ou sous-sol
- Arrivées indirectes 269



3. Arrivées directes
- Gaines aluminium flexibles et extensibles 269

4. Registres à câble 270

5. Bouches et grilles d'arrivée d'air frais
- Grilles extérieures 271
- Grilles et bouches intérieures 271
- Grilles en fonte 271

ARRIVÉE D'AIR FRAIS

Vue d'ensemble de la gamme

EN TRAVERSÉE DE MUR		PAR VIDE-SANITAIRE / SOUS-SOL	
Arrivée indirecte obturable	Arrivée directe obturable	Arrivée indirecte obturable	Arrivée directe obturable
Avec moustiquaire et obturable 039.KEACxxxx.E *(p. 268)*	Avec moustiquaire et obturable 039.KEACxxxx.AL *(p. 268)*	Ajouter une gaine aluminium à un pack d'arrivée d'air indirecte 039.KEAC *(p. 268)*	Avec moustiquaire 039.KVSC *(p. 269)*
			
Ajouter une gaine aluminium à un pack d'arrivée d'air indirecte 039.KVSC *(p. 269)*			
			

COMMENT TRAITER L'ARRIVÉE D'AIR DANS UNE HABITATION ?



En traversée de mur extérieur

ou



Par vide sanitaire / sous-sol

Packs d'arrivée d'air directe spécifiques par marques d'appareils
Portail Pro DIXNEUF

2 · Arrivées indirectes par vide sanitaire ou sous-sol



Bouton + rondelle en alu

1. 1 registre à câble étanche
2. 1 moustiquaire amovible
3. 1 manchette inox de traversée

ARRIVÉES INDIRECTES

Inox / revêtement : polyester


LONGUEUR DE LA MANCHETTE	Ø	FINITION BOUTON ET RONDELLE	SURFACE DE PASSAGE D'AIR	INOX	PRIX H.T.
300	100	Aluminium	70 cm²	039.KVSC100F.AL 2sem	193,30
	125		100 cm²	039.KVSC125F.AL !	189,50
400	160		200 cm²	039.KVSC160F.AL	193,30

! = jusqu'à épuisement des stocks — 2sem = délai 2 semaines

Ce pack d'arrivée d'air obturable permet l'apport d'air nécessaire et obligatoire au bon fonctionnement de l'appareil via le vide sanitaire.

Registre à câble disponible p. 270

1 · Arrivées indirectes en traversée de mur extérieur




1. **Grille** inox avec moustiquaire finition crème
2. 1 boîtier volets buse
3. **1 manchette,** longueur 380 mm (039.MRL160) *(manchette à recouper à la demande)*

ARRIVÉE INDIRECTE ÉCONOMIQUE

Inox / revêtement : cataphorèse / polyester

DIMENSIONS DE LA GRILLE	Ø	SURFACE DE PASSAGE D'AIR	INOX	PRIX H.T.
220 x 220	160	140 cm²	039.KEAC160F.E	122,32

Lors du scellement de la manchette dans le mur, s'assurer d'une légère pente vers l'extérieur.
Grille avec plus grand recouvrement sur l'enduit

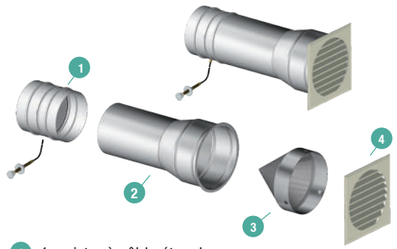

1. 1 registre à câble étanche
2. 1 manchette inox de traversée, longueur 400 mm
3. 1 moustiquaire amovible
4. Grille extérieure à lamelles sans moustiquaire, finition inox crème

ARRIVÉES INDIRECTES AVEC FILTRE

Inox / revêtement : polyester

Ø DE LA MANCHETTE	FINITION BOUTON ET RONDELLE	SURFACE DE PASSAGE D'AIR	INOX	PRIX H.T.
200	Aluminium	217 cm²	039.KEAC200F.AL	253,30
200 / 160		201 cm²	039.KEAC200160F.AL	260,62

Filtre conique démontable (entretien facilité) permettant de restituer la surface intégrale de diamètre des manchettes.
Ce pack d'arrivée d'air **obturable** permet l'apport d'air nécessaire et obligatoire au bon fonctionnement de l'appareil.

3 · Arrivées directes



L'association du pack d'arrivée d'air frais indirecte avec moustiquaire ou du pack d'arrivée d'air frais indirecte par vide sanitaire ou sous-sol à la gaine aluminium flexible et extensible permet un raccordement direct à l'appareil.
Cette association permet de répondre aux exigences de la RT 2012 et à l'arrêté du 23 février 2009.




En traversée de mur



Par vide-sanitaire/ sous-sol








Longueur compressée 0,75 m

Longueur étirée 3 m




Température maximale d'utilisation : 250°C

GAINES ALUMINIUM FLEXIBLES ET EXTENSIBLES

Ø INT	Ø EXT	ALUMINIUM	PRIX H.T. UNITAIRE	ALUMINIUM (COLISAGE CARTON)	COLI-SAGE	PRIX H.T.	NOIR MAT (N1)	PRIX H.T. UNITAIRE
		0,60 m étirable à 3 m					0,80 m étirable à 3 m	
60	64	016.D060.85A	30,82	-	-	-	016.D060.85AN	92,70
80	84	016.D080.85A	20,70	016.D080.85C	Carton de 40	752,56	016.D080.85AN	68,74
100	106	016.D100.85A	24,92	016.D100.85C	Carton de 24	538,28	016.D100.85AN	64,48
125	132	016.D125.85A	26,74	016.D125.85C	Carton de 15	361,28	016.D125.85AN	62,74
150	156	016.D150.85A	32,94	016.D150.85C	Carton de 11	330,24	-	-
160	166	016.D160.85A	34,22	016.D160.85C	Carton de 10	311,34		
		1 m étirable à 5 m						
100	106	016.D100.145	36,34	016.D100.145C	Carton de 40	1322,24	-	-
125	132	016.D125.145	45,00	016.D125.145C	Carton de 25	1023,68		
150	156	016.D150.145	53,28	016.D150.145C	Carton de 18	872,04		
160	166	016.D160.145	59,56	016.D160.145C	Carton de 16	867,20		

ARRIVÉE D'AIR FRAIS

4 · Registres à câble

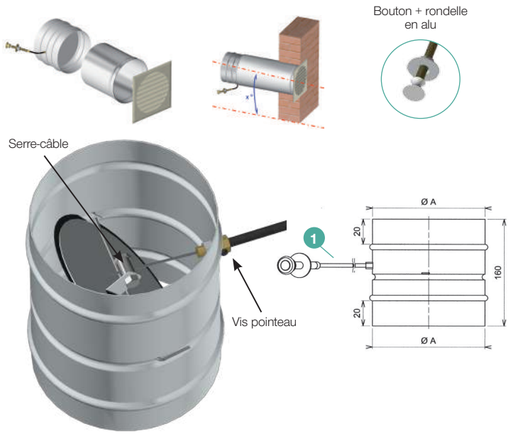

REGISTRES À CÂBLE

Acier galvanisé / Ép. 0,6 mm

DESCRIPTIF	Ø A	RÉFÉRENCE	PRIX H.T.
ÉTANCHE Clapet métal avec joint étanche Gaine câble ignifugée à 200°C Bouton + rondelle aluminium	80	034.RGCE080ALU*	97,98
	100	034.RGCE100ALU	
	125	034.RGCE125ALU	94,26
	150	034.RGCE150ALU	97,20
	160	034.RGCE160ALU	101,62
	200	034.RGCE200ALU	126,40
Bouton + rondelle	-	034.KIT.ALU	19,00

*Version raccourcissable à écoulement des stocks de la version précédente

Possibilité de raccourcir la longueur du câble de façon simple et rapide
Évite d'enrouler ou de plier le câble (générateur de coincements)

Réglage de l'ouverture par tirette
Repère 1 : câble longueur = 1300 mm recoupable (1200 mm de câble + 100 mm support de fixation)

Lors du scellement de la manchette dans le mur, s'assurer d'une légère pente vers l'extérieur.
Pour le choix de la grille, se référer à la réglementation en vigueur et à la notice de l'insert afin de respecter la section minimale d'entrée d'air.




5 · Bouches et grilles d'arrivée d'air frais

Retrouvez toutes les bouches et grilles d'arrivée d'air frais, p. 210 à 213.

BOUCHES ET GRILLES D'ARRIVÉE D'AIR FRAIS

	Modèles	Forme		Type de façade		Caractéristiques			Finitions		
		Carré Rectangulaire	Ronde	Coupe-vent	À lamelles	Moustiquaire	Manchette de raccordement à la gaine	Obturable	Blanc mat lisse	Crème	Noir givré
GRILLES EXTÉRIEURES	 039.xxxBEAPM *p. 211*	✓		✓		✓	✓			✓	
	 039.xxxBEALM *p. 211*	✓			✓	✓	✓			✓	
	 039.xxxBAAF *p. 212*	✓		✓			✓		✓		
GRILLES ET BOUCHES INTÉRIEURES	039.xxxRCAA *p. 212*		✓	✓			✓	✓	✓		✓
	 039.xxxRJAA *p. 212*		✓	✓			✓	✓	✓		✓
	039.xxxBAA *p. 213*	✓			✓		✓	✓	✓		✓
	 039.xxxBRSAA *p. 213*	✓	✓	✓		✓		✓	✓		✓



GRILLES EN FONTE

DÉSIGNATION	A	B	DIMENSIONS DE RÉSERVATION	SURFACE DE PASSAGE D'AIR	RÉFÉRENCE	PRIX H.T.
Grille en fonte à coulisse	75	180	152 x 67	25 cm²	039.GFC18.75!	58,34
	110	220	195 x 102	50 cm²	039.GFC22.11	102,58

! = jusqu'à épuisement des stocks

CIRCULATION D'AIR CHAUD



Grille de décompression Airbox p. 286
012.1877.1DMV

Grille de diffusion raccordable Airbox p. 286
012.10277.1DMV125

Grille de convection Airbox p. 287
012.10277.6DMV

CIRCULATION D'AIR CHAUD

Vue d'ensemble de la gamme ..... 274 et 275

1. Grilles contemporaines

NOUVEAU
- Grilles Airlift 276
- Grilles XL'Air 278
- Grilles Airclips' 280
- Grilles Airbox 284

2. Grilles classiques

- 18 x 7 cm / décompression 288
- 11,5 x 7 cm / décompression 288
- 7 x 7 cm 288
- 16 x 16 cm / diffusion et convection 288
  Filtre anti-vision pour grille 16 x 16 cm 288
- 20 x 20 cm / diffusion et convection 289
  Filtre anti-vision pour grille 20 x 20 cm 289
- 35 x 20 cm / diffusion et convection 289
  Filtre anti-vision pour grille 35 x 20 cm 289
- 33 x 25 cm / diffusion et convection 290
  Filtre anti-vision pour grille 33 x 25 cm 290
- 50 x 20 cm / diffusion et convection 290
- 70 x 20 cm / diffusion et convection 290

3. Grilles à lamelles


- 18 x 7 cm / décompression 291
- 16 x 16 cm / diffusion et convection 291
- 20 x 20 cm / diffusion et convection 291
- 33 x 25 cm / diffusion et convection 291
- 35 x 20 cm / diffusion et convection 292
- 50 x 20 cm / diffusion et convection 292

4. Grilles réglables

- 16 x 16 cm / boîtiers à volets 293
- 20 x 20 cm / boîtiers à volets 293
- 35 x 20 cm / boîtiers à volets 293

CIRCULATION D'AIR CHAUD

Vue d'ensemble de la gamme

Modèles	Forme		Passage d'air maximum			Système de fixation		Raccordable	Finitions		
	Carré	Rectangulaire	En diffusion	En convection	En décompression	Scellement / Emboîtement / par vis	Par excentriques		Blanc mat lisse	Noir	Inox
 Airlift convection *p. 277*	A adapter à la dimension du coffrage : minimum = 1200 x 600 mm maximum = 1800 x 900 mm			900 cm² (coffrage 3 faces) 700 cm² (coffrage 2 faces)		✓				✓	
 NOUVEAU Airlift diffusion *p. 277*			1500 cm² (coffrage 3 faces) 1200 cm² (coffrage 2 faces)			✓				✓	
 XL'Air *p. 279*		✓	900 cm²	900 cm²			✓	✓		✓	
 Airclips' *p. 282*	✓	✓	350 cm²	350 cm²	20 cm²		✓	✓	✓	✓	
 Airbox* *p. 286*		✓	900 cm²	765 cm²	47 cm²		✓	✓	✓	✓	
 Grilles classiques *p. 288*	✓	✓	520 cm²	520 cm²	33 cm²	✓		✓	✓	✓	✓
 Grilles à lamelles *p. 291*	✓	✓	470 cm²	470 cm²	30 cm²	✓		✓	✓	✓	
 Grilles réglables *p. 293*	✓	✓	326 cm²	326 cm²		✓		✓	✓	✓	

*Possède une version pouvant être posée en angle

NOUVEAU



AIRLIFT

page 277



XL'AIR

page 279



AIRCLIPS'

page 282



AIRBOX®

page 286

CIRCULATION D'AIR CHAUD

1 · Grilles contemporaines / 1.1 · AIRLIFT



- **Pour les très grands passages d'air**
- **Modularité et parfaite intégration au coffrage**
- **Assise surélevée, très esthétique**



AIRLIFT de convection avec AIRBOX de diffusion
(p. 286)

NOUVEAU

Les avantages du système AIRLIFT

TRÈS PERFORMANT

- Jusqu'à **900 cm²** en arrivée d'air et **1500 cm²** en diffusion
- Diffusion d'air chaud sur toutes les faces du foyer
- Pour coffrage 2 ou 3 faces

ESTHÉTIQUE ET PRATIQUE

- Coffrage surélevé sur socle acier noir
- Pas de visibilité sur l'intérieur du coffrage
- Pas de plinthes à poser

FACILE À POSER

- Intégration au coffrage lors de la construction
- Recoupe sur chantier
- Compatible avec nos autres grilles de diffusion
- Pour Structura® HD ou Placo®

FACILE À ENTRETENIR

- Grille de diffusion démontable pour l'entretien
- Pas de contact entre le sol et le matériau de construction

CONFORME

- Respecte les passages d'air préconisés par le NF DTU 24.2.
- Permet le contrôle visuel de l'intérieur de la hotte.




Contexte réglementaire

1. 2 grilles de 20 cm² minimum chacune
2. 500 cm² minimum au total
3. 400 cm² minimum au total

Air chaud
Air frais

Le NF DTU 24.2 impose des passages d'air minimum (voir schéma ci-contre). Il convient néanmoins de se référer à la notice du fabricant de l'appareil.



CONVECTION

AIRLIFT - GRILLES DE CONVECTION


Composition : un élément de façade et 2 éléments latéraux ajustables en longueur

TYPE DE COFFRAGE	DIMENSIONS DU COFFRAGE (L x P) MIN	MAX	SURFACE DE PASSAGE D'AIR COFFRAGE 3 FACES	COFFRAGE 2 FACES	NOIR GIVRÉ (N3)	PRIX H.T.
Structura® HD	1200 x 600	1800 x 900	Réglable de 560 à 900 cm²	Réglable de 440 à 700 cm²	012.ALT01N3	291,06
Plaques de plâtre BA13					012.ALT02N3	326,56

Hauteur visible de la grille après installation : 90 mm

avec Structura® HD

avec Placo®



DIFFUSION

AIRLIFT - GRILLES DE DIFFUSION

Composition : un élément de façade et 2 éléments latéraux ajustables en longueur

TYPE DE COFFRAGE	DIMENSIONS DU COFFRAGE (L x P) MIN	MAX	SURFACE DE PASSAGE D'AIR COFFRAGE 3 FACES	COFFRAGE 2 FACES	NOIR MAT (N1)	PRIX H.T.
Structura® HD	1200 x 600	1800 x 900	Réglable de 1200 à 1500 cm²	Réglable de 900 à 1200 cm²	012.ALT03N1	475,80
Plaques de plâtre BA13					012.ALT04N1	504,00

avec Structura® HD ou Placo®

CIRCULATION D'AIR CHAUD


1 · Grilles contemporaines / 1.2 · XL'AIR

Vidéo de montage



- **Idéal pour les petits espaces**
- **Permet d'agir sur la profondeur plutôt que la longueur du coffre**
- **Compatible avec les appareils qui imposent un grand passage d'air**

Les avantages du système XL'AIR



ESTHÉTIQUE ET PERFORMANT

- Dimensions du cadre réduites pour un passage d'air optimal
- 900 cm² de passage d'air
- Aucune visibilité sur l'intérieur du coffrage



FACILE À POSER

- Mise en place du pré-cadre sans outils avec 4 excentriques
- Façade clipsée
- Pré-cadre démontable si besoin
- Compatible avec un coffrage Structura® HD ou Placo®



VISITE FACILITÉE

- 100% démontable
- Contrôle visuel par simple retrait de la façade
- Ouverture libre de 500 x 180 mm

ADAPTÉ À TOUS LES INSERTS

- Installation verticale ou horizontale
- En convection ou en diffusion
- Possibilité de raccorder 4 buselots Ø150



CONFORME

- Respecte les passages d'air préconisés par le NF DTU 24.2.
- Permet la visite et l'entretien de la hotte.




Contexte réglementaire


1. 2 grilles de 20 cm² minimum chacune
2. 500 cm² minimum au total
3. 400 cm² minimum au total

Air chaud
Air frais

Le NF DTU 24.2 impose des passages d'air minimum (voir schéma ci-contre). Il convient néanmoins de se référer à la notice du fabricant de l'appareil.

CONVECTION
DIFFUSION

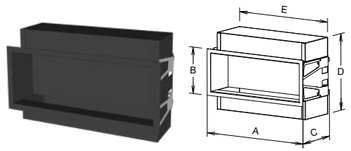




XL'AIR - GRILLES DE CONVECTION ET DE DIFFUSION

Composition : un pré-cadre, 2 boitiers anti-vision et un élément de façade

SURFACE DE PASSAGE D'AIR	A	B	C	D	E	DIMENSIONS DE RÉSERVATION (L X l)	NOIR MAT (N1)	PRIX H.T.
700 cm²	540	220	206	324	510	520 x 195	012.XLA01N1	192,78
900 cm²			246	364			012.XLA02N1	213,18

Attention à l'encombrement nécessaire à l'installation :
XL'AIR 700cm² : 235 mm en profondeur et 385 mm en hauteur
XL'AIR 900cm² : 285 mm en profondeur et 425 mm en hauteur

Retrouvez la notice de pose sur Portail Pro Dixneuf.



PORTE-BUSELOTS 4 x Ø150 POUR XL'AIR 700CM²

SURFACE DE PASSAGE D'AIR	GALVA	PRIX H.T.
700 cm²	012.XLA01.150	55,08

CIRCULATION D'AIR CHAUD

1 · Grilles contemporaines / 1.3 · AIRCLIPS'

- **Motif visible sur la façade de la grille**
- **2 surfaces de passage d'air**
- **6 modèles de façade**

Vidéo de montage



Grilles de convection et de diffusion
Strato
(p. 282)

La gamme

2 COLORIS*

- Noir mat (N1)
- Blanc mat lisse (B9)

6 MODÈLES



Courbée horizontale



Courbée verticale



Strato
sérigraphie noire



Axia
découpe laser



Plane en dépassement



Arrondie
carrée ou rectangulaire

*Selon les modèles


Composition

Airclips' est un système de circulation d'air chaud conçu et développé par Dixneuf.
De faible profondeur, il s'intègre facilement à tous les coffres et hottes de cheminées.



FAÇADE AMOVIBLE

- Système de clipsage permettant la pose et la dépose sans outil
- Disponible en 6 modèles



PRÉ-CADRE

- Élément structurant du système Airclips'
- Destiné à recevoir la façade amovible et les buses à raccorder à l'insert




PORTE-BUSELOTS (OPTIONNEL)

- Pour les inserts carénés, permet un raccordement direct à l'appareil pour canaliser l'air chaud
- Système de clipsage sur le pré-cadre


Les avantages du système AIRCLIPS'





FACILE À POSER

- 4 excentriques pour fixer le pré-cadre à la paroi de la hotte par simple serrage mécanique
- Système de clips pour installer la façade
- Pré-cadre facilement démontable pour assurer les finitions (peinture) une fois le coffre fermé



VISITE FACILITÉE

- 100% démontable
- Contrôle visuel par simple retrait de la façade amovible
- Entretien simplifié



ESTHÉTIQUE

- Façade pleine, sans grille apparente et finition parfaite des plis
- Pas de visibilité sur l'intérieur de la hotte
- Placage parfait du pré-cadre

ADAPTÉ À TOUS LES INSERTS

- Possibilité d'intégrer un double buselot
- Disponible en 2 dimensions de passage d'air : 280 et 350 cm²
- Faible profondeur requise



CONFORME

- Respecte les passages d'air préconisés par le NF DTU 24.2.
- Permet la visite et l'entretien de la hotte.



Contexte réglementaire

1. 2 grilles de 20 cm² minimum chacune
2. 500 cm² minimum au total
3. 400 cm² minimum au total

Air chaud
Air frais

Le NF DTU 24.2 impose des passages d'air minimum (voir schéma ci-contre). Il convient néanmoins de se référer à la notice du fabricant de l'appareil.

CIRCULATION D'AIR CHAUD

1 · Grilles contemporaines / 1.3 · AIRCLIPS'

GRILLES DE DIFFUSION D'AIR CHAUD ET DE CONVECTION / RECTANGULAIRES

COURBÉES		ARRONDIE	AXIA	STRATO	PLANE EN DÉPASSEMENT
VERTICALE	HORIZONTALE				



CONVECTION
DIFFUSION

TYPE DE FAÇADE	SURFACE DE PASSAGE D'AIR	LONGUEUR A	LARGEUR B	DÉPORT FAÇADE	DIMENSIONS DE RÉSERVATION (L x l)	BLANC MAT LISSE (B9)	NOIR MAT (N1)	PRIX H.T.
Courbée horizontale	280 cm²	440	250	0	410 x 220	012.449FC1.ACH	012.447FC1.ACH	100,14
	350 cm²					012.449FC2.ACH	012.447FC2.ACH	
Courbée verticale	280 cm²					012.449FC1.ACV	-	
	350 cm²					012.449FC2.ACV	012.447FC2.ACV	
Arrondie	280 cm²					012.449FC1.A01	012.447FC1.A01	
	350 cm²					012.449FC2.A01	012.447FC2.A01	
Strato *motif imprimé noir brillant verni*	280 cm²					-	012.447FC1.A03	124,44
	350 cm²						012.447FC2.A03	
Axia *découpe laser*	280 cm²					012.449FC1.A04	012.447FC1.A04	100,14
	350 cm²					012.449FC2.A04	012.447FC2.A04	
Plane en dépassement	280 cm²	400	225	28	340 x 190	012.409FC1.DP	012.407FC1.DP	
En option : porte-buselots pour Airclips' rectangulaires								
2 x Ø 125	280 cm²	-	-	-	-	-	012.447FC.125	32,60
2 x Ø 150	350 cm²						012.447FC.150	

Livré sous carton de protection (hors grilles de décompression)

EN OPTION : PORTE-BUSELOTS POUR AIRCLIPS' RECTANGULAIRES

2 x Ø 125 

2 x Ø 150 

GRILLES DE DIFFUSION D'AIR CHAUD ET DE CONVECTION / CARRÉES

ARRONDIE

Idéal pour les coffres et hottes de cheminée peu profonds.

Pour les grilles de décompression, une fixation par collage suffit.



EN OPTION : PORTE-BUSELOTS POUR AIRCLIPS' CARRÉES



TYPE DE FAÇADE	SURFACE DE PASSAGE D'AIR	LONGUEUR A	LARGEUR B	DÉPORT FAÇADE	DIMENSIONS DE RÉSERVATION (L x l)	BLANC MAT LISSE (B9)	NOIR MAT (N1)	PRIX H.T.
Arrondie	350 cm²	370	370	0	340 x 340	012.379FC2.A01	012.377FC2.A01	112,38
En option : porte-buselots pour Airclips' carrées								
2 x ø 125	280 cm²	-	-	-	-	-	012.377FC.125[2sem]	36,30
2 x ø 150	350 cm²	-	-	-	-	-	012.377FC.150	

[2sem] = délai 2 semaines

GRILLES DE DÉCOMPRESSION

COURBÉE	ARRONDIE	PLANE EN DÉPASSEMENT







TYPE DE FAÇADE	SURFACE DE PASSAGE D'AIR	LONGUEUR A	LARGEUR B	DÉPORT FAÇADE	DIMENSIONS DE RÉSERVATION (L x l)	BLANC MAT LISSE (B9)	NOIR MAT (N1)	PRIX H.T.
Courbée	20 cm²	180	75	0	160 x 50	012.189FC1.ACH	012.187FC1.ACH	45,68
Arrondie*						012.189FC1.A01	012.187FC1.A01	
Plane en dépassement		195	90	6		012.189FC1.DP	012.187FC1.DP	

*Modèle recommandé pour les grilles de diffusion d'air chaud Strato et Axia



CIRCULATION D'AIR CHAUD

1 · Grilles contemporaines / 1.4 · AIRBOX

- **Boîtier amovible pour un entretien facilité**
- **Alignement esthétique avec l'insert (façade en angle, insert double face)**
- **Sur-mesure : possibilité d'adapter la largeur des grilles à celle d'un insert**

Vidéo de montage



Modèle Airbox®
en finition noir / noir

La gamme



Blanc/blanc



Noir/noir



Blanc/noir

- Contemporain : pas de grille apparente
- Intérieur de la hotte non visible grâce au déflecteur
- Placage parfait du pré-cadre
- Version en angle disponible

Composition

Airbox est un système de circulation d'air chaud pour coffres et hottes de cheminées conçu et développé par Dixneuf.
Esthétique et facile à poser, il optimise le passage d'air préconisé par le NF DTU 24.2 et facilite l'entretien du coffre ou de la hotte.



PRÉ-CADRE

- Élément structurant du système Airbox®
- Constitue la partie visible sur la hotte
- Destiné à recevoir le boîtier amovible



FAÇADE AMOVIBLE

- Permet le contrôle visuel et l'entretien de la hotte
- Comprend un déflecteur (paroi inclinée) qui optimise la circulation de l'air et rend l'intérieur invisible



PORTE-BUSELOTS (OPTIONNEL)

- Pour les inserts carénés, permet un raccordement direct à l'appareil pour canaliser l'air chaud


Les avantages du système AIRBOX®






FACILE À POSER

- 4 excentriques pour fixer le pré-cadre à la paroi de la hotte
- Pré-cadre facilement retirable pour assurer les finitions (peinture) une fois le coffre fermé



VISITE FACILITÉE

- 100% démontable
- Contrôle visuel par simple retrait de la façade
- Entretien simplifié



CIRCULATION D'AIR OPTIMISÉE

- Le déflecteur canalise le flux d'air chaud transmis dans la pièce.
- Limite le risque de jaunissement de la hotte et du plafond.

ADAPTÉ À TOUS LES INSERTS

- Foyers fermés, y compris les foyers carénés
- Possibilité d'intégrer un double buselot



CONFORME

- Respecte les passages d'air préconisés par le NF DTU 24.2.
- Permet la visite et l'entretien de la hotte.



Contexte réglementaire

1. 2 grilles de 20 cm² minimum chacune
2. 500 cm² minimum au total
3. 400 cm² minimum au total

Air chaud
Air frais


Le NF DTU 24.2 impose des passages d'air minimum (voir schéma ci-contre). Il convient néanmoins de se référer à la notice du fabricant de l'appareil.

CIRCULATION D'AIR CHAUD

1 · Grilles contemporaines / 1.4 · AIRBOX

GRILLES DE DIFFUSION D'AIR CHAUD

Livré sous carton de protection (hors grilles de décompression)







DIFFUSION

SURFACE DE PASSAGE D'AIR	A	B	C	D	DIMENSIONS DE RÉSERVATION (L x l)	FORMAT	Ø SORTIE	BLANC MAT LISSE (B9)	NOIR MAT (N1)	BLANC MAT LISSE (B9) / NOIR MAT (N1)	PRIX H.T.
Grilles droites / non raccordables											
270 cm²	440	115	153	-	405 x 87	-	-	012.4499.1DMV	012.4477.1DMV	012.4497.1DMV	104,68
350 cm²		135	233		405 x 107			012.4499.2DMV	012.4477.2DMV	012.4497.2DMV	117,76
530 cm²	800				765 x 87			012.8099.1DMV	012.8077.1DMV	012.8097.1DMV	150,62
700 cm²	1020	115	153		985 x 87			012.10299.1DMV	012.10277.1DMV	012.10297.1DMV	
900 cm²	1300				1265 x 87			012.13099.1DMV[2sem]	012.13077.1DMV	012.13097.1DMV[2sem]	164,16

[2sem] = délai 2 semaines


← 2/3-1/3 gauche


← 50/50 symétrique


← 2/3-1/3 droite

Grilles d'angle / non raccordables

700 cm²	740	115	153	400	L.723 x P.383 x H.87	2/3-1/3 Droite	-	012.1050299	012.1050277	012.1050297	246,58
					L.383 x P.723 x H.87	2/3-1/3 Gauche		012.1050399	012.1050377	012.1050397	
513 cm²	450			450	L.433 x P.433 x H.87	50-50 Symétrique		012.1050499	012.1050477	012.1050497[2sem]	

[2sem] = délai 2 semaines





Grilles droites / raccordables (avec porte-buselots)

273 cm²	440	115	233	-	405 x 87	-	2 de Ø125	012.4499.1DMV125	012.4477.1DMV125	012.4497.1DMV125[2sem]	129,46
285 cm²							2 de Ø150	012.4499.1DMV150	012.4477.1DMV150	012.4497.1DMV150[2sem]	
350 cm²		135			405 x 107			012.4499.2DMV150	012.4477.2DMV150	012.4497.2DMV150[2sem]	141,04
514 cm²	1020	115			985 x 87		4 de Ø125	012.10299.1DMV125[2sem]	012.10277.1DMV125	012.10297.1DMV125[2sem]	197,48
700 cm²							4 de Ø150	012.10299.1DMV150	012.10277.1DMV150	012.10297.1DMV150[2sem]	

[2sem] = délai 2 semaines



GRILLES DE DÉCOMPRESSION (fixation par collage uniquement)





SURFACE DE PASSAGE D'AIR	A	B	C	D	DIMENSIONS DE RÉSERVATION (L x l)	FORMAT	Ø SORTIE	BLANC MAT LISSE (B9)	NOIR MAT (N1)	BLANC MAT LISSE (B9) / NOIR MAT (N1)	PRIX H.T.
47 cm²	180	75	103	-	153 x 53	-	-	012.1899.1DMV	012.1877.1DMV	012.1897.1DMV	54,60


GRILLES DE CONVECTION


CONVECTION

SURFACE DE PASSAGE D'AIR	A	B	C	D	DIMENSIONS DE RÉSERVATION (L x l)	FORMAT	Ø SORTIE	BLANC MAT LISSE (B9)	NOIR MAT (N1)	BLANC MAT LISSE (B9) / NOIR MAT (N1)	PRIX H.T.
Grilles droites											
202 cm²	340	115	153	-	305 x 87	-	-	012.3499.1DMV	012.3477.1DMV	012.3497.1DMV	97,74
270 cm²	440				405 x 87			012.4499.1DMV	012.4477.1DMV	012.4497.1DMV	104,68
427 cm²	800				765 x 87			012.8099.6DMV	012.8077.6DMV	012.8097.6DMV	134,24
570 cm²	1020		69		985 x 87			012.10299.6DMV	012.10277.6DMV	012.10297.6DMV	141,04
765 cm²	1300				1265 x 87			012.13099.6DMV	012.13077.6DMV	012.13097.6DMV[2sem]	162,14

[2sem] = délai 2 semaines


← 2/3-1/3 gauche


← 50-50 symétrique


← 2/3-1/3 droite

Profondeur réduite permettant de s'intégrer dans de nombreuses configurations d'inserts, tout en conservant les surfaces de passage d'air

Grilles d'angle

575 cm²	740	115	71	400	L.723 x P.383 x H.87	2/3-1/3 Droite	-	012.1050799	012.1050777	012.1050797	232,88
					L.383 x P.723 x H.87	2/3-1/3 Gauche		012.1050899	012.1050877	012.1050897[2sem]	
411 cm²	450			450	L.433 x P.433 x H.87	50-50 Symétrique		012.1050999[2sem]	012.1050977	012.1050997[2sem]	

[2sem] = délai 2 semaines

GAMME SPÉCIFIQUE POUR INSERTS À GAZ





CONVECTION
DIFFUSION


SURFACE DE PASSAGE D'AIR	A	B	C	D	DIMENSIONS DE RÉSERVATION (L x l)	FORMAT	Ø SORTIE	BLANC MAT LISSE (B9)	NOIR MAT (N1)	BLANC MAT LISSE (B9) / NOIR MAT (N1)	PRIX H.T.
Grilles de décompression											
47 cm²	180	75	103	-	153 x 53	-	-	012.1899.1DMV	012.1877.1DMV	012.1897.1DMV	54,60
Grilles de diffusion d'air chaud raccordables											
700 cm²	1020	115	233	-	985 x 87	-	4 de Ø150	012.10299.4DMV150[2sem]	012.10277.4DMV150[2sem]	012.10297.4DMV150[2sem]	233,00
Grilles de convection											
570 cm²	1020	115	69	-	985 x 87	-	-	012.10299.6DMV	012.10277.6DMV	012.10297.6DMV	141,04

[2sem] = délai 2 semaines


CIRCULATION D'AIR CHAUD

2 · Grilles classiques





Noir mat Inox



Correction d'aplomb

← Pré-cadre monobloc avec pattes de scellement
Permet de se clipser sur STRUCTURA® HD (p. 296) ou de se sceller sur la structure de la hotte

18 X 7 CM / DÉCOMPRESSION / SANS FILTRE ANTI-VISION

Acier

DIMENSIONS DE RÉSERVATION	SURFACE DE PASSAGE D'AIR	NOIR MAT (N1)	BLANC MAT LISSE (B9)	PRIX H.T.	INOX	PRIX H.T.
Grilles droites avec pré-cadre						
156 x 53	33 cm²	012.18.77	012.18.79	22,00	612.18.76	34,00
Grilles droites sans pré-cadre						
156 x 53	33 cm²	012.18.77S	012.18.79S	14,06	612.18.76S	20,94

La grille de décompression est indispensable pour un bon fonctionnement de la hotte.
L'utilisation de deux grilles optimise la circulation de l'air.
Elles se positionnent dans le plafond de décompression de la hotte.
Pré-cadre à sceller ou à clipser



11,5 X 7 CM / DÉCOMPRESSION / SANS PRÉ-CADRE

Acier

DIMENSIONS DE RÉSERVATION	SURFACE DE PASSAGE D'AIR	BLANC MAT LISSE (B9)	PRIX H.T.
110 x 60	28 cm²	012.11.79	12,56





Noir mat

7 X 7 CM / SANS PRÉ-CADRE

Acier

DIMENSIONS DE RÉSERVATION	SURFACE DE PASSAGE D'AIR	NOIR MAT (N1)	BLANC MAT LISSE (B9)	PRIX H.T.
Ø60	13 cm²	012.7.77	012.7.79	11,74

CONVECTION
DIFFUSION





Noir mat

16 X 16 CM / DIFFUSION ET CONVECTION / DROITES / SANS FILTRE ANTI-VISION

Acier

Ø SORTIE	DIMENSIONS DE RÉSERVATION	SURFACE DE PASSAGE D'AIR		NOIR MAT (N1)	BLANC MAT LISSE (B9)	PRIX H.T.
		SANS FILTRE ANTI-VISION	AVEC FILTRE ANTI-VISION			
80	133 x 130	50 cm²	23 cm²	012.167V080	012.169V080	33,68
100		78 cm²	37 cm²	012.167V100	012.169V100	
125		90 cm²	49 cm²	012.167V125	012.169V125	



FILTRE ANTI-VISION POUR GRILLE 16 X 16 CM

DIMENSIONS DE LA GRILLE	NOIR	PRIX H.T.
16 x 16 cm	015.OBT160V	2,36

CONVECTION
DIFFUSION

Pré-cadre à sceller ou à clipser

Les grilles de diffusion d'air chaud s'utilisent en partie haute de la hotte ou dans d'autres pièces raccordées par une gaine.





Noir mat

20 X 20 CM / DIFFUSION ET CONVECTION / DROITES / SANS FILTRE ANTI-VISION

Acier

Ø SORTIE	DIMENSIONS DE RÉSERVATION	SURFACE DE PASSAGE D'AIR		NOIR MAT (N1)	BLANC MAT LISSE (B9)	PRIX H.T.
		SANS FILTRE ANTI-VISION	AVEC FILTRE ANTI-VISION			
sans buse	169 x 169	161 cm²	90 cm²	012.207V	012.209V	34,50
150			85 cm²	012.207V150	012.209V150	35,52
160			97 cm²	012.207V160	012.209V160	

FILTRE ANTI-VISION POUR GRILLE 20 X 20 CM

DIMENSIONS DE LA GRILLE	NOIR	PRIX H.T.
20 x 20 cm	015.OBT200	2,46



35 X 20 CM / DIFFUSION ET CONVECTION / SANS FILTRE ANTI-VISION

Acier

Ø SORTIE	DIMENSIONS DE RÉSERVATION	SURFACE DE PASSAGE D'AIR		NOIR MAT (N1)	BLANC MAT LISSE (B9)	PRIX H.T.
		SANS FILTRE ANTI-VISION	AVEC FILTRE ANTI-VISION			
Grilles droites avec pré-cadre - Horizontales						
sans buse	331 x 166	326 cm²	234 cm²	012.35.27	012.35.29	36,46
2 sorties Ø125		234 cm²	117 cm²	012.35.27.125	012.35.29.125	54,42
2 sorties Ø150		326 cm²	170 cm²	012.35.27.150	012.35.29.150	
2 sorties Ø160			196 cm²	012.35.27.160[8j]	012.35.29.160[8j]	
Grilles droites avec pré-cadre - Verticales						
sans buse	331 x 166	326 cm²	234 cm²	012.35.27VT	012.35.29VT	37,52
2 sorties Ø125		234 cm²	117 cm²	-	012.35.29VT125[2sem]	65,30
2 sorties Ø150		326 cm²	170 cm²		012.35.29VT150[2sem]	

[8j] = délai 8 jours ouvrés [2sem] = délai 2 semaines



FILTRE ANTI-VISION POUR GRILLE 35 X 20 CM

DIMENSIONS DE LA GRILLE	NOIR	PRIX H.T.
35 x 20 cm	015.OBT35.20	3,46

CIRCULATION D'AIR CHAUD

2 · Grilles classiques

CONVECTION
DIFFUSION

Pré-cadre à sceller ou à clipser





Noir mat

33 X 25 CM / DIFFUSION ET CONVECTION / SANS FILTRE ANTI-VISION

Acier

DIMENSIONS DE RÉSERVATION	SURFACE DE PASSAGE D'AIR		NOIR MAT (N1)	BLANC MAT LISSE (B9)	PRIX H.T.
	SANS FILTRE ANTI-VISION	AVEC FILTRE ANTI-VISION			
Grilles droites avec pré-cadre - Horizontales (sortie sans buse)					
304 x 222	401 cm²	286 cm²	012.33.257	012.33.259	41,56
Grilles droites avec pré-cadre - Verticales (sortie sans buse)					
222 x 304	401 cm²	286 cm²	012.33.257VT	012.33.259VT	42,44



FILTRE ANTI-VISION POUR GRILLE 33 X 25 CM

DIMENSIONS DE LA GRILLE	NOIR	PRIX H.T.
33 x 25 cm	015.OBT33.25	4,06





Noir mat

50 X 20 CM / DIFFUSION ET CONVECTION / AVEC FILTRE ANTI-VISION

Acier / Sortie sans buse

DIMENSIONS DE RÉSERVATION	SURFACE DE PASSAGE D'AIR	NOIR MAT (N1)	BLANC MAT LISSE (B9)	PRIX H.T.
Grilles droites avec pré-cadre - Horizontales				
479 x 168	350 cm²	012.50.27	012.50.29	57,48
Grilles droites avec pré-cadre - Verticales				
168 x 479	350 cm²	012.50.27VT[8j]	012.50.29VT	58,70

[8j] = délai 8 jours





Noir mat

70 X 20 CM / DIFFUSION ET CONVECTION / AVEC FILTRE ANTI-VISION


Acier / Sortie sans buse

DIMENSIONS DE RÉSERVATION	SURFACE DE PASSAGE D'AIR	NOIR MAT (N1)	BLANC MAT LISSE (B9)	PRIX H.T.
Grilles droites avec pré-cadre - Horizontales				
678 x 168	520 cm²	012.70.27	012.70.29	71,84

3 · Grilles à lamelles

CONVECTION
DIFFUSION

Pré-cadre à sceller ou à clipser

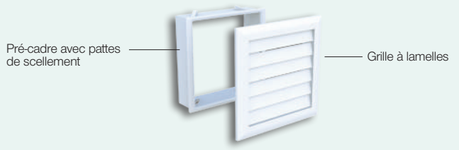





Noir mat

18 X 7 CM / DÉCOMPRESSION

Acier

DIMENSIONS DE RÉSERVATION	SURFACE DE PASSAGE D'AIR	NOIR MAT (N1)	BLANC MAT LISSE (B9)	PRIX H.T.
Grilles droites avec pré-cadre				
53 x 156	30 cm²	012.18.77L1	012.18.79L1	29,78



Noir mat

16 X 16 CM / DIFFUSION ET CONVECTION

Acier

Ø SORTIE	DIMENSIONS DE RÉSERVATION	SURFACE DE PASSAGE D'AIR	NOIR MAT (N1)	BLANC MAT LISSE (B9)	PRIX H.T.
Grilles droites avec pré-cadre					
125	130 x 133	90 cm²	012.167L1.125	012.169L1.125	42,24





Noir mat

20 X 20 CM / DIFFUSION ET CONVECTION

Acier

Ø SORTIE	DIMENSIONS DE RÉSERVATION	SURFACE DE PASSAGE D'AIR	NOIR MAT (N1)	BLANC MAT LISSE (B9)	PRIX H.T.
Grilles droites avec pré-cadre					
sans buse	169 x 169	157 cm²	012.207L1	012.209L1	44,96
150			012.207L1.150	012.209L1.150	47,04





Noir mat

33 X 25 CM / DIFFUSION ET CONVECTION

Acier

Ø SORTIE	DIMENSIONS DE RÉSERVATION	SURFACE DE PASSAGE D'AIR	NOIR MAT (N1)	BLANC MAT LISSE (B9)	PRIX H.T.
Grilles droites avec pré-cadre					
sans buse	304 x 222	401 cm²	012.33.257L1	012.33.259L1	49,58

CIRCULATION D'AIR CHAUD

3 · Grilles à lamelles

CONVECTION
DIFFUSION

Pré-cadre à sceller ou à clipser





Noir mat





Noir mat

35 X 20 CM / DIFFUSION ET CONVECTION

Acier

Ø SORTIE	DIMENSIONS DE RÉSERVATION	SURFACE DE PASSAGE D'AIR	NOIR MAT (N1)	BLANC MAT LISSE (B9)	PRIX H.T.
Grilles droites avec pré-cadre - Horizontales					
sans buse	331 x 166	312 cm²	012.35.27L1	012.35.29L1	44,10
2 sorties Ø125		245 cm²	012.35.27L1.125	012.35.29L1.125	62,98
2 sorties Ø150		312 cm²	012.35.27L1.150[2sem]	012.35.29L1.150	
		180 cm²	-	012.35.29L150[2sem]	69,26
Grilles droites avec pré-cadre - Verticales					
sans buse	166 x 331	312 cm²	012.35.27L1VT	012.35.29L1VT	51,98
2 sorties Ø125		245 cm²	-	012.35.29L1VT.125	72,80
2 sorties Ø150		312 cm²	-	012.35.29L1VT.150[2sem]	87,36

[2sem] = délai 2 semaines

50 X 20 CM / DIFFUSION ET CONVECTION

Acier / Sortie sans buse






Noir mat

DIMENSIONS DE RÉSERVATION	SURFACE DE PASSAGE D'AIR	NOIR MAT (N1)	BLANC MAT LISSE (B9)	PRIX H.T.
Grilles droites avec pré-cadre - Horizontales				
479 x 168	470 cm²	012.50.27L1	012.50.29L1	70,52
Grille droite avec pré-cadre - Verticale				
168 x 479	470 cm²	-	012.50.29L1VT[2sem]	70,52

[2sem] = délai 2 semaines

4 · Grilles réglables

Les grilles sont fournies avec un boîtier à volets peint et commandé par une tige de manœuvre pour le réglage de la surface de passage d'air.
Elles sont installées en complément des grilles de passage d'air libre.

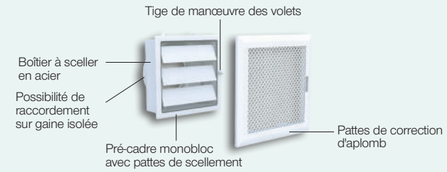





Noir mat

16 X 16 CM / BOÎTIERS À VOLETS

Acier

Ø SORTIE	DIMENSIONS DE RÉSERVATION	SURFACE DE PASSAGE D'AIR	NOIR MAT (N1)	BLANC MAT LISSE (B9)	PRIX H.T.
80	133 x 130	40 cm²	013.167BVV080	013.169BVV080	47,68
100		67 cm²	013.167BVV100	013.169BVV100	
125		90 cm²	013.167BVV125	013.169BVV125	





Noir mat

20 X 20 CM / BOÎTIERS À VOLETS

Acier

Ø SORTIE	DIMENSIONS DE RÉSERVATION	SURFACE DE PASSAGE D'AIR	NOIR MAT (N1)	BLANC MAT LISSE (B9)	PRIX H.T.
150	169 x 169	148 cm²	013.207BV150	013.209BV150	53,40
160		154 cm²	013.207BV160	013.209BV160	

Fermé





Noir mat

Ouvert





Noir mat

35 X 20 CM / BOÎTIERS À VOLETS

Acier

Ø SORTIE	DIMENSIONS DE RÉSERVATION	SURFACE DE PASSAGE D'AIR	NOIR MAT (N1)	BLANC MAT LISSE (B9)	PRIX H.T.
sans buse	331 x 166	314 cm²	013.35.27BV	013.35.29BV	69,46
2 sorties Ø125		207 cm²	013.35.27BV125	013.35.29BV125	87,80
2 sorties Ø150		295 cm²	013.35.27BV150[2sem]	013.35.29BV150	
2 sorties Ø160		314 cm²	013.35.27BV160[8j]	013.35.29BV160[8j]	

[8j] = délai 8 jours [2sem] = délai 2 semaines

ISOLATION AUTOUR DE L'INSERT



Installation d'un insert dans un coffrage

ISOLATION AUTOUR DE L'INSERT

1. Système Structura® HD

· Caractéristiques techniques et mise en œuvre du système 296
· Panneaux 298
· Accessoires 298

2. Produits d'isolation

· Laine de roche 299
· Rubans adhésifs aluminium 299
· Superwool plus - blanket aluminium 300
· Vermiculite 450 300
· Promatect® H 300

3. Protection pour foyer ouvert

· Protection de poutre ajustable 301

ISOLATION AUTOUR DE L'INSERT

1 · Système Structura® HD



Coffrage réalisé avec Structura® HD

- **Seul produit en silicate de calcium blanc**
- **Disponible en panneaux de longueur 2,50 m**
- **Nécessite uniquement une pose d'enduit en finition**

Promat STRUCTURA® HD
Système d'isolation pour cheminées


Le système Structura® HD est une solution adaptée pour l'installation et l'isolation des hottes et coffres de cheminées. Il offre un confort de pose et des performances inégalées.
À retrouver exclusivement auprès de votre partenaire DIXNEUF.

SIMPLICITÉ
Pour une manipulation facilitée !

- Un seul type de panneau pour l'ensemble de l'ouvrage.
- Remplace les modes traditionnels composés de structures métalliques, rubans adhésifs, plaques de plâtres ou autres laines minérales.
- Gestion et stockage simplifiés
- Système léger : 9 kg/m²

PERFORMANCE
Un produit stable dans le temps


- Excellente résistance thermique : 0,41 m².K/W à 200°C.
- Testé au CSTB, conforme au NF DTU 24.2 P1-1 (§5.3.1.1 et §5.7).
- Faible retrait à la température, résistance à l'humidité : le système offre une stabilité structurelle remarquable se traduisant notamment par une absence de fissures.



Épaisseur du panneau : 30 mm
Dimensions du panneau : 2500 x 1200 mm
ou 1245 x 1200 mm
Nombre de panneaux par palette : 15 ou 30
Poids au m² : 9 kg
Finition : blanc

Vidéo de montage

Température de classification : 1000°C
Retrait à la température en 12h : 0,1 % à 500°C
Densité : 300 kg/m³
Classement au feu : A1
Résistance Thermique (Ru) à 200°C : 0.41 m².K/W
Conductivité thermique à 200°C : 0.074 W/(m.K)

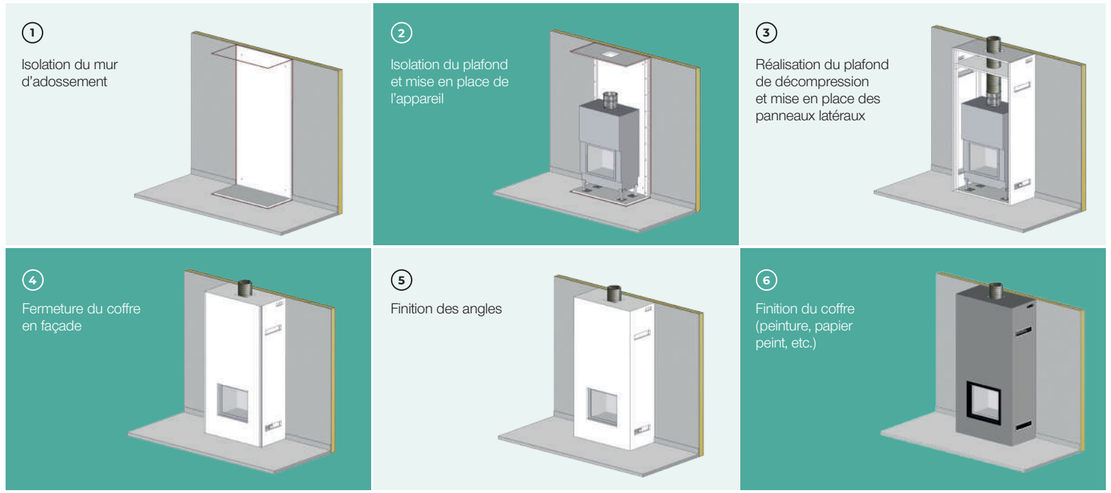

Masticage à effectuer uniquement à l'extérieur du coffre, à la jonction des plaques, et sur les têtes de vis.



FORMATION STRUCTURA® HD

le campus dixneuf

RETROUVEZ ICI TOUTES LES INFORMATIONS SUR LA **FORMATION STRUCTURA® HD** (1 JOURNÉE)

campus-dixneuf.com

ISOLATION AUTOUR DE L'INSERT

1 · Système Structura® HD

2 · Produits d'isolation

Promat STRUCTURA® HD
Système d'isolation pour cheminées



PANNEAUX STRUCTURA® HD

DIMENSIONS	CONDITIONNEMENT	RÉFÉRENCE	PRIX H.T. AU M²	PRIX H.T. PAR PANNEAU
2500 x 1200	Palette de 15 panneaux	027.SHD.P15	107,63	322,89
	Palette de 30 panneaux	027.SHD.P30	97,85	293,54
	Lot de 2 palettes de 30 panneaux	027.SHD.P30.2	92,95	278,86
	Lot de 3 palettes de 30 panneaux	027.SHD.P30.3	88,06	264,18
1245 x 1200	Palette de 30 panneaux	027.SHD1.P30	117,70	175,85



LAINE DE ROCHE

Numéro de certificat 0809-CPR-1016 suivant EN 14303:2009+A1/2013, classement A1 DOP n°40026

ÉPAISSEUR	DIMENSIONS PANNEAU	CONDITIONNEMENT	RÉFÉRENCE	PRIX H.T. AU M²	PRIX H.T. PAR PANNEAU
30	1000 x 600	Carton de 12 panneaux	027.LR2.30	33,63	20,18
		Palette de 6 cartons de 12 panneaux	027.LR2.30P	32,92	19,75
40		Carton de 10 panneaux	027.LR5.40	41,21	24,73
		Palette de 6 cartons de 10 panneaux	027.LR5.40P	40,38	24,23
30	1200 x 1000	Palette de 40 panneaux	027.LR2.30PV	32,64	39,17
40		Palette de 30 panneaux	027.LR2.40PV	38,95	46,74

Densité : 90 kg/m3



ACCESSOIRES

TYPE	DÉSIGNATION	CONDITIONNEMENT	RÉFÉRENCE	PRIX H.T. UNITAIRE	PRIX H.T. AU COLISAGE
Colle	Glue Promat®	Seau de 15 kg	027.GLUE1 (1)	171,34	11,42/kg
		Cartouche de 310 ml (0.5 kg) Colisage en carton de 12 unités	027.GLUE3.C12	229,88	19,16/carton
Mastic	Promastic® CTS/9	Seau de 15 kg	027.MASTIC1 (2)	453,18	30,21/kg
Vis	Vis VBA 4.5X50 TORX	Boîte de 500 vis (avec 2 embouts fournis)	015.4.5.50TO (3)		22,80/boîte
Bande armée	Bande armée	Rouleau de 30 m	027.BA (4)	-	42,44/rouleau
Enduit	Enduit Promat® à gâcher	Sac de 20 kg	027.ENDUIT1 (5)	205,48	10,27/kg
	Enduit à bande à gâcher	Sac de 25 kg	027.CE4 (6)	72,20	2,89/kg
	Enduit à bande prêt à l'emploi	Seau de 25 kg	027.CEPAE (7)	117,48	4,70/kg



RUBANS ADHÉSIFS ALUMINIUM

DÉSIGNATION	ÉPAISSEUR	DIMENSIONS	CONDITIONNEMENT	RÉFÉRENCE	PRIX UNITAIRE H.T.
-	50 microns	50 m x 50 mm	A l'unité	042.196	19,76
			Carton de 24	042.196C	411,20
		50 m x 75 mm	A l'unité	042.196.75	28,68
			Carton de 16	042.196.75C	395,02
		10 m x 50 mm	A l'unité ou par carton de 72	042.196.10	6,82
sans protecteur repositionnable	40 microns	50 m x 50 mm	A l'unité	042.8728.50	23,16

Tenue en température 150°C en continu, 200°C en pointe
Stockage à une température entre 10 et 30°C

ISOLATION AUTOUR DE L'INSERT

2 · Produits d'isolation



SUPERWOOL PLUS - BLANKET ALUMINIUM

SURFACE (m²)	L x l (m)	DENSITÉ (kg/m³)	ÉPAISSEUR (mm)	CONDITIONNEMENT	RÉFÉRENCE	PRIX H.T. AU M²
6	4,92 x 1,22	64	25	À l'unité	027.SWOOL	44,32
				Palette de 15 rouleaux	027.SWOOL.P	41,78
3	4,92 x 0,61			Carton de 2 rouleaux	027.SWOOL.2	53,16
				Palette de 30 rouleaux	027.SWOOL.2.P	51,08
17,86	14,64 x 1,22	96	13	À l'unité	027.SWOOL13	49,67

Type : nappe de fibres minérales artificielles solubles et amorphes
Température limite : 600°C



VERMICULITE 450

ÉPAISSEUR	DIMENSIONS	RÉFÉRENCE	PRIX H.T. PAR PANNEAU (0,75 M²)
25	1000 x 750	027.VERM1	130,36
30		027.VERM2	150,08

Densité : 450 kg/m3
Température limite d'utilisation : 1100°C
Conductivité thermique : 0,22 W/m.K à 1000°C et 0,19 W/m.K à 400°C




PROMATECT® H

LONGUEUR	CONDITIONNEMENT	RÉFÉRENCE	PRIX H.T. AU M²	PRIX H.T. PAR PANNEAU
2500 x 1250 x 12	Palette de 30 panneaux	027.PTH1.P	74,89	234,03
1250 x 1250 x 12	Palette de 20 panneaux	027.PTH2.20	89,01	139,08
	Lot de 2 plaques	027.PTH2.2	107,97	168,70

Pour la glue, le mastic et l'enduit : voir p. 298

3 · Protection pour foyer ouvert



PROTECTION DE POUTRE AJUSTABLE


LONGUEUR	PROFONDEUR	ÉPAISSEUR	RÉFÉRENCE	PRIX H.T.
1160	250	35	027.PPA01N3	244,80

Possibilité de réduire la profondeur jusqu' à 145 mm
Recoupable en longueur
Maintient un écart moyen de 50°C entre la poutre et l'air chaud environnant

Fixation avec 8 aimants haute température
Lame d'air ventilée en façade entre la poutre et la protection
Conforme au NF DTU 24.2 P1-1



Distribuer l'air chaud

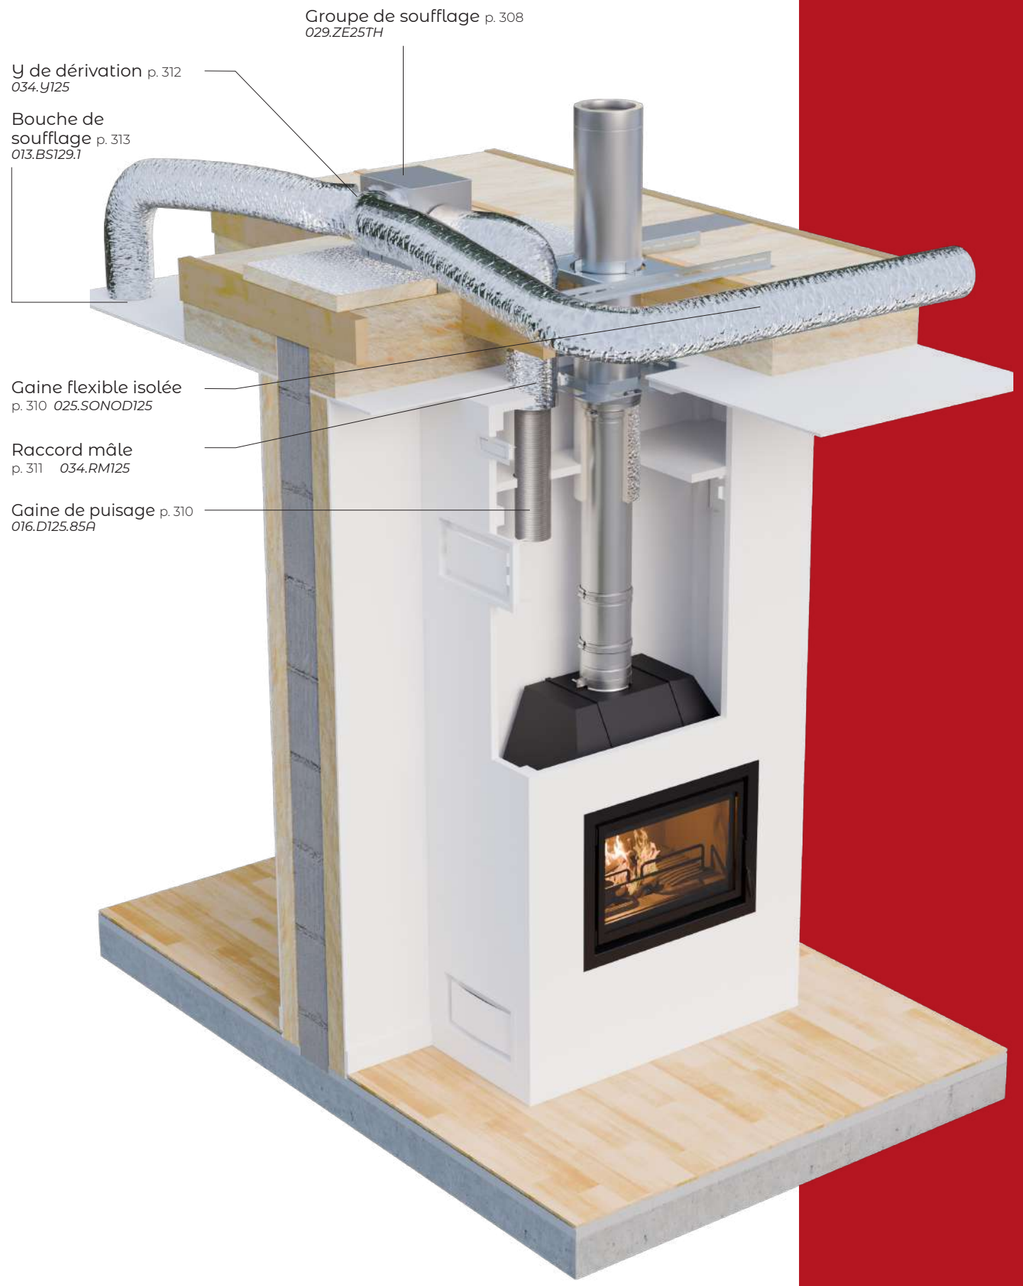

Distribuer **l'air chaud**

POÊLE À GRANULÉS

Canalisations directes

· Tuyaux cylindriques 304
· Coudes 305
· Manchons femelle/femelle 305
· Adaptateurs femelle/mâle 306
· Rosaces 306
· Colliers muraux réglables 306
· Colliers de maintien inox 306

POÊLE À BOIS

Récup'Air - distributeurs d'air chaud 307

ACCESSOIRES POUR POÊLES ET INSERTS

1. Groupes de soufflage

· Gamme Confort / « Combitherm » 308
· Gamme standard / « Zephir » 308
· Pièces détachées 308
· Kits de ventilation 309
· Caissons de mélange 309
· Thermostats de démarrage seuls 309

2. Gaines

· Gaines de puisage aluminium flexibles et extensibles 310
· Gaines de distribution flexibles souples isolées 310
· Gaines de distribution flexibles semi-rigides isolées 310

3. Éléments de raccordement

· Rallonges et coudes pour bouches de soufflage 311
· Raccords mâles et femelles 311
· Réductions coniques 311
· Tés ..... 311 et 312
· Distributions en triangle 312
· Y de dérivation 312

4. Bouches de soufflage

· Contemporaines réglables 313
· Avec manchette 314
· À diffusion directe 314

5. Accessoires


· Variateur de vitesse 315
· Colliers de serrage 315
· Rubans adhésifs aluminium 315
· Pinces à rétreindre 315

POÊLE À GRANULÉS

Canalisations directes


Dixneuf propose une gamme dédiée à la distribution d'air chaud pour poêles à granulés, qui disposent de sorties d'air chaud (buselots).

L'ensemble de ces pièces permet la canalisation de l'air chaud, de la sortie de l'appareil vers le réseau de distribution qui peut être directement **EN TRAVERSÉE DE MUR** ou **LE LONG DU MUR JUSQU'À LA TRAVERSÉE DU PLAFOND**.

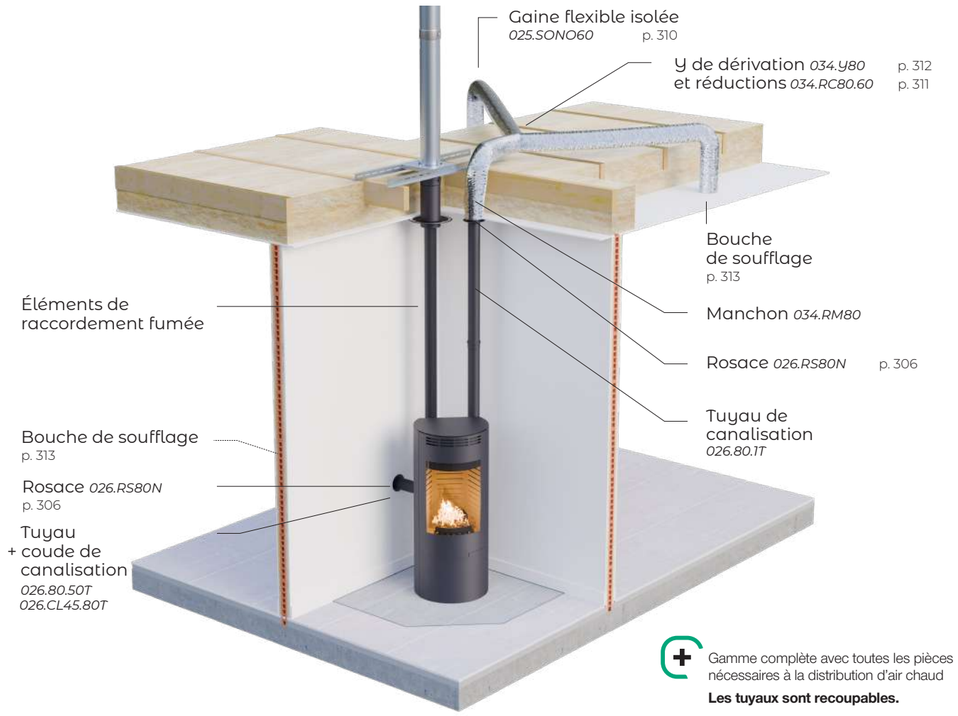


Gamme complète avec toutes les pièces nécessaires à la distribution d'air chaud

Les tuyaux sont recoupables.



026.CL90



026.CL45


COUDES

Aluminium peint


Ø TUYAU	X°	E	F	NOIR MAT TEXTURÉ	PRIX H.T.	COLISAGE	NOIR MAT TEXTURÉ (COLISAGE CARTON)	PRIX H.T.
60	90	48	98	026.CL90.60T	27,24	Carton de 10	026.CL90.60T.10	259,44
	45	15	89	026.CL45.60T	23,28		026.CL45.60T.10	215,94
80	90	47	97	026.CL90.80T	25,30	Carton de 10	026.CL90.80T.10	230,72
	45	12	78	026.CL45.80T	24,28		026.CL45.80T.10	222,62

Méthode de calcul de dévoiement pour les coudes pour la distribution d'air chaud


- Choisir l'angle souhaité et repérer les tableaux concernés.
- Cumuler les déports D des coudes et D1 des longueurs droites pour obtenir le dévoiement nécessaire.
- Cumuler les valeurs H et H1 pour connaître la hauteur du montage une fois assemblé.
- Vérifier si l'assemblage des éléments s'inscrit dans la hauteur disponible prévue pour le montage ainsi défini.




RÉFÉRENCE 90°	D	H
026.CL90.60	146	146
026.CL90.80	144	144




90°	D1	H1
026.xxx.1	945	0
026.xxx.50	445	0



RÉFÉRENCE 45°	D	H
026.CL45.60	15	89
026.CL45.80	62	145



45°	D1	H1
026.xxx.1	668	668
026.xxx.50	315	315

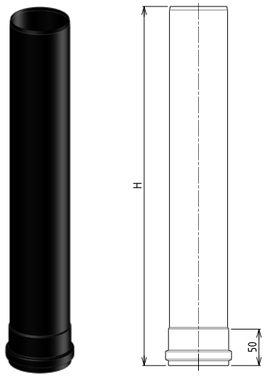


TUYAUX CYLINDRIQUES

Aluminium peint

Ø TUYAU	H	NOIR MAT TEXTURÉ	PRIX H.T.	COLISAGE	NOIR MAT TEXTURÉ (COLISAGE CARTON)	PRIX H.T.
60	995	026.60.1T	35,12	Carton de 17	026.60.1T.17	562,82
	495	026.60.50T	20,90	Carton de 15	026.60.50T.15	304,12
80	995	026.80.1T	40,06	Carton de 10	026.80.1T.10	389,00
	495	026.80.50T	25,24		026.80.50T.10	241,68

Gamme en aluminium peint, légère et résistante, pour canaliser facilement l'air chaud apporté par les poêles à granulés.

Étanchéité par joint en silicone à chaque jonction



MANCHONS FEMELLE / FEMELLE

Aluminium peint

Ø A	H	NOIR MAT TEXTURÉ	PRIX H.T.	COLISAGE	NOIR MAT TEXTURÉ (COLISAGE CARTON)	PRIX H.T.
60	145	026.AF60T	18,30	-	-	-
80		026.AF80T	26,42	Carton de 10	026.AF80T.10	243,80

Assure la jonction de 2 éléments mâles


Permet la jonction d'éléments recoupés

POÊLE À GRANULÉS

Canalisations directes




026.R60F80MT





026.A100F80MT




ADAPTATEURS FEMELLE / MÂLE

Aluminium peint

Ø A	Ø B	H	NOIR MAT TEXTURÉ	PRIX H.T.
60	80	165	026.R60F80MT	43,16
100		190	026.A100F80MT	47,98

Assure la jonction de 2 éléments.
Permet le changement de diamètre






ROSACES

En silicone

Ø A	Ø B	NOIR	PRIX H.T.
60	107	026.RS60N	12,26
80	145	026.RS80N	12,98





COLLIERS MURAUX RÉGLABLES

Ø TUYAU	D MINI	D MAXI	NOIR TEXTURÉ	PRIX H.T.
60	80	105	026.CM060.1N3	46,53
80			026.CM080.1N3	



COLLIERS DE MAINTIEN INOX

Ø TUYAU	NOIR TEXTURÉ	PRIX H.T.
80	026.C080N3	31,48

Fixation avec vis à double filetage + cheville plastique
Conseillé pour les installations par sortie arrière.
1 collier à installer tous les 2,5 m de tuyaux de poêle émaillés

POÊLE À BOIS

RÉCUP'AIR - Distributeurs d'air chaud

DISTRIBUTEURS D'AIR CHAUD POUR POÊLE À BOIS AVEC ÉCHANGEUR TÉLÉSCOPIQUE

Composition : Échangeur télescopique (élément bas et intermédiaire) ØExt : 208 mm
Collecteur + manchette Ø125 + support et son isolant
Boîte et son enjoliveur



CONFIGURATIONS POSSIBLES :




① Raccordement dévoyé
+ plaque de propreté ras le plafond



Raccordement droit avec boisseau
+ plaque de propreté ras le plafond



Raccordement droit avec cache-conduit
(hauteur 12 cm maximum)

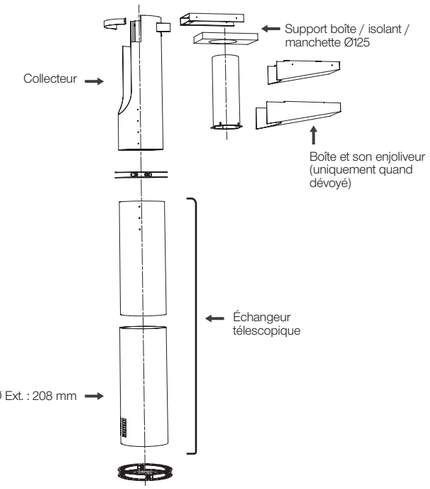

Assemblage et démontage simples
Permet de récupérer la chaleur dégagée par le raccordement.
Modèle esthétique qui s'adapte sur toute la hauteur du raccordement.

Disponible uniquement pour les raccordements de Ø 150 mm
À associer :
au kit de ventilation 125/400 m3 (**029.KIT125**, p. 309)
au variateur de vitesse (**031.REB1N**) pour plus de confort d'utilisation (p. 315)
Ce système ne permet pas de réduire les distances de sécurité.


Système dévoyé : uniquement compatible avec 2 coudes à 45° assemblés (pas d'élément intermédiaire possible)

Ø POÊLE	HAUTEUR DU RACCORDEMENT H	TRACÉ DU RACCORDEMENT	À ASSOCIER AVEC	CONDUIT DE FUMÉE	SITUATION EN PIED DE CONDUIT SOUS PLAFOND	NOIR MAT	PRIX H.T.
150	1200 à 1500	Dévoyé (dévoiement mini D = 150 mm)	Tuyau acier émaillé 055.xx	Boisseau	Ras le plafond	034.DACDV150N3.1[2sem]	523,44
				Métallique	Hauteur maxi du cache conduit 12 cm		
		Droit		Boisseau	Ras le plafond	034.DACDR150N3.1T[2sem]	628,12
				Métallique	Hauteur maxi du cache conduit 12 cm	034.DACDR150N3.1M[2sem]	
	1500 à 1900	Dévoyé (dévoiement mini D = 150 mm)	Tuyau acier peint 2 mm 057.xx	Boisseau	Ras le plafond	034.DACDV150N3.2[2sem]	
				Métallique	Hauteur maxi du cache conduit 12 cm		
		Droit		Boisseau	Ras le plafond	034.DACDR150N3.2T[2sem]	
				Métallique	Hauteur maxi du cache conduit 12 cm	034.DACDR150N3.2M[2sem]	

[2sem] = délai 2 semaines

ACCESSOIRES POUR POÊLES ET INSERTS

1 · Groupes de soufflage




GAMME CONFORT / "COMBITHERM"

THERMOSTAT	DÉBIT MAXI (M3/H)	Ø SOUFFLAGE ET ASPIRATION	A	B	C	POIDS (KG)	RÉFÉRENCE	PRIX H.T. UNITAIRE
réglable 0/90°	400	125	405	260	300	6,8	029.DU4	565,58[1]
	600	160	415	265	340	7,5	029.DU6	709,18[1]

[1] + éco-contribution de 1,81€ H.T. / unité. Ce prix est valable selon le barème en vigueur à la date d'achat.

- Moteur ventilé à haute résistance thermique (200°C)
- Filtre démontable à maille métallique, à nettoyer régulièrement (3 fois minimum par saison)
- Isolation par laine de roche haute densité
- Turbine à action équilibrée
- Caisson galvanisé garanti anti-corrosion
- Clapet de mélange d'air neuf commandé par bilame
- Garantie moteur. Voir ci-dessous
- Niveau sonore : 39 dB(A)



GAMME STANDARD / "ZEPHIR"

THERMOSTAT	DÉBIT MAXI (M3/H)	Ø SOUFFLAGE ET ASPIRATION	A	B	C	POIDS (KG)	RÉFÉRENCE	PRIX H.T. UNITAIRE
réglable 0/90°	250	125	275	212	245	4,5	029.ZE25TH	401,54[1]
	400		300	250	280	5	029.ZE40TH	426,50[1]
	600	160	340	265	340	6	029.ZE60TH	551,66[1]

[1] + éco-contribution de 1,81€ H.T. / unité. Ce prix est valable selon le barème en vigueur à la date d'achat.

- Moteur ventilé à haute résistance thermique (200°C)
- Isolation par laine de roche haute densité
- Turbine à action équilibrée
- Caisson galvanisé garanti anticorrosion
- Garantie moteur. Voir ci-dessous
- Niveau sonore : 39 dB(A)

GARANTIE DES MOTEURS
Groupes de soufflage (Combitherm et Zephir), pulseur
Cet appareil est garanti 2 ans à partir de la date d'achat par l'utilisateur dans la limite de 4 ans à partir de la date de fabrication. En cas de dysfonctionnement ou panne totale du moteur, une expédition de la référence concernée vous sera effectuée et facturée. À réception du matériel défectueux, accompagné de votre facture en tant que revendeur et / ou installateur attestant de la date de validité de la garantie et stipulant le numéro de série de l'appareil, un avoir vous sera émis (la photocopie de la facture faisant foi – cette facture doit comporter le numéro du moteur). Toute demande de garantie doit préciser la référence et le numéro de l'appareil.
La garantie couvre le remplacement des pièces reconnues défectueuses.
L'appareil voyage aux risques et périls de l'expéditeur.

- Les frais d'expédition sont à la charge de l'utilisateur,
- Les frais de retour sont à la charge de DIXNEUF pour les seuls appareils en service sur le territoire français.

La garantie ne s'appliquera pas aux dommages causés dans les cas ci-dessous :
- Dommages causés par un choc, une chute (déformation du caisson),
- Mauvaise utilisation, mauvaise installation de l'appareil,
- Non-respect de la tension d'alimentation,
- Incidents dus aux agents extérieurs : foudre, incendie, inondation,
- Modification de l'appareil,
- Intervention par toute personne non qualifiée.

Sauf justificatif de garantie, le coût de la réparation sera facturé, et un avoir sera établi dès réception de ce justificatif.


031.MOTZE40


031.MOTZE60


031.FILTREDU4


031.FILTREDU6

PIÈCES DÉTACHÉES

DÉSIGNATION	RÉFÉRENCE	PRIX H.T.
Moteur seul pour ZE25TH - ZE40TH - DU4	031.MOTZE40[3sem]	257,30[1]
Moteur seul pour ZE60TH - DU6	031.MOTZE60[3sem]	330,26[1]
Filtre du combitherm DU4	031.FILTREDU4[3sem]	136,38
Filtre du combitherm DU6	031.FILTREDU6[3sem]	156,86

[3sem] = délai 3 semaines
[1] + éco-contribution de 0,91€ H.T. / unité.

Tout dispositif de distribution d'air chaud doit répondre aux indications du fabricant de l'insert et être conforme aux recommandations de l'avis technique ou du document technique d'application. Si celles-ci sont différentes, les mesures les plus restrictives doivent s'appliquer.



KIT DE VENTILATION Ø125 / 400 M³/H

DÉSIGNATION	RÉFÉRENCE	PRIX H.T.
1 moteur ZE40TH 3 bouches plafond - BIRM Ø125 2 Y de dérivation 3 x Ø125 10 ml gaine isolée Ø125 12 colliers de serrage Ø125 1 rouleau adhésif alu 10 ml	029.KIT125	745,66[1]


[1] + éco-contribution de 1,81€ H.T. / unité. Ce prix est valable selon le barème en vigueur à la date d'achat.



KIT DE VENTILATION Ø160 / 600 M³/H

DÉSIGNATION	RÉFÉRENCE	PRIX H.T.
1 moteur ZE60TH 5 bouches plafond - BIRM Ø125 4 tés réduction obliques 160/125 1 réduction 160/125 10 ml gaine isolée Ø160 10 ml gaine isolée Ø125 20 colliers de serrage Ø160 2 rouleaux adhésif alu 10 ml	029.KIT160	1240,00[1]

[1] + éco-contribution de 1,81€ H.T. / unité. Ce prix est valable selon le barème en vigueur à la date d'achat.

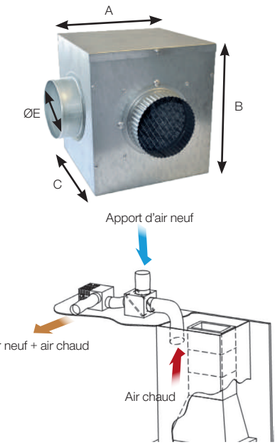

CAISSONS DE MÉLANGE

DÉSIGNATION	Ø E	ENCOMBREMENT A	B	C	RÉFÉRENCE	PRIX H.T.
Caisson de mélange EBX M	125	250	270	250	029.EBXM125[3sem]	301,20
	160				029.EBXM160[3sem]	321,60

[3sem] = délai 3 semaines

Le caisson de mélange EBX M est en acier galvanisé. Il intègre un filtre démontable à maille métallique lavable. Le raccordement au réseau d'air chaud est en Ø125 ou Ø160 et le raccordement à la prise d'air neuf est en Ø125.

Le caisson de mélange type EBX M est un système qui permet l'apport d'air neuf en mélange avec l'air réchauffé prélevé dans la hotte. Cet air neuf et l'air chaud passent à travers un filtre avant d'être diffusés dans les pièces de l'habitat. Le caisson est raccordé sur la gaine de puisage, sur une prise d'air extérieure, et à l'aspiration de l'appareil (Combitherm ou Zephir).

L'installation de ce caisson de mélange peut se faire dans tous les logements équipés d'une VMC mais il est obligatoire dans les logements en ventilation naturelle (logements antérieurs à l'application de l'arrêté du 24/03/1982), avec un apport d'air neuf minimum de 16 m³/h par pièce principale.


Thermostat
TC2 à bulbe



Thermostat
TC2 + capillaire

THERMOSTATS DE DÉMARRAGE SEULS

DÉSIGNATION	RÉFÉRENCE	PRIX H.T.
Thermostat TC2 à bulbe 0/90°C	031.542470	103,62
Thermostat TC2 à capillaire 0/90°C (lg. 1 ml)	031.542562	90,44

ACCESSOIRES POUR POÊLES ET INSERTS

2 · Gaines



Longueur compressée 0,75 m — Longueur étirée 3 m

GAINES DE PUISAGE ALUMINIUM FLEXIBLES ET EXTENSIBLES

Ø INT	Ø EXT	ALUMINIUM	PRIX H.T. UNITAIRE	ALUMINIUM (COLISAGE CARTON)	COLISAGE	PRIX H.T.	NOIR MAT (N1)	PRIX H.T. UNITAIRE
		0,60 m étirable à 3 m					0,80 m étirable à 3 m	
60	64	016.D060.85A	30,82	-	-	-	016.D060.85AN	92,70
80	84	016.D080.85A	20,70	016.D080.85C	Carton de 40	752,56	016.D080.85AN	68,74
100	106	016.D100.85A	24,92	016.D100.85C	Carton de 24	538,28	016.D100.85AN	64,48
125	132	016.D125.85A	26,74	016.D125.85C	Carton de 15	361,28	016.D125.85AN	62,74
150	156	016.D150.85A	32,94	016.D150.85C	Carton de 11	330,24	-	-
160	166	016.D160.85A	34,22	016.D160.85C	Carton de 10	311,34		
		1 m étirable à 5 m						
100	106	016.D100.145	36,34	016.D100.145C	Carton de 40	1322,24	-	-
125	132	016.D125.145	45,00	016.D125.145C	Carton de 25	1023,68		
150	156	016.D150.145	53,28	016.D150.145C	Carton de 18	872,04		
160	166	016.D160.145	59,56	016.D160.145C	Carton de 16	867,20		

Température maximale d'utilisation : 250°C



GAINES DE DISTRIBUTION FLEXIBLES SOUPLES ISOLÉES

Ø INT	LONGUEUR ÉTIRÉE	RÉFÉRENCE	PRIX H.T.
60	Élément de 10 mètres	025.SONO60	104,84
80		025.SONOD80	93,30
100		025.SONOD100	96,32
125		025.SONOD125	98,78
150		025.SONOD150	121,88
160		025.SONOD160	125,10

Gaine aluminium flexible, thermique et phonique constituée d'une gaine intérieure aluminium/polyester, d'un isolant en laine de verre et d'un pare-vapeur en polyester aluminisé
Classement B-s1, d0
Température maximum d'utilisation : 140°C
Épaisseur : 25 mm



GAINES DE DISTRIBUTION FLEXIBLES SEMI-RIGIDES ISOLÉES

Ø INT	LONGUEUR ÉTIRÉE	RÉFÉRENCE	PRIX H.T.
80	Élément de 3 mètres	025.ALUT80	75,54
100		025.ALUT100	79,80
125		025.ALUT125	90,60
160		025.ALUT160	111,70


Gaine semi-rigide, thermique constituée d'une gaine semi-rigide intérieure en aluminium, d'un isolant en laine de verre et d'un pare-vapeur en aluminium renforcé
Classement M0/M0


3 · Éléments de raccordement

Autres diamètres, consulter le Bureau d'Études au 02 41 70 82 89.



Coude 90°





Rallonge de manchette


RALLONGES ET COUDES POUR BOUCHES DE SOUFFLAGE

Acier galvanisé / ép. 0,6 mm

DÉSIGNATION	COMPATIBILITÉ	RÉFÉRENCE	PRIX H.T.
Rallonge de manchette BIRM & BSM - Lg : 200 mm	-	032.RB125	7,98
Coude 90°	BIRM & BSM - Ø80	034.C90.80	24,50
	BIRM & BSM - Ø125	034.C90.125	38,18




Raccord mâle






Raccord femelle



RACCORDS MÂLES ET FEMELLES

Ø A	FINITION	RÉFÉRENCE	PRIX H.T.
60	Acier galvanisé / ép. 0,6 mm	034.RM60	8,84
80	Inox / ép. 0,5 mm	034.RM80	9,16
100		034.RM100	9,42
125		034.RM125	
150		034.RM150	10,94
160		034.RM160	12,20
100		034.RF100	9,16
125		034.RF125	
160		034.RF160	11,78






RÉDUCTIONS CONIQUES

Acier galvanisé / ép. 0,6 mm

Ø A	Ø B	H	RÉFÉRENCE	PRIX H.T.
60	80	120	034.RC80.60	14,28
80	100		034.RC100.80	15,78
100	125	125	034.RC125.100	15,56
	150	135	034.RC150.100	16,12
125		110	034.RC150.125	16,98
100	160	145	034.RC160.100	18,60
125		125	034.RC160.125	17,36






TÉS ÉQUERRES

Acier galvanisé / ép. 0,6 mm

Ø A	X°	RÉFÉRENCE	PRIX H.T.
60	90	034.TE60	13,14
80		034.TE80	20,90
100		034.TE100	24,82
125		034.TE125	21,66
150		034.TE150	32,24
160		034.TE160	





TÉS OBLIQUES

Acier galvanisé / ép. 0,6 mm

Ø A	H	X°	RÉFÉRENCE	PRIX H.T.
60	190	45	034.TO60	13,34
80	300		034.TO80	42,22
100			034.TO100	44,50
125	330		034.TO125	43,88
160	400		034.TO160	48,24


ACCESSOIRES POUR POÊLES ET INSERTS

3 · Éléments de raccordement

4 · Bouches de soufflage

Pour tout autre diamètre, consulter le Bureau d'Études au 02 41 70 82 89.





TÉS RÉDUCTIONS ÉQUERRES

Ø A	Ø B	RÉFÉRENCE	PRIX H.T.
100	80	034.TRE100.80	23,04
125	100	034.TRE125.100	24,96
160		034.TRE160.100	24,88
	125	034.TRE160.125	27,20





Schéma 1










Schéma 2






DISTRIBUTIONS EN TRIANGLE

Ø A	Ø B	SCHÉMA	RÉFÉRENCE	PRIX H.T.
125	125	1	034.DAT125	50,06
160	160		034.DAT160[2sem]	60,59
125	125	2	034.DAT12412	135,60
160			034.DAT16412	


[2sem] = délai 2 semaines





Y DE DÉRIVATION


Ø A	RÉFÉRENCE	PRIX H.T.
60	034.Y60	15,70
80	034.Y80	39,76
100	034.Y100	39,94
125	034.Y125	40,24
150	034.Y150	48,48
160	034.Y160	52,00



BOUCHES DE SOUFFLAGE CONTEMPORAINES RÉGLABLES

Ø	Ø DE RÉSERVATION	FAÇADE BLANC MAT LISSE (B9) RONDE	CARRÉE ARRONDIE	CARRÉE	PRIX H.T.
		À jet circulaire			
60	70	013.BS069.1	013.BS069.2	013.BS069.3[2sem]	63,04
80	90	013.BS089.1	013.BS089.2	013.BS089.3	
100	110	013.BS109.1	013.BS109.2	013.BS109.3[2sem]	
125	135	013.BS129.1	013.BS129.2	013.BS129.3	

[2sem] = délai 2 semaines



		À jet orientable			
60	70	013.BSD069.1[2sem]	013.BSD069.2	013.BSD069.3[2sem]	75,66
80	90	013.BSD089.1	013.BSD089.2	013.BSD089.3[2sem]	
100	110	013.BSD109.1[2sem]	013.BSD109.2	013.BSD109.3[2sem]	
125	135	013.BSD129.1	013.BSD129.2	013.BSD129.3	

[2sem] = délai 2 semaines


- 3 modèles de façade disponibles
- Ouverture réglable
- Obturable
- Diffusion à 360° possible pour les bouches à jet orientable (manette de réglage pour l'orientation du flux d'air)



Bouche carrée arrondie
013.BS069.2

ACCESSOIRES POUR POÊLES ET INSERTS

4 · Bouches de soufflage

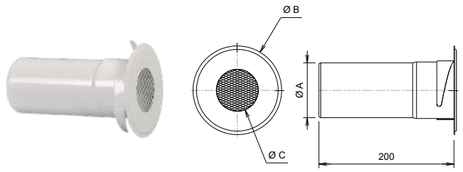

BOUCHES DE SOUFFLAGE AVEC MANCHETTE

Longueur : 200 mm

Ø A	Ø B	Ø C	Ø DE RÉSERVATION	BLANC MAT LISSE (B9)	PRIX H.T.
Bouches rondes - diffusion directe					
80	127	60	86	012.B129.080	33,10
100		80	118	012.B129.100	35,20
125	154	127	133	012.B159	29,98
150	183	143	165	012.B189	32,42
160	196			012.B209	34,88




Bouches rondes réglables - à jet orientable					
80	-	-	86	032.BIRM100.080	50,77
100			118	032.BIRM100	38,78
125			133	032.BIRM125	40,34
150			165	032.BIRM150	52,58
160				032.BIRM160	53,46



Bouches rondes réglables - à jet circulaire					
80	-	-	86	033.BSM080	48,62
100			118	033.BSM100	39,20
125			133	033.BSM125	42,32
150			165	033.BSM150	52,42
160				033.BSM160	52,28





BOUCHES DE SOUFFLAGE À DIFFUSION DIRECTE

Longueur : 70 mm

Ø A	Ø B	BLANC MAT LISSE (B9)	PRIX H.T.
60	130	012.139RP060	20,00
80		012.139RP080	
100	150	012.159RP100	

Permet la diffusion d'air chaud au diamètre des sorties des appareils canalisables.
Pose facile, grille à coller
Peu profonde



VARIATEUR DE VITESSE

DÉSIGNATION	RÉFÉRENCE	PRIX H.T.
Variateur de vitesse REB1N (ex.VT400IN)	031.REB1N	206,88



COLLIERS DE SERRAGE

Ø	CONDITIONNEMENT	INOX	PRIX H.T.
Jusqu'à Ø125	Par carton de 25	034.COL125C	55,20
Jusqu'à Ø160		034.COL160C	60,16
Jusqu'à Ø200		034.COL200C	66,00
Jusqu'à Ø250		034.COL250C	72,00

Produit vendu par carton de 25, ne peut être livré à l'unité.



RUBANS ADHÉSIFS ALUMINIUM

DÉSIGNATION	ÉPAISSEUR	DIMENSIONS (LONGUEUR X LARGEUR)	CONDITIONNEMENT	RÉFÉRENCE	PRIX H.T.
-	50 microns	50 m x 50 mm	A l'unité	042.196	19,76
			Carton de 24	042.196C	411,20
		50 m x 75 mm	A l'unité	042.196.75	28,68
			Carton de 16	042.196.75C	395,02
		10 m x 50 mm	A l'unité ou par carton de 72	042.196.10	6,82
sans protecteur repositionnable	40 microns	50 m x 50 mm	A l'unité	042.8728.50	23,16

Tenue en température 150°C en continu et 200°C en pointe
Stockage à une température entre 10 et 30°C



PINCES À RÉTREINDRE

DÉSIGNATION	RÉFÉRENCE	PRIX H.T.
Pince 30 mm	042.PINCE	109,58
Pince grand modèle 52 mm	042.PINCEGM	157,38

Entretenir et ramoner











Entretenir et ramoner

ENTRETIEN ET UTILISATION DE L'APPAREIL

1. Aspirateurs à cendres et accessoires

· Granul'Express, Cendr'Express 800 et leurs accessoires 318
· Granul'Mini - Aspirateur à main et ses accessoires 319
· Flexi - Bec suceur pour aspirateur à cendres 319
NOUVEAU · Tech'Express - Aspirateur sur batterie et ses accessoires 320

2. Produits d'entretien

· Cleany - Pinceau pour poêle à granulés 321
NOUVEAU · Scrat - Pinceau 2-en-1 en fil d'acier 321
· Plus'net - Gant microfibre pour vitre 321
NOUVEAU · Too'net - Eponge 2-en-1 322
· Vit'net - Éponge pour nettoyage à sec 322
· Vitr'Express - spécial poêles et inserts 322
· Nettoyage et protection 323

3. Produits d'usage

· Flam'Express - Allume-feux naturels 323
· Fogo - Briquet électronique 323
· Gants de protection anti-chaleur 324
· Seka - Testeur d'humidité pour bois 324
· Magnetis - Thermomètre magnétique pour poêle à bois 324

4. Produits d'étanchéité

· Colles et mastics 325
· Étanchéité des toitures 325
· Joints 325
· Fumigènes 325

5. Outils de contrôle et de mesure

· Thermomètre infrarouge 326
· Kit autocontrôle 326
· Stop O'Feu - mousse extinctrice 326
· Manomètre/Déprimomètre numérique différentiel 326

6. Peinture et accessoires

· Peinture pour retouches 327
· Nuanciers 327
· Pinces à rétreindre 327

RAMONAGE DU CONDUIT

1. Ramonage mécanique

· Kits de ramonage et cannes seules 328
· Accessoires pour kits et cannes de ramonage 328
· Hérissons 328
· Dérouleurs 329
· Raccords et hérissons pour dérouleurs 329
· Kits d'entretien pour conduit de poêle à granulés 329

2. Ramonage rotatif et débistrage 330

3. Aspirateurs professionnels et accessoires 331

4. Accessoires

· Produits d'entretien de conduits 332
· Produits de nettoyage et graissage 332
· Goupillons 332
· Brosses et pinceaux 332
· Gants anti-coupures - Classe V 333
· Carnets de ramonage et de fiches attestation d'entretien 333
· Outils de contrôle 333

ENTRETIEN ET UTILISATION DE L'APPAREIL

1 · Aspirateurs à cendres



Ce produit contient :



Préfiltre Antistatique | Embout Brosse | Filtre HEPA | Embout Plat

GRANUL'EXPRESS - ASPIRATEUR À CENDRES DE GRANULÉS

DÉSIGNATION	RÉFÉRENCE	PRIX H.T.
Aspirateur à cendres de granulés - GRANUL'EXPRESS	042.AAC3	90,75[1]

[1] + éco-contribution de 0.48€ H.T / unité. Ce prix est valable selon le barème en vigueur à la date d'achat.

Contenance 18 L | 17 kPa | Fabriqué en UE | CE

Efficace
- Très haute filtration grâce à son filtre HEPA
- Aspiration forte (dépression de 17 kPa)
- Ne colmate pas : préfiltre antistatique inclus

Facile à entretenir
- Filtre et préfiltre réutilisables et lavables à l'eau froide (remplaçables après plusieurs lavages)
- Fonction soufflerie incluse.

Pratique
- Sur roulettes
- Anse de transport
- Flexible en métal (1,30 m) avec gaine extérieure en PVC

Garantie : 2 ans

Aspire rapidement et efficacement les cendres froides dans tous types d'appareils.
Puissance 1200 W / 17 kPa / Tension 230 V / 87db
Longueur du câble d'alimentation : 3 m
Ne pas aspirer de cendres chaudes.



Ce produit contient :



Préfiltre Antistatique | Filtre HEPA

CENDR'EXPRESS 800 - ASPIRATEUR À CENDRES FROIDES

DÉSIGNATION	RÉFÉRENCE	PRIX H.T.
Aspirateur à cendres - CENDR'EXPRESS 800	042.AAC6	66,58[1]

[1] + éco-contribution de 0.48€ H.T / unité. Ce prix est valable selon le barème en vigueur à la date d'achat.

Contenance 15 L | 17 kPa | Fabriqué en UE | CE

- Consommation énergétique réduite : 800 W
- Sur roulettes : 4 roues amovibles à clipser
- Anse de transport pour faciliter le vidage des cendres
- Flexible résistant : 1,10 m

Aspire rapidement et efficacement les cendres froides dans tous types d'appareils.
Puissance 800 W / 17 kPa / Tension 230 V / 90 db
Cuve de 15 litres (Ø31 x H. 25 cm)
Manchon : 20 cm
Cordon d'alimentation 1,50 m
Compatible avec tous les accessoires pour aspirateur Dixneuf



Préfiltre



Filtre HEPA



Embout plat



Embout brosse

ACCESSOIRES POUR ASPIRATEUR À CENDRES

DÉSIGNATION	RÉFÉRENCE	PRIX H.T.
Préfiltre	042.AAC3.PF	9,50
Filtre HEPA	042.AAC3.F	14,08
Embout plat en métal	042.AAC1.EMBM	7,83
Embout brosse en plastique	042.AAC1.EMBB	9,08



Ce produit contient :



Préfiltre Antistatique | Filtre HEPA

Accessoires vendus également à l'unité



GRANUL'MINI - ASPIRATEUR À MAIN POUR CENDRES ET POUSSIÈRES DE GRANULÉS

DÉSIGNATION	RÉFÉRENCE	PRIX H.T.
Aspirateur à main pour cendres et poussières de granulés GRANUL'MINI	042.AAC5	47,42[1]
Préfiltre de remplacement	042.AAC5.PF	7,42
Filtre HEPA de remplacement	042.AAC5.F	11,17

[1] + éco contribution de 0.25€ H.T / unité. Ce prix est valable selon le barème en vigueur à la date d'achat.

Contenance 4 L | 17 kPa | Fabriqué en UE | CE

Compact et léger
- Simple à manier pour atteindre tous les recoins
- Peu encombrant, facile à ranger
- Confort d'utilisation par son poids léger (1500g)

Efficace
- Très haute filtration grâce à son filtre HEPA
- Aspiration forte (dépression de 17 kPa)
- Ne colmate pas : préfiltre antistatique inclus

Facile à entretenir
- Filtre et préfiltre réutilisables et lavables à l'eau froide, et remplaçables après plusieurs lavages (vendus séparément)

Garantie : 2 ans

Aspire rapidement et efficacement les cendres froides dans tous types d'appareils.
Puissance 500 W / 17 kPa / Tension 230 V / 81 db
Dimensions tuyau avec embout : L. 24 cm
Longueur câble d'alimentation : 3 m
Ne pas aspirer de cendres chaudes.



FLEXI - BEC SUCEUR POUR ASPIRATEUR À CENDRES

DIMENSIONS	RÉFÉRENCE	PRIX H.T.
L. 600 x Ø 40 mm	042.AAC.FLEX	7,08

Convient pour nos 4 aspirateurs (et pour tout aspirateur dont l'embout est de Ø 35 mm).

ENTRETIEN ET UTILISATION DE L'APPAREIL

1 · Aspirateurs à cendres

2 · Produits d'entretien

NOUVEAU



TECH'EXPRESS - ASPIRATEUR À CENDRES FROIDES SUR BATTERIE

DÉSIGNATION	RÉFÉRENCE	PRIX H.T.
Aspirateur à cendres froides ou résidus de granulés sans fil - TECH'EXPRESS	042.AAC7	83,25[1]

[1] + éco contribution de 0,48€ H.T / unité. Ce prix est valable selon le barème en vigueur à la date d'achat.
Disponible à partir de juillet 2026

Contenance 10 l · 9 kPa · CE

Plus de fil électrique !

Avec son fonctionnement sur batterie, Tech'Express permet une liberté de mouvements pour aspirer les cendres froides ou résidus de granulés dans le poêle ou l'insert.

Puissance 130 W / 9 kPa / Débit d'air max 11L par seconde / 76 dB

Autonomie d'utilisation : maxi 18 minutes

Accessoires inclus :
- Filtre HEPA (lavable)
- Préfiltre (lavable)
- Manchon en alu de longueur 23 cm
- Flexible de longueur 100 cm
- Batterie amovible 18v 2.0 AH (soit 36Wh) avec indicateur lumineux de charge restante
- Chargeur 230 V
- Cuve de 10 litres Ø 24 H. 22 cm

Ce produit contient :


Préfiltre Antistatique


Filtre HEPA


Batterie externe


Chargeur

ACCESSOIRES POUR ASPIRATEUR À CENDRES TECH'EXPRESS







DÉSIGNATION	RÉFÉRENCE	PRIX H.T.
Batterie externe Lithium-ion 18V 2A	042.AAC7.BAT	33,25[1]
Préfiltre de remplacement	042.AAC7.PF	8,25
Filtre HEPA de remplacement	042.AAC7.F	14,08

[1] + éco contribution de 0,04€ H.T / unité. Ce prix est valable selon le barème en vigueur à la date d'achat.
Disponible à partir de juillet 2026

Batterie externe amovible de 18v 2.0 AH (soit 36Wh), avec indicateur lumineux de charge restante

Préfiltre antistatique réutilisable et lavable à l'eau froide. Peut être remplacé après plusieurs lavages.

Filtre HEPA : Ø 13.2 cm / Hauteur 11 cm
réutilisable et lavable à l'eau froide. Peut être remplacé après plusieurs lavages.

PEFC · FABRIQUÉ EN FRANCE

CLEANY - PINCEAU POUR POÊLE À GRANULÉS

MATIÈRE	DIMENSIONS	RÉFÉRENCE	PRIX H.T. UNITAIRE
Manche en bois / Brosse : fibres en soie naturelle et synthétique	L. 3.5 x P. 4.5 x H. 39 cm	101.10662	3,92



Idéal pour dépoussiérer les zones difficiles d'accès du poêle, les zones de jonction entre la vitre et les joints de la porte, ainsi que la chambre de combustion et le brûleur

S'utilise sans produit.

Pinceau lavable à l'eau savonneuse.

N'abîme pas les joints de la vitre.

NOUVEAU



FSC

SCRAT - PINCEAU 2-EN-1 EN FILS D'ACIER

MATIÈRE	DIMENSIONS	RÉFÉRENCE	PRIX H.T. UNITAIRE
Manche en bois / Brosse : fils d'acier	L. 3 x P. 4.5 x H. 24.5 cm	042.GRAT01	7,08

Disponible à partir de mai 2026



Idéal pour l'entretien régulier du poêle à granulés, pour éviter l'accumulation du mâchefer.
Le pinceau Scrat permet de retirer les cendres colmatées dans le creuset.

Un côté racloir pour dégrossir, et de l'autre le pinceau en fils d'acier pour accéder aux plus petits recoins (notamment pour décolmater dans les trous).

Manche en bois FSC



FABRIQUÉ EN FRANCE

PLUS'NET – GANT MICROFIBRE

Pour vitres de poêles ou inserts

DÉSIGNATION	MATIÈRE	RÉFÉRENCE	PRIX H.T. UNITAIRE
Gant avec une face microfibre et une face abrasive pour vitre	100% polyester	042.PN1	13,25

Ne raye pas

Gant lavable en machine jusqu'à 60°C.

Fabrication française

100% polyester

Gant de nettoyage pour vitre de poêles ou inserts.

Une fois le gant imbibé d'eau puis essoré, utiliser la face grattante pour frotter, puis la face douce en microfibre pour essuyer.

ENTRETIEN ET UTILISATION DE L'APPAREIL

2 · Produits d'entretien





NOUVEAU

TOO'NET - ÉPONGE 2-EN-1

pour vitres de poêles ou inserts

DÉSIGNATION	MATIÈRE	RÉFÉRENCE	PRIX H.T. UNITAIRE
Eponge avec une face grattante pour frotter et une face douce pour essuyer	Polyester 85% - Polyamide 15%	042.EV01	15,75

Disponible à partir de juin 2026

- Eponge lavable et réutilisable
- Ne raye pas
- Mousse intérieure polyuréthane
- Coloris gris et bleu
- Bien imbiber l'éponge à l'eau et bien l'essorer.











NETTOYAGE ET PROTECTION

DÉSIGNATION	CONTENANCE	COLISAGE	RÉFÉRENCE	PRIX H.T. UNITAIRE	PRIX H.T. CARTON
Lingettes nettoyantes mains et toutes surfaces	Pot distributeur de 40 lingettes	A l'unité	042.ROXY1 ①	104,66	-
HYDROSTOP Protecteur pierres, barbecues, façades, crépis, matériaux poreux, etc.	Flacon pulvérisateur de 750 ml	Carton de 12 flacons	042.BA013 ②	13,95	167,36
Patine à l'ancienne	Flacon de 250 ml	Carton de 12 flacons	042.AT014 ③	16,37	196,40
Graisse haute température (1000°C)	Flacon 30 ml avec embout applicateur	Carton de 12 flacons	042.AT017 ④	5,70	68,40
	Aérosol 400 ml	A l'unité	042.GR400 ⑤	34,60	-





VIT'NET - ÉPONGE NETTOYAGE À SEC

Pour vitres de poêles ou inserts

DÉSIGNATION	MATIÈRES	RÉFÉRENCE	PRIX H.T. UNITAIRE
Lot de 2 éponges pour nettoyage à sec	Laine d'acier et support mousse	042.VN1*	7,49

*Minimum de commande : 9 lots de 2 éponges

- Pas besoin d'eau, ni de produit ménager
- Ne raye pas et n'endommage pas les surfaces vitrées (testé et garanti par des laboratoires indépendants)
- Pas de traces de coulure, ni de taches au sol
- Il suffit de secouer l'éponge pour faire ressortir la suie.
- Pour un résultat optimal, alterner les mouvements de haut en bas, de gauche à droite et effectuer des mouvements circulaires.

Fabriqué en UE







VITR'EXPRESS - SPÉCIAL POÊLES ET INSERTS

CONTENANCE	COLISAGE	RÉFÉRENCE	PRIX H.T. UNITAIRE	PRIX H.T. CARTON
Flacon 750 ml - Pulvérisateur	Carton de 12 flacons	042.DN075C	7,42	89,04

- Effet instantané : élimine immédiatement toutes les suies.
- Laisse un film protecteur pour faciliter le nettoyage suivant
- Sans colorant, ni parfum

3 · Produits d'usage





Disponible en présentoir de 60 boîtes

FLAM'EXPRESS - ALLUME-FEUX NATURELS

CONTENANCE	RÉFÉRENCE	PRIX H.T.
Carton de 6 boîtes de 80 bâtonnets	042.LB1C	54,95
Présentoir pré-rempli, livré « prêt à vendre » sur 1/4 de palette. Contient 60 boites de 80 bâtonnets.	200.BOX29	549,50

- Allumage rapide et combustion longue
- Brûle pendant 7 à 10 minutes.
- Laine de bois et cire minérale
- Ne dégage pas d'odeur.

Fabriqué en UE



FOGO - BRIQUET ÉLECTRONIQUE

DÉSIGNATION	RÉFÉRENCE	PRIX H.T. UNITAIRE
Briquet éléctronique rechargeable par USB Plastique + alliage zinc + aluminium Batterie : lithium ion (Li-ion) Polymère 3,7v 220 mAh Câble USB fourni	042.BRIQUET	21,58

(1) + éco-contribution de 0.04€ H.T / unité. Ce prix est valable selon le barème en vigueur à la date d'achat.

- Pratique : rechargeable par USB
- Efficace : Jusqu'à 100 allumages avant de recharger la batterie
- Tête rétractable : sécurité
- Sans gaz ni carburant

ENTRETIEN ET UTILISATION DE L'APPAREIL

3 · Produits d'usage



GANTS DE PROTECTION ANTI-CHALEUR

	MATIÈRES	RÉFÉRENCE	PRIX H.T.
ETNA	Extérieur en fibre Aramide (100%) Intérieur coton (83%) et polyester (17%)	042.GANT	12,42
VULCAN - gant avec manchette pour protéger l'avant-bras		042.GANTL	17,83

+ Fibre ultra résistante : jusqu'à 250°C
Pour gauchers et droitiers
Noir : non salissant
Confort d'utilisation : intérieur coton
Vulcan : manchette de 15 cm qui protège l'avant-bras

! Les gants de protection anti-chaleur Etna et Vulcan offrent une résistance importante à la chaleur sur une durée prolongée mais ne sont pas destinés à une exposition à la flamme.
Ils ne sont pas imperméables et ne doivent pas être utilisés s'ils sont mouillés.



SEKA - TESTEUR D'HUMIDITÉ POUR BOIS

DÉSIGNATION	RÉFÉRENCE	PRIX H.T. UNITAIRE
Testeur d'humidité pour bois + pochette	042.TESTBOIS2	34,92(1)

(1) + éco-contribution de 0.04€ H.T / unité. Ce prix est valable selon le barème en vigueur à la date d'achat.

+ Humidimètre électronique
Facile d'utilisation
Grand écran digital rétroéclairé
Indicateur lumineux vert/orange/rouge : lecture rapide si le bois est prêt à l'emploi
Indicateur sonore lorsque le taux d'humidité est moyen ou trop élevé
Résolution au 1/10 - précision +/- 0.5%

i Sélection bois dur ou bois tendre
Fonction testeur humidité murs et carton
Indicateur d'usure des piles
Fonctionne avec 3 piles LR3 (fournies)

% REMISE
Sur volume de commande par 5 : -10%



MAGNETIS - THERMOMÈTRE MAGNÉTIQUE POUR POÊLE À BOIS

DÉSIGNATION	CONDITIONNEMENT	RÉFÉRENCE	PRIX H.T. UNITAIRE	PRIX H.T. CARTON
Thermomètre magnétique pour poêle à bois	Par 1	042.TM	16,58	-
	Carton de 12	042.TM.12	-	198,96

+ Contribue à obtenir un rendement optimal du poêle.
Permet une utilisation du poêle en toute sécurité.
Magnétique, il se positionne et s'enlève facilement.
Garantie 2 ans

i Positionné sur le tuyau de poêle, ce thermomètre permet de contrôler la température de combustion dans le poêle.

4 · Produits d'étanchéité



i Pour la réf. **042.RJ25** :
Assure la jonction et le maintien des joints ronds en fibre
Tissu de verre PTFE noir
Tenue en température 240°C en continu

COLLES ET MASTICS

DÉSIGNATION	CONTENANCE	COLISAGE	RÉFÉRENCE	PRIX H.T. UNITAIRE	PRIX H.T. CARTON
Mastic réfractaire 1500°C - noir pour réparation jointoyage des poêles et inserts	Cartouche de 500 g	Carton de 12 cartouches	042.AT010 (1)	9,04	108,42
	Pot de 450 g	Carton de 12 pots	042.AT145 (2)	7,30	87,60
Colle réfractaire pour collage joint > fibre 1100°C	Cartouche de 500 g	Carton de 12 cartouches	042.CO015 (3)	14,17	170,04
	Flacon 30 ml	Carton de 12 flacons	042.CO001 (4)	5,78	69,40
Filasse	Rouleau de 10 kg	Le rouleau de 10 kg	042.FILAS10 (5)	182,64	-
Ruban noir en tissu de verre - Pour jonction joint > fibre	Rouleau de 25 mm x 3 ml	Film plastique unitaire	042.RJ25 (6)	21,06	



ÉTANCHÉITÉ DES TOITURES

DÉSIGNATION	CONDITIONNEMENT	RÉFÉRENCE	PRIX H.T. UNITAIRE	PRIX H.T. CARTON
Ruban alu 10 m x 75 mm pour étanchéité des faîtages de toitures et abergements de cheminées	A l'unité	042.SR75.10 (7)	50,04	400,32
Mastic Silicone 280 ml - Blanc (pour collerette de solin)		042.MS310 (8)	24,80	-
Silicone Neutre 310 ml - Translucide pour étanchéité en tête de souche		042.SIL01 (9)	27,30	


042.KJ008C8


042.KJAD2C8


042.JO009


042.JO10X2



JOINTS EN FIBRE DE VERRE TYPE E - 550°C

	DÉSIGNATION	CONTENANCE	COLISAGE	RÉFÉRENCE	PRIX H.T. UNITAIRE	PRIX H.T. CARTON
VENDU EN KIT	KITS JOINTS Haute résistance pour inserts, portillons de foyers, poêles, chaudières... Livrés sous blister avec flacon de colle réfractaire 30 ml	2.50 ml - Ø 4	Carton de 8 kits	042.KJ004C8	17,10	136,78
		2.50 ml - Ø 6		042.KJ006C8	18,56	148,47
		2.50 ml - Ø 8		042.KJ008C8	19,11	152,86
		2.50 ml - Ø 9		042.KJ009C8	20,49	163,89
		2.50 ml - Ø 10		042.KJ010C8	20,96	167,69
		2.50 ml - Ø 12		042.KJ012C8	22,21	177,66
		2.50 ml - Ø 15		042.KJ015C8	23,43	187,46
		2.50 ml rectangle 9 x 5 mm		042.KJ9X5C8 2sem	32,94	263,53
	JOINTS PLATS AUTO ADHESIFS Haute résistance Spécial vitres & portillons Livrés sous blister	2.50 ml - 10 x 2 mm		042.KJAD1C8	15,56	124,48
		2.50 ml - 15 x 2 mm		042.KJAD2C8	16,36	130,87
		2.50 ml - 20 x 2 mm		042.KJAD3C8	18,45	147,61
JOINT AU MÈTRE	JOINTS SOUPLES BOBINE Haute résistance pour inserts, portillons de foyers, poêles, chaudières...	Ø 4 - le ml	Bobine de 50 ml	042.JO004	2,81	140,62
		Ø 6 - le ml		042.JO006	3,18	159,16
		Ø 8 - le ml		042.JO008	3,48	173,76
		Ø 9 - le ml		042.JO009	3,80	190,18
		Ø 10 - le ml		042.JO010	4,27	213,42
		Ø 12 - le ml		042.JO012	5,15	257,40
		Ø 15 - le ml		042.JO015	8,82	441,18
		rectangle 6 x 12 mm - le ml		042.JO6X12	7,46	372,80
	JOINTS PLATS AUTO-ADHESIFS SOUPLES en fibre de verre haute résistance couleur anthracite - vitres/portes	rectangle 10 x 2 mm - le ml	Bobine de 25 ml	042.JO10X2	4,10	102,58
		rectangle 15 x 2 mm - le ml		042.JO15X2	4,64	115,94
		rectangle 20 x 2 mm - le ml		042.JO20X2	5,13	128,22

2sem = délai 2 semaines

FUMIGÈNES

CONDITIONNEMENT	RÉFÉRENCE	PRIX H.T. UNITAIRE	PRIX H.T. CARTON
Carton de 5 fumigènes et 5 mèches	042.FUM1.C5	28,89	144,44

ENTRETIEN ET UTILISATION DE L'APPAREIL

5 · Outils de contrôle et de mesure



THERMOMÈTRE INFRAROUGE

DÉSIGNATION	RÉFÉRENCE	PRIX H.T.
Thermomètre infrarouge à visée laser	042.FI622TI	352,64

Très pratique pour la mesure rapide de la température des objets inaccessibles
Programmation d'alarme haute et basse

Mesure de la température à distance et sans contact
Plage de mesure : -35°C à +800°C
Émissivité réglable de 0.1 à 1 par pas de 0.01
Enregistrement des valeurs : minimum et maximum.



KIT AUTOCONTRÔLE

COMPOSITION	RÉFÉRENCE	PRIX H.T.
1 manomètre (+ sonde de mesure de tirage) pour vérifier le tirage + 1 thermomètre infrarouge pour contrôler les températures + 1 testeur d'humidité pour vérifier le taux du bois	042.P5170	974,70

Kit nécessaire pour le contrôle et le bon fonctionnement de l'installation





STOP O'FEU - MOUSSE EXTINCTRICE

DÉSIGNATION	CONTENANCE	COLISAGE	RÉFÉRENCE	PRIX H.T. UNITAIRE
Mousse extinctrice	Aérosol de 750 ml	A l'unité	042.ME750	20,75
		Carton de 12 bouteilles	042.ME750C	351,54

Prêt à l'emploi : ne nécessite pas d'entretien
Pratique : prise en main facile
Facile à utiliser : déblocage rapide de la sécurité
Performant : extinction immédiate du feu

Fabriqué en UE

Éteint le feu en séparant l'oxygène du combustible et en refroidissant les surfaces.
Ce refroidissement et l'étendue rapide de la mousse réduisent la température de la source d'incendie et empêchent la ré-inflammation du foyer.
Conforme à la norme AFNOR NF S 61-804 relative aux générateurs d'aérosols à fonction extinctrice.



MANOMÈTRE / DÉPRIMOMÈTRE NUMÉRIQUE DIFFÉRENTIEL

COMPOSITION	ÉTENDUE DE MESURE (mbar)	RÉFÉRENCE	PRIX H.T.
Manomètre transportable numérique + étui de transport + sonde tube inox	+/- 200	042.KIT.MS	538,84

8 unités de mesure : kPa, PSI, mm Hg, hPa, inH20, mBar, mmH20, Pa
Échelle : +/- 200 mbar haute résolution
Gaine de protection aimantée intégrée à l'instrument.
Livré avec pile, manuel d'utilisation en français, étui de transport et sonde tube inox.

Lors de la mise en service de l'appareil et au moment de ramoner et entretenir, un contrôle du tirage est nécessaire.
Qualit'EnR conseille de reporter les relevés dans le procès verbal de réception.

6 · Peinture et accessoires



















PEINTURE POUR RETOUCHES

DÉSIGNATION	CONTENANCE	CONDITIONNEMENT	RÉFÉRENCE	PRIX H.T. UNITAIRE
Peinture thermique - haute température (600°C)				
Pour retouche appareils, cadres et pièces d'usure	Noir mat Pot de 250 ml	A l'unité	042.PA001 (1)	25,04
	Anthracite Pot de 250 ml		042.PA002	26,76
Peinture thermique - haute température (900°C)				
Pour retouche appareils, cadres et pièces d'usure	Noir mat (N1) Aérosol 400 ml	A l'unité	042.PJ001 (2)	29,06
	Anthracite Aérosol 400 ml		042.PJ002	31,08
Peinture thermique - haute température (500°C)				
Pour tuyau de poêle en acier 2 mm	Noir mat (N4) Aérosol 400 ml	A l'unité	042.AERO284 (3)	47,42
	Gris clair (G6) Aérosol 400 ml		042.AERO288	
Peinture pour retouche - température d'utilisation (50°C)				
Pour retouche souches et embases	Sable Aérosol 400 ml	A l'unité	042.AERO.1015 (4)	55,20
	Brique Aérosol 400 ml		042.AERO.8004	55,58
	Noir mat Aérosol 400 ml		042.AERO.9005	43,36
	Crème Aérosol 400 ml		042.AERO.9001	42,88
Pour retouche plaques de propreté et grilles	Blanc (B1 / RAL9016) Aérosol 400 ml		042.AERO.9016	43,14
	Noir mat (N1) Type RAL 9019 intérieur Aérosol 400 ml		042.AERO.N1	
	Noir mat (N4) Aérosol 400 ml		042.AERO.N4	42,96
Pour retouche murales et cadres	Blanc mat lisse (B9) Type RAL 9016 Aérosol 400 ml		042.AERO.B9	
Pour retouche plaques de sol, protections murales, cadres	Noir givré (N3) Noir mat (N6) Aérosol 400 ml		042.AERO.N3	47,20
	Gris sablé (G7) Aérosol 400 ml		042.AERO.G7	42,96
Pour retouche conduits	Noir mat (N5) Type RAL 9019 extérieur Aérosol 400 ml		042.AERO.N5 (5)	44,04
Sticks pour retouche - température d'utilisation (100°C)				
Pour retouche toutes pièces et têtes de vis	Noir givré (N3) Noir mat (N6) Stick 12 ml	A l'unité	042.STICK.N3 (6)	25,76
	Gris sablé (G7) Stick 12 ml		042.STICK.G7	
	Blanc mat lisse (B9) Stick 12 ml		042.STICK.B9	

NUANCIERS

DÉSIGNATION	RÉFÉRENCE	PRIX H.T.
Nuancier RAL	024.NUANCIERRAL (1)	20,40
Nuancier couleurs Dixneuf	024.NUANCIER (2)	88,33

Nuancier de couleurs sur-mesure disponible p. 350.

PINCES À RÉTREINDRE

DÉSIGNATION	RÉFÉRENCE	PRIX H.T.
Pince 30 mm	042.PINCE	109,58
Pince grand modèle 52 mm	042.PINCEGM	157,38

RAMONAGE DU CONDUIT

1 · Ramonage mécanique

060.P1595



060.P1586



060.P1401



060.P1585



KITS DE RAMONAGE ET CANNES SEULES

ADAPTÉ POUR	DÉSIGNATION	JONCTION DES CANNES	L (M)	Ø	COMPOSITION	RÉFÉRENCE	PRIX H.T.
Poêle à bois - Poêle à granulés	Kit jaune	Automatique	9	9	- 5 cannes : L.1,5 m / Ø9 mm - 1 canne porteuse	**060.P1595**	**616,30**
	Canne jaune	Automatique	1,50	9	-	**060.P1340**	**120,01**
	Canne jaune (porteuse)	-			Canne de liaison entre les cannes automatiques et le câble de départ	**060.P1341**	**107,26**
Foyer fermé - Foyer ouvert	Kit gris	Automatique	9	20	- 5 cannes : L.1,5 m / Ø20 mm - 1 canne porteuse - 1 câble de départ : L. 20 cm	**060.P1586**	**741,46**
	Canne grise (porteuse)	-	1,50	20	Canne de liaison entre les cannes automatiques et le câble de départ	**060.P1386**[3sem]	**128,68**
Poêle à bois - Poêle à granulés	Kit jaune (Raccord 12x175)	A visser	9	9	- 6 cannes : L.1,5 m / Ø9 mm	**060.P1401**	**408,49**
	Canne Fibroflex jaune (Raccord 12x175)		1,50		-	**060.P1349**	**84,27**
Foyer fermé - Foyer ouvert	Kit vert (Raccord 12x175)	A visser	9	20	- 6 cannes : L.1,5 m / Ø20 mm - 1 câble de départ : L. 20 cm	**060.P1585**	**246,76**
	Canne PPH verte (Raccord 12x175)		1,50		-	**060.P1397**	**50,67**

[3sem] = délai 3 semaines

Canne automatique pour un assemblage rapide
Fabrication française

060.P1432



060.P1590



060.P1310



ACCESSOIRES


ADAPTÉ POUR	DÉSIGNATION	L (cm)	COMPOSITION	RÉFÉRENCE	PRIX H.T.
Poêle à bois - Poêle à granulés - Foyer fermé	Câble de départ (Raccord 12x175)	20	-	**060.P1432**	**45,61**
	Étui souple pour cannes de ramonage	-	- Pour cannes de L.1,5 m - Avec sangle de transport et fond renforcé	**060.P1590**	**139,68**
-	Capte-suie conique Ø 200 mm		-	**060.P1310**[3sem]	**517,57**

[3sem] = délai 3 semaines

060.P1665



060.P1654



060.P1612



HÉRISSONS

ADAPTÉ POUR	FORME	DIMENSIONS	RACCORD	FINITION	RÉFÉRENCE	PRIX H.T.
Conduit traditionnel maçonné	Carré	200 x 200	12 x 175	Acier	**060.P1665**	**55,37**
		250 x 250			**060.P1609**	**58,30**
		300 x 300			**060.P1610**	**72,18**
	Rectangulaire	200 x 400			**060.P1654**	**90,49**
Conduit de fumée métallique	Rond	Ø80		PVC	**060.P1683**	**30,07**
		Ø100			**060.P1611**	**33,03**
		Ø125			**060.P1694**	**41,86**
		Ø139			**060.P1695**	**46,12**
		Ø150			**060.P1612**	**38,56**
		Ø180			**060.P1863**	**46,12**
		Ø200			**060.P1613**	**41,84**
		Ø250			**060.P1614**	**48,25**

060.P2091



060.P2095NM



060.P2099



DÉROULEURS FLEXONET

ADAPTÉ POUR	DÉSIGNATION	RACCORD	COMPOSITION	Ø CONDUIT MÉTALLIQUE	RÉFÉRENCE	PRIX H.T.
Poêle à bois - Poêle à granulés	Flexonet 15/5	5 x 80	- 1 dérouleur : jonc Ø5 mm - Lg. 15 m - 3 hérissons PVC : Ø80, 111 et 125 mm	Ø80 à Ø150 mm	**060.P2091**	**337,68**
	Flexonet 15/7 NM	5 x 80 et 12 x 175	- 1 dérouleur : jonc Ø7 mm - Lg. 15 m - 3 hérissons PVC : Ø80, 111 et 125 mm - Raccord d'adaptation M5 x 80 vers M12 x 175	Ø80 à Ø200 mm	**060.P2095NM**	**462,12**
Foyer fermé - Foyer ouvert	Flexonet 20/9	12 x 175	- 1 dérouleur : jonc Ø9 mm - Lg. 20 m - *Pas de hérisson*	Ø100 à Ø250 mm	**060.P2099**	**781,61**

Léger et de petites dimensions, le dérouleur Flexonet se porte à la main.
Il permet de ramoner les conduits de fumées de petite section avec dévoiement ou non (type ventouse, granulés de Ø80 mm minimum).
Le dérouleur seul Flexonet 20/9 (**060.P2099**) se porte à la main et peut être posé au sol grâce à ses pieds (poids : 7 kg).

060.P2091PD014



060.P2095PD007



060.P2099PD002



RACCORDS DE RÉPARATION POUR DÉROULEURS FLEXONET

DÉSIGNATION	RACCORD	RÉFÉRENCE	PRIX H.T.
Pour dérouleur Flexonet 15/5	5x80 - fibre orange	**060.P2091PD014**	**41,53**
Pour dérouleur Flexonet 15/7 NM	5x80 - fibre verte	**060.P2095PD007**	
Pour dérouleur Flexonet 20/9	12x175 - fibre jaune	**060.P2099PD002**	**13,97**





HÉRISSONS POUR DÉROULEURS FLEXONET 15/5 ET 15/7 NM

ADAPTÉ POUR	DÉSIGNATION	DIMENSIONS	RACCORD	FINITION	RÉFÉRENCE	PRIX H.T.
Conduit de fumée métallique	Hérisson avec raccord mâle et boule de guidage	Ø80	5 x 80	PVC (polyamide rond)	**060.P2091ACC080**	**17,20**
		Ø111			**060.P2091ACC0111**	**18,93**
		Ø125			**060.P2091ACC0125**	**19,87**
		Ø153			**060.P2091ACC0153**	**22,09**



KITS D'ENTRETIEN POUR CONDUIT DE POÊLE À GRANULÉS

ADAPTÉ POUR	COMPOSITION	UTILISATION	RÉFÉRENCE	PRIX H.T.
Poêle à granulés	- Fibre de verre L. 3 m - 2 hérissons Ø80 et 111	Du Ø80 au Ø111	**060.P1335**	**74,66**
	- Fibre de verre L. 5 m - 2 hérissons Ø80 et 111		**060.P1336**	**85,88**
	- Fibre de verre L. 8 m - 2 hérissons Ø80 et 111		**060.P1337**	**104,45**

Ce kit permet d'entretenir le conduit de fumée et d'améliorer son rendement.
L'élément de départ souple permet de passer les coudes.

Le kit peut être utilisé à plusieurs reprises durant la période de chauffe par l'utilisateur final. Cependant, ces utilisations ne se substituent pas à l'intervention biannuelle obligatoire d'un ramoneur professionnel.

RAMONAGE DU CONDUIT

2 · Ramonage rotatif et débistrage





KITS ROTOFLEX POUR RAMONAGE ET DÉBISTRAGE - POUR CONDUITS MÉTALLIQUES ET TRADITIONNELS

ADAPTÉ POUR	DÉSIGNATION	Ø TUBAGE	COMPOSITION	RÉFÉRENCE	PRIX H.T.
Conduits métalliques et traditionnels	Kit Rotoflex Ø8	< 150	- 10 cannes Rotoflex Ø8 mm Lg. 1 m (raccord rapide) - 2 adaptateurs perceuse/canne Rotoflex - 1 tête multibrin alu - 12 m de fibre carrée de 2 mm - 1 sacoche de transport	**060.P1495**	**1171,23**
	Kit Rotoflex Ø12	< 300	- 10 cannes Rotoflex Ø12 mm Lg. 1 m (raccord rapide) - 2 adaptateurs perceuse/canne Rotoflex - 2 têtes de ramonage - 1 botte de fils pentalobe 20 fils de Lg. 1200 mm - 1 sacoche de transport	**060.P1491**	**1339,83**

S'utilise avec une perceuse filaire ou sans fil.
Les cannes Rotoflex sont équipées de raccords rapides qui facilitent le montage et le démontage.
Le kit permet d'effectuer un ramonage rotatif efficace et rapide, tout en respectant les conduits tubés.

Les kits Rotoflex Ø8 & Ø12 sont des systèmes de ramonage et de débistrage des conduits métalliques (conduit isolé et tubage).
Le bistre accroché aux parois des conduits est une vraie problématique que le kit Rotoflex permet de traiter. Pour ramoner ce type de conduits (isolé et tubage), seules les matières plastiques sont reconnues par les fabricants de tubage.

Vidéo de présentation



Vidéo de présentation

KIT ROTONET POUR DÉBISTRAGE - POUR CONDUITS TRADITIONNELS

DÉSIGNATION	COMPOSITION	RÉFÉRENCE	PRIX H.T.
Kit Rotonet - Chariot ramoneur débistreur	- Dévidoir sur chariot avec moteur électrique - Câble rotatif lg 15 m - 1 canne porteuse lg 50 cm - 1 tête orientable, rotation double sens - 1 boule bakélite de guidage - 1 télécommande - 2 jeux de 12 câbles	**060.P2001NM**[3sem]	**9996,00**

[3sem] = délai 3 semaines

Double sens de rotation de la tête, adapté aux conduits carrés et rectangulaires
Mise en route à distance grâce à la télécommande
Chariot équipé de 2 roues Ø250 mm permettant le passage d'escaliers

Pour débistrage des conduits traditionnels particulièrement encrassés
Entrainement par un moteur monophasé 220V – 1500 t/min :
- réduction de vitesse par poulie débrayante
- vitesse de rotation de la tête de ramonage 450 t/min

Poids : 46 kg

3 · Aspirateurs professionnels

ASPIRATEURS PROFESSIONNELS & ACCESSOIRES

Composition : Tête en polypropylène antichoc + cuve en inox + chariot en acier



060.P2120



060.P2121



060.P2123



060.P2121ACC001



060.P1098



060.P1244

DÉSIGNATION	CONTENANCE	PUISSANCE	INFORMATIONS TECHNIQUES	ACCESSOIRES INCLUS	RÉFÉRENCE	PRIX H.T.
Aspirateur Spiro 250	25 L	1 moteur by-pass 1300 W 220-240V	Débit : 180 m³/h Dépression : 2200 mm/CE Poids : 10 kg Dimensions : 37 x 35 x 65 cm	Flexible Ø40 mm longueur 3 m Suceur plat acier Ø40 mm Filtre en tissu	**060.P2120**	**969,00**
Aspirateur Spiro 400	40 L	1 moteur by-pass 1300 W 220-240V	Débit : 180 m³/h Dépression : 2200 mm/CE Poids : 11 kg Dimensions : 40 x 40 x 87 cm		**060.P2121**	**1173,00**
Aspirateur Spiro 500 CB	50 L	2 moteurs by-pass 2600 W 220-240V	Débit : 360 m³/h Dépression : 2200 mm/CE Poids : 21 kg Dimensions : 60 x 59 x 100 cm Chariot basculant		**060.P2123**	**1550,40**
Filtre tissu pour aspirateur Spiro 250					**060.P2120ACC001**	**155,04**
Filtre tissu pour aspirateur Spiro 400					**060.P2121ACC001**	**161,16**
Filtre tissu pour aspirateur Spiro 500 CB					**060.P2122ACC001**	**167,28**
Kit d'accessoires - Ø 40 mm				- Réducteur - Suceur plat PVC - Suceur bande brosse - Brosse triangulaire - Brosse ronde - Demi tube chromé coudé - Demi tube chromé droit	**060.P1098**	**173,09**
Flexible d'aspiration spécial poêle à granulés			Longueur : 1 m		**060.P1244**	**114,04**

Aspirateurs compacts, équipés d'un système de décolmatage mécanique simple et éprouvé.
- pour l'aspiration de l'eau et des poussières
- niveau de bruit : 66 dB

Chaque modèle d'aspirateur SPIRO est fourni avec les accessoires :
- flexible Ø40 mm longueur 3 m
- suceur plat acier Ø40 mm
- filtre en tissu

Vidéo de présentation

RAMONAGE DU CONDUIT

4 · Accessoires



PRODUITS D'ENTRETIEN DE CONDUITS

DÉSIGNATION	CONTENANCE	COLISAGE	RÉFÉRENCE	PRIX H.T. UNITAIRE	PRIX H.T. PAR CARTON
Ramoneur Tous conduits + inox	Pot de 1000 cm³	Carton de 12 pots	042.AT001 ①	16,72	200,60
Granulés anti-goudron Tous conduits + inox			042.AT131 ②	17,59	211,06


L'utilisation du produit RAMONEUR (pour appareils à bois bûches) :
N'évite pas les opérations de ramonage mécanique et le contrôle de vacuité du conduit.

L'utilisation du produit GRANULÉS ANTI-GOUDRON (pour appareils à granulés) :
N'évite pas les opérations de ramonage mécanique et le contrôle de vacuité du conduit
En contact avec le feu, les granulés anti-goudron provoquent une réaction catalytique à l'intérieur du foyer et du conduit de fumée, qui dessèche rapidement le goudron et la suie. La déshydratation fait décrocher les dépôts sans les brûler.
Spécialement créé pour l'entretien des poêles et chaudières à granulés, sans arrêt de chauffe.



PRODUITS DE NETTOYAGE ET GRAISSAGE

DÉSIGNATION	CONTENANCE	COLISAGE	RÉFÉRENCE	PRIX H.T. UNITAIRE
Gel d'atelier pour le lavage des mains très sales	3 litres	A l'unité	060.P3591 ①	65,79
Lingettes nettoyantes mains et surfaces	Boîte de 80 lingettes		060.P3593 ②	33,37
Graisse haute température	Pot de 500 g avec bouchon pinceau		060.P2550 ③	32,05

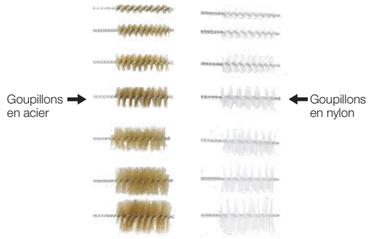

GOUPILLONS SUR TIGE TORSADÉE

Ø	LONGEUR (m)	ACIER	PRIX H.T.	NYLON	PRIX H.T.
20	1	060.P1900	25,89	060.P1926	29,46
30		060.P1901		060.P1910	29,58
40		060.P1902		060.P1911	
50		-	-	060.P1912	31,76
60				060.P1913	
80		060.P1906	30,42	060.P1915	32,56



BROSSES ET PINCEAUX

DÉSIGNATION	MATIÈRE	RÉFÉRENCE	PRIX H.T.
Brosse convexe	Acier laitonné	060.P1800 ①	6,20
Pinceau queue-de-morue	Acier	060.P1804 ②	10,06
	Laiton	060.P1805 ③	
Brosse à manche long	Coco	060.P1808 ④	15,83
Pinceau pour radiateur (L. 40 cm)	Soie	101.10662 ⑤	3,92



GANTS ANTI-COUPURES - CLASSE V

CONTENANCE	RÉFÉRENCE	PRIX H.T.
1 paire	060.P6007	25,54



CARNET DE RAMONAGE

COMPOSITION	RÉFÉRENCE	PRIX H.T.
50 feuilles autocopiantes En triple exemplaire	060.P6099	27,48

Permet de :
établir une facture directement après l'intervention
laisser un certificat de ramonage au client
conserver une souche pour votre dossier de comptabilité



CARNET DE FICHES ATTESTATION D'ENTRETIEN

COMPOSITION	RÉFÉRENCE	PRIX H.T.
50 attestations 3 volets autocopiants	060.P6103	33,66

Attestations d'entretien et/ou de ramonage pour poêles et inserts conformes à l'arrêté du 20 juillet 2023
Contenu : 24 points de contrôle pour l'entretien et 10 points de contrôle pour le ramonage
Conforme aux recommandations de l'ADEME
Chaque attestation est à joindre au certificat (feuille du carnet **060.P6099**).



OUTILS DE CONTRÔLE

DÉSIGNATION	COMPOSITION	RÉFÉRENCE	PRIX H.T.
Caméra de contrôle Visioconduit	*voir ci-dessous*	060.P2500[3sem]	5745,03

[3sem] = délai 3 semaines

Tête caméra rotative 360° et orientable à 180°
Malette de transport compacte



Pratique
1 chargeur adaptateur secteur
1 câble de connexion
1 support de tête
20 m de câble
4 dômes acryliques
2 cages de protection en acier
Malette de transport compacte (11 kg - 51 x 43 x 18 cm)
1 télécommande DVR
1 adaptable mâle 12x175 / mâle 10x150
1 adaptable femelle 12x175 / femelle 10x150

Caractéristiques
Caméra Ø 60 mm x 135 mm / 344 g
Ecran LCD 7" TFT couleur 384 000 pixels
Enregistrement : Audio/ Photo/ Vidéo (JPEG/AVI)
Ports : 1 x USB, 1 x SD, 1 x Entrée vidéo, 1 x Sortie vidéo
Indicateurs de charge
Autonomie : ≥ 4 h
Affichage batterie, date et heure
Boîtier de commandes multifonction
Tête caméra corps aluminium Ø 60 mm
Distance focale : 10 à 20 cm, réglable
Mise au point : réglable
Intensité : réglable
Tête caméra : Rotative 360° / Orientable 180°
Rétroéclairage : 18 LEDS réglables
Température de service : -20° C à 55° C.

Vidéo de présentation

Informations **pratiques**







Informations pratiques

FICHES PÉDAGOGIQUES

1 · L'importance du dimensionnement de conduit 336
2 · Le tubage : zoom sur sa mise en œuvre 337
3 · Poêle à granulés : comment raccorder et traiter l'évacuation des fumées ? 338
4 · Circulation de l'air 339
5 · Poêle à bois / poêle à granulés : zoom sur les distances de sécurité 340
6 · Le combustible : les caractéristiques essentielles à connaître 341
7 · Le ramonage · méthodes et matériel requis 342
8 · Étanchéité à façon ou clé en main ? 343
9 · Réglementation thermique RT2012 / RE2020 344

↘ Tableau de concordance des pentes 345
↘ Liste des tuiles pour embases 345

Vous avez des questions sur la réglementation, consultez le Service Technique au 02 41 70 97 14.



Émilie

Anita

INDEX 346

SUR-MESURE

Nuancier de couleurs 350
Formulaires de commande 351
Délais de fabrication 352

CONDITIONS DE GARANTIE DES CONDUITS DIXNEUF 353

CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE 354

VIDÉOS DE MONTAGE 355

1 · L'importance du dimensionnement de conduit

Dans une installation, un conduit de fumée mal dimensionné peut engendrer les problèmes suivants :

DÉFAUT DE TIRAGE
=
risque de refoulement et d'intoxication

COMBUSTION DIFFICILE
=
chauffage insuffisant

REFROIDISSEMENT DES FUMÉES
=
risque de condensation,
encrassement,
corrosion et bistrage
du conduit très rapidement

EXCÈS DE TIRAGE
=
surconsommation de bois,
dégradation prématurée de l'appareil
car montée en température trop importante



QUE DIT LA RÉGLEMENTATION ?

1 LE DIMENSIONNEMENT DE CONDUIT EST OBLIGATOIRE !

Pourquoi ?

- Le NF DTU 24.1 l'impose, conformément à la norme NF EN 13384-1.
- Dans le cadre du label RGE QUALIBOIS, le calcul de dimensionnement doit être fait pour toutes les installations.
- La responsabilité contractuelle impose l'obligation de bon fonctionnement ; le dimensionnement du conduit permet d'appréhender sereinement ce point.

2 QUEL OUTIL UTILISER POUR DIMENSIONNER SON CONDUIT ?

Les logiciels de calcul doivent répondre au niveau conformité à la norme européenne EN 13384-1.

Quick Calculation est une solution de calcul qui respecte les obligations de la norme NF DTU 24.1, notamment sur le risque de condensation.

3 ANALYSE DU BON FONCTIONNEMENT

Les normes ne font référence qu'à la sécurité, à savoir le refoulement et la condensation, pouvant provoquer des risques d'intoxication au monoxyde de carbone (CO) et une dégradation de la qualité de l'air intérieur.

Un excès de tirage de l'installation aura également d'autres conséquences :

- sur le plan économique : mauvais rendement et forte consommation, vieillissement prématuré de l'appareil
- sur le plan écologique : dégradation de la qualité de l'air extérieur et augmentation des émissions

4 CONTRÔLES ET VÉRIFICATIONS À FAIRE LORS DU DIAGNOSTIC

Dans le cas d'un **conduit à créer** :

- vérifier la situation de la souche et la proximité des matériaux combustibles
- l'appareil à raccorder détermine le dimensionnement du conduit et de l'amenée d'air

Dans le cas d'un **conduit existant** :

- vérifier l'étanchéité et la vacuité du conduit
- connaître les dimensions et la classe de température
- prendre en compte la distance de sécurité par rapport aux matériaux combustibles et la situation de la souche
- identifier l'arrivée d'air : est-elle existante et si oui est-elle conforme ?



Tous les outils de contrôle sont disponible dans la valise comprenant :

- 1 manomètre pour vérifier le tirage
- 1 thermomètre infrarouge pour contrôler les températures
- 1 testeur d'humidité pour vérifier le taux du bois

Source : NF DTU 24.1 : 2020-09 (§5.5 Dimensionnement)

2 · Le tubage - Zoom sur sa mise en œuvre

Un conduit de fumée existant, non étanche, et/ou de section inadaptée, et/ou non résistant aux produits de combustion, peut être rendu opérationnel et conforme par un tubage.


Le tubage est l'ouvrage qui résulte de l'introduction à l'intérieur d'un conduit de fumée existant d'un tube indépendant pour le rendre à nouveau utilisable pour l'évacuation des produits de combustion (fumées, gaz brûlés).


QUE DIT LA RÉGLEMENTATION ?

1 MISE EN ŒUVRE DU TUBAGE :

- Le tubage doit pouvoir être enlevé sans démolition du gros œuvre, excepté le composant terminal qui couronne le conduit de fumée (chapeau, mitre, extracteur,...), qui lui peut faire l'objet d'une dépose ou d'une démolition.
- La ventilation de l'espace de 5 cm² au minimum en partie haute doit être protégée contre d'éventuelles entrées de pluies. Une fixation haute est nécessaire, à travers une reprise de charge ou un maintien.
- La sortie du tubage doit également être protégée par un dispositif permettant de limiter la pénétration d'eau de pluie dans le tubage. La dépose et la remise en place doivent être faciles pour permettre les interventions de ramonage.
- Dans le cas d'un tubage flexible, ce dernier doit obligatoirement comporter au niveau de la sortie un embout de finition et de protection.
- Une ventilation de 20 cm² au minimum doit être intégrée en partie basse. Une fixation basse est également nécessaire (maintien ou reprise de charge).

Source : NF DTU 24.1 : 2020-09 (§15 Tubage)

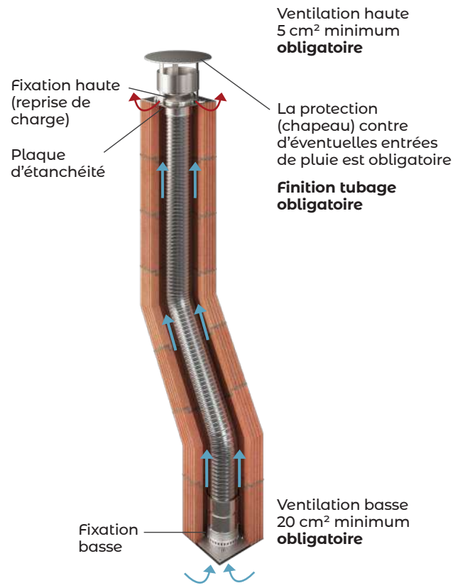

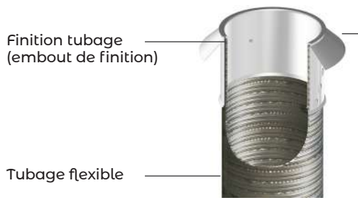


2 LES OPÉRATIONS PRÉLIMINAIRES :

Avant la mise en place du tubage, un ramonage du conduit de fumée doit être effectué.

Si ce dernier a fait l'objet de condensations antérieures, il est laissé ouvert en bas et en haut pendant le temps nécessaire à son assèchement.

Si besoin, un débistrage mécanique du conduit de fumée doit être réalisé.

Source : NF DTU 24.1 : 2020-09 (15.3.1 Ramonage - Séchage - Débistrage)



Pour toute question, consulter le Service Technique au 02 41 70 97 14.

3 · Poêle à granulés : comment raccorder et traiter l'évacuation des fumées ?

L'évacuation des fumées d'un appareil à granulés peut être traitée de deux façons :

DE FAÇON TRADITIONNELLE
suivant le NF DTU 24.1,
pour une mise en œuvre dite traditionnelle
(identique à celle d'un appareil à bois bûches).

AVEC UN « CONDUIT SYSTÈME »
(qui intègre tous les flux d'air),
pour une mise en œuvre encadrée par le CPT 3708-V3,
associé à l'Avis technique ou au DTA[1] du conduit système,
pour les appareils étanches uniquement
sous Avis Techniques.
Le CPT[2] ne vise pas les ERP[3].

Cette mise en œuvre doit également suivre les instructions du manuel d'installation de l'appareil.

QUE DIT LA RÉGLEMENTATION ?

1 MISE EN ŒUVRE DE FAÇON TRADITIONNELLE :

Le NF DTU 24.1 encadre :

- le choix et la mise en œuvre du conduit de fumée et du raccordement, ainsi que le dimensionnement de l'ensemble (qui est obligatoire),
- le respect des distances de sécurité autour de ces conduits.

L'arrêté du 24/02/2009 encadre l'arrivée d'air nécessaire au bon fonctionnement (voir réglementation sur l'arrivée d'air ci-contre).

2 MISE EN ŒUVRE AVEC UN « CONDUIT SYSTÈME » :

Le CPT 3708-V3 encadre la mise en œuvre.

Toutes zones :

- Le conduit concentrique est autorisé uniquement pour les appareils étanches, sous Avis Techniques, et sert à la fois à l'évacuation des fumées et à l'arrivée d'air comburant.
- L'installation est considérée « en conduit de fumée », depuis le té si le raccordement est fait à l'arrière du poêle, depuis la buse si le raccordement est fait sur le dessus.
- Les règles des dévoiements sont les mêmes que celles du NF DTU 24.1.
- Dans le cas où le dimensionnement du conduit est réalisé en ambiance humide (W) à la puissance nominale, une évacuation des condensats doit être mise en place.

En zone de pression (terminal vertical) ou hors zone de surpression :

- **Un dispositif anti-volatiles** est nécessaire sur toutes les sorties de fumées. Les terminaux concentriques ont nécessairement des formes anti-volatiles, mais un chapeau anti-pluie doit être équipé d'un grillage.
- En configuration séparée, la grille de prise d'air comburant doit être démontable avec des ouvertures de passage d'air de 3 mm minimum. Quand le conduit de fumée est à l'extérieur de l'habitation, il est de type métallique isolé de Ru[4] > 0,4 m² K/W.

En zone de pression (terminal vertical) :

- Le terminal doit **dépasser de 30 cm minimum** au-dessus du toit pour que la prise d'air comburant ne soit pas obturée par la neige.
- Dans le cadre d'une configuration séparée pour les appareils étanches et les conduits sous DTA, la sortie des fumées doit être positionnée hors zone de surpression.

En zone de pression (terminal horizontal) :

- Le terminal est autorisé uniquement dans un bâtiment existant de plus de 3 ans.
- Le conduit est nécessairement concentrique et doit être situé dans la pièce où est installé l'appareil. Il ne doit donc pas traverser le plafond.


Représentation simplifiée des zones pour les débouchés

Hors zone de surpression

Installations possibles en respectant l'article 18 de l'arrêté du 22 octobre 1969 (art. 3.3.1.1 et 3.5.2.1 du CPT)

Zone de pression

Installations possibles uniquement en configurations concentriques verticales (art. 3.3.1.2 et 3.5.1.1) ou horizontales (art. 3.3.1.3 et 3.5.1.2 du CPT)

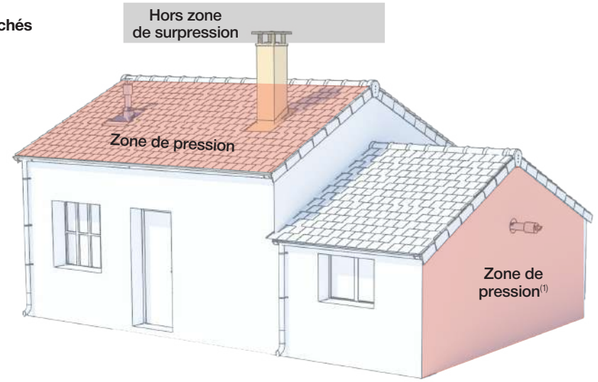

⚠ [1]Appareils étanches sous 50 Pa uniquement.

[1]DTA : Document Technique d'Application - [2]CPT : Cahier des Prescriptions Techniques - [3]ERP : Etablissement Recevant du Public - [4]RU : résistance thermique
DTA + Avis technique : certificats de performance délivrés par le CSTB

4 · Circulation de l'air : comment bien dimensionner et ventiler ?

Toute installation d'un appareil de chauffage au bois implique un apport d'air comburant qui lui est spécifiquement dédié.
Dans le cas d'un insert fermé, l'installation doit également être dotée d'un dispositif de ventilation pour créer le phénomène de convection (par le biais d'une entrée et d'une sortie d'air).
Ces dispositifs sont indispensables et obligatoires.

Pour toute question, consulter le Service Technique au 02 41 70 97 14.



QUE DIT LA RÉGLEMENTATION ?

NF DTU 24.2 & ARRÊTÉ DU 23/02/2009

1 DIMENSIONNEMENT DE L'ARRIVÉE D'AIR COMBURANT

Si l'appareil est doté d'une arrivée d'air directe :

- Se référer à la notice de l'appareil pour le dimensionnement minimum de l'arrivée d'air à raccorder.

Si l'appareil n'est pas doté d'une arrivée d'air directe :

- Se référer à la notice de l'appareil et aux tableaux de préconisation ci-dessous :

Pour les poêles	
PUISSANCE UTILE PU (kW)	**POÊLES (à bois ou à granulés)**
Si Pu < ou = 25 kW	50 cm²

Pour les inserts		
PUISSANCE UTILE PU (KW)	**INSERTS** fonctionnant exclusivement porte fermée	**INSERTS** fonctionnant porte ouverte et fermée
Si Pu < ou = 8 kW	50 cm²	1/4 de la section du conduit de fumée avec un minimum de 200 cm²
Si 8 kW < Pu < ou = 16 kW	70 cm²	
Si 16 kW < Pu < ou = 70 kW	100 cm²	

2 DIMENSIONNEMENT DU DISPOSITIF DE VENTILATION (POUR FOYERS / INSERTS)

Arrivée d'air frais :

- Passage d'air de 400 cm² minimum

Sortie d'air chaud :

- Passage d'air de 500 cm² minimum
- Grilles positionnées à au moins 30 cm du plafond de la pièce, et au maximum à 30 cm sous le faux-plafond du caisson de décompression.
- Possibilité d'utiliser un système de grille(s) obturable(s), à condition d'avoir au moins une autre grille avec passage d'air libre.

Décompression :

- 2 passages d'air de 20 cm² minimum



5 · Poêle à bois / Poêle à granulés - Zoom sur les distances de sécurité

En fonctionnement, le poêle et son raccordement émettent une chaleur importante.
Il est donc impératif de protéger les parois combustibles environnantes (murs, sols).
La réglementation encadre précisément les dimensions à respecter entre l'installation et les parois combustibles.



QUELLES DISTANCES DE SÉCURITÉ ?

1 DISTANCE DE SÉCURITÉ ENTRE LE TUYAU DE POÊLE ET LE MUR D'ADOSSEMENT :

La distance de sécurité entre le conduit de raccordement et la paroi combustible (bois, plaque de plâtre...) doit être équivalente à 3 fois le diamètre du conduit, en respectant un minimum de 37,5 cm (voir tableau ci-dessous).
Avec les protections murales renforcées Dixneuf, il est possible de réduire cette distance.
Elle doit alors être équivalente à 1 fois le diamètre du conduit, en respectant un minimum de 15 cm (voir tableau ci-dessous).



ENTRE LE TUYAU DE POÊLE ET LA PAROI COMBUSTIBLE (BOIS, PLÂTRE...)		POÊLE À GRANULÉS		POÊLE À BOIS			
DIAMÈTRE DU TUYAU DE POÊLE		80 mm	100 mm	125 mm	150 mm	180 mm	200 mm
DISTANCE DE SÉCURITÉ	sans protection murale	37,5 cm	37,5 cm	37,5 cm	45 cm	54 cm	60 cm
	avec la protection standard conforme au DTU 24.1	20 cm	20 cm	20 cm	22,5 cm	27 cm	30 cm
	avec protection murale renforcée Dixneuf	**15 cm**	**15 cm**	**15 cm**	**15 cm**	**18 cm**	**20 cm**

2 DISTANCE DE SÉCURITÉ ENTRE LE POÊLE ET LE MUR D'ADOSSEMENT :

Cette distance est à retrouver sur les notices ou fiches techniques des appareils.



DISTANCE DE SÉCURITÉ	sans protection murale	Se référer à la distance de sécurité préconisée par le fabricant du poêle dans le cas d'une paroi en matériau **combustible**.
	avec la protection murale Dixneuf	Se référer à la distance de sécurité préconisée par le fabricant du poêle dans le cas d'une paroi en matériau **incombustible**.


Pour la distance de sécurité entre le poêle et la paroi combustible, se référer aux préconisations faites par le fabricant du poêle (dans la fiche technique de l'appareil ou la notice de pose).

La règle à suivre : la position du poêle doit permettre de respecter simultanément les 2 distances de sécurité, celle du poêle et celle du conduit de raccordement.

3 DISTANCE DE SÉCURITÉ AU SOL AUTOUR DU POÊLE :

Le dimensionnement de la plaque de sol doit délimiter des distances de sécurité minimales (sur les côtés « A », à l'arrière de l'appareil « B », et sur la face avant « C », dite « zone de chargement »), en fonction de la taille de l'appareil de chauffage au bois.
Ces distances de sécurité sont mentionnées dans la notice de pose du fabricant du poêle.

Source : notice des fabricants d'appareils



4 DISTANCE DE SÉCURITÉ DEVANT LE POÊLE :

Certaines configurations ou situations impliquent une protection maximale autour du poêle (présence de jeunes enfants notamment).
Dans ce cadre, Dixneuf préconise l'installation d'une barrière de sécurité, permettant de respecter une distance de 75 cm minimum devant et sur les côtés.
L'accès à l'appareil est sécurisé et adaptable suivant le volume de l'appareil.

Source : norme EN 1930:2011 / décret n° 91-1292 modifié par le décret n° 2019-1007.



6 · Le combustible - Les caractéristiques essentielles à connaître

Le bon fonctionnement d'un appareil et la qualité de chauffage dépendent de plusieurs critères qu'il est important de connaître lorsqu'on est utilisateur. En tant que spécialiste du chauffage au bois, vos conseils sur l'usage et le fonctionnement du poêle ou de la cheminée seront toujours appréciés de la part de vos clients.
Vous trouverez ci-dessous les points essentiels sur les combustibles existants, leurs caractéristiques et les conseils clés à transmettre lors du premier allumage.

COMBUSTIBLE DE QUALITÉ = RENDEMENT OPTIMISÉ

	 **LES BÛCHES**	 **LES GRANULÉS**
CARACTÉRISTIQUES	· Existent en plusieurs dimensions : 25 cm, 30 cm, 33 cm, 40 cm, 50 cm, 1 m > pour s'adapter à la dimension de l'appareil · Pour l'allumage, utiliser du bois d'allumage ou des allume-feux, qui permettront une montée en température rapide et la combustion des bûches destinées à alimenter le feu en phase de croisière. · *Le conseil Dixneuf : privilégier les bûches de petite longueur. Le pouvoir calorifique de deux bûches de 25 cm est plus important que celui d'une bûche de 50 cm.*	· Le granulé de bois, également appelé pellet, est un bâtonnet cylindrique compacté. Issu du compactage de sciures de bois et de copeaux qui sont affinés, le granulé est séché puis fortement compressé, sans colle ni additif. · La lignine du bois assure le compactage naturel, ce qui rend ce combustible totalement écologique.
LES +	· Différentes longueurs possibles · Effet visuel naturel · Prix et disponibilité	· Pouvoir calorifique élevé (taux d'humidité < 10%) · Écologique · Facile à stocker et à manipuler · Se conserve en intérieur
COMMENT SAVOIR QU'UN COMBUSTIBLE EST EFFICACE ?	· Il est sec ! Un bois sec doit présenter un taux d'humidité < à 20%. En cas de taux > à 20%, il convient de le laisser sécher avant utilisation. Un bois sec garantit une bonne production de chaleur, une combustion optimisée et un rendement efficace de l'appareil, réduisant ainsi le risque d'encrassement. · Il est naturel et non traité : l'utilisation d'un combustible transformé (charbon de bois, bois de palettes, bois verni ou peint, papier, etc.) peut provoquer des émanations de fumées toxiques et détériorer l'appareil et l'installation.	· Il est de petite taille et uniforme. Plus sa densité est importante, plus la circulation dans le poêle est fluide. · Il est peu poussiéreux. · Il mesure entre 2 et 3 cm, avec un diamètre de 6 à 8 mm. · Il présente un taux d'humidité < 10%, optimisant ainsi sa combustion et son pouvoir calorifique. · Il est certifié par un label (NF, DIN plus, EN plus).
LA CONSOMMATION	· Il est souhaitable de s'approvisionner un an à l'avance minimum, en dehors de la période de chauffage. Ceci permettant de compléter le séchage en cas de taux d'humidité > à 20 %. · La quantité à acheter dépend du rendement de l'appareil, du volume de l'espace à chauffer, de l'isolation de l'habitation, du climat de la région, ou encore du type de chauffage souhaité (agrément ou principal).	· Il est recommandé de ne pas acheter les granulés trop tôt avant le début de la saison de chauffe. Au-delà d'une année de stockage, leur qualité s'amenuise. · La consommation dépend de l'appareil, du type de chauffage souhaité (agrément ou principal) et de la configuration de la maison. En moyenne, un poêle à granulés consomme environ 1 kg de granulés en une heure, soit 1 à 2 tonnes par an.
LE STOCKAGE	· Sous abri extérieur, aéré et ventilé. Le stockage en cave ou garage est déconseillé, l'espace n'y étant pas assez ventilé.	· Sous abri intérieur, à l'abri de l'humidité.

ZOOM SUR...

Les bûches densifiées (ou briquettes)

Les bûches reconstituées font environ 30 cm et 2 kg, et sont issues du compactage de résidus de scierie (sciures, copeaux non traités), donc **totalement naturelles**.
· **Pouvoir calorifique élevé** (faible taux d'humidité : de 7 à 10 %)
· **Pas de temps de séchage** à prévoir
· **Manipulation aisée** grâce à la taille unique des bûches
· Génèrent **peu de cendres**



Pour toute question, consulter le Service Technique au 02 41 70 97 14.

7 · Ramonage - Méthodes et matériel requis

L'entretien régulier de l'appareil et le ramonage du conduit de cheminée sont essentiels pour assurer leurs bons fonctionnements. C'est l'assurance d'un rendement optimisé, d'une maison sécurisée et donc d'un client satisfait. Nous vous proposons ci-dessous les infos-clés à connaître sur le ramonage, qui représente un véritable levier commercial après l'installation.

LES 3 PRINCIPALES MÉTHODES

Quelle méthode privilégier ?


Cela dépend de vos habitudes de travail, des intempéries (pluie, gel), de l'accessibilité en toiture et de l'état du conduit.
La gamme de ramonage Dixneuf répond aux 3 méthodes, et s'adapte à toutes les configurations d'installation.

1

LE RAMONAGE MÉCANIQUE

Aussi appelé la méthode du « pousser-tirer », le ramonage mécanique se fait par le haut et/ou par le bas de l'installation, en manipulation manuelle.

- **Permet un contrôle visuel en toiture, donc une vérification de l'encrassement du conduit et de l'étanchéité au niveau de la souche.**
- **Permet un contrôle global du conduit, de la sortie de toit jusqu'à l'appareil.**




2

LE RAMONAGE ROTATIF

Il s'effectue par le bas de l'installation, par rotation mécanique électrique.

- **Le système de rotation permet un nettoyage efficace du conduit.**
- **Manipulation aisée : le travail se fait au sol, et le système électrique facilite l'opération du technicien.**




3

LE DÉBISTRAGE


Version « premium » du ramonage rotatif, le débistrage permet de nettoyer les conduits très encrassés.

- **Permet un nettoyage en profondeur du conduit.**
- **Prépare à un éventuel tubage.**



LE MATÉRIEL NÉCESSAIRE

Le **type** de conduit, sa **forme** et son **tracé** déterminent le type d'outils à utiliser.

TYPE DE CONDUIT		FORME DU CONDUIT		TRACÉ DU CONDUIT	
Traditionnel (boisseau, poterie, pierre, terre cuite, brique)	Métallique (conduit isolé, tubage flexible et rigide)	Boisseau de forme rectiligne	Conduit cylindrique	Dévoyé et/ou étroit	De moyenne ou grande section et/ou de grande hauteur
					
Hérisson **dur et métallique, en acier**	Hérisson **souple, en PVC**	Hérisson **carré ou rectangulaire**	Hérisson **rond**	Canne **souple**	Canne **rigide**

LES OUTILS COMPLÉMENTAIRES AU RAMONAGE

La gamme de ramonage Dixneuf répond à toutes les étapes avant et après ramonage.
Des accessoires pratiques (aspirateurs, goupillons, brosses, équipements de protection et de contrôle) sont également disponibles pour optimiser l'intervention, et effectuer une prestation propre, sécurisée et de qualité.



8 · Étanchéité à façon ou à main ?

Lors de la réalisation d'un tubage, vous êtes encore nombreux à traiter l'étanchéité en tête de cheminée de façon traditionnelle.
Regardons ensemble si cette méthode « à façon » répond aux exigences réglementaires.

LES 6 POINTS CLÉS DE LA RÉGLEMENTATION

Pour toute question, consulter le Service Technique au 02 41 70 97 14.

1 Côté couronnement, le tubage doit être fixé par un collier de même métal que celui du tubage ou tout autre pièce préconisée par le fabricant.





2 Dans le cas d'un tubage flexible, ce dernier doit **obligatoirement comporter au niveau de la sortie un embout de finition et de protection**.

3 Le tubage doit être libre de dilatation.

4 La ventilation haute du tubage doit être de 5 cm² au minimum et, protégée par un dispositif permettant d'éviter d'éventuelles rentrées de pluie.

5 La dépose et la remise en place du chapeau doivent être faciles pour permettre les interventions de ramonage.

6 Le tubage doit pouvoir être enlevé sans démolition du gros œuvre, si ce n'est l'enlèvement du composant terminal qui couronne le conduit de fumée.

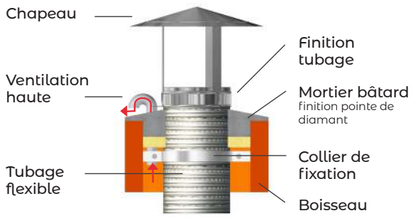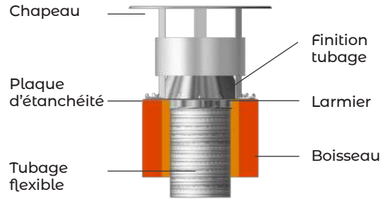	 NE RESPECTE PAS toute la RÉGLEMENTATION ÉTANCHÉITÉ À FAÇON	 CONFORME à la RÉGLEMENTATION ÉTANCHÉITÉ CLÉ EN MAIN
EN QUOI ÇA CONSISTE ?	L'étanchéité entre le tubage et le conduit traditionnel est traitée avec du « mortier bâtard ».	L'étanchéité entre le tubage et le conduit traditionnel est traitée avec un larmier associé à une plaque d'étanchéité adaptée aux dimensions du boisseau et du tubage.
MISE EN ŒUVRE		 Une fois le tubage en place, la plaque d'étanchéité et son larmier sont mis en place et fixés en tête de cheminée pour assurer : · la reprise de charge du tubage, · l'étanchéité entre le tubage et le conduit de fumée, · la ventilation haute de 5 cm² minimum. Il reste à emboîter la paroi intérieure du larmier dans le flexible (finition tubage), et à mettre en place le chapeau sur la plaque.
AVANTAGES	· Utilisation de matériaux traditionnels du bâtiment (eau, sable, ciment et chaux)	· Mise en œuvre d'un système manufacturé simple et démontable · Mise en œuvre rapide · Pas de temps de séchage · Tenue dans le temps · De la responsabilité du fabricant si la mise en œuvre est respectée
INCONVÉNIENTS	· Mise en œuvre longue · Temps de séchage à prévoir · Tubage scellé dans mortier en tête de souche (non recommandé) · Non démontable, doit donc être cassée en cas de problème avec le tubage · Se dégrade dans le temps, et est de la responsabilité du façonneur	

9 · Réglementation thermique RT2012/RE2020 - Zoom sur la reprise de charge

QUE DIT LA RÉGLEMENTATION ?

Les réglementations environnementales et thermiques doivent être respectées pour assurer la qualité et la pérennité de l'habitation.
Leur application permet de réduire l'empreinte carbone des constructions résidentielles, d'en améliorer significativement la performance énergétique et d'optimiser les consommations pour bien y vivre.

LES PRINCIPALES SOLUTIONS


Une isolation efficace et durable est la garantie d'une installation conforme aux exigences de ces réglementations, en rompant tout pont thermique que la pose ou la rénovation d'un conduit de fumée pourrait induire.
Voici les pièces essentielles pour vos installations.

1 MAISON AVEC PLANCHER OU COMBLES :

- Dans cette configuration, la **coquille isolante 088.CQ08** (p. 52) positionnée autour du conduit, assure la continuité de l'isolation en combles (sans pont thermique) dans le respect des distances de sécurité. Sa hauteur est définie par les épaisseurs des isolants projetés selon les exigences de la réglementation thermique.
- Elle repose sur une **plaque de distance de sécurité étanche 088.PDJ** (p. 52) qui répond aux exigences d'étanchéité de l'air des logements. Cette plaque est équipée en périphérie d'un joint silicone qui vient en appui sur le plafond et assure l'étanchéité dans la zone autour du conduit.
- La reprise de charge est dès lors assurée par le **support au plancher renforcé 089.SAPP et sa réhausse 089.RSAP** (p. 49) qui « passe au-dessus » de la coquille isolante.

SELON E-CAHIER 3816 DU CSTB, LA COQUILLE DOIT DÉPASSER DE 10 CM AU-DESSUS DE L'ISOLANT.



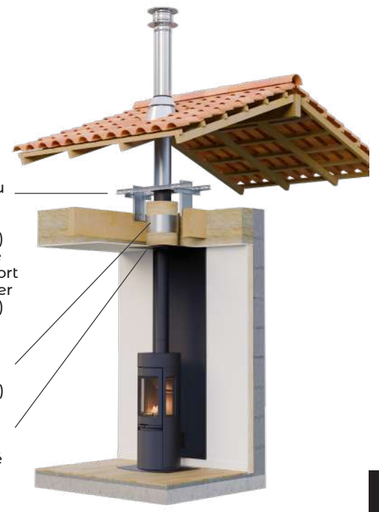

2 INSTALLATION SOUS RAMPANT :

- La **coquille isolante 088.CQ08** (p. 52) et la **plaque de distance de sécurité étanche 088.PDJ** (p. 52) s'adaptent aux différentes épaisseurs de plafond et de pentes de toiture.
- Pour une question d'esthétique, une **plaque de propreté 089.PPDJ** (p. 53) vient recouvrir la plaque de distance de sécurité étanche.



3 COFFRAGE OU HABILLAGE D'UN CONDUIT DANS ZONE HABITABLE :

- Le coffrage ou l'habillage doit intégrer des grilles pour une ventilation de 90 cm² utile minimum.
- L'**habillage conduit 027.HCS** (p. 55) est la solution simple et intégralement ventilée, adaptée à cet usage.



Tableau de concordance des pentes

% DE PENTE	DEGRÉS
18 %	10°
19 %	11°
21 %	12°
23 %	13°
25 %	14°
27 %	15°
29 %	16°
31 %	17°
33 %	18°
34 %	19°

% DE PENTE	DEGRÉS
36 %	20°
38 %	21°
40 %	22°
43 %	23°
45 %	24°
47 %	25°
49 %	26°
51 %	27°
53 %	28°
55 %	29°

% DE PENTE	DEGRÉS
58 %	30°
60 %	31°
63 %	32°
65 %	33°
68 %	34°
70 %	35°
73 %	36°
75 %	37°
78 %	38°
81 %	39°

% DE PENTE	DEGRÉS
84 %	40°
87 %	41°
90 %	42°
93 %	43°
97 %	44°
100 %	45°
104 %	46°
107 %	47°
111 %	48°
115 %	49°


% DE PENTE	DEGRÉS
119 %	50°
124 %	51°
128 %	52°
133 %	53°
138 %	54°
143 %	55°
148 %	56°
154 %	57°
160 %	58°
166 %	59°

% DE PENTE	DEGRÉS
173 %	60°
180 %	61°
188 %	62°
196 %	63°
205 %	64°
214 %	65°
225 %	66°
236 %	67°
248 %	68°
261 %	69°

% DE PENTE	DEGRÉS
275 %	70°

Tuiles pour embases


011


037


057

RÉFÉRENCE	NOM DES TUILES	NOM DES TUILERIES
011	ROMANE	GELIS
	JEAN ROUBAUD LD2	JEAN ROUBAUD LD3
	ROMANE DE SANS	SANS
	ROMANE	ST PAUL DE JOUX
	ROMANE	TBF / ROUMAZIERES
	ROMANE DE MARSEILLE	TMM
037	TYPE 900	NEROMA
	PLEIN CIEL	REDLAND
057	ROMANE CANAL	TBF / ROUMAZIERES

INDEX

A

Accessoires panneaux STRUCTURA® HD	Installer un insert	298
Accessoires pour aspirateur à cendres	Entretenir et ramoner	318
Accessoires pour chaise de foyer universelle	Installer un insert	251
Accessoires pour l'étanchéité des toitures AXXIO	Axxio	104
Accessoires pour l'étanchéité des toitures BIALTO	Bialto	78
Accessoires pour l'étanchéité des toitures SILEO	Sileo	33
Accessoires ramonage mécanique	Entretenir et ramoner	332
Adaptateurs à membrane	Installer un poêle	217
Adaptateurs AXXIO - BIALTO	Axxio	109
Adaptateurs DIXIO - SILEO	Dixio	64
Adaptateurs SILEO - AXXIO	Axxio	109
Adaptateurs SILEO - DIXIO	Dixio	67
Adaptateurs femelle/mâle de canalisation	Distribuer l'air chaud	306
Adaptateurs pour branchement fumée BIALTO	Bialto	84
Adaptateurs pour branchement fumée pour tubage rigide rond	Tuber un conduit	148
Adaptateurs pour buse fumée AXXIO	Axxio	109
Adaptateurs pour flexibles d'arrivée d'air AXXIO	Axxio	111
Adaptateurs pour flexibles d'arrivée d'air BIALTO	Bialto	85
Allume-feux naturels	Entretenir et ramoner	323
Arrivée d'air frais indirecte économique en traversée de mur extérieur	Installer un insert	268
Arrivées d'air frais indirectes avec filtre en traversée de mur extérieur	Installer un insert	268
Arrivées d'air frais indirectes par vide sanitaire ou sous-sol	Installer un insert	269
Aspirateur à cendres froides sur batterie	Entretenir et ramoner	320
Aspirateur à main pour cendres et poussières de granulés	Entretenir et ramoner	319
Aspirateurs à cendres	Entretenir et ramoner	318
Aspirateurs à cendres de granulés	Entretenir et ramoner	318
Aspirateurs professionnels et accessoires	Entretenir et ramoner	331
Augmentations avec anti-condensat pour poêle à bois	Installer un poêle	191
Augmentations concentriques BIALTO	Bialto	84
Augmentations mâle/femelle pour poêle à bois	Installer un poêle	191
Augmentations mâle/femelle pour poêle à granulés	Installer un poêle	174
Avaloirs avec trappe/pour boisseau	Installer un insert	265
Avaloirs avec trappe/sortie ronde	Installer un insert	265

B

Bec suceur pour aspirateur à cendres	Entretenir et ramoner	319
Boîtier modérateur de tirage	Installer un insert	260
Bouches de soufflage à diffusion directe	Distribuer l'air chaud	314
Bouches de soufflage avec manchette	Distribuer l'air chaud	314
Bouches de soufflage contemporaines réglables	Distribuer l'air chaud	313
Bouches intérieures push-to-open - obturables	Installer un poêle	212
Bouches intérieures standards obturables/grand recouvrement	Installer un poêle	212
Brides araignées pour tubage rigide oblong	Tuber un conduit	153
Brides de fixation pour chaise de foyer universelle	Installer un insert	251
Brides de jonction pour tubage rigide oblong	Tuber un conduit	151
Brides de jonction pour tubage rigide rond	Tuber un conduit	147
Briquet électronique	Entretenir et ramoner	323
Brosses et pinceaux	Entretenir et ramoner	332

C

Cache-conduits à visser/forme ronde pour poêle à bois	Installer un poêle	187
Cache-conduits à visser/forme ronde pour poêle à granulés	Installer un poêle	167
Caches de finition pour colliers muraux AXXIO	Axxio	112
Caches de finition pour colliers muraux BIALTO	Bialto	87
Caches de finition pour colliers muraux SILEO	Sileo	47
Cache-conduits réglables à clipser - forme ronde DIXIO	Dixio	68
Cache-conduits réglables à clipser - forme ronde - pour poêle à bois	Installer un poêle	186
Cache-conduits réglables à clipser - forme ronde - pour poêle à granulés	Installer un poêle	166
Cache-plinthes	Installer un poêle	234
Cadres de fixation - sans patte de scellement	Tuber un conduit	135
Caissons de mélange	Distribuer l'air chaud	309
Carnet de fiches d'attestation d'entretien	Entretenir et ramoner	333
Carnet de ramonage	Entretenir et ramoner	333
Chaises de foyer universelles	Installer un insert	250
Chapeaux pare-pluie avec écran et anti-volatile AXXIO	Axxio	102
Chapeaux pare-pluie avec écran et anti-volatile DIXIO	Dixio	62
Chapeaux pare-pluie avec écran et anti-volatile SILEO	Sileo	28
Chapeaux pare-pluie de forme cintrée - rectangle ou carrée	Tuber un conduit	132
Chapeaux pare-pluie de forme conique	Tuber un conduit	129
Chapeaux pare-pluie de forme ronde avec écran pour tubages flexibles	Tuber un conduit	128
Chapeaux pare-pluie de forme ronde avec écran pour tubage rigide rond	Tuber un conduit	148
Chapeaux pare-pluie pour tubage rigide oblong	Tuber un conduit	152
Chapeaux pour mitres en terre cuite	Tuber un conduit	130
Chapeaux pour mitron	Tuber un conduit	131
Chapeaux pour sortie de toit cylindrique THERMINOX	Tuber un conduit	142
Chapeaux pour sortie de toit cylindrique type Inox-Inox Ø230	Tuber un conduit	141
Collerettes de solin avec joint AXXIO	Axxio	104
Collerettes de solin avec joint BIALTO	Bialto	78
Collerettes de solin avec joint SILEO	Sileo	32
Colles et mastics	Entretenir et ramoner	325
Collier de serrage réglable pour tuyau coulissant pour poêle à granulés	Installer un poêle	168
Colliers de fixation pour té de ramonage	Tuber un conduit	143
Colliers de fixation pour tubage flexible DIXFLEX	Tuber un conduit	144
Colliers de fixation pour tubage rigide oblong	Tuber un conduit	153
Colliers de fixation pour tubage rigide rond	Tuber un conduit	150
Colliers de haubanage 2 points SILEO	Sileo	45
Colliers de haubanage 3 points SILEO	Sileo	45
Colliers de maintien inox de canalisation	Distribuer l'air chaud	306
Colliers de maintien inox tuyaux acier 2 mm pour poêle à bois	Installer un poêle	200
Colliers de maintien inox tuyaux émaillés pour poêle à bois	Installer un poêle	193
Colliers de maintien inox tuyaux émaillés pour poêle à granulés	Installer un poêle	175
Colliers de serrage	Distribuer l'air chaud	315
Colliers de serrage réglables pour tuyaux coulissants pour poêle à bois	Installer un poêle	188
Colliers de serrage réglables pour tuyaux coulissants pour poêle à granulés	Installer un poêle	168
Colliers d'intérieur réglables BIALTO	Bialto	86
Colliers d'intérieur réglables SILEO	Sileo	46
Colliers muraux AXXIO	Axxio	112
Colliers muraux BIALTO	Bialto	86
Colliers muraux avec fixation déportée - SILEO	Sileo	47
Colliers muraux avec fixation déportée - BIALTO	Bialto	86
Colliers muraux avec fixation déportée - AXXIO	Axxio	112
Colliers muraux réglables de canalisation	Distribuer l'air chaud	306
Colliers muraux réglables pour poêle à granulés	Installer un poêle	175
Colliers muraux réglables tuyaux acier 2 mm pour poêle à bois	Installer un poêle	200
Colliers muraux réglables tuyaux émaillés pour poêle à bois	Installer un poêle	193
Colliers muraux SILEO	Sileo	46
Colliers polyvalents réglables pour tubage flexible	Installer un insert	261
Conduit échangeur pour poêle à bois	Distribuer l'air chaud	307
Conduits échangeurs pour poêle à granulés	Distribuer l'air chaud	304
Coquilles isolantes DIXIO	Dixio	66
Coquilles isolantes pour plafond AXXIO	Axxio	114
Coquilles isolantes pour plafond SILEO	Sileo	51
Coquilles isolantes sous rampant AXXIO	Axxio	115
Coquilles isolantes sous rampant SILEO	Sileo	52
Coude à sections avec trappe de ramonage pour poêle à bois	Installer un poêle	190
Coude lisse avec trappe pour poêle à bois	Installer un poêle	195
Coude mâle/femelle pour air AXXIO	Axxio	110
Coude multidirectionnel avec trappe de ramonage pour poêle à bois	Installer un poêle	197
Coudes à 15°, 30° et 45° SILEO galva	Sileo	40
Coudes à 15°, 30° et 45° SILEO inox	Sileo	36
Coudes à 15°, 30°, 45° et 90° AXXIO	Axxio	106
Coudes à 15°, 30°, 45° et 90° BIALTO	Bialto	81
Coudes à sections avec trappe de ramonage pour poêle à bois	Installer un poêle	197
Coudes à sections pour poêle à bois	Installer un poêle	196
Coudes à sections en 2 parties sans trappe pour poêle à granulés	Installer un poêle	170
Coudes à sections en 3 parties avec trappe pour poêle à granulés	Installer un poêle	170
Coudes à sections en 3 parties sans trappe pour poêle à granulés	Installer un poêle	170
Coudes de canalisation directe	Distribuer l'air chaud	305
Coudes de raccordement pour tuyaux rigides	Installer un insert	263
Coudes lisses sans trappe pour poêle à bois	Installer un poêle	195
Coudes réglables 30° et 45° de raccordement pour tuyaux rigides	Installer un insert	263
Couteau pour coupe du tubage flexible	Tuber un conduit	146
Crochets d'ancrage pour toiture	Tuber un conduit	146

D

Départ buse pour poêle rotatif	Installer un poêle	193
Dérouleurs FLEXONET	Entretenir et ramoner	329
Distributeurs d'air chaud pour poêle à bois avec échangeur téléscopique	Distribuer l'air chaud	307
Distributions en triangle pour bouches de soufflage	Distribuer l'air chaud	312
Doubles coudes à sections pour poêle à bois	Installer un poêle	197
Doubles coudes monoblocs pour poêle à bois	Installer un poêle	190
Doubles coudes monoblocs pour poêle à granulés	Installer un poêle	171

E

Écrans thermiques pour dévoiement de tuyau de poêle (PROMATECT®-L)	Installer un poêle	237
Écrans thermiques pour tuyau de poêle	Installer un poêle	237
Éléments de conduit DIXIO	Dixio	61
Éléments droits avec prise d'air à 135° BIALTO	Bialto	82
Éléments droits avec trappe de visite AXXIO	Axxio	105
Éléments droits avec trappe de visite BIALTO	Bialto	80
Éléments droits avec trappe de visite SILEO	Sileo	35
Éléments droits AXXIO	Axxio	105
Éléments droits BIALTO	Bialto	80
Eléments droits de raccordement pour tuyaux rigides	Installer un insert	262
Éléments droits de toiture BIALTO	Bialto	76
Éléments droits de toiture DIXIO	Dixio	62
Éléments droits de toiture SILEO	Sileo	29
Éléments droits finition design SILEO	Sileo	44
Éléments droits horizontaux avec prise d'air à 90° BIALTO	Bialto	82
Éléments droits pour air - simple paroi AXXIO	Axxio	110
Éléments droits pour tubage rigide oblong	Tuber un conduit	151
Éléments droits pour tubage rigide rond	Tuber un conduit	147
Éléments droits SILEO galva	Sileo	38
Éléments droits SILEO inox	Sileo	34
Éléments réglables AXXIO	Axxio	105
Éléments réglables BIALTO	Bialto	80
Éléments réglables SILEO galva	Sileo	39
Éléments réglables SILEO inox	Sileo	35
Embouts pour tubage flexible isolé	Tuber un conduit	123
Éponge 2 en 1	Entretenir et ramoner	322
Éponge nettoyage à sec	Entretenir et ramoner	322
Étanchéité des toitures	Entretenir et ramoner	325

F

Façades réglables pour système de raccord poêle/tubage - pour poêle à bois	Installer un poêle	183
Façades réglables pour système de raccord poêle/tubage - pour poêle à granulés	Installer un poêle	163
Filtre anti-vision pour grille 16 x 16 cm	Installer un insert	288
Filtre anti-vision pour grille 20 x 20 cm	Installer un insert	289
Filtre anti-vision pour grille 33 x 25 cm	Installer un insert	290
Filtre anti-vision pour grille 35 x 20 cm	Installer un insert	289
Finitions tubage	Tuber un conduit	139
Finitions tubage renforcées avec larmier haut et fixations intégrées	Tuber un conduit	137
Finitions tubage avec larmier intégré en 2 parties	Tuber un conduit	137
Flexibles pour arrivée d'air AXXIO	Axxio	111
Flexibles pour arrivée d'air BIALTO	Bialto	85
Fumigènes	Entretenir et ramoner	325

G

Gaines aluminium flexibles et extensibles	Installer un poêle	214
Gaines aluminium flexibles et extensibles	Distribuer l'air chaud	310
Gaines aluminium flexibles et extensibles pour arrivées directes	Installer un insert	269
Gaines flexibles	Installer un poêle	214
Gaines flexibles isolées	Installer un poêle	214
Gaines flexibles semi-rigides isolées	Distribuer l'air chaud	310
Gaines flexibles souples isolées	Distribuer l'air chaud	310
Gamme AIRBOX spécifique pour foyers à gaz	Installer un insert	287
Gamme de conduit isolé compatible avec les cache-conduits pour poêle à granulés	Installer un poêle	166
Gant anti-coupures - classe V	Entretenir et ramoner	333
Gant de protection anti-chaleur	Entretenir et ramoner	324
Gant microfibre pour vitre de poêles ou inserts	Entretenir et ramoner	321
Goupillons sur tige torsadée	Entretenir et ramoner	332
Grille d'arrivée d'air frais indirecte	Installer un poêle	235
Grilles à lamelles 16 x 16 cm/diffusion et convection	Installer un insert	291
Grilles à lamelles 18 x 7 cm/décompression	Installer un insert	291
Grilles à lamelles 20 x 20 cm/diffusion et convection	Installer un insert	291
Grilles à lamelles 33 x 25 cm/diffusion et convection	Installer un insert	291
Grilles à lamelles 35 x 20 cm/diffusion et convection	Installer un insert	292
Grilles à lamelles 50 x 20 cm/diffusion et convection	Installer un insert	292
Grilles classiques 11,5 x 7 cm/décompression/sans pré-cadre	Installer un insert	288
Grilles classiques 16 x 16 cm/diffusion et convection/droites/sans filtre anti-vision	Installer un insert	288
Grilles classiques 18 x 7 cm/décompression / sans filtre anti-vision	Installer un insert	288
Grilles classiques 20 x 20 cm/diffusion et convection/droites/sans filtre anti-vision	Installer un insert	289
Grilles classiques 33 x 25 cm/diffusion et convection/sans filtre anti-vision	Installer un insert	290
Grilles classiques 35 x 20 cm/diffusion et convection/sans filtre anti-vision	Installer un insert	289
Grilles classiques 50 x 20 cm/diffusion et convection/avec filtre anti-vision	Installer un insert	290
Grilles classiques 7 x 7 cm /sans pré-cadre	Installer un insert	288
Grilles classiques 70 x 20 cm/diffusion et convection/avec filtre anti-vision	Installer un insert	290
Grilles de circulation d'air XL'AIR	Installer un insert	278
Grilles de convection AIRBOX	Installer un insert	287
Grilles de convection AIRLIFT	Installer un insert	277
Grilles de décompression AIRBOX	Installer un insert	286
Grilles de décompression AIRCLIPS	Installer un insert	283
Grilles de diffusion AIRLIFT	Installer un insert	277
Grilles de diffusion d'air chaud AIRBOX	Installer un insert	286
Grilles de diffusion d'air chaud et de convection/carrées AIRCLIPS	Installer un insert	282
Grilles de diffusion d'air chaud et de convection/rectangulaires AIRCLIPS	Installer un insert	282
Grilles en fonte	Installer un insert	271
Grilles extérieures à lamelles avec moustiquaire	Installer un poêle	211
Grilles extérieures coupe-vent à grand recouvrement avec moustiquaire	Installer un poêle	211
Grilles extérieures coupe-vent avec moustiquaire	Installer un poêle	211
Grilles intérieures affleurantes pour vide sanitaire ou sous-sol/obturables/ avec moustiquaire	Installer un poêle	213
Grilles intérieures non obturables	Installer un poêle	212
Grilles intérieures obturables	Installer un poêle	213
Grilles réglables 16 x 16 cm/boîtiers à volets	Installer un insert	293
Grilles réglables 20 x 20 cm/boîtiers à volets	Installer un insert	293
Grilles réglables 35 x 20 cm/boîtiers à volets	Installer un insert	293
Groupes de soufflage "ZEPHIR"	Distribuer l'air chaud	308
Groupes de soufflage "COMBITHERM"	Distribuer l'air chaud	308

H

Habillage conduit en zone habitable SILEO	Sileo	45
Haubans rigides	Sileo	55
Hérissons	Entretenir et ramoner	328
Hérissons pour dérouleurs FLEXONET	Entretenir et ramoner	329

J

Joint d'isolation pour trappe pour poêle à granulés	Installer un poêle	171
Joints	Entretenir et ramoner	325
Joint pour collerettes AXXIO	Axxio	104
Joint pour collerettes BIALTO	Bialto	78
Joint pour collerettes SILEO	Sileo	32
Joints pour tuyau de poêle à bois	Installer un poêle	201
Joints seuls tuyaux émaillés pour poêle à granulés	Installer un poêle	175
Jonctions tubage/tubage pour tubage flexible	Installer un insert	259

K

Kit autocontrôle	Entretenir et ramoner	326
Kit de fixation pour larmier sur plaques d'étanchéité	Tuber un conduit	139
Kit de ventilation Ø125/400 m³	Distribuer l'air chaud	309
Kit de ventilation Ø160/600 m³	Distribuer l'air chaud	309
Kit ROTONET pour débistrage pour conduits traditionnels	Entretenir et ramoner	330
Kits chapeau tout-en-un	Tuber un conduit	127
Kits d'entretien pour conduit de poêle à granulés	Entretenir et ramoner	329
Kits de fixation pour solins multidiamètres SILEO	Sileo	32
Kits de ramonage et cannes seules	Entretenir et ramoner	328
Kits de traversée de mur pour conduit vertical extérieur AXXIO	Axxio	118
Kits de traversée de mur pour conduit vertical extérieur SILEO	Sileo	57
Kits de tubage d'un conduit en attente	Tuber un conduit	140
Kits de tubage d'un conduit THERMINOX	Tuber un conduit	142
Kits pour haubanage SILEO	Sileo	45
Kits ROTOFLEX pour ramonage et débistrage	Entretenir et ramoner	330

L

Laine de roche	Installer un insert	299
Larmiers avec finitions tubage pour mitres en terre cuite	Tuber un conduit	130
Larmiers et embouts de finition DIXFLEX ISO et DIXFLEX	Tuber un conduit	138
Larmiers pour tubage rigide oblong	Tuber un conduit	153
Larmiers pour tubage rigide rond	Tuber un conduit	149
Larmiers simples	Tuber un conduit	138

M

Maintiens au toit AXXIO	Axxio	111
Maintiens au toit BIALTO	Bialto	85
Maintiens au toit SILEO	Sileo	46
Manchettes pour support au sol AXXIO	Axxio	111
Manchettes arrivée d'air frais	Installer un poêle	217
Manchons adaptateurs d'arrivée d'air (par traversée de mur)	Installer un poêle	216
Manchons d'arrivée d'air à clapet (par traversée de mur)	Installer un poêle	215
Manchons femelle/femelle de canalisation	Distribuer l'air chaud	305
Manchons femelle/femelle pour air - AXXIO	Axxio	110
Manchons femelle/femelle pour poêle à granulés	Installer un poêle	174
Manchons mâle/femelle pour buse pour poêle à granulés	Installer un poêle	173
Manchons mâle/femelle pour raccordement poêle à granulés	Installer un poêle	174
Manchon multi-diamètres pour arrivée d'air frais	Installer un poêle	216
Manomètre/déprimomètre numérique différentiel	Entretenir et ramoner	326
Mitrons pour tubage	Tuber un conduit	131
Modérateur de tirage	Installer un poêle	192
Moteur de ventilation	Distribuer l'air chaud	309
Mousse extinctrice	Entretenir et ramoner	326

INDEX

N

Nettoyage et protection	Entretenir et ramoner	323
Niche à bois coulissante	Installer un insert	247
Niche à bois traversante réglable	Installer un insert	246
Niche d'angle décorative	Installer un insert	249
Niche de convection avec serviteur intégré	Installer un insert	249
Niche décorative	Installer un insert	248
Niches à bois	Installer un insert	244
Niches métalliques réglables pour boisseau adossé pour poêle à bois	Installer un poêle	185
Niches métalliques réglables pour boisseau adossé pour poêle à granulés	Installer un poêle	165
Niches universelles pour boisseau adossé pour poêle à bois	Installer un poêle	185
Niches universelles pour boisseau adossé pour poêle à granulés	Installer un poêle	165
Nuanciers	Entretenir et ramoner	327

O

Options déco pour niche décorative	Installer un insert	248
Options déco pour niches à bois	Installer un insert	245
Outils de contrôle	Entretenir et ramoner	333

P

Packs d'arrivée d'air frais compatibles avec protections murales	Installer un poêle	208
Packs d'arrivée d'air frais directe	Installer un poêle	236
Packs d'arrivée d'air frais directe en traversée de mur extérieur	Installer un poêle	206
Packs d'arrivée d'air frais directe obturable par traversée de mur extérieur	Installer un poêle	207
Packs d'arrivée d'air frais directe obturable par vide sanitaire ou sous-sol	Installer un poêle	209
Packs d'arrivée d'air frais indirecte en traversée de mur extérieur	Installer un poêle	205
Packs d'arrivée d'air frais directe par vide sanitaire ou sous-sol	Installer un poêle	209
Packs de protection intégrale pour poêle	Installer un poêle	234
Panneaux STRUCTURA® HD	Installer un insert	298
Peinture pour retouches	Entretenir et ramoner	327
Pièces détachées groupes de soufflage	Distribuer l'air chaud	308
Pinceaux pour poêle à granulés	Entretenir et ramoner	321
Pinces à rétreindre	Distribuer l'air chaud	315
Pinces à rétreindre	Entretenir et ramoner	327
Plaques de distance de sécurité étanches DIXIO	Dixio	66
Plaques de distance de sécurité étanches pour plafond AXXIO	Axxio	114
Plaques de distance de sécurité étanches pour plafond SILEO	Sileo	51
Plaques de distance de sécurité étanches sous rampant AXXIO	Axxio	114
Plaques de distance de sécurité étanches sous rampant SILEO	Sileo	52
Plaques de distance de sécurité ventilées AXXIO	Axxio	114
Plaques de distance de sécurité ventilées BIALTO	Bialto	89
Plaques de distance de sécurité ventilées DIXIO	Dixio	66
Plaques de distance de sécurité ventilées SILEO	Sileo	50
Plaques de propreté à ventilation annulaire aimantées pour poêle à bois	Installer un poêle	180
Plaques de propreté à ventilation annulaire aimantées pour poêle à granulés	Installer un poêle	159
Plaques de propreté à ventilation annulaire/forme ronde pour poêle à bois	Installer un poêle	180
Plaques de propreté à ventilation annulaire/forme ronde pour poêle à granulés	Installer un poêle	159
Plaques de propreté à ventilation annulaire pour poêle à bois	Installer un poêle	179
Plaques de propreté à ventilation annulaire pour poêle à granulés	Installer un poêle	158
Plaques de propreté carrées pour plafond en 2 parties AXXIO	Axxio	116
Plaques de propreté carrées pour plafond en 2 parties BIALTO	Bialto	91
Plaques de propreté carrées pour plafond en 2 parties SILEO	Sileo	53
Plaques de propreté pour plaques de distance de sécurité étanches AXXIO	Axxio	116
Plaques de propreté pour plaques de distance de sécurité étanches BIALTO	Bialto	90
Plaques de propreté extérieures pour plaques de distance de sécurité étanches AXXIO	Axxio	119
Plaque de propreté extérieures pour plaques de distance de sécurité étanches BIALTO	Bialto	93
Plaque de propreté extérieures pour plaques de distance de sécurité étanches SILEO	Sileo	57
Plaques de propreté intérieures pour plaques de distance de sécurité étanches AXXIO	Axxio	119
Plaque de propreté intérieures pour plaques de distance de sécurité étanches BIALTO	Bialto	94
Plaque de propreté intérieures pour plaques de distance de sécurité étanches SILEO	Sileo	57
Plaques de propreté pour plaques de distance de sécurité étanches SILEO	Sileo	53
Plaques de propreté pour terminaux horizontaux BIALTO	Bialto	79
Plaques de propreté rondes pour plafond en 2 parties AXXIO	Axxio	117
Plaques de propreté rondes pour plafond en 2 parties BIALTO	Bialto	91
Plaques de propreté rondes pour plafond en 2 parties SILEO	Sileo	54
Plaques de propreté rondes sous rampant en 2 parties AXXIO	Axxio	117
Plaques de propreté rondes sous rampant en 2 parties BIALTO	Bialto	91
Plaques de propreté rondes sous rampant en 2 parties SILEO	Sileo	54
Plaques de sol	Installer un poêle	222
Plaques d'étanchéité avec larmiers pour tubage rigide oblong	Tuber un conduit	152
Plaques d'étanchéité pour chapeau béton/forme plane	Tuber un conduit	133
Plaques d'étanchéité pour chapeau béton type SEBICAPE®	Tuber un conduit	134
Plaques d'étanchéité pour souche traditionnelle	Tuber un conduit	133
Plaques d'étanchéité pour tubage rigide rond	Tuber un conduit	149
Plaques d'étanchéité universelles	Tuber un conduit	135
Plaques rehausses de conduit pour tubage flexible	Sileo	43
Platines de propreté pour protection murale pré-percée	Installer un poêle	236
Porte de ramonage	Tuber un conduit	143
Porte-buselots 4 x Ø150 pour XL'AIR 700 cm²	Installer un insert	279
Produit de nettoyage spécial poêles et inserts	Entretenir et ramoner	323
Produits d'entretien	Entretenir et ramoner	332
Produits de nettoyage	Entretenir et ramoner	332
Prolongements de té pour poêle à granulés	Installer un poêle	172
PROMATECT® H	Installer un insert	300
Protection de poutre ajustable/installer un insert	Installer un insert	301
Protections murales au standard NF DTU 24.1	Installer un poêle	227
Protections murales en verre trempé au standard NF DTU 24.1	Installer un poêle	233
Protections murales renforcées décoratives	Installer un poêle	231
Protections murales renforcées unies	Installer un poêle	230
Protections murales renforcées unies pour niches métalliques réglables	Installer un poêle	233
Protections murales unies grand format au standard NF DTU 24.1	Installer un poêle	230

R

Raccords coniques pour tubage flexible SILEO	Sileo	41
Raccords coniques pour tuyau de poêle SILEO	Sileo	41
Raccords coniques pour tuyaux rigides inox SILEO	Sileo	42
Raccords coudés pour tubage flexible	Installer un insert	257
Raccords de réparation pour dérouleurs FLEXONET	Entretenir et ramoner	329
Raccords droits pour tubage flexible	Installer un insert	256
Raccords inversés pour tuyau rigide SILEO	Sileo	42
Raccords longs droits et coudés pour tubage flexible	Installer un insert	257
Raccords mâles et femelles pour bouches de soufflage	Distribuer l'air chaud	311
Raccords mâles	Installer un insert	259
Raccords poêle/DIXIO	Dixio	68
Raccords poêle/tubage pour poêle à bois	Installer un poêle	178
Raccords poêle/tubage pour poêle à granulés	Installer un poêle	158
Raccords poêle/tubage rigide pour tubage rigide rond	Tuber un conduit	150
Raccords RAPID'INOX	Installer un insert	258
Raccords rond/oblong	Tuber un conduit	153
Raccords tuyaux rigides/tubage	Installer un insert	264
Raccords tuyaux rigides/tubage SILEO	Sileo	42
Rails de pose pour chaise foyer universelle	Installer un insert	251
Rallonge pour tés de ramonage	Tuber un conduit	143
Rallonges et coudes pour bouches de soufflage	Distribuer l'air chaud	311
Rallonges inox pour piquage tés poêle/tubage - pour poêle à bois	Installer un poêle	182
Rallonges inox pour piquage tés poêle/tubage - pour poêle à granulés	Installer un poêle	161
Rallonges pour colliers muraux AXXIO	Axxio	112
Rallonges pour colliers muraux BIALTO	Bialto	87
Rallonges pour colliers muraux SILEO	Sileo	47
Réduction pour poêle à bois	Installer un poêle	191
Réductions arrivée d'air frais	Installer un poêle	217
Réductions coniques pour bouches de soufflage	Distribuer l'air chaud	311
Registres à câbles	Installer un insert	270
Rehausse plaque de distance de sécurité AXXIO	Axxio	114
Rehausse pour supports au plancher AXXIO	Axxio	113
Rehausses plaques de distance de sécurité SILEO	Sileo	50
Rehausses pour supports au plancher DIXIO	Dixio	65
Rehausses pour supports au plancher SILEO	Sileo	49
Renfort pour solins AXXIO	Axxio	103
Renfort pour solins BIALTO	Bialto	77
Renfort pour solins SILEO	Sileo	31
Rondelles seules pour cache-conduits pour poêle à bois	Installer un poêle	187
Rondelles seules pour cache-conduits pour poêle à granulés	Installer un poêle	167
Rosaces à visser tuyaux acier 2 mm pour poêle à bois	Installer un poêle	201
Rosaces à visser tuyaux émaillés pour poêle à bois	Installer un poêle	193
Rosaces à visser tuyaux émaillés pour poêle à granulés	Installer un poêle	175
Rosaces avec ressorts tuyaux acier 2 mm pour poêle à bois	Installer un poêle	201
Rosaces avec ressorts tuyaux émaillés pour poêle à bois	Installer un poêle	193
Rosaces avec ressorts tuyaux émaillés pour poêle à granulés	Installer un poêle	175
Rosaces de canalisation	Distribuer l'air chaud	306
Rosaces pour éléments droits finition design - SILEO	Sileo	44
Rosaces pour éléments droits finition design - DIXIO	Dixio	67
Rosaces universelles à visser ou à coller	Installer un poêle	215
Rubans adhésifs aluminium	Distribuer l'air chaud	315
Rubans adhésifs aluminium	Installer un insert	299

S

Solins inox avec kit d'étanchéité pour tuiles AXXIO	Axxio	102
Solins inox avec kit d'étanchéité pour tuiles BIALTO	Bialto	76
Solins inox avec kit d'étanchéité pour tuiles DIXIO	Dixio	65
Solins inox avec kit d'étanchéité pour tuiles SILEO	Sileo	30
Solins inox pour ardoises AXXIO	Axxio	102
Solins inox pour ardoises BIALTO	Bialto	77
Solins inox pour ardoises DIXIO	Dixio	63
Solins inox pour ardoises SILEO	Sileo	30
Solins inox pour toit plat AXXIO	Axxio	103
Solins inox pour toit plat BIALTO	Bialto	78
Solins inox pour toit plat SILEO	Sileo	31
Solins en composite souples AXXIO	Axxio	103
Solins en composite souples BIALTO	Bialto	77
Solins en composite souples SILEO	Sileo	31
SUPERWOOL® PLUS - blanket aluminium	Installer un insert	300
Support au plancher AXXIO	Axxio	113
Support habillage conduit SILEO	Sileo	55
Support réglable pour niches à bois	Installer un insert	246
Supports au plancher DIXIO	Dixio	65
Supports au plancher renforcés avec plaque AXXIO	Axxio	113
Supports au plancher renforcés avec plaque SILEO	Sileo	49
Supports au plancher SILEO	Sileo	49
Supports au sol pour prise d'air AXXIO	Axxio	108
Supports au sol pour tés doubles	Bialto	83
Supports muraux AXXIO	Axxio	113
Supports muraux pour tubage rigide rond	Tuber un conduit	150
Supports muraux SILEO	Sileo	48
Support réglable pour niches à bois	Installer un insert	246
Systèmes de raccord poêle/tubage à 45° pour poêle à bois	Installer un poêle	184
Systèmes de raccord poêle/tubage à 45° pour poêle à granulés	Installer un poêle	164
Systèmes de raccord poêle/tubage avec trappe de ramonage pour sortie fumée basse - pour poêle à granulés	Installer un poêle	162
Systèmes de raccord poêle/tubage pour poêle à bois	Installer un poêle	183
Systèmes de raccord poêle/tubage pour poêle à granulés	Installer un poêle	163
Systèmes de reprise en toiture DIXIO	Dixio	64
Systèmes de reprise en toiture SILEO	Sileo	33

T

Tampons isolés avec purge SILEO inox	Sileo	36
Tampons pour tés AXXIO	Axxio	107
Tampons pour tés BIALTO	Bialto	84
Tampons pour tubage rigide rond	Tuber un conduit	147
Tampons pour tés SILEO galva	Sileo	40
Tampons pour tés SILEO inox	Sileo	36
Té avec modérateur de tirage intégré - pour tuyau émaillé pour poêle à bois	Installer un poêle	192
Té avec modérateur de tirage intégré - pour tuyau 2 mm pour poêle à bois	Installer un poêle	199
Té à 90° pour fumée - piquage concentrique BIALTO / AXXIO	Axxio	107
Té à 90° pour fumée - piquage simple AXXIO	Axxio	107
Terminaux verticaux BIALTO	Bialto	76
Tés à 90° concentriques BIALTO	Bialto	83
Tés à 90° pour fumée piquage isolé SILEO - AXXIO	Axxio	108
Tés à 90° pour tubage rigide rond	Tuber un conduit	147
Tés à 90° SILEO galva	Sileo	40
Tés à 90° SILEO inox	Sileo	35
Tés avec tampon tuyaux émaillés pour poêle à bois	Installer un poêle	199
Tés avec tampon tuyaux émaillés pour poêle à granulés	Installer un poêle	171
Tés avec tampon tuyaux acier 2 mm pour poêle à bois	Installer un poêle	199
Tés avec trappe de visite et pied réglable pour poêle à granulés	Installer un poêle	171
Tés de branchement fumée BIALTO	Bialto	82
Tés de branchement fumée direct sur buse BIALTO	Bialto	82
Tés de ramonage	Tuber un conduit	143
Tés doubles avec trappe de visite vers adaptateur BIALTO	Bialto	83
Tés doubles avec trappe de visite vers buse BIALTO	Bialto	83
Tés équerres pour bouches de soufflage	Distribuer l'air chaud	311
Tés oblique pour bouches de soufflage	Distribuer l'air chaud	311
Tés poêle/tubage avec piquage démontable pour poêle à bois	Installer un poêle	181
Tés poêle/tubage avec tampon pour poêle à bois	Installer un poêle	181
Tés poêle/tubage avec piquage démontable pour poêle à granulés	Installer un poêle	160
Tés poêle/tubage avec piquage démontable et prolongement tubage pour poêle à bois	Installer un poêle	182
Tés poêle/tubage avec piquage démontable et prolongement tubage pour poêle à granulés	Installer un poêle	161
Tés poêle/tubage avec tampon pour poêle à granulés	Installer un poêle	160
Tés pour boîtier modérateur	Installer un insert	260
Tés réductions équerres pour bouches de soufflage	Distribuer l'air chaud	312
Terminaux horizontaux BIALTO	Bialto	79
Testeur d'humidité pour bois	Entretenir et ramoner	324
Thermomètre infrarouge	Entretenir et ramoner	326
Thermomètre magnétique pour poêle à bois	Entretenir et ramoner	324
Thermostats de démarrage seuls	Distribuer l'air chaud	309
Tire-gaine pour tubage flexible	Tuber un conduit	145
Tôle anti-volatiles pour chapeau béton type SEBICAPE®	Tuber un conduit	134
Tôles anti-volatiles pour chapeau de forme ronde, conique et béton	Tuber un conduit	129
Tôles anti-volatiles pour chapeaux carrés et rectangulaires	Tuber un conduit	132
Tôles anti-volatiles pour kit de tubage	Tuber un conduit	141
Trappe de remplissage pour insert à granulés	Installer un insert	252
Trappe de visite universelle	Installer un insert	253
Trappes de ramonage	Tuber un conduit	144
Trappes de visite pour insert à bûches	Installer un insert	252
Trappes de visite pour insert à gaz	Installer un insert	253
Trappes de visite avec filtre anti-vision	Installer un insert	253
Trappes de visite à fenêtre	Installer un insert	253
Trappes pour avaloirs	Installer un insert	265
Treuil pour tubage	Tuber un conduit	145
Tubage flexible DIXFLEX	Tuber un conduit	125
Tubage flexible isolé DIXFLEX ISO	Tuber un conduit	123
Tuyaux coulissants seuls émaillés pour poêle à bois	Installer un poêle	188
Tuyaux coulissants seuls émaillés pour poêle à granulés	Installer un poêle	169
Tuyaux cylindriques 2 mm avec anti-condensat pour poêle à bois	Installer un poêle	198
Tuyaux cylindriques 2 mm avec prise de mesure pour poêle à bois	Installer un poêle	198
Tuyaux cylindriques 2 mm coulissants pour poêle à bois	Installer un poêle	194
Tuyaux cylindriques 2 mm pour poêle à bois	Installer un poêle	194
Tuyaux cylindriques avec anti-condensat pour poêle à bois	Installer un poêle	190
Tuyaux cylindriques avec prise de mesure pour poêle à bois	Installer un poêle	191
Tuyaux cylindriques coulissants seuls pour poêle à bois	Installer un poêle	188
Tuyaux cylindriques de canalisation	Distribuer l'air chaud	304
Tuyaux cylindriques émaillés avec prise de mesure pour poêle à granulés	Installer un poêle	169
Tuyaux cylindriques émaillés coulissants pour poêle à bois	Installer un poêle	168
Tuyaux cylindriques émaillés coulissants pour poêle à granulés	Installer un poêle	168
Tuyaux cylindriques émaillés pour poêle à bois	Installer un poêle	188
Tuyaux cylindriques émaillés pour poêle à granulés	Installer un poêle	168
Tuyaux de raccordement avec trappe de visite pour poêle à bois	Installer un poêle	190
Tuyaux de raccordement avec trappe de visite pour poêle à granulés	Installer un poêle	169
Tuyaux de raccordement pour poêle à granulés	Installer un poêle	172

V

Variateur de vitesse	Distribuer l'air chaud	315
Vermiculite 450	Installer un insert	300
Vis de couleur pour cache-conduits pour poêle à bois	Installer un poêle	187
Vis de couleur pour cache-conduits pour poêle à granulés	Installer un poêle	167
Vis de couleur pour plaques de propreté pour poêle à bois	Installer un poêle	181
Vis de couleur pour plaques de propreté pour poêle à granulés	Installer un poêle	159

Y

Y de dérivation pour bouches de soufflage	Distribuer l'air chaud	312

SUR-MESURE

Nuancier de couleur

RAL 9016
Blanc mat lisse (B9)
Aspect : mat
Texture : lisse
INT/EXT

RAL 9001
Crème (B2)
Aspect : brillant
Texture : lisse
INT/EXT

Gris aluminium (G4)
Aspect : mat
Texture : lisse
INT

Gris acier (G1)
Aspect : mat
Texture : texturé
INT/EXT

Gris métallisé (G8)
Aspect : mat
Texture : lisse
INT

Gris poêle (G6)
Aspect : mat
Texture : lisse
INT

Gris glacier (G20)
Aspect : mat
Texture : texturé
INT/EXT

RAL 7015
Gris ardoise (G16)
Aspect : brillant
Texture : lisse
INT/EXT

RAL 7016
Gris ardoise (N2)
Aspect : brillant
Texture : lisse
INT/EXT

Pierre des sables (B10)
Aspect : mat
Texture : texturé
INT/EXT

Cuivre (M12)
Aspect : brillant
Texture : lisse
INT/EXT

RAL 8004
Brique (M1)
Aspect : brillant
Texture : lisse
INT/EXT

Fer vieilli (M4)
Aspect : mat
Texture : texturé
INT/EXT

RAL 7033
Vert sauge (V10)
Aspect : mat
Texture : texturé
INT/EXT

RAL 9005
Noir poêle à granulés (N1)
Aspect : mat
Texture : lisse
INT

RAL 9005
(Noir N3 et N6)
Aspect : mat
Texture : texturé
INT/EXT

Noir poêle à bois (N4)
Aspect : mat
Texture : lisse
INT/EXT

Noir profond (N5)
Aspect : mat
Texture : lisse
INT/EXT

Pour toute autre couleur : nous consulter
Couleurs garanties 2 ans

SUR-MESURE

Formulaires de commande



Retrouvez l'ensemble de nos formulaires sur votre site de commande en ligne sur

Portail Pro dixneuf

1. Allez dans l'onglet **Sur-mesure > Sur -mesure complexe**
2. **Téléchargez** le formulaire PDF et **renseignez** les caractéristiques techniques
3. **Envoyez** le formulaire complété via le bouton **> Téléversez le PDF**
4. Notre Bureau d'Études se charge de votre demande

SUR-MESURE

Délais de fabrication

DÉCORATION ÉQUIPEMENT / PIÈCES TECHNIQUES

PRODUIT	DÉLAIS DE FABRICATION*
Plaque de sol	3 semaines
Protection murale spécifique non sérigraphiée	4 semaines
Encadrement ou profil	
Niche	
Hotte / porte	5 semaines
Raccord Rapid'inox / Raccord poêle-tubage / Té / Raccord insert (droit, coudé, long droit et coudé) / Raccord tuyau rigide-tubage / Réduction	3 semaines
Plaque d'étanchéité / Système de raccord poêle-tubage / Kit de tubage d'un conduit en attente / Chapeau	4 semaines
Trappe / Avaloir	
Cache-conduit	
Plaque de propreté	
Habillage conduit	5 semaines

FORFAIT PEINTURE

QUANTITÉ	PRIX DE LA PIÈCE (€)
1 à 4	65,00
5 à +	56,00

Hors formulaire

GARANTIE DE 25 ANS SUR LES CONDUITS DIXNEUF

Garantie* 25 ANS

CADRE GÉNÉRAL

En complément des garanties légales et des garanties complémentaires mentionnées dans ses Conditions Générales de Vente, Dixneuf offre à ses clients une garantie commerciale supplémentaire pour les Conduits Dixneuf achetés directement chez Dixneuf.

GARANTIE

La garantie est applicable aux Conduits Dixneuf achetés à partir du 10 mars 2025 avec preuve d'achat (facture acquittée en bonne et due forme).

La garantie concerne les gammes Sileo, Bialto et Axxio.

Les réclamations de compensation liées aux pertes générées en cas de responsabilité avérée du produit feront l'objet d'une prise en charge par les voies habituelles d'assurance et ne pourront pas être opposées à Dixneuf.

Cette garantie est valable pour une durée de 25 ans, à compter de la date d'achat du produit. Le délai de garantie ne se proroge pas dans le cas de réparation ou de remplacement du produit.

NOTIFICATION DE DÉFAUT

Le client peut se charger lui-même de l'exécution des droits de garantie envers Dixneuf en présentant une notification écrite pendant la période de garantie et dans un délai maximum de 2 mois à partir de la constatation du défaut. Il relève de la responsabilité du client de prouver que le droit à garantie n'a pas expiré.

Une fois que le défaut est constaté par le client, Dixneuf demandera de lui transmettre toutes les informations utiles, notamment des photos/vidéos, mais également le produit défectueux, pour effectuer les analyses nécessaires. Sans ces éléments demandés, la mise en œuvre de la garantie ne pourra pas être envisagée.

PRESTATIONS EN CAS DE GARANTIE

Dixneuf reste seul décisionnaire du déclenchement ou non de la garantie.

Si le défaut est confirmé par Dixneuf, Dixneuf s'engage à réparer ou remplacer la pièce défectueuse, voire à la rembourser sous forme d'avoir commercial si nécessaire.

En cas de substitution, le produit défectueux sera remplacé gratuitement par un nouveau produit de même type, qualité et modèle. Si le produit en question est obsolète, au moment de la réclamation, Dixneuf aura le droit de fournir un produit similaire adéquat pour l'installation.

Le client devra procéder au remplacement par ses propres moyens ou avec l'intervention d'un tiers. La garantie ne couvre pas les coûts de main-d'œuvre nécessaire au démontage et au remontage, ni les frais de transport.

CONDITIONS

Le produit doit avoir été installé selon les instructions d'installation du produit (notice de pose), et conformément aux normes et règlements en vigueur (DTU, avis techniques...) et à la notice de l'appareil de chauffage.

L'installation doit avoir fait l'objet d'un entretien conforme aux préconisations et aux dispositions en vigueur, et avoir été utilisée dans des conditions normales (utilisation d'un combustible adapté et sec notamment).

EXCLUSIONS

La garantie ne s'applique pas dans les cas suivants :

- Le défaut n'est pas du fait de Dixneuf.
- Le produit a été modifié.
- Le défaut est lié à une utilisation anormale.
- La pose du produit n'est pas conforme.
- Le combustible employé n'est pas adapté.
- L'installation n'est pas correctement entretenue.
- Le défaut est lié à un problème de transport ou de stockage.
- Le défaut est dû à un air ambiant dégradé.
- Les dysfonctionnements sont liés à des compensateurs, régulateurs de tirage, stabilisateurs de tirage...

La garantie ne couvre pas les produits suivants : solins composite, solins multidiamètres, kits d'étanchéité pour solins, joints de collerettes de solins, coquilles isolantes, produits pour haubanage.

Elle ne couvre pas non plus la peinture des conduits et des accessoires associés.

CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE

CONDITIONS PRÉALABLES

Nos ventes seront faites aux conditions générales suivantes, qui annulent toute clause contraire ou complémentaire imprimée ou manuscrite, figurant sur tout document de nos clients.

Toute commande par le client implique son adhésion sans réserve aux présentes conditions générales de vente. Tout amendement ou dérogation aux présentes doit être, préalablement à tout effet, convenu par écrit signé des parties.

OFFRES ÉTUDES ET PROJETS

Les prix sont ceux figurant sur nos catalogues, prospectus et tarifs en vigueur le jour de la commande. Les renseignements, coloris et photos sont toujours à titre indicatifs et non contractuels.

Nos devis sont valables deux mois à compter de leur date. Passé ce délai, ils peuvent être modifiés ou actualisés en fonction de l'évolution des conditions économiques et techniques. Les études et projets de toute nature, remis ou envoyés par notre société restent toujours sa propriété. Sur sa demande, ils peuvent être rendus.

Notre société conserve intégralement la propriété intellectuelle de ses projets qui ne peuvent être communiqués à des tiers, ni exécutés sans notre autorisation écrite et préalable.

Dans tous les cas, il appartiendra à notre client de vérifier le contenu des offres, études ou projets qui lui seraient remis par notre société ou, nos représentants et de s'assurer qu'elles répondent à ses besoins et conditions d'emploi conformément à nos préconisations et spécifications techniques.

COMMANDE ET CONFIRMATION DE COMMANDE

Toute commande passée à la suite d'une offre préalable de notre société ou d'un de nos commerciaux, ou encore chiffrée à partir de nos tarifs ne devient définitive qu'après confirmation officielle par un accusé de réception de commande. Tout changement apporté à notre confirmation de commande en qualité, quantité, dimensions, prix ou conditions de paiement devra être expressément accepté par nous pour être pris en considération.

La mise en fabrication s'effectue dès l'édition de l'accusé de réception de commande sur lequel tous les renseignements techniques figurent.

En cas d'omissions ou d'erreurs flagrantes, il est mis en attente pour complément d'information ou vérification.

Toute modification intervenant pendant le cycle de fabrication devra faire l'objet d'une demande spéciale qui, si elle est possible et acceptée, pourra entraîner une incidence financière.

Toute annulation de pièce standard « à la commande », de pièces spéciales ou de pièces sur devis, ne pourra être prise en compte dès lors que l'accusé de réception de commande aura été transmis au client.

DÉLAIS DE LIVRAISON

Les délais indiqués sur notre accusé de réception de commande ne sont donnés qu'à titre indicatif, et ne pourront en aucun cas constituer de notre part un engagement ferme de livrer à date fixe. Leur dépassement ne peut entraîner ni annulation de commande, ni indemnité, ni dommages et intérêts. Toute livraison peut être subordonnée à l'exécution préalable par le client de ses obligations de paiement de factures antérieures échues et non encore payées.

Les délais ne commencent à courir qu'à compter de l'édition de l'accusé de réception de commande dans la mesure bien entendu où tous les renseignements techniques nécessaires pour le lancement en fabrication sont fournis par le client.

En cas d'omission, d'inexactitude ou de modifications, le délai est repoussé d'autant. En conséquence, aucun recours ni mise en cause ne pourront être exercés contre notre société. Des dommages et intérêts ne pourront lui être réclamés à l'occasion de différends ayant trait à des retards survenant entre l'acheteur et ses propres clients. Tout ralentissement ou toute interruption de livraison causés par : mobilisation, guerre, émeutes, grèves totales ou partielles, lock-out de nos fournisseurs ou des industries ou des services publics qui concourent à leur alimentation et à leur fonctionnement, arrêts de force motrice, bris de machines, incendie, affaissement, inondation, épidémie, température excessive, manque de matières premières, pénurie du personnel ou du matériel de transports, seront considérés par convention expresse entre les parties comme emportant les effets de la force majeure, entraînant de plein droit la suspension des livraisons, et retarderont d'autant les délais d'exécution des produits restant à livrer.

EXPÉDITION TRANSPORT

Nos produits sont réputés délivrés dès leur mise à disposition, en nos dépôts, au transporteur.

Toutes les opérations de transport et manutentions sont à la charge, aux frais, aux risques et périls de l'acheteur.

Nos produits voyagent aux risques et périls de l'acheteur. L'indication d'un prix selon un incoterm ne modifiant pas la charge des risques à la chose.

Dans le cas d'expédition par camion, le chargement et le transport ont lieu sous la responsabilité exclusive du transporteur.

Les marchandises doivent être vérifiées par le client, dès réception, en présence du livreur. En cas d'avarie, de vices apparents, ou de manquant, il est indispensable d'effectuer successivement les 2 opérations suivantes :

1 - inscrire les réserves précises sur le document de décharge.

2 - confirmer les réserves dans les 3 jours par lettre recommandée au transporteur en les motivant (article 105 du code du commerce) et avec copie adressée à notre société.

A défaut, aucune réserve ne pourra nous être opposée, les produits seront alors réputés parfaitement conformes en qualité et quantité à la commande.

Expédition Franco de port par commande minimum de 500 € HT France Métropolitaine.

CONDITIONS DE PAIEMENT

Nos délais de paiement sont de 30 jours fin de mois date de facture.

Les conditions de paiement figurent expressément sur notre accusé de réception de commande. Toute facture est payable à La Romagne exclusivement, à l'adresse de notre siège social.

Nos prix s'entendent pour paiement comptant. Le fait d'accepter un règlement par traite à l'échéance ne fait pas dérogation à cette clause. Nos prix sont nets. Un escompte au taux de 0,5% est consenti pour le paiement de toute facture dans les 8 jours de sa date.

Les réclamations éventuelles concernant une fourniture quelconque ne dispensent pas l'acheteur de régler les factures à leurs échéances.

Nous nous réservons le droit dans le cours d'une commande ou d'un marché, même sans qu'une échéance soit restée impayée, d'exiger des garanties de paiement et de bonne exécution des engagements, et de résilier le solde du contrat si ces garanties ne nous sont pas fournies ou nous paraissent insuffisantes.

De même en cas de changement dans la situation de l'acheteur et notamment, en cas de décès, d'incapacité, de dissolution ou de modification de la société, d'hypothèques de ses immeubles, de mise en nantissement de son fonds de commerce, la société se réserve le droit, même après exécution partielle d'une commande, d'exiger des garanties ou d'annuler le reste des commandes en note au nom du client.

RETARD OU DÉFAUT DE PAIEMENT

Conformément à la loi et sauf report accordé par nous, tout dépassement de l'échéance initiale sera passible de plein droit et sans besoin de mise en demeure d'une pénalité telle que prévue de manière supplétive par la loi ainsi que d'une action contentieuse. De plus, à titre de dommages et intérêts, et outre l'indemnité de recouvrement de 40 € fixée par décret, une indemnité égale à 1,5 % de la somme impayée sera appliquée, tous les frais de recouvrement étant de surcroît à la charge du débiteur. Le défaut de paiement, pour quelle que cause que ce soit de tout ou partie des marchandises qui nous sont commandées, nous autorise, si bon nous semble, à suspendre l'exécution des commandes en cours et, à défaut de règlement après mise en demeure, le terme de toutes les commandes déjà livrées et à échoir sera déchu avec effet à compter de la première présentation de la mise en demeure invoquant cette faculté de déchéance conventionnelle. Aucune compensation n'est possible entre créances réciproques.

RÉSERVE DE PROPRIÉTÉ

La propriété juridique de nos articles ne sera transférée à l'acquéreur qu'à la date où celui-ci en aura intégralement payé le prix total en principal et accessoires.

En conséquence, en cas de non-paiement :

1 - Dans la mesure où elles se retrouvent en nature de tout ou en partie dans les locaux de notre client, la revendication éventuelle des marchandises livrées pourra alors se faire par une notification qui pourra d'un commun accord être effectuée par tous les moyens, y compris par mail ou téléphone et qui sera suivie immédiatement, de notre part, de l'enlèvement des marchandises sans qu'il soit besoin d'aucun acte en justice.

2 - En cas de transformation de nos articles, nous en deviendrons copropriétaires avec le transformateur qui devra être tenu informé par notre acquéreur, et avec qui nous partagerons le prix du produit transformé au prorata de la valeur de ses composants.

3 - Enfin, notre revendication pourra même porter sur le prix ou la partie du prix des marchandises qui n'a été ni payé, ni réglé en valeur, ni compensé en compte courant entre le débiteur et l'acheteur.

Au surplus, notre client deviendra seul gardien vis-à-vis des tiers et vis-à-vis de nous-mêmes de nos produits, dès leur tradition effective et bien qu'il n'en soit pas encore propriétaire. Notamment, il en assure seul l'entière responsabilité et, en cas de perte ou d'avarie pour quelle cause que ce soit, il devra en régler intégralement le prix convenu. Enfin, pendant la durée d'application de la présente condition, le client devra incorporer, dans sa police responsabilité civile et dans sa police incendie, une assurance contre tous dommages matériels, immatériels ou corporels pouvant être causés par les articles dont il a la garde avec renonciation à recours de sa compagnie contre notre société et contre les risques d'incendie et explosion, à concurrence de la valeur des marchandises calculées au prix convenu. Il devra justifier de ces incorporations, prises à ses frais mais au profit de notre société, à la première requête du vendeur.

GARANTIES

Après paiement complet, nos produits sont garantis, outre les garanties légales, par la garantie conventionnelle supplémentaire suivante :

- cette garantie est limitée à l'échange pur et simple en nos dépôts ou par notre client des pièces reconnues défectueuses de notre fait après analyses contradictoires par les parties sans indemnité d'aucune sorte pour main-d'œuvre, démontage, remontage, immobilisation, frais de transport, etc..

Sont exclus les défauts dus :


- A un stockage défectueux,
- A une manipulation incorrecte avant ou après montage,
- A une pose non conforme aux règles de l'art,
- Au non-respect de nos conseils de pose (notices, etc..),
- A des coups ou rayures survenant après la mise en place et pendant la durée du chantier,
- A un manque d'entretien.

Nous nous réservons le droit de modifier nos produits sans préavis.

LITIGES

Toute vente est soumise au droit français. Tout litige sera de la compétence exclusive du Tribunal de commerce d'Angers (49) –France.

Tous droits réservés. Reproduction même partielle interdite sans l'autorisation de la société Les Ateliers Dixneuf.
Photos non contractuelles. Les reproductions photographiques et les dessins techniques, bien que fidèles, ne peuvent être le reflet absolu de la réalité.
La société Les Ateliers Dixneuf se réserve le droit, à tout moment, de modifier tout ou partie d'un produit ou d'une gamme de produits et ce, dans le cadre de l'évolution technique et dans l'intérêt de ses clients.
Impression : ICI, Boulevard du Cormier - 49300 Cholet
Imprimé en février 2026 - Diffusé à partir de mars 2026

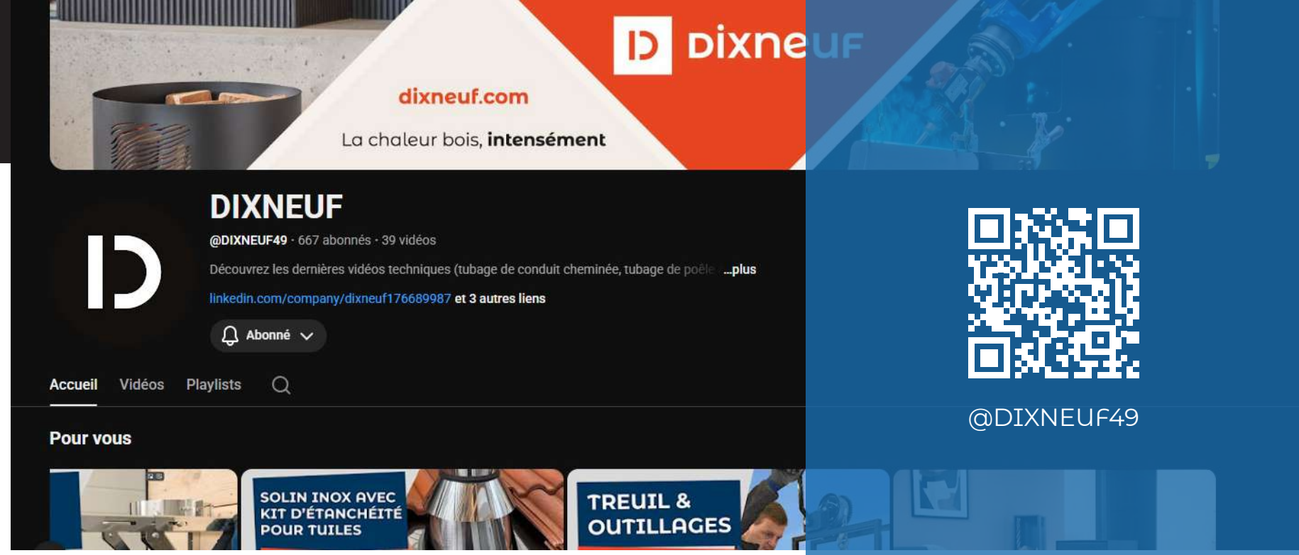

@DIXNEUF49

Retrouvez toutes nos vidéos sur YouTube






SILEO

DIXIO


BIALTO

DIXFLEX ISO

Accès à la dernière version
à jour du catalogue

Portail Pro
DIXNEUF

**Passez et suivez
vos commandes en ligne**

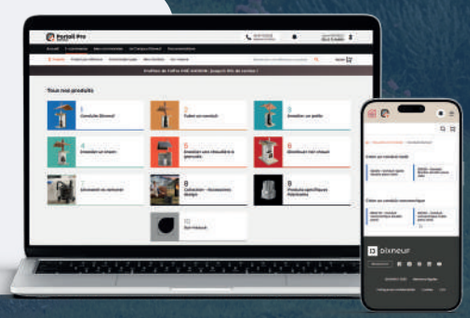

DIXNEUF

200.T52026

FR PAPIER BAC DE TRI